Фурнитура и комплектующие для мебели

Проект. Дизайн. Воплощение

2020

Technik für Möbel

Hettich

Петли 27 – 286

Системы выдвижных ящиков 287 - 910

Направляющие для деревянных ящиков 911 - 964

Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей 965 - 1246

Соединительная фурнитура 1247 - 1286

Внутреннее оборудование для шкафов 1287 - 1290

Производственная техника 1291 - 1341

Перечень артикулов 1342 - 1392

ООО «Хеттих РУС»
143985, г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
Московская обл.,
ул. Автозаводская, 52
тел.: 8 (800) 200-8085
(звонок по России бесплатный)
Электронная почта: hettich@hettich.ru
Адрес сайта: www.hettich.ru

Санкт-Петербург
188643, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный
район, г. Всеволожск, шоссе
Южное, д. 136
+7 (812) 676-4002

Екатеринбург
623700, Свердловская область,
г. Берёзовский, Западная промзона, 19
+7 (343) 357-3155

Новосибирск
630088, г. Новосибирск,
ул. Петухова, 69
+7 (383) 342-2434
+7 (383) 342-5863

Казань
420087, г. Казань,
ул. Родина, 7
+7 (843) 567-5097

Краснодар
350011, г. Краснодар,
1-й проезд Стасова, 1а
+7 (861) 233-7887
+7 (861) 233-7893

Ижевск
426073, г. Ижевск,
ул. Союзная, 167
+7 (3412) 310-840

Все необходимое вы можете найти в электронном каталоге:

https://www.hettich.com/short/c9432f

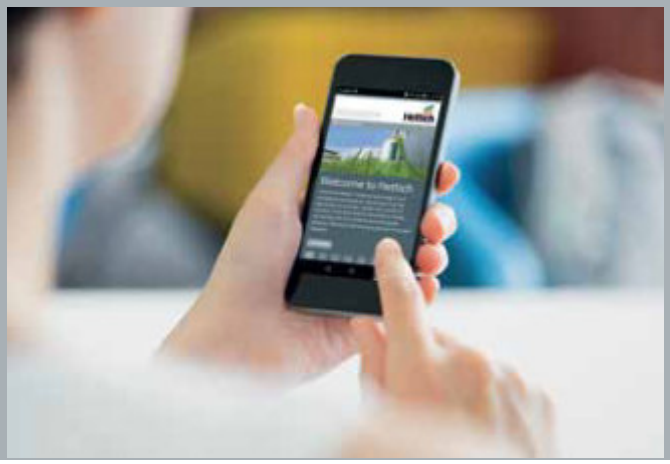

Фурнитура и комплектующие для мебели – с Hettich легко!

Мы рады представить вам новое российское издание каталога продукции Hettich, который стал настольной книгой для огромного количества мебельщиков во всем мире. Планируя наш ассортимент и проектируя наши изделия, мы опираемся на свой многолетний опыт и самые современные технологии и тенденции. Главная цель нашей работы – действенно помочь мебельщикам в комплексном решении стоящих перед ними задач, сделать вас - наших партнеров - еще более эффективными и успешными, содействовать вашему перспективному развитию. Мы развиваемся вместе с вами, черпаем идеи в совместной работе и вдохновение в успехе нашего партнера.

Также вы можете воспользоваться электронным каталогом „Фурнитура и комплектующие для мебели - Проект. Дизайн. Воплощение", который доступен и в мобильной версии. Функция поиска позволяет быстро найти нужный продукт. Помимо этого, надежным помощником в вашей работе может стать конфигуратор петель и выдвижных ящиков. Все это вы можете найти на сайте **www.hettich.ru**

Всегда и везде рядом!

Должна ли международная компания ориентироваться в своей деятельности только на крупных и средних игроков? Можно ли добиться успеха, упуская из виду мелкие детали?

От лица компании Hettich могу сказать: нет, все совсем наоборот. Долгие годы мы сохраняли традиции, оставаясь надежным партнером для лучших мебельных мастеров. В постоянном диалоге с частными мастерами мы нашли неисчерпаемый источник идей для совершенствования нашей продукции. Такое сотрудничество в итоге дает стимул развития всей мебельной промышленности. Это вдохновляет нас на новые проекты.

Являясь одним из лидирующих производителей мебельной фурнитуры, Hettich предлагает решения для любой части дома и офиса. От кухни до спальни, от петель до выдвижных ящиков. Ассортимент нашей продукции представлен в новом каталоге «Фурнитура и комплектующие Hettich – Проект. Дизайн. Воплощение».

Желаем вам успешных проектов. Всегда готовы оказать вам помощь и поддержку.

С уважением, д-р Андреас Хеттих
Председатель правления
Hettich Holding Gmbh & Co. oHG

Семейная компания Hettich

История компании Hettich ознаменована выдающимися инженерными достижениями и яркими решениями. Все это является основой успеха компании вот уже более 125 лет. Создав в 1888 году простой станок, выполнявший всего одну функцию, Карл Хеттих механизировал свое производство анкерного спуска для часов с кукушкой. В 1928 году Август Хеттих запустил производство рояльных петель, тем самым наметив курс на производство фурнитуры для мебели.

Вдохновленные первыми успехами братья Пауль, Август и Франц Хеттихи в 1930 году основывают новую компанию в городе Херфорд. Кирхленгерн становится штаб-квартирой компании Hettich в 1966 году. Группа компаний полностью принадлежит семье Хеттих, сейчас компанией управляет представитель четвертого поколения семьи д-р Андреас Хеттих.

Совершенная техника для мебели – наша цель. Во всем мире бренд Hettich ассоциируется с качеством, инновациями, надежностью и близостью к заказчикам. Каждый день более 6.000 сотрудников компании вкладывают свои знания в развитие умной техники для мебели. Компания Hettich располагается в немецком городе Кирхленгерн, где рождаются и воплощаются идеи для мебели будущего.

Наш стандарт – безупречное качество

Мы гарантируем высокое качество нашей продукции. Как нам удается этого достичь? Наш секрет – это высокий профессионализм, отлаженные производственные процессы и любовь к своему делу. Наша фурнитура год за годом дарит мебели движение и комфорт, безопасность и удобство в эксплуатации.

Работаем сегодня, думая о будущем

Hettich осознает важность экологических программ для мира, в котором мы живем. Для нас предписания закона – это минимальные требования. Мы совершенствуем нашу деятельность по охране окружающей среды с большим энтузиазмом и ответственностью. Мы работаем в соответствии с практикой EMAS. Во всем, что мы делаем, мы следуем экологической стратегии компании, что способствует большей экономии сырья и меньшему ущербу окружающей среде. Яркие примеры нашей философии – здание Hettich Forum и производственный комплекс ArciTech. Объем энергопотребления нового производственного комплекса на 73 процента ниже нормы, установленной в немецких стандартах энергосбережения. Здание Hettich Forum было отмечено премией «Green Building Award».

EMAS
VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

Гарантированное качество

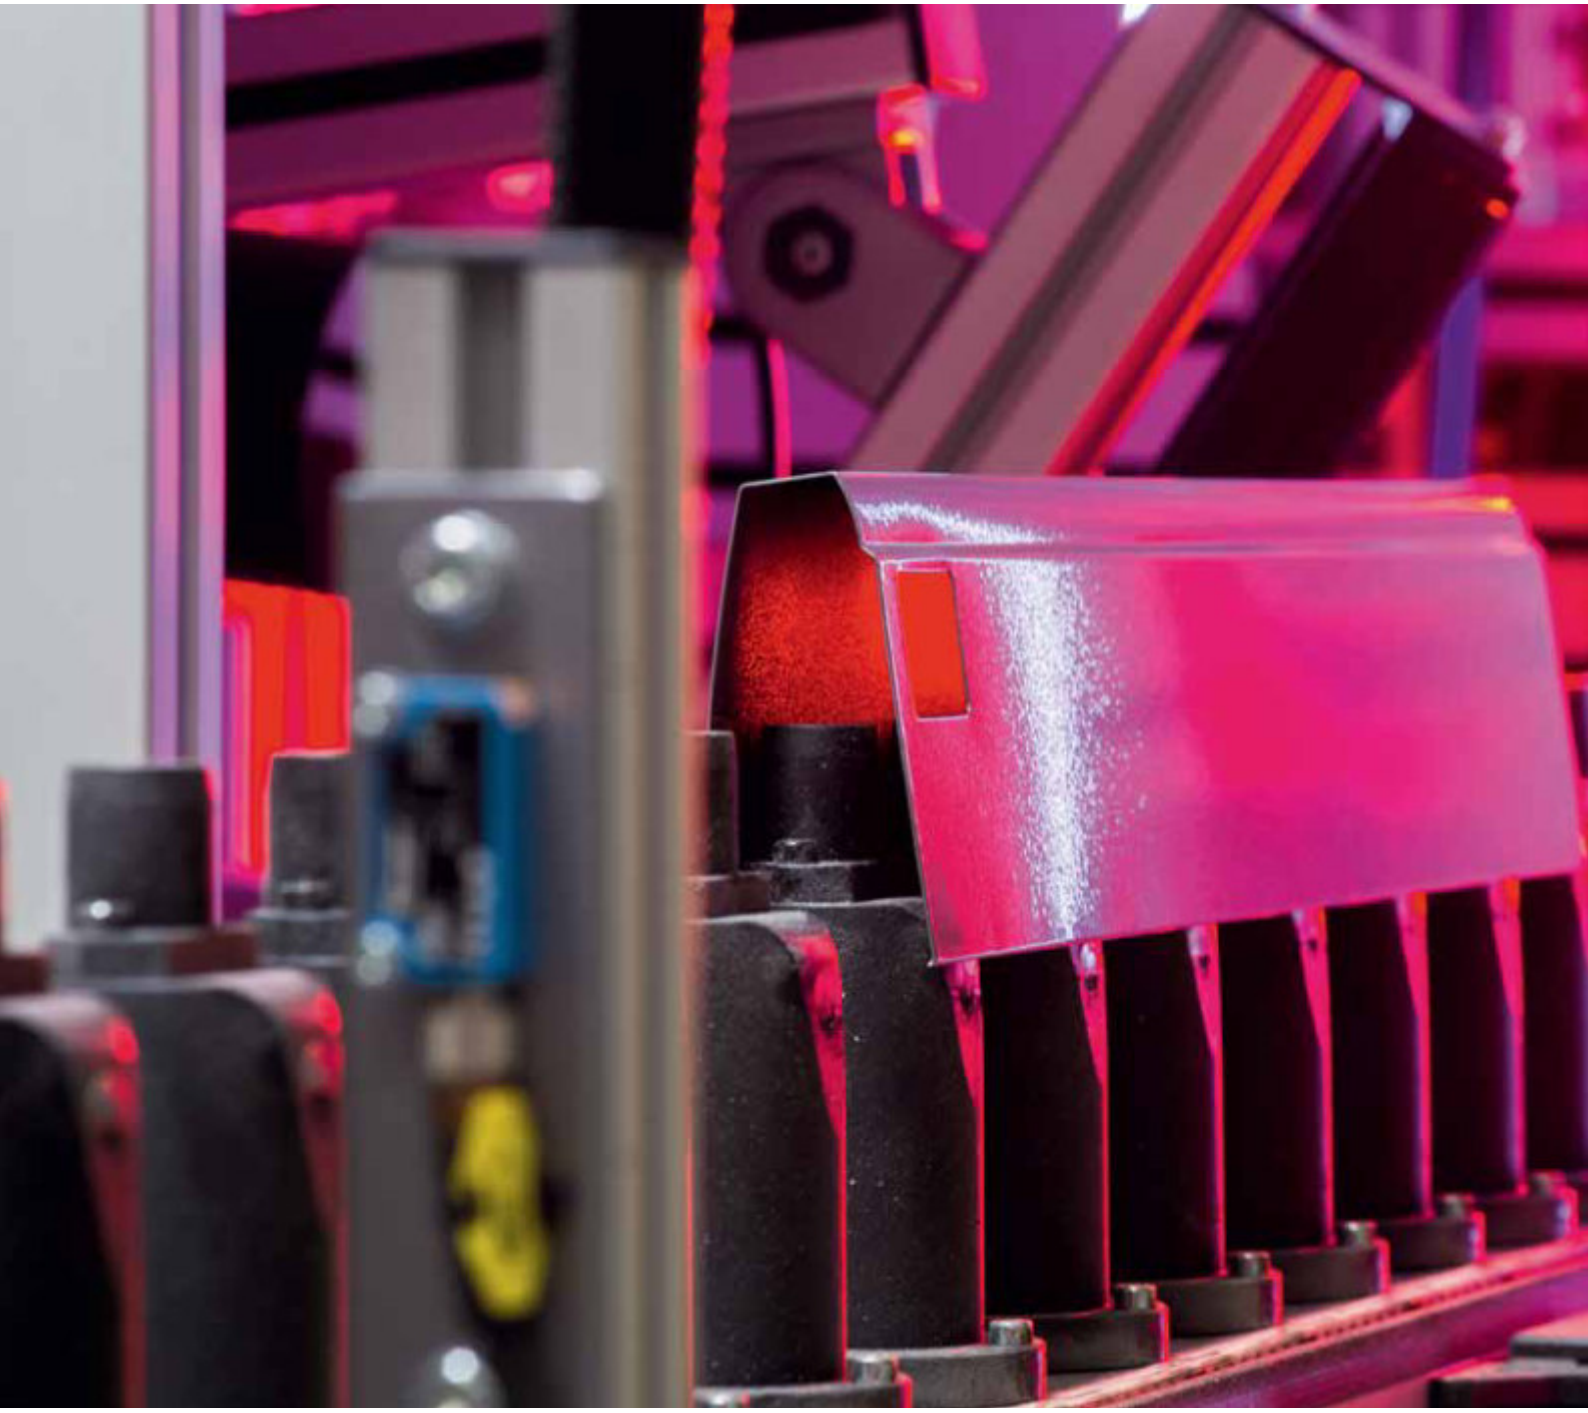

Продукция Hettich должна работать надежно и безопасно. Наша фурнитура должна быть прочной и долговечной, легкой в установке и простой в эксплуатации. Чтобы соответствовать этим требованиям мы уделяем большое внимание качеству наших изделий.

Мы тестируем наши продукты на прочность, устойчивость к изменениям климатических условий, безопасность и эргономичность.

Обещание, которое мы даем нашим покупателям: «установи и забудь» гарантирует легкий монтаж, надежность и долгую службу нашей фурнитуры. Наша цель – довольные клиенты и покупатели.

Немецкое качество – качество Hettich

Наши технологии для вашего вдохновения: шоурумы Hettich

Создавайте современные интерьеры. Вдохновляйтесь новыми идеями. Узнайте больше о продуктах Hettich и убедитесь в их качестве. Получайте инновационные продукты из первых рук. Используйте понятные монтажные инструкции. Узнавайте первыми о новых технологиях.

Есть много причин посетить наши шоурумы! Знакомство с Hettich лучше начать с посещения шоурумов Hettich. Technik für Möbel– удивительный мир, который мы с удовольствием откроем для вас. Обратитесь в любое представительство Hettich, к нашим дилерам, а если вы находитесь в Германии – обязательно заезжайте в наш центральный офис в Кирхленгерне. Будем рады видеть вас!

Притяжение вашего дома

Кухня или прихожая, гостиная или домашний офис, ванная комната или спальня: каждая комната нашего дома обладает своим очарованием и скрывает в себе потенциал для применения новых технических возможностей для создания еще большего комфорта. Фурнитура Hettich предлагает оптимальные решения для организации домашнего пространства. Мы создаем и тщательно прорабатываем те детали, которые в итоге привносят комфорт и удобство в ваш дом.

Обратите внимание на последние тренды в гостиных: массивные ящики, которые закрываются в полной тишине. Бесшумное и плавное движение раздвижных дверей с демпфером Silent System. Крупные двери подчеркивают пуристический дизайн интерьера. Особенно эффектно, если в закрытом состоянии двери располагаются в одной плоскости. Подробную информацию о последних решениях Hettich вы можете найти в этом каталоге.
Для вашего вдохновения!

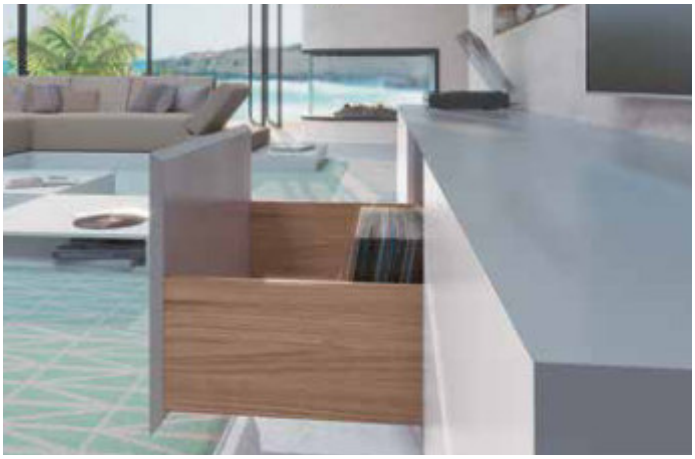

Больше информации и последние идеи для создания мебели будущего: https://www.hettich.com/short/9a561a

Кухня:
Комфорт для самых требовательных

Кухня всегда была и остается главным местом объединения и общения в доме. Hettich обеспечивает комфорт и уют на кухне. Современная фурнитура, основанная на принципах эргономики, делает работу на кухне проще и приятней. Взять хотя бы выдвижные системы: качественные, надежные ящики открываются с минимальным усилием, даже если они тяжело нагружены. А закрываются плавно и бесшумно. Благодаря внутренним организациям можно добиться идеального порядка и удобного хранения содержимого ящиков.

В то же время современные технологии от Hettich открывают новые перспективы в кухонном дизайне. Гладкие фасады без ручек, широкие выдвижные ящики, массивные раздвижные двери набирают все большую популярность в современном кухонном дизайне. Эти элементы создают атмосферу роскоши и стиля в интерьере.

Больше информации и последние идеи для кухни будущего: https://www.hettich.com/short/77c453

Гостиная:
Многофункциональный интерьер

В гостиной мы проводим время по-разному: общаемся и отдыхаем, смотрим телевизор, встречаемся с друзьями, слушаем музыку и просто наслаждаемся минутами покоя. Поэтому интерьер гостиной должен быть практичным и функциональным, но в то же время уютным и комфортным.

С фурнитурой Hettich это не проблема. Технологии для мебели от Hettich – залог комфортного интерьера с индивидуальным характером. Современный стиль жизни диктует новые требования к дизайну: техника прячется за крупными фасадами шкафов, выдвигаясь на прочных направляющих только на время использования. Четкие прямоугольные линии доминируют в дизайне мебели. Особую оригинальность в интерьер гостиной привносят полки с раздвижными дверями. Все дверцы закрываются плавно и бесшумно, даже массивные стеклянные фасады.

Больше информации и последние идеи для гостиной будущего: https://www.hettich.com/short/5cd8d6

Спальня:
Комната вашей мечты

Если бы спальня использовалась только для сна, пожалуй, мы бы посвятили ей всего одну страницу. Но современная спальня – это не просто комната, где стоит кровать. Это уголок комфорта и уюта, где можно почитать книгу, посмотреть фильм или просто помечтать. А часто и место, где мы одеваемся и приводим себя в порядок. Поэтому интерьер спальни должен быть четко продуман: непросто совместить в интерьере высокую функциональность и максимальный комфорт.

Крупные раздвижные двери с фасадами без ручек радуют глаз. И как много места для хранения вещей! Синхронизированное открывание раздвижных дверей или механизм Push to open для распашных дверей для еще большего удобства и роскоши.

Больше информации и последние идеи для спальни будущего: https://www.hettich.com/short/138f1d

Ванная комната:
Домашний спа-салон

Расслабляющая вечерняя ванна или освежающий утренний душ: ванная комната – уголок восстановления для тела и души. Место, где можно отдохнуть от суматохи дня. Может ли мебель помочь в этом?

Еще как! Роскошный интерьер ванной комнаты располагает к отдыху и хорошему настроению. Если, конечно, ничто не нарушает тишины, а ящики и двери закрываются плавно и бесшумно.

Умные организации внутреннего пространства ящиков помогут держать вам все нужные вещи на виду и в полном порядке. Инновационная фурнитура гарантирует плавное и бесшумное открывание любых мебельных фасадов.

Раздвижные двери, расположенные в одной плоскости, выглядят стильно и современно. А их бесшумное движение способствует полному релаксу. Наши технологии заслуживают самого лучшего комплимента.

Больше информации и последние идеи для ванной будущего: https://www.hettich.com/short/03bbc8

Офис:
Работа со всеми удобствами

На работе мы проводим много времени. И работодатели знают, что грамотно организованные рабочие места могут значительно повысить производительность труда. Организационные системы для офисной мебели должны быть максимально эргономичными и добавлять «гибкости» к организации рабочего процесса. Регулируемые по высоте офисные системы не позволяют уставать и избавляют от многих проблем, возникающих от сидячей работы. Система LegaDrive от Hettich предлагает максимум комфорта и удобства. Офисная тумба предоставляет много места для хранения бумаг, папок и других офисных принадлежностей. Встроенная система закрывания защитит важные документы от постороннего взгляда.

Наши системы выдвижных ящиков, изготовленные из высококачественной стали, выдержат самые большие нагрузки. Фурнитура Hettich обеспечивает простой способ индивидуализации. Системы от Hettich привносят в офис тот же комфорт, который мы ценим в наших домах: петли с интегрированным демпфером, системы выдвижных ящиков с возможностью грамотно и удобно организовать внутреннее пространство, организации для канцелярских принадлежностей и многое другое.

Больше информации и последние идеи для офиса будущего: https://www.hettich.com/short/4911bf

Магазин:
Выглядит отлично

Продукция магазина должна быть презентована покупателям в лучшем виде: ярко, стильно, продуманно. Для оформления точек продаж Hettich предлагает не только креативные идеи, но и эффективные технологии, такие как инновационные системы полок. Современные технологии для организации мест хранения и мебели из легких панелей. И другие решения для создания индивидуального стильного интерьера магазинов. Легкий монтаж и длительный срок службы делают использование фурнитуры Hettich экономически эффективным. С продуктами Hettich вы сможете воплотить самые смелые дизайнерские идеи.

Гостиница:
Большие требования к маленькому пространству

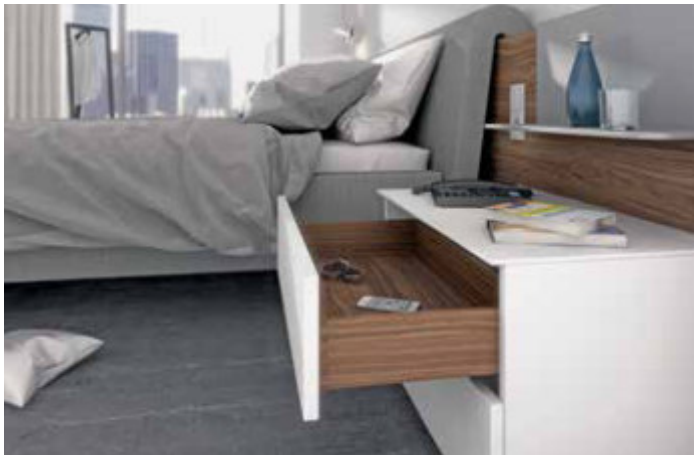

В номере отеля всего на нескольких квадратных метрах необходимо воссоздать атмосферу уютного дома. В номере должны быть хорошо продуманные, комфортные зоны для сна, работы и общения. Гости отеля должны чувствовать себя максимально уютно в своем номере. В ассортименте Hettich вы найдете всю фурнитуру, необходимую для создания функционального, комфортного гостиничного интерьера. Мы гарантируем качество и длительный срок эксплуатации наших продуктов. Найдется решение для любой монтажной ситуации.

Электронные сервисы:
Интернет

Hettich app:
Наше мобильное приложение доступно

Available on the App Store

Google play

Hettich – ваш надежный партнер и в Интернете. На сайте www.hettich.com вы найдете полезные для вашей работы инструменты: каталог с данными в CAD (2D и 3D), фотографии, сертификаты, инструкции, пособия для проектирования мебели и др. Быстро доступная и всегда актуальная информация:
www.hettich.com

Онлайн-каталог: самый простой способ выбрать подходящую фурнитуру Hettich. Воспользуйтесь дополнительной полезной информацией. Вы также можете подобрать фурнитуру с помощью конфигураторов.

В онлайн-каталог:
https://www.hettich.com/short/7217dc

Медиа-центр: Здесь вы найдете все новые публикации Hettich: каталоги, брошюры, журналы, изображения, сертификаты, монтажные инструкции и много другой полезной и интересной информации. С удобной функцией поиска.

Переход в медиа-центр:
https://www.hettich.com/short/0e4a86

Социальные сети: Будем всегда на связи! Наша страница в Facebook расскажет о последних событиях и о том, что интересного происходит в жизни Hettich. На YouTube вы найдете наши видео и инструкции по монтажу фурнитуры.

Hettich на YouTube:
https://www.hettich.com/short/724ec1

Навигация по каталогу:
С Hettich удобнее

Разделы

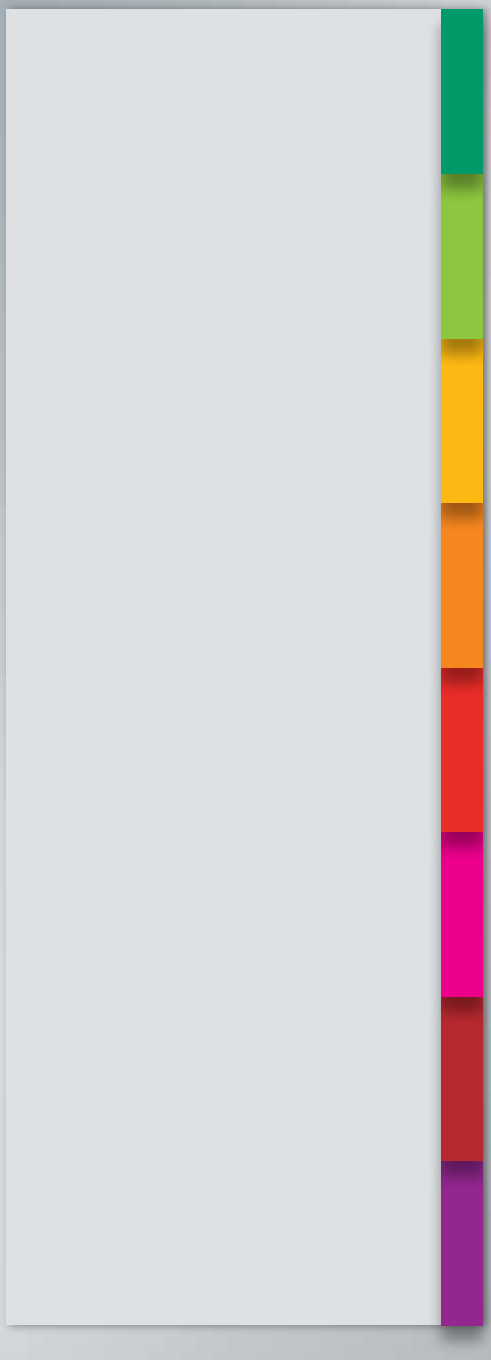

Новые разделы помогут найти необходимый продукт Hettich намного быстрее.

Сравнение технических характеристик

Краткое описание и обзор продуктов

Обзор ассортимента

Перечень артикулов

Поиск – быстрее. Заказ – проще

Новый каталог «Фурнитура и комплектующие Hettich – Проект. Дизайн. Воплощение» включает в себя 3000 наименований. Для быстрого и удобного поиска нужного продукта мы структурировали материал в соответствии с логикой выбора изделия: в начале раздела демонстрируется сравнение систем, а далее идет описание продуктов. Каждому разделу соответствует свой цвет.

Информация о заказе

Артикул	Кол-во
1 234 567	100 шт.
0 012 345	5 компл.

Кол-во	Количество штук в упаковке
100	В упаковке содержится 100 штук
Комплект	Объединение нескольких деталей для более удобного заказа

Используемые символы

Обзор ассортимента
Сравнение технических характеристик
Техническая информация

Данные в CAD

Монтажные инструкции

Краткое техническое описание продуктов

Онлайн-каталог / Материалы для скачивания

На сайте **www.hettich.com** вы найдете много полезных инструментов для планирования, дизайна и конструирования мебели:

- Онлайн-каталог
- Платформа для дополнительной информации

Дополнительно к печатной версии каталога «Фурнитура и комплектующие Hettich – Проект. Дизайн. Воплощение» вы можете пользоваться электронной версией каталога на сайте:

- Все электронные каталоги можно скачать в медиа-центре
- Электронный каталог «Фурнитура и комплектующие Hettich – Проект. Дизайн. Воплощение» с функцией поиска

Скрытые петли
Обзор ассортимента/
Сравнение технических характеристик **28 – 29**



Специальные петли
Обзор **280 – 281**

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	Sensys	Sensys черный обсидиан	Sensys, решения для стекла
			
Страница	30 - 31	68 - 73	114 - 115
Монтаж чашки петли	▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под запрессовку	▸ Монтаж под прикручивание	▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под приклеивание
Материал двери	Дерево, стекло, алюминий	Дерево, алюминий	Дерево, стекло
Монтаж	Техника защелкивания	Техника защелкивания	Техника защелкивания
Функция самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания
Silent System	▸ Встроенный демпфер ▸ Без демпфера	▸ Встроенный демпфер ▸ Без демпфера	▸ Встроенный демпфер ▸ Без демпфера
Угол открывания	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°
Открывание дверей без выступа	165° (Опциональный демпфер открывания)	165° (Опциональный демпфер открывания)	165° (Опциональный демпфер открывания)
Регулировка двери	В 3-х направлениях	В 3-х направлениях	В 3-х направлениях
Система монтажных планок	Система 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика	Система 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика	▸ Система 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика ▸ Специальная монтажная планка под приклеивание со встроенной регулировкой по высоте за счет эксцентрика
Дополнительное оборудование	▸ Механизм открывания Push to open Silent ▸ Механизм открывания Push to open ▸ Принадлежности	▸ Механизм открывания Push to open Silent ▸ Механизм открывания Push to open ▸ Принадлежности	▸ Принадлежности

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

Intermat	SlideOn	Perfekt
156 - 157	266 - 267	276 - 277
▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под запрессовку	▸ Монтаж под прикручивание	▸ Монтаж под прикручивание
Дерево, стекло, алюминий	Дерево	Дерево, стекло
Техника защелкивания	Надвижной монтаж	Надвижной монтаж
▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания
Опциональный демпфер	Опциональный демпфер	Опциональный демпфер
95°, 110°, 125° 165°	95°	95°
165°		
В 3-х направлениях	В 3-х направлениях	В 3-х направлениях
Система 8099 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика	Система 2006 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий	Крестовая монтажная планка с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий
▸ Механизм открывания Push to open ▸ Демпфер Silent System ▸ Принадлежности	▸ Механизм открывания Push to open ▸ Демпфер Silent System ▸ Принадлежности	▸ Механизм открывания Push to open ▸ Принадлежности

Петля Sensys:
идеальная амортизация и безупречный дизайн

Вне конкуренции!
Элегантный облик петли соответствует требованиям современного дизайна. Петля Sensys отмечена международными наградами и по достоинству оценена покупателями мебели.

Работы меньше!
Надежное демпфирование без необходимости регулировки. Размер и вес двери не имеют значения – уникально плавное закрывание начинается с угла 35°.

Высокая оценка покупателей!
В жару двери не хлопают, а в холод надежно закрываются. Превосходная функциональность в широком диапазоне температур от +5 до +40 °C.

Снижение затрат!
Там, где необходимо 3 и более обычных петель, петель Sensys потребуется на одну меньше. Превосходное демпфирование Silent System гарантирует безупречную работу петли.



Sensys
Обзор ассортимента **33**

Монтажные планки System 8099
для скрытых петель быстрого монтажа Sensys и Intermat **61 – 63**



Принадлежности **63 – 67**

Механизмы открывания для фасадов без ручек
Обзор **233**

Техническая информация
- **Варианты навесок** **140 – 148**
- **Информация по монтажу** **149 – 154**
- **Критерии качества** **155**

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/e82500
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Стандартные петли Sensys 110°
- Sensys 8645i / 8675

34 - 36

Петли Sensys 95° для толстых дверей
- Sensys 8631i / 8661
- Для толстых дверей с малой фугой

38 - 41

Петли Sensys 110° для тонких дверей
- Sensys 8646i / 8676
- Для тонких дверей

42 - 44

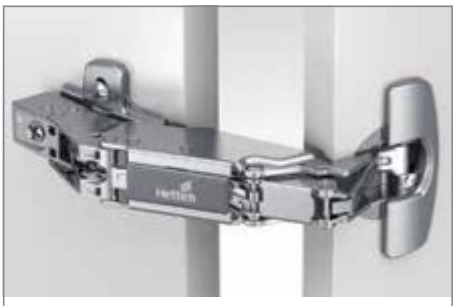

Sensys 165°, петля для открывания дверей без выступа
- Sensys 8657i
- Для полного доступа к содержимому шкафа

46 - 47

Угловая петля Sensys W30
- Sensys 8639i / 8669 W30
- Для угла корпуса 30°

48 - 50

Угловая петля Sensys W45
- Sensys 8639i / 8669 W45
- Для угла корпуса 45°

51 - 53

Угловая петля Sensys W90
- Sensys 8639i / 8669 W90
- Для угла корпуса 90°

54 - 56

Петля Sensys для дверей с алюминиевыми рамами
- Sensys 8638i
- Для дверей с алюминиевыми рамами

57 - 58

Средняя петля Intermat для складных дверей
- Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys
- Для складных дверей

59 - 60

Монтажные планки
- System 8099
- Для петель Sensys и Intermat

61 - 63

Принадлежности
- Для Sensys

63 - 67

Техническая информация

140 - 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8645i**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8645i, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 071 205**	**9 071 206**	**9 071 207**	200 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**–** **9 071 208**	**9 073 609*** **–**	**9 073 610*** **–**	50 шт. 200 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8675**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8675, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 073 662**	**9 073 663**	**9 073 664**	50 шт.

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	25,0	8,5
Навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
Вкладная навеска	38,0	25,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

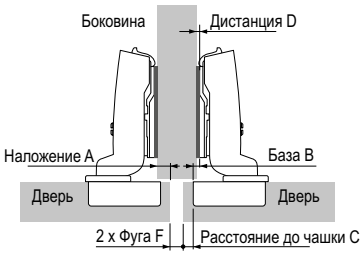

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8631i для толстых дверей**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8631i, угол открывания 95°

			Накладная навеска 	Навеска на среднюю стенку 	Вкладная навеска 	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 090 260**	**9 090 270**	**9 090 280**	200 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**–** **9 090 261**	**9 091 411*** **–**	**9 091 421*** **–**	50 шт. 200 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8661 для толстых дверей**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8661, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 580**	**9 091 590***	**9 091 600***	50 шт.

*** по запросу**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	24,0	12,5
Навеска на среднюю стенку	28,3	22,0
Вкладная навеска	35,3	29,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Навеска на среднюю стенку

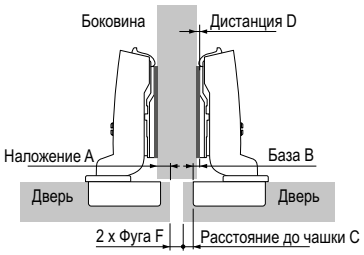

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1 : 1

Значения в таблице для определения минимальной фуги даны для дверей с радиусом кромки 1 мм. Если кромка двери закруглена сильнее, фугу необходимо скорректировать.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.

Пример применения минимальной фуги

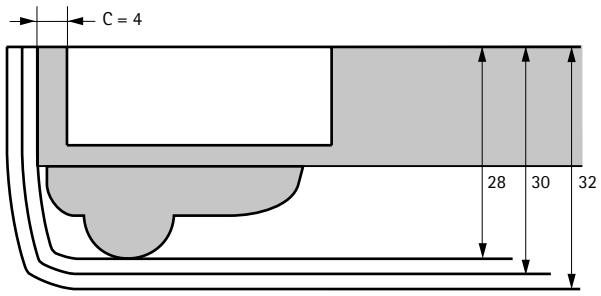

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки C	4 мм

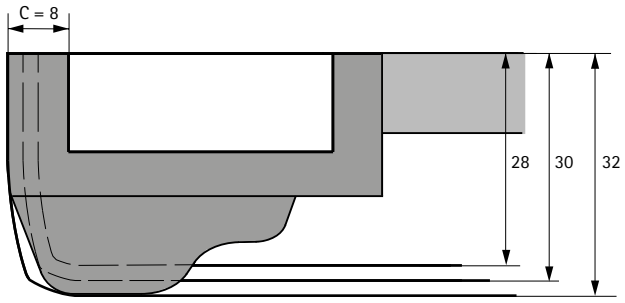

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	13 мм
Общая толщина	32 мм
Расстояние до чашки C	8 мм

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8646i для тонких дверей**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Для двери толщиной 10–16 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- Примечание: тип монтажа петли на дверь должен выбираться исходя из качества и материала двери. В целях безопасности рекомендуется произвести пробную навеску, см. стр. 154.

Sensys 8646i, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**	50 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 8	**9 094 271**	**9 094 281***	**9 094 291***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8676 для тонких дверей**
- **Угол открывания 110°**

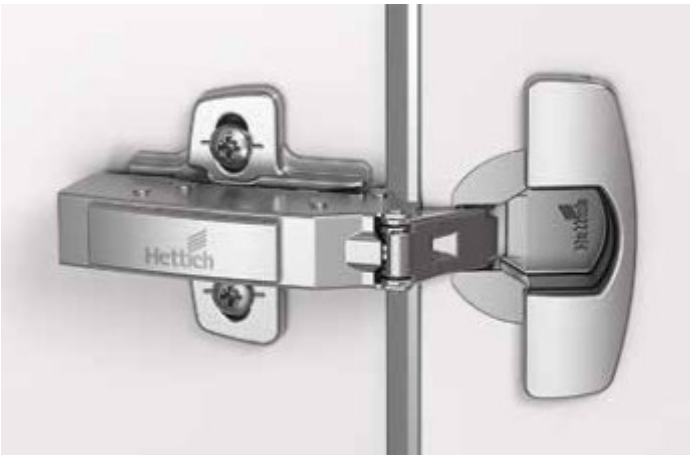

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Для двери толщиной 10–16 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- Примечание: тип монтажа петли на дверь должен выбираться исходя из качества и материала двери. В целях безопасности рекомендуется произвести пробную навеску, см. стр. 154.

Sensys 8676, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 094 450***	**9 094 460***	**9 094 470***	50 шт.

*** по запросу**

- **Sensys 8646i / Sensys 8676 для тонких дверей**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	25,0	8,5
Навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
Вкладная навеска	38,0	25,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

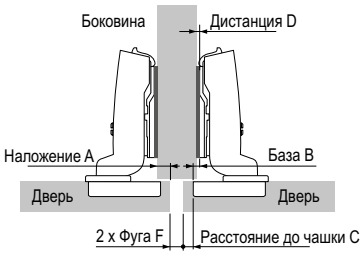

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8657i, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания может быть уменьшен при помощи дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания двери без выступа
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8657i, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 099 540**	**9 099 550**	50 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**9 099 541**	**9 099 551***	50 шт.

*** по запросу**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

* При использовании ограничителя угла открывания до 120°
** При использовании ограничителя угла открывания до 105°

Выступ двери/монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, например для установки выдвижных элементов.
* Глубина петли в закрытом состоянии 80 мм

Вариант навески двери	H, мм (макс. при 30°)	T, мм (90°, D0)
Накладная навеска	66	–3
Навеска на среднюю стенку	75,5	6,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

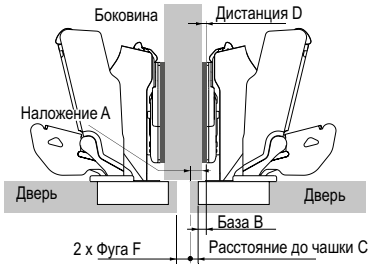

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
–2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0
–1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8639i W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 30°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639i W30, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 2 мм	Вкладная навеска База B -16 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 088 016**	**9 088 017**	50 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**9 088 034**	**9 088 035***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8669 W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 30°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм / –2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм / –2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8669 W30, угол открывания 95°

			Накладная навеска	Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 2 мм	База B -16 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 088 176**	**9 088 177***	50 шт.

*** по запросу**

- **Sensys 8639i W30 / 8669 W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3–8 мм), можно определить наложение двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 2 мм) - Масштаб 1 : 1

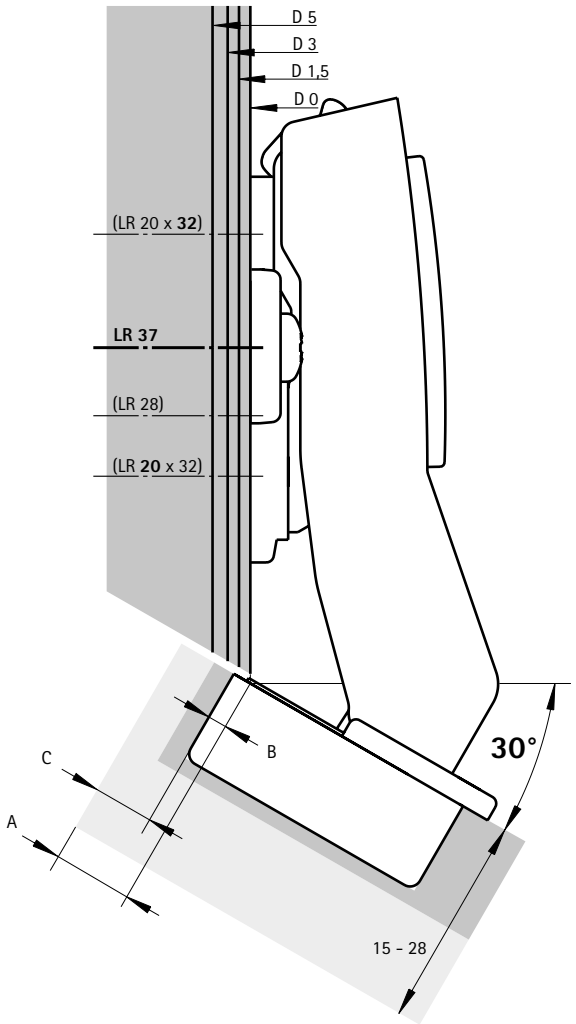

Вкладная навеска (B -16 мм) - Масштаб 1 : 1

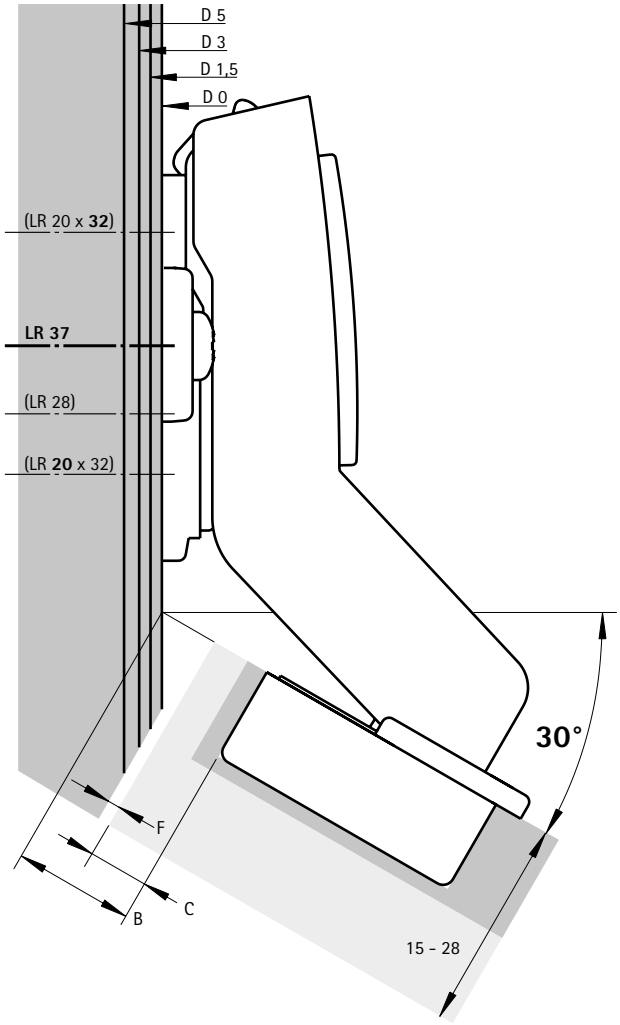

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8639i W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 45°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639i W45, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B -2 мм	Вкладная навеска  База B -25 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 088 019**	**9 088 020**	50 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**9 088 037**	**9 088 038***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8669 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 45°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм / –2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм / –2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8669 W45, угол открывания 95°

			Накладная навеска	Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B –2 мм	База B –25 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 088 179**	**9 088 180**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8639i W45 / 8669 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3–8 мм), можно определить наложение двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B -2 мм) - Масштаб 1 : 1

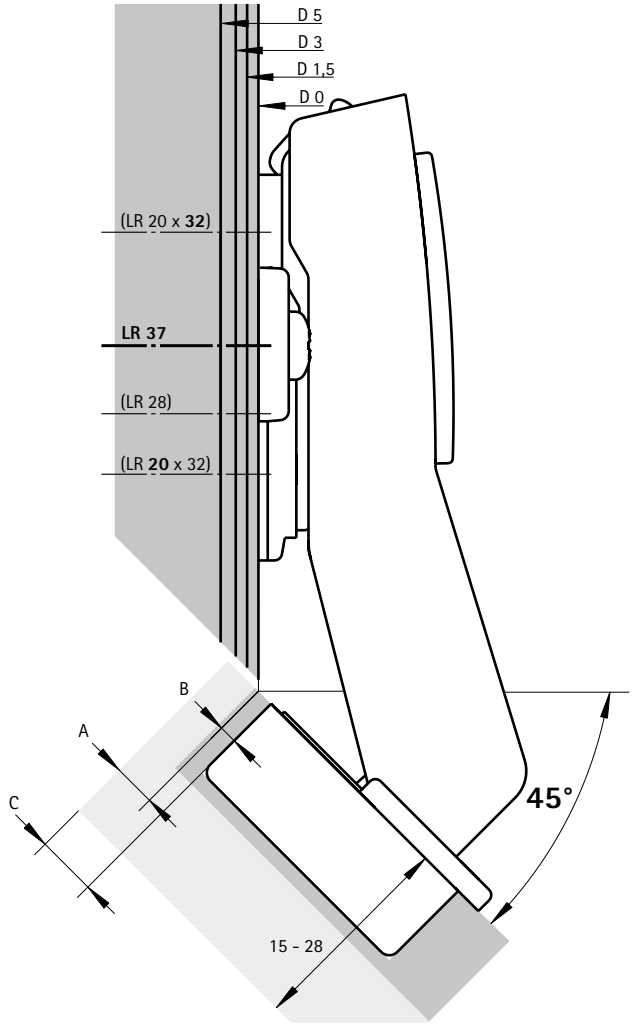

Вкладная навеска (B -25 мм) - Масштаб 1 : 1

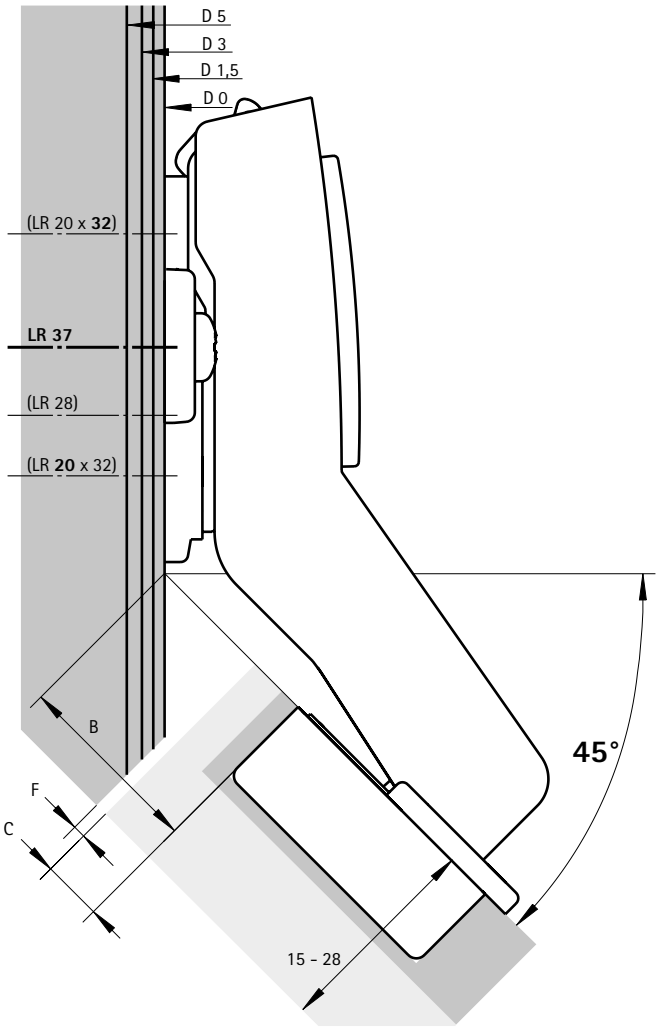

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8639i W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения двери +1/–2 мм
- Встроенная регулировка фуг +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8639i W90, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Вкладная навеска База B 4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 088 021**	50 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**9 088 039**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8669 W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери 1 / –2 мм
- Встроенная регулировка фуги 3 / –2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Sensys 8669 W90, угол открывания 95°

			Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 088 181**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8639i W90 / 8669 W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Определение расстояния X при использовании монтажной планки для расстояния рядного сверления 37

Фуга мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

Примечание

Расчет дистанции D монтажной планки и расстояния X:
Чертеж (таблица), представленный ниже, содержит необходимые размеры, соответствующие выбранным величинам выступа двери, расстояния до чашки C (3–7 мм) и фуги F.
Расстояние X указано с учетом использования крестообразной монтажной планки для расстояния до ряда отверстий 37.

При применении других монтажных планок расстояние X необходимо соответственно изменить.
– Ряд отверстий (LR) 28: X – 9 мм
– Ряд отверстий (LR) 20 x 32: X – 17 мм/X + 15 мм

Рекомендованный выступ двери = 1 мм.
Выступ двери можно изменить позднее при помощи регулировочного винта.

Вкладная навеска (B 4 мм) - Масштаб 1 : 1

Дистанция D = 4 мм – выступ двери
(рекомендуемый выступ двери составляет 1 мм)

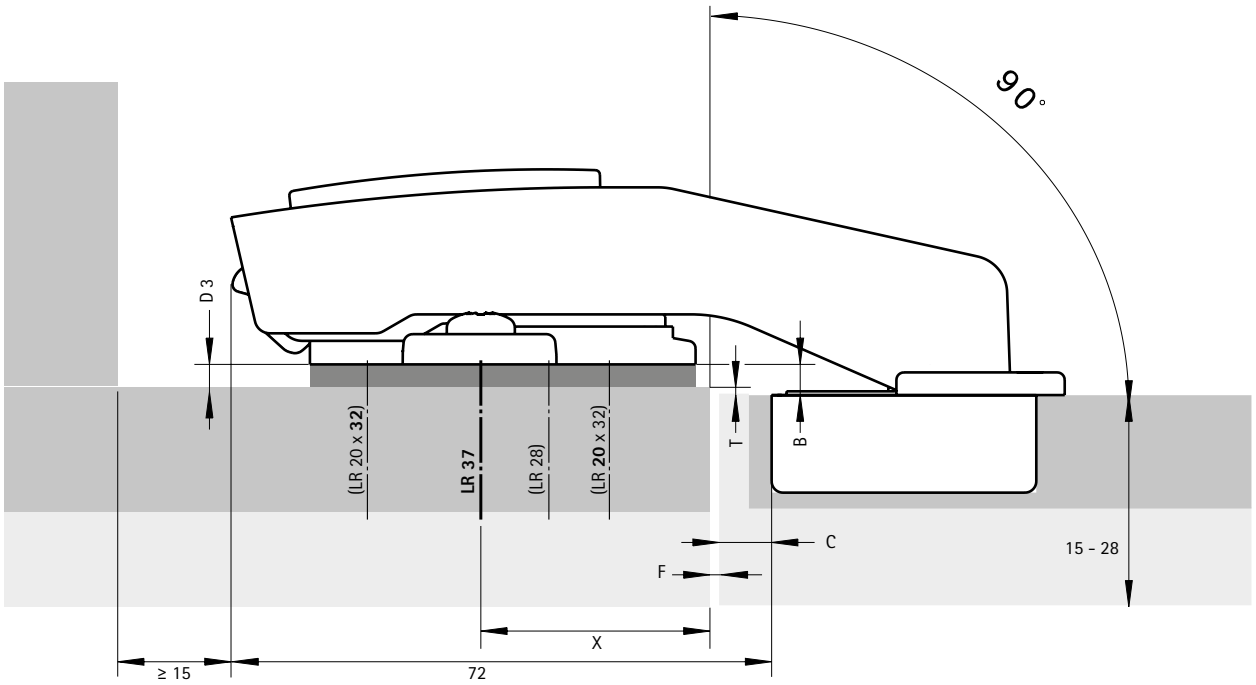

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером

- **Sensys 8638i для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- В комплект входят 2 крепежных винта

Sensys 8638i, угол открывания 95°

		Накладная навеска 	Навеска на среднюю стенку 	Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TA 32	-	**9 072 524**	**9 072 525***	**9 072 526**	50 шт.

*** по запросу**

Монтаж

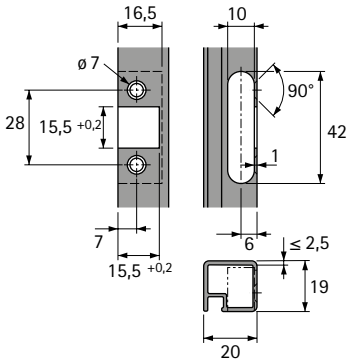

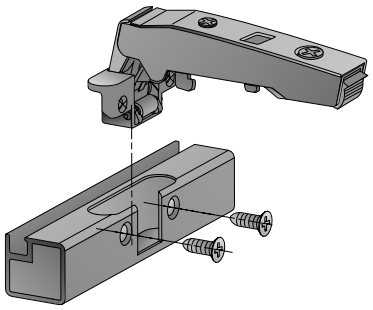

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	25,0	8,0
Навеска на среднюю стенку	31,0	17,5
Вкладная навеска	38,0	24,5

Накладная навеска



Дистанция D = 4,5 мм + B – A
= 4,5 мм + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Дистанция D, мм
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

Навеска на среднюю стенку

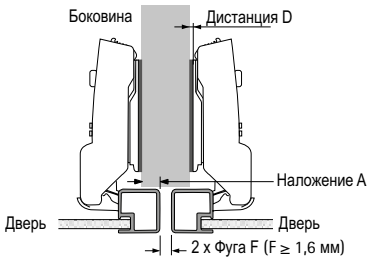

Дистанция D = 4,5 мм + B – A
= 4,5 мм + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Дистанция D, мм
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = 4,5 мм + B + F
= 4,5 мм – 4 мм + фуга

Фуга мм	Дистанция D, мм
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

- **Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50°/65°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5/–9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, см. схему
- Встроенная регулировка по высоте, см. схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9930, угол открывания 50°/65°

			Накладная навеска 	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 24 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 090 109**	50 шт.
Под запрессовку TH 53		ø 10 x 11	**9 090 110**	50 шт.

- **Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50°/65°**

Вариант A - Отверстия для чашки петли для одной двери

- Все отверстия под чашки петель в одной двери
- Между секциями возможна минимальная фуга
- Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- Одинаковая ширина секций двери
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- В крайней секции двери расстояние до ряда отверстий = 37 мм
- Для дверей толщиной 16–21 мм
- Расстояние до чашки 3–6 мм

Вариант B - Отверстия для чашки петли для двух дверей

- Две одинаковые секции двери
- Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- В секции двери, навешенной на боковину корпуса, расстояние до ряда отверстий = 41 мм
- Для дверей толщиной 16–21 мм
- Расстояние до чашки 3–6 мм

Вариант A - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – толщина двери

Вариант B - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – толщина двери – 5 мм

Вариант A - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки C = 4,5 мм дистанция D = 0 мм
Для расстояния до чашки C = 3,0 мм дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

Вариант B - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки C = 4,5 мм дистанция D = 0 мм
Для расстояния до чашки C = 3,0 мм дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

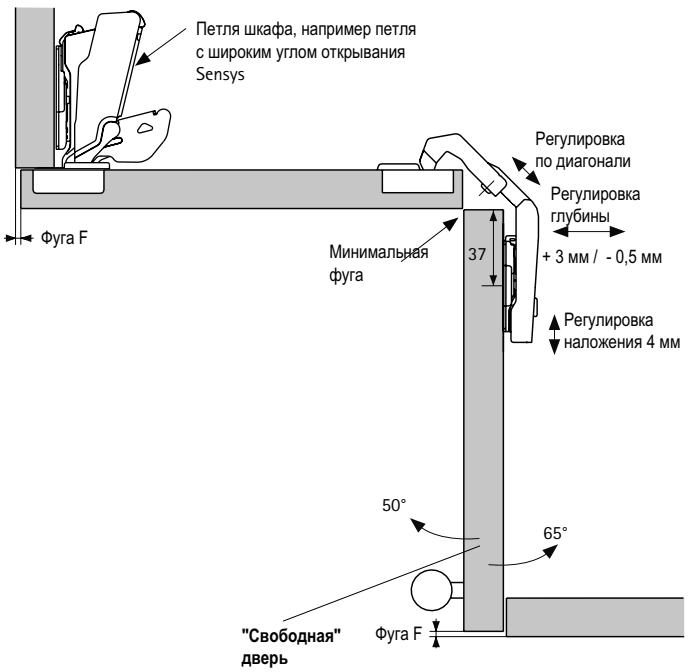

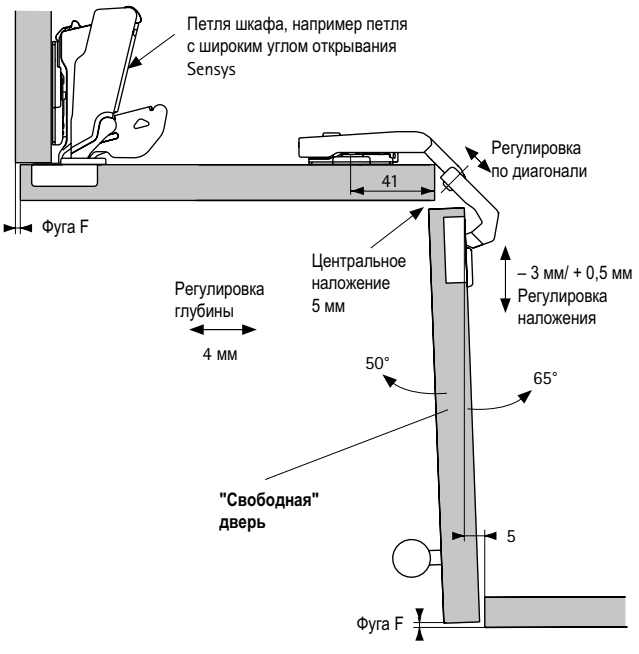

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 4,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±3 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 071 575**	**9 071 576**	**9 071 577**	**9 071 578**	–	200 шт.
37	–	–	–	–	**9 075 009**	50 шт.

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±3 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	**9 071 620**	–	**9 071 622**	–	–	200 шт.
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	–	200 шт.
37	–	–	–	–	**9 075 059**	50 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Дверь с навеской на среднюю стенку для толщины боковины больше 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	–	–	**9 075 017**	**9 075 018***	50 шт.
37	**9 071 585***	**9 071 586**	–	–	200 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±1,6 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	**9 088 244**	**9 088 245**	50 шт.

*** по запросу**

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068***	50 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	50 шт.

Линейная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 133 874**	**9 133 875**	50

*** по запросу**

Монтажная планка для рамных конструкций под прикручивание



- Для винтов с цилиндрической скругленной головкой ø 4 x 20 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 40 мм
- Регулировка по высоте с помощью эксцентрика ±2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882***	**9 090 884***	50 шт.

Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей

- Для рамных конструкций, для вкладных дверей
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Применяется с линейной монтажной планкой под прикручивание (заказывается отдельно)
- Крепление адаптера к рамной конструкции винтами с потайной головкой ∅ 4.0 x 20 мм, заказываются отдельно
- Крепеж монтажной планки к адаптеру самонарезным вином с потайными головками ∅ 4 x 12 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Артикул	Кол-во
9 227 315*	50 шт.

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок



- Для увеличения дистанции монтажной планки на макс. 22 мм
- С крепежным винтом
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Дистанция D, мм	Артикул	Кол-во
8,0	**9 072 537**	50 шт.
12,0	**9 072 538**	50 шт.
22,0	**9 072 539**	50 шт.

Применение возможно только совместно с монтажными планками параллельных адаптеров

Монтажная планка параллельного адаптера под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 4.5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для монтажа параллельных адаптеров
- Расстояние до ряда отверстий 28 и 37 мм
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий +/- 3 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Дистанция D, мм	Артикул	Кол-во
0,0	**9 106 989**	50 шт.
1,5	**9 106 990**	50 шт.
3,0	**9 106 991**	50 шт.

Монтажная планка параллельного адаптера с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для монтажа параллельных адаптеров
- Расстояние до ряда отверстий 28 и 37 мм
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий +/- 3 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
0,0	**9 106 986**	50 шт.
1,5	**9 106 987**	50 шт.
3,0	**9 106 988**	50 шт.

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок



- Для угловой навески
- Угловые адаптеры 5° можно устанавливать друг на друга
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Угол	**Артикул**	Кол-во
37	-5	**9 237 120**	50 шт.
37	5	**9 072 533**	50 шт.
37	10	**9 072 534**	50 шт.
37	15	**9 072 535**	50 шт.
37	20	**9 072 536**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок LR37 под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Заглушка для консоли петли Sensys

- Возможно применение с петлями Sensys, кроме 8657i
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Никелированная сталь

Версия	**Артикул**	Кол-во
С логотипом Hettich	**9 088 250**	50 шт.

Заглушка для петли Sensys с углом открывания 165°

- Для применения с петлями Sensys 8657i
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик цвета антрацит

Версия	**Артикул**	Кол-во
С логотипом Hettich	**9 099 871**	50 шт.

Заглушка для чашки петли Sensys

- Для петель с чашкой в стиле Sensys
- Для всех типов монтажа чашки петли
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
9 088 251	50 шт.

Демпфер на открывание для петли Sensys для открывания двери без выступа

- Для применения с петлями Sensys 8657i
- Не сочетается с ограничителем угла открывания для 8657i
- Пластик цвета антрацит

Навеска двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска	**9 100 037**	50 шт.
Навеска на среднюю стенку	**9 100 116**	50 шт.

Адаптер для уменьшения глубины сверления



- Для уменьшения глубины сверления под чашку петли в случае тонких дверей
- Для чашки петли под прикручивание
- Зазор между корпусом и дверью увеличивается за счет толщины адаптера
- Крепление с помощью винтов с потайными головками
- Пластик прозрачный

Версия	Толщина, мм	**Артикул**	Кол-во
для чашки TH 52	1,8	**9 073 595**	50 шт.
для чашки TH 52	2,7	**9 073 596**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8645i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик белого цвета
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 110° до 85°	**9 072 540**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8646i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, см. стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 110° до 85°	**9 076 440**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для угловых петель Sensys 8639i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик черного цвета
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	**9 072 541**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8638i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик черного цвета
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	**9 072 542**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i/8657/8687

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 165° до 105° или 120°	**9 090 756**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i/8657/8687

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 165° до 90° или 135°	**9 090 864**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8631i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Сталь
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	**9 103 006**	50 шт.

Монтажное приспособление для ограничителя угла открывания

- Применяется со следующими ограничителями угла открывания
  – Артикул 9 072 540 для Sensys 8645i/8675
  – Артикул 9 072 541 для угловых петель Sensys 8639i

Артикул	Кол-во
9 081 657	100 шт.

Винт для чашки под прикручивание

- Потайная головкой
- Крестообразной головкой PZ2
- Сталь никелированная

Наименование, мм	Артикул	Кол-во
1 ø 3.5 x 16	**0 071 925**	200 шт.
2 ø 6,3 x 14	**1 008 313**	1000 шт.

Винт для петли для алюминиевых рамок

- ø 3.5 x 9,5 мм
- Потайная головкой
- Крестообразной головкой PZ2
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 041 296	200 шт.

Специальный винт для чашки для твердых материалов

- Саморез с потайной головкой
- Для монтажа петель под прикручивание на двери из твердых материалов, например из искусственного камня или массивных плит
- Не подходит для дерева
- Никелированная сталь

Версия	Артикул	Кол-во
для отверстия ø 3,6 x 8 мм	**9 217 435**	100 шт.
для отверстия ø 5 x 8 мм	**9 238 321**	100 шт.

Амортизатор под приклеивание



- Самоклеящийся
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 5,5 мм
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 079 298	1000 шт.

Гармонична в мебели
Искусная маскировка делает живые организмы почти незаметными в их среде обитания. Компания Hettich использует этот принцип единения с природой для дизайна мебели: с фурнитурой, которая отличается превосходной функциональностью, элегантным дизайном и гармонично вписывается в интерьер.

Петля Sensys в цвете черный обсидиан предоставляет новые варианты дифференциации.

Ценная древесина темных тонов, а также другие благородные поверхности предстают во всей своей красе – петля Sensys идеально сочетается с мебелью.

В серии Sensys в цвете черный обсидиан предлагаются петли и монтажные планки для всех основных случаев применения.

Совершенно незаметная фурнитура теперь доступна для применения на темной древесине и поверхностях в теплых тонах ...

Универсальная петля Sensys в цвете черный обсидиан
- Универсальное решение для всех основных видов навески
- Для дверей толщиной 15–24 мм
- Угол открывания 110°

Петля Sensys для тонких дверей в цвете черный обсидиан
- Больше простора для фантазии: модный пуристический дизайн, благородная отделка и эксклюзивные материалы
- Для дверей толщиной от 10 мм
- Угол открывания 110°

Петли Sensys для толстых дверей в цвете черный обсидиан
- Искусный дизайн мебели с малыми и нулевыми фугами
- Для толстых дверей / профильных дверей толщиной до 32 мм
- Угол открывания 95°

Дизайн мебели без границ
В серии Sensys в цвете черный обсидиан предлагаются петли и монтажные планки для всех основных вариантов монтажа, а также для использования в нестандартных ситуациях, например: тонкие двери от 10 мм, толстые двери с малой фугой и двери со скошенными под углом 45° торцами фасада и корпуса.

Петля Sensys для открывания двери без выступа в цвете черный обсидиан

- Для дверей с торцами фасада и корпуса, скошенными под 45° по периметру, а также для дверей с фальцем
- Благодаря отсутствию выступа можно более эффективно использовать пространство для хранения
- Угол открывания 165°

Sensys для дверей с алюминиевыми рамами в цвете черный обсидиан

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм
- Угол открывания 95°

Дизайн мебели без ручек с использованием механизма Push to open

Дизайн мебели без ручек в жилой зоне максимально упрощен. Благодаря гладким, сияющим и одновременно простым поверхностям и передним панелям она отличается четкими формами и смотрится очень элегантно. Такая мебель помогает создавать атмосферу спокойствия и уюта. Четкость линий, элегантность и сдержанность играют важную роль в конструкциях мебели без ручек.

Дизайн мебели без ручек с использованием механизма Push to open. Мягкое закрывание дверей и безупречная работа демпфера Silent System. Эти полюбившиеся функции также представлены в линейке петель Sensys в цвете черный обсидиан.

Превосходное сочетание с эксклюзивными материалами и темными поверхностями

Естественная, как сама природа
Хорошая маскировка имеет большое значение. Многие живые организмы имитируют окружающую среду, гармонично сливаясь с ней в единое целое. Так они становятся почти невидимыми.

Гармония в своем лучшем проявлении
Компания Hettich использует этот принцип единения с природой для дизайна мебели: с фурнитурой, которая отличается превосходной функциональностью, элегантным дизайном и гармонично вписывается в интерьер. Совершенно незаметная фурнитура теперь доступна для применения на темной древесине и поверхностях в теплых тонах ...

Темный декор с имитацией дерева и натуральные оттенки
Все больше и больше мебельных фасадов выполняются с применением темного дерева. Одновременно с этим становится актуальной целая палитра натуральных оттенков. Эта тенденция к естественности и гармонии продиктована желанием создать в доме атмосферу комфорта и защищенности.

Петли Sensys в цвете черный обсидиан
Обзор ассортимента **75**

Монтажные планки System 8099 в цвете черный обсидиан для скрытых петель быстрого монтажа Sensys **108 – 109**

Принадлежности **110 – 113**

Механизмы открывания для фасадов без ручек
Обзор **233**

Техническая информация
- **Варианты навесок** **140 – 148**
- **Информация по монтажу** **149 – 154**
- **Критерии качества** **155**

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/e82500
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Sensys в цвете черный обсидиан**
- **Обзор ассортимента**

Стандартные петли Sensys 110°

- Sensys 8645i / 8675
- Угол открывания 110°

76 - 78

Петли Sensys 95° для толстых дверей

- Sensys 8631i / 8661
- Для толстых дверей с малой фугой

80 - 83

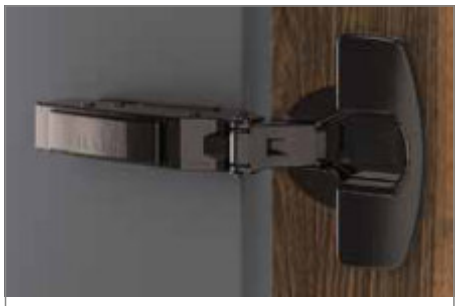

Петли Sensys 110° для тонких дверей

- Sensys 8646i / 8676
- Для тонких дверей

84 - 86

Sensys 165°, петля для открывания двери без выступа

- Sensys 8657i/8687
- Для полного доступа к содержимому шкафа

88 - 90

Угловая петля Sensys W30

- Sensys 8639i W30 / 8669 W30
- Для угла корпуса 30°

92 - 94

Угловая петля Sensys W45

- Sensys 8639i W45 / 8669 W45
- Для угла корпуса 45°

96 - 98

Угловая петля Sensys W90

- Sensys 8639i W90 / 8669 W90
- Для угла корпуса 90°

100 - 102

Петля Sensys для дверей с алюминиевыми рамами

- Sensys 8638i
- Для дверей с алюминиевыми рамами

104 - 105

Средняя петля Intermat для складных дверей

- Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys
- Для складных дверей

106 - 107

Монтажные планки

- System 8099
- Для Sensys

108 - 109

Принадлежности

- Для Sensys

110 - 113

Техническая информация

140 - 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8645i в цвете черный обсидиан**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8645i, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B –4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 738**	**9 091 739**	**9 091 740**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Петли Sensys 8675 в цвете черный обсидиан**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–24 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8675, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B –4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 741**	**9 091 742***	**9 091 743**	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8645i / Sensys 8675 в цвете черный обсидиан**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм
Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Навеска двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	25,0	8,5
Навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
Вкладная навеска	38,0	25,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

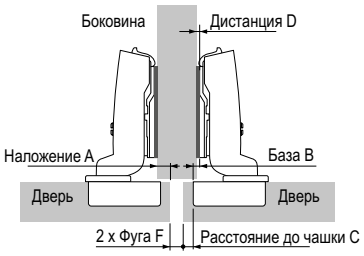

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8631i в цвете черный обсидиан, для толстых дверей**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8631i, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B –4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 753**	**9 091 755***	**9 091 756***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8661 в цвете черный обсидиан, для толстых дверей**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8661, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B –4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 758**	**9 091 759***	**9 091 760***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8631i / Sensys 8661 в цвете черный обсидиан, для толстых дверей**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм						
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Навеска двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	24,0	12,5
Навеска на среднюю стенку	28,3	22,0
Вкладная навеска	35,3	29,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм						
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Навеска на среднюю стенку

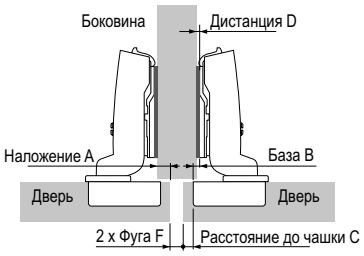

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм						
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм						
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

- **Sensys 8631i / Sensys 8661 в цвете черный обсидиан, для толстых дверей**
- **Угол открывания 95°**

Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1 : 1

Значения в таблице для определения минимальной фуги даны для дверей с радиусом кромки 1 мм. Если кромка двери закруглена сильнее, фугу необходимо скорректировать.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.

Пример применения минимальной фуги

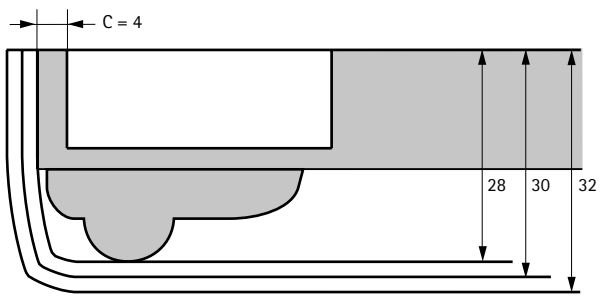

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки C	4 мм

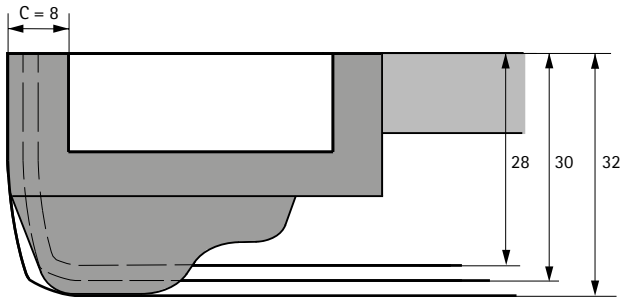

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	13 мм
Общая толщина	32 мм
Расстояние до чашки C	8 мм

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8646i в цвете черный обсидиан, для тонких дверей**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 10–19 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Примечание: тип монтажа петли на дверь должен выбираться, исходя из качества и материала двери. В целях безопасности рекомендуется произвести пробную навеску, см. стр. 154

Sensys 8646i, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B –4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 761**	**9 091 762***	**9 091 763***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8676 в цвете черный обсидиан, для тонких дверей**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 10–19 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Примечание: тип монтажа петли на дверь должен выбираться, исходя из качества и материала двери. В целях безопасности рекомендуется произвести пробную навеску, см. стр. 154

Sensys 8676, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B –4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 764**	**9 091 765***	**9 091 766***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8646i / Sensys 8676 в цвете черный обсидиан, для тонких дверей**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,3 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Навеска двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	25,0	8,5
Навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
Вкладная навеска	38,0	25,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

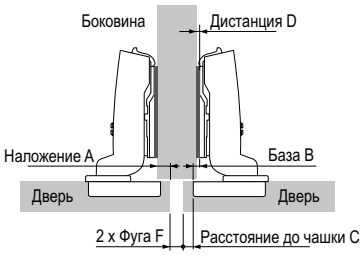

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8657i в цвете черный обсидиан, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания может быть уменьшен при помощи дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания двери без выступа
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8657i, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 767**	**9 091 768**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8687 в цвете черный обсидиан, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания может быть уменьшен при помощи дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания двери без выступа
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8687, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 769***	**9 091 770***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8657i / Sensys 8687 в цвете черный обсидиан, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

* При использовании ограничителя угла открывания до 120°
** При использовании ограничителя угла открывания до 105°

Выступ двери/монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, например для установки выдвижных элементов.
* Петля в закрытом состоянии: 80 мм

Навеска двери	H, мм (макс. при 30°)	T, мм (90°, D0)
Накладная навеска	66	-3
Навеска на среднюю стенку	75,5	6,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

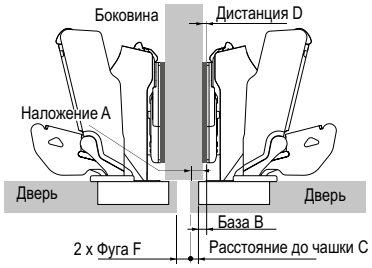

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8639i W30 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 30°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8639i W30, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 2 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 745**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8669 W30 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 30°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8669 W30, угол открывания 95°

			Накладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 2 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 749***	50 шт.

*** по запросу**

- **Sensys 8639i W30 / Sensys 8669 W30 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм						
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм
Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1 : 1. Изменяя расстояние до чашки C (3–8 мм), можно определить наложение двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе «Петли» в онлайн-каталоге или на канале Hettich на YouTube.

Накладная навеска (B 2 мм) — масштаб 1:1

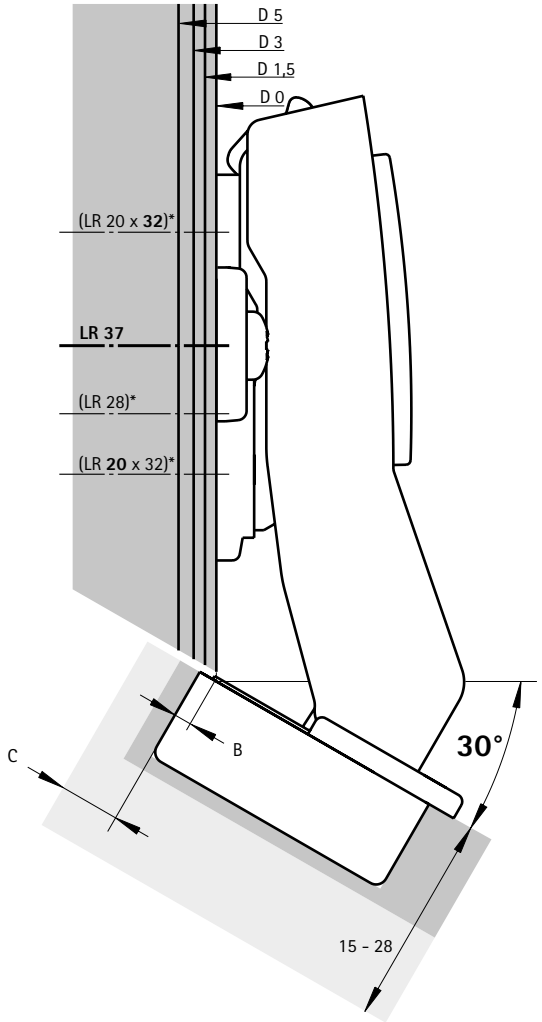

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8639i W45 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 45°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8639i W45, угол открывания 95°

			Накладная навеска		
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 9 мм	База B –2 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 746**	**9 091 747**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8669 W45 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для угловых шкафов, угол корпуса 45°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8669 W45, угол открывания 95°

			Накладная навеска		
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 9 мм	База B –2 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 750***	**9 091 751***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8639i W45 / Sensys 8669 W45 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм						
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм
Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1 : 1. Изменяя расстояние до чашки C (3–8 мм), можно определить наложение двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе «Петли» в онлайн-каталоге или на канале Hettich на YouTube.

Накладная навеска (B 9 мм) — масштаб 1:1

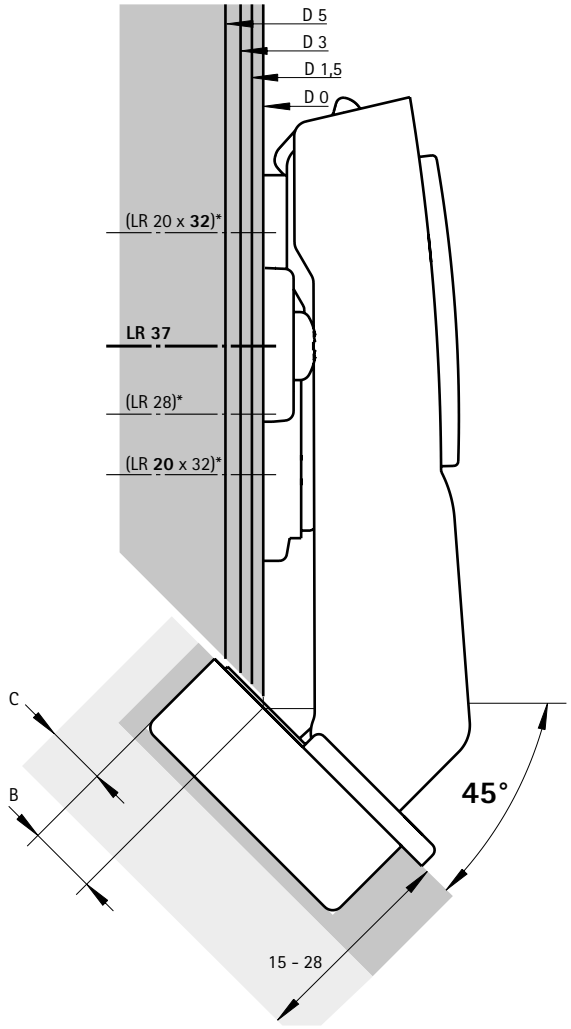

Накладная навеска (B -2 мм) — масштаб 1:1

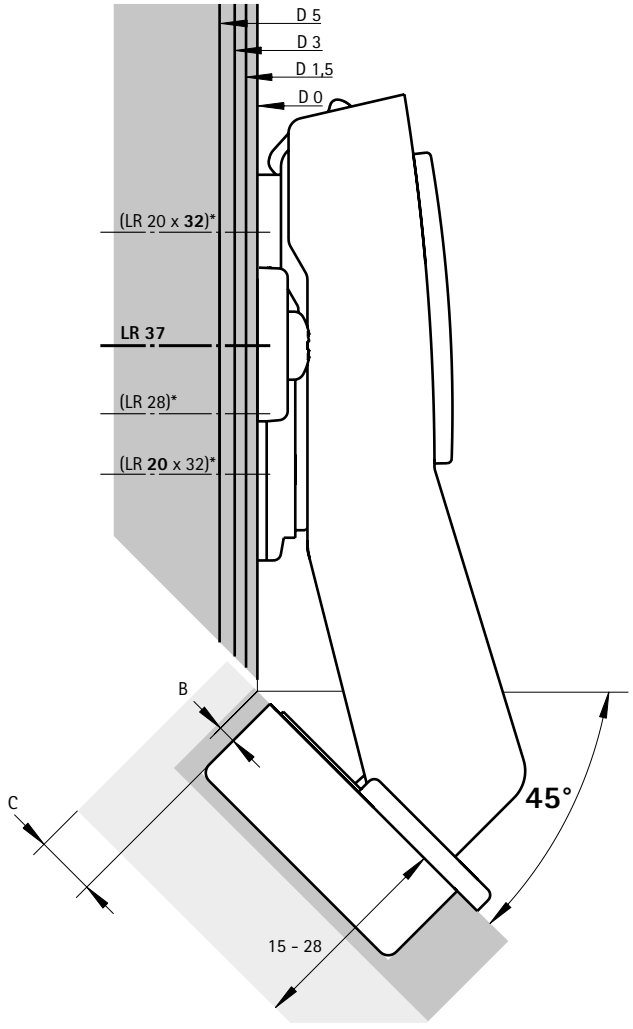

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8639i W90 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери 1/–2 мм
- Встроенная регулировка фуги 3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8639i W90, угол открывания 95°

			Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 748**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8669 W90 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угловых шкафов
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери 1/–2 мм
- Встроенная регулировка фуги 3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: сталь в цвете черный обсидиан

Sensys 8669 W90, угол открывания 95°

			Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 091 752***	50 шт.

*** по запросу**

- **Sensys 8639i W90 / Sensys 8669 W90 в цвете черный обсидиан**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм
Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,6 мм

Определение расстояния X при использовании монтажной планки для расстояния рядного сверления 37

Фуга	Расстояние до чашки C, мм							
мм	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

Примечание

Расчет дистанции D монтажной планки и расстояния X:
Чертеж (таблица), представленный ниже, содержит необходимые размеры, соответствующие выбранным величинам выступа двери, расстояния до чашки C (3–7 мм) и фуги F.
Расстояние X указано с учетом использования крестообразной монтажной планки для расстояния до ряда отверстий 37.

При применении других монтажных планок расстояние X необходимо соответственно изменить.
- LR 28: X - 9 мм

Рекомендованный выступ двери = 1 мм.
Выступ двери можно изменить позднее при помощи регулировочного винта.

Вкладная навеска (B 4 мм) — масштаб 1:1

Дистанция D = 4 мм – выступ двери
(рекомендуемый выступ двери = 1 мм)

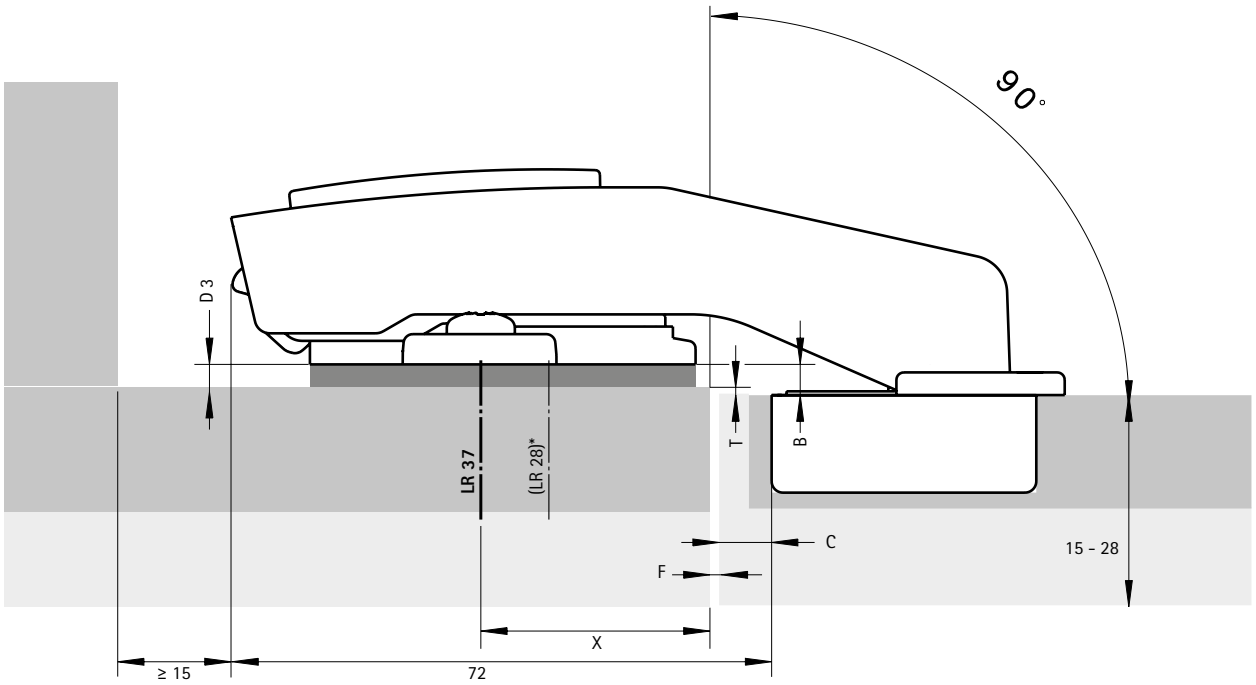

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

- **Sensys 8638i в цвете черный обсидиан, для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм
- Встроенная регулировка наложения 2 мм/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине 3 мм/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Все видимые детали в цвете черный обсидиан
- Материал консоли петли: сталь в цвете черный обсидиан
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением в цвете черный обсидиан
- В комплект входят 2 крепежных винта

Sensys 8638i, угол открывания 95°

		Накладная навеска 	
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TA 32	-	**9 091 744**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Silent System

Hett CAD

- **Sensys 8638i в цвете черный обсидиан, для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

Монтаж

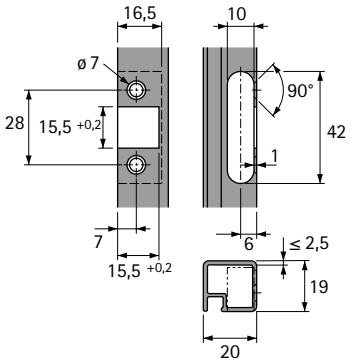

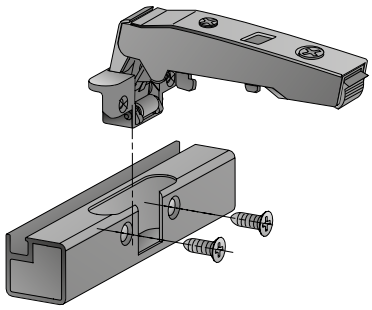

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм

Навеска двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	25,0	8,0
Навеска на среднюю стенку	31,0	17,5
Вкладная навеска	38,0	24,5

Накладная навеска



Дистанция D = 4,5 мм + B – A
= 4,5 мм + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Дистанция D, мм
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

- **Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50°/65°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Диаметр чашки 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали 9,5/–9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, см. схему
- Встроенная регулировка по высоте, см. схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9930, угол открывания 50°/65°

			Накладная навеска 	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x глубина, мм	База B 24 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 52		-	**9 116 394**	50 шт.

Hett CAD

- **Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50°/65°**

Вариант A — Отверстия для чашки петли для одной двериери

- Все отверстия под чашки петель в одной двери
- Между дверями возможна минимальная фуга
- Дополнительная обработка отверстий под чашку не требуется
- Одинаковая ширина секций двери
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- В крайней секции двери расстояние до ряда отверстий = 37 мм
- Для дверей толщиной 16–21 мм
- Расстояние до чашки C 3–6 мм

Вариант B — Отверстия для чашки петли для двух дверей

- Две одинаковые секции двери
- Дополнительная обработка отверстий под чашку не требуется
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- В секции двери, навешенной на боковину корпуса, расстояние до ряда отверстий = 41 мм
- Для дверей толщиной 16–21 мм
- Расстояние до чашки C 3–6 мм

Вариант A — Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – толщина двери

Вариант B — Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – толщина двери – 5 мм

Вариант A — Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки C = 4,5 мм: дистанция D = 0 мм
Для расстояния до чашки C = 3,0 мм: дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

Вариант B — Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки C = 4,5 мм: дистанция D = 0 мм
Для расстояния до чашки C = 3,0 мм: дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

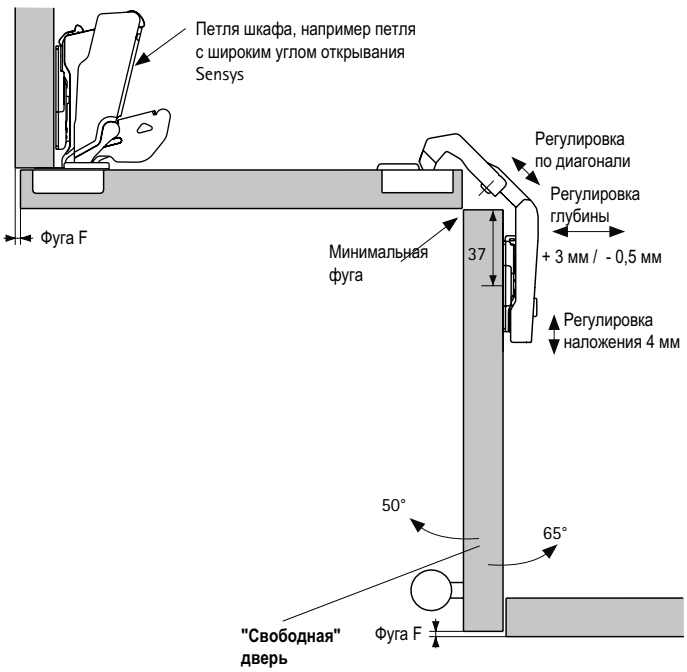

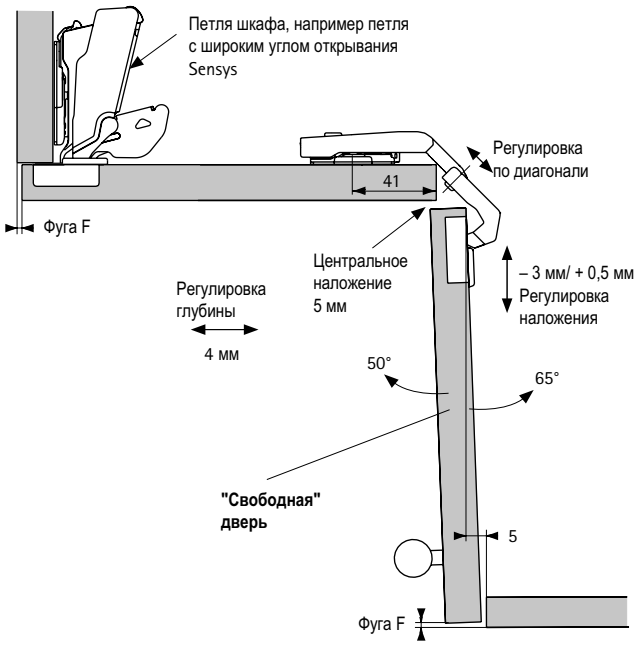

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 108 - 109, 110 - 113
- Варианты навески, техническая информация, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 140 - 148, 149 - 154, 155

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±3 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 799**	**9 091 800**	**9 091 801**	**9 091 802**	50 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 807***	**9 091 808***	**9 091 809***	**9 091 810***	50 шт.

*** по запросу**

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 803**	**9 091 804**	**9 091 805**	**9 091 806**	50 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 811***	**9 091 812***	**9 091 813***	**9 091 814***	50 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 117 471**	**9 117 472**	50 шт.

*** по запросу**

Заглушка для консоли петли Sensys

- Возможно применение с петлями Sensys, кроме 8657i, 8687
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Сталь в цвете черный обсидиан

Версия	**Артикул**	Кол-во
С логотипом Hettich	**9 091 821**	50 шт.

Заглушка для петли Sensys с углом открывания 165°

- Для применения с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик цвета антрацит

Версия	**Артикул**	Кол-во
С логотипом Hettich	**9 099 871**	50 шт.

Заглушка для чашки петли Sensys

- Для петель с чашкой в стиле Sensys
- Сталь в цвете черный обсидиан

Артикул	Кол-во
9 091 822	50 шт.

Демпфер на открывание для петли Sensys для открывания двери без выступа

- Возможность применения с петлями Sensys 8657i
- Не сочетается с ограничителем угла открывания
- Пластик цвета антрацит

Навеска двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска	**9 100 037**	50 шт.
Навеска на среднюю стенку	**9 100 116**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8645i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик белого цвета
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 110° до 85°	**9 072 540**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8646i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 110° до 85°	**9 076 440**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8639i W

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик черного цвета
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	**9 072 541**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8638i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик черного цвета
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	**9 072 542**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 165° до 105° или 120°	**9 090 756**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 165° до 90° или 135°	**9 090 864**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8631i

- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Сталь
- Рекомендации по монтажу: см. техническую информацию, стр. 152-154

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 95° до 85°	**9 103 006**	50 шт.

Монтажное приспособление для ограничителя угла открывания

- Применяется со следующими ограничителями угла открывания
  – Артикул 9 072 540 для Sensys 8645i/8645/8675
  – Артикул 9 072 541 для Sensys 8639i W/8639 W/8669 W

Артикул	Кол-во
9 081 657	100 шт.

Адаптер для механизма Push to open в цвете черный обсидиан

Состав комплекта:
- 1 корпус крепления
- 1 адаптер

Артикул	Кол-во
9 089 566	25 компл.

Винт для чашки под прикручивание

- Потайная головкой
- Крестообразной головкой PZ2
- Сталь никелированная

Наименование, мм	Артикул	Кол-во
1 ø 3.5 x 16	**0 071 925**	200 шт.
2 ø 6,3 x 14	**1 008 313**	1000 шт.

Винт для петли для алюминиевых рамок

- ø 3.5 x 9,5 мм
- Потайная головкой
- Крестообразной головкой PZ2
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 041 296	200 шт.

Специальный винт для чашки для твердых материалов

- Саморез с потайной головкой
- Для монтажа петель под прикручивание на двери из твердых материалов, например из искусственного камня или массивных плит
- Не подходит для дерева
- Никелированная сталь

Версия	Артикул	Кол-во
для отверстия ø 3,6 x 8 мм	**9 217 435**	100 шт.
для отверстия ø 5 x 8 мм	**9 238 321**	100 шт.

Амортизатор под приклеивание



- Самоклеящийся
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 5,5 мм
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 079 298	1000 шт.

Основные преимущества

Безупречное сочетание функциональности и дизайна:

Мебель со стеклянными элементами привносит нотки элегантности в любой интерьер. Благодаря едва заметным линиям соединения петли Sensys для стеклянных дверей помогают создавать пуристический облик мебели. Будь то стильные стеклянные витрины или современная комбинация материалов из дерева и стекла - петля ненавязчиво вписывается в общую концепцию мебели.

Монтаж под приклеивание открывает новые возможности для создания фасадов с выдающимся дизайном.

Конечно, нет необходимости говорить о том, что петли для стеклянных дверей обладают всеми проверенными и давно зарекомендовавшими себя пользовательскими функциями, которые свойственны ассортименту петель Sensys.

Встроенный демпфер Silent System обеспечивает плавное и надежное закрывание изящных стеклянных дверей

Петли Sensys для стеклянных дверей - это воплощение элегантного дизайна и высокой функциональности

Вы можете легко комбинировать петли Sensys для стеклянных дверей с другими продуктами линейки Sensys

Использование практичных разметочных шаблонов и сверлильных кондукторов гарантирует быстрый и точный монтаж петли



Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей 116 – 117

Боковина корпуса и дверь из стекла
▸ накладная дверь 118 – 121
▸ вкладная дверь 122 – 123

Боковина корпуса из плитного материала, дверь из стекла
▸ накладная дверь 124 – 127
▸ вкладная дверь 128 – 129

Боковина корпуса из стекла, дверь из плитного материала
▸ накладная дверь 130 – 131
▸ вкладная дверь 132 – 133

Адаптер под приклеивание 134 – 135

Монтажные планки и принадлежности 61 – 67, 136 – 137

Техническая информация
▸ Рекомендации по приклеиванию 138
▸ Инструкции по монтажу 138 – 139

Боковина корпуса и дверь из стекла

Навеска двери	Угол открывания	Закрытая дверь	Открытая дверь	Страница
Наложение с нахлёстом **Полное наложение** **Наложение с фугой**	135°			118 - 119
Полное наложение **Наложение с фугой**	110°			120 - 121
Вкладная	110°			122 - 123

Боковина корпуса из плитного материала, дверь из стекла

Навеска двери	Угол открывания	Закрытая дверь	Открытая дверь	Страница
Полное наложение **Наложение с фугой**	135°			124 - 125
Полное наложение **Наложение с фугой**	110°			126 - 127
Вкладная	165°			128 - 129

Варианты применения

Боковина корпуса из стекла, дверь из плитного материала				
Навеска двери	Угол открывания	Закрытая дверь	Открытая дверь	Страница
Полное наложение	110°			130 - 131
Вкладная	110°			132 - 133

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из стекла / стеклянная дверь, накладная навеска**
- **Угол открывания 135°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажный адаптер под приклеивание (для крепления специальной чашки петли к стеклу)
- Монтажная планка под приклеивание
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8657i для стеклянных дверей, угол открывания 165°

- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- Крепежные винты в комплекте
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность/ никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 140*	2 шт.

Монтажный адаптер под приклеивание

- Для использования с петлями Sensys 8645i / 8657i для стеклянных дверей
- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 116 092*	2 шт.

Монтажная планка под приклеивание

- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул / Дистанция 10 мм	Кол-во
9 133 536*	2 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i

- Пластик цвета антрацит

Версия	Артикул	Кол-во
Ограничение с 165° до 90° или 135°	**9 090 864**	50 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из стекла / стеклянная дверь, накладная навеска**
- **Угол открывания 135°**

Варианты навесок



Накладная дверь с нахлёстом 11 мм
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Ограничитель угла открывания до 135°



Полное наложение двери
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Ограничитель угла открывания до 135°



Наложение двери с фугой 2 мм
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Ограничитель угла открывания до 135°

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из стекла / стеклянная дверь, накладная навеска, монтажная планка на двери**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажный адаптер под приклеивание (для крепления специальной чашки петли к стеклу)
- Монтажная планка под приклеивание
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8645i для стеклянных дверей, угол открывания 110°

- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- Крепежные винты в комплекте
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 141*	2 шт.

Монтажный адаптер под приклеивание

- Для использования с петлями Sensys 8645i / 8657i для стеклянных дверей
- Установочная поверхность 28 x 59 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 116 092*	2 шт.

Монтажная планка под приклеивание

- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул / Дистанция 10 мм	Кол-во
9 133 536*	2 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из стекла / стеклянная дверь, накладная навеска, монтажная планка на двери**
- **Угол открывания 110°**

Варианты навесок



Полное наложение двери

- Sensys 8645i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Монтажная планка устанавливается на стеклянную дверь, монтажный адаптер под чашку петли на стеклянную боковину корпуса
- Внимание: При открывании дверь огибает по радиусу боковину корпуса, уходя за плоскость фасада



Наложение двери с фугой 2 мм

- Sensys 8645i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Монтажная планка устанавливается на стеклянную дверь, монтажный адаптер под чашку петли на стеклянную боковину корпуса
- Внимание: При открывании дверь огибает по радиусу боковину корпуса, уходя за плоскость фасада

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из стекла / стеклянная дверь, вкладная навеска**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажный адаптер под приклеивание (для крепления специальной чашки петли к стеклу)
- Монтажная планка под приклеивание
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8645i для стеклянных дверей, угол открывания 110°

- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- Крепежные винты в комплекте
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 141*	2 шт.

Монтажный адаптер под приклеивание

- Для использования с петлями Sensys 8645i / 8657i для стеклянных дверей
- Установочная поверхность 28 x 59 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 116 092*	2 шт.

Монтажная планка под приклеивание

- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул / Дистанция 10 мм	Кол-во
9 133 536*	2 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из стекла / стеклянная дверь, вкладная навеска**
- **Угол открывания 110°**

Варианты навесок



Вкладная навеска с фугой 2 мм
- Sensys 8645i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из плитного материала / стеклянная дверь, накладная навеска**
- **Угол открывания 135°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажный адаптер под приклеивание (для крепления специальной чашки петли к стеклу)
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Для стандартных монтажных планок, в т.ч. линейных
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +2/ +2 мм

Sensys 8657i для стеклянных дверей, угол открывания 165°

- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- Крепежные винты в комплекте
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность / никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 140*	2 шт.

Монтажный адаптер под приклеивание

- Для использования с петлями Sensys 8645i / 8657i для стеклянных дверей
- Установочная поверхность 28 x 59 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 116 092*	2 шт.

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами

- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Никелированная сталь
- Также могут использоваться другие крестообразные монтажные планки для Sensys с дистанцией D 5 мм, см. стр. 61-62

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм 5.0	Кол-во
37	**9 071 628**	200 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i

- Пластик цвета антрацит

Версия	Артикул	Кол-во
Ограничение с 165° до 90° или 135°	**9 090 864**	50 шт.

*** по запросу**

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из плитного материала / стеклянная дверь, накладная навеска**
- **Угол открывания 135°**

Варианты навесок



Полное наложение двери
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Линейная монтажная планка, дистанция D 5 мм
- Ограничитель угла открывания до 135°



Наложение двери с фугой 2 мм
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Линейная монтажная планка, дистанция D 5 мм
- Ограничитель угла открывания до 135°

Внимание:
При использовании монтажных планок с рядом отверстий LR 37мм сверлить ряд отверстий на расстоянии 50 мм от края корпуса.

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из плитного материала / стеклянная дверь, накладная навеска, монтажная планка на двери**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажная планка под приклеивание
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8645i, на среднюю створку , база B 3 мм, угол открывания 110°

- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Чашка петли	Карта сверления, мм	**Артикул**	Кол-во
TH 52	52 x 5.5	**9 071 206**	200 шт.

Монтажная планка под приклеивание

- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул / Дистанция 10 мм	Кол-во
9 133 536*	2 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из плитного материала / стеклянная дверь, накладная навеска, монтажная планка на двери**
- **Угол открывания 110°**

Варианты навесок



Полное наложение двери

- Sensys 8645i, на среднюю створку, база B 3 мм
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Монтажная планка устанавливается на стеклянную дверь, чашка петли на боковину корпуса из плитного материала
- Внимание: При открывании дверь огибает по радиусу боковину корпуса, уходя за плоскость фасада



Наложение с фугой 2 мм

- Sensys 8645i, на среднюю створку, база B 3 мм
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм
- Монтажная планка устанавливается на стеклянную дверь, чашка петли на боковину корпуса из плитного материала
- Внимание: При открывании дверь огибает по радиусу боковину корпуса, уходя за плоскость фасада

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из плитного материала / стеклянная дверь, вкладная навеска**
- **Угол открывания 165°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажный адаптер под приклеивание (для крепления специальной чашки петли к стеклу)
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Для стандартных монтажных планок
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8657i для стеклянных дверей, угол открывания 165°

- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- Крепежные винты в комплекте
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность/ никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 140*	2 шт.

Монтажный адаптер под приклеивание

- Для использования с петлями Sensys 8645i / 8657i для стеклянных дверей
- Установочная поверхность 28 x 59 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 116 092*	2 шт.

Параллельный адаптер и монтажная планка параллельного адаптера



- Необходимо установить параллельный адаптер с дистанцией D 8 мм на монтажную планку параллельного адаптера с дистанцией D 0 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная
- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 61 - 67

Наименование	Артикул	Кол-во
Монтажная планка	**9 106 989**	50 шт.
Параллельный адаптер	**9 072 537**	50 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из плитного материала / стеклянная дверь, вкладная навеска**
- **Угол открывания 165°**

Варианты навесок



Вкладная дверь
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка с дистанцией D 8 мм



Вкладная дверь с фугой 2 мм
- Sensys 8657i для стеклянных дверей
- Монтажный адаптер под приклеивание
- Монтажная планка с дистанцией D 8 мм

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из стекла / дверь из плитного материала , накладная навеска**
- **Угол открывания 110°**

- Петля Sensys с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажная планка под приклеивание
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8645i, накладная, база B 12,5 мм, угол открывания 110°

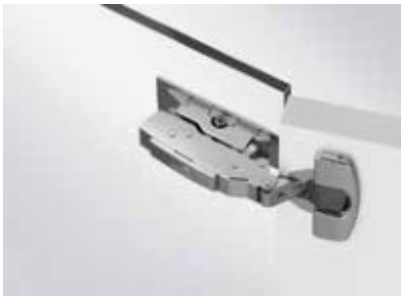

- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Чашка петли	Карта сверления, мм	**Артикул**	Кол-во
TH 52	52 x 5.5	**9 071 205**	200 шт.

Монтажная планка под приклеивание

- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул / Дистанция 10 мм	Кол-во
9 133 534*	2 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из стекла / дверь из плитного материала , накладная навеска**
- **Угол открывания 110°**

Варианты навесок



Накладная дверь
- Sensys 8645i, накладная, база B 12,5 мм
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей

- **Боковина корпуса из стекла/ дверь из плитного материала , вкладная навеска**
- **Угол открывания 110°**

- Петля Sensys с техникой защелкивания со встроенным демпфером с функцией самозакрывания
- Монтажная планка под приклеивание
- Для применения с УФ-клеем, клей не входит в комплект
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для стекла толщиной 4-8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/ -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/ -2 мм
- Встроенная регулировка по высоте +3/ -3 мм

Sensys 8645i, на среднюю створку , база B 3 мм, угол открывания 110°

- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Чашка петли	Карта сверления, мм	**Артикул**	Кол-во
TH 52	52 x 5.5	**9 071 206**	200 шт.

Монтажная планка под приклеивание

- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул / Дистанция 10 мм	Кол-во
9 133 534*	2 шт.

*** по запросу**

- **Боковина корпуса из стекла/ дверь из плитного материала , вкладная навеска**
- **Угол открывания 110°**

Варианты навесок



Вкладная дверь

- Sensys 8645i, на среднюю створку , база B 3 мм
- Монтажная планка под приклеивание, дистанция 10 мм

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

- Адаптер под приклеивание для Sensys
- Технические характеристики зависят от используемых петель
- Для применения с
  - Sensys 8645i, B –4 мм, TH 52
  - Sensys 8631i, B –4 мм, TH 52
  - Sensys 8657i, B 3 мм, TH 52
  - Также может использоваться с этими петлями без функции самозакрывания
- Для стеклянных дверей
- Для стекла толщиной 3–7 мм
- Для применения с УФ-клеем
- Клей не входит в комплект
- Материал: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Адаптер под приклеивание для Sensys

	Чашка петли	Накладная навеска 	Навеска на среднюю стенку 	Вкладная навеска 	Кол-во
Sensys 8657i B 3 мм, угол открывания 165°	TH 52	**9 099 550**	**9 099 550**		50 шт.
Sensys 8631i B –4 мм, угол открывания 95°	TH 52			**9 090 280**	200 шт.
Sensys 8645i B –4 мм, угол открывания 110°	TH 52			**9 071 207**	200 шт.
Адаптер (маленькая упаковка, с крепежными винтами)	TH	**9 081 923**	**9 081 923**	**9 081 923**	2 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Адаптер под приклеивание**
- **Для Sensys**

Расстояние до адаптера K

Расстояние до адаптера K	A	F	D1,5	D3	D5	D8
Вкладная навеска		2	2,5	4		
Накладная навеска/	0					4
Навеска на среднюю стенку	1				2	5
	2				3	6
	3				4	7
	4				5	8
	5				6	9
	6				7	10
	7				8	11
	8				9*	12*
	9				10*	13*
	10				11*	14*
	11				12*	15*
	12				13*	16*
	13				14*	17*
	14				15*	18*
	15				16*	19*
	16				17*	20*
	17				18*	21*
	18				19*	22*
	19				20*	23*

Обозначения

K = расстояние до адаптера
A = наложение
F = фуга
D = дистанция
T = толщина двери
X = ряд отверстий

Sensys 8645i или 8631i
Sensys 8631i
Sensys 8657i

* Только при использовании ограничителя угла открывания до 120°.

Минимальная фуга для каждой двери

При расчете навески необходимо предусмотреть минимальную фугу 2 мм для одной двери.

Кромки стеклянной двери должны быть выполнены с фаской минимум 1 мм.

Накладная навеска

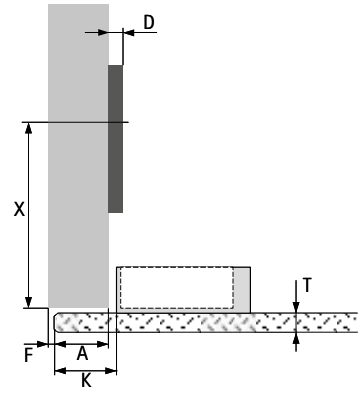

Навеска на среднюю стенку

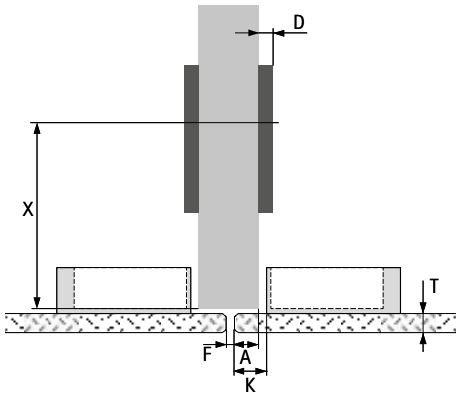

Вкладная навеска

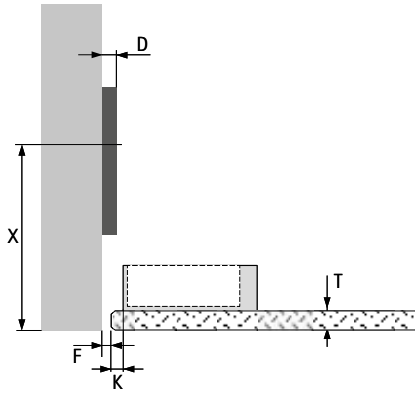

Расстояние до ряда отверстий X

Вариант навески двери	Монтажная планка		
	LR 37	(LR 28)	(LR 20 x 32)
Накладная навеска	50 мм	41 мм	33 мм*
Навеска на среднюю стенку	50 мм	41 мм	33 мм*
Вкладная навеска	T + 52 мм	T + 43 мм	T + 35 мм*

* Расстояние до первого отверстия в координатной сетке 32 мм.

Информация по монтажу

Приклеивание адаптера к стеклянной дверце, включая выбор подходящего клея и метода склеивания, должна выполнять компания, специализирующаяся на этих работах, с учетом характеристик дверцы. Информация о размере и обработке поверхности для приклеивания адаптера содержится в инструкции по монтажу, прилагаемой к продукту. Компания Hettich не несет ответственности за неправильное приклеивание.

В целях безопасности для прикручивания чашки петли разрешается использовать только указанные крепежные винты. На одну петлю требуются два винта.

Дополнительно

- Принадлежности, см. стр. 63 - 67
- Монтажные приспособления, см. стр. 136 - 137
- Техническая информация, информация по монтажу, см. стр. 138 - 139

Позиционирующий шаблон для монтажных планок под приклеивание

- Для позиционирования монтажной планки под приклеивание
- Диапазон регулировки 2-80 мм с шагом 1 мм
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 227 397*	1 шт.

Монтаж

1a

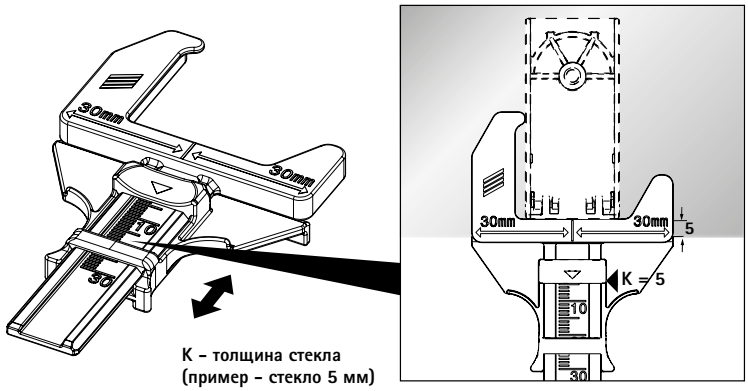

K – толщина стекла
(пример – стекло 5 мм)

1b

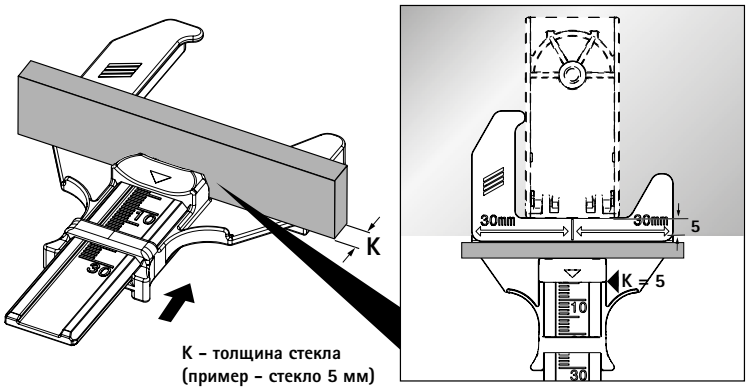

K – толщина стекла
(пример – стекло 5 мм)

2

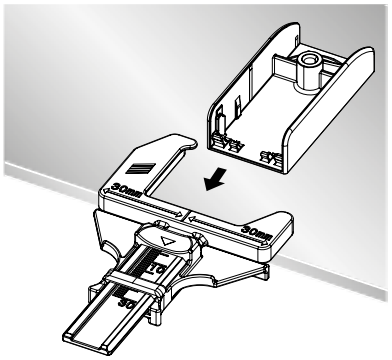

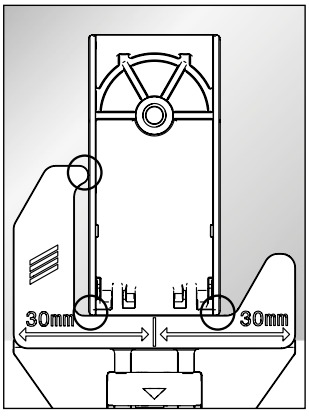

*** по запросу**

Позиционирующий шаблон для монтажного адаптера под приклеивание

- Для позиционирования монтажной планки под приклеивание
- Диапазон регулировки 2-30 мм с шагом 1 мм
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 134 988*	1 шт.

Монтаж

1a

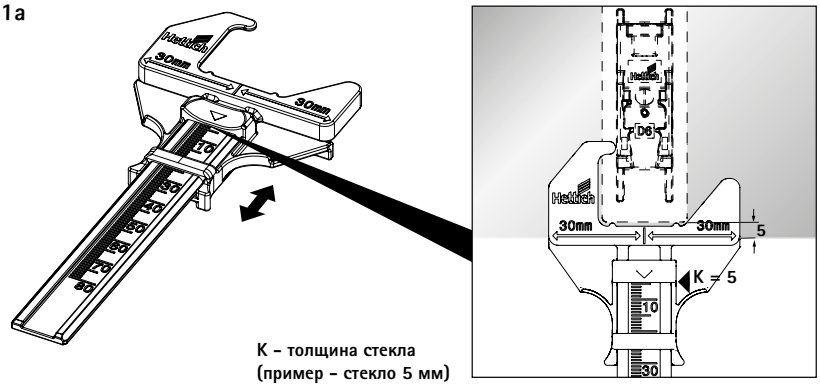

K – толщина стекла (пример – стекло 5 мм)

1b

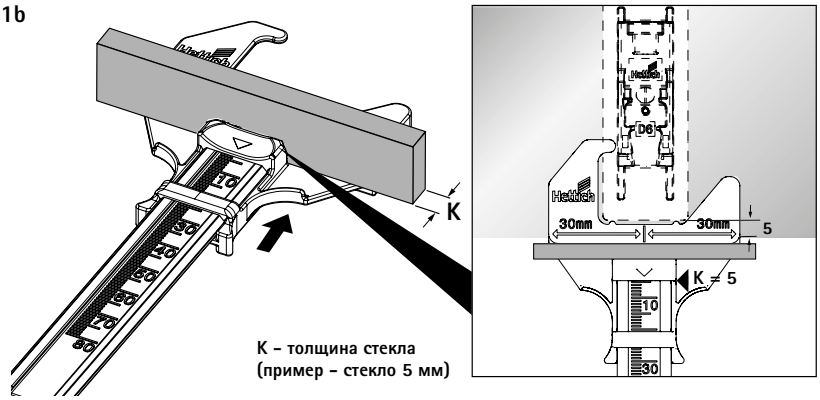

K – толщина стекла (пример – стекло 5 мм)

2

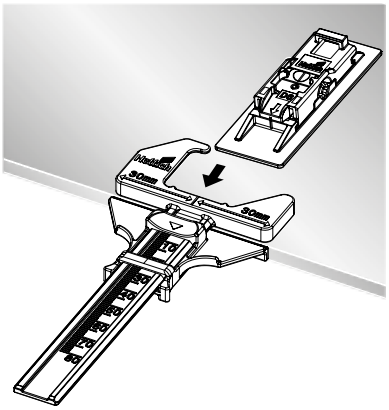

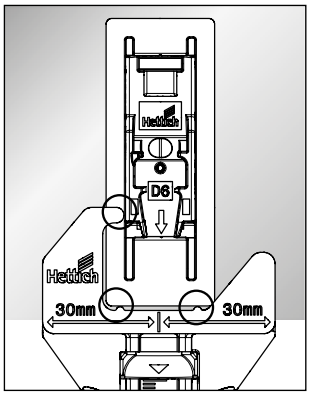

*** по запросу**

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.
В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

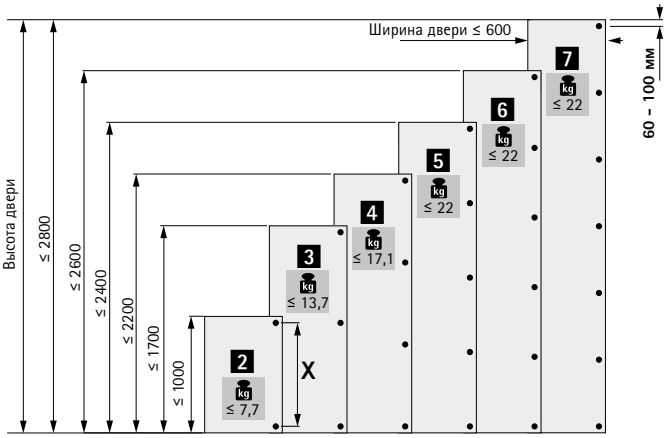

Карта приклеивания

Монтажный адаптер под приклеивание



Монтажная планка под приклеивание



Сложности в процессе приклеивания

Сложности в процессе приклеивания
Обеспечение стабильного и, следовательно, надежного крепления фурнитуры к фасаду мебели зависит от множества факторов, которые находятся вне контроля компании Hettich. По этой причине производитель всегда должен учитывать факторы, описанные ниже в качестве примера.

Разнообразие материалов и поверхностей мебельных фасадов
Стекло, например, является одним из материалов, который часто подвергается приклеиванию. Однако разные типы стекла обладают специфическими характеристики. Например, существует стекло, покрытое пленкой (в некоторых случаях зеркальной пленкой), многослойное стекло (иногда снабженное пленкой, пропускающей ультрафиолетовое излучение), закаленное стекло (безопасное, безосколочное стекло) или цветное флоат-стекло. Характер покрытия поверхности также влияет на выбор клея и метода приклеивания. Примеры поверхностей: текстурированные, шероховатые (сатинированные) или лакированные.

Выбор клея
Выбор клея зависит от используемого материала. Например, часто соединение со стеклом производят с использованием УФ-клея (фотополимерного клея), когда отверждение клеевого состава происходит благодаря применению УФ ламп. Однако не всегда возможно использовать этот вид клея, например, из-за низкой светопропускающей способности некоторых типов стекла. В таких случаях должны применяться другие подходящие виды клея, такие как двухкомпонентные клеящие составы.

Способ приклеивания
В зависимости от выбранного вида клея подходящий способ приклеивания должен применяться правильно. Например, в случае соединения, выполненного с использованием УФ-клея, следует уделять особое внимание не только чистоте поверхностей, но и таким факторам, как расстояние и область облучения УФ-светом, длительность светового воздействия, температура склеиваемых материалов, а так же температура окружающей среды.

Долгосрочная стабильность соединения
Факторы влияния, такие как температура, влажность, чрезмерные статические или динамические нагрузки (например, из-за слишком тяжелых дверей), могут в долгосрочной перспективе снизить стабильность соединения. Поэтому производитель должен оценить вытекающий из этого остаточный риск обрыва соединения. Необходимо избегать пограничные конструкции.

Заключение
Учитывая многочисленные факторы, Hettich не может предоставить какие-либо общеобязательные технические требования по выбору клея и способу приклеивания. Адаптер должен быть приклеен к стеклянной двери специализированным производителем, который обязан выбрать клей и способ приклеивания в соответствии с конкретными свойствами двери.

Монтаж

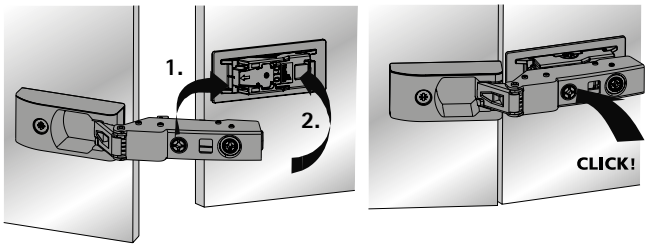

Демонтаж



Регулировка наложения

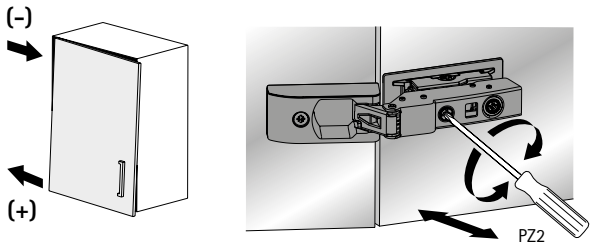

Регулировка по глубине

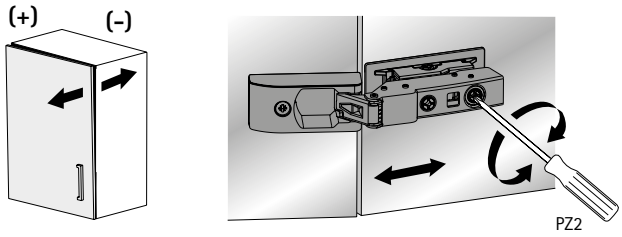

Регулировка по высоте

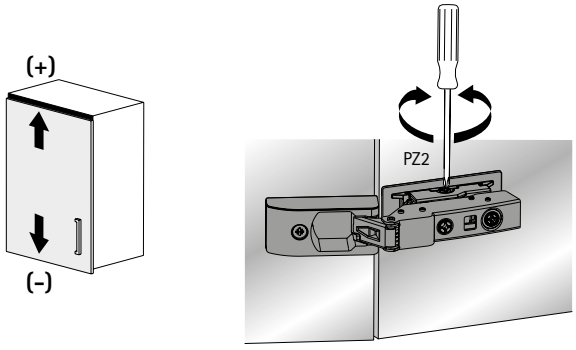

Монтаж специальной чашки в монтажный адаптер

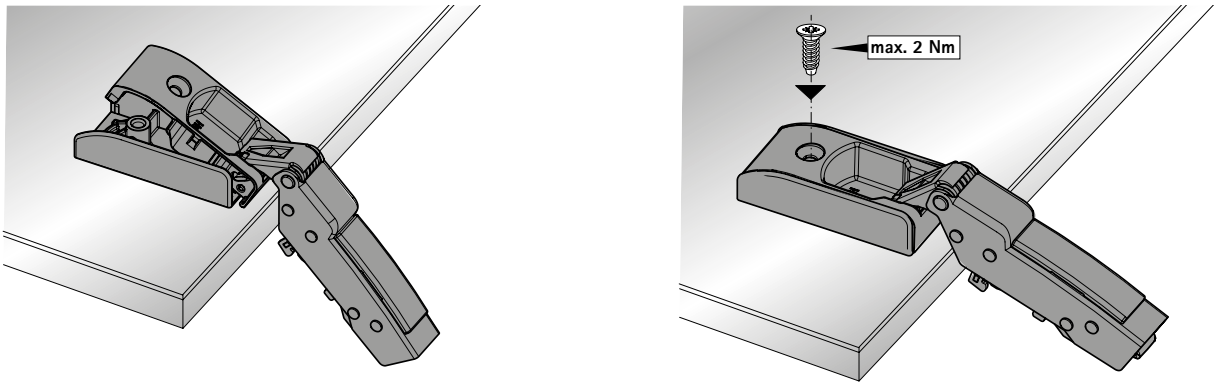

Варианты навесок



Sensys 8645i B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
параллельного адаптера
D = 1,5 мм
Параллельный адаптер D = 8 мм



Sensys 8645i B-4
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм



Sensys 8645i B-4
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм
Адаптер для чашки петли = 2,7 мм



Sensys 8645i B-4
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
параллельного адаптера D = 1,5 мм
Параллельный адаптер D = 22 мм



Sensys 8631i B12,5
для толстых дверей
с малой фугой
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8631i B12,5
для толстых дверей
с малой фугой
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм



Sensys 8631i B12,5
для толстых дверей
с нулевой фугой
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8631i B12,5
для толстых дверей
с нулевой фугой
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8631i B12,5
для толстых дверей
с нулевой фугой
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм

Варианты навесок



Sensys 8631i B3
для толстых дверей
с малой фугой
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8631i B-4
для толстых дверей
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм



Sensys 8657i B12,5
с нулевым выступом
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8657i B3
с нулевым выступом
для навески на среднюю стенку
для торцов фасада и корпуса,
скошенных под 45°
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм



Sensys 8638i B12,5
для рамных дверей из алюминия
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8638i B3
для рамных дверей из алюминия
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8638i B-4
для рамных дверей из алюминия
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм



Sensys 8645i B-4
с адаптером под
приклеивание
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм

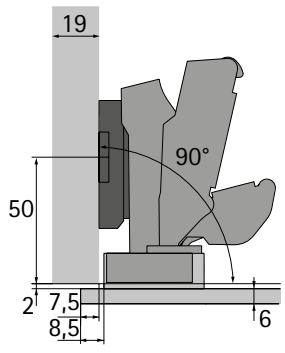

Sensys 8657i B3
с адаптером под приклеивание
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 5 мм
Ограничитель угла открывания 120°

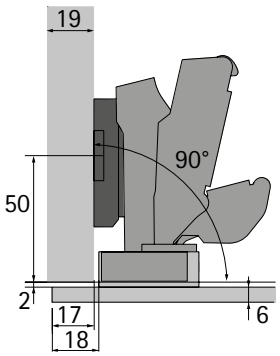

Sensys 8657i B3
с адаптером под приклеивание
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 5 мм
Ограничитель угла открывания 120°



Sensys 8645i B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°

Варианты навесок



Sensys 8645i B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм
Угловой адаптер 10°



Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°



Sensys 8645i B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм
Угловой адаптер 15°



Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 15°

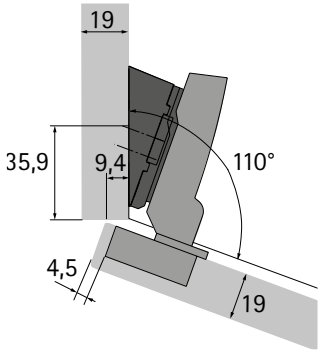

Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 20°

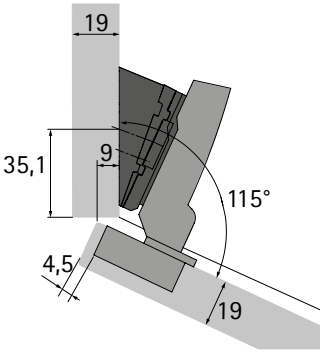

Sensys 8645i B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 20° и 5°

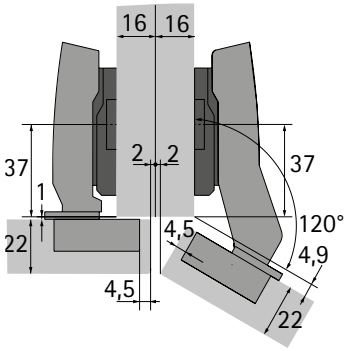

Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм

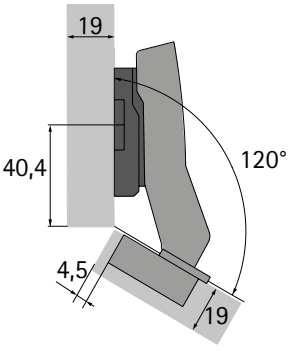

Sensys 8639i W30 B2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 5 мм



Sensys 8639i W30 B2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм

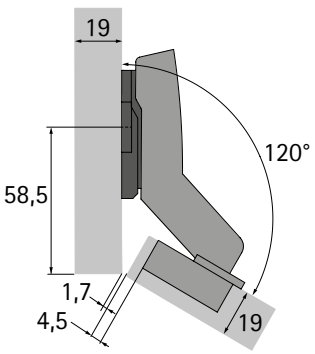

Sensys 8639i W30 B-16
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм

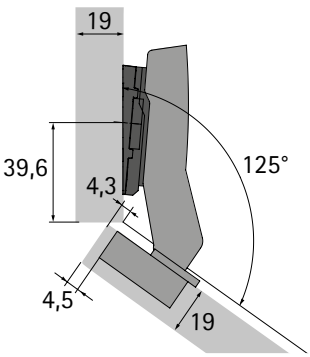

Sensys 8639i W30 B2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°

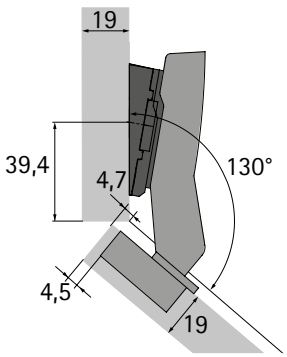

Sensys 8639i W30 B2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°

Варианты навесок



Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм



Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм



Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм

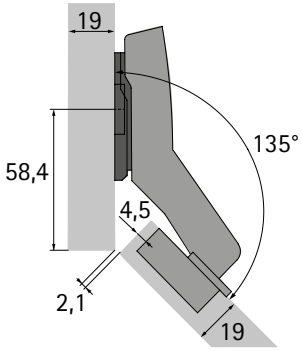

Sensys 8639i W45 B-25
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм

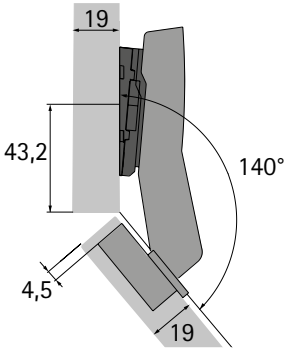

Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°

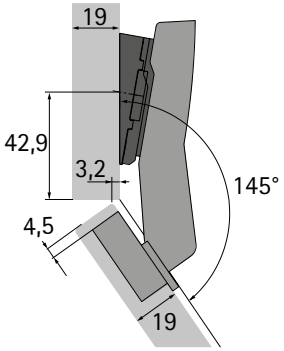

Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°

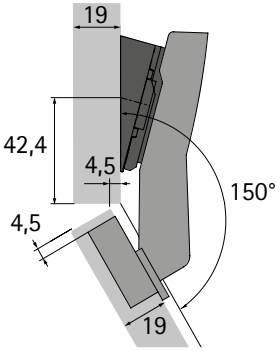

Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 15°

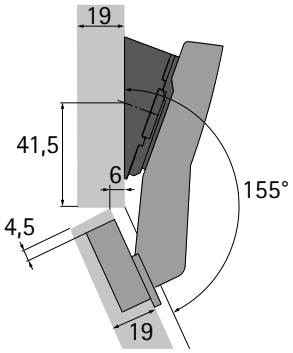

Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 20°

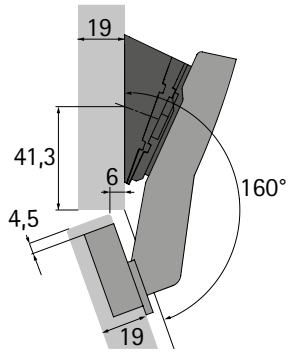

Sensys 8639i W45 B-2
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 20° и 5°

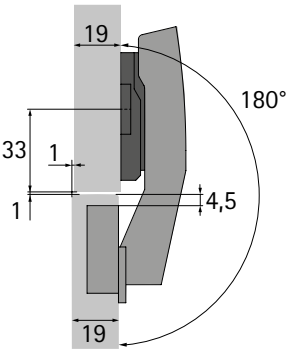

Sensys 8639i W90 B4
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм

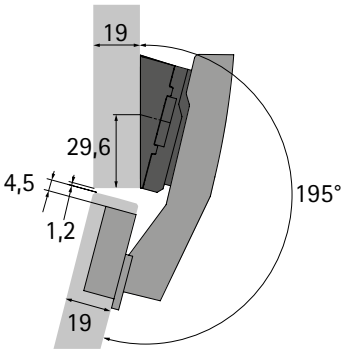

Sensys 8639i W90 B4
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм
Угловой адаптер 15°

Торцы фасада и корпуса скошены под 45° по периметру





Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°





Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°





Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

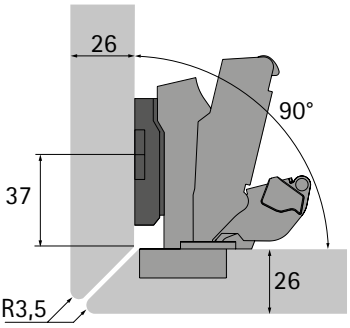

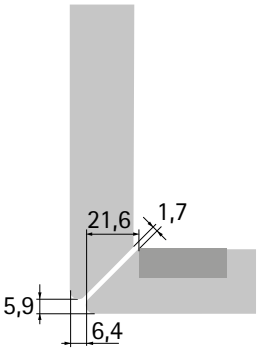

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

Торцы фасада сбоку и боковины корпуса скошены под 45°





Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°





Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°





Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

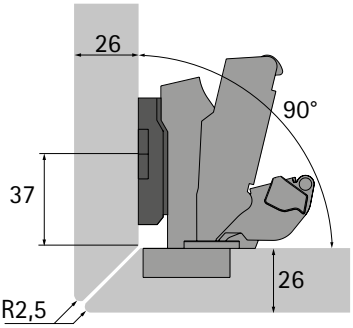

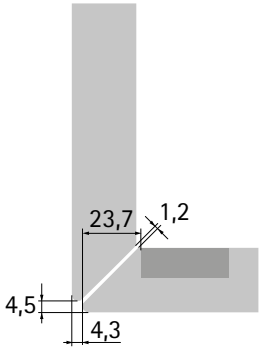

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

Торцы фасада и корпуса скошены под 45°, с внутренней облицовочной панелью

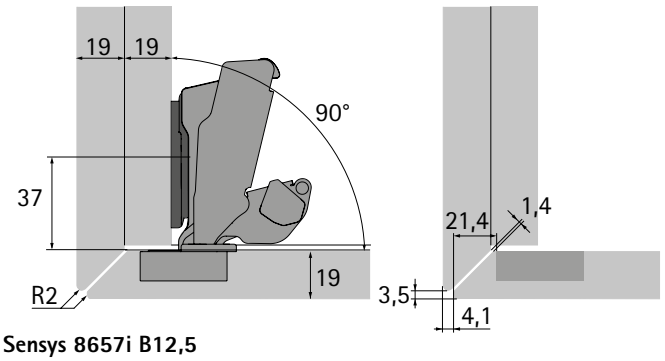

Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 120°
Толщина двойной боковины: 19 мм

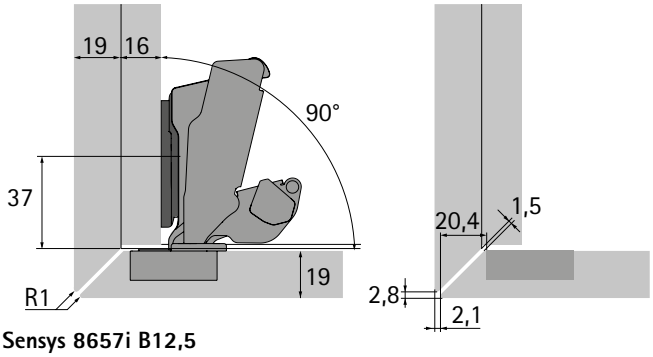

Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

Торцы фасада и корпуса скошены под 45°, с фальцем

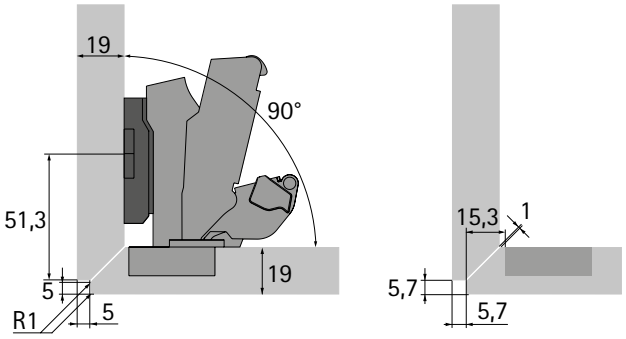

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

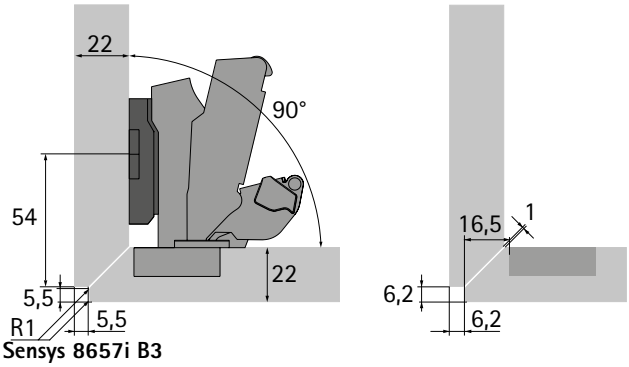

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D3
Ограничитель угла открывания: 135°

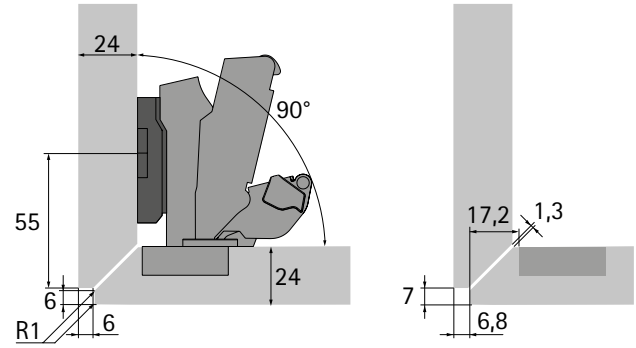

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D3
Ограничитель угла открывания: 135°

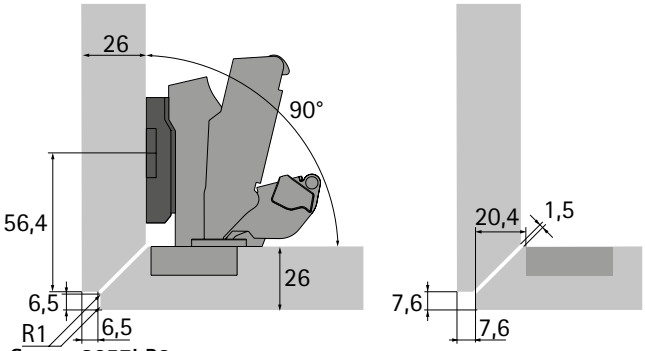

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°

Варианты с фальцем

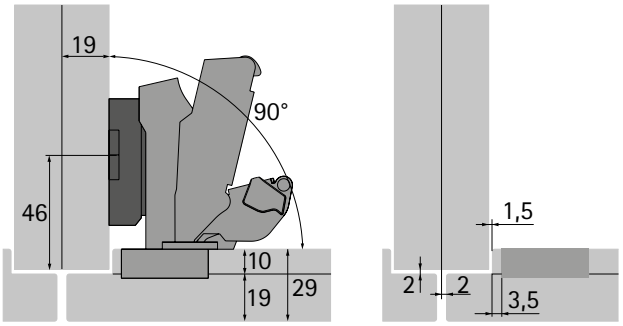

Sensys 8657i B3
Монтажная планка параллельного адаптера LR37 D0
Параллельный адаптер: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

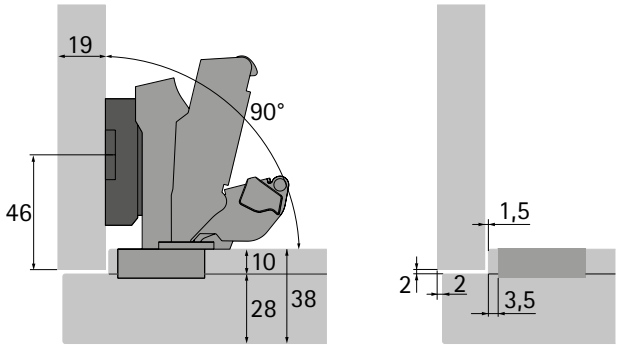

Sensys 8657i B3
Монтажная планка параллельного адаптера LR37 D0
Параллельный адаптер: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

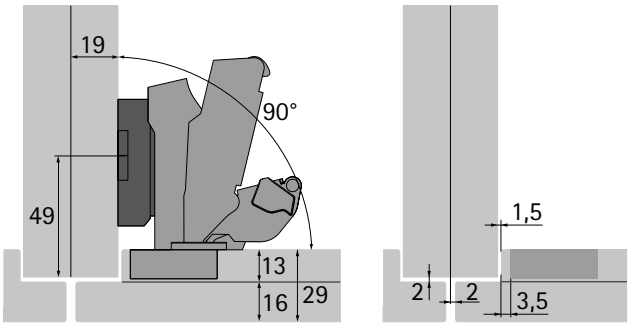

Sensys 8657i B3
Монтажная планка параллельного адаптера LR37 D0
Параллельный адаптер: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

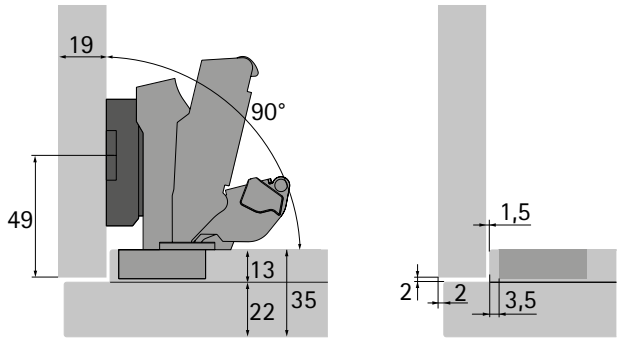

Sensys 8657i B3
Монтажная планка параллельного адаптера LR37 D0
Параллельный адаптер: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

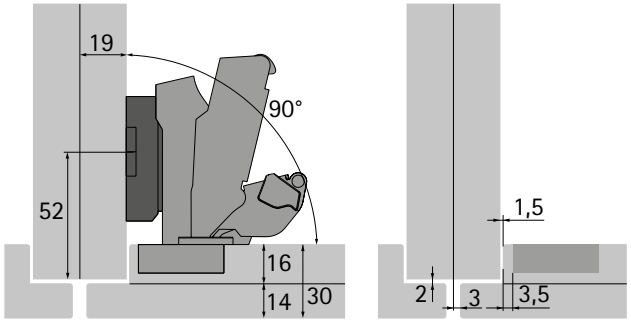

Sensys 8657i B3
Монтажная планка параллельного адаптера LR37 D0
Параллельный адаптер: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

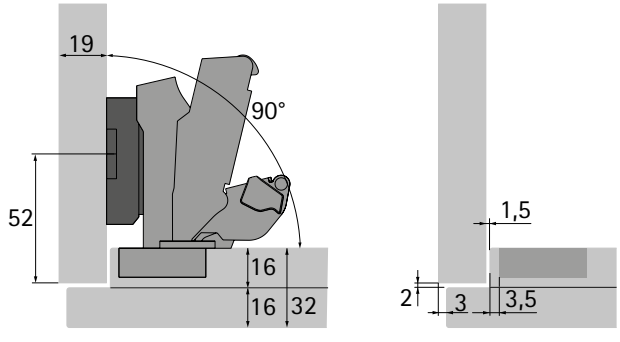

Sensys 8657i B3
Монтажная планка параллельного адаптера LR37 D0
Параллельный адаптер: D8
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина двойной боковины: 19 мм

Выступающие облицовочные материалы

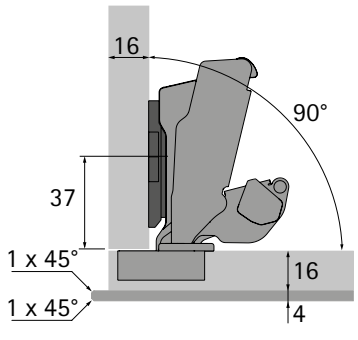



Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0, Ограничитель угла открывания: нет
Толщина боковины: 16 мм, толщина опорной панели двери: 16 мм

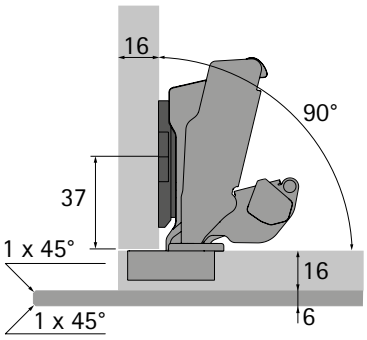



Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0, Ограничитель угла открывания: 120°
Толщина боковины: 16 мм, толщина опорной панели двери: 16 мм

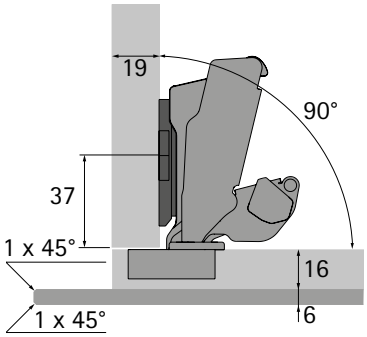



Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0, Ограничитель угла открывания: 120°
Толщина боковины: 19 мм, толщина опорной панели двери: 16 мм

Толстые двери

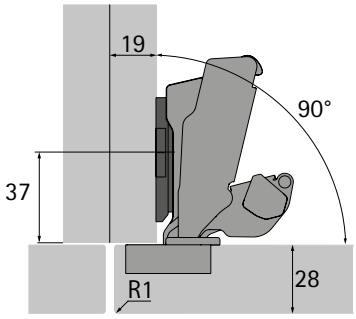



Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: нет

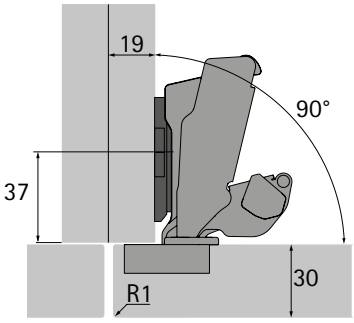



Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 120°

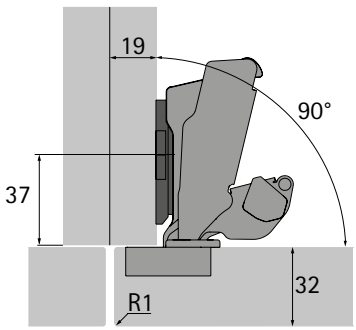



Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 105°

Стеклянные двери

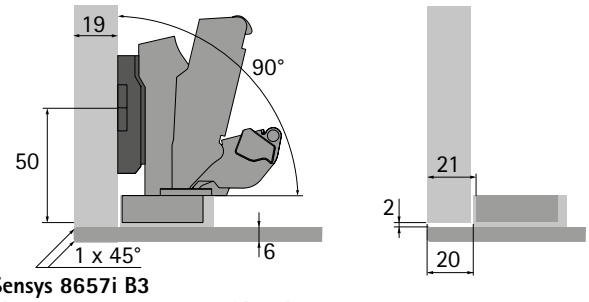

Sensys 8657i B3
Монтажная планка: 8099 LR37 D5
Ограничитель угла открывания: 135°
Адаптер: да

Применение облицовочных материалов для фасадов и корпусов

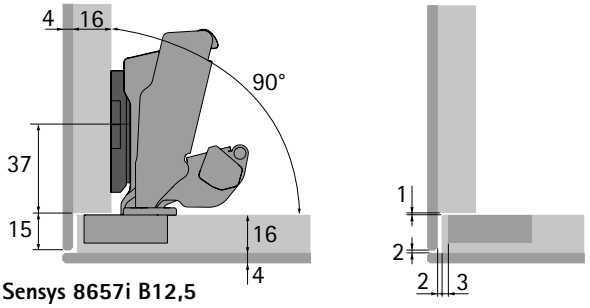

Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D1,5
Ограничитель угла открывания: нет
Толщина боковины: 16 мм

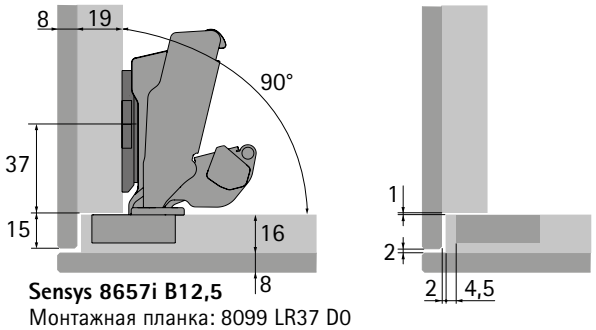

Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 135°
Толщина боковины: 19 мм

Максимальное наложение двери

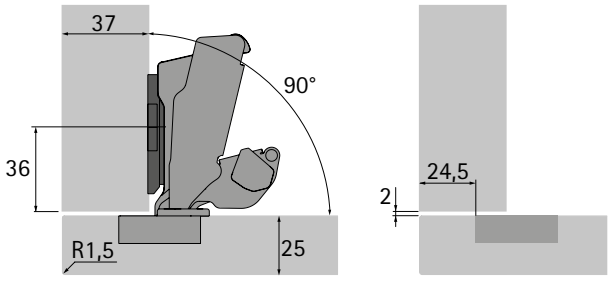

Sensys 8657i B12,5
Монтажная планка: 8099 LR37 D0
Ограничитель угла открывания: 105°
Толщина боковины: 37 мм

Накладная дверь



Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину, в этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку



При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь



Дверь располагается внутри шкафа, т. е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери + 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

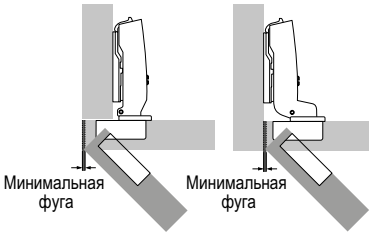

При вкладной и накладной навеске
Минимальная фуга (также называемая минимальным зазором) — это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер минимальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга



При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C



Расстояние до чашки C — это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение/база



Наложение — это проекция двери на боковину. База — это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

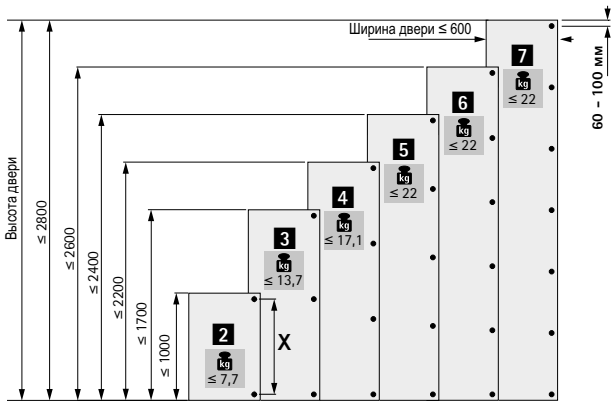

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навески и навески на среднюю стенку
Необходимую дистанцию D можно найти через минимальную фугу. В идеале необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции 3,0 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 12,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B – наложение A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм – 14 мм = 3,0 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанцию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Толщина двери = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции монтажной планки = 1,5 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 1 мм. Если необходима фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку с дистанцией на 1,5 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 3 мм вместо 1,5 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для вкладной навески, база B = –4 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 – 4 + 1 = 1,5 мм

Промежуточные дистанции не допускаются,
т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Монтаж

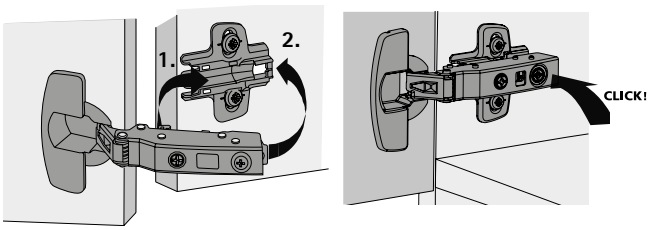

Демонтаж



Регулировка наложения

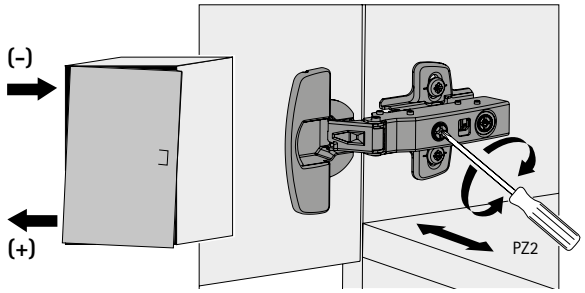

Регулировка по глубине

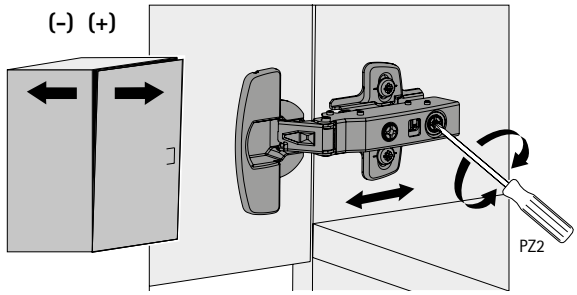

Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий

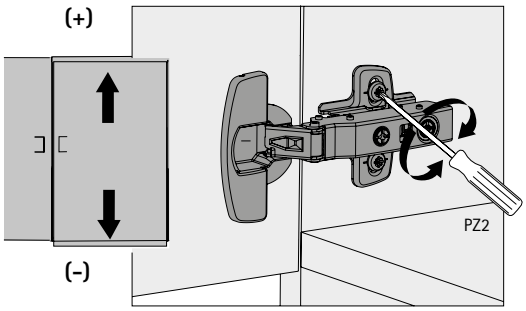

Эксцентриковая регулировка по высоте

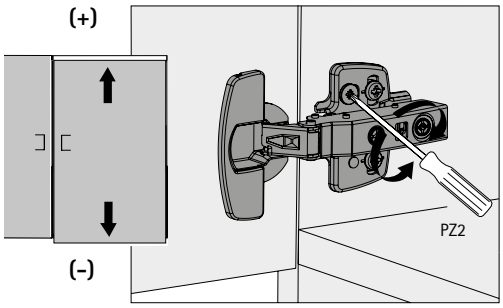

Монтаж чашки под прикручивание

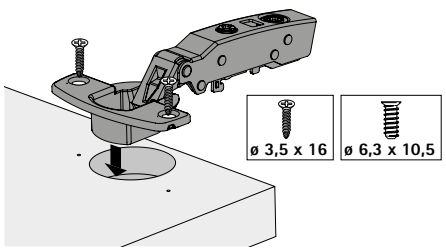

Монтаж чашки под запрессовку



Монтаж ограничителя угла открывания для Sensys 8645i, Sensys 8639i W с монтажным приспособлением

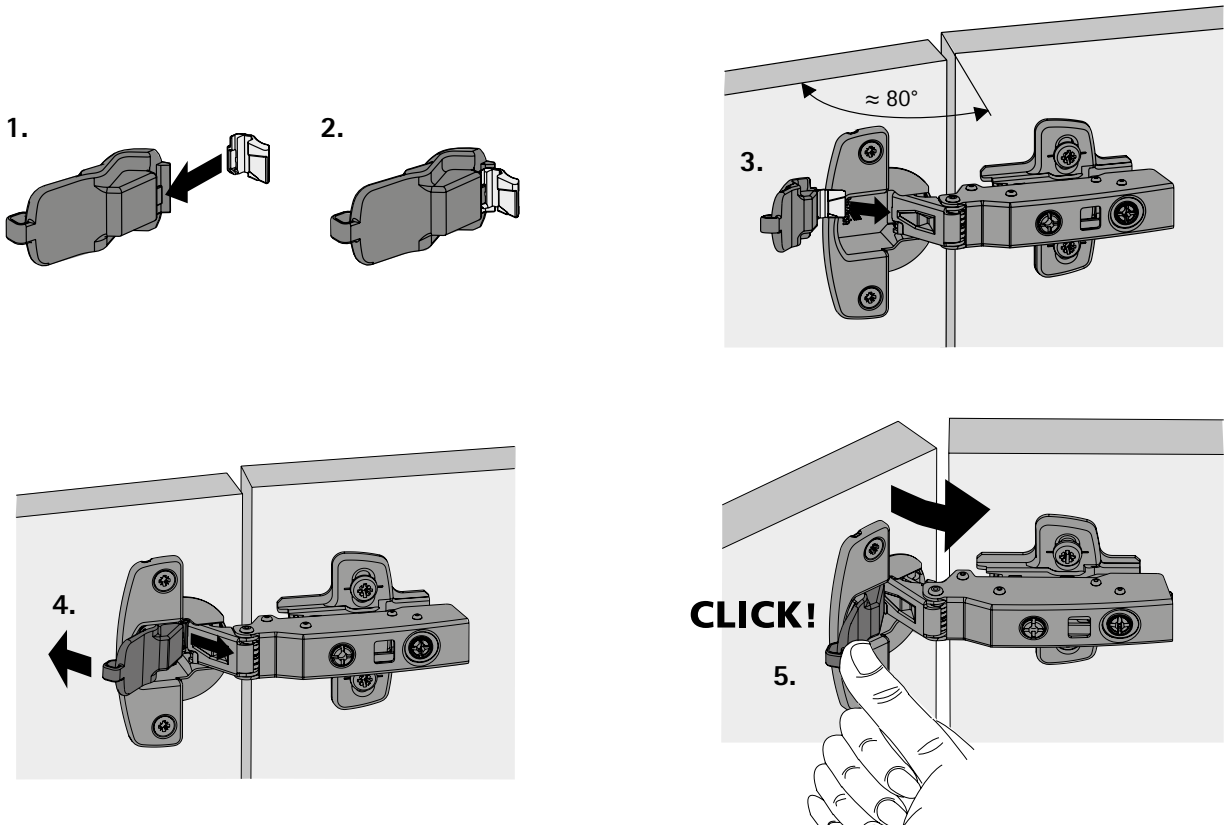

Монтаж ограничителя угла открывания для Sensys 8645i, Sensys 8639i W с отверткой

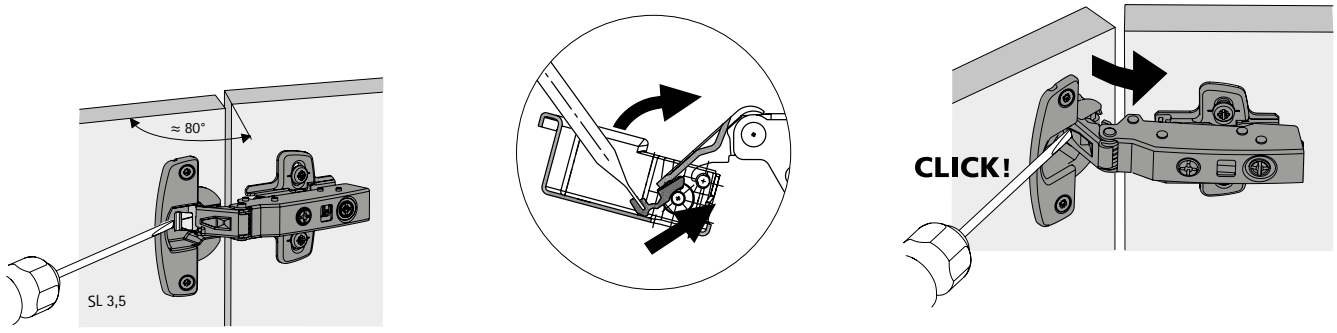

Монтаж ограничителя угла открывания для петли для толстых дверей 8631i

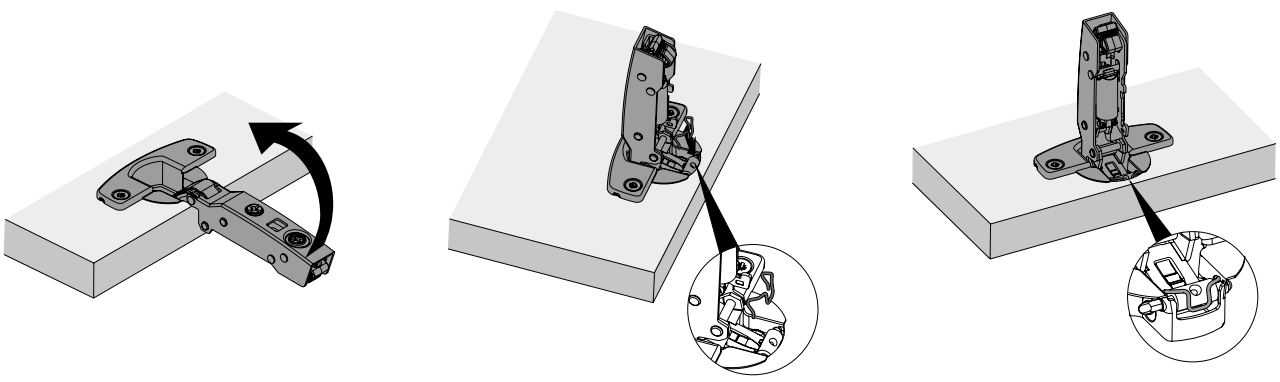

Монтаж ограничителя угла открывания для петли для открывания дверей без выступа 8657i

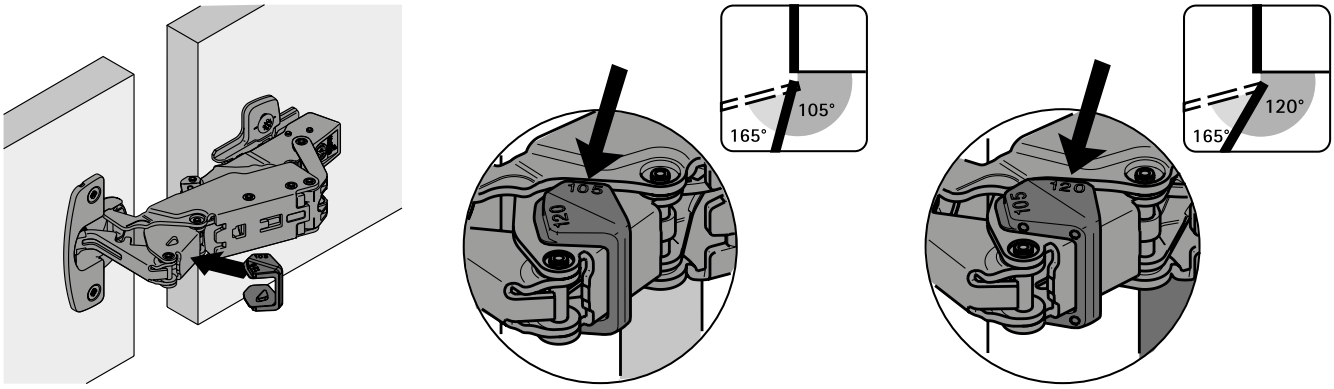

Монтаж ограничителя угла открывания для петли для открывания дверей без выступа 8657i

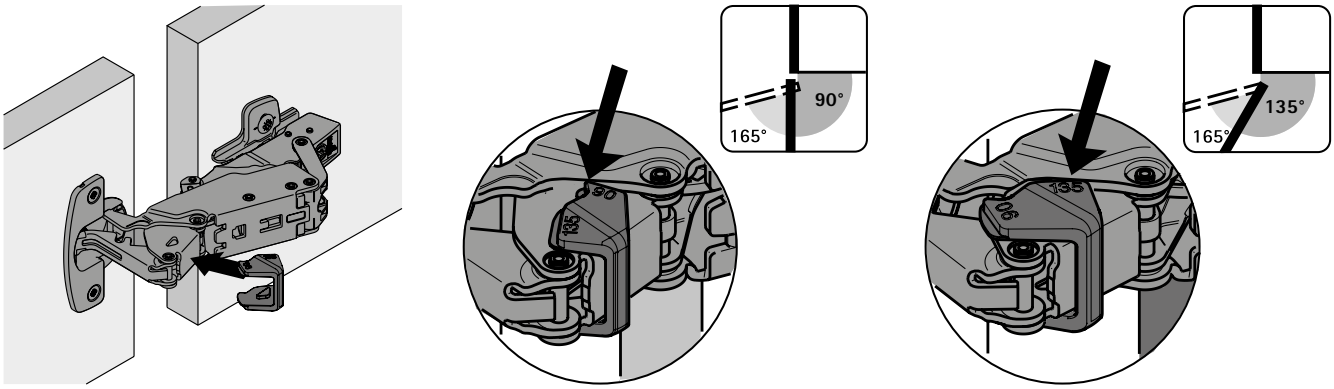

Монтаж ограничителя угла открывания для Sensys 8638i, двери с алюминиевой рамой

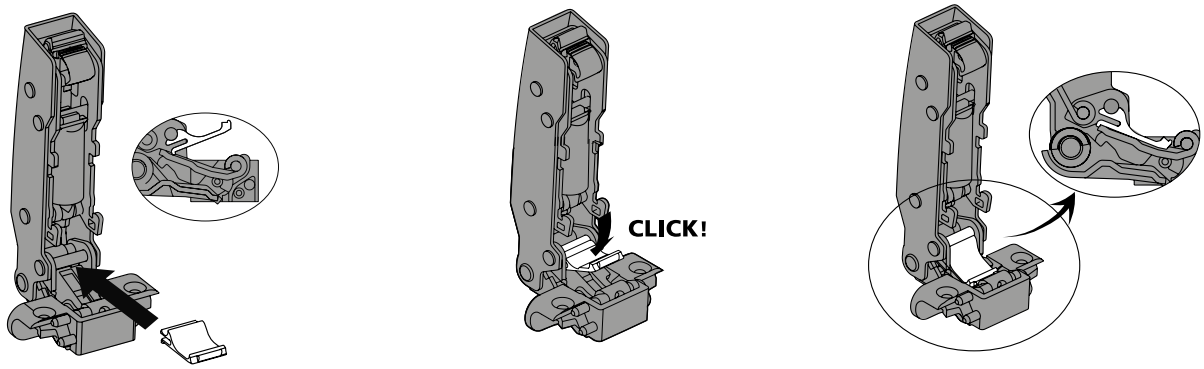

Монтаж демпфера открывания

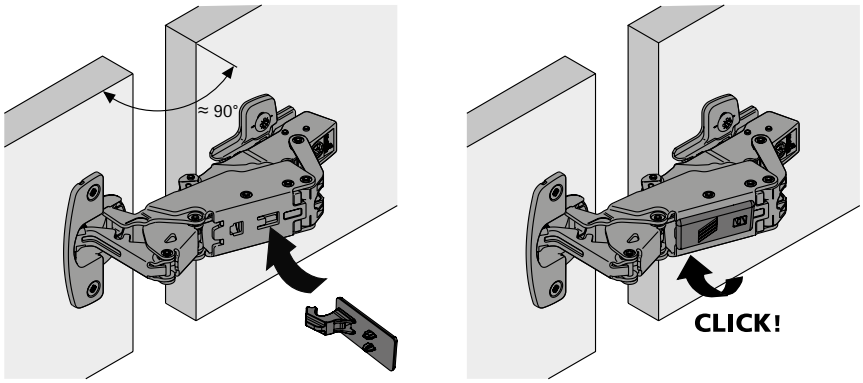

Монтаж ограничителя угла открывания для петель для тонких дверей 8646i

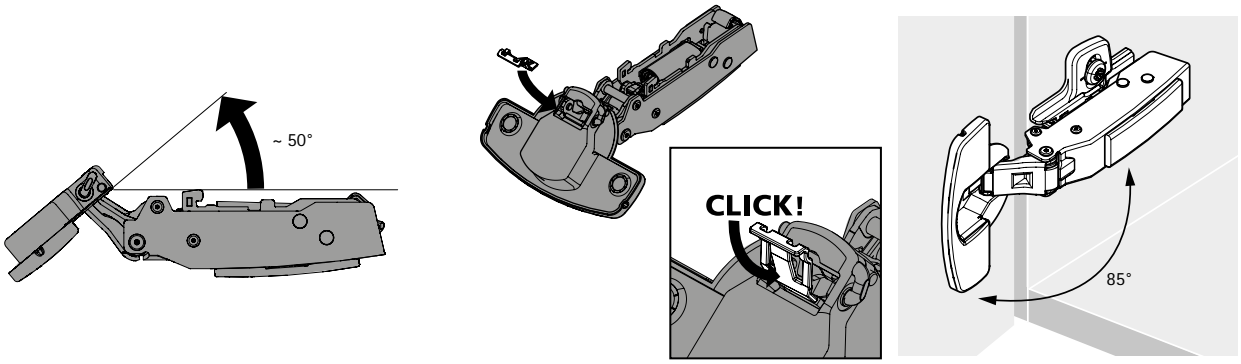

Петля для тонких дверей: выбор варианта крепления в зависимости от материала двери

Материал двери	Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Фиксирующие винты
ДСП, МДФ	Под запрессовку TH 53	TH: 	ø 10 x 8	-
Алюминий, HPL плиты, искусственный камень	Под прикручивание TH 52	TB: 	ø 3,6 x 8 ø 5 x 8	**9 217 435** **9 238 321**

Примечание:
Вариант монтажа петли должен соответствовать типу и качеству материала двери и проверен на надежное крепление.

Качество, отвечающее самым строгим стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель — предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich перед выходом на рынок.

Область применения
Петли Hettich могут применяться повсеместно: в гостиных, кухнях, ванных комнатах и офисах.

Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы с удовольствием предоставим вам необходимую информацию о качестве нашей продукции.

Тест на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требованиям по устойчивости к коррозии согласно стандарту DIN EN ISO 9227-2012; тест на коррозию в камере с солевым туманом (NSS) проводился в течение 48 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, номер сертификата DE8000209.

Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

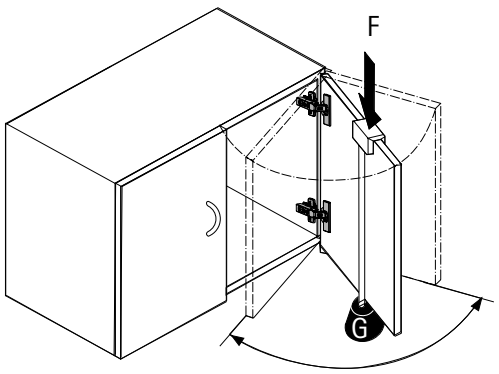

Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

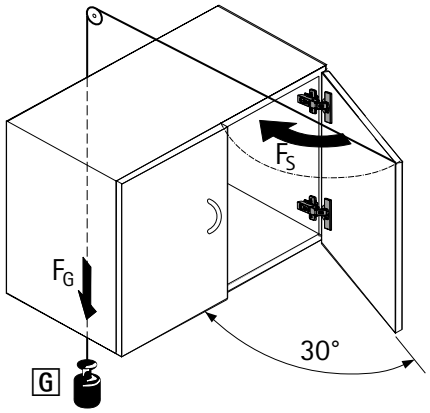

Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

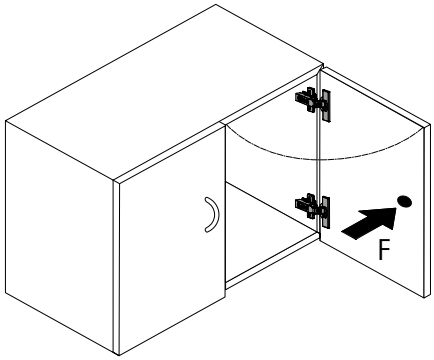

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительной нагрузке G.

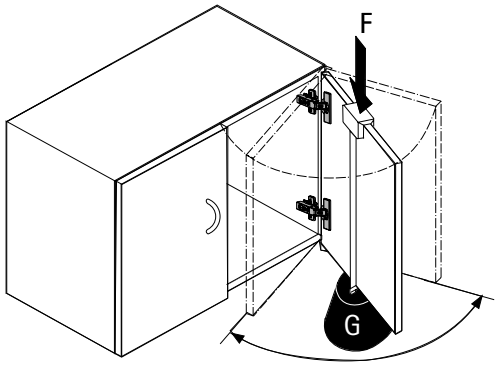

Intermat – скрытая петля быстрого монтажа

Отличное качество и первоклассный сервис: Intermat
Выбирая петли Intermat, Вы получаете все преимущества от партнерства с Hettich. Компания гордится многолетним опытом и постоянным развитием своей продукции, быстрой и надежной доставкой, а также доступностью продукции Hettich во всем мире.

German quality you can trust

Верный выбор, подтвержденный многолетним опытом применения.
Intermat - оптимальное сочетание цены и немецкого качества.

Разнообразие и инновации
Intermat поможет найти решение для любого требования клиента, соответствующее последним тенденциям в дизайне мебели.

Откройте новые возможности
Расширяйте Ваш ассортимент мебели благодаря множеству вариаций петель и дополнительных принадлежностей

Монтаж и регулировка: быстро и надежно
Эргономичный монтаж с техникой защелкивания с защитой против случайного демонтажа

Intermat
Обзор ассортимента 158 – 159

Монтажные планки System 8099
для скрытых петель быстрого монтажа Sensys и Intermat 210 – 212

Принадлежности 212 – 215

Демпфер Silent System
Обзор 224 – 225

Механизмы открывания для фасадов без ручек
Обзор 233

Техническая информация
- **Варианты навесок** 216 – 218
- **Информация по монтажу** 219 – 222
- **Критерии качества** 223

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/a570ca
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Стандартные петли Intermat 110°
- Intermat 9943/9973
- Для дверей толщиной 15-25 мм

160 - 163

Петли Intermat 95° для толстых дверей
- Intermat 9936/9966
- Для дверей толщиной до 32 мм

164 - 171

Специальные петли Intermat 95° для толстых дверей
- Intermat 9935
- Для дверей толщиной до 43 мм

172 - 174

Стандартные петли Intermat 125°
- Intermat 9944
- Для дверей толщиной 15-28 мм

176 - 177

Петли Sensys 165° для открывания дверей без выступа
- Sensys 8657/8687
- Для дверей толщиной 15-32 мм

178 - 181

Угловые петли Intermat W20
- Intermat 9936 W20
- Для угла корпуса 20°

182 - 183

Угловые петли Intermat W30
- Intermat 9936 W30/9966 W30
- Для угла корпуса 30°

184 - 187

Угловые петли Intermat W45
- Intermat 9936 W45/9966 W45
- Для угла корпуса 45°

188 - 194

Угловые петли Intermat W90
- Intermat 9936 W90/9966 W90
- Для угла корпуса 90°

196 - 199

Петли Intermat W-30 для отрицательных углов корпуса
- Intermat 9944 W-30
- Для угла корпуса –30°

200 - 201

Петли Intermat W-45 для отрицательных углов корпуса
- Intermat 9944 W-45
- Для углов корпуса –45°

202 - 203

Петли Intermat для дверей с деревянной рамой
- Intermat 9924
- Для дверей толщиной 15-25 мм

204 - 205

Петли Intermat для стеклянной двери
- Intermat 9904

206 - 207

Петли Intermat для дверей с алюминиевыми рамами
- Intermat 9936

208 - 209

Монтажные планки System 8099
- Для Sensys и Intermat

210 - 212

Принадлежности

212 - 215

Демпфер Silent System
- Опциональный демпфер для Intermat

224 - 230



Варианты навесок Intermat
- Для углов корпуса от 40° до 160°

216 - 218

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9943**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–25 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9943, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -3,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**1 029 518**	**1 030 620**	**1 030 922**	200 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**–** **1 029 520**	**9 075 105*** **–**	**9 075 121*** **–**	50 шт. 200 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9943**
- **Угол открывания 110°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,5	7,5
Навеска на среднюю стенку	29,0	17,0
Вкладная навеска	35,5	23,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5

Навеска на среднюю стенку

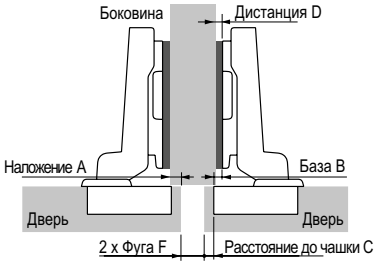

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 3,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9973**
- **Угол открывания 110°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–25 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9973, угол открывания 110°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска  База B -3,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**-** **9 005 604**	**9 043 362** **-**	**-** **9 042 878**	50 шт. 200 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9973**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,5	7,5
Навеска на среднюю стенку	29,0	17,0
Вкладная навеска	35,5	23,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5

Навеска на среднюю стенку

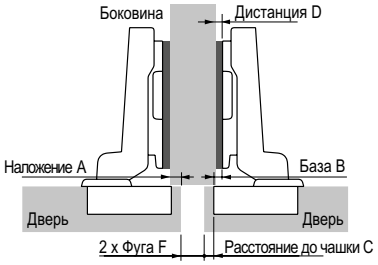

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 3,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 для дверей толщиной до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9936, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска База B -3,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**1 058 365**	**1 058 366**	**1 058 367**	200 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 043 444***	**9 043 445***	**9 043 446***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 для дверей толщиной до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,5	10,0
Навеска на среднюю стенку	29,0	19,5
Вкладная навеска	35,5	26,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Навеска на среднюю стенку

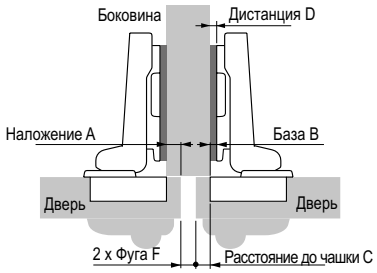

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
8				0,0	1,0	2,0	3,0
9					0,0	1,0	2,0
10						0,0	1,0
11							0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 3,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
14		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
15		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
16		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
17	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
18	0,2	1,2	1,7	2,2	3,1	4,1	5,1
19	0,4	1,4	1,9	2,3	3,3	4,3	5,3
20	0,6	1,6	2,1	2,6	3,5	4,5	5,5
21	0,9	1,8	2,3	2,8	3,8	4,7	5,7
22	1,2	2,1	2,6	3,1	4,0	5,0	6,0
23	1,5	2,4	2,9	3,4	4,3	5,3	6,2
24	1,8	2,8	3,2	3,7	4,6	5,6	6,5
25	2,3	3,2	3,6	4,1	5,0	5,9	6,9
26	2,8	3,6	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2
27	3,7	4,2	4,6	5,0	5,8	6,7	7,6
28	4,5	5,0	5,3	5,6	6,4	7,2	8,1
29	5,4	5,9	6,2	6,4	7,1	7,8	8,6
30	6,3	6,8	7,0	7,3	7,8	8,5	9,2
31	7,3	7,7	7,9	8,1	8,6	9,2	9,9
32	8,2	8,6	8,8	9,0	9,5	10,0	10,6

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

- **Intermat 9936 для дверей толщиной до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1 : 1

Размеры в таблице указаны с учетом нулевого радиуса кромки двери. При наличии радиуса у кромки двери значение фуги необходимо скорректировать.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.

Пример применения минимальной фуги

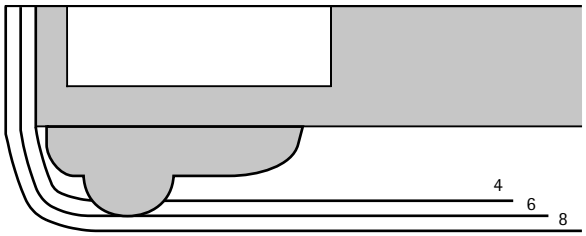

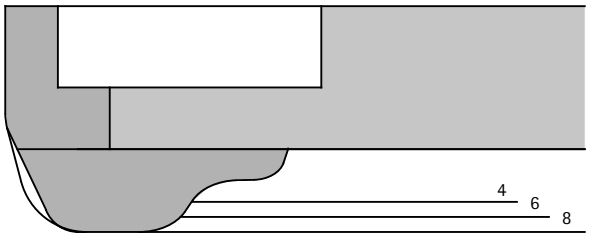

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки C	6 мм

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	11 мм
Общая толщина	30 мм
Расстояние до чашки C	8 мм

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 для дверей толщиной до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9966, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Вкладная навеска База B -3,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**–** **9 044 850**	**9 044 868*** **–**	**9 044 878*** **–**	50 шт. 200 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 для дверей толщиной до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,5	10,0
Навеска на среднюю стенку	29,0	19,5
Вкладная навеска	35,5	26,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Навеска на среднюю стенку

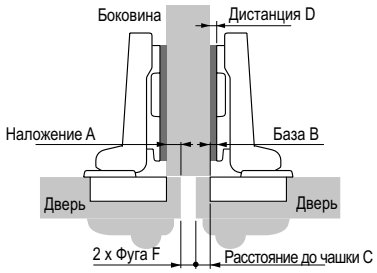

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
8				0,0	1,0	2,0	3,0
9					0,0	1,0	2,0
10						0,0	1,0
11							0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 3,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
14		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
15		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
16		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
17	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
18	0,2	1,2	1,7	2,2	3,1	4,1	5,1
19	0,4	1,4	1,9	2,3	3,3	4,3	5,3
20	0,6	1,6	2,1	2,6	3,5	4,5	5,5
21	0,9	1,8	2,3	2,8	3,8	4,7	5,7
22	1,2	2,1	2,6	3,1	4,0	5,0	6,0
23	1,5	2,4	2,9	3,4	4,3	5,3	6,2
24	1,8	2,8	3,2	3,7	4,6	5,6	6,5
25	2,3	3,2	3,6	4,1	5,0	5,9	6,9
26	2,8	3,6	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2
27	3,7	4,2	4,6	5,0	5,8	6,7	7,6
28	4,5	5,0	5,3	5,6	6,4	7,2	8,1
29	5,4	5,9	6,2	6,4	7,1	7,8	8,6
30	6,3	6,8	7,0	7,3	7,8	8,5	9,2
31	7,3	7,7	7,9	8,1	8,6	9,2	9,9
32	8,2	8,6	8,8	9,0	9,5	10,0	10,6

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 для дверей толщиной до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1 : 1

Размеры в таблице указаны с учетом нулевого радиуса кромки двери. При наличии радиуса у кромки двери значение фуги необходимо скорректировать.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.

Пример применения минимальной фуги

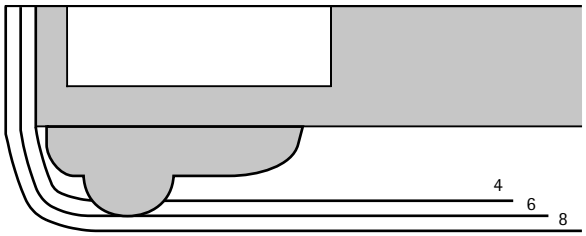

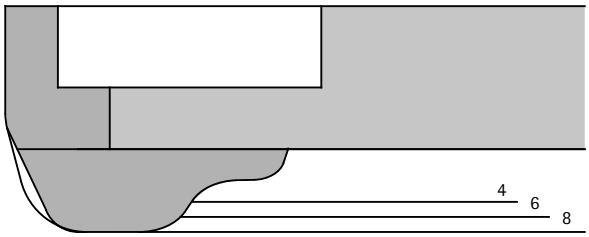

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки C	6 мм

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	11 мм
Общая толщина	30 мм
Расстояние до чашки C	8 мм

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9935 для дверей толщиной до 43 мм**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 16–43 мм
- Диаметр чашки петли 40 мм
- Глубина чашки петли 13,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Intermat 9935, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 18 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 8 мм	Вкладная навеска База B -3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 22/L		-	**9 155 241**	**9 155 242**	**9 155 243**	50 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9935 для дверей толщиной до 43 мм**
- **Угол открывания 95°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	20,0	10,5
Навеска на среднюю стенку	30,0	20,5
Вкладная навеска	41,0	31,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 18 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D, мм									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0

Навеска на среднюю стенку

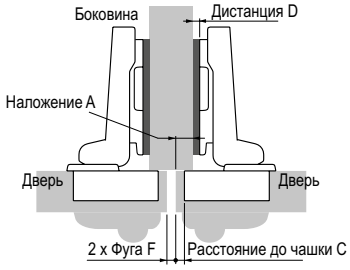

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 8 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм									
мм	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	
	Дистанция D, мм									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 3 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D, мм									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

- **Intermat 9935 для дверей толщиной до 43 мм**
- **Угол открывания 95°**

Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1 : 1

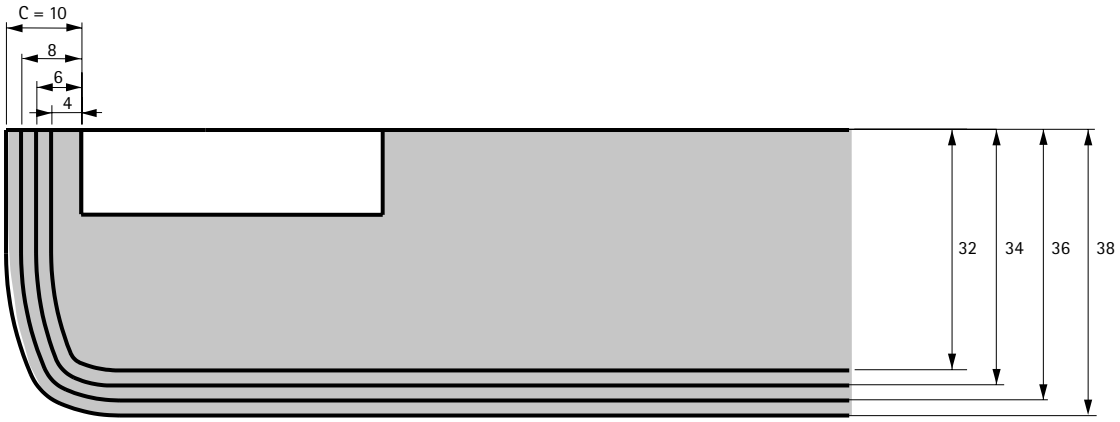

Пример применения минимальной фуги

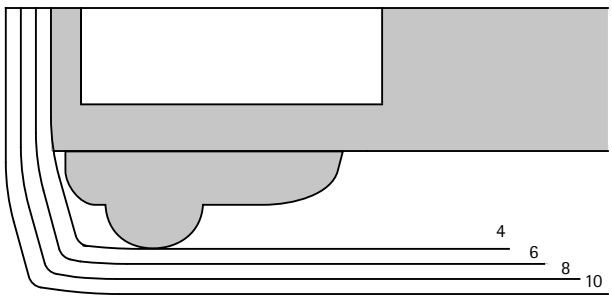

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	13 мм
Общая толщина	32 мм
Расстояние до чашки C	4 мм

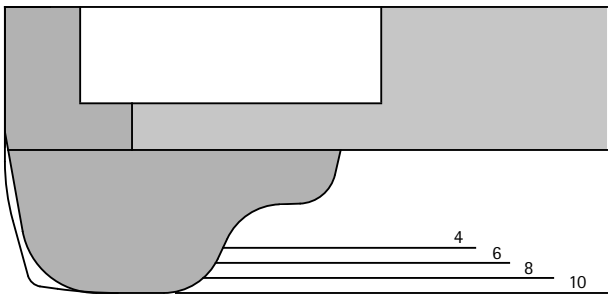

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	19 мм
Общая толщина	38 мм
Расстояние до чашки C	10 мм

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9944**
- **Угол открывания 125°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь/цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9944, угол открывания 125°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 12,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**–** **1 058 545**	**9 043 409*** **–**	50 шт. 200 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**–** **1 058 547**	**9 043 410*** **–**	50 шт. 200 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9944**
- **Угол открывания 125°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,5	8,5
Навеска на среднюю стенку	29,0	18,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
17			0,0	0,5	1,0	1,5
18					0,0	0,5

Навеска на среднюю стенку

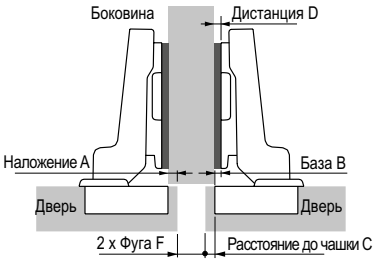

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Дистанция D, мм					
–2	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
–1	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
7		0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
8				0,0	0,5	1,0
9						0,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 8657 с чашкой в стиле Intermat, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

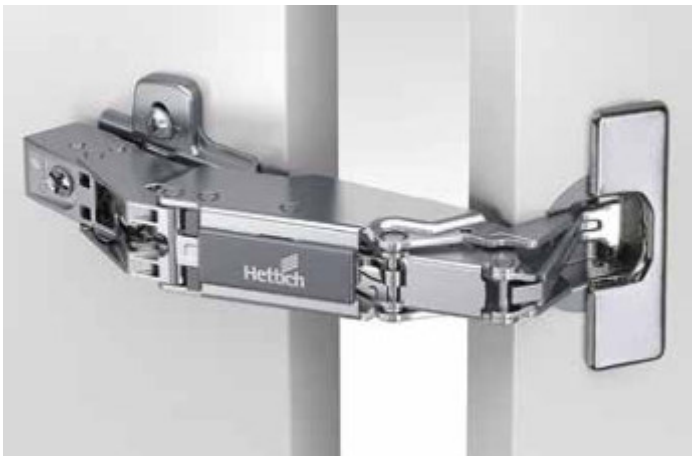

- Скрытая петля с техникой защелкивания без встроенного демпфера с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания может быть уменьшен при помощи дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания двери без выступа
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- Примечание: возможно применение только с монтажной планкой System 8099

Sensys 8657, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 099 750**	**9 099 760***	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 099 751***	**9 099 761***	50 шт.

*** по запросу**

- **Sensys 8657 с чашкой в стиле Intermat, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

* При использовании ограничителя угла открывания до 120°
** При использовании ограничителя угла открывания до 105°

Выступ двери/монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, например для установки выдвижных элементов.
* Глубина петли в закрытом состоянии 80 мм

Вариант навески двери	H, мм (макс. при 30°)	T, мм (90°, D0)
Накладная навеска	66	–3
Навеска на среднюю стенку	75,5	6,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

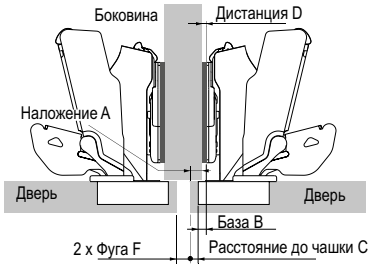

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
–2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0
–1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Sensys 8687 с чашкой в стиле Intermat, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

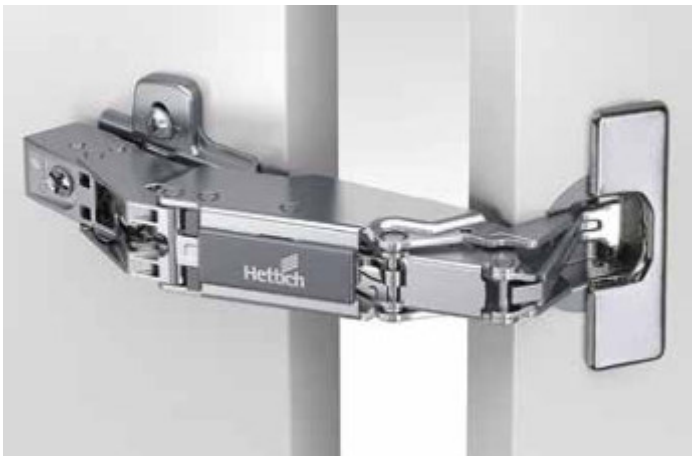

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Угол открывания может быть уменьшен при помощи дополнительных принадлежностей
- Петля для открывания двери без выступа
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь
- Примечание: возможно применение только с монтажной планкой System 8099

Sensys 8687, угол открывания 165°

			Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12,5 мм	База B 3 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 099 810***	**9 099 820***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

Hett CAD

- **Sensys 8687 с чашкой в стиле Intermat, петля для открывания двери без выступа**
- **Угол открывания 165°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

* При использовании ограничителя угла открывания до 120°

** При использовании ограничителя угла открывания до 105°

Выступ двери/монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, например для установки выдвижных элементов.

* Глубина петли в закрытом состоянии 80 мм

Вариант навески двери	H, мм (макс. при 30°)	T, мм (90°, D0)
Накладная навеска	66	–3
Навеска на среднюю стенку	75,5	6,5

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Навеска на среднюю стенку

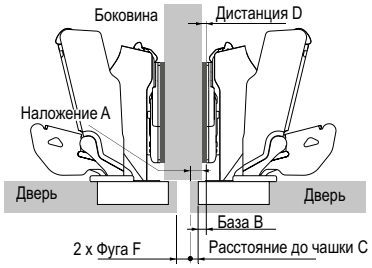

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 3 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
–2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0
–1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 W20**
- **Для угла корпуса 20°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 20°
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9936 W20, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 7 мм	Вкладная навеска  База B -9 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 459**	**9 043 462***	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 043 460***	**9 043 463***	50 шт.

*** по запросу**

- **Intermat 9936 W20**
- **Для угла корпуса 20°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 7 мм) - Масштаб 1 : 1

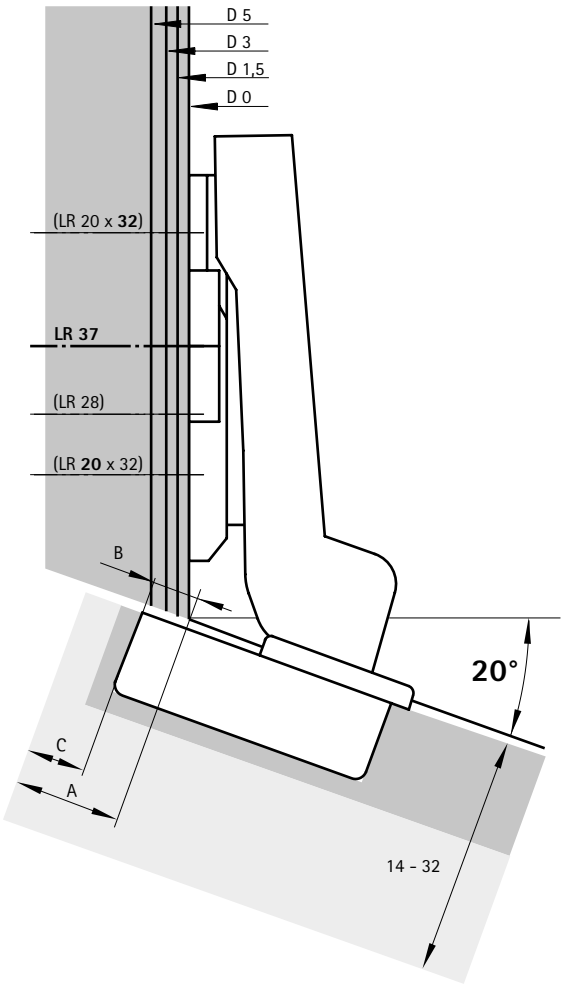

Вкладная навеска (B -9 мм) - Масштаб 1 : 1

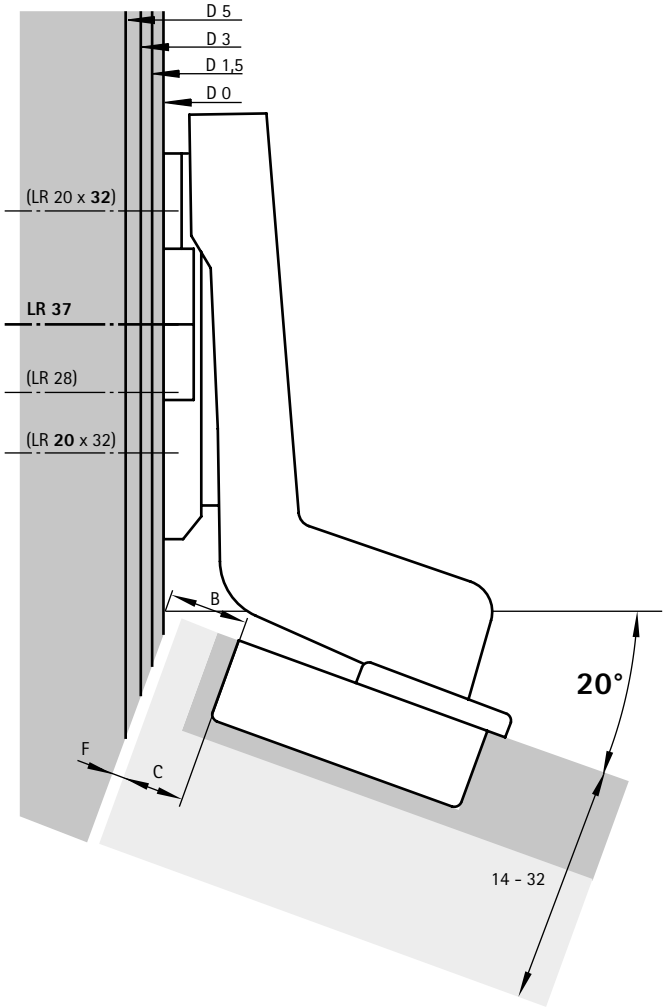

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 30°
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9936 W30, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 7 мм	Вкладная навеска База B -10 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 465**	**9 043 468**	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 043 466***	**9 043 469***	50 шт.

*** по запросу**

- **Intermat 9936 W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 7 мм) - Масштаб 1 : 1

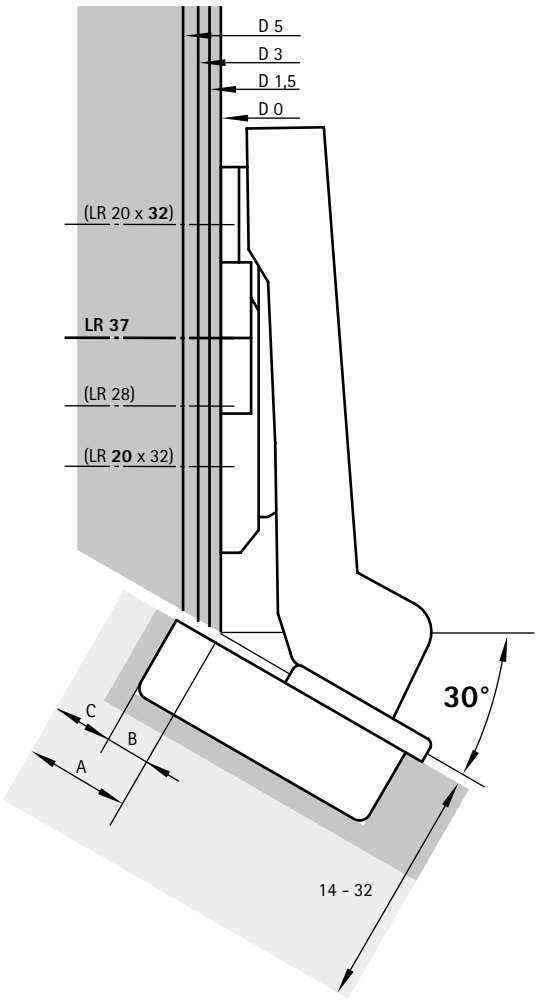

Вкладная навеска (B -10 мм) - Масштаб 1 : 1

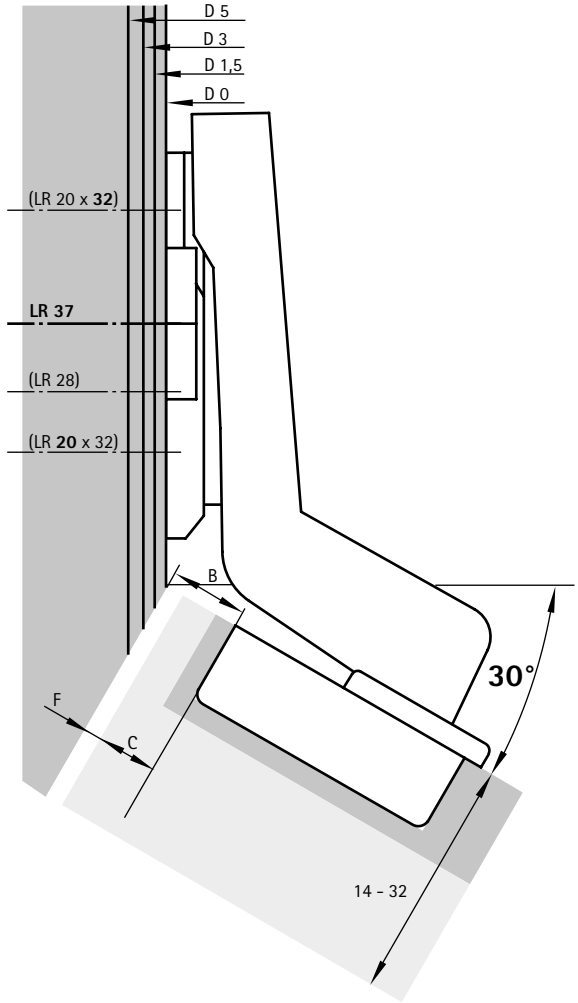

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 30°
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9966 W30, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 7 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 044 826***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 W30**
- **Для угла корпуса 30°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 7 мм) - Масштаб 1 : 1

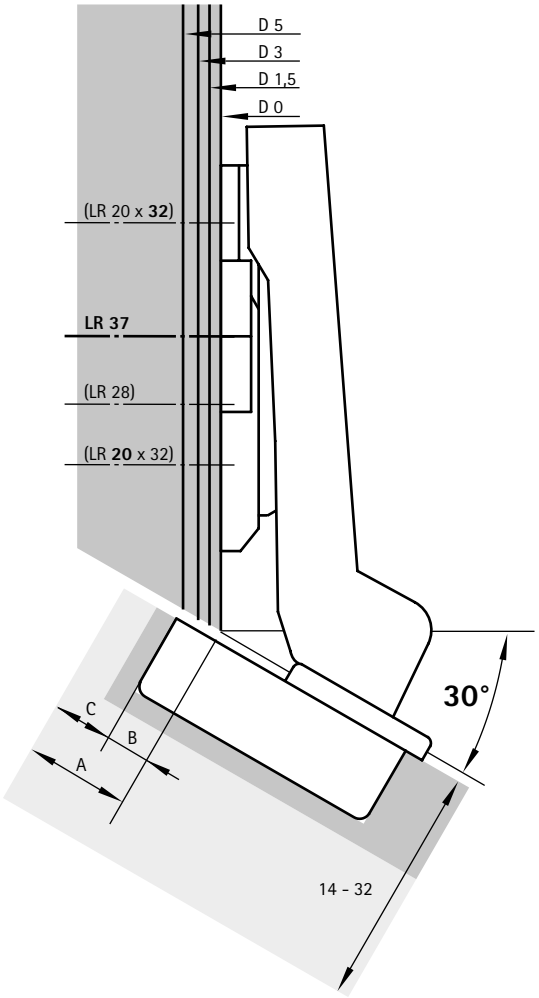

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 45°
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9936 W45, угол открывания 95°

			Накладная навеска		Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 0 мм	База B 6 мм	База B -17 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 471***	**9 043 474**	**9 043 477**	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 043 472***	**9 043 475***	**9 043 478***	50 шт.

*** по запросу**

- **Intermat 9936 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 0 мм) - Масштаб 1 : 1

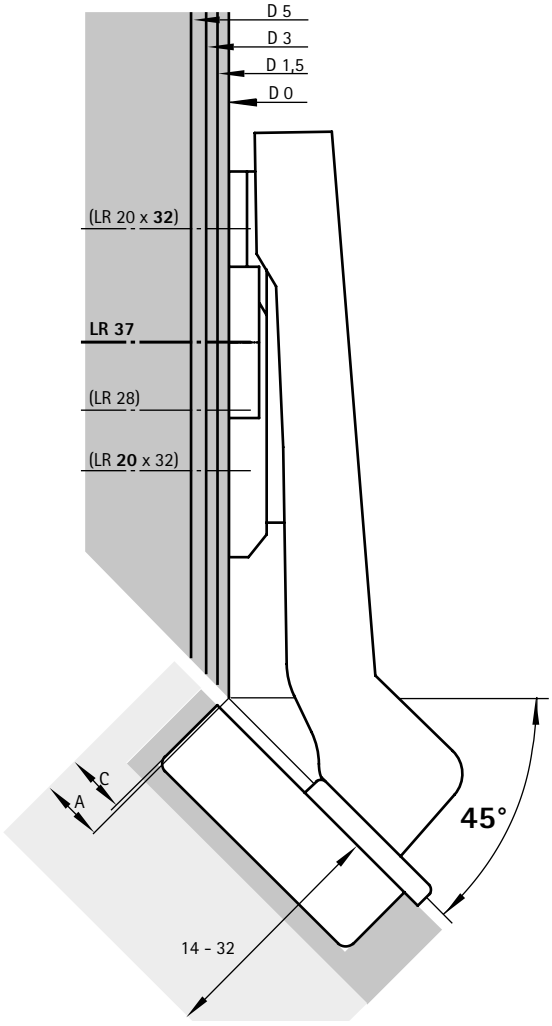

Накладная навеска (B 6 мм) - Масштаб 1 : 1

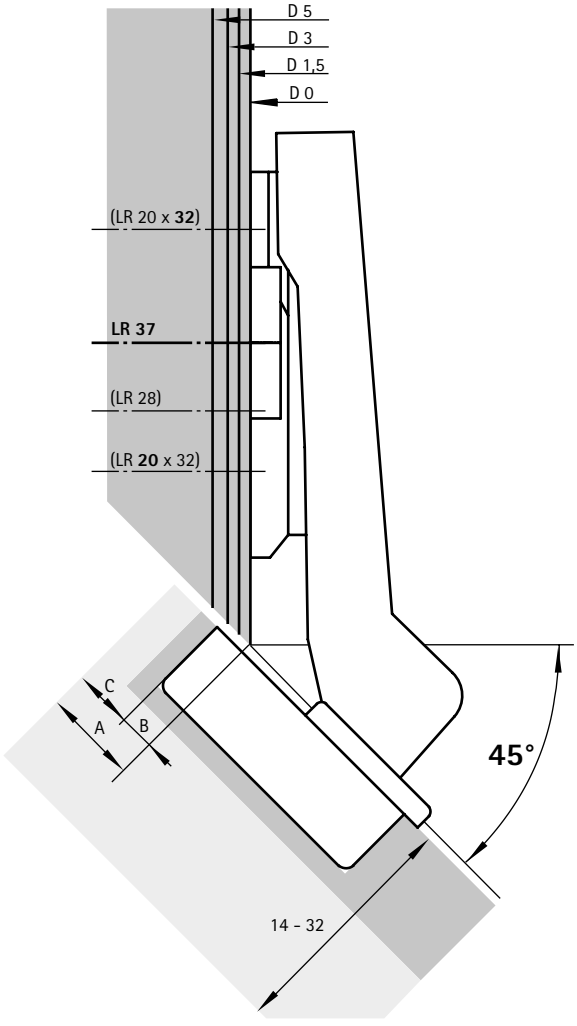

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Вкладная навеска (B -17 мм) - Масштаб 1 : 1

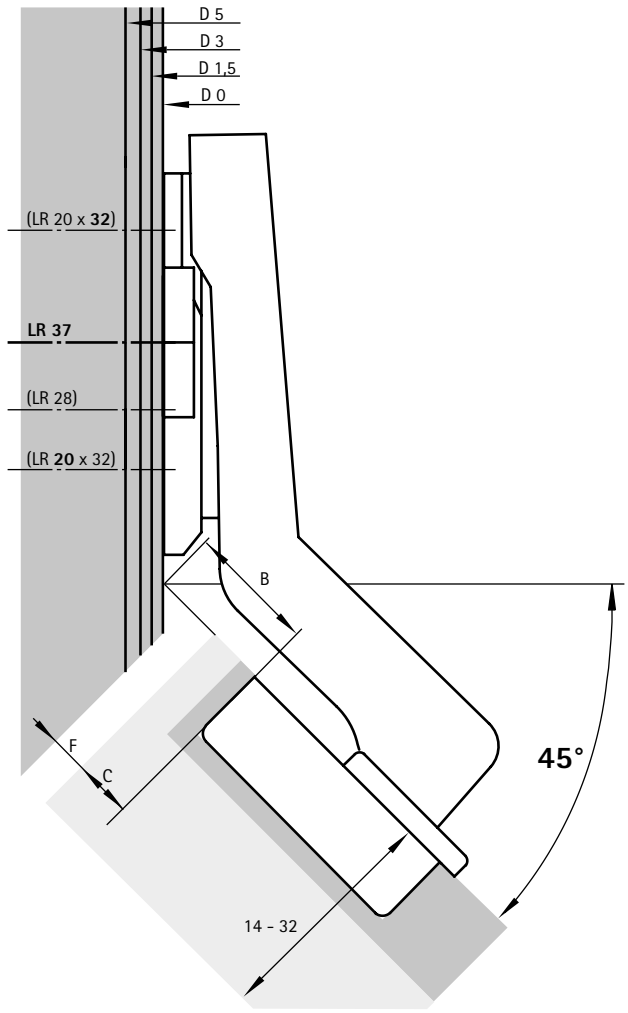

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 45°
- Для двери толщиной 14–32 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9966 W45, угол открывания 95°

			Накладная навеска		Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 0 мм	База B 6 мм	База B -17 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 044 832**	**9 044 835**	**9 044 838***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

Hett CAD

- **Intermat 9966 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 0 мм) - Масштаб 1 : 1

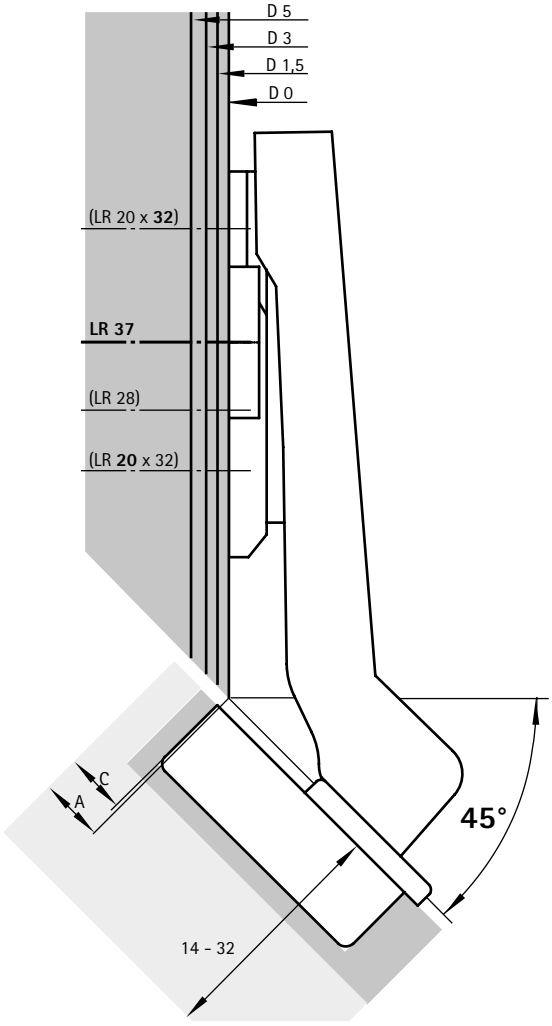

Накладная навеска (B 6 мм) - Масштаб 1 : 1

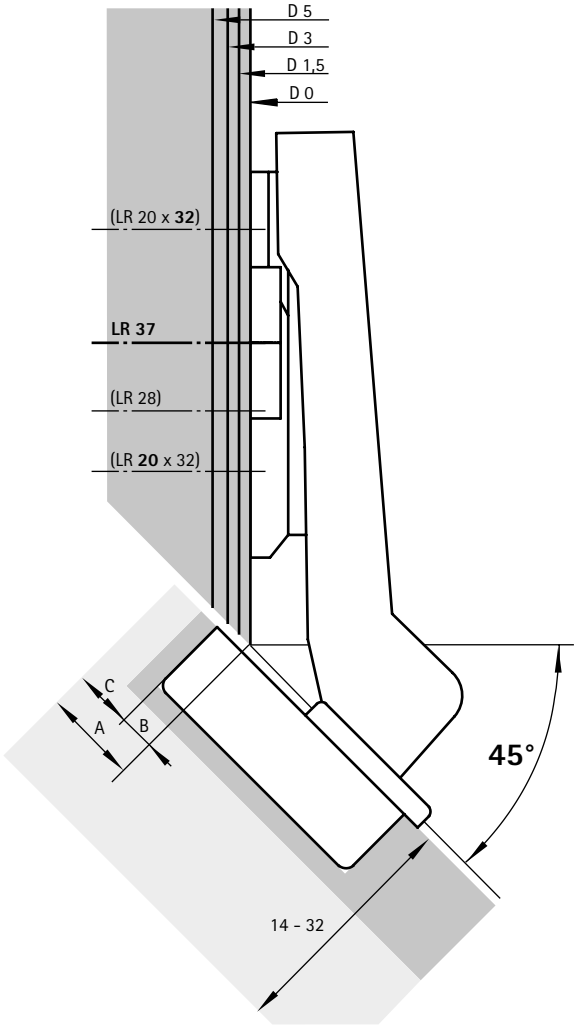

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 W45**
- **Для угла корпуса 45°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Вкладная навеска (B -17 мм) - Масштаб 1 : 1

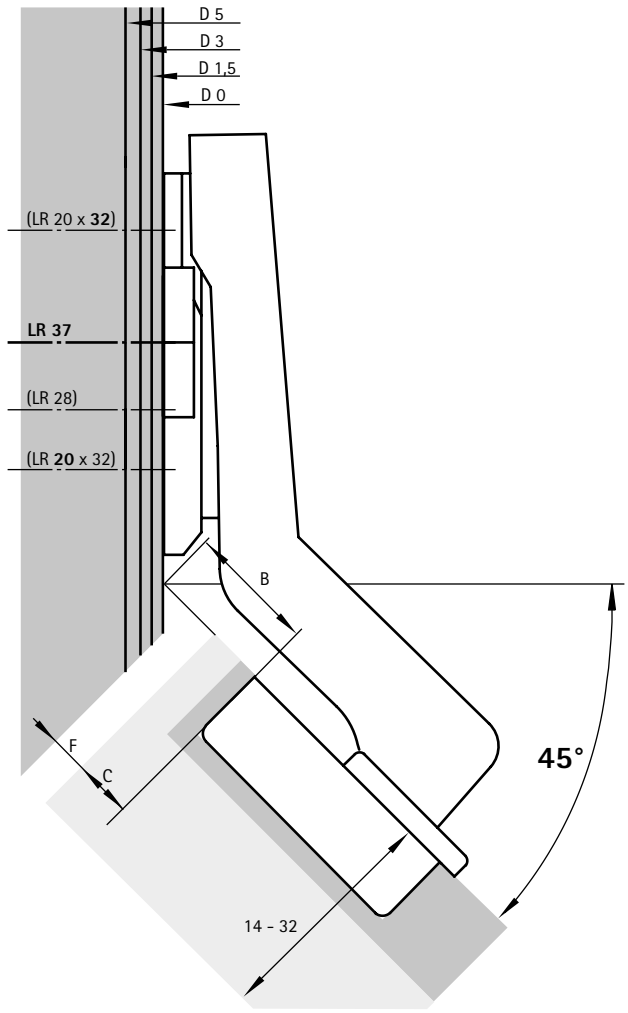

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 136 - 141
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9936 W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 90°
- Для двери толщиной 14–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка фуги +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9936 W90, угол открывания 95°

			Накладная навеска		
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 22 мм	База B 5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 044 844**	**9 043 480**	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 044 845***	**9 043 481**	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9936 W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0		
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6		
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8		
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0		
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3			
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5			
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8			
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1			
25	2,8	2,7	2,6	2,6				
26	3,3	3,1	3,1					
27	4,2	3,7	3,6					
28	5,0							

Внимание!

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размер в таблице + 0,4 мм
Радиус 3 мм:
Размер в таблице - 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1 : 1.

Накладная навеска
– Наложение A = расстояние до чашки C + 8,5 мм
– Расстояние до ряда отверстий X
– Для монтажной планки LR37 = 37 мм
– X > 20 мм

Вкладная навеска
– Расстояние до ряда отверстий X
– Для монтажной планки LR37 = 28 мм - C - F
– X > 20 мм

Накладная навеска (B 22 мм) - Масштаб 1 : 1

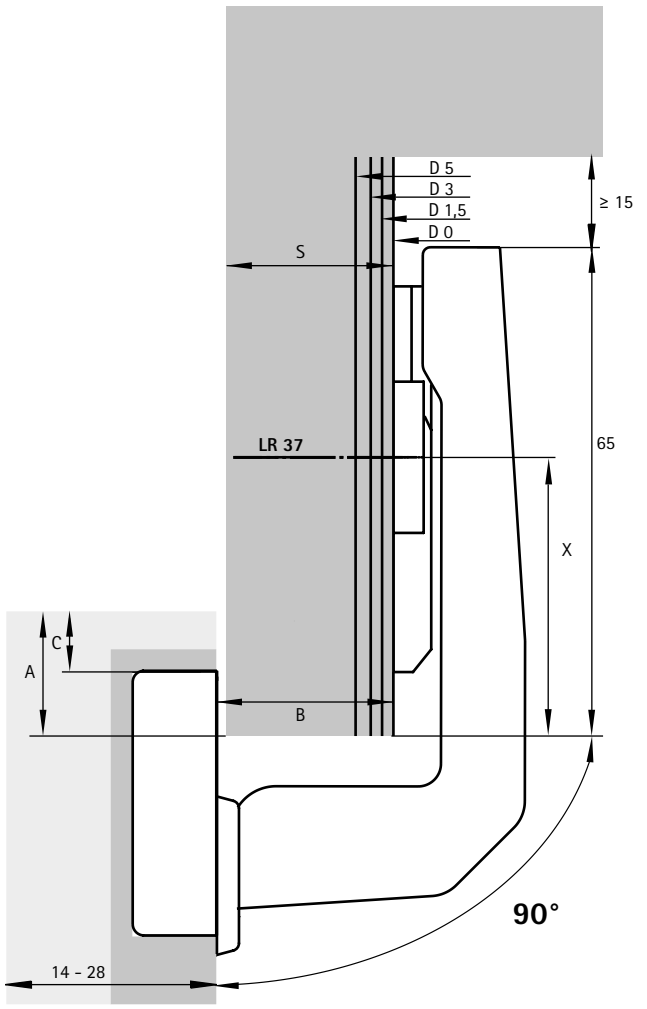

Накладная навеска (B 5 мм) - Масштаб 1 : 1

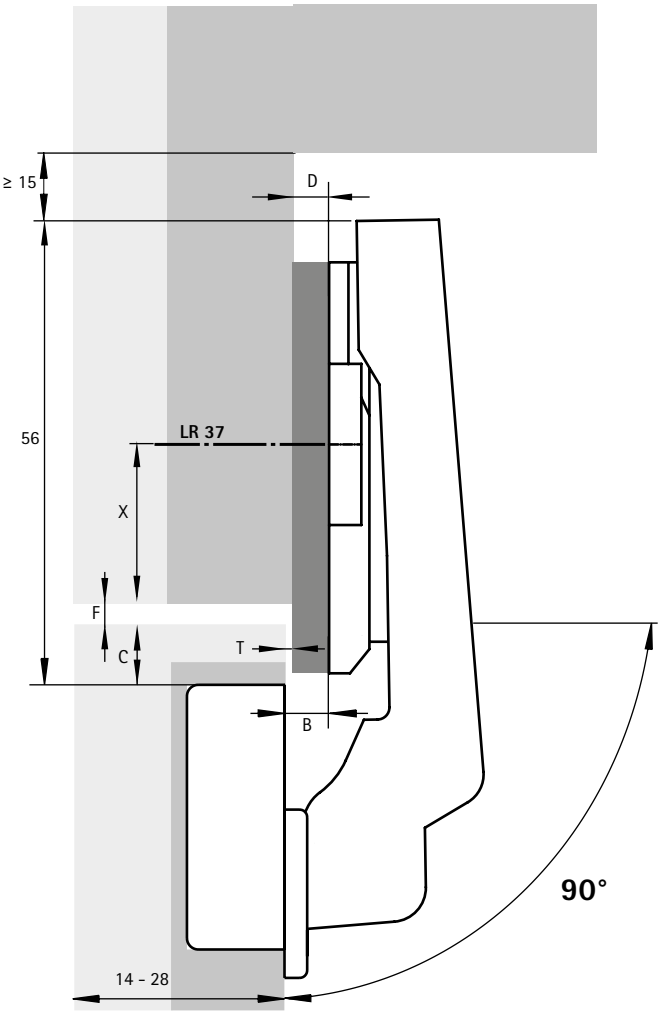

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания без функции самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса 90°
- Для двери толщиной 14–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери 2 / –2 мм
- Встроенная регулировка фуги 2 / –2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9966 W90, угол открывания 95°

			Накладная навеска	Вкладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 22 мм	База B 5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 556**	**9 044 841**	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа без функции самозакрывания

- **Intermat 9966 W90**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0		
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6		
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8		
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0		
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3			
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5			
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8			
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1			
25	2,8	2,7	2,6	2,6				
26	3,3	3,1	3,1					
27	4,2	3,7	3,6					
28	5,0							

Внимание!

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размер в таблице + 0,4 мм
Радиус 3 мм:
Размер в таблице - 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1 : 1.

Накладная навеска
– Наложение A = расстояние до чашки C + 8,5 мм
– Расстояние до ряда отверстий X
– Для монтажной планки LR37 = 37 мм
– X > 20 мм

Вкладная навеска
– Расстояние до ряда отверстий X
– Для монтажной планки LR37 = 28 мм - C - F
– X > 20 мм

Накладная навеска (B 22 мм) - Масштаб 1 : 1

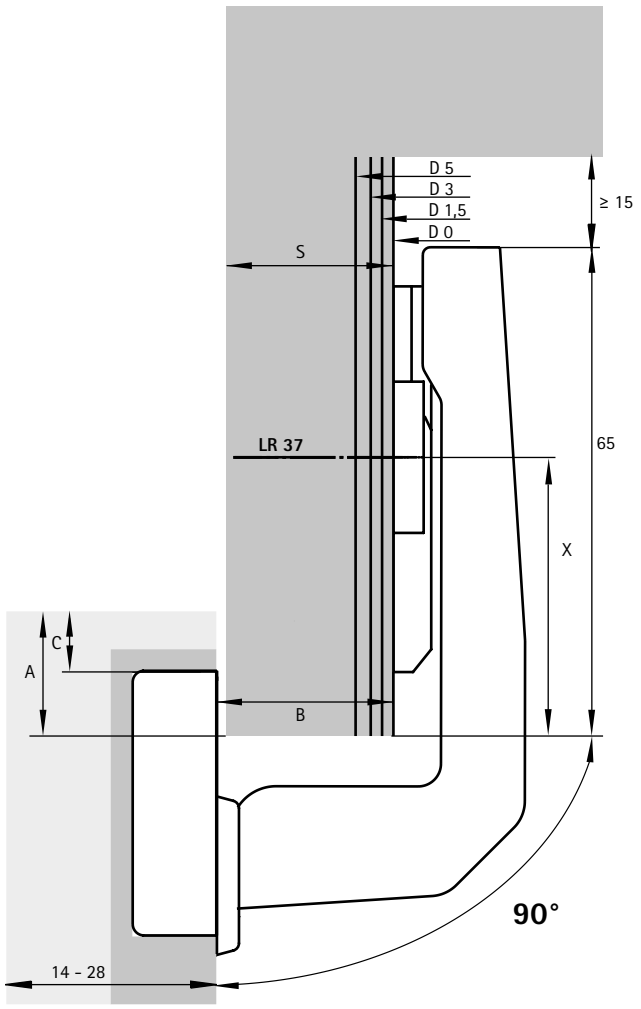

Накладная навеска (B 5 мм) - Масштаб 1 : 1

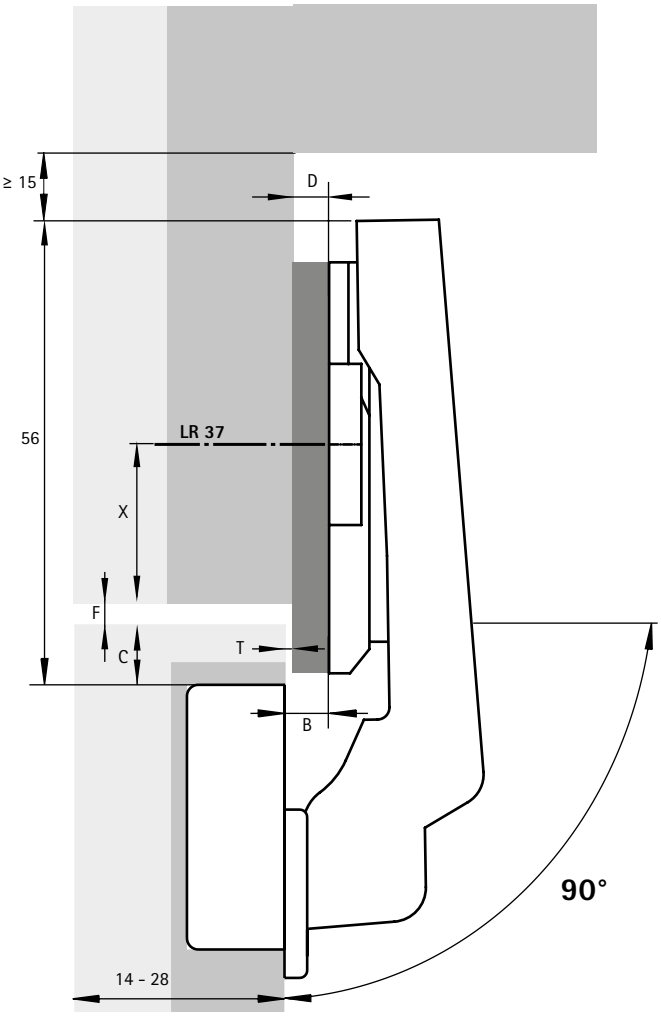

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9944 W-30**
- **Для угла корпуса –30°, угол открывания 125°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса –30°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9944 W-30, угол открывания 125°

			Накладная навеска 	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 12 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 417**	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 043 418***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9944 W-30**
- **Для угла корпуса –30°, угол открывания 125°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 5,5 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

Накладная навеска (B 12 мм) - Масштаб 1 : 1

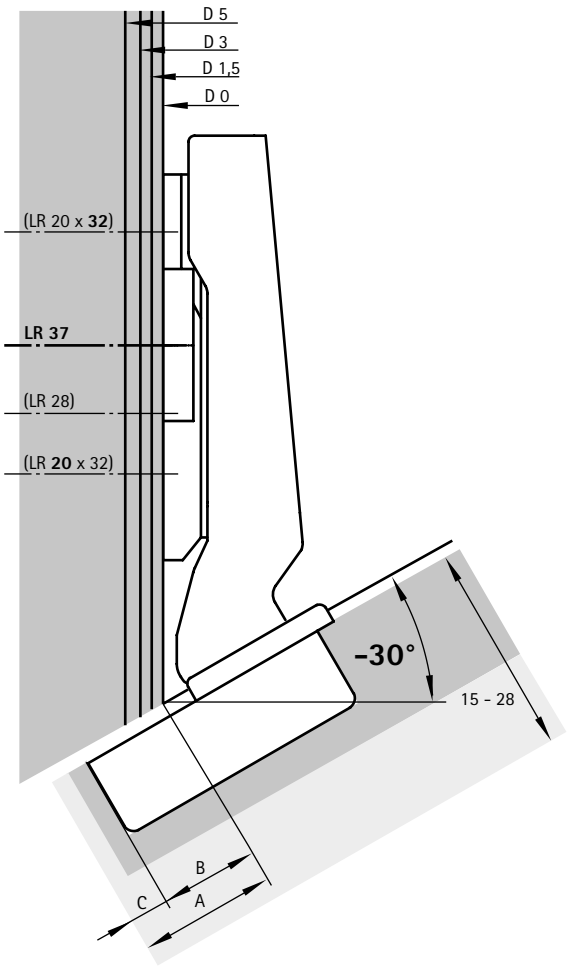

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9944 W-45**
- **Для угла корпуса –45°, угол открывания 125°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для угла корпуса –45°
- Для двери толщиной 15–28 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9944 W-45, угол открывания 125°

			Накладная навеска	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 10 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 421**	50 шт.
Под запрессовку TH 43		ø 10 x 11	**9 043 422***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9944 W-45**
- **Для угла корпуса –45°, угол открывания 125°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Примечание

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1 Изменяя расстояние до чашки C (3 - 5,5 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 10 мм) - Масштаб 1 : 1

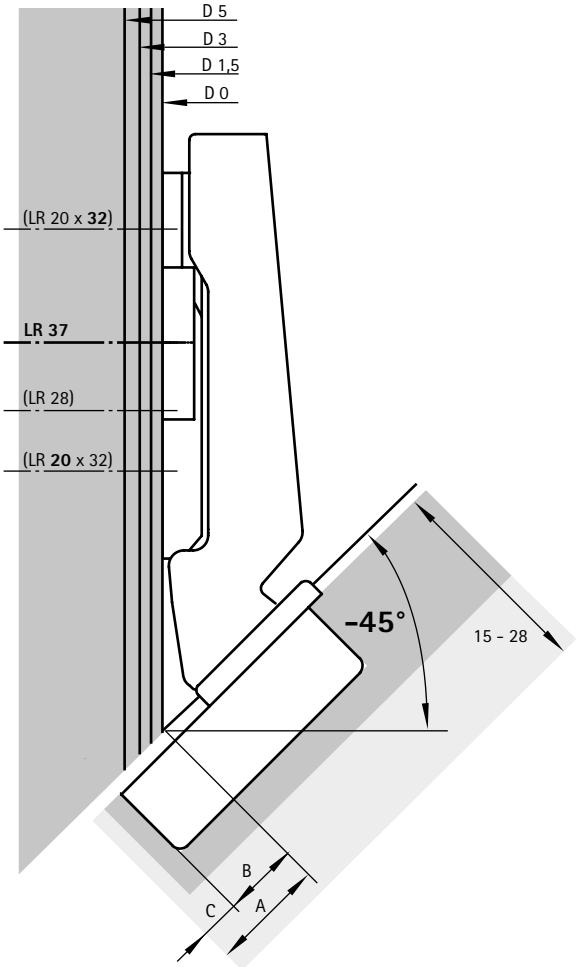

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9924 для дверей с деревянными рамами**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15–25 мм
- Диаметр чашки петли 26 мм
- Глубина чашки петли 11,9 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Intermat 9924, угол открывания 95°

			Накладная навеска 	Навеска на среднюю стенку 	Вкладная навеска 	
Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	База B 11 мм	База B 2,5 мм	База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**9 043 242**	**9 043 243***	**9 043 244***	50 шт.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9924 для дверей с деревянными рамами**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,0	4,2
Навеска на среднюю стенку	23,0	12,7
Вкладная навеска	29,5	19,2

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 11 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D, мм				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0

Навеска на среднюю стенку

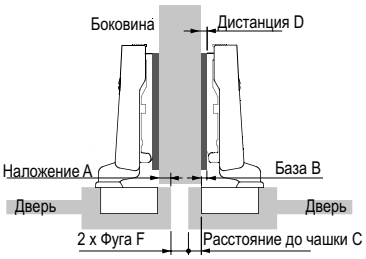

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 2,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D, мм				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D, мм				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9904 для стеклянных дверей**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля с техникой защелкивания с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Толщина стекла 4,0–6,5 мм
- Диаметр чашки петли 26 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Материал чашки петли: пластик черного цвета

Intermat 9904, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска  База B 11 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 2,5 мм	Вкладная навеска  База B -4 мм	Кол-во
Под прикручивание TU 12		-	**9 043 252**	**9 043 253***	**9 043 254**	50 шт.

Декоративные заглушки, тип A

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Никелированная матовая	**0 070 712**	50 компл.
Черная	**0 070 051**	50 компл.

В комплект входят декоративная заглушка, монтажное кольцо для крепления к чашке петли и 2 винта для стекла толщиной до 5 мм. Для стекла толщиной 5,5–6,5 мм крепежные винты 9 082 429 заказываются отдельно.

*** по запросу**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9904 для стеклянных дверей**
- **Угол открывания 95°**

Hett CAD

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 5,5 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,0	4,0
Навеска на среднюю стенку	23,0	12,5
Вкладная навеска	29,5	19,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 11 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5

Навеска на среднюю стенку

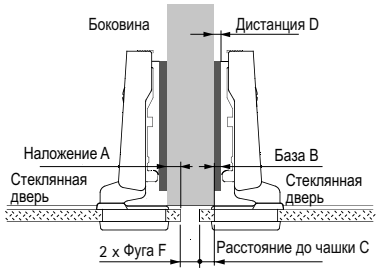

Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 2,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 4 мм + фуга F

Фуга мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat 9936 для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

- Петля с функцией самозакрывания с техникой защелкивания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм
- Встроенная регулировка наложения +2/–2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5/–1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- В комплект входят 2 крепежных винта

Intermat 9936 Alu, угол открывания 95°

	Накладная навеска	Навеска на среднюю стенку	Вкладная навеска	
				
Монтаж чашки петли	База B 13,5 мм	База B 4 мм	База B -2,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TA 22	**9 155 233**	**9 155 234***	**9 155 235**	50 шт.

*** по запросу**

- **Intermat 9936 для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

Монтаж

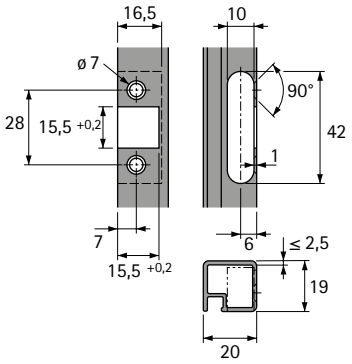

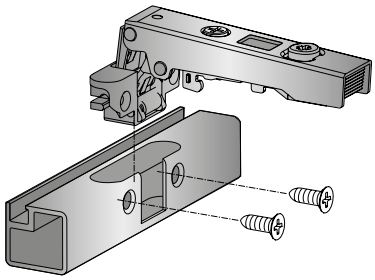

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,0	10,0
Навеска на среднюю стенку	29,0	19,0
Вкладная навеска	35,5	26,0

Накладная навеска



Дистанция D = 16 мм – прокладка A

Наложение мм	Дистанция D мм
5	11,0
6	10,0
7	9,0
8	8,0
9	7,0
10	6,0
11	5,0
12	4,0
13	3,0
14	2,0
15	1,0
16	0,0

Навеска на среднюю стенку

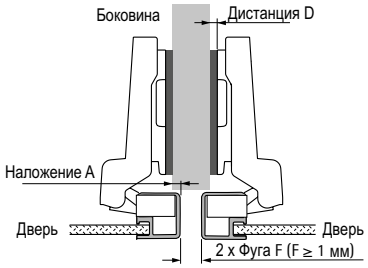

Дистанция D = 6,5 мм – наложение A

Наложение мм	Дистанция D мм
0	6,5
1	5,5
2	4,5
3	3,5
4	2,5
5	1,5
6	0,5
6,5	0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = фуга F

Фуга мм	Дистанция D мм
1	1,0
2	2,0
3	3,0
4	4,0
5	5,0

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 210 - 215
- Демпфер Silent System и механизмы открывания фасадов без ручек, см. стр. 224 - 230, 233 - 250
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 216 - 218, 219 - 222, 223

Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 4,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±3 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 071 575**	**9 071 576**	**9 071 577**	**9 071 578**	–	200 шт.
37	–	–	–	–	**9 075 009**	50 шт.

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±3 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	**9 071 620**	–	**9 071 622**	–	–	200 шт.
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	–	200 шт.
37	–	–	–	–	**9 075 059**	50 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Дверь с навеской на среднюю стенку для толщины боковины больше 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	–	–	**9 075 017**	**9 075 018***	50 шт.
37	**9 071 585***	**9 071 586**	–	–	200 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±1,6 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	**9 088 244**	**9 088 245**	50 шт.

*** по запросу**

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068***	50 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	50 шт.

Линейная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 133 874**	**9 133 875**	50

*** по запросу**

Монтажная планка для рамных конструкций под прикручивание



- Для винтов с цилиндрической скругленной головкой ø 4 x 20 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 40 мм
- Регулировка по высоте с помощью эксцентрика ±2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882***	**9 090 884***	50 шт.

Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей

- Для рамных конструкций, для вкладных дверей
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Применяется с линейной монтажной планкой под прикручивание (заказывается отдельно)
- Крепление адаптера к рамной конструкции винтами с потайной головкой ∅ 4.0 x 20 мм, заказываются отдельно
- Крепеж монтажной планки к адаптеру самонарезным вином с потайными головками ∅ 4 x 12 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Артикул	Кол-во
9 227 315*	50 шт.

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок



- Для увеличения дистанции монтажной планки на макс. 22 мм
- В комплект входит фиксирующие винты
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Дистанция D, мм	Артикул	Кол-во
8,0	**9 072 537**	50 шт.
12,0	**9 072 538**	50 шт.
22,0	**9 072 539**	50 шт.

Применение возможно только совместно с монтажными планками параллельных адаптеров

Монтажная планка параллельного адаптера под прикручивание



- Для винтов с потайными головками ø 4.5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для монтажа параллельных адаптеров
- Расстояние до ряда отверстий 28 и 37 мм
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий +/- 3 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Дистанция D, мм	Артикул	Кол-во
0,0	**9 106 989**	50 шт.
1,5	**9 106 990**	50 шт.
3,0	**9 106 991**	50 шт.

Монтажная планка параллельного адаптера с предустановленными евровинтами



- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для монтажа параллельных адаптеров
- Расстояние до ряда отверстий 28 и 37 мм
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий +/- 3 мм
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
0,0	**9 106 986**	50 шт.
1,5	**9 106 987**	50 шт.
3,0	**9 106 988**	50 шт.

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок



- Для угловой навески
- Угловые адаптеры 5° можно устанавливать друг на друга
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Угол	**Артикул**	Кол-во
37	-5	**9 237 120**	50 шт.
37	5	**9 072 533**	50 шт.
37	10	**9 072 534**	50 шт.
37	15	**9 072 535**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок LR37 под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Заглушка для консоли петли Intermat

- Для применения с петлями Intermat
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Никелированная сталь

Версия	**Артикул**	Кол-во
С логотипом Hettich	**9 102 082**	50 шт.

Заглушка для петли Sensys с углом открывания 165°

- Для применения с петлями Sensys 8657i, 8657, 8687
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик цвета антрацит

Версия	**Артикул**	Кол-во
С логотипом Hettich	**9 099 871**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i/8657/8687

- Уменьшает угол открывания для дверей со смежными элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 219 - 222

Версия	**Артикул**	Кол-во
Ограничение с 165° до 105° или 120°	**9 090 756**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i/8657/8687

- Уменьшает угол открывания для дверей со смежными элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без демпфирования, без функции самозакрывания
- Пластик цвета антрацит
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 219 - 222

Версия	Артикул	Кол-во
Ограничение с 165° до 90° или 135°	**9 090 864**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Intermat 9943

- Уменьшает угол открывания, чтобы избежать столкновения двери со смежными элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции самозакрывания
- Пластик без цветного покрытия
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 219 - 222

Артикул	Кол-во
9 088 253	50 шт.

Ограничитель угла открывания для Intermat 9936/9966/9936W/9966W

- Уменьшает угол открывания, чтобы избежать столкновения двери со смежными элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Возможно применение для петель без функции самозакрывания
- Сталь
- Рекомендации по монтажу, см. техническую информацию, стр. 219 - 222

Артикул	Кол-во
9 088 254	50 шт.

Винт и муфта

- Муфта под запрессовку и подходящий винт
- Использование, например, в качестве замены для петель с монтажом чашки под запрессовку
- ø 10 x 11 мм
- Пластик без цветного покрытия/никелированная сталь

Артикул	Кол-во
0 045 169*	200 компл.

Крепежный винт для петель дверей с алюминиевой рамой

- Шуруп с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- ø 3,5 x 9,5 мм
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
0 041 296	200 шт.

Винт для чашки под прикручивание

- Потайная головкой
- Крестообразной головкой PZ2
- Сталь никелированная

Наименование, мм	Артикул	Кол-во
1 ø 3.5 x 16	**0 071 925**	200 шт.
2 ø 6,3 x 14	**1 008 313**	1000 шт.

Винт для петли для стеклянных дверей

- Для стекла толщиной 5,5-6,5 мм
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
9 082 429	200 шт.

Амортизатор под приклеивание



- Самоклеящийся
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 5,5 мм
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 079 298	1000 шт.

Варианты навесок



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9935 B8
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9935 B18
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9935 B18
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9935 B-3
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
параллельного адаптера D = 3 мм
Параллельный адаптер D = 8 мм

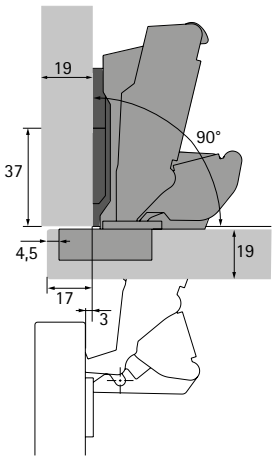

Sensys 8657 B12,5
с нулевым выступом
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Sensys 8657 B3
для навески на среднюю стенку
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм



Intermat 9944 W-45 B10
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9944 W-45 B10
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9944 W-45 B10
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9944 W-30 B12
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм

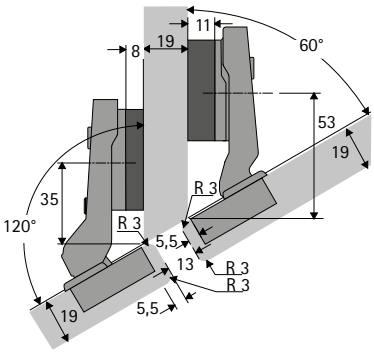

Intermat 9936 W30 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
параллельного адаптера D = 0 мм
Параллельный адаптер D = 8 мм

Intermat 9944 W-30 B12
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
параллельного адаптера D = 3 мм
Параллельный адаптер D = 8 мм

Варианты навесок



Intermat 9944 W-30 B12
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9944 W-30 B12
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°



Intermat 9944 W-30 B12
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 15°



Intermat 9936 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°
Угловой адаптер 5°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°
Угловой адаптер 5°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9943 B-3,5
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°



Intermat 9943 B-3,5
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 10°

Варианты навесок



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 15°



Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 15°



Intermat 9943 B-3,5
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм
Угловой адаптер 15°



Intermat 9936 W20 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9936 W20 B-9
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм



Intermat 9936 W20 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9936 W20 B-9
для вкладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм
Угловой адаптер 5°



Intermat 9936 W30 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 0 мм



Intermat 9936 W30 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 3 мм



Intermat 9936 W30 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 5 мм

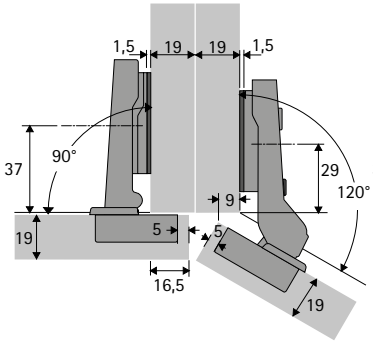

Intermat 9943 B12,5
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм

Intermat 9936 W30 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
D = 1,5 мм

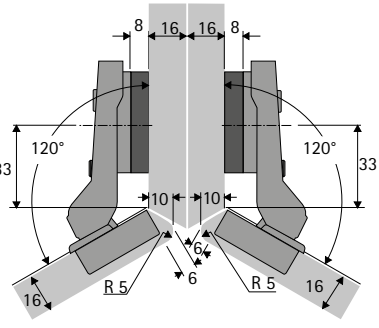

Intermat 9936 W30 B7
для накладной навески
Дистанция монтажной планки
параллельного адаптера D = 0 мм
Параллельный адаптер D = 8 мм

Накладная дверь



Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину, в этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку



При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь



Дверь располагается внутри шкафа, т. е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери + 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

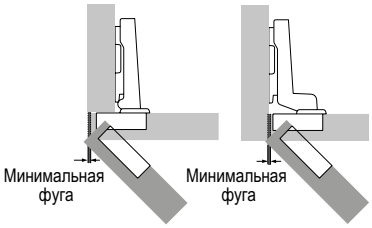

При вкладной и накладной навеске
Минимальная фуга (также называемая минимальным зазором) — это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер минимальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга



При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C



Расстояние до чашки C — это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение/база



Наложение — это проекция двери на боковину. База — это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

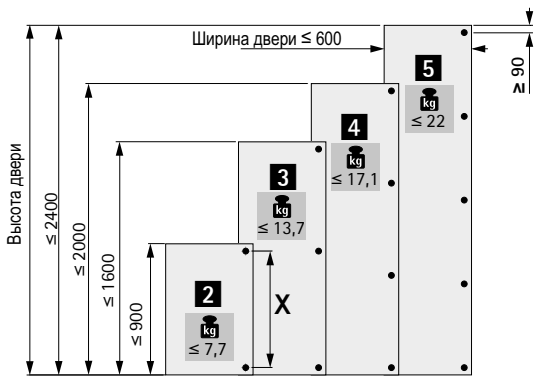

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навески и навески на среднюю стенку
Необходимую дистанцию D можно найти через минимальную фугу. В идеале необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции 3,0 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 12,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B – наложение A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм – 14 мм = 3,0 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанцию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Толщина двери = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции монтажной планки = 1,5 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 1 мм. Если необходима фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку с дистанцией на 1,5 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 3 мм вместо 1,5 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для вкладной навески, база B = –4 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 – 4 + 1 = 1,5 мм

Промежуточные дистанции не допускаются,
т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Монтаж

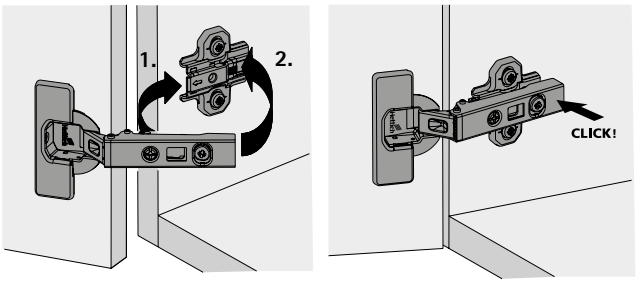

Демонтаж

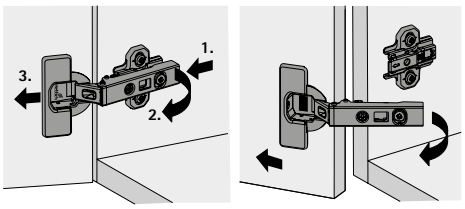

Регулировка наложения

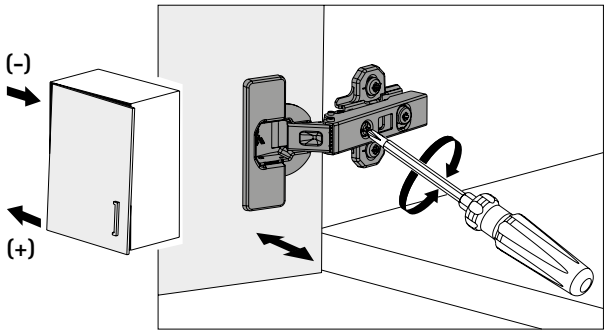

Регулировка по глубине

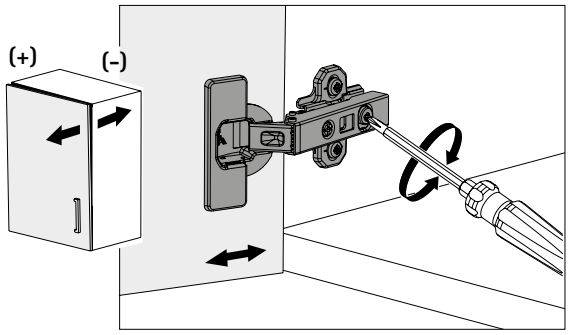

Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий

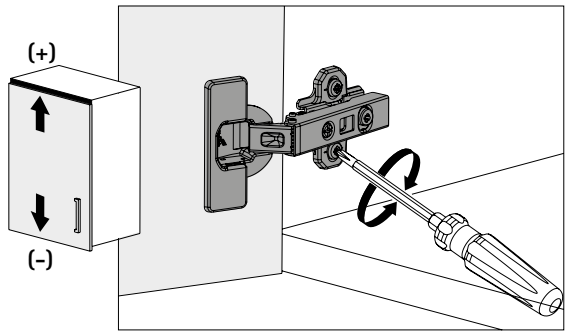

Эксцентриковая регулировка по высоте

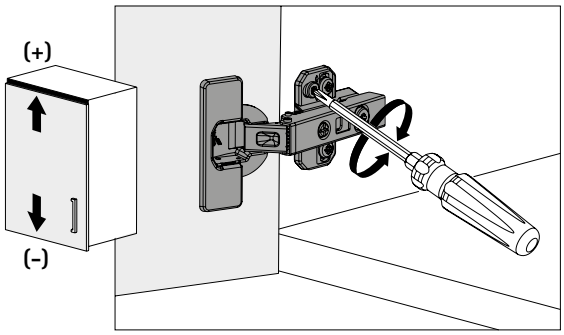

Монтаж чашки под прикручивание

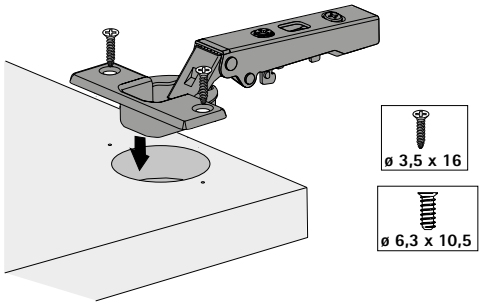

Монтаж чашки под запрессовку

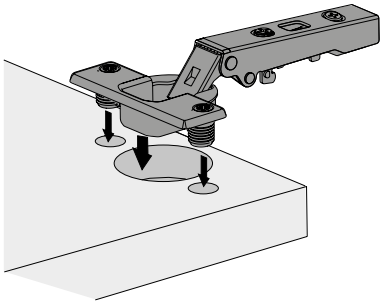

Монтаж ограничителя угла открывания для Intermat 9943/9973

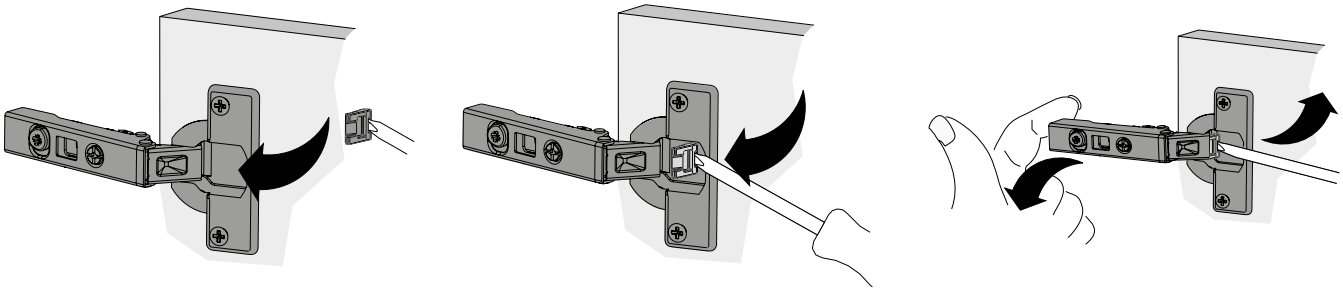

Монтаж ограничителя угла открывания для Intermat 9936/9966/9936 W/9966 W

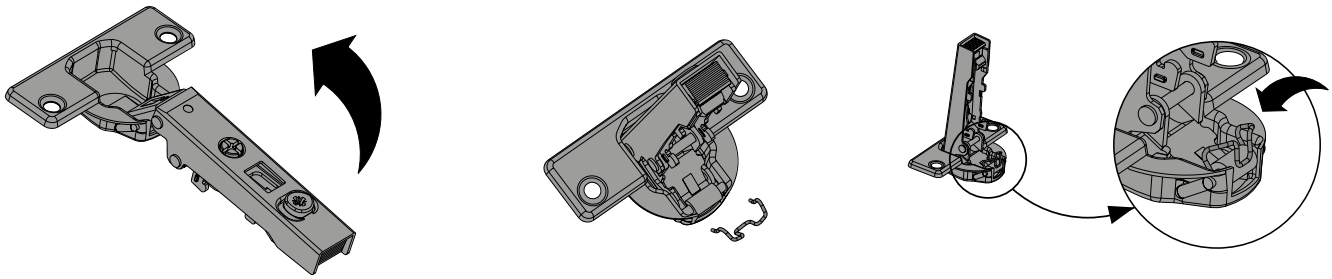

Монтаж ограничителя угла открывания для петли Sensys для открывания дверей без выступа

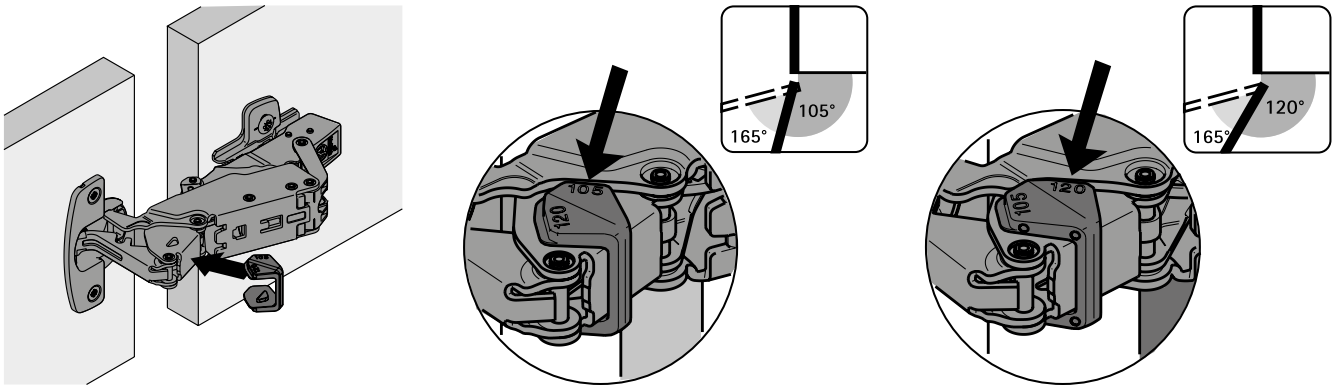

Монтаж ограничителя угла открывания для петли Sensys для открывания дверей без выступа

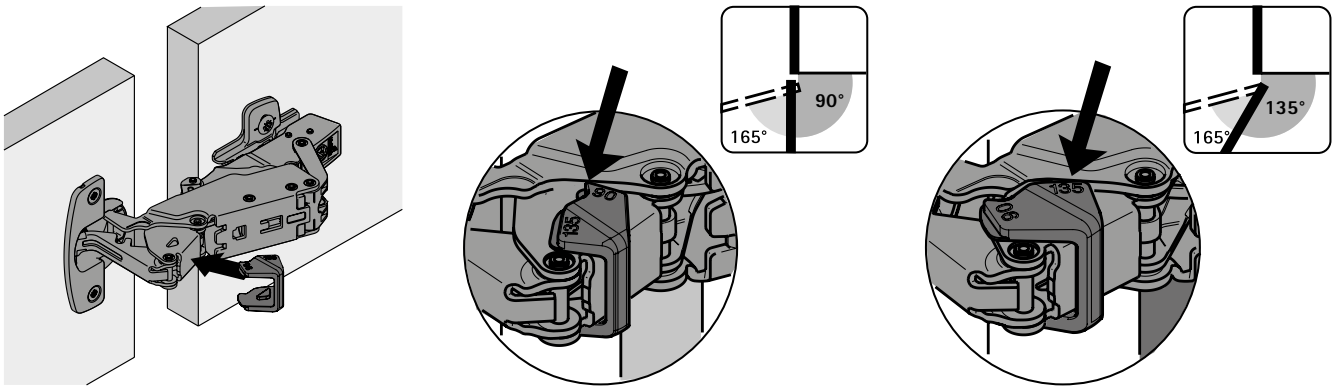

Качество, отвечающее самым строгим стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель — предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich перед выходом на рынок.

Область применения
Петли Hettich могут применяться повсеместно: в гостиных, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах, как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы с удовольствием предоставим вам необходимую информацию о качестве нашей продукции.

Тест на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требованиям по устойчивости к коррозии согласно стандарту DIN EN ISO 9227-2012; тест на коррозию в камере с солевым туманом (NSS) проводился в течение 48 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, номер сертификата DE8000209.

Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

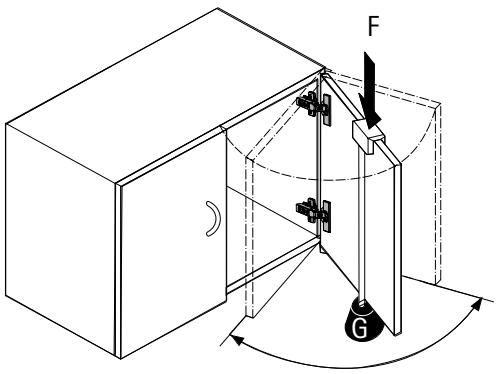

Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

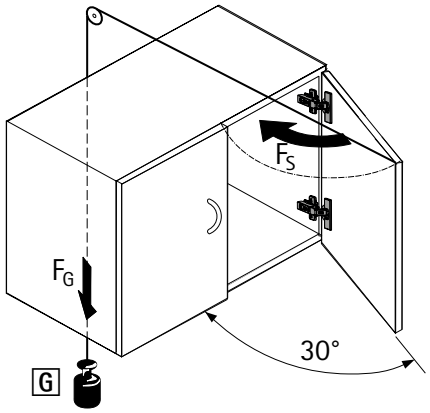

Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

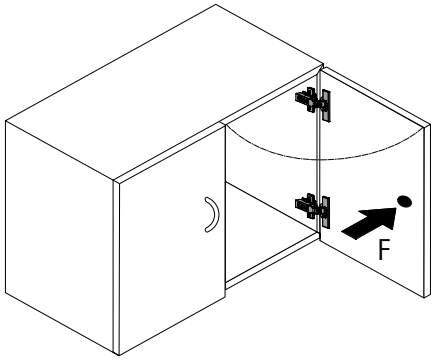

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительной нагрузке G.

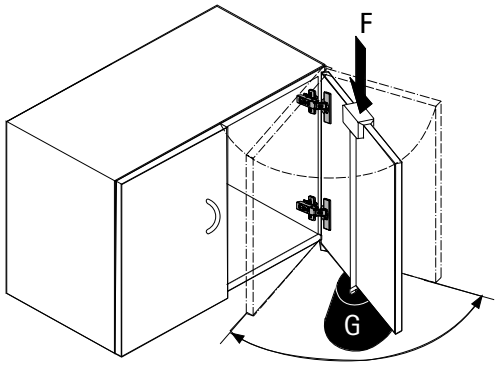

Весомое преимущество для пользователей мебели
Мебельные двери закрываются довольно шумно. Петли Intermat с опциональным демпфером Silent System закрывают двери плавно и бесшумно, заботясь о тишине и спокойствии в любой ситуации.

Преимущества для клиентов
Силу демпфирования можно отрегулировать при помощи колесика в зависимости от размера и веса двери.

Элегантное решение для чашки петли
Этот демпфер успешно применяется для стандартных вариантов навесок.

Удобный монтаж под защелкивание
Демпфер просто фиксируется на консоли петли: удобный монтаж, не требующий инструментов.

Простой и легкий монтаж под прикручивание
Этот вариант используется для всех петель с нестандартным углом корпуса.

Демпфер Silent System
для использования со скрытыми петлями Intermat **226 - 228**

Демпфер Silent System, универсальный
для использования со скрытыми петлями Intermat и SlideOn **229 - 230**

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat**

Демпфер Silent System для установки в чашку петли

- Под прикручивание на чашку петли
- Сила демпфирования регулируется при помощи колесика
- Для дверей весом более 13,5 кг необходимы два демпфера
- Подходит для установки на готовую мебель
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Для петель	Вариант чашки петли	Навеска двери	**Артикул**	Кол-во
Intermat 9943/9944	TH 42, TH 43	Накладная навеска	**9 046 822**	50 шт.
Intermat 9936	TH 42, TH 43	Накладная, вкладная навеска и навеска на среднюю стенку	**9 146 514***	50 шт.

Монтаж

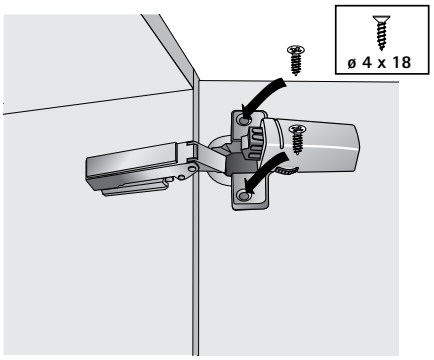

*** по запросу**

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat**

Демпфер Silent System для защелкивания

- Для установки на консоль петли
- Сила демпфирования регулируется при помощи колесика
- Монтаж/демонтаж без инструментов
- Для дверей весом более 13,5 кг необходимы два демпфера
- Подходит для установки на готовую мебель
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Для петель	Навеска двери	Применение	**Артикул**	Кол-во
Intermat 9943/9936/9944	Накладная навеска	со всеми дистанциями монтажных планок	**9 046 469**	200 шт.
Intermat 9943/9936	Навеска на среднюю стенку	со всеми дистанциями монтажных планок	**9 072 828***	50 шт.
Intermat 9943/9936	Вкладная навеска	со всеми дистанциями монтажных планок	**9 072 829***	50 шт.

Монтаж

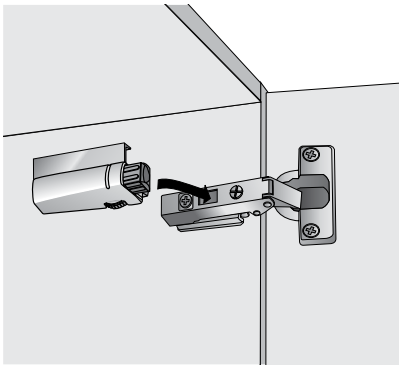

Демонтаж

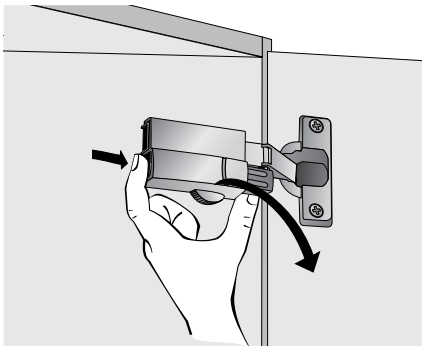

*** по запросу**

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat**

Демпфер Silent System под прикручивание

- Под прикручивание к верхней или нижней панели корпуса
- Сила демпфирования плавно регулируется с помощью регулировочного винта
- Монтаж со стороны петли
- Для дверей весом более 13,5 кг необходимы два демпфера
- Подходит для установки на готовую мебель
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Навеска двери	Артикул	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**9 046 472**	200 шт.
Вкладная навеска	**0 060 580**	50 шт.

Схема монтажа

Intermat 9943
Intermat 9936
Intermat 9944



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

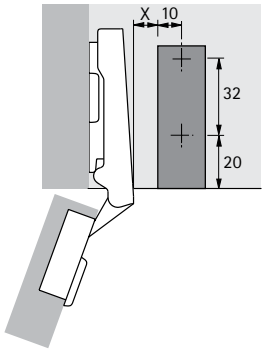

Монтаж

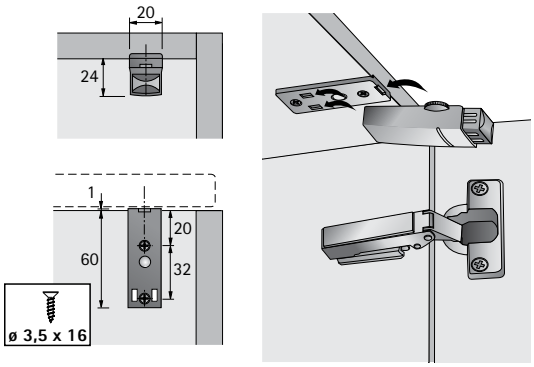

Схема монтажа

Intermat 9936 W20
Intermat 9936 W30
Intermat 9936 W45



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

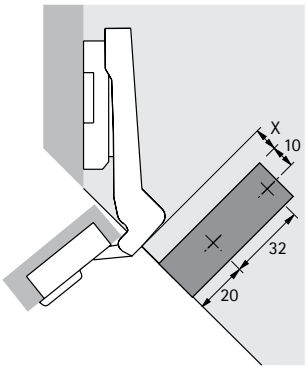

Схема монтажа

Intermat 9936 W90



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

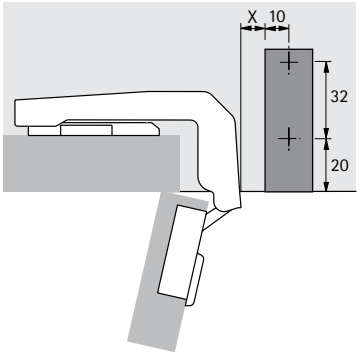

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat и SlideOn**

Универсальный демпфер Silent System под запрессовку

- Для запрессовки в верхнюю или нижнюю панель корпуса
- Для скрытых петель с функцией самозакрывания Intermat и SlideOn
- Для дверей весом более 7,5 кг необходимо два демпфера
- Подходит для установки на готовую мебель
- Пластик серого цвета

Навеска двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**9 051 557**	50 шт.

Схема монтажа

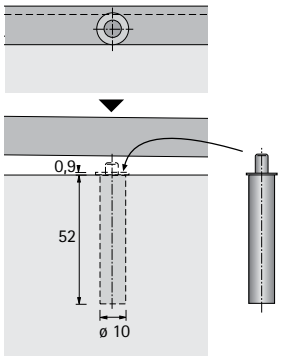

Монтаж



Универсальный демпфер Silent System под прикручивание

- Под прикручивание к верхней или нижней панели корпуса
- Для скрытых петель с функцией самозакрывания Intermat и SlideOn
- Для дверей весом более 7,5 кг необходимо два демпфера
- Подходит для установки на готовую мебель
- Пластик серого цвета

Навеска двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**0 060 687**	50 шт.

Схема монтажа

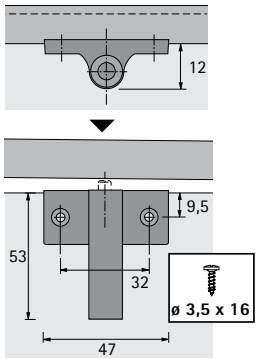

Монтаж



Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat и SlideOn**

Универсальный демпфер Silent System под прикручивание

- Под прикручивание к верхней или нижней панели корпуса
- Для скрытых петель с функцией самозакрывания Intermat и SlideOn
- Для дверей весом более 7,5 кг необходимо два демпфера
- Подходит для установки на готовую мебель
- Пластик серого цвета

Навеска двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**0 060 686**	50 шт.
Вкладная навеска	**0 069 846**	50 шт.

Схема монтажа

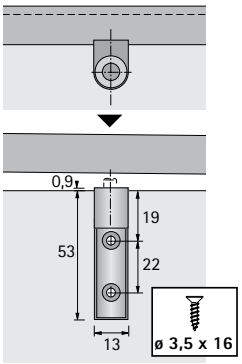

Монтаж



Вкладная дверь: сместить отверстия под присадку вглубь шкафа на расстояние = толщина двери + 1 мм

Двери холодильника без ручек
Электромеханическая система Easys для комфортного открывания дверей холодильника без ручек.

Распашные двери без ручек
Помимо классического механизма Push to open новый беспроводной механизм Push to open Silent задает новые стандарты функций: открывание мебельных фасадов без ручек в сочетании с бесшумным и мягким ходом.

Выдвижные ящики с фасадами без ручек
Механизм Push to open Silent - это непревзойденное сочетание стильного дизайна фасадов без ручек и максимального комфорта эксплуатации.

Складные двери без ручек
Система фурнитуры для складных дверей WingLine L с опциональным механизмом Push to move обеспечит полный обзор содержимого шкафа и плавное открывание дверей одним движением руки.

Механизмы открывания для фасадов без ручек

▸ **Обзор**

Механизм открывания Push to open Silent для фасадов без ручек для петель со встроенным демпфированием **234 – 235**

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

▸ **Обзор** **236 – 237**

Электромеханическая система открывания Easys 200

▸ **Обзор** **251**

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/6859f9

- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Механизм открывания для фасадов без ручек

- **Push to open Silent**
- **Под прикручивание**

Уникальное сочетание: дизайн мебели без ручек и плавное закрывание

Мебель без ручек придает интерьеру ощущение чистоты, легкости и воздушности. В то время как механизм Push to open Silent для распашных дверей задает новые стандарты впечатляющих и удобных для пользователя функций: легкое, надежное открывание и тихое, плавное закрывание.

Push to open Silent подходит для всех стандартных размеров фасадов и конструкций корпуса. Механизм работает на аккумуляторе, что исключает необходимость в электропроводке. 100 % комфорта, 0 % проводов

Дифференциация в высоком ценовом сегменте: сочетание удобного открывания фасадов без ручек и тихого, плавного закрывания. Толкатель механизма Push to open Silent автоматически возвращается в исходное положение.

Производственные процессы остаются неизменными: механизм может быть установлен на более позднем этапе, легко интегрируется в любой каркас и линию отверстий. Работая от аккумулятора, он не требует регулировки корпуса.

Максимальный комфорт эксплуатации: благодаря механизированному открыванию, дверь всегда открывается плавно и надежно.

Механизм открывания для фасадов без ручек

- **Push to open Silent**
- **Под прикручивание**

Push to open Silent для распашных дверей

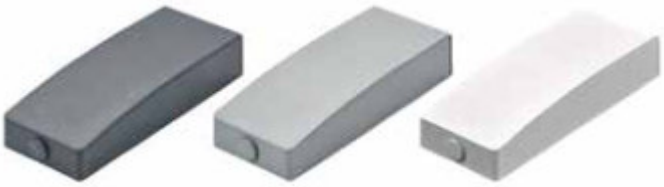

Состав комплекта:
- 1 Push to open Silent
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 239 087**	1 компл.
Белый	**9 239 088**	1 компл.
Серый	**9 239 099**	1 компл.

Монтаж

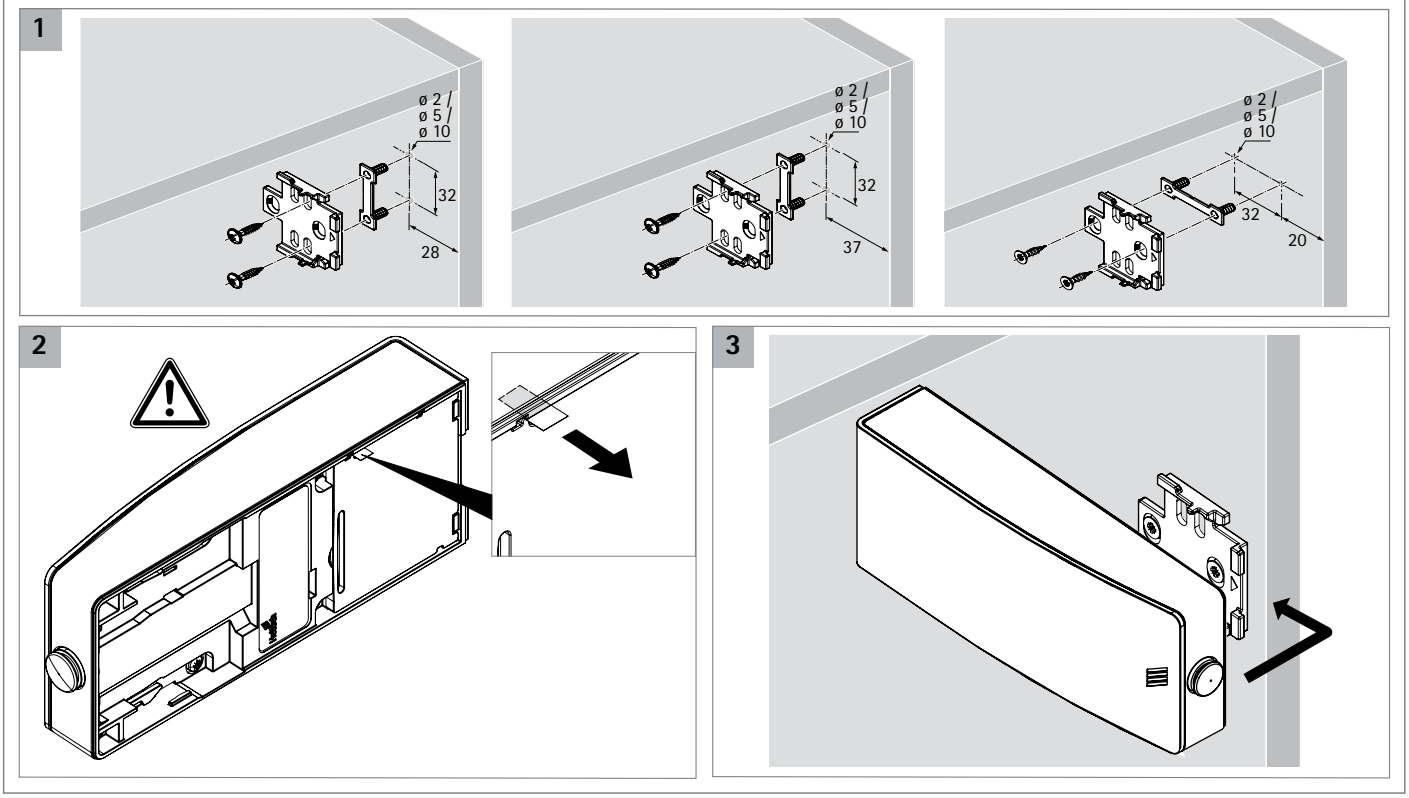

Дополнительная информация:
http://www.hettich.com/short/c8716b

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

Push to open для петель

Простой, удобный, стильный Push to open для петель

Легкое нажатие на фасад - все что нужно для открывания двери благодаря механизму Push to open. В зависимости от ситуации дверь останется в конечном положении толкателя или распахнется шире. Дверь закрывается повторным нажатием на нее.

Использование потенциалов рынка:
Удобный дизайн мебели без ручек благодаря механизму Push to open от Hettich

Расходы под контролем:
Вы можете использовать механизм Push to open со стандартными петлями или Push to open Pin, при этом нет необходимости изменять производственные процессы.

Высокая оценка покупателей!
Надежная работа без ложных срабатываний. Все неточности присадки можно легко скорректировать благодаря большому диапазону регулировки

Инновации и гибкость:
Наши изделия отвечают требованиям будущего. Как бы ни развивались тенденции в мире мебели, в нашем ассортименте представлены решения для любых случаев

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

Обзор

Push to open для петель

- Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 238 – 239
- Области применения/рекомендации по применению 240 – 241

Push to open Pin

- Под прикручивание 242
- Под запрессовку 243

Push to open Magnet

- Под прикручивание 244
- Под запрессовку 245

Принадлежности

- Адаптер для механизма Push to open под запрессовку 246
- Ответные планки для механизма Push to open Magnet 247

Техническая информация

- Монтаж 248 – 250

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open для петель**
- **Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик**

	Push to open Pin	Push to open Pin	Push to open Magnet
Страница	242	243	244
Применение	▸ Скрытые петли с функцией самозакрывания	▸ Скрытые петли с функцией самозакрывания	▸ Скрытые петли без функции самозакрывания
Вариант навески двери	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска	▸ Накладная навеска	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска
Монтаж	▸ Под прикручивание	▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание
Материал/цвет	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый

	Push to open Magnet	Адаптер
	245	246
	▸ Скрытые петли без функции самозакрывания	▸ Скрытые петли с функцией самозакрывания ▸ Скрытые петли без функции самозакрывания
	▸ Накладная навеска	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска (большая длина хода)
	▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание
	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	▸ Цинковое литье, поверхность никелированная

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open для петель**
- **Области применения/рекомендации по применению**

1 Конструкция	2 Открывание двери	3 Функции петель
Свободный доступ к двери с торца. Накладная навеска (смежные элементы отсутствуют) 	Захват двери с обратной стороны 	с функцией самозакрывания
		без функции самозакрывания
Нет свободного доступа к двери с торца – есть смежные элементы. Накладная навеска (например, находящиеся рядом стенки, другой шкаф) 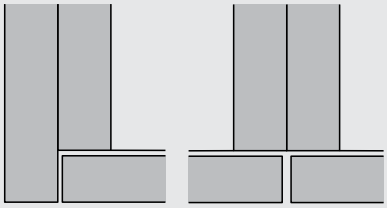	Захват двери с обратной стороны 	с функцией самозакрывания
		без функции самозакрывания
Навеска на среднюю стенку Вкладная навеска 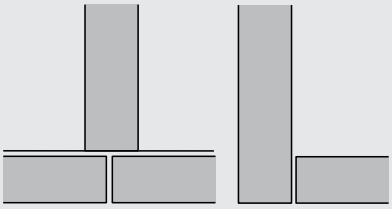	Захват двери с торца 	с функцией самозакрывания
		без функции самозакрывания

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open для петель**
- **Области применения/рекомендации по применению**

4 Расстояние выталкивания двери X		5 Рекомендуемые варианты
	X = прибл. 37 мм	Push to open Pin с длинным ходом
	X = мин. 14 мм Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель	Push to open Magnet с коротким ходом
	X = мин. 37 мм Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель	Push to open Magnet с длинным ходом
	Если смежный элемент выступает перед дверью, расстояние выталкивания двери уменьшается соответственно. Расстояние выталкивания двери X определяется длиной хода 37 мм за вычетом толщины двери.	Push to open Pin с длинным ходом
	Если смежный элемент выступает перед дверью, расстояние выталкивания двери уменьшается соответственно. Расстояние выталкивания двери X определяется длиной хода 37 мм за вычетом толщины двери. Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель	Push to open Magnet с длинным ходом
	X = мин. 14 мм Если смежный элемент выступает перед дверью, расстояние выталкивания двери уменьшается соответственно. Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель	Push to open Magnet с коротким ходом

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin под прикручивание**
- **Для петель с функцией самозакрывания**

- Для применения со скрытыми петлями с функцией самозакрывания
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 240 - 241
- Монтаж, см. информацию по монтажу, стр. 248 - 250
- Пластик

Push to open Pin

Состав комплекта:
- 1 Push to open Pin
- 1 верхняя часть корпуса адаптера
- 1 нижняя часть корпуса адаптера

Вариант	Артикул/поверхность			Кол-во
	Антрацит	**Светло-серый**	**Белый**	
Длинный ход	**9 089 626**	**9 089 601**	**9 089 587**	25 компл.

Карта сверления для короткого хода, накладная или вкладная навеска

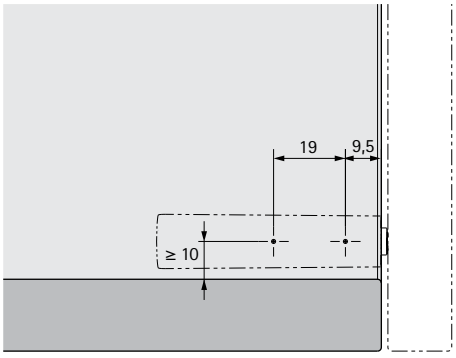

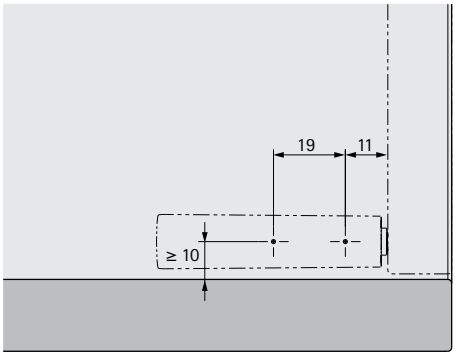

Карта сверления для длинного хода, накладная или вкладная навеска

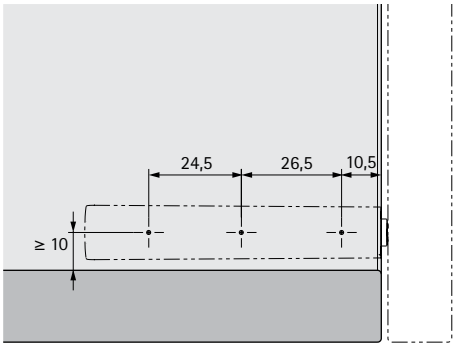

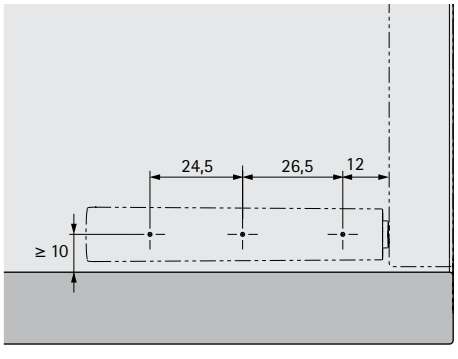

*** по запросу**

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin под запрессовку**
- **Для петель с функцией самозакрывания**

- Для применения со скрытыми петлями с функцией самозакрывания
- Для накладных дверей
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 240 - 241
- Монтаж, см. информацию по монтажу, стр. 248 - 250
- Пластик

Push to open Pin

Вариант	Артикул/поверхность			Кол-во
	Антрацит	Светло-серый	Белый	
Длинный ход	**9 089 628***	**9 089 603**	**9 089 589***	25 шт.

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

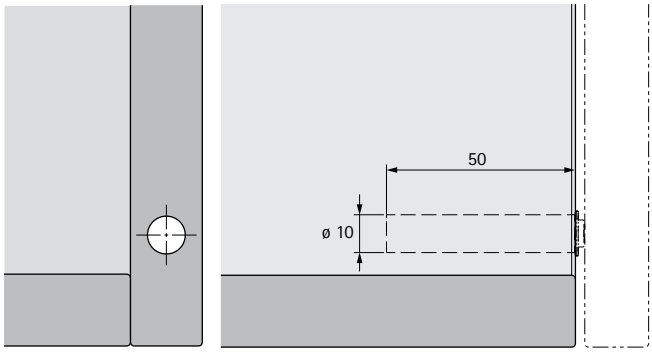

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

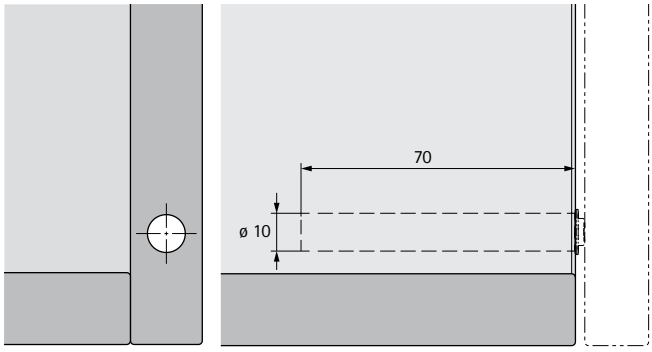

*** по запросу**

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Magnet под прикручивание**
- **Для петель без функции самозакрывания**

- Для применения со скрытыми петлями без функции самозакрывания
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 240 - 241
- Монтаж, см. информацию по монтажу, стр. 248 - 250
- Пластик

Push to open Magnet

Состав комплекта:
- 1 Push to open Magnet
- 1 верхняя часть корпуса адаптера
- 1 нижняя часть корпуса адаптера
- 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Вариант	Артикул/поверхность			Кол-во
	Антрацит	**Светло-серый**	**Белый**	
Короткий ход	**9 089 629**	**9 089 604**	**9 089 590**	25 компл.
Длинный ход	**9 089 630**	**9 089 605**	**9 089 591**	25 компл.

Карта сверления для короткого хода, накладная или вкладная навеска

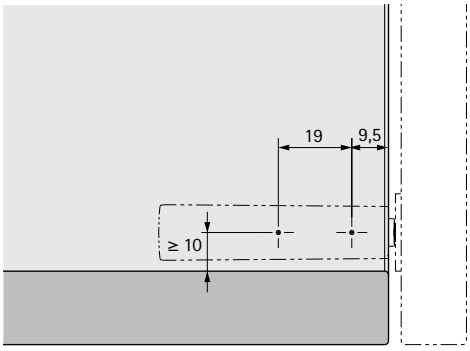

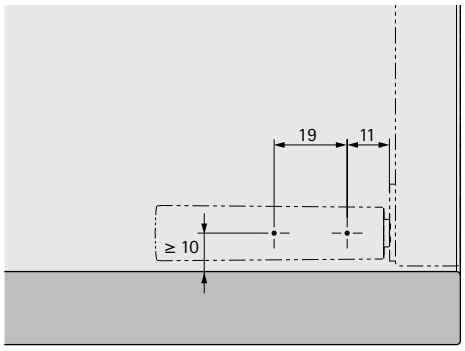

Карта сверления для длинного хода, накладная или вкладная навеска

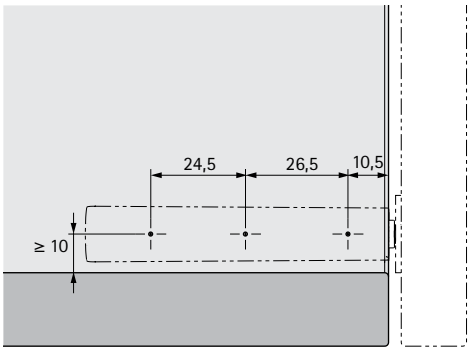

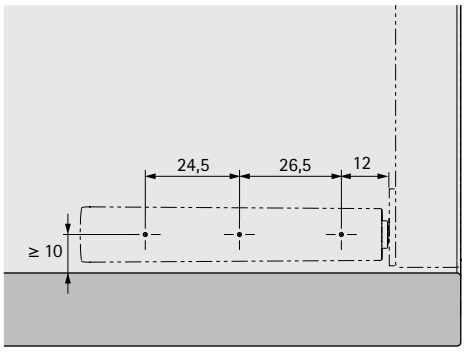

*** по запросу**

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Magnet под запрессовку**
- **Для петель без функции самозакрывания**

- Для применения со скрытыми петлями без функции самозакрывания
- Для накладных дверей
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Использование вариантов короткий ход/длинный ход, см. «Области применения/рекомендации по применению», см. стр. 240 - 241
- Монтаж, см. информацию по монтажу, стр. 248 - 250
- Пластик

Push to open Magnet

Состав комплекта:
- 1 Push to open Magnet
- 1 ответная планка под приклеивание/прикручивание

Вариант	Артикул/поверхность			Кол-во
	Антрацит	**Светло-серый**	**Белый**	
Короткий ход	**9 089 631***	**9 089 606**	**9 089 592***	25 компл.
Длинный ход	**9 089 632***	**9 089 607**	**9 089 593***	25 компл.

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

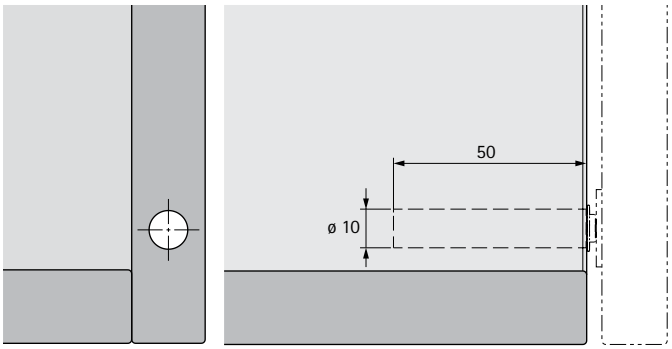

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

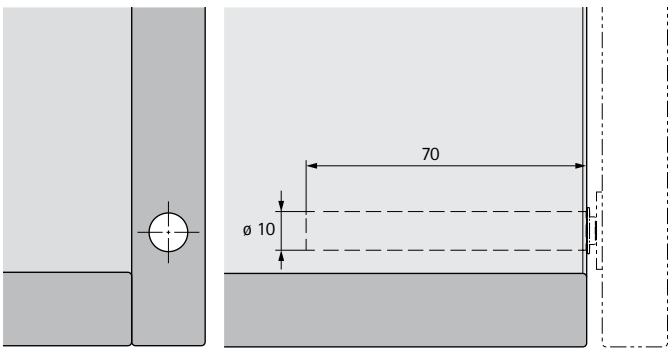

*** по запросу**

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Принадлежности**
- **Для Push to open Pin/Push to open Magnet под запрессовку**

- Высококачественный адаптер для расширения ассортимента мебели
- Для применения со всеми вариантами механизмов Push to open под запрессовку
- Механизм Push to open под запрессовку заказывается отдельно
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Материал корпуса крепления: пластик цвета антрацит
- Материал корпуса: никелированное цинковое литье под давлением

Адаптер

Состав комплекта:
- 1 корпус крепления
- 1 адаптер

Артикул	Кол-во
9 089 633	25 компл.

Карта сверления корпуса крепления для накладной или вкладной навески с механизмом Push to open Pin

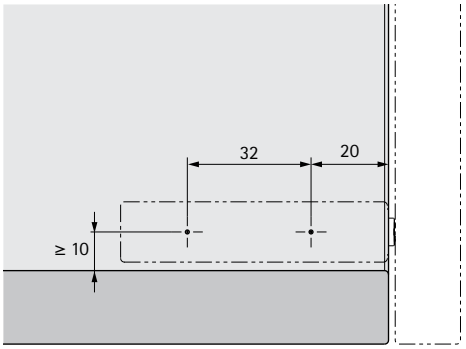

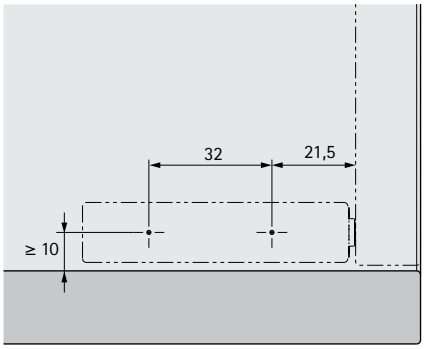

Карта сверления корпуса крепления для накладной или вкладной навески с механизмом Push to open Magnet

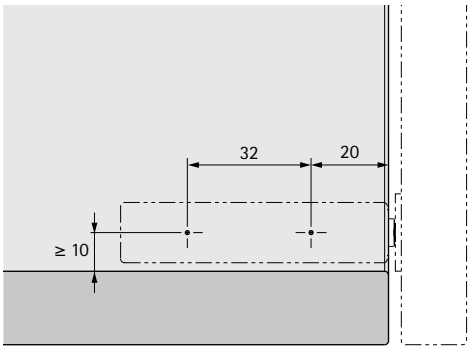

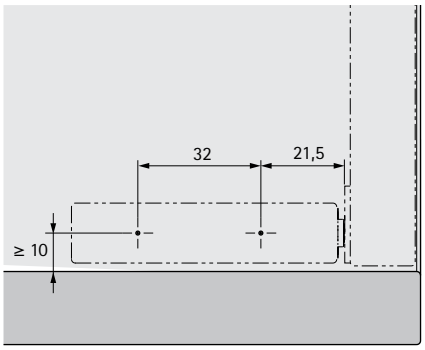

Ответная планка под приклеивание и прикручивание



- Самоклеящийся вариант исполнения
- Крепежное отверстие для дополнительного винта с потайной головкой ø 3 мм
- Ответная планка входит в комплект поставки всех артикулов механизмов Push to open Magnet
- Сталь

Артикул	Кол-во
9 090 869*	100 шт.

Ответная планка под прикручивание



- Для отверстия ø 2,5 x 10 мм
- Использование с отверткой PZ 1
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
9 090 845	100 шт.

Ответная планка под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 12 мм
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
9 090 846	100 шт.

*** по запросу**

Монтаж Push to open для прикручивания

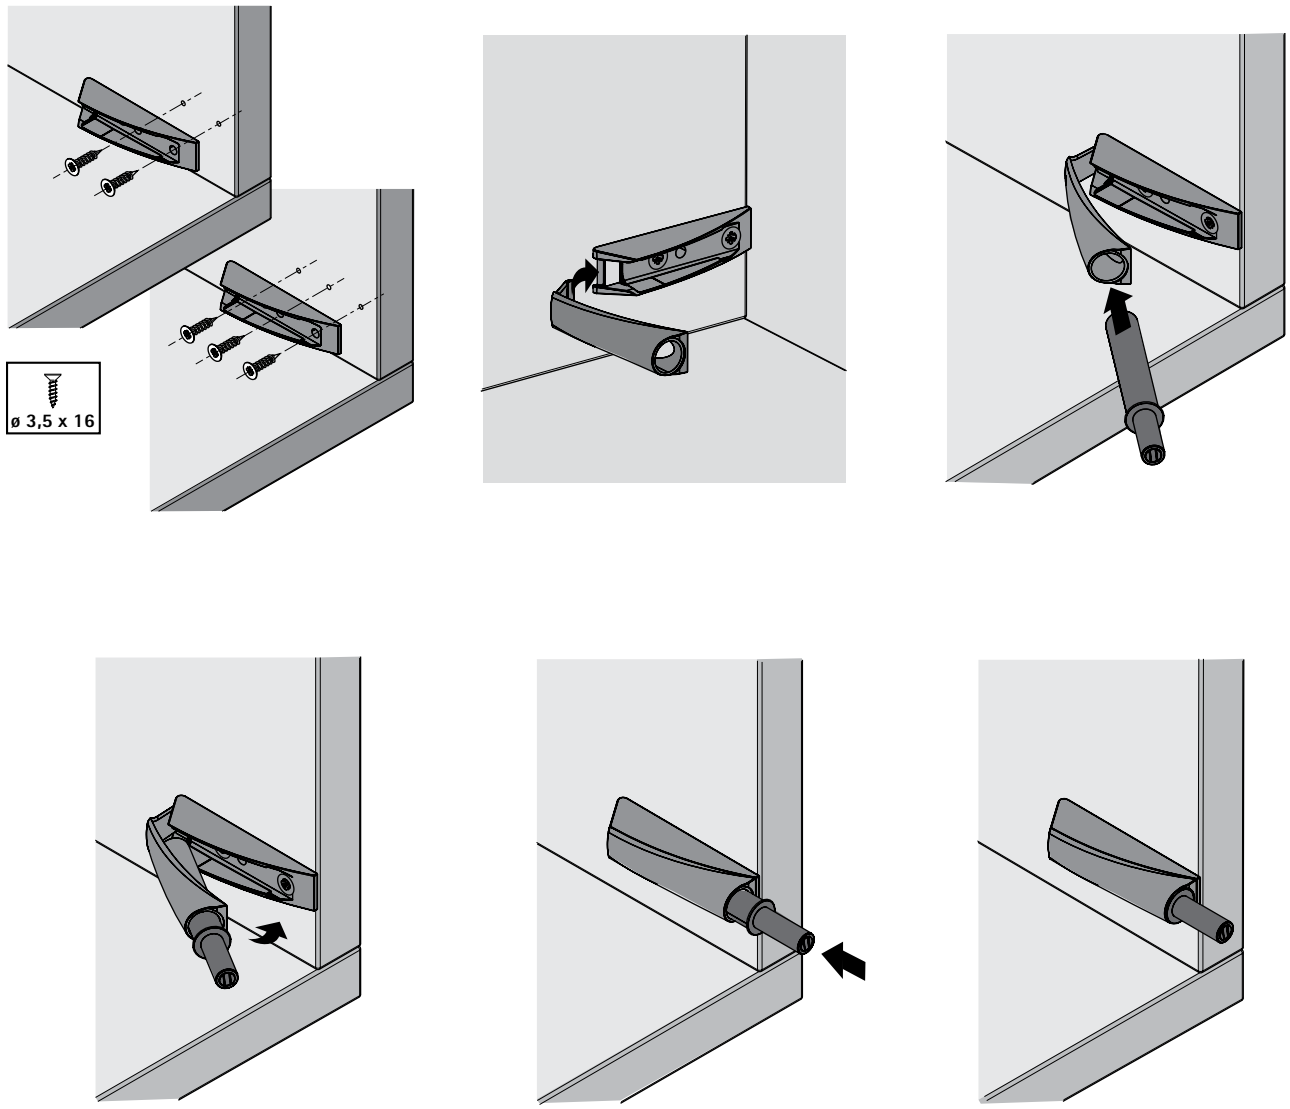

Регулировка Push to open для прикручивания

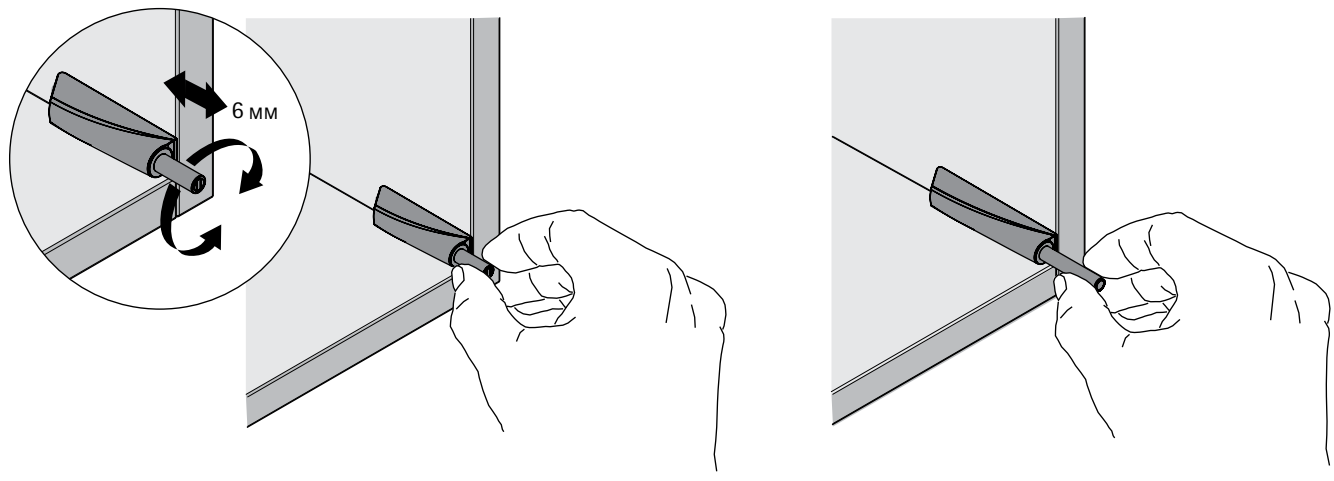

Монтаж механизма Push to open под запрессовку

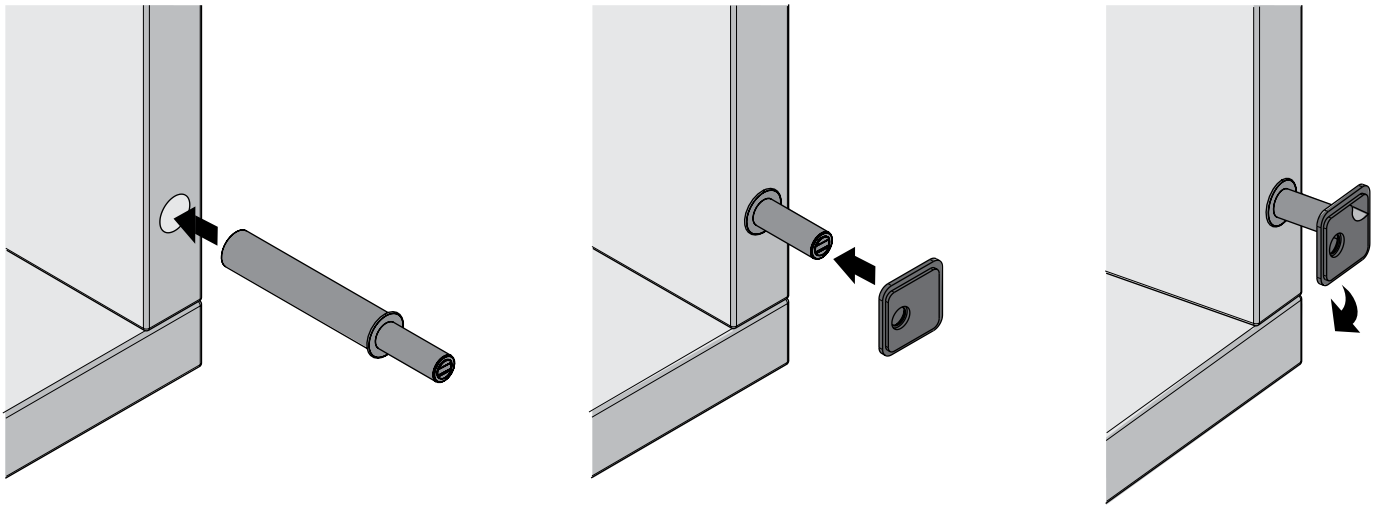

Монтаж ответной планки под приклеивание и прикручивание

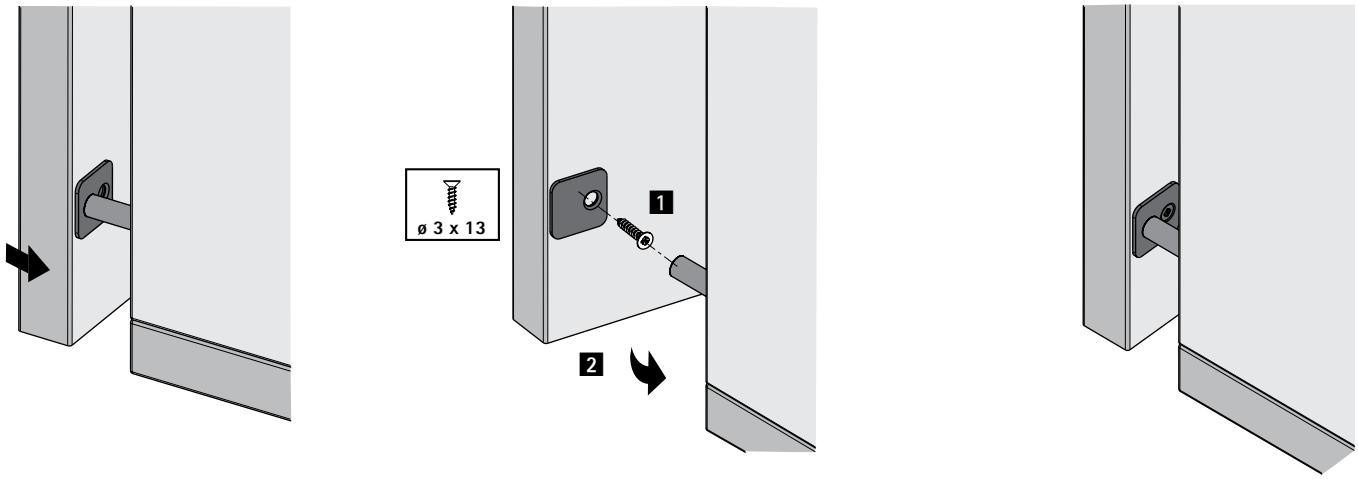

Регулировка механизма Push to open под запрессовку

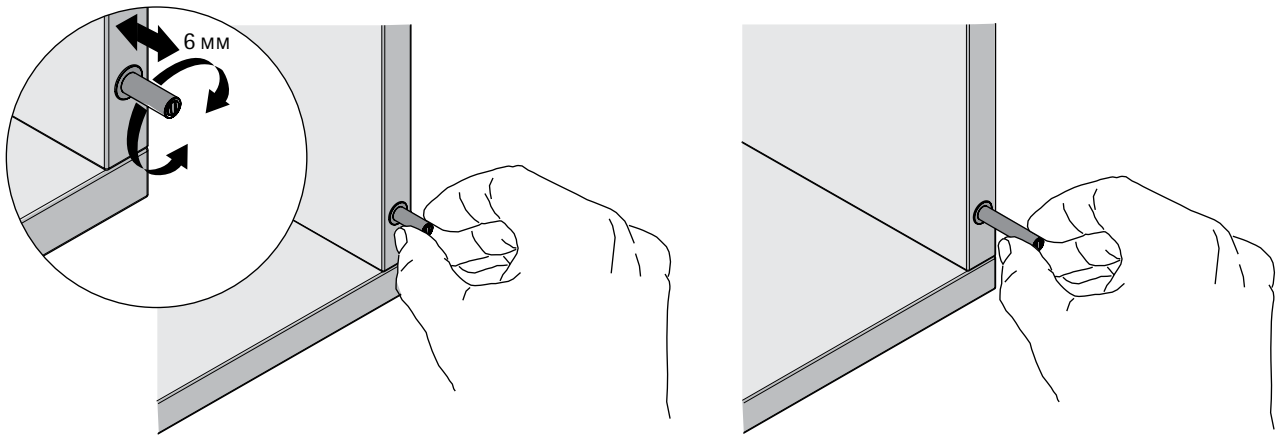

Монтаж адаптера Push to open

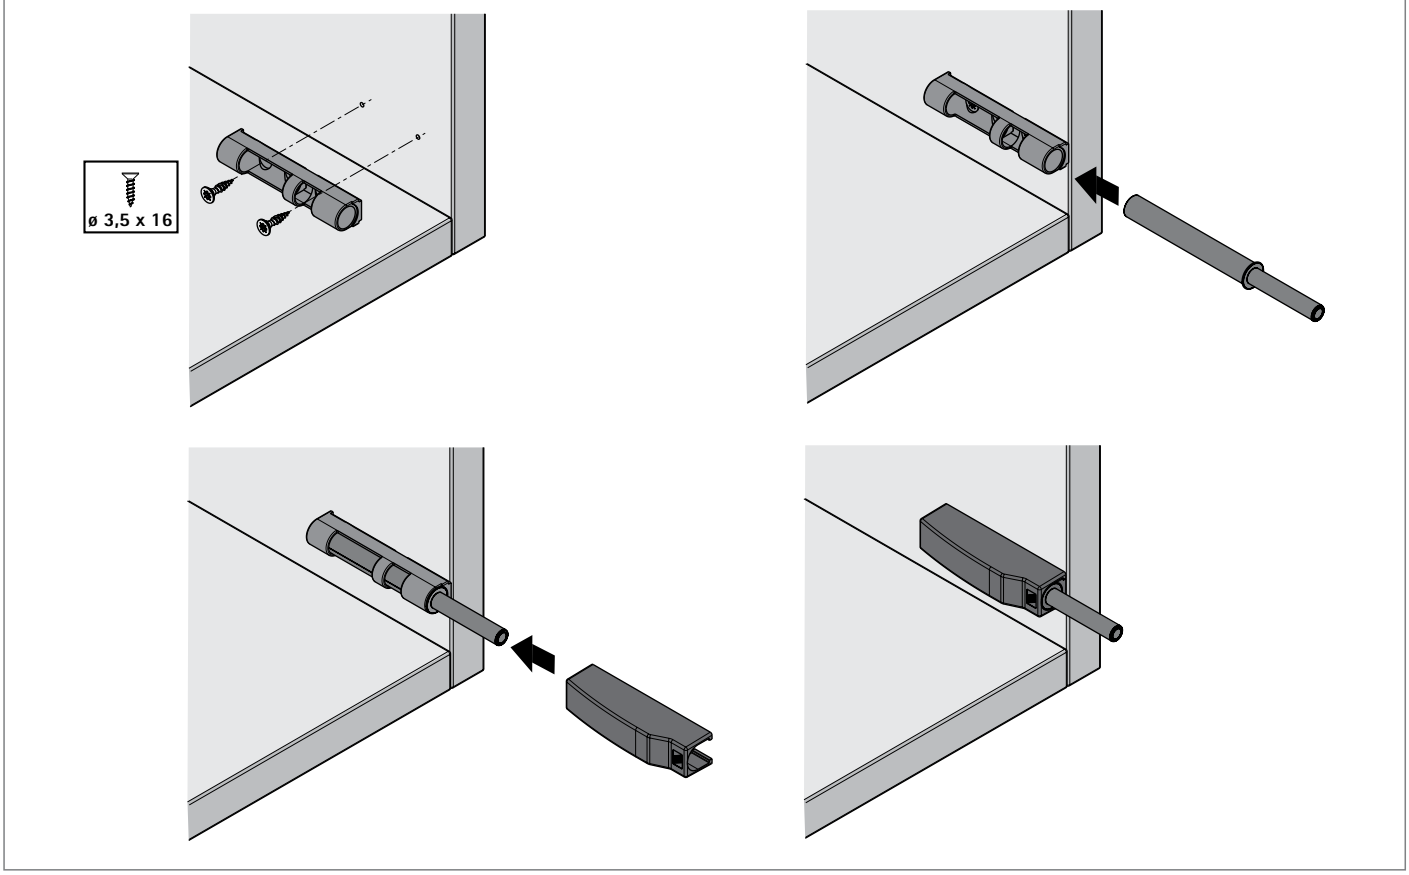

Электромеханическая система открывания Easys 200 для холодильника **252 - 264**

Холодильник как дизайнерский объект — в любой ценовой категории: широкие возможности расширения ассортимента

Воспользуйтесь новыми потенциалами рынка.

Благодаря системе Easys стало возможным применить благородный пуристический дизайн ко всем элементам оборудования кухни, в том числе и к холодильникам. Это открывает широчайшие возможности для проектирования кухни. Система Easys позволяет удовлетворить самые взыскательные требования и приобрести новых клиентов в премиальном сегменте.

Интеллектуальные функции. Скрытая технология.

Электромеханическая система открывания Easys имеет достаточный запас мощности, чтобы преодолеть удерживающую силу магнитного уплотнителя дверцы холодильника. Благодаря этому дверца холодильника вместе с дверцей-фасадом легко откроется в ответ на нажатие.

Гарантия безопасности:
защита от защемления

Защита рук от защемления

Холодильники, оснащенные системой Easys, открываются только в том случае, когда это действительно необходимо. Продуманная система управления надежно защищает от непреднамеренного открывания. Easys не среагирует на случайное нажатие. Дверцы холодильника закрываются вручную, как обычно. Механическое закрывание двери отсутствует и защемление рук исключено.

Желание клиента для нас закон.
Регулируемое время открывания

Открывание дверцы в максимальном соответствии с ожиданиями клиента.

Easys приоткрывает дверцу холодильника для комфортного полного открывания. Вы отвлеклись? Как долго холодильник будет оставаться приоткрытым до автоматического закрывания? Просто настройте этот интервал времени. С помощью системы Easys время ожидания можно плавно отрегулировать и установить в диапазоне от 4 до 8 секунд. Достаточно одного поворота отвертки.

Продуманный дизайн:
преимущества от компактной высоты конструкции

Система Easys экономит место. А вы экономите деньги.

Благодаря небольшим размерам систему Easys в большинстве случаев легко встроить в имеющиеся ниши. В идеальном случае это означает, что вы можете использовать стандартные корпуса. Такую возможность обеспечивает минимальная монтажная высота из представленных на рынке систем: всего 22 мм.

Инновации и универсальность: система Easys может все.

Бесконечное количество возможностей применения, одно решение: Easys

Холодильник или морозильная камера, левая или правая навеска, монтаж над устройством или под ним: система Easys для холодильников обеспечивает любые возможности. Независимо от высоты холодильника всегда используется одна и та же модель Easys. Ведь базовый блок имеет продуманную, универсальную конструкцию. А усилие открывания, значительно превышающее 100 Н, обладает запасом мощности практически для любого варианта применения.

Вариант для холодильников со скользящими фасадами

https://www.hettich.com/short/d67c5b

Вариант для холодильников с фиксированными фасадами

https://www.hettich.com/short/ee6250

Электромеханическая система открывания Easys 200

- **Для холодильников**
- **Монтаж под прикручивание**

Easys для холодильников

- Электромеханическая система открывания для холодильников
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для установки в шкаф для холодильника (ширина 500–600 мм)
- Для крепления винтами для ДСП

Состав комплекта:

- 1 функциональный блок Easys
- 3 междверных упора
- 1 блок питания
- 1 сетевой кабель
- 2 кондуктора для сверления
- 1 декоративный профиль
- 2 декоративные заглушки
- 1 ответная планка
- 4 упора
- 7 винтов для ДСП ø 3,5 x 30 мм

Вариант	Артикул	Кол-во
Easys (вкл. сетевой кабель, тип C: для Европы)	**9 210 848**	1 компл.

Видеоинструкция по монтажу
https://www.hettich.com/short/13d76d

Карта сверления для дверцы холодильника с левой навеской

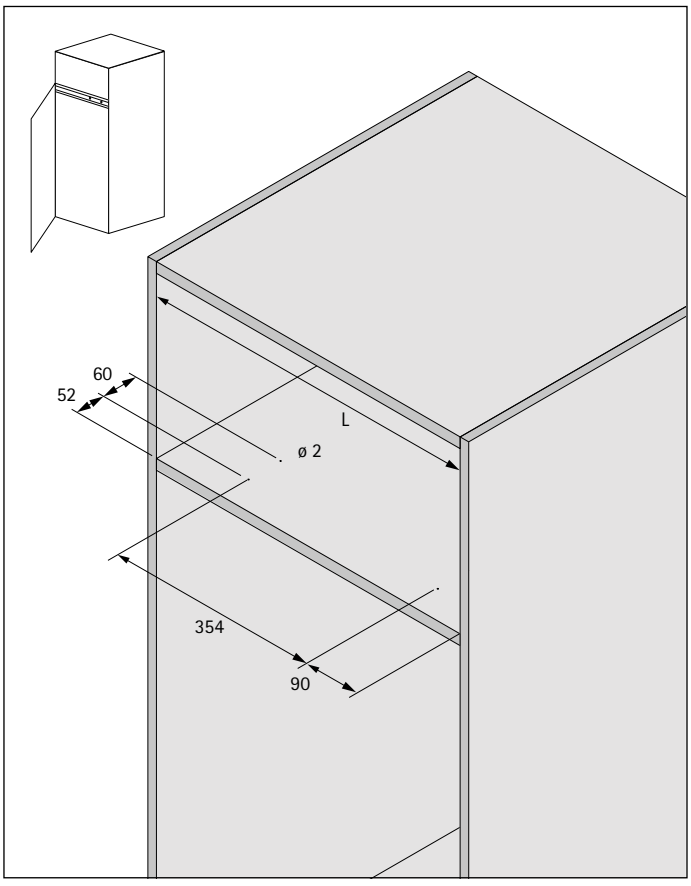

Карта сверления для дверцы холодильника с правой навеской

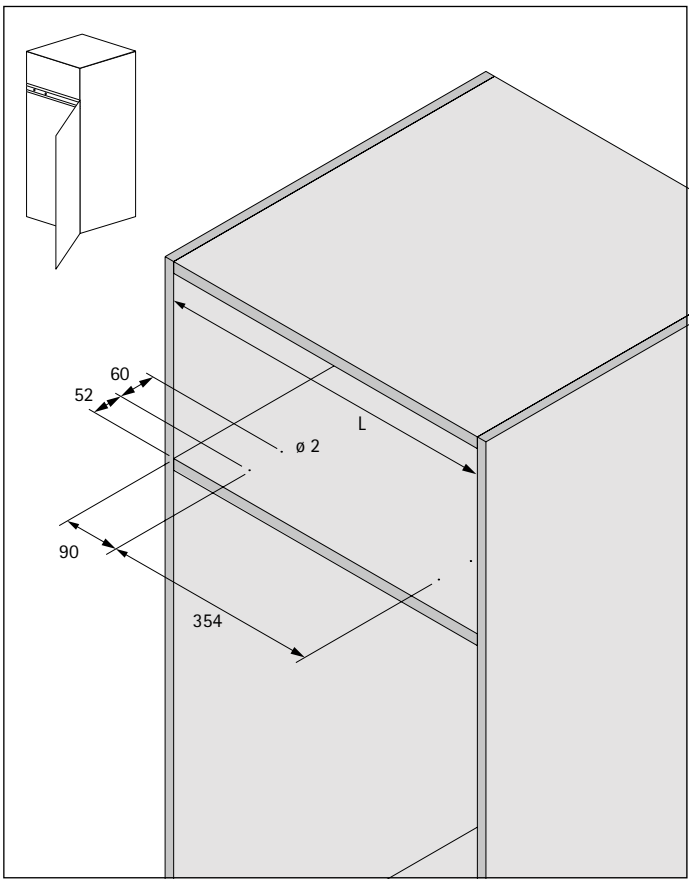

Монтаж

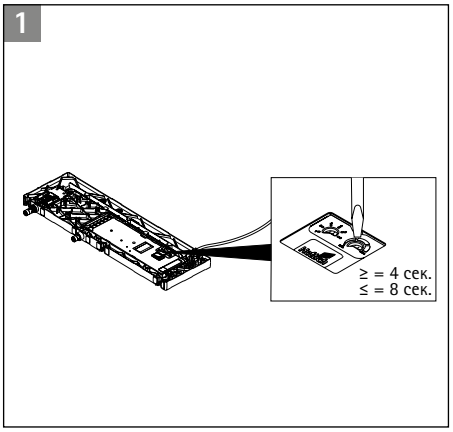
1
≥ = 4 сек.
≤ = 8 сек.

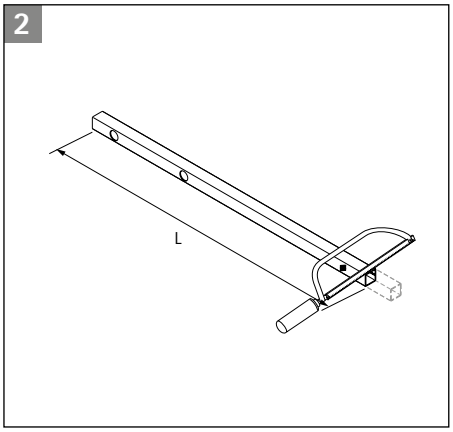
2
L

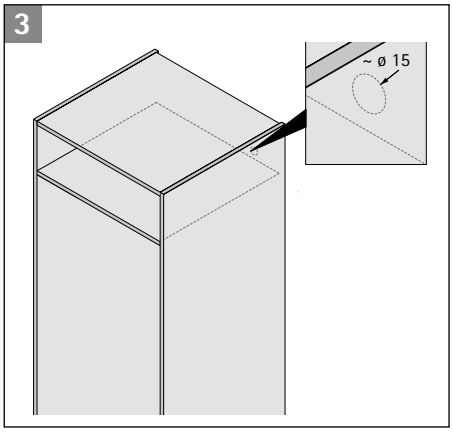
3
~ ø 15

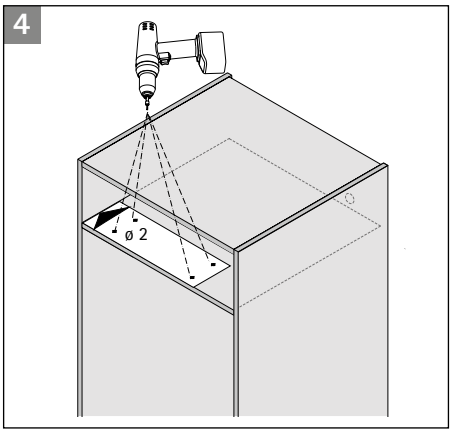
4
ø 2

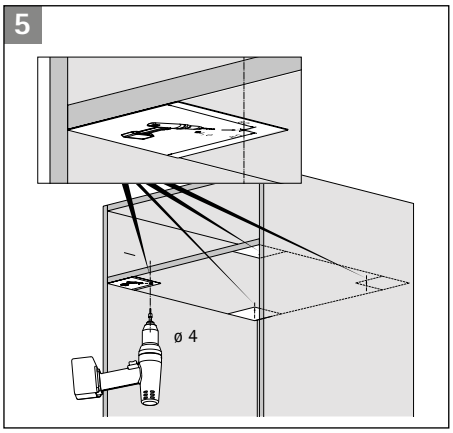
5
ø 4

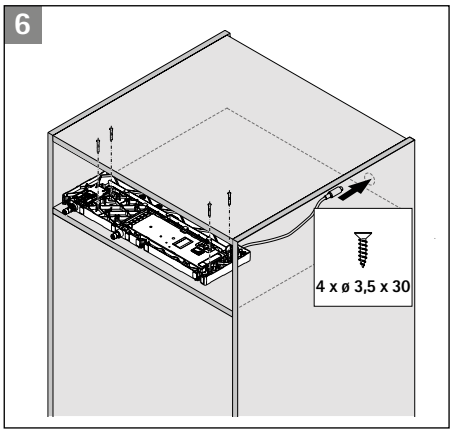
6
4 x ø 3,5 x 30

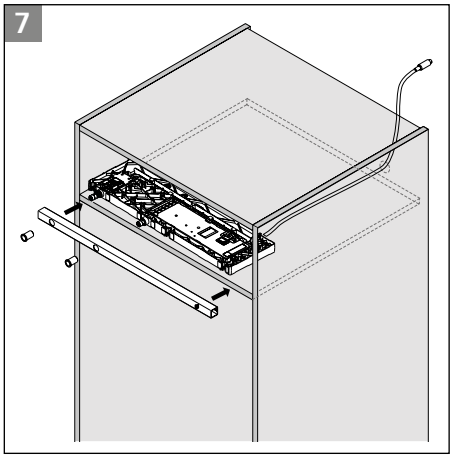
7

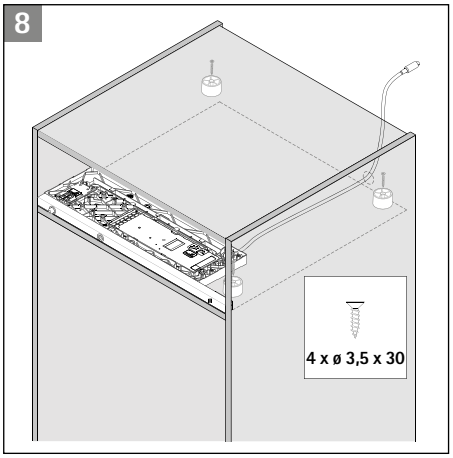
8
4 x ø 3,5 x 30

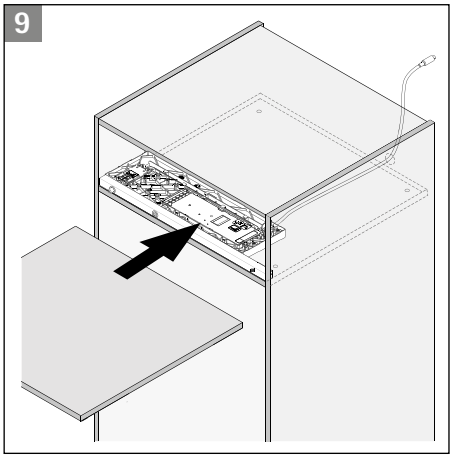
9

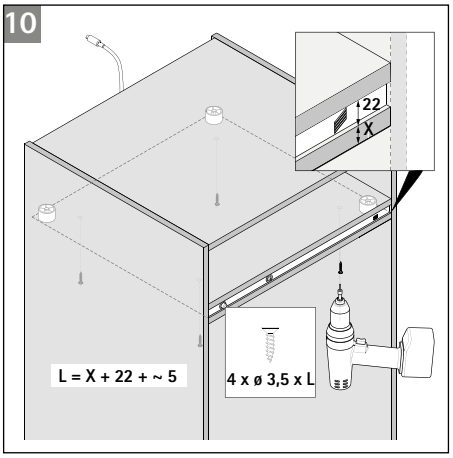
10
22
X
L = X + 22 + ~ 5
4 x ø 3,5 x L

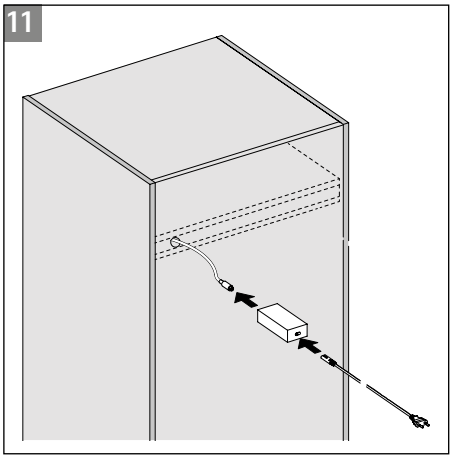
11

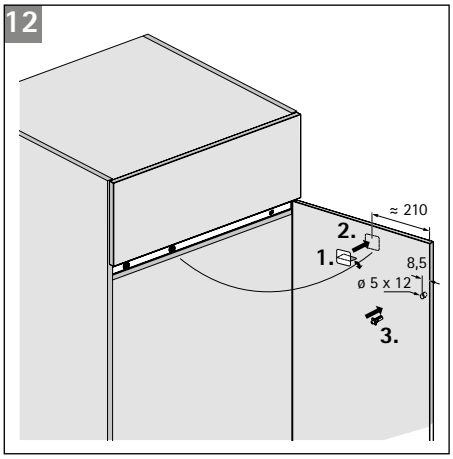
12
≈ 210
2.
1.
8,5
ø 5 x 12
3.

Монтаж

13

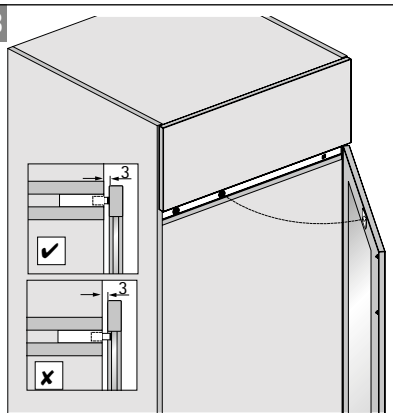

14

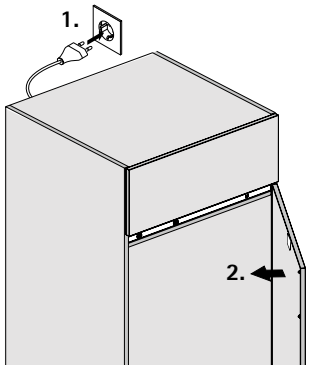

15



16

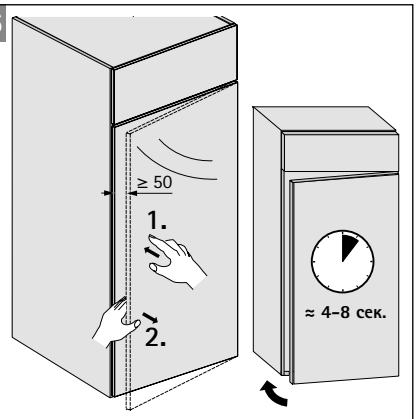

Стальные петли по выгодной цене
Петли SlideOn от компании Hettich: долговечные и надежные петли для универсального применения. Они сочетают в себе качество стальной фурнитуры и оптимальное соотношение цены и качества.

Предотвращает царапины на двери
Максимальный угол открывания двери шкафа 95° предотвращает появление царапин на двери от внутренних выдвижных ящиков.

Простой и быстрый монтаж
Удобный надвижной монтаж исключает неточности в позиционировании петель или монтажных планок.

Удобное закрывание
Петля SlideOn комбинируется с демпфером Silent System. Плавное и бесшумное закрывание дверей — очень просто!

Стильный дизайн
Дизайн фасадов без ручек с помощью механизма Push to open и петель SlideOn.

Скрытая петля надвижного монтажа

- **SlideOn**
- **Обзор**

SlideOn
SlideOn 2333, угол открывания 95° **268 – 269**

Монтажные планки System 2006
для скрытых петель надвижного монтажа SlideOn **270**



Принадлежности **271**

Демпфер Silent System **229 – 230**

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек
Обзор ассортимента **238 – 239**

Техническая информация
- **Информация по монтажу** **272 – 273**
- **Инструкции по монтажу** **274**
- **Критерии качества** **275**

Монтажные приспособления **1299**

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/c85c0e
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Скрытая петля надвижного монтажа

- **SlideOn 2333**
- **Угол открывания 95°**

- Скрытая петля надвижного монтажа с функцией самозакрывания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14–25 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,1 мм
- Встроенная регулировка наложения +0,5/–2,5 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2/–2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

SlideOn 2333, угол открывания 95°

Монтаж чашки петли	Карта сверления	Крепежное отверстие ø x T, мм	Накладная навеска База B 14,5 мм	Навеска на среднюю стенку  База B 5 мм	Вкладная навеска  База B -1,5 мм	Кол-во
Под прикручивание TH 42		-	**1 078 660**	**1 078 661**	**1 078 662**	200 шт.

Скрытая петля надвижного монтажа

- **SlideOn 2333**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
17	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
19	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
20	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3
21	2,2	1,9	1,8	1,7	1,6
22	3,0	2,6	2,4	2,3	2,1
23	3,9	3,4	3,2	3,0	2,7
24	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4
25	5,6	5,1	4,8	4,6	4,2

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице – 0,8 мм

Выступ двери/монтажная глубина



Высота петли H/выступ двери T для дистанции D = 1,5 мм и расстоянии до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
Накладная навеска	19,0	6,0
Навеска на среднюю стенку	28,5	15,5
Вкладная навеска	35,0	22,0

Накладная навеска



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 14,5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
10	7,5	8,5	9,0	9,5	10,5
11	6,5	7,5	8,0	8,5	9,5
12	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
13	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
14	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
15	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
16	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
17	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
18		0,5	1,0	1,5	2,5
19			0,0	0,5	1,5
20					0,5

Навеска на среднюю стенку



Дистанция D = C + B – A
= расстояние до чашки C + 5 мм – наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
0	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0
1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0
2	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0
3	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0
4	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0
5	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
6	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0
7	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0
8	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0
9		0,0	0,5	1,0	2,0
10				0,0	1,0
11					0,0

Вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C – 1,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
14	1,6	2,6	3,1	3,6	4,6
15	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7
16	1,9	2,9	3,4	3,9	4,8
17	2,1	3,0	3,5	4,0	5,0
18	2,3	3,3	3,7	4,2	5,2
19	2,6	3,5	4,0	4,5	5,5
20	3,0	3,9	4,3	4,8	5,8
21	3,7	4,4	4,8	5,2	6,1
22	4,5	5,1	5,4	5,8	6,6
23	5,4	5,9	6,2	6,5	7,2
24	6,2	6,7	7,0	7,3	7,9
25	7,1	7,6	7,8	8,1	8,7

Дополнительно

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 270 - 271
- Демпфер Silent System и механизм открывания Push to open, см. стр. 229 - 230, 238 - 239
- Техническая информация, критерии качества, информация по монтажу, см. стр. 272 - 275

- **Монтажные планки System 2006 с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для SlideOn**

Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- Винты для дерева с потайной головкой ø 4,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм			Кол-во
	1,5	3,0	5,0	
37	**1 079 198**	**1 079 199**	**1 079 200**	400 шт.

Запатентованная крестообразная монтажная планка Hettich Direkt со штифтами и специальными винтами



- Для отверстия ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Дверь с навеской на среднюю стенку для толщины боковины больше 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм			Кол-во
	1,5	3,0	5,0	
37	**1 079 210***	**1 079 211**	**1 079 212***	400 шт.

Крестообразная монтажная планка с предустановленными евровинтами



- Для отверстия ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ±2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм			Кол-во
	1,5	3,0	5,0	
37	**1 079 222**	**1 079 223**	**1 079 224**	400 шт.

*** по запросу**

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок



- Для увеличения дистанции монтажной планки
- Рекомендуется пробный монтаж
- Пластик серого цвета

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
3,0	**1 074 727**	400 шт.
5,0	**1 074 728**	400 шт.
10,0	**1 074 729**	400 шт.

Подходит для применения только с крестообразными монтажными планками System 2006 под прикручивание; длина винта зависит от конфигурации

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок



- Для угловой навески
- Можно устанавливать друг на друга
- Подходит для уменьшения угла корпуса при повороте на 180°
- Рекомендуется пробный монтаж
- Пластик серого цвета

Угол W°	**Артикул**	Кол-во
5	**1 074 730**	400 шт.
10	**1 074 731**	400 шт.

Подходит для применения только с крестообразными монтажными планками System 2006 под прикручивание; длина винта зависит от конфигурации

Заглушка для консоли петли SlideOn

- Возможно применение с петлями SlideOn
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 037 365***	2500 шт.

*** по запросу**

Накладная дверь



Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину, в этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку



При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь



Дверь располагается внутри шкафа, т. е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери + 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

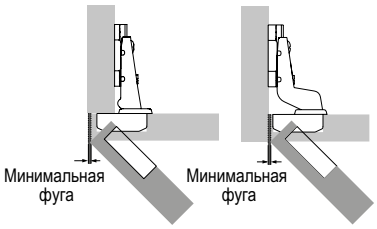

При вкладной и накладной навеске
Минимальная фуга (также называемая минимальным зазором) — это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер минимальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга



При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C



Расстояние до чашки C — это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение/база



A = Наложение
B = База

Наложение — это проекция двери на боковину. База — это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

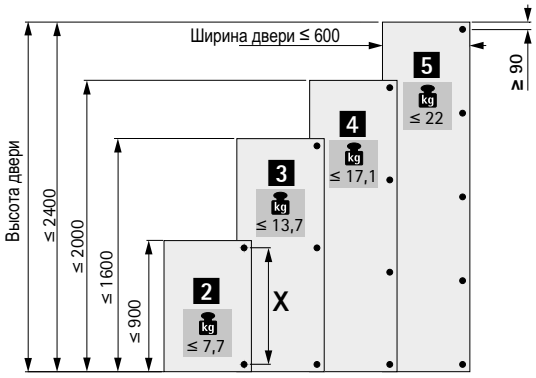

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навески и навески на среднюю стенку
Необходимую дистанцию D можно найти через минимальную фугу. В идеале необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 16 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции 3,0 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 14,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B – наложение A
Дистанция D = 4,5 мм + 14,5 мм – 16 мм = 3,0 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
10	7,5	8,5	9,0	9,5	10,5
11	6,5	7,5	8,0	8,5	9,5
12	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
13	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
14	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
15	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
16	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
17	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
18		0,5	1,0	1,5	2,5
19			0,0	0,5	1,5
20					0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанцию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Толщина двери = 17 мм, расстояние до чашки C = 4 мм; соответствуют дистанции монтажной планки 3 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 0,5 мм. Если необходима фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку с дистанцией на 2 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 5 мм вместо 3 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для вкладной навески, база B = –1,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B + фуга F
Расстояние D = 4 мм – 1,5 мм + 0,5 = 3 мм

Промежуточные дистанции не допускаются,
т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
14	1,6	2,6	3,1	3,6	4,6
15	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7
16	1,9	2,9	3,4	3,9	4,8
17	2,1	3,0	3,5	4,0	5,0
18	2,3	3,3	3,7	4,2	5,2
19	2,6	3,5	4,0	4,5	5,5
20	3,0	3,9	4,3	4,8	5,8
21	3,7	4,4	4,8	5,2	6,1

Монтаж

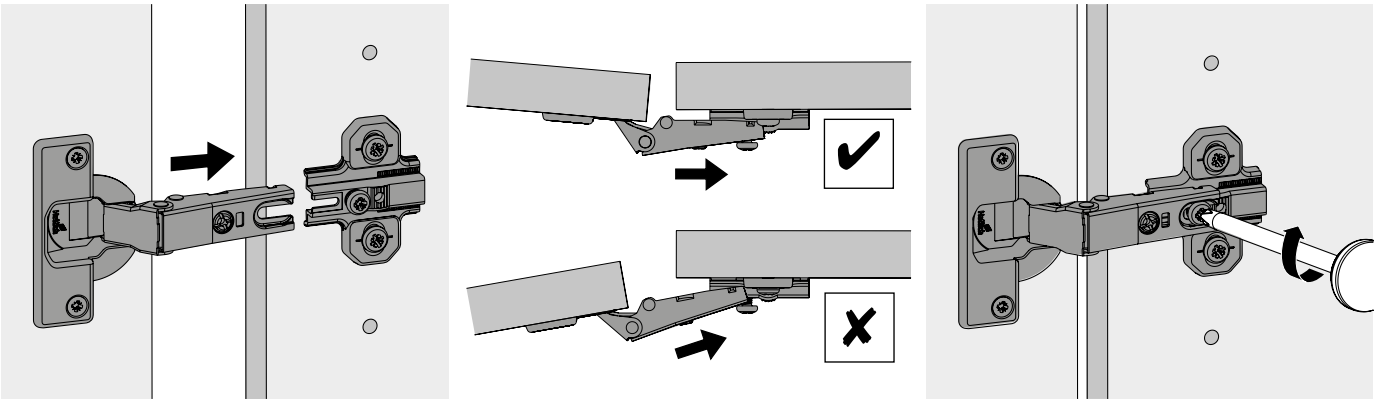

Регулировка наложения, регулировка по высоте, регулировка по глубине

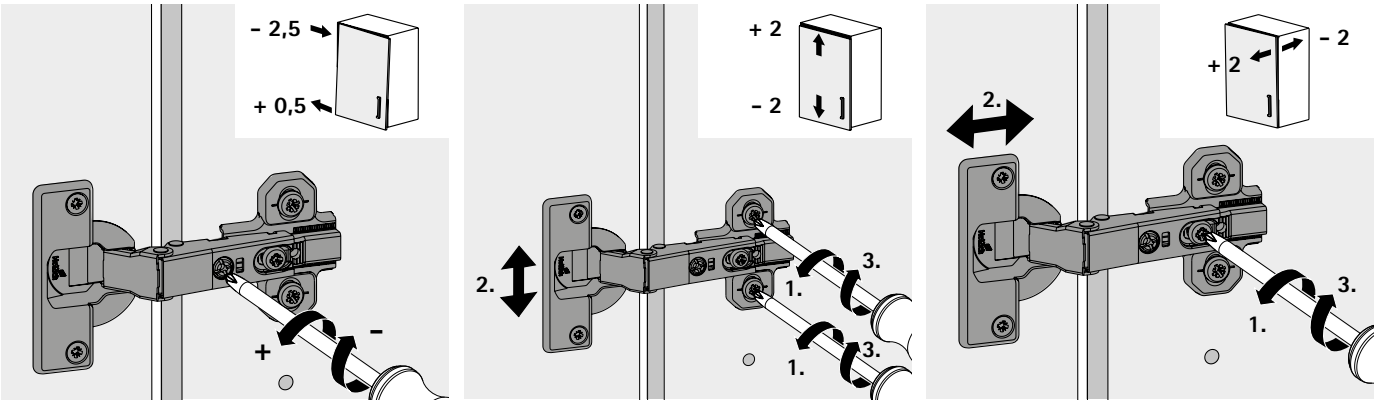

Качество, отвечающее самым строгим стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель — предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich перед выходом на рынок.

Область применения
Петли Hettich могут применяться повсеместно: в гостиных, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах, как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы с удовольствием предоставим вам необходимую информацию о качестве нашей продукции.

Тест на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требованиям по устойчивости к коррозии согласно стандарту DIN EN ISO 9227-2012; тест на коррозию в камере с солевым туманом (NSS) проводился в течение 24 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, номер сертификата DE8000209.

Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

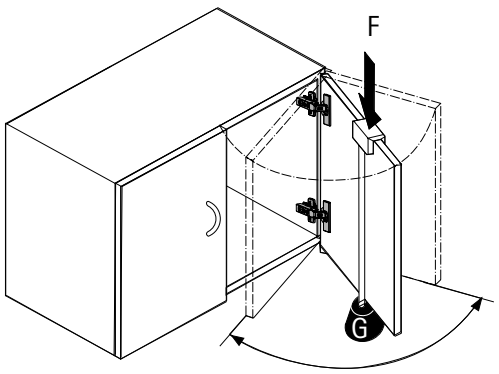

Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

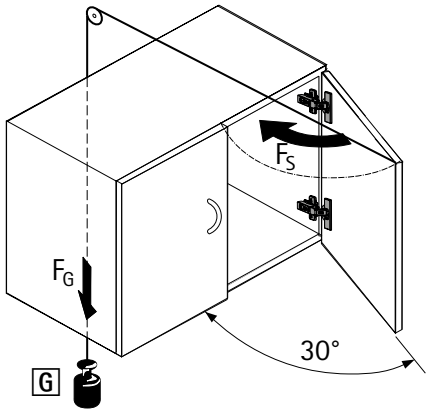

Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

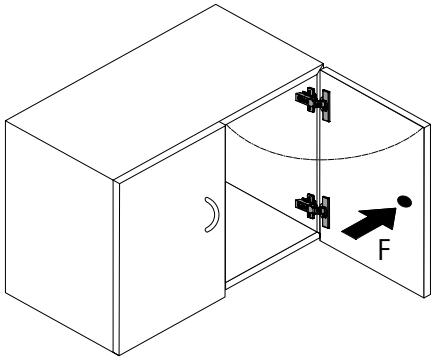

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительной нагрузке G.

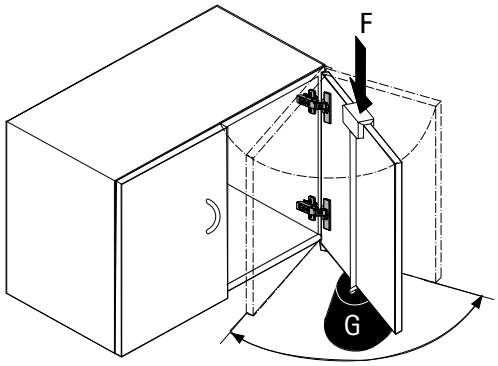

Perfekt для классической мебели
Идеально подходит для витрин и эркерных шкафов.

Гибкая форма
Идеально подходит для шкафов с фальшпанелями, угол навески фасада на корпус 90°

Подходит для различных дверей
Петли Perfekt подходят также для дверей с узкими рамами, стеклянных дверей и т. п.

Для фальшпанелей и подвижных карнизов фасада
Монтажная ширина для установки Perfekt со стороны шкафа составляет всего 25 мм.

Простой и быстрый монтаж
Монтаж петли надвижением

Perfekt 5737 W90 278

Perfekt 5204 W90 278 - 279

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек
Обзор ассортимента 238 - 239

Скрытая петля надвижного монтажа

- **Perfekt**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

Perfekt 5737 W90

- Скрытая петля надвижного монтажа с короткой консолью
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Подходит для шкафов с фальшпанелью
- Угол корпуса 90°
- Для вкладных дверей
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Монтаж при помощи винтов для дерева с потайной головкой ø 3,5 x 16 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки +1,5/–1,5 мм
- Материал консоли петли/монтажной планки: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Петля и монтажная планка	**9 075 163**	10 компл.

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм				
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
18	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1





Perfekt 5204 W90

- Скрытая петля надвижного монтажа с короткой консолью
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Подходит для шкафов с фальшпанелью
- Угол корпуса 90°
- Для вкладных стеклянных дверей
- Толщина стекла 4,0–6,5 мм
- Диаметр чашки петли 26 мм
- Монтаж при помощи винтов для дерева с потайной головкой ø 3,5 x 16 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки +1,5/–1,5 мм
- Материал консоли петли/монтажной планки: никелированная сталь
- Материал чашки петли: пластик черного цвета

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Петля и монтажная планка	**9 075 164**	10 компл.





- **Perfekt**
- **Для угла корпуса 90°, угол открывания 95°**

Декоративные заглушки, тип A

Поверхность	Артикул	Кол-во
1 Никелированная матовая	**0 070 712**	50 компл.
2 Черная	**0 070 051**	50 компл.

Помимо декоративной заглушки в комплект входят монтажная планка для крепления к чашке петли и 2 винта для стекла толщиной до 5 мм. Для стекла толщиной 5,5 - 6,5 мм необходим другой тип винтов (см. стр. 215).

Универсальный и компетентный ответ на все требования клиентов

В ассортименте специальных петель всегда найдется подходящая фурнитура для особых случаев применения, например для складных дверей, дверей холодильников или откидных створок. Доступна реализация конструкций с тонкими передними панелями, рамными фасадами и при отсутствии возможности просверлить отверстие под чашку петли.

Для откидных створок
Петли для откидных створок в сочетании с кронштейном для откидных створок.

Обзор

Петля для корпуса встроенного холодильника Kamat **282 – 285**

Петля для откидных створок Markant 11 **286**

- **Kamat**
- **Для корпуса встроенного холодильника, угол открывания 115°**

Идеальное взаимодействие
Беспружинная направляющая петля для особо высоких фасадов встроенных холодильников. Петля Kamat придает верхней секции двери необходимую устойчивость при открывании и закрывании. Разработанная с применением передового опыта в области производства петель для холодильников, Kamat обеспечивает стабильность хода и идеально точное выравнивание фасадов

Новый тренд в кухне: холодильник и ниша для хранения над ним скрыты за единым, очень высоким передним фасадом.

Безупречный дуэт: Петли K и Kamat от Hettich с одинаковой кинематикой движения.

Специальные петли

- **Kamat**
- **Для корпуса встроенного холодильника, угол открывания 115°**

- Прикручиваемая направляющая петля для высоких фасадов встроенных холодильников
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для корпусов с толщиной боковины 16 или 19 мм
- Монтажная глубина 41,5 мм
- Никелированная сталь

Состав комплекта:
- Петля
- Разметочный шаблон
- Подкладка для боковины 16 мм
- Дистанционные подкладки
- Заглушка, белая
- Крепеж
- Монтажная инструкция

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Петля Kamat	**9 239 784**	1 компл.
Заглушка на петлю Kamat, серая	**9 248 766**	50 шт.

Монтаж

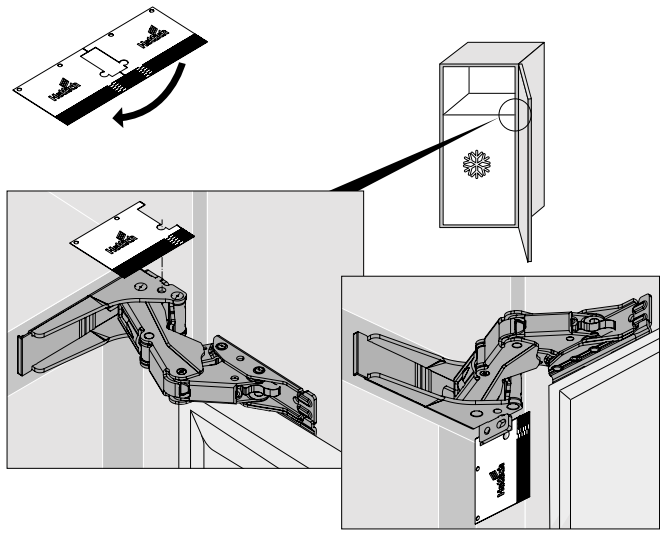

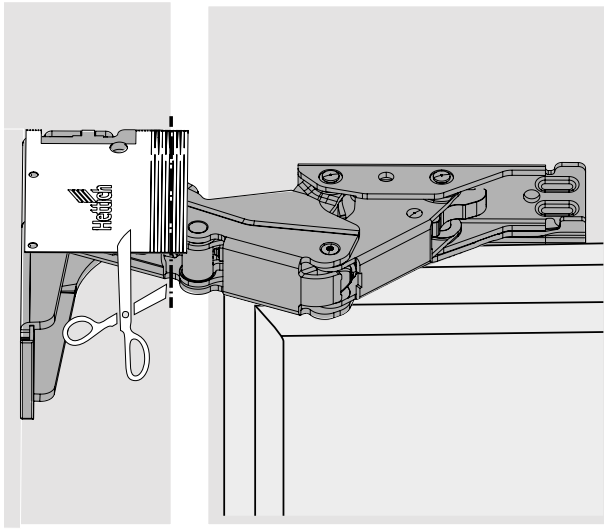

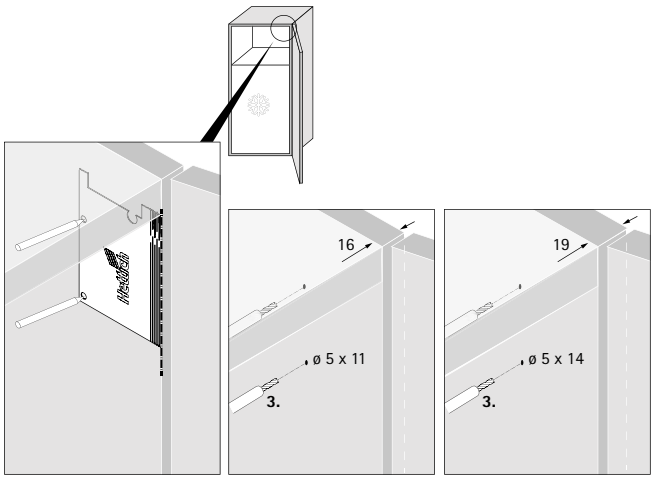

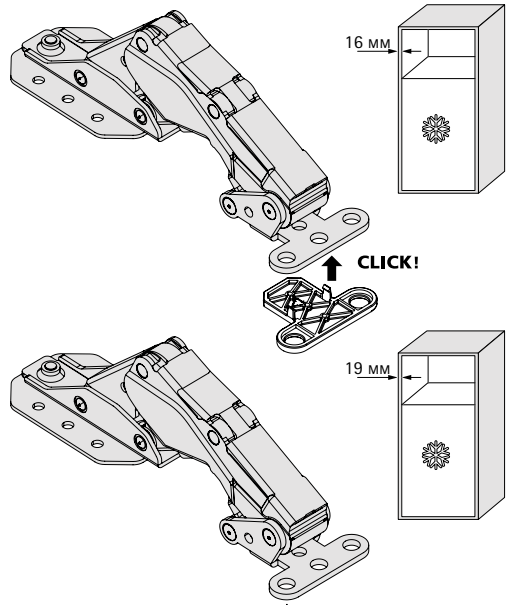

- **Kamat**
- **Для корпуса встроенного холодильника, угол открывания 115°**

Монтаж

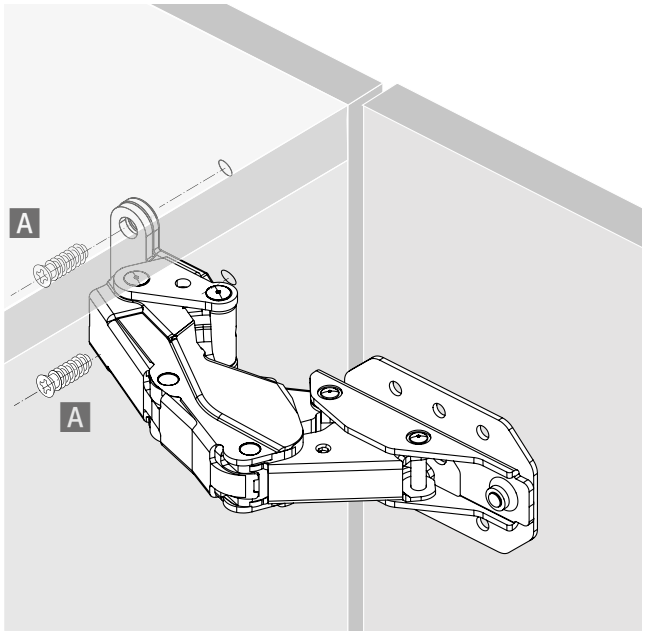

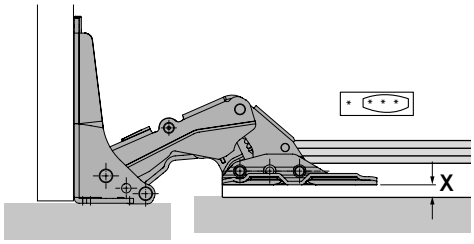

X		
1 мм	-	-
2 мм	1	-
3 мм	1	1
4 мм	1	2
5 мм	1	3
6 мм	1	4



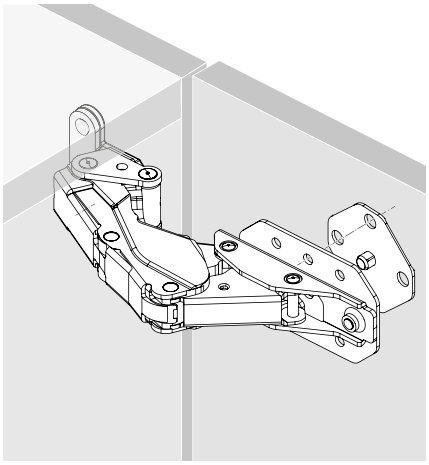

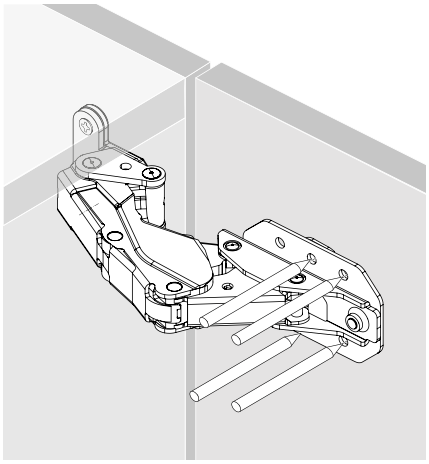

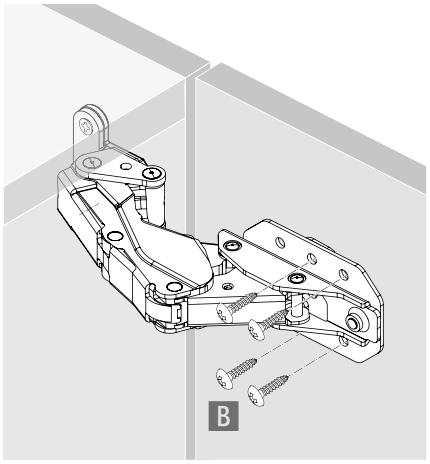

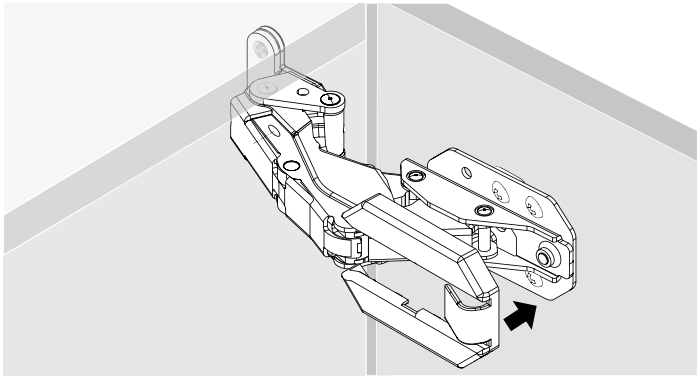

Видеоинструкция по монтажу:
http://www.hettich.com/short/c4a9a9

Применение петли Kamat

1

Петля Kamat может устанавливаться на фасад встроенного холодильника только совместно с другими петлями Hettich. Совместимые с Kamat серии петель для холодильников указаны в таблице ниже.

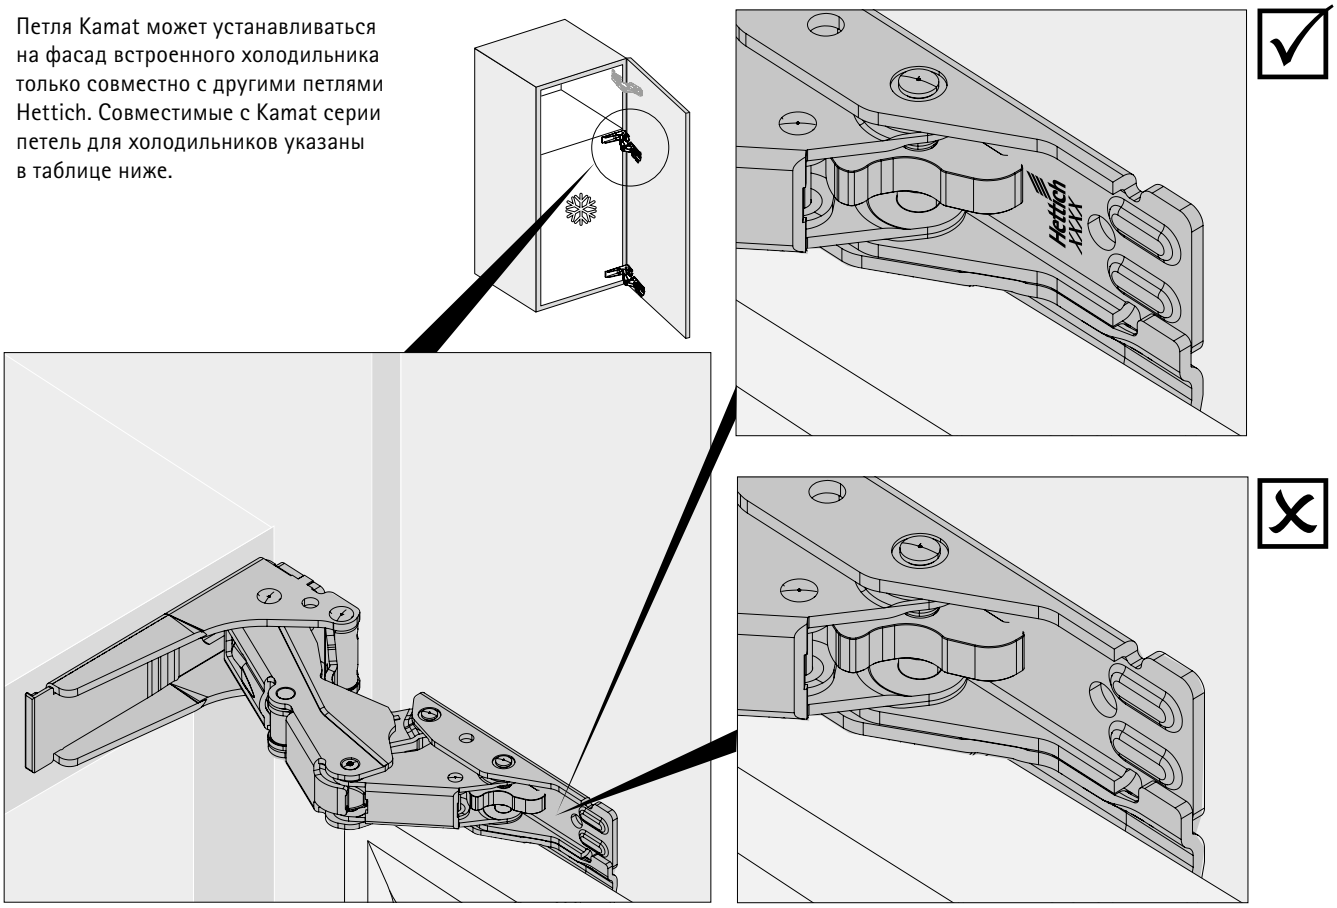

2

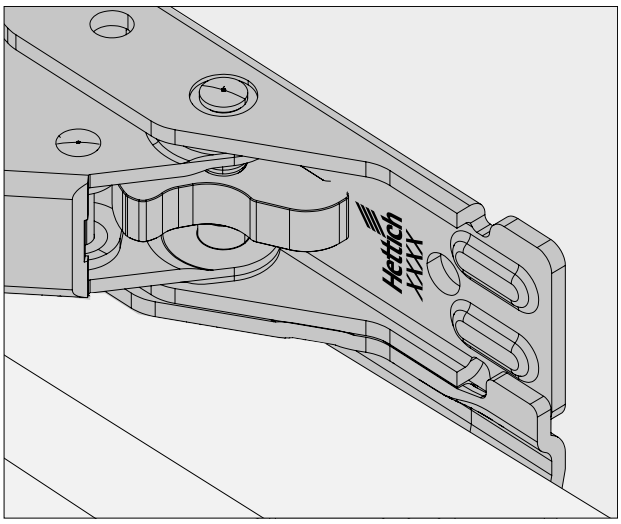

XXXX	Совместимо с Kamat
2171	да
2172	да
2175	да
2176	да
2165	да
2166	да
2200	да
2201	да
2316	да
2317	да
2318	да
2319	да

Специальная петля

- **Петля для откидных створок Markant 11**
- **Для накладных откидных элементов**

- Петля для накладных откидных элементов
- Качество соответствует стандарту EN 15828, уровень 2
- Панель и откидной элемент можно соединить на последнем этапе сборки мебели
- Позиционирование откидных элементов за счет регулировки по высоте, глубине и боковой регулировке
- Одинаковые схемы сверления для панели корпуса и откидного элемента
- Защитная кромка петли скрывает края отверстий в в панели корпуса и откидном элементе
- В раскрытом состоянии без регулировки по высоте панель корпуса и откидной элемент расположены заподлицо друг с другом по внутренней стороне
- Может применяться только совместно с кронштейнами для откидных элементов
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная

Петля для откидных элементов Markant 11

Артикул	Кол-во
9 046 480	100 шт.

Вариант монтажа

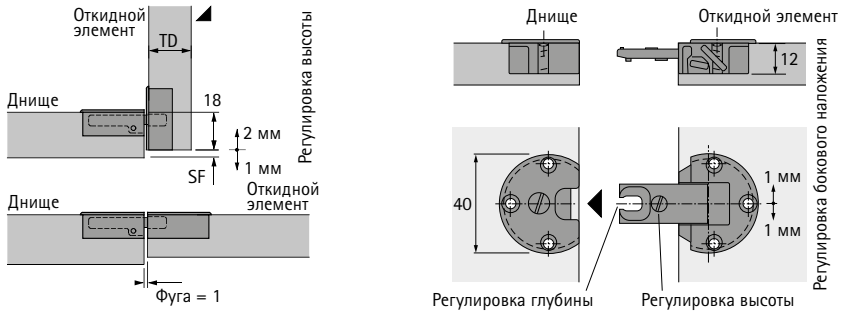

Карта сверления



Толщина откидного элемента TD, мм	Минимальная фуга SF, мм
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Внимание!



Системы выдвижных ящиков
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик 289

Система выдвижных ящиков
ArciTech с двойными боковинами
Обзор 292 - 293

Система выдвижных ящиков
InnoTech Atira с двойными боковинами
Обзор 564 - 565

Выдвижные корзины Cargo IQ Plus
Обзор ассортимента 837

Электромеханическая
система открывания Easys
Обзор 844 - 845

Системы для сбора и сортировки
мусора за фасадом
Обзор ассортимента/сравнение
технических характеристик 896 - 897



Система пластиковых лотков для
канцелярских принадлежностей
SmarTray с направляющими Quadro 12
Обзор 906 - 907

	ArciTech	InnoTech Atira
Страница	292 - 293	564 - 565
Тип ящика	С двойными боковинами	С двойными боковинами
Материал / покрытие	Сталь с порошковым покрытием Цвет серебристый, белый, антрацит	Сталь с порошковым покрытием Цвет серебристый, белый, антрацит
Кол-во высот боковин Кол-во высот задней стенки	3 7	2 4
Кол-во высот внутренних ящиков	4	2
Номинальная длина	270 - 650 мм	260–520 мм
Направляющие	Actro	Quadro
Компенсация толщины корпуса (16, 18 мм) с помощью направляющей	да	да
Нагрузочная способность направляющей: полного выдвижения частичного выдвижения	 10 / 40 / 60 / 80 кг -	 10 / 30 / 50 кг 25 кг
Silent System	да	да
Механическая система открывания	Push to open Silent	Push to open Silent Push to open
Электромеханическая система открывания Easys	да	да

Разнообразие без границ ...

Большое разнообразие компонентов системы выдвижных ящиков ArciTech предоставляет вам новые возможности для дифференциации – очень легко и всегда с великолепным результатом. И самое главное преимущество: вам даже не придется менять производственные процессы. Индивидуализация дизайна еще никогда не была столь экономичной.

Думая о будущем: возможности индивидуализации дизайна, большая нагрузочная способность, эффективность производства - преимущества системы выдвижных ящиков ArciTech. Концепция единой платформы позволяет просто и экономично создавать уникальную мебель. Все, о чем вы мечтали, и даже более: с нагрузкой до 80 кг направляющие Actro обеспечивают полный доступ к содержимому ящиков и плавное бесшумное закрывание. Безупречность. Стабильность. Широкий ассортимент.

Плавное и точное движение гарантировано: направляющие Actro благодаря уникальному принципу призмы, контролю синхронизации и нагрузочной способности до 80 кг позволяют использовать систему даже для тяжелых объемных ящиков.

Элегантный и удобный дизайн фасадов без ручек. Система Push to open Silent открывает ящик в ответ на легкое нажатие, а закрывание ящика остается по-прежнему плавным и точным. Система работает на механической основе, без потребления электроэнергии.

Самый эффективный способ индивидуализации мебели: концепция единой платформы дает вам множество разнообразных возможностей дизайна на основе одной боковины ящика.

Платформа ArciTech позволяет ответить на любой запрос клиента и найти нужное решение из всего возможного многообразия дизайна и функциональности.

Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай. 295 - 297

Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета
Обзор ассортимента 298 - 299

Сталь с порошковым покрытием белого цвета
Обзор ассортимента 370 - 371

Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит
Обзор ассортимента 442 - 443

▸ Направляющие Actro — обзор ассортимента 513
▸ Электромеханическая система открывания Easys — обзор 844 - 845
▸ Системы для сбора и сортировки мусора — обзор 896 - 897
▸ Производственная техника — обзор 1291

Техническая информация
▸ Монтажная ситуация 521 - 546
▸ Монтаж/регулировка/демонтаж 547 - 561
▸ Критерии качества 894

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/146de4
▸ Инструкции по монтажу
▸ Данные CAD
▸ Видеоинструкции по монтажу

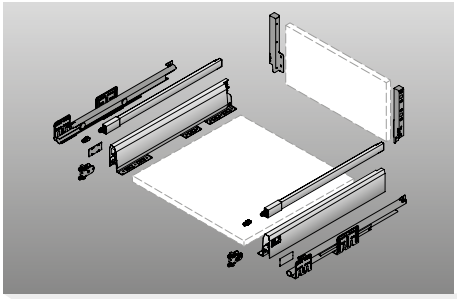

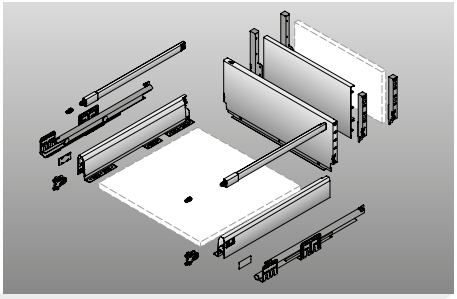

Полные комплекты

- Заказ в два шага
- Полные комплекты для деревянной или алюминиевой задней стенки

Универсальные комплекты

- Заказ в четыре шага
- Универсальные комплекты для деревянной или алюминиевой задней стенки

Полные комплекты

Полные комплекты упрощают не только сборку ящика, но и процесс заказа: всего два шага - два артикула, и вы получаете полный комплект ящика с соединителями для деревянной или алюминиевой задней стенки.

Полные комплекты

Пример:
Короб серебристого цвета с продольными релингами, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, номинальная длина 500 мм, деревянная задняя стенка, ширина корпуса 600 мм, направляющие Actro 40 с демпфером Silent System для толщины боковины корпуса 16 мм.

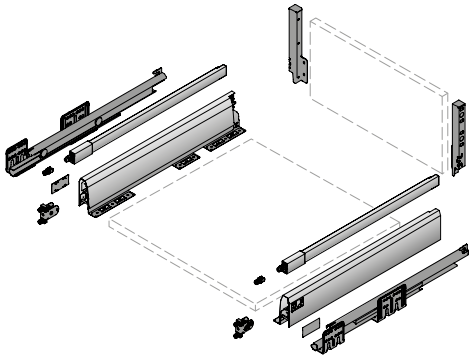

1. Выберите тип ящика / короба, высоту ящика, высоту боковины, номинальную длину, а также цвет поверхности

2. Выберите тип направляющей

1. Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
  7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 14 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 686**	1 компл.
300	**9 150 687**	1 компл.
350	**9 150 688**	1 компл.
400	**9 150 398**	1 компл.
450	**9 150 702**	1 компл.
500	**9 150 703**	1 компл.
550	**9 150 704**	1 компл.
650	**9 150 705**	1 компл.

2. Направляющая Actro

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, левая и правая
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 240 857**	1 компл.
300	**9 240 869**	1 компл.
350	**9 240 870**	1 компл.
400	**9 240 871**	1 компл.
450	**9 240 872**	1 компл.
500	**9 240 873**	1 компл.
550	**9 240 874***	1 компл.
650	**9 240 875***	1 компл.

Универсальные комплекты

Удобный заказ, простой монтаж и универсальность: подходящий комплект ящика всего за 4 шага.

Универсальные комплекты

Пример:

Короб серебристого цвета с продольными релингами, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, номинальная длина 500 мм, деревянная задняя стенка, ширина корпуса 600 мм, направляющие Actro 40 с демпфером Silent System для толщины боковины корпуса 16 мм.

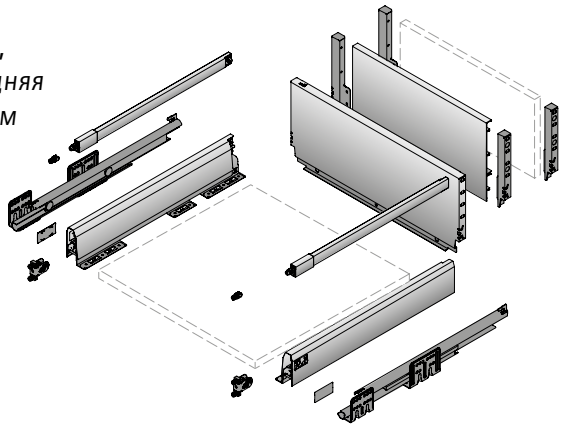

1. Выберите высоту боковины, номинальную длину, а также цвет поверхности

2. Выберите высоту соединителей задней стенки

3. Выберите тип боковых элементов для короба

4. Выберите тип направляющей

1. Комплект боковин

Состав комплекта:
- 2 боковины, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	9 150 613	1 компл.
300	9 150 614	1 компл.
350	9 150 615	1 компл.
400	9 150 616	1 компл.
450	9 150 618	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	9 150 620	1 компл.
650	9 150 621	1 компл.

2. Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
186	**9 150 643**	1 компл.

3. Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	9 150 647	1 компл.
300	9 150 648	1 компл.
350	9 150 649	1 компл.
400	9 150 650	1 компл.
450	9 150 652	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	9 150 654	1 компл.
650	9 150 656	1 компл.

4. Направляющая Actro

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, левая и правая
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 240 857**	1 компл.
300	**9 240 869**	1 компл.
350	**9 240 870**	1 компл.
400	**9 240 871**	1 компл.
450	**9 240 872**	1 компл.
500	**9 240 873**	1 компл.
550	**9 240 874***	1 компл.
650	**9 240 875***	1 компл.

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Ящик, высота 78 мм

300 - 301

Ящик, высота 94 мм

302 - 304

Внутренний ящик, высота 94 мм

302 - 305

Ящик, высота 126 мм

306 - 308

Внутренний ящик, высота 126 мм

306 - 309

Короб, высота 186 мм
Высота боковины 94 мм

310 - 312

Внутренний короб, высота 186 мм
Высота боковины 94 мм

310 - 313

Короб, высота 186 мм
Высота боковины 126 мм

314 - 316

Внутренний короб, высота 186 мм
Высота боковины 126 мм

314 - 317

Короб, высота 218 мм
Высота боковины 94 мм

318 - 320

Внутренний короб, высота 218 мм
Высота боковины 94 мм

318 - 321

Короб, высота 218 мм
Высота боковины 126 мм

322 - 324

Внутренний короб, высота 218 мм
Высота боковины 126 мм
322 - 325

Короб, высота 250 мм
Высота боковины 94 мм
326 - 328

Короб, высота 250 мм
Высота боковины 126 мм
330 - 333

Короб, высота 282 мм
Высота боковины 94 мм
334 - 336

Короб, высота 282 мм
Высота боковины 126 мм
338 - 340

Ящик с вырезом под мойку
высота 94 мм
342 - 344

Короб с вырезом под мойку
высота 186 мм
346 - 348

Узкий нижний шкаф
349

Высокий шкаф/шкаф для хранения
350 - 351

Организация внутреннего пространства для ящиков/внутренних ящиков, обзор ассортимента
353

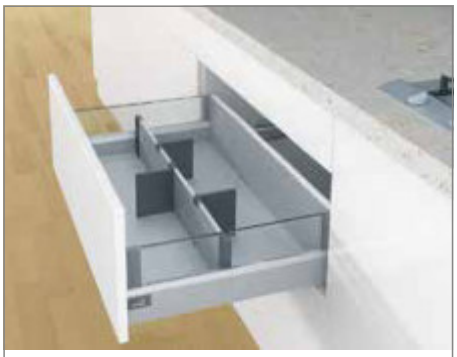

Организация внутреннего пространства для коробов/внутренних коробов, обзор ассортимента
353

Решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента
365

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик, высота 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

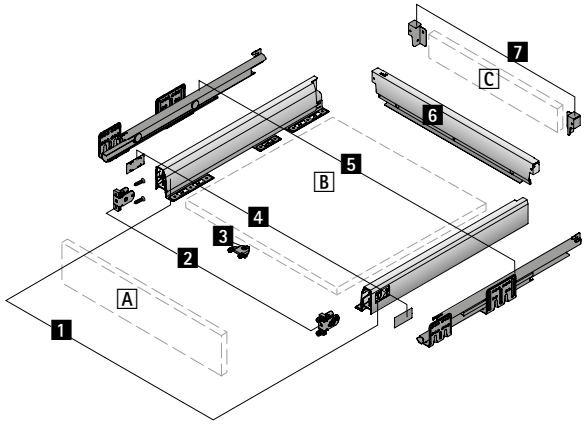

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 521, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик, высота 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

- Подходит для установки под духовку
- Макс. высота передней панели 150 мм

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 234 494**	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

- Подходит для установки под духовку
- Макс. высота передней панели 150 мм

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 234 469**	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки
- Для крепления к боковине необходим винт DIN 7500 3,5 x 6, артикул 9 141 888, см. стр. 520

Состав комплекта:
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
78	**9 150 630**	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

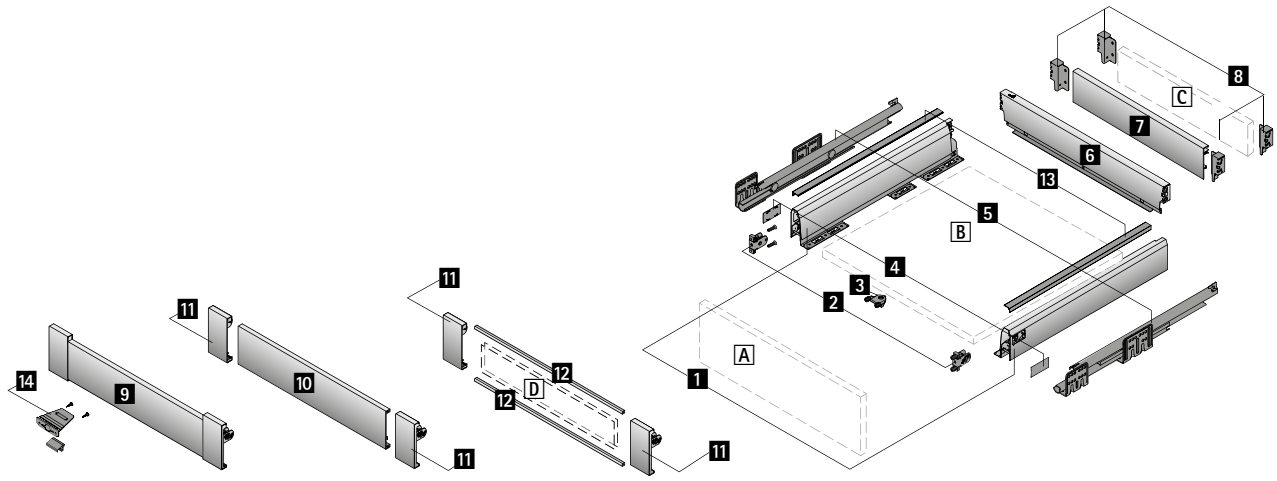

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Алюминиевая передняя панель и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый
Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый и
12 Профиль для передней панели
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 522 - 523, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 678**	1 компл.
300	**9 150 679**	1 компл.
350	**9 150 680**	1 компл.
400	**9 150 681**	1 компл.
450	**9 150 682**	1 компл.
500	**9 150 683**	1 компл.
550	**9 150 684***	1 компл.
650	**9 150 685***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 7 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 150 641**	1 компл.

7 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет серебристый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 200	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Передняя панель для внутреннего ящика

10 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированная, цвет серебристый
- 11 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серебристая	**9 192 204**	1 шт.

11 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 10 Алюминиевой передней панелью или при использовании передней панели из другого материала с 12 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя для передней панели, левый и правый

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серебристая	**9 123 083**	15 компл.

12 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

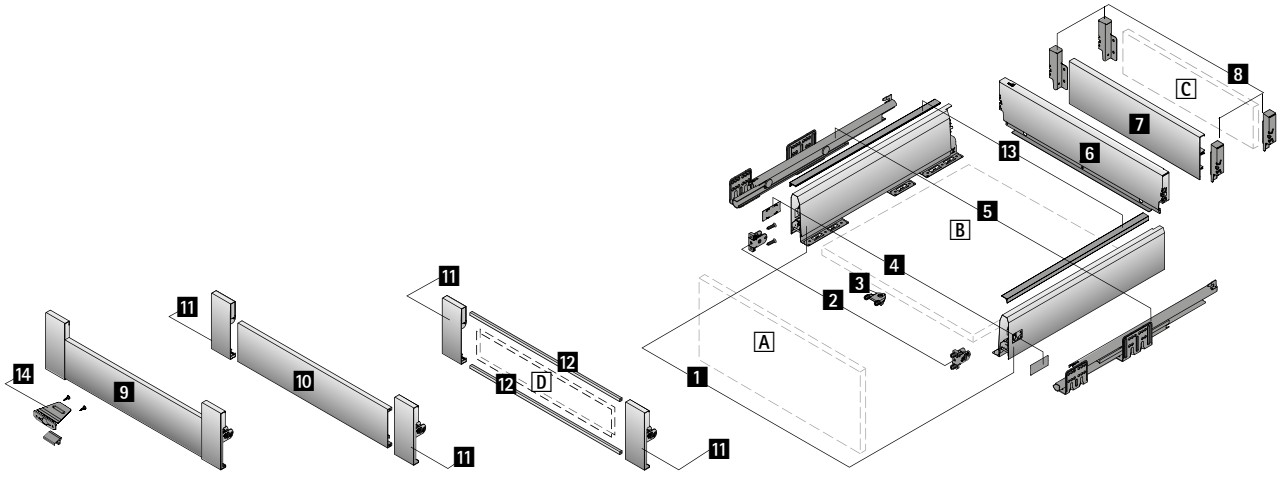

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Алюминиевая передняя панель и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый
Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый и
12 Профиль для передней панели
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 524 - 525, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 922**	1 компл.
300	**9 150 924**	1 компл.
350	**9 150 925**	1 компл.
400	**9 150 927**	1 компл.
450	**9 150 928**	1 компл.
500	**9 150 930**	1 компл.
550	**9 150 931***	1 компл.
650	**9 150 932***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 622**	1 компл.
300	**9 150 623**	1 компл.
350	**9 150 624**	1 компл.
400	**9 150 625**	1 компл.
450	**9 150 626**	1 компл.
500	**9 150 627**	1 компл.
550	**9 150 628***	1 компл.
650	**9 150 629***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 7 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
126	**9 150 642**	1 компл.

7 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет серебристый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 194	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего ящика

10 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированная, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серебристая	**9 192 204**	1 шт.

11 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 10 Алюминиевой передней панелью или при использовании передней панели из другого материала с 12 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:

- 2 соединителя для передней панели, левый и правый

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серебристая	**9 123 086**	15 компл.

12 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

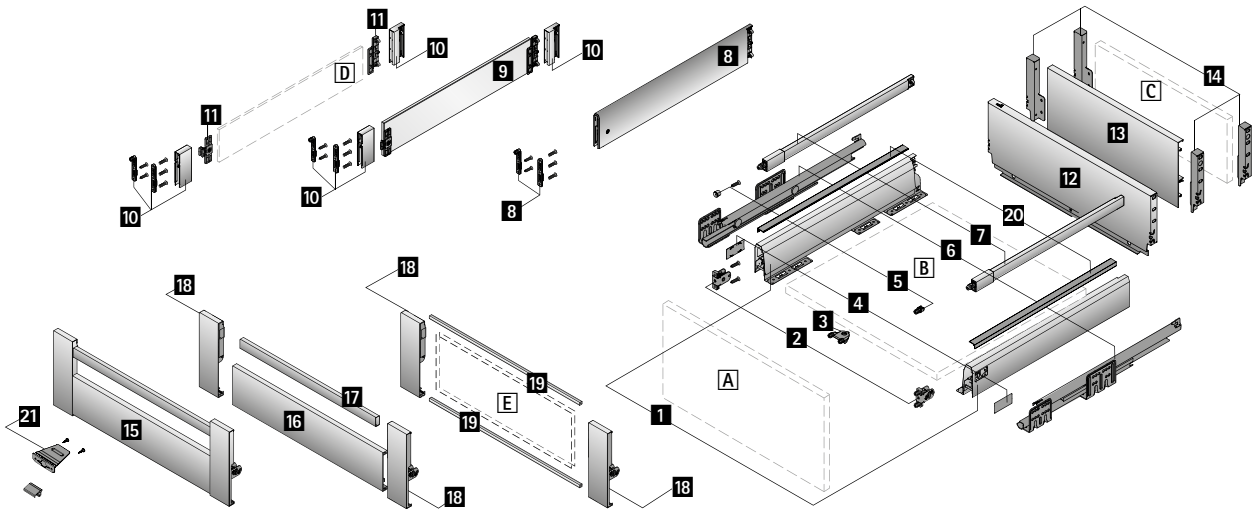

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 526 - 529, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 150 686**		**9 150 706**	1 компл.
300	**9 150 687**		**9 150 707**	1 компл.
350	**9 150 688**		**9 150 708**	1 компл.
400	**9 150 398**	**9 150 714**	**9 150 709**	1 компл.
450	**9 150 702**	**9 150 715**	**9 150 710**	1 компл.
500	**9 150 703**	**9 150 716**	**9 150 711**	1 компл.
550	**9 150 704***	**9 150 717***	**9 150 712***	1 компл.
650	**9 150 705***	**9 150 718***	**9 150 713***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет серебристый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 189	1 шт.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
186	**9 150 643**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 912**	1 компл.
450	**9 122 916**	1 компл.
500	**9 122 920**	1 компл.
550	**9 122 924***	1 компл.
650	**9 122 932***	1 компл.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 983**	1 компл.
300	**9 122 984**	1 компл.
350	**9 122 985**	1 компл.
400	**9 122 986**	1 компл.
450	**9 122 987**	1 компл.
500	**9 122 988**	1 компл.
550	**9 122 989***	1 компл.
650	**9 122 990***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 973	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Серебристого цвета, анодированная
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серебристая	**9 192 204**	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 706	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серебристая	**9 123 089**	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

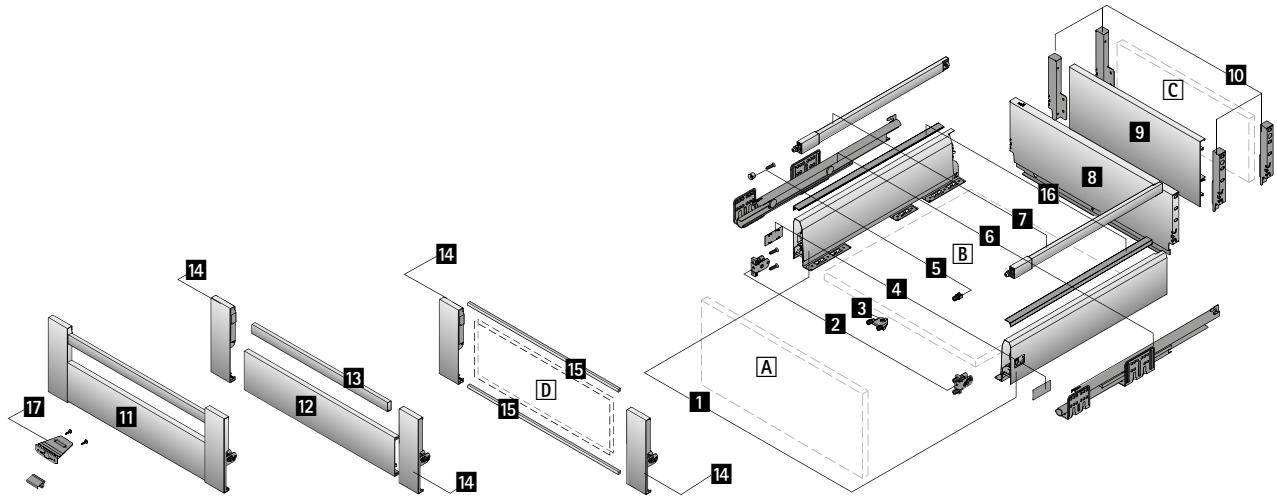

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
9 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
12 Алюминиевая передняя панель и
13 Релинг для алюминиевой передней панели и
14 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
14 Соединитель для передней панели, левый и правый и
15 Профиль для передней панели
16 Дизайн-профиль, 2 шт.
17 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 530 - 531, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 10 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 933**	1 компл.
300	**9 150 934**	1 компл.
350	**9 150 935**	1 компл.
400	**9 150 936**	1 компл.
450	**9 150 937**	1 компл.
500	**9 150 938**	1 компл.
550	**9 150 939***	1 компл.
650	**9 150 940***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 622**	1 компл.
300	**9 150 623**	1 компл.
350	**9 150 624**	1 компл.
400	**9 150 625**	1 компл.
450	**9 150 626**	1 компл.
500	**9 150 627**	1 компл.
550	**9 150 628***	1 компл.
650	**9 150 629***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 9 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 10 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
186	**9 150 643**	1 компл.

9 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет серебристый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 189	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

16 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Передняя панель для внутреннего короба

12 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированная, цвет серебристый
- 13 Релинг и 14 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серебристая	**9 192 204**	1 шт.

13 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 12 Алюминиевая передняя панель и 14 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 706	1 шт.

14 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 12 Алюминиевой передней панелью и 13 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 15 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серебристая	**9 123 089**	15 компл.

15 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 14 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

17 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**



Сборочный чертеж

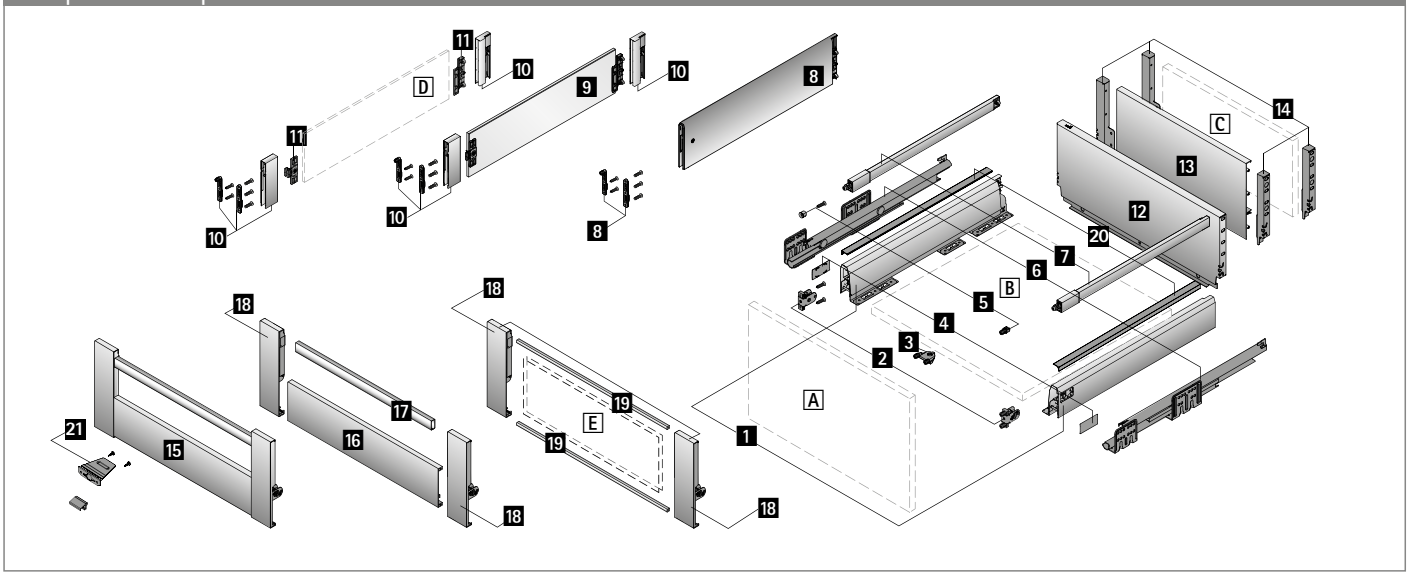

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 532 - 535, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 150 719**		**9 150 727**	1 компл.
300	**9 150 720**		**9 150 728**	1 компл.
350	**9 150 721**		**9 150 729**	1 компл.
400	**9 150 722**	**9 150 735**	**9 150 730**	1 компл.
450	**9 150 723**	**9 150 736**	**9 150 731**	1 компл.
500	**9 150 724**	**9 150 737**	**9 150 732**	1 компл.
550	**9 150 725***	**9 150 738***	**9 150 733***	1 компл.
650	**9 150 726***	**9 150 739***	**9 150 734***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет серебристый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 182	1 шт.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
218	**9 150 644**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели, под прикручивание и под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 949**	1 компл.
450	**9 122 953**	1 компл.
500	**9 122 957**	1 компл.
550	**9 122 961***	1 компл.
650	**9 122 969***	1 компл.

*** по запросу**

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 991**	1 компл.
300	**9 122 992**	1 компл.
350	**9 122 993**	1 компл.
400	**9 122 994**	1 компл.
450	**9 122 995**	1 компл.
500	**9 122 996**	1 компл.
550	**9 122 997***	1 компл.
650	**9 123 078***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под прикручивание и под запрессовку

Артикул	Кол-во
9 122 978	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с надставкой на боковину DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированная, цвет серебристый
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серебристая	**9 192 204**	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 706	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серебристая	**9 123 092**	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

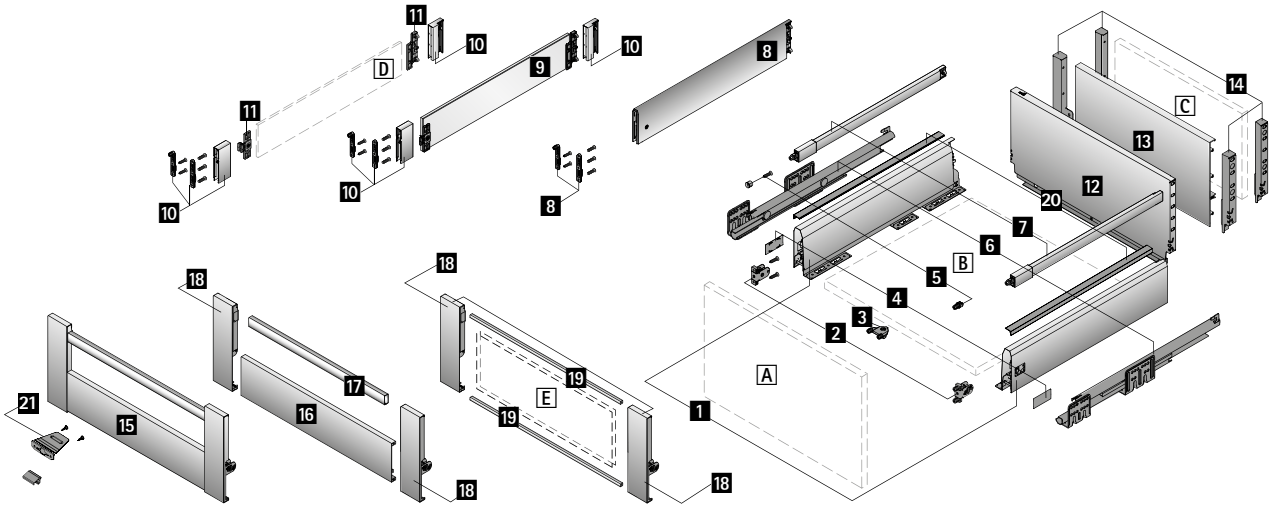

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 536 - 539, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 150 941**		**9 150 949**	1 компл.
300	**9 150 942**		**9 150 950**	1 компл.
350	**9 150 943**		**9 150 951**	1 компл.
400	**9 150 944**	**9 150 782**	**9 150 952**	1 компл.
450	**9 150 945**	**9 150 783**	**9 150 953**	1 компл.
500	**9 150 946**	**9 150 784**	**9 150 954**	1 компл.
550	**9 150 947***	**9 150 785***	**9 150 955***	1 компл.
650	**9 150 948***	**9 150 786***	**9 150 956***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 622**	1 компл.
300	**9 150 623**	1 компл.
350	**9 150 624**	1 компл.
400	**9 150 625**	1 компл.
450	**9 150 626**	1 компл.
500	**9 150 627**	1 компл.
550	**9 150 628***	1 компл.
650	**9 150 629***	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет серебристый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 182	1 шт.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
218	**9 150 644**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 912**	1 компл.
450	**9 122 916**	1 компл.
500	**9 122 920**	1 компл.
550	**9 122 924***	1 компл.
650	**9 122 932***	1 компл.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 983**	1 компл.
300	**9 122 984**	1 компл.
350	**9 122 985**	1 компл.
400	**9 122 986**	1 компл.
450	**9 122 987**	1 компл.
500	**9 122 988**	1 компл.
550	**9 122 989***	1 компл.
650	**9 122 990***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 973	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с надставкой на боковину DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированная, цвет серебристый
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серебристая	**9 192 204**	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 706	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серебристая	**9 123 092**	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**



Сборочный чертеж

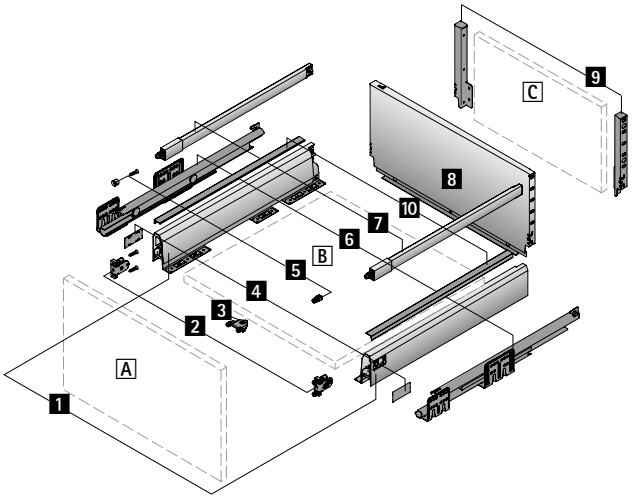

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
10 Дизайн-профиль, 2 шт.

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 540, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 740**	1 компл.
300	**9 150 741**	1 компл.
350	**9 150 742**	1 компл.
400	**9 150 743**	1 компл.
450	**9 150 744**	1 компл.
500	**9 150 745**	1 компл.
550	**9 150 746***	1 компл.
650	**9 150 747***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
250	**9 150 645**	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

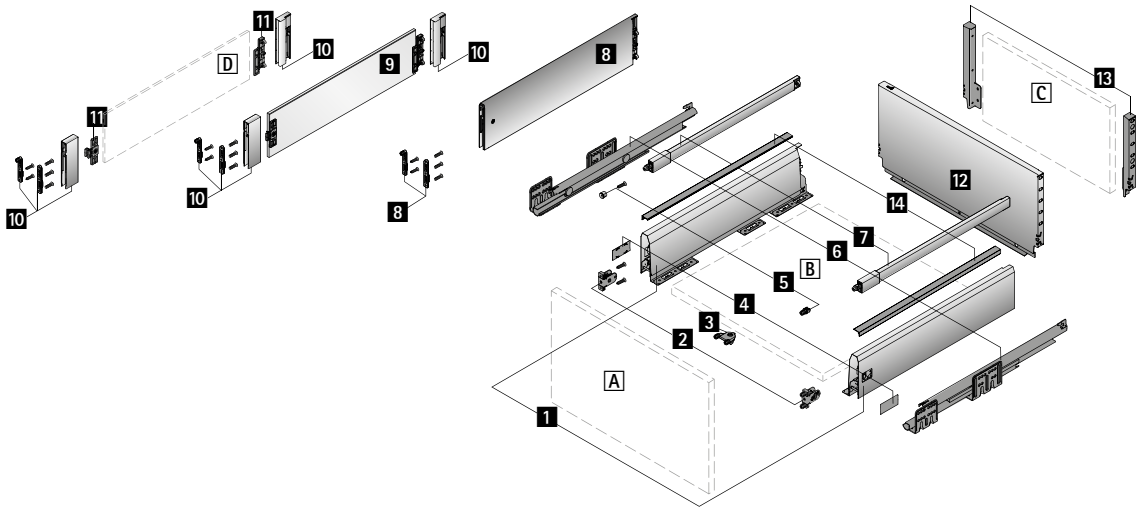

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

C Деревянная задняя стенка и
13 Соединитель задней стенки, левый и правый
14 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 541 - 542, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 13 1 соединитель задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 150 957**		**9 150 965**	1 компл.
300	**9 150 958**		**9 150 966**	1 компл.
350	**9 150 959**		**9 150 967**	1 компл.
400	**9 150 960**	**9 150 983**	**9 150 968**	1 компл.
450	**9 150 961**	**9 150 984**	**9 150 969**	1 компл.
500	**9 150 962**	**9 150 985**	**9 150 970**	1 компл.
550	**9 150 963***	**9 150 986***	**9 150 981***	1 компл.
650	**9 150 964***	**9 150 987***	**9 150 982***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 622**	1 компл.
300	**9 150 623**	1 компл.
350	**9 150 624**	1 компл.
400	**9 150 625**	1 компл.
450	**9 150 626**	1 компл.
500	**9 150 627**	1 компл.
550	**9 150 628***	1 компл.
650	**9 150 629***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 13 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
250	**9 150 645**	1 компл.

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 949**	1 компл.
450	**9 122 953**	1 компл.
500	**9 122 957**	1 компл.
550	**9 122 961***	1 компл.
650	**9 122 969***	1 компл.

*** по запросу**

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 991**	1 компл.
300	**9 122 992**	1 компл.
350	**9 122 993**	1 компл.
400	**9 122 994**	1 компл.
450	**9 122 995**	1 компл.
500	**9 122 996**	1 компл.
550	**9 122 997***	1 компл.
650	**9 123 078***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 978	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

14 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

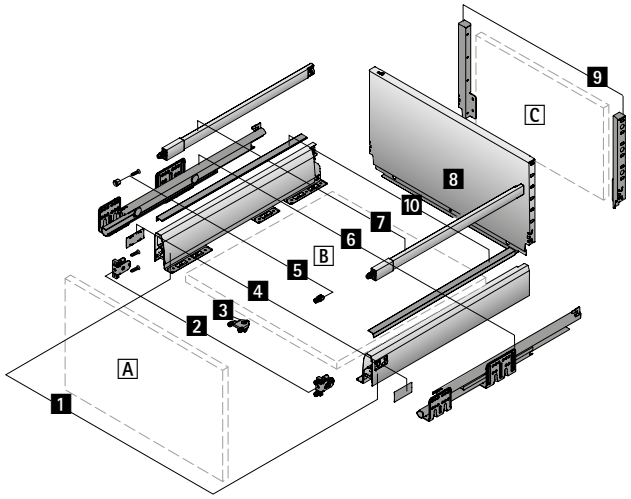

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 543, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 748**	1 компл.
300	**9 150 749**	1 компл.
350	**9 150 750**	1 компл.
400	**9 150 751**	1 компл.
450	**9 150 752**	1 компл.
500	**9 150 753**	1 компл.
550	**9 150 754***	1 компл.
650	**9 150 755***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
282	**9 150 646**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

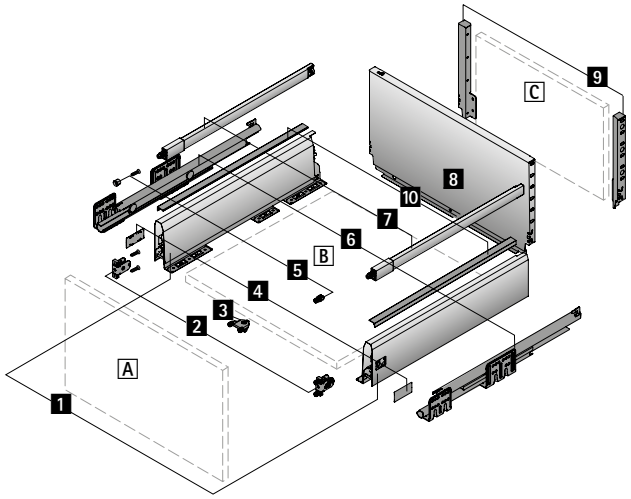

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 544, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 988**	1 компл.
300	**9 150 989**	1 компл.
350	**9 150 990**	1 компл.
400	**9 150 991**	1 компл.
450	**9 150 992**	1 компл.
500	**9 150 993**	1 компл.
550	**9 150 994***	1 компл.
650	**9 150 995***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 622**	1 компл.
300	**9 150 623**	1 компл.
350	**9 150 624**	1 компл.
400	**9 150 625**	1 компл.
450	**9 150 626**	1 компл.
500	**9 150 627**	1 компл.
550	**9 150 628***	1 компл.
650	**9 150 629***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
282	**9 150 646**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

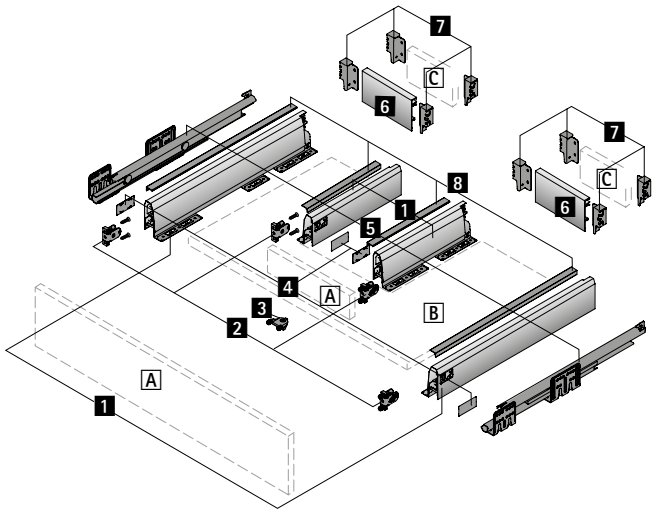

Компоненты

1 Боковина, левая 2 шт. и правая 2 шт.
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 4 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
6 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый 2 шт. и правый 2 шт.
8 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 545, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 678**	1 компл.
300	**9 150 679**	1 компл.
350	**9 150 680**	1 компл.
400	**9 150 681**	1 компл.
450	**9 150 682**	1 компл.
500	**9 150 683**	1 компл.
550	**9 150 684***	1 компл.
650	**9 150 685***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 6 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 150 641**	1 компл.

6 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 200	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

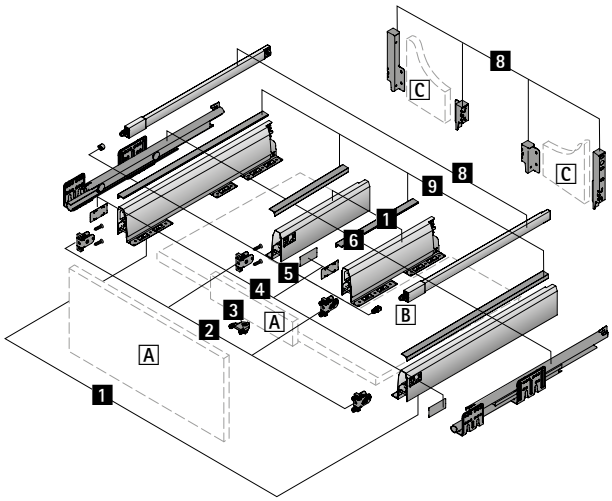

Компоненты

1 Боковина, левая 2 шт. и правая 2 шт.
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 4 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый 2 шт. и правый 2 шт.
9 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 546, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика/короба с продольным релингом

Состав комплекта ящика:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Состав комплекта короба с продольным релингом:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	ящик	короб с продольным релингом	
270	**9 150 678**		1 компл.
300	**9 150 679**		1 компл.
350	**9 150 680**	**9 150 688**	1 компл.
400	**9 150 681**	**9 150 398**	1 компл.
450		**9 150 702**	1 компл.
500		**9 150 703**	1 компл.
550		**9 150 704***	1 компл.
650		**9 150 705***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 613**	1 компл.
300	**9 150 614**	1 компл.
350	**9 150 615**	1 компл.
400	**9 150 616**	1 компл.
450	**9 150 618**	1 компл.
500	**9 150 619**	1 компл.
550	**9 150 620***	1 компл.
650	**9 150 621***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 150 641**	1 компл.
186	**9 150 643**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 647**	1 компл.
300	**9 150 648**	1 компл.
350	**9 150 649**	1 компл.
400	**9 150 650**	1 компл.
450	**9 150 652**	1 компл.
500	**9 150 653**	1 компл.
550	**9 150 654***	1 компл.
650	**9 150 656***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Узкий нижний шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Actro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

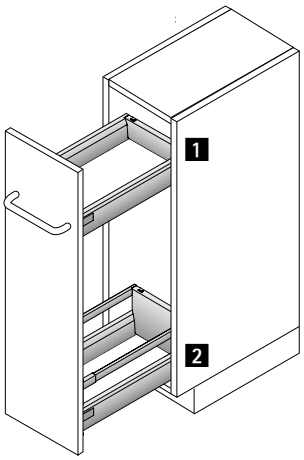

Пример монтажа

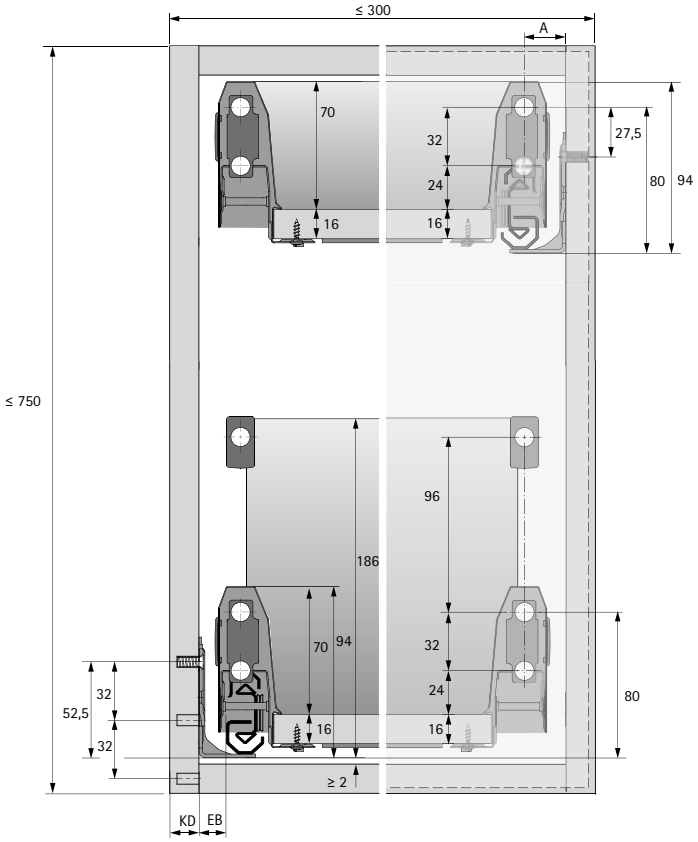

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для корпусов любой высоты и ширины
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 874 - 875
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

Пример монтажа

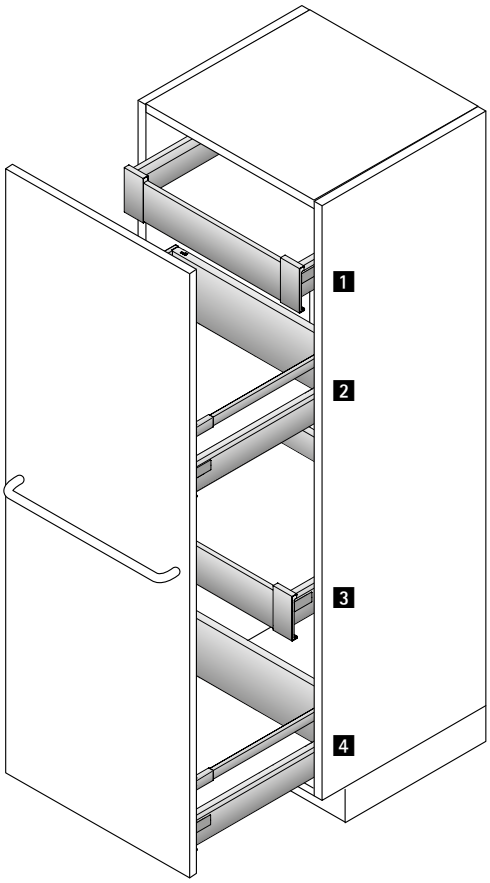

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
3	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
4	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513

- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для корпусов любой высоты и ширины
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса: 450–1200 мм, для корпусов шириной более 600 мм требуется 2 двери на петлях
- Рекомендованные петли: скрытая петля для быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 46 - 47
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 876 - 877
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

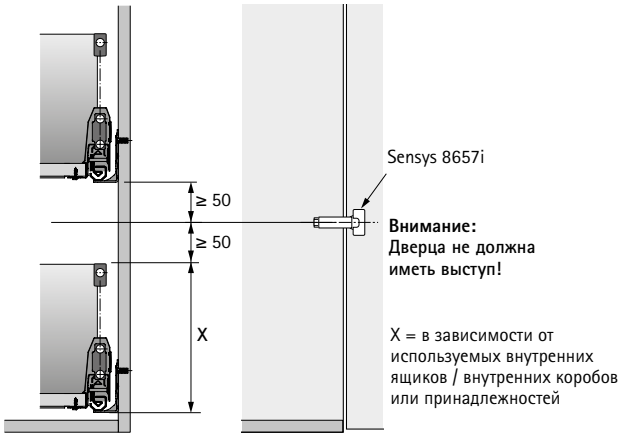

Пример монтажа

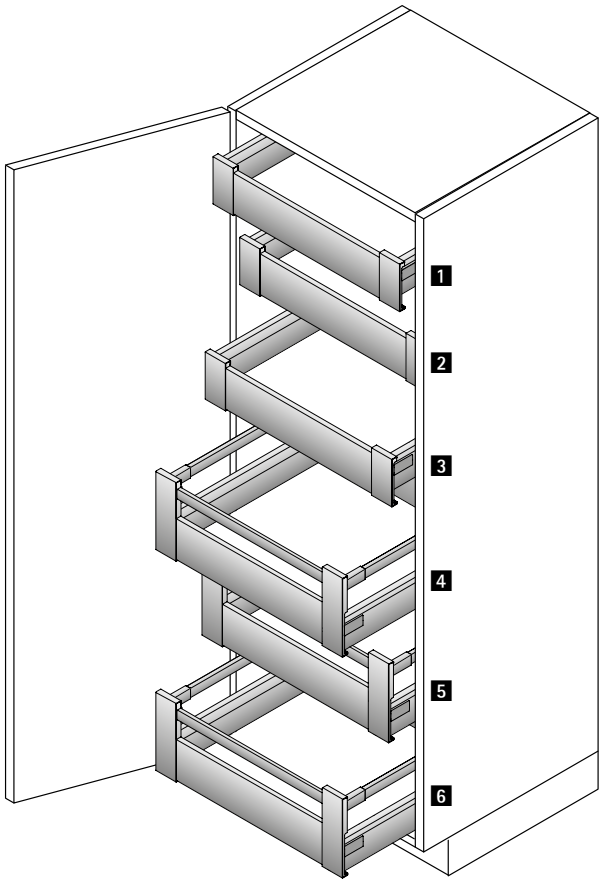

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
2	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
3	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
4	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
5	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513
6	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	298 - 299 513

- **Обзор ассортимента, организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

OrgaTray 440
для ящиков/внутренних ящиков
354 - 355

OrgaTray 570
для ящиков/внутренних ящиков
356

OrgaTray 600
для ящиков/внутренних ящиков
357 - 358

OrgaStripe
для ящиков/коробов
359

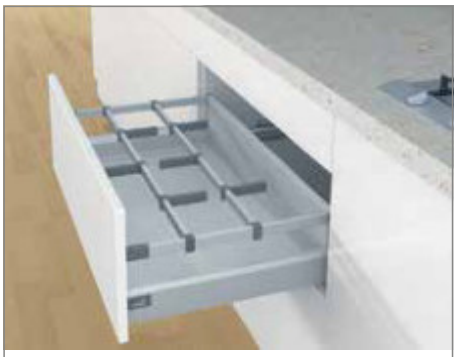

OrgaStore 400
для коробов/внутренних коробов
360

OrgaFlag
для коробов/внутренних коробов
361

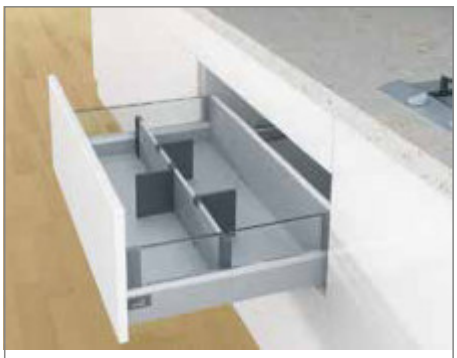

OrgaStore 810
для коробов/внутренних коробов
362

Принадлежности
363

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Универсальное применение
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и/или для специй, см. стр. 355
- Пластик, цвет серебристый

OrgaTray 440

Ширина, мм	Артикул / Глубина, мм		Кол-во
	370 – 440	441 – 520	
175 - 200	**9 194 917**	**9 194 930**	1 шт.
251 - 300	**9 194 919**	**9 194 932**	1 шт.
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**	1 шт.
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**	1 шт.
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**	1 шт.
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**	1 шт.
701 - 800	**9 194 926**	**9 194 939**	1 шт.
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	1 шт.
1091 - 1150	**9 194 929***	**9 194 942***	1 шт.

Варианты организации

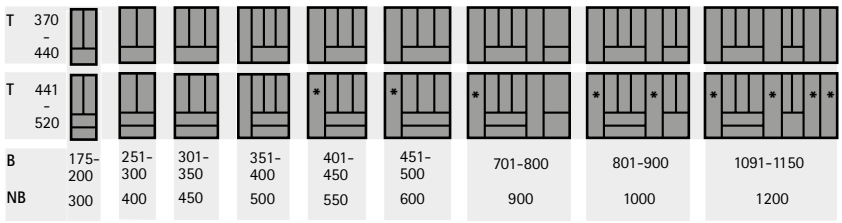

*** = можно включить подставку для ножей и специй**

T = Глубина B = Ширина NB = Номинальная ширина

Монтажные размеры

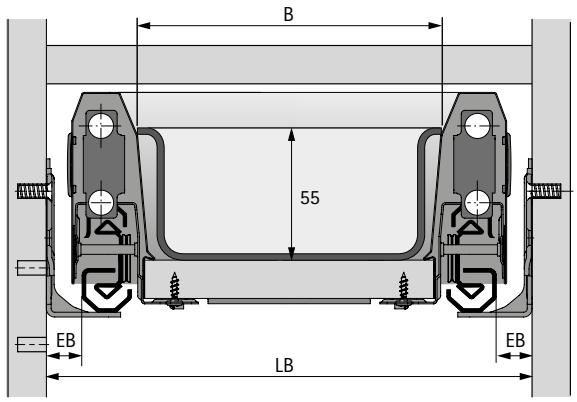

Для ящика с высотой боковины 94 мм:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 47
- При использовании стыковочных профилей см. стр. 363:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 51
- Г лубина раскроя = номинальная длина – 27

Для ящика с высотой боковины 126 мм:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 50,5
- При использовании стыковочных профилей см. стр. 363:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 54,5
- Г лубина раскроя = номинальная длина – 27

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Держатель для ножей и специй

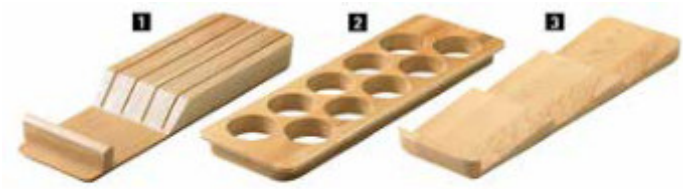

- Для OrgaTray 440
- Контейнеры для специй см. стр. 363
- Лакированный бук

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430***	1 шт.
2 Держатель для специй, ø 53 мм	**0 044 934***	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальный	**9 079 207***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для ящиков с высотой боковины 94 мм
- Пластик, цвет серебристый, разделители — пластик, цвет антрацит

Состав комплекта:
- 1 лоток для столовых приборов, пластик
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины, см. варианты организации)

Примечание:
- Номинальную длину 400 мм можно получить с помощью нарезки под размер номинальной длины 450 мм
- Длина нарезки = номинальная длина (NL) – 27

OrgaTray 570

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
300	**9 183 282***	**9 134 975**	1 компл.
350		**9 134 976**	1 компл.
400	**9 183 283***	**9 134 977**	1 компл.
450	**9 183 284***	**9 134 979**	1 компл.
500	**9 183 285**	**9 134 980**	1 компл.
600	**9 183 287**	**9 134 992**	1 компл.
800	**9 183 288***	**9 134 993**	1 компл.
900		**9 134 994**	1 компл.
1000	**9 183 289***	**9 134 995***	1 компл.

Варианты организации

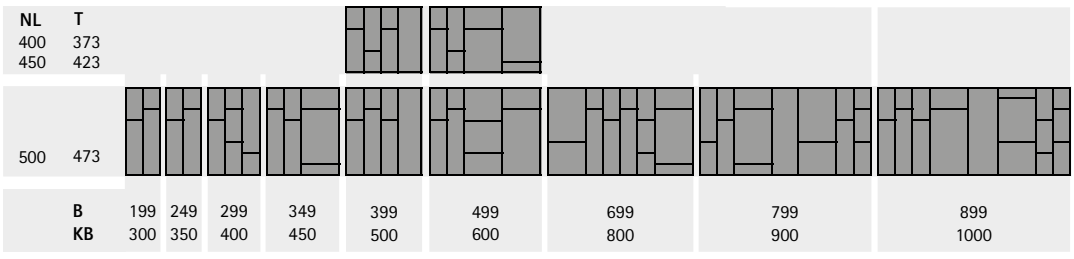

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Разделители

- Для OrgaTray 570
- Пластик, цвет антрацит

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
68	**9 204 203***	50 шт.
128	**9 204 200***	50 шт.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Тип 1:
  для стандартной ширины корпуса, в сборе,
  для ширины корпуса 300, 400 и 450 мм,
  для ящиков с высотой боковины 94 мм

- Тип 2:
  для различной ширины корпуса, в сборе,
  для ширины корпуса от 500 мм, для ящиков с высотой боковины 94 и 126 мм,
  для ширины корпуса от 800 мм можно использовать 2 штуки

Примечание:
- Противоскользящий коврик заказывается отдельно, см. стр. 363
- Можно комбинировать с держателем для ножей, держателем для специй и держателем рулонов из ассортимента OrgaTray 230, см. стр. 358

OrgaTray 600

Ширина корпуса, мм	Тип	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
		450	500	
300	1	**9 123 101**	**9 123 110**	1 компл.
400	1	**9 123 102**	**9 123 111**	1 компл.
450	1	**9 123 103**	**9 123 112**	1 компл.
500 - 1200	2	**9 132 637**	**9 132 689**	1 компл.

Варианты организации

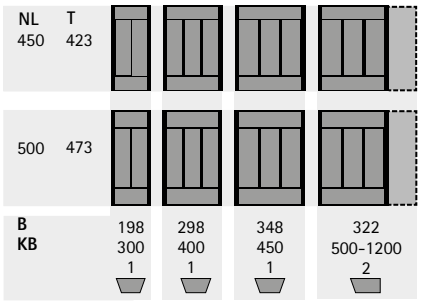

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Монтажная схема

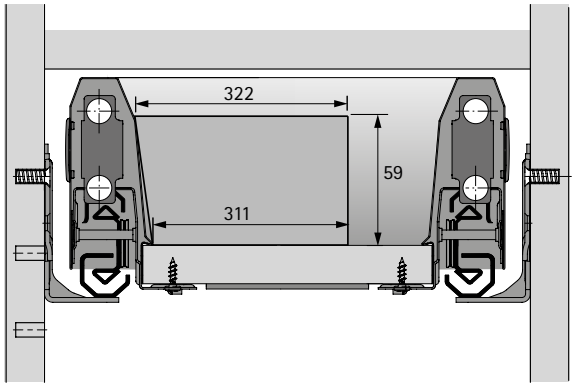

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

OrgaTray 230, держатель для рулонов

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для рулонов 100 мм
- 1 основание 100 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 540***	1 компл.
500	**9 199 560***	1 компл.

OrgaTray 230, держатель для специй

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для специй 150 мм
- 1 основание 150 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 571***	1 компл.
500	**9 199 561***	1 компл.

OrgaTray 230, держатель для ножей

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для ножей 150 мм
- 1 основание 150 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 572***	1 компл.
500	**9 199 562***	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков и коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся полоски можно использовать почти во всех ящиках
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 203 466**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 203 469**	60 шт.

Размеры для раскроя

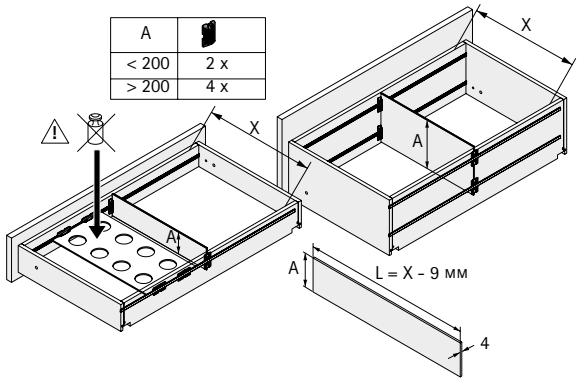

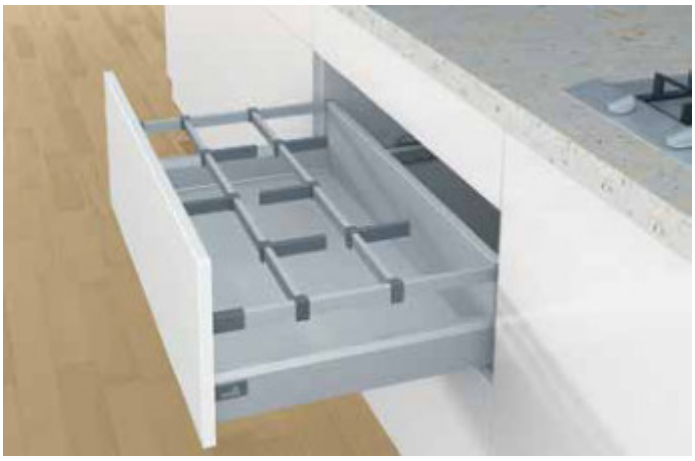

- Для короба или внутреннего короба с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaStore 400, стандартная ширина корпуса

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 139 148**	30 шт.
350	**9 139 149**	30 шт.
400	**9 139 172**	30 шт.
450	**9 139 173**	30 шт.
500	**9 139 174**	30 шт.
550	**9 139 176**	30 шт.
600	**9 139 177**	30 шт.
800	**9 139 152**	30 шт.
900	**9 139 153**	30 шт.
1000	**9 139 154**	30 шт.
1200	**9 139 155**	30 шт.

OrgaStore 400, продольный разделитель

- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 182 225	15 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

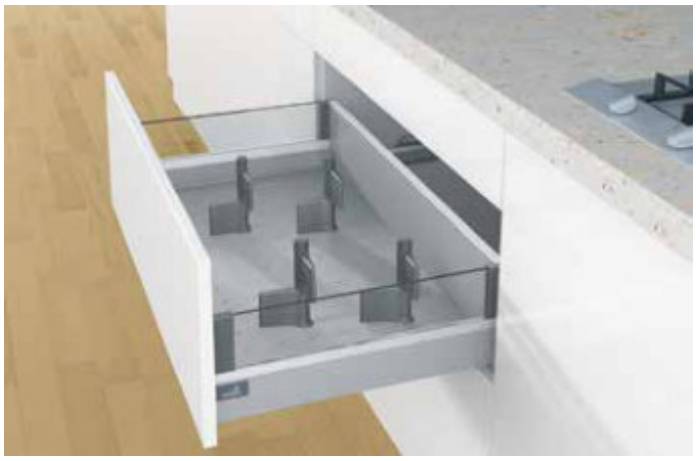

- Для вкладывания в короб
- Возможна любая ширина корпуса с использованием основного и дополнительного комплектов

OrgaFlag, основной комплект

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет серый/антрацит

Состав комплекта:
- Перфорированная панель с противоскользящим покрытием
- Разделители

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
600	**9 189 409**	**9 199 902**	1 компл.
900	**9 199 901**	**9 199 903**	1 компл.

OrgaFlag, дополнительный комплект

- Дополнительный элемент для увеличения ширины основного комплекта
- Пластик, цвет серый/антрацит

Состав комплекта:
- 2 перфорированные панели, с противоскользящим покрытием
- 1 разделитель

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
100	**9 189 410***	**9 199 904***	1 компл.

Варианты организации

X	 600 мм	 900 мм	100 мм	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины от 300 мм
- Для коробов с высотой боковины 94 и 126 мм
- Пластиковые элементы, цвет антрацит

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Разделители из пластика

OrgaStore 810

Ширина корпуса, мм	Кол-во разделителей	**Артикул**	Кол-во
600	3	**9 182 256**	1 компл.
800	4	**9 211 067**	1 компл.
900	5	**9 182 257**	1 компл.
1000	5	**9 211 078**	1 компл.
1200	6	**9 182 258***	1 компл.

Варианты организации



KB = Ширина корпуса

Размеры для раскроя

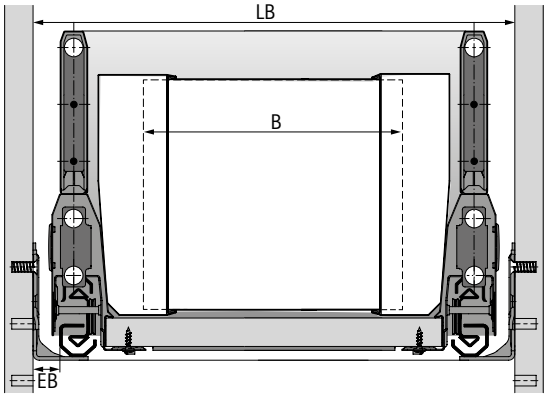

- Размер B = LB – 2 x EB – 78

*** по запросу**

Противоскользящий коврик



- Для вкладывания в ящик или короб
- Рулон 5 м
- Пластик, цвет антрацит

Примечание:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса – 2 x EB – 62
- Длина раскроя (L) = номинальная длина – 27

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 209 578**	1 шт.
500	**9 209 580**	1 шт.

Стыковочный профиль



- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Для нарезки под размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 135 408**	1 компл.

Контейнеры для специй



- Нержавеющая сталь

Продукт	**Артикул**	Кол-во
1 Солонка	**0 080 852***	1 шт.
2 Перечница	**0 080 853***	1 шт.
3 Распылитель	**0 080 854***	1 шт.
4 Распылитель для крупного помола	**0 080 855***	1 шт.
5 Распылитель для мелкого помола	**0 080 856***	1 шт.
6 С акриловой крышкой	**0 080 857***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Обзор ассортимента для ящиков с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

OrgaTray 510
для ящиков/коробов
366

Banio
для ящиков/коробов
367

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов
368

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Пластик, цвет серый

OrgaTray 510

Артикул	Кол-во
9 207 045	1 шт.

Монтажная схема

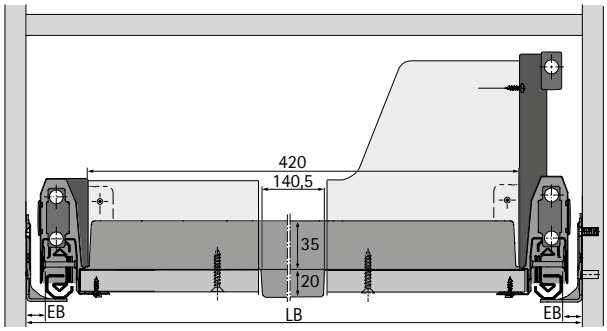

Размеры для раскроя

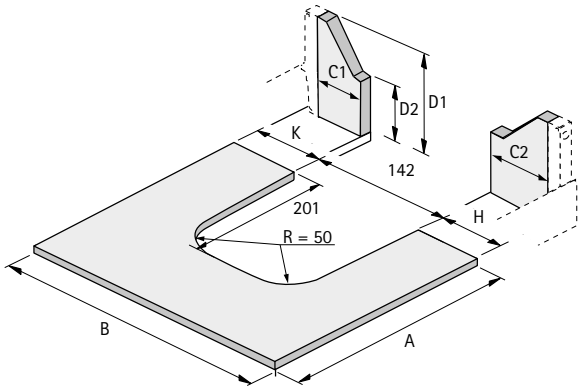

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52
- Размер C1 = K - 6
- Размер C2 = H - 6

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для ящиков или коробов
- Для номинальной длины до 500 мм
- Рекомендованная ширина корпуса от 600 мм
- Общая высота рамы 87 мм
- Комплект рамы и комплект лотков заказываются отдельно

Banio, комплект рамы

- Пластик, цвет серый

Артикул	Кол-во
9 153 387	1 компл.

Banio, комплект лотков

- Комплект состоит из 3 лотков
- 84 x 84 мм/84 x 168 мм/84 x 252 мм
- Пластик, прозрачный белый

Состав комплекта:
- 3 лотка, пластик, прозрачный

Артикул	Кол-во
9 153 388	1 компл.

Размеры для раскроя

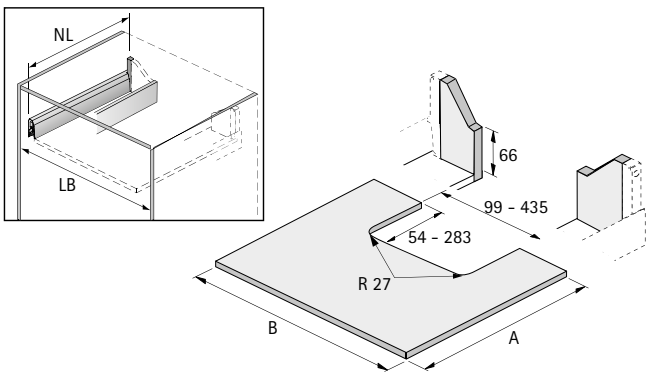

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Для ящиков и коробов

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку

Артикул	Кол-во
9 204 282	1 шт.

Монтажная схема

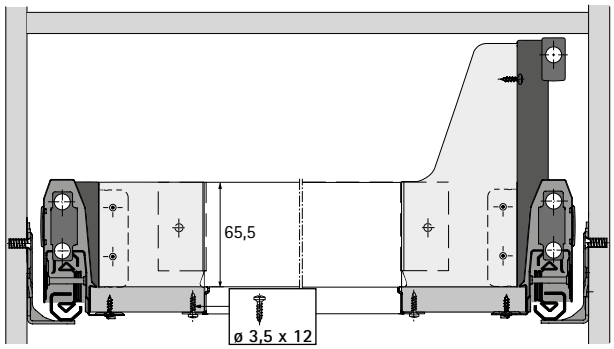

Размеры для раскроя

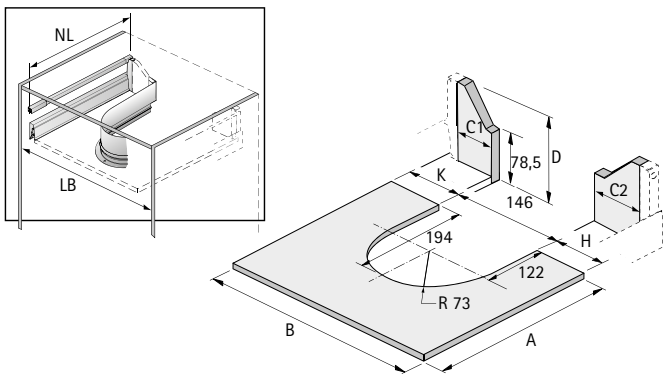

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52
- Размер C1 = K - 6
- Размер C2 = H - 6

Ящик, высота 78 мм

372 - 373

Ящик, высота 94 мм

374 - 376

Внутренний ящик, высота 94 мм

374 - 377

Ящик, высота 126 мм

378 - 380

Внутренний ящик, высота 126 мм

378 - 381

Короб, высота 186 мм
Высота боковины 94 мм

382 - 385

Внутренний короб, высота 186 мм
Высота боковины 94 мм

382 - 385

Короб, высота 186 мм
Высота боковины 126 мм

386 - 388

Внутренний короб, высота 186 мм
Высота боковины 126 мм

386 - 389

Короб, высота 218 мм
Высота боковины 94 мм

390 - 393

Внутренний короб, высота 218 мм
Высота боковины 94 мм

390 - 393

Короб, высота 218 мм
Высота боковины 126 мм

394 - 397

Внутренний короб, высота 218 мм
Высота боковины 126 мм
394 - 397

Короб, высота 250 мм
Высота боковины 94 мм
398 - 400

Короб, высота 250 мм
Высота боковины 126 мм
402 - 405

Короб, высота 282 мм
Высота боковины 94 мм
406 - 408

Короб, высота 282 мм
Высота боковины 126 мм
410 - 412

Ящик с вырезом под мойку
высота 94 мм
414 - 416

Короб с вырезом под мойку
высота 186 мм
418 - 420

Узкий нижний шкаф
421

Высокий шкаф/шкаф для хранения
422 - 423

Организация внутреннего пространства для ящиков/внутренних ящиков, обзор ассортимента
425

Организация внутреннего пространства для коробов/внутренних коробов, обзор ассортимента
425

Решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента
437

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик, высота 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

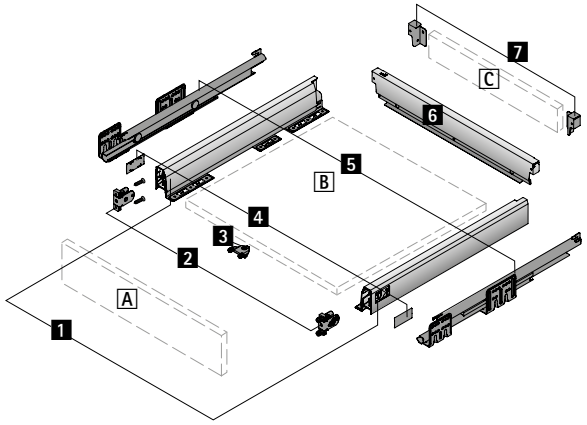

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 521, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик, высота 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

- Подходит для установки под духовку
- Макс. высота передней панели 150 мм

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 234 492**	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

- Подходит для установки под духовку
- Макс. высота передней панели 150 мм

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 234 470**	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки
- Для крепления к боковине необходим винт DIN 7500 3,5 x 6, артикул 9 141 888, см. стр. 520

Состав комплекта:
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
78	**9 150 069**	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

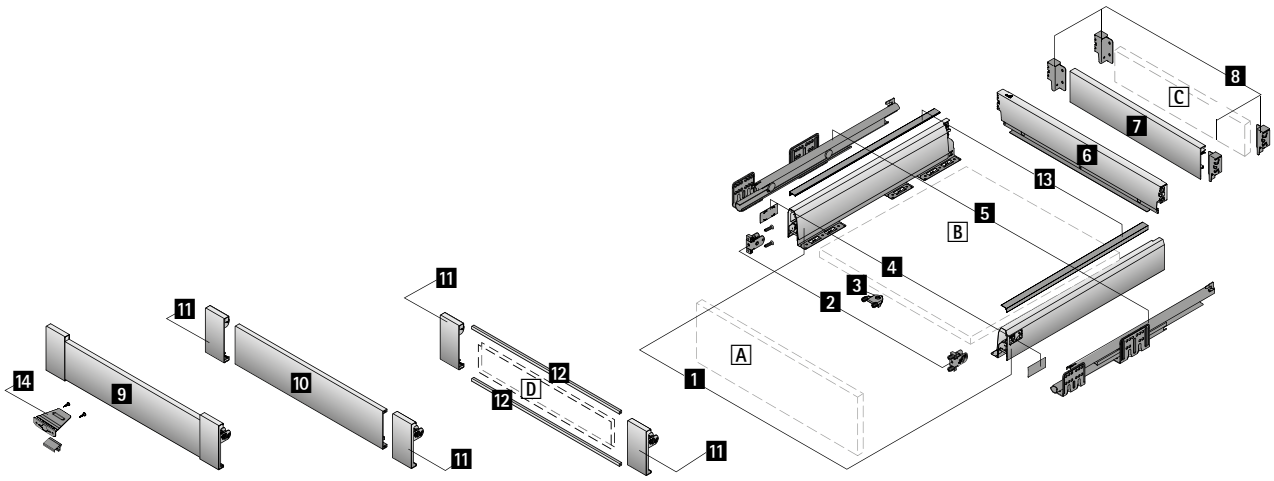

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Алюминиевая передняя панель и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый
Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
12 Профиль для передней панели
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 522 - 523, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 294**	1 компл.
300	**9 149 295**	1 компл.
350	**9 149 297**	1 компл.
400	**9 149 299**	1 компл.
450	**9 149 300**	1 компл.
500	**9 149 302**	1 компл.
550	**9 149 304***	1 компл.
650	**9 149 306***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 7 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 149 279**	1 компл.

7 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 202	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Передняя панель для внутреннего ящика

10 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- 11 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 192 206**	1 шт.

11 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 10 Алюминиевой передней панелью или при использовании передней панели из другого материала с 12 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 123 084**	15 компл.

12 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Возможна нарезка под размер
- Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

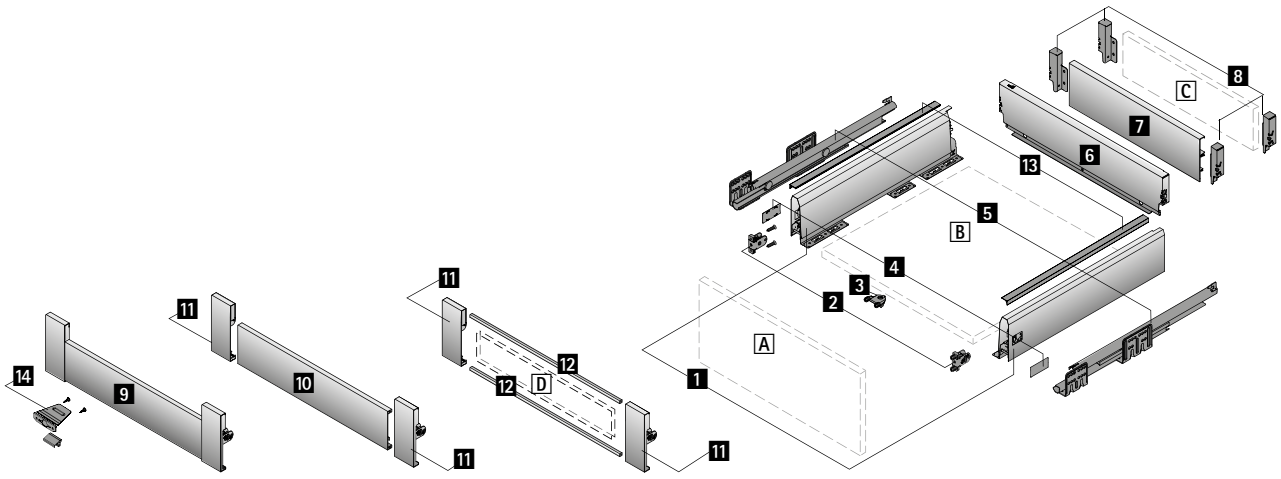

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Алюминиевая передняя панель и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый
Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
12 Профиль для передней панели
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 524 - 525, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 307**	1 компл.
300	**9 149 308**	1 компл.
350	**9 149 309**	1 компл.
400	**9 149 310**	1 компл.
450	**9 149 311**	1 компл.
500	**9 149 312**	1 компл.
550	**9 149 313***	1 компл.
650	**9 149 314***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 270**	1 компл.
300	**9 149 272**	1 компл.
350	**9 149 273**	1 компл.
400	**9 149 274**	1 компл.
450	**9 149 275**	1 компл.
500	**9 149 276**	1 компл.
550	**9 149 277***	1 компл.
650	**9 149 278***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 7 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
126	**9 149 280**	1 компл.

7 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 196	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Передняя панель для внутреннего ящика

10 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- 11 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 192 206**	1 шт.

11 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 10 Алюминиевой передней панелью или при использовании передней панели из другого материала с 12 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 123 087**	15 компл.

12 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

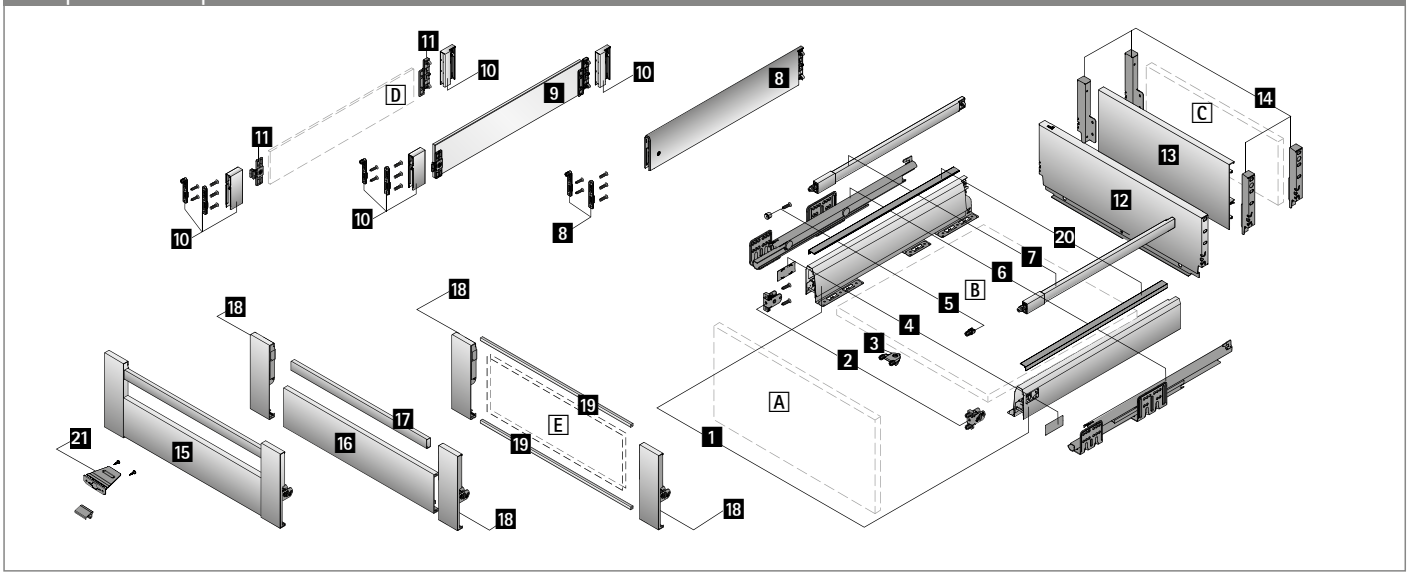

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 526 - 529, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 149 315**		**9 149 323**	1 компл.
300	**9 149 316**		**9 149 324**	1 компл.
350	**9 149 317**		**9 149 325**	1 компл.
400	**9 149 318**	**9 149 331**	**9 149 326**	1 компл.
450	**9 149 319**	**9 149 332**	**9 149 327**	1 компл.
500	**9 149 320**	**9 149 333**	**9 149 328**	1 компл.
550	**9 149 321***	**9 149 334***	**9 149 329***	1 компл.
650	**9 149 322***	**9 149 335***	**9 149 330***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
186	**9 149 281**	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 191	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

*** по запросу**

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 914**	1 компл.
450	**9 122 918**	1 компл.
500	**9 122 922**	1 компл.
550	**9 122 926***	1 компл.
650	**9 122 934***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 975	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 983**	1 компл.
300	**9 122 984**	1 компл.
350	**9 122 985**	1 компл.
400	**9 122 986**	1 компл.
450	**9 122 987**	1 компл.
500	**9 122 988**	1 компл.
550	**9 122 989***	1 компл.
650	**9 122 990***	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 192 206**	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 714	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 123 090**	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

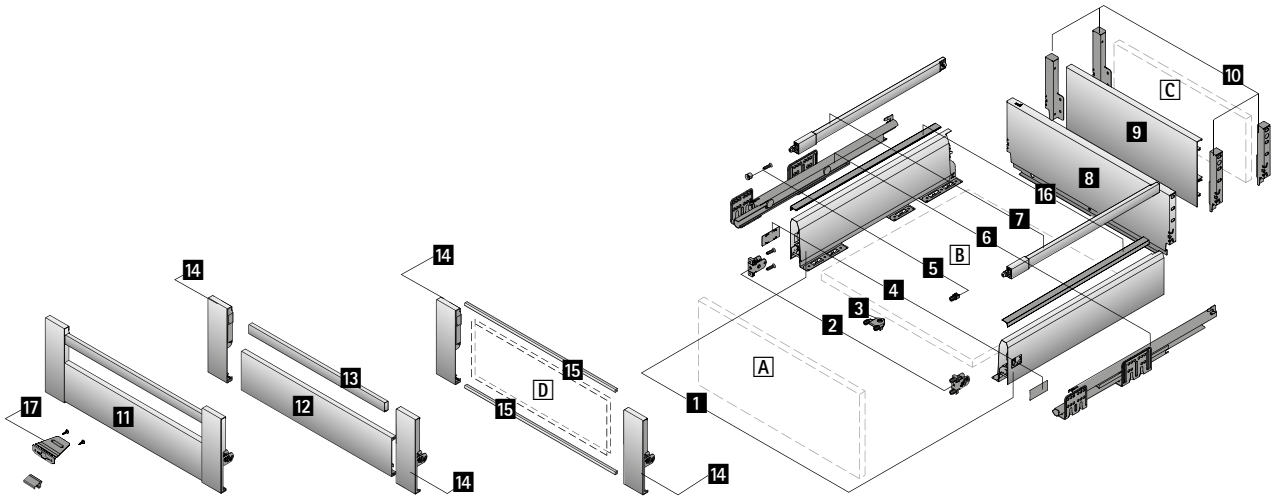

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
9 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
12 Алюминиевая передняя панель и
13 Релинг для алюминиевой передней панели и
14 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
14 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
15 Профиль для передней панели
16 Дизайн-профиль, 2 шт.
17 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 530 - 531, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 10 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 149 336**	1 компл.
300	**9 149 337**	1 компл.
350	**9 149 338**	1 компл.
400	**9 149 339**	1 компл.
450	**9 149 340**	1 компл.
500	**9 149 341**	1 компл.
550	**9 149 343***	1 компл.
650	**9 149 344***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 149 270**	1 компл.
300	**9 149 272**	1 компл.
350	**9 149 273**	1 компл.
400	**9 149 274**	1 компл.
450	**9 149 275**	1 компл.
500	**9 149 276**	1 компл.
550	**9 149 277***	1 компл.
650	**9 149 278***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 9 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 10 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
186	**9 149 281**	1 компл.

9 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 191	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

16 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

12 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- 13 Релинг и 14 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 192 206**	1 шт.

13 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 12 Алюминиевая передняя панель и 14 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 714	1 шт.

14 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 12 Алюминиевой передней панелью и 13 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 15 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:

- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 123 090**	15 компл.

15 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 14 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

17 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

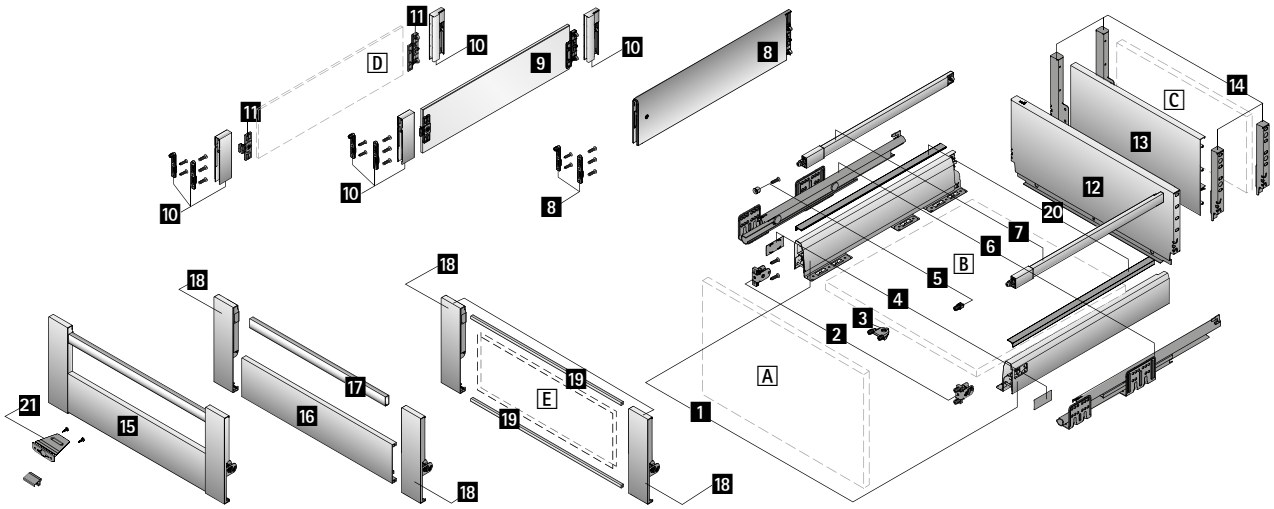

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
19 Профиль для передней панели

20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 532 - 535, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 149 345**		**9 149 353**	1 компл.
300	**9 149 346**		**9 149 354**	1 компл.
350	**9 149 347**		**9 149 355**	1 компл.
400	**9 149 348**	**9 149 361**	**9 149 356**	1 компл.
450	**9 149 349**	**9 149 362**	**9 149 357**	1 компл.
500	**9 149 350**	**9 149 363**	**9 149 358**	1 компл.
550	**9 149 351***	**9 149 364***	**9 149 359***	1 компл.
650	**9 149 352***	**9 149 365***	**9 149 360***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
218	**9 149 282**	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 184	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

*** по запросу**

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
400	**9 122 951**	1 компл.
450	**9 122 955**	1 компл.
500	**9 122 959**	1 компл.
550	**9 122 963***	1 компл.
650	**9 122 971***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 980	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 122 991**	1 компл.
300	**9 122 992**	1 компл.
350	**9 122 993**	1 компл.
400	**9 122 994**	1 компл.
450	**9 122 995**	1 компл.
500	**9 122 996**	1 компл.
550	**9 122 997***	1 компл.
650	**9 123 078***	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

*** по запросу**

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 192 206**	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь с порошковым покрытием, цвет белый
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 714	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 123 093**	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

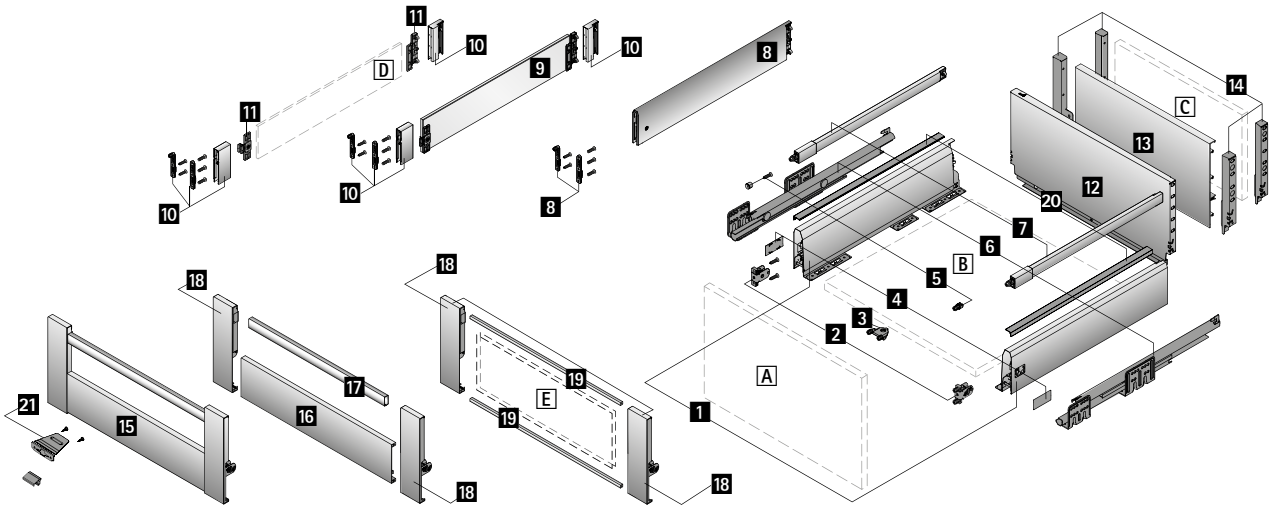

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 536 - 539, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 149 366**		**9 149 375**	1 компл.
300	**9 149 367**		**9 149 376**	1 компл.
350	**9 149 368**		**9 149 377**	1 компл.
400	**9 149 369**	**9 149 383**	**9 149 378**	1 компл.
450	**9 149 370**	**9 149 384**	**9 149 379**	1 компл.
500	**9 149 371**	**9 149 386**	**9 149 380**	1 компл.
550	**9 149 372***	**9 149 387***	**9 149 381***	1 компл.
650	**9 149 373***	**9 149 388***	**9 149 382***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 270**	1 компл.
300	**9 149 272**	1 компл.
350	**9 149 273**	1 компл.
400	**9 149 274**	1 компл.
450	**9 149 275**	1 компл.
500	**9 149 276**	1 компл.
550	**9 149 277***	1 компл.
650	**9 149 278***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
218	**9 149 282**	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 184	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 914**	1 компл.
450	**9 122 918**	1 компл.
500	**9 122 922**	1 компл.
550	**9 122 926***	1 компл.
650	**9 122 934***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 975	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 983**	1 компл.
300	**9 122 984**	1 компл.
350	**9 122 985**	1 компл.
400	**9 122 986**	1 компл.
450	**9 122 987**	1 компл.
500	**9 122 988**	1 компл.
550	**9 122 989***	1 компл.
650	**9 122 990***	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием, цвет белый
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 192 206**	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 714	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая	**9 123 093**	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 835**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

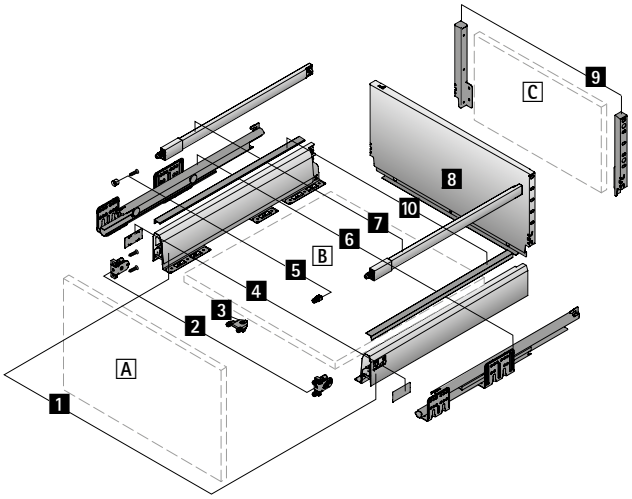

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 540, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 389**	1 компл.
300	**9 149 390**	1 компл.
350	**9 149 391**	1 компл.
400	**9 149 392**	1 компл.
450	**9 149 393**	1 компл.
500	**9 149 394**	1 компл.
550	**9 149 395***	1 компл.
650	**9 149 396***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
250	**9 149 283**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

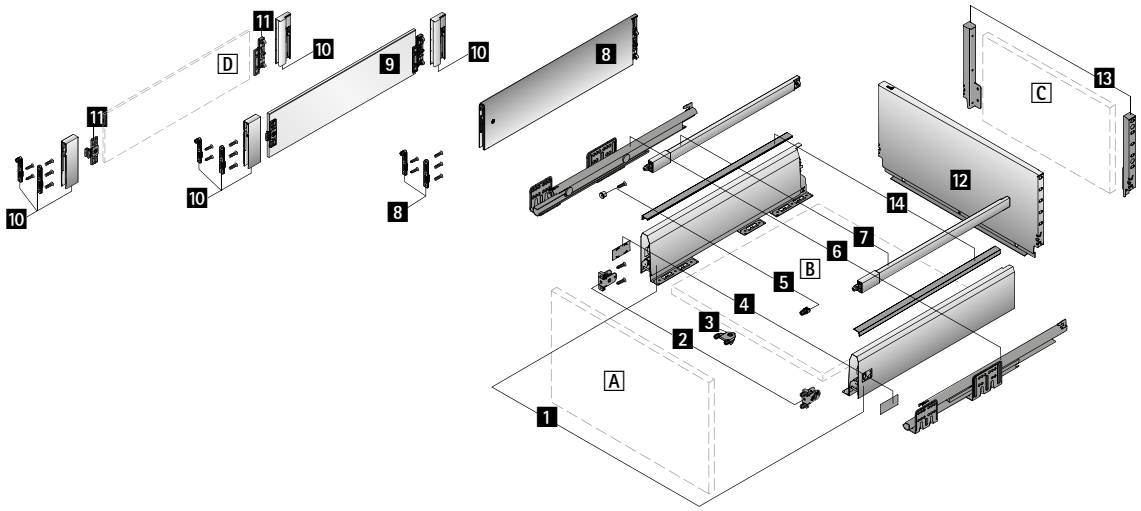

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide
C Деревянная задняя стенка и
13 Соединитель задней стенки, левый и правый
14 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 541 - 542, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 13 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 149 397**		**9 149 406**	1 компл.
300	**9 149 398**		**9 149 407**	1 компл.
350	**9 149 399**		**9 149 408**	1 компл.
400	**9 149 400**	**9 149 415**	**9 149 410**	1 компл.
450	**9 149 401**	**9 149 416**	**9 149 411**	1 компл.
500	**9 149 402**	**9 149 417**	**9 149 412**	1 компл.
550	**9 149 403***	**9 149 418***	**9 149 413***	1 компл.
650	**9 149 405***	**9 149 420***	**9 149 414***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 270**	1 компл.
300	**9 149 272**	1 компл.
350	**9 149 273**	1 компл.
400	**9 149 274**	1 компл.
450	**9 149 275**	1 компл.
500	**9 149 276**	1 компл.
550	**9 149 277***	1 компл.
650	**9 149 278***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 13 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
250	**9 149 283**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 951**	1 компл.
450	**9 122 955**	1 компл.
500	**9 122 959**	1 компл.
550	**9 122 963***	1 компл.
650	**9 122 971***	1 компл.

*** по запросу**

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 122 991**	1 компл.
300	**9 122 992**	1 компл.
350	**9 122 993**	1 компл.
400	**9 122 994**	1 компл.
450	**9 122 995**	1 компл.
500	**9 122 996**	1 компл.
550	**9 122 997***	1 компл.
650	**9 123 078***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 980	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

14 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	**Артикул / Номинальная длина, мм**			Кол-во
	450	**500**	**600**	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

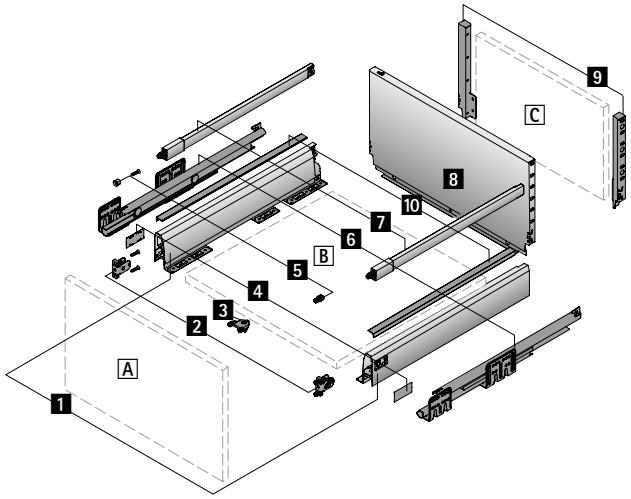

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 543, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 421**	1 компл.
300	**9 149 422**	1 компл.
350	**9 149 423**	1 компл.
400	**9 149 424**	1 компл.
450	**9 149 425**	1 компл.
500	**9 149 426**	1 компл.
550	**9 149 428***	1 компл.
650	**9 149 429***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
282	**9 149 284**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

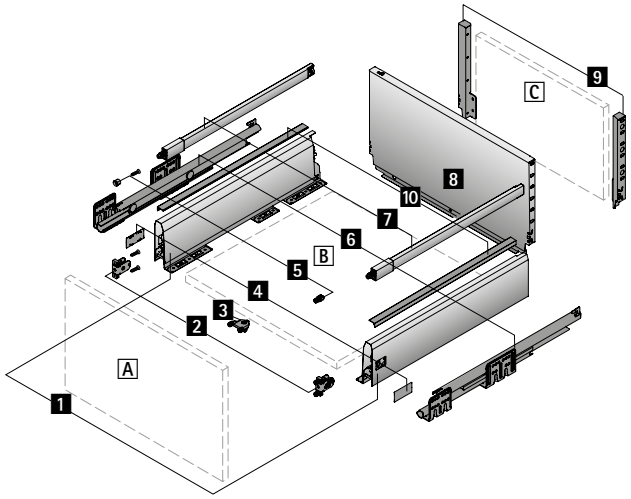

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 544, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 430**	1 компл.
300	**9 149 431**	1 компл.
350	**9 149 432**	1 компл.
400	**9 149 433**	1 компл.
450	**9 149 434**	1 компл.
500	**9 149 435**	1 компл.
550	**9 149 436***	1 компл.
650	**9 149 437***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 270**	1 компл.
300	**9 149 272**	1 компл.
350	**9 149 273**	1 компл.
400	**9 149 274**	1 компл.
450	**9 149 275**	1 компл.
500	**9 149 276**	1 компл.
550	**9 149 277***	1 компл.
650	**9 149 278***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
282	**9 149 284**	1 компл.

7 Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

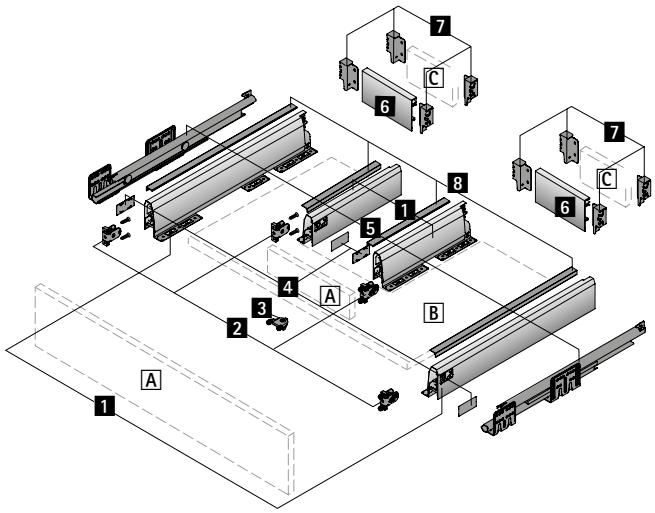

Компоненты

1 Боковина, левая 2 шт. и правая 2 шт.
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 4 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
6 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый 2 шт. и правый 2 шт.
8 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 545, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 294**	1 компл.
300	**9 149 295**	1 компл.
350	**9 149 297**	1 компл.
400	**9 149 299**	1 компл.
450	**9 149 300**	1 компл.
500	**9 149 302**	1 компл.
550	**9 149 304***	1 компл.
650	**9 149 306***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 6 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 149 279**	1 компл.

6 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 202	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

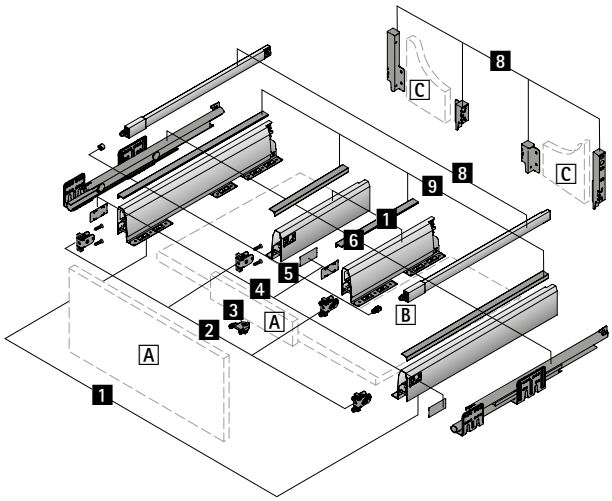

Компоненты

1 Боковина, левая 2 шт. и правая 2 шт.
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 4 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый 2 шт. и правый 2 шт.
9 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 546, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика/короба с продольным релингом

Состав комплекта ящика:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Состав комплекта короба с продольным релингом:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	ящик	короб с продольным релингом	
270	**9 149 294**		1 компл.
300	**9 149 295**		1 компл.
350	**9 149 297**	**9 149 317**	1 компл.
400	**9 149 299**	**9 149 318**	1 компл.
450		**9 149 319**	1 компл.
500		**9 149 320**	1 компл.
550		**9 149 321***	1 компл.
650		**9 149 322***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет белый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 261**	1 компл.
300	**9 149 262**	1 компл.
350	**9 149 263**	1 компл.
400	**9 149 264**	1 компл.
450	**9 149 265**	1 компл.
500	**9 149 266**	1 компл.
550	**9 149 268***	1 компл.
650	**9 149 269***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 149 279**	1 компл.
186	**9 149 281**	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 149 285**	1 компл.
300	**9 149 286**	1 компл.
350	**9 149 287**	1 компл.
400	**9 149 288**	1 компл.
450	**9 149 289**	1 компл.
500	**9 149 290**	1 компл.
550	**9 149 291***	1 компл.
650	**9 149 292***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Узкий нижний шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Actro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

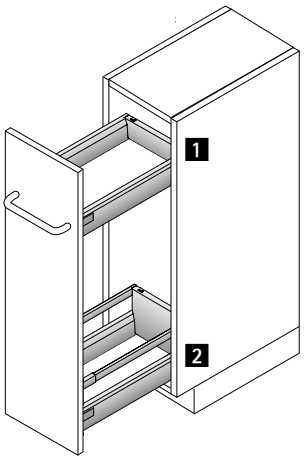

Пример монтажа

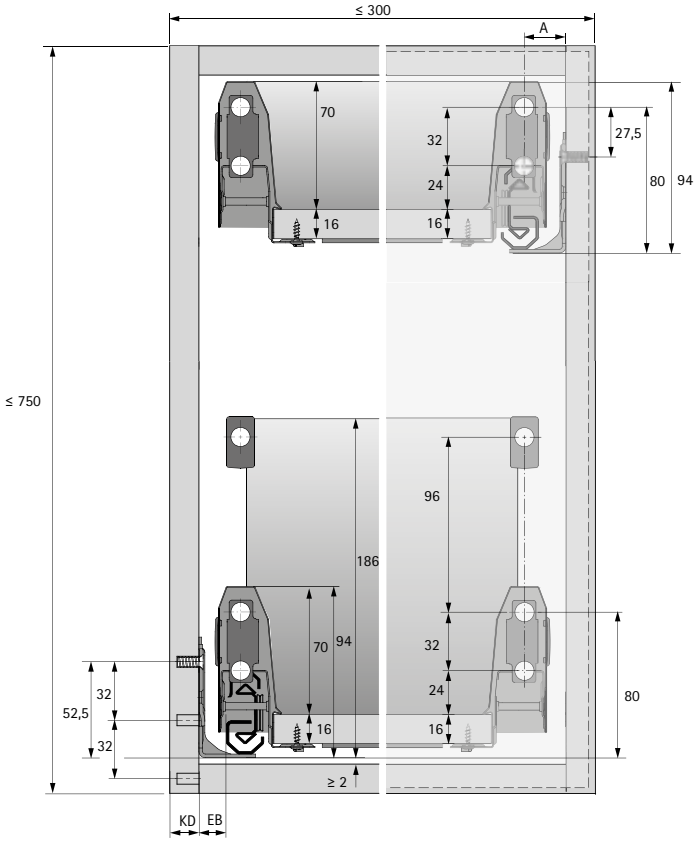

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для корпусов любой высоты и ширины
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 874 - 875
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

Пример монтажа

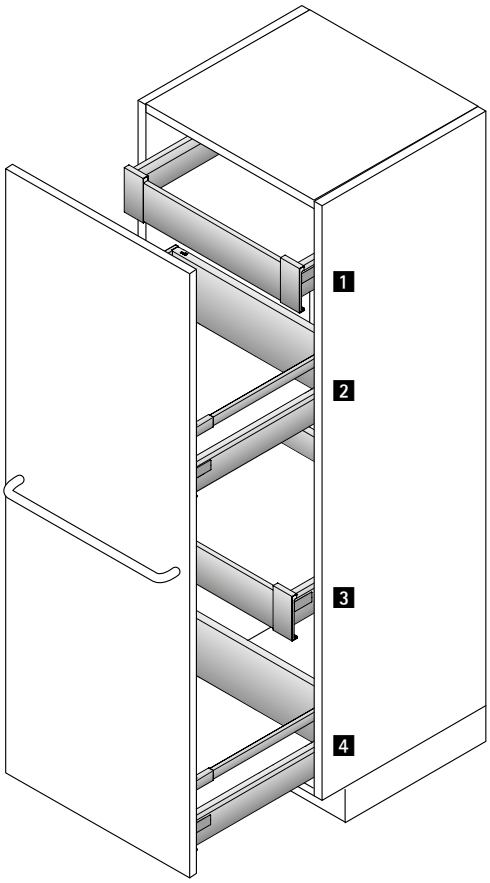

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
3	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
4	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для корпусов любой высоты и ширины
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса: 450–1200 мм, для корпусов шириной более 600 мм требуется 2 двери на петлях
- Рекомендуемые петли: скрытая петля для быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 46 - 47
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 876 - 877
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

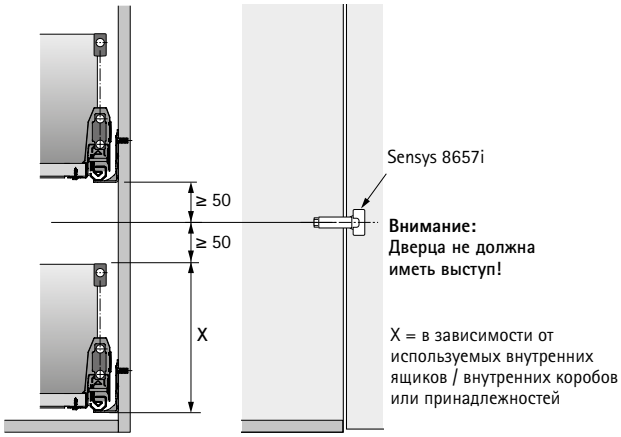

Пример монтажа

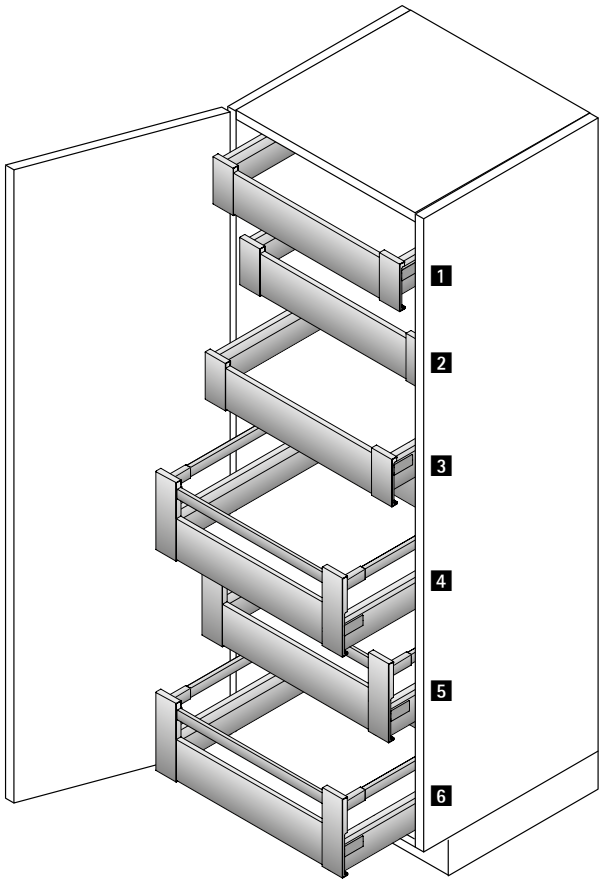

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
2	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
3	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
4	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
5	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513
6	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	370 - 371 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Обзор ассортимента, организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

OrgaTray 440
для ящиков/внутренних ящиков
426 - 427

OrgaTray 570
для ящиков/внутренних ящиков
428

OrgaTray 600
для ящиков/внутренних ящиков
429 - 430

OrgaStripe
для ящиков/коробов
431

OrgaStore 400
для коробов/внутренних коробов
432

OrgaFlag
для коробов/внутренних коробов
433

OrgaStore 810
для коробов/внутренних коробов
434

Принадлежности
435

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Универсальное применение
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и(или) для специй, см. стр. 427
- Пластик, цвет белый

OrgaTray 440

Ширина, мм	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	370 – 440	441 – 520	
175 - 200	**9 194 948**	**9 194 961**	1 шт.
251 - 300	**9 194 950**	**9 194 963**	1 шт.
301 - 350	**9 194 951**	**9 194 964**	1 шт.
351 - 400	**9 194 952**	**9 194 965**	1 шт.
401 - 450	**9 194 953**	**9 194 966**	1 шт.
451 - 500	**9 194 954**	**9 194 967**	1 шт.
701 - 800	**9 194 957**	**9 194 970**	1 шт.
801 - 900	**9 194 958**	**9 194 971**	1 шт.
1091 - 1150	**9 194 960***	**9 194 973***	1 шт.

Варианты организации

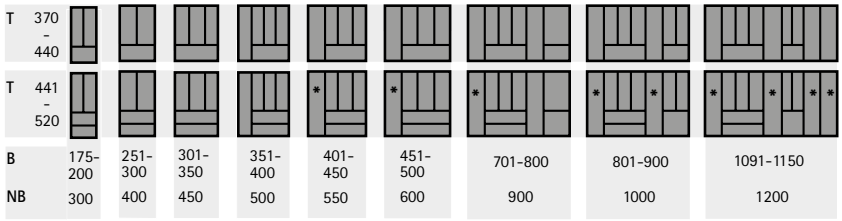

* = можно включить подставку для ножей и специй

T = Глубина B = Ширина NB = Номинальная ширина

Размеры для раскроя

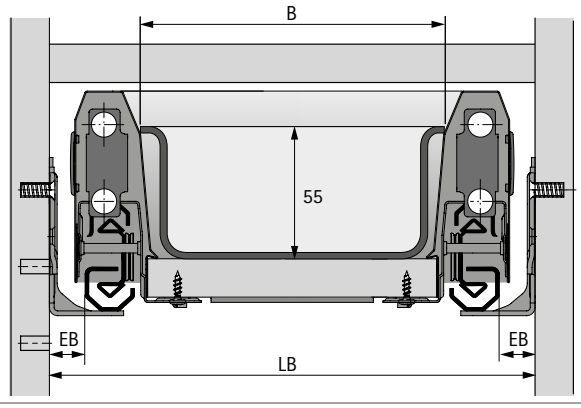

Для ящика с высотой боковины 94 мм:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 47
- При использовании стыковочных профилей см. стр. 435: Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 51
- Г лубина раскроя = номинальная длина – 27

Для ящика с высотой боковины 126 мм:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 50,5
- При использовании стыковочных профилей см. стр. 435: Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 54,5
- Г лубина раскроя = номинальная длина – 27

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Держатель для ножей и специй

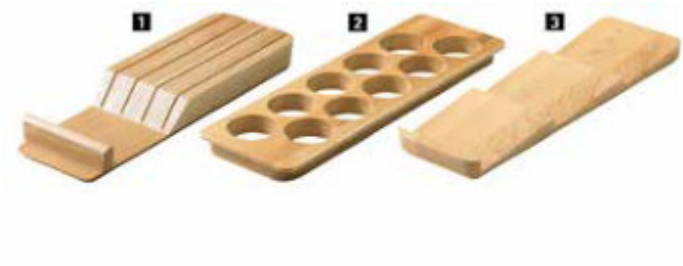

- Для OrgaTray 440
- Контейнеры для специй см. стр. 435
- Лакированный бук

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430***	1 шт.
2 Держатель для специй, ø 53 мм	**0 044 934***	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальный	**9 079 207***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для ящиков с высотой боковины 94 мм
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- 1 лоток для столовых приборов, пластик
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины, см. варианты организации)

Примечание:
- Номинальную длину 400 мм можно получить с помощью нарезки под размер номинальной длины 450 мм
- Длина нарезки = номинальная длина (NL) – 27

OrgaTray 570

Ширина корпуса, мм	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	450	500	
300		**9 135 013**	1 компл.
350		**9 135 014**	1 компл.
400		**9 135 015**	1 компл.
450		**9 135 016**	1 компл.
500	**9 183 293**	**9 135 017**	1 компл.
600	**9 183 295**	**9 135 019**	1 компл.
800		**9 135 020**	1 компл.
900		**9 135 031**	1 компл.
1000		**9 135 032***	1 компл.

Варианты организации

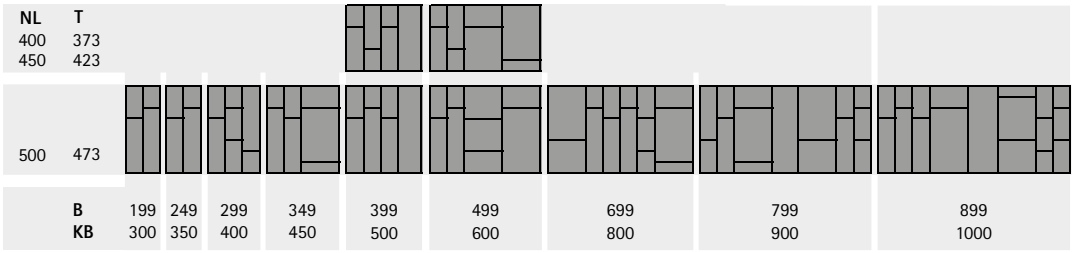

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Разделители

- Для OrgaTray 570
- Пластик, цвет белый

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
68	**9 204 230***	50 шт.
128	**9 204 201***	50 шт.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Тип 1:
  для стандартной ширины корпуса, в сборе,
  для ширины корпуса 300, 400 и 450 мм,
  для ящиков с высотой боковины 94 мм

- Тип 2:
  для различной ширины корпуса, в сборе,
  для ширины корпуса от 500 мм, для ящиков с высотой боковины 94 и 126 мм,
  для ширины корпуса от 800 мм можно использовать 2 штуки

Примечание:
- Противоскользящий коврик заказывается отдельно, см. стр. 435
- Можно комбинировать с держателем для ножей, держателем для специй и держателем рулонов из ассортимента OrgaTray 230, см. стр. 430

OrgaTray 600

Ширина корпуса, мм	Тип	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
		450	**500**	
300	1	**9 123 119**	**9 123 128**	1 компл.
400	1	**9 123 120**	**9 123 129**	1 компл.
450	1	**9 123 121**	**9 123 130**	1 компл.
500 - 1200	2	**9 132 638**	**9 132 690**	1 компл.

Варианты организации

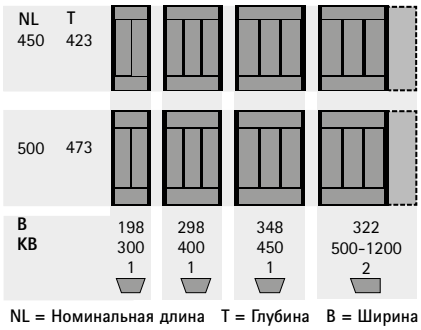

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Монтажная схема

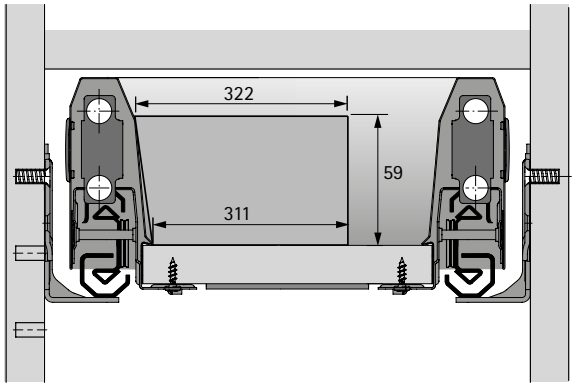

OrgaTray 230, держатель для рулонов

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для рулонов 100 мм
- 1 основание 100 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 540***	1 компл.
500	**9 199 560***	1 компл.

OrgaTray 230, держатель для специй

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для специй 150 мм
- 1 основание 150 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 571***	1 компл.
500	**9 199 561***	1 компл.

OrgaTray 230, держатель для ножей

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для ножей 150 мм
- 1 основание 150 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 572***	1 компл.
500	**9 199 562***	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков и коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся полоски можно использовать почти во всех ящиках
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 203 465**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 203 468**	60 шт.

Размеры для раскроя

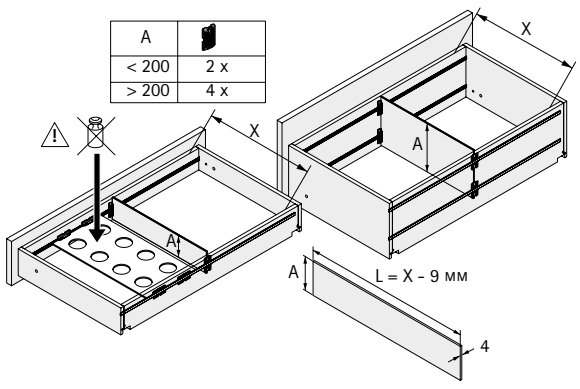

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для короба или внутреннего короба с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaStore 400, стандартная ширина корпуса

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 139 189**	30 шт.
350	**9 139 190**	30 шт.
400	**9 139 191**	30 шт.
450	**9 139 192**	30 шт.
500	**9 139 193**	30 шт.
550	**9 139 194**	30 шт.
600	**9 139 195**	30 шт.
800	**9 139 196**	30 шт.
900	**9 139 197**	30 шт.
1000	**9 139 198**	30 шт.
1200	**9 139 199**	30 шт.

OrgaStore 400, продольный разделитель

- Пластик, цвет белый

Артикул	Кол-во
9 182 227	15 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для вкладывания в короб
- Возможна любая ширина корпуса с использованием основного и дополнительного комплектов

OrgaFlag, основной комплект

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- Перфорированная панель с противоскользящим покрытием
- Разделители

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
600	**9 199 905**	**9 199 908**	1 компл.
900	**9 199 906**	**9 199 909**	1 компл.

OrgaFlag, дополнительный комплект

- Дополнительный элемент для увеличения ширины основного комплекта
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- 2 перфорированные панели, с противоскользящим покрытием
- 1 разделитель

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
100	**9 199 907***	**9 199 910***	1 компл.

Варианты организации

X	 600 мм	 900 мм	100 мм	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины от 300 мм
- Для коробов с высотой боковины 94 и 126 мм
- Пластиковые элементы, цвет белый

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Разделители из пластика

OrgaStore 810

Ширина корпуса, мм	Кол-во разделителей	**Артикул**	Кол-во
600	3	**9 182 261**	1 компл.
800	4	**9 211 652**	1 компл.
900	5	**9 182 262**	1 компл.
1000	5	**9 211 653**	1 компл.
1200	6	**9 182 263***	1 компл.

Варианты организации



KB = Ширина корпуса

Размеры для раскроя

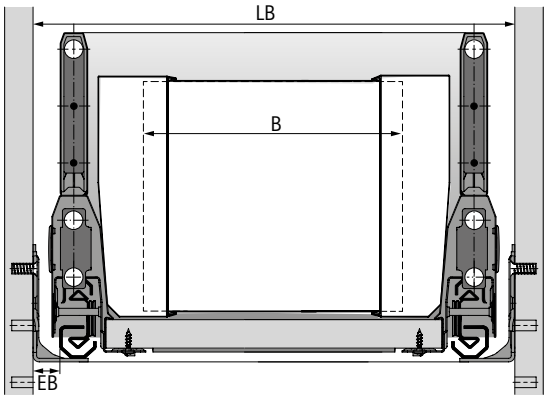

- Размер B = LB – 2 x EB – 78

*** по запросу**

Противоскользящий коврик



- Для вкладывания в ящик или короб
- Рулон 5 м
- Пластик, цвет белый

Примечание:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса – 2 x EB – 62
- Длина раскроя (L) = номинальная длина – 27

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 209 569**	1 шт.
500	**9 209 573**	1 шт.

Стыковочный профиль



- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Для нарезки под размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 135 408**	1 компл.

Контейнеры для специй



- Нержавеющая сталь

Продукт	**Артикул**	Кол-во
1 Солонка	**0 080 852***	1 шт.
2 Перечница	**0 080 853***	1 шт.
3 Распылитель	**0 080 854***	1 шт.
4 Распылитель для крупного помола	**0 080 855***	1 шт.
5 Распылитель для мелкого помола	**0 080 856***	1 шт.
6 С акриловой крышкой	**0 080 857***	1 шт.

*** по запросу**

- **Обзор ассортимента для ящиков с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

OrgaTray 510
для ящиков/коробов
438

Banio
для ящиков/коробов
439

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов
440

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Пластик, цвет белый

OrgaTray 510

Артикул	Кол-во
9 207 046	1 шт.

Монтажная схема

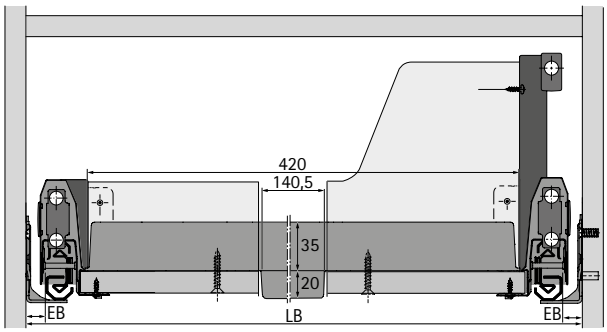

Размеры для раскроя

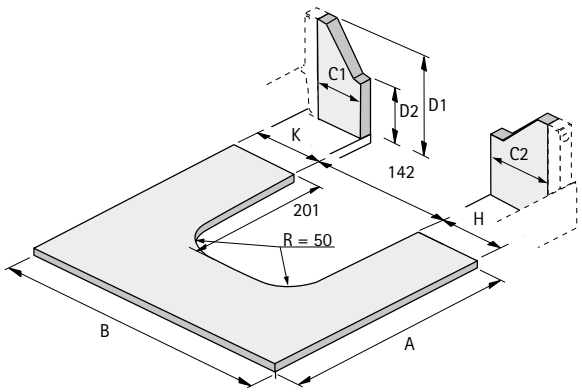

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52
- Размер C1 = K - 6
- Размер C2 = H - 6

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для ящиков или коробов
- Для номинальной длины до 500 мм.
- Рекомендуемая ширина корпуса от 600 мм
- Общая высота рамы 87 мм
- Комплект рамы и комплект лотков заказываются отдельно

Banio, комплект рамы

- Пластик, цвет белый

Артикул	Кол-во
9 153 385	1 компл.

Banio, комплект лотков

- Комплект состоит из 3 лотков
- 84 x 84 мм/84 x 168 мм/84 x 252 мм
- Пластик, прозрачный белый

Состав комплекта:
- 3 лотка, пластик, прозрачный

Артикул	Кол-во
9 153 388	1 компл.

Размеры для раскроя

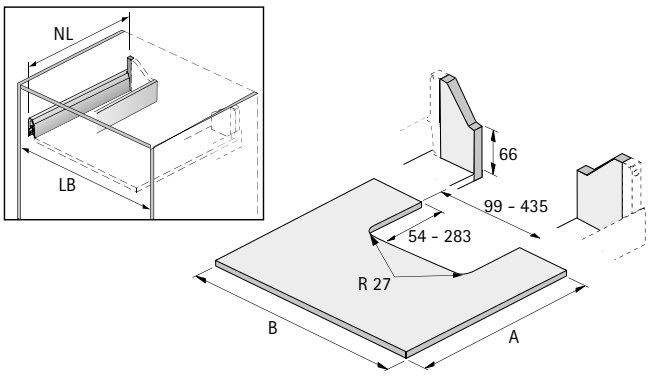

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Для ящиков и коробов

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку

Артикул	Кол-во
9 204 283	1 шт.

Монтажная схема

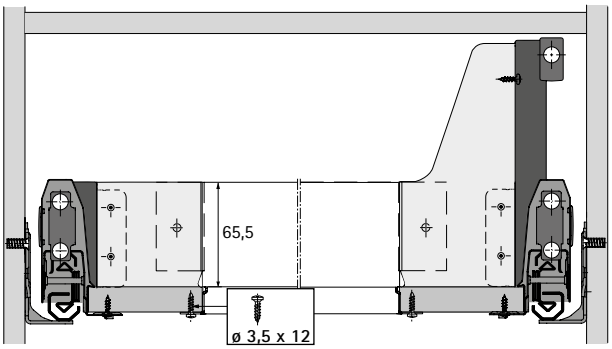

Размеры для раскроя

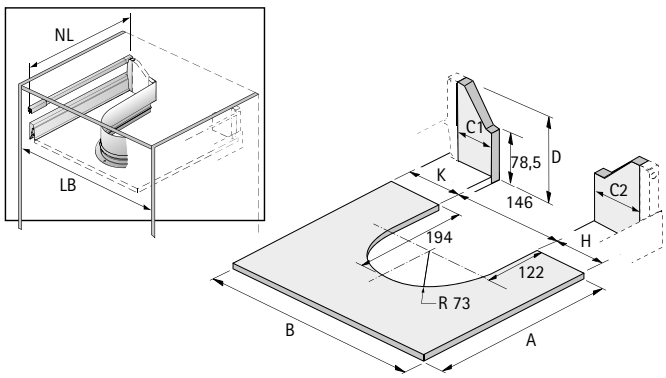

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52
- Размер C1 = K - 6
- Размер C2 = H - 6

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Ящик, высота 78 мм

444 - 445

Ящик, высота 94 мм

446 - 448

Внутренний ящик, высота 94 мм

446 - 448

Ящик, высота 126 мм

450 - 452

Внутренний ящик, высота 126 мм

450 - 452

Короб, высота 186 мм
Высота боковины 94 мм

454 - 457

Внутренний короб, высота 186 мм
Высота боковины 94 мм

454 - 457

Короб, высота 186 мм
Высота боковины 126 мм

458 - 460

Внутренний короб, высота 186 мм
Высота боковины 126 мм

458 - 461

Короб, высота 218 мм
Высота боковины 94 мм

462 - 465

Внутренний короб, высота 218 мм
Высота боковины 94 мм

462 - 465

Короб, высота 218 мм
Высота боковины 126 мм

466 - 469

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Внутренний короб, высота 218 мм
Высота боковины 126 мм
466 - 469

Короб, высота 250 мм
Высота боковины 94 мм
470 - 472

Короб, высота 250 мм
Высота боковины 126 мм
474 - 477

Короб, высота 282 мм
Высота боковины 94 мм
478 - 480

Короб, высота 282 мм
Высота боковины 126 мм
482 - 484

Ящик с вырезом под мойку
высота 94 мм
486 - 488

Короб с вырезом под мойку
высота 186 мм
490 - 492

Узкий нижний шкаф
493

Высокий шкаф/шкаф для хранения
494 - 495

Организация внутреннего пространства для ящиков/внутренних ящиков, обзор ассортимента
497

Организация внутреннего пространства для коробов/внутренних коробов, обзор ассортимента
497

Решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента
509

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик, высота 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

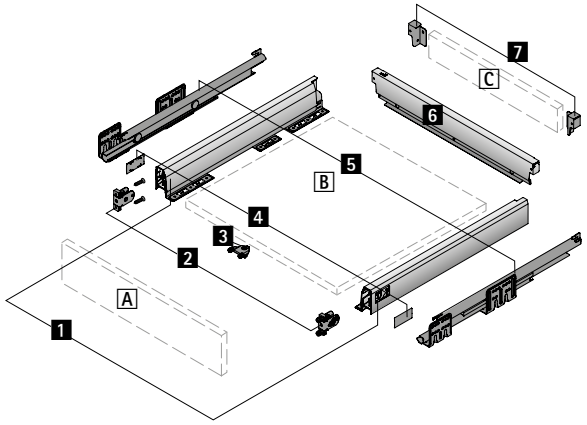

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 521, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Полные комплекты

Комплект ящика

- Подходит для установки под духовку
- Макс. высота передней панели 150 мм

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 234 493***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

- Подходит для установки под духовку
- Макс. высота передней панели 150 мм

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 234 471***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки
- Для крепления к боковине необходим винт DIN 7500 3,5 x 6, артикул 9 141 888, см. стр. 520

Состав комплекта:
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
78	**9 150 500***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

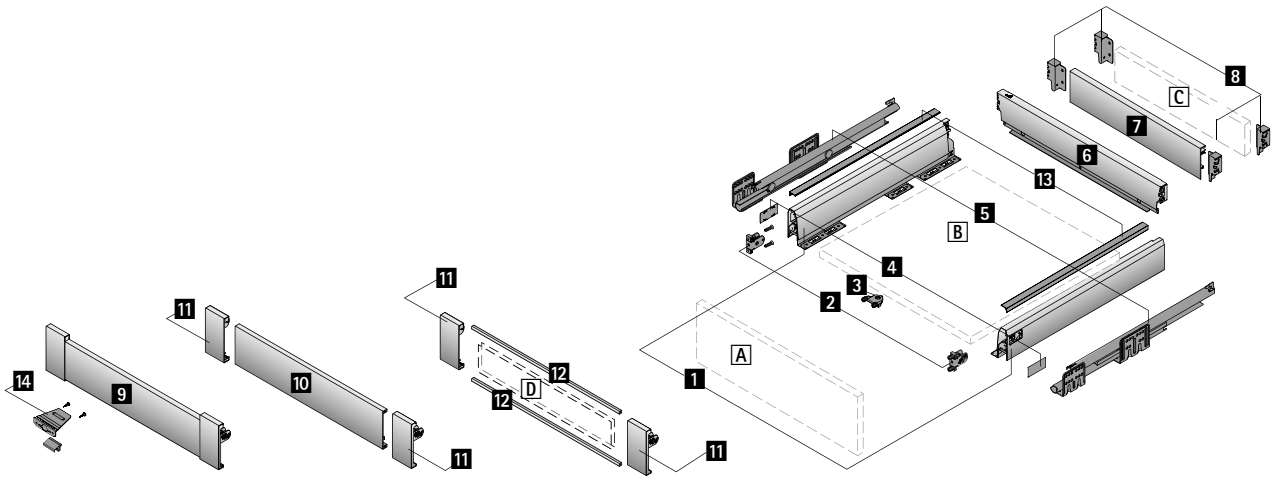

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Алюминиевая передняя панель и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый
Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
12 Профиль для передней панели
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 522 - 523, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 521***	1 компл.
300	**9 150 522***	1 компл.
350	**9 150 523***	1 компл.
400	**9 150 524***	1 компл.
450	**9 150 525***	1 компл.
500	**9 150 526***	1 компл.
550	**9 150 527***	1 компл.
650	**9 150 528***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 7 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 150 501***	1 компл.

7 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 201*	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

*** по запросу**

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего ящика

10 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 11 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 192 205***	1 шт.

12 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

11 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 10 Алюминиевой передней панелью или при использовании передней панели из другого материала с 12 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 140 121***	15 компл.

14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 834**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

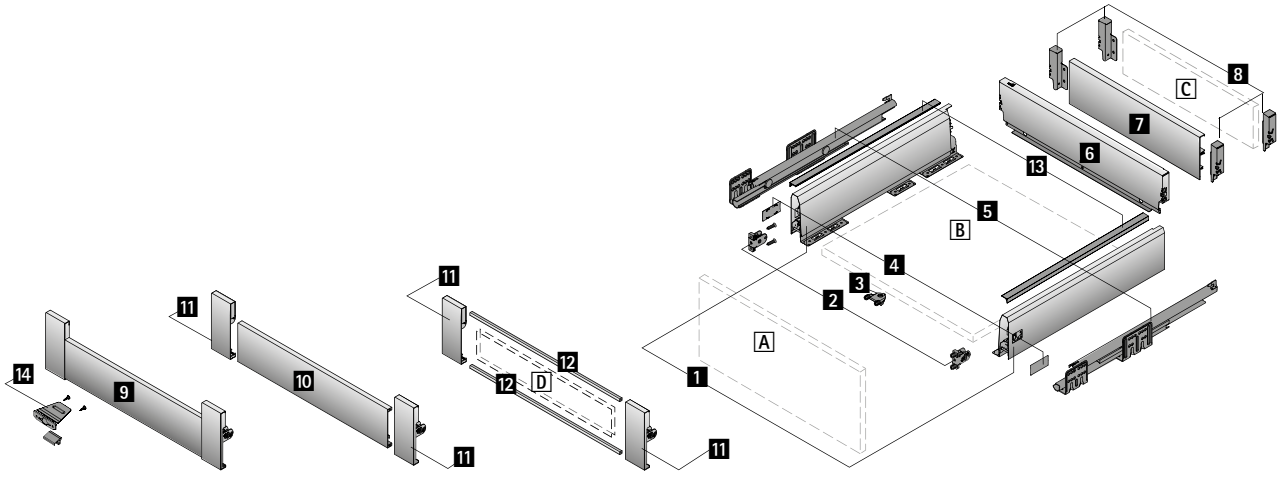

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Алюминиевая передняя панель и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый
Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
11 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
12 Профиль для передней панели
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 524 - 525, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик/внутренний ящик, высота 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 529***	1 компл.
300	**9 150 530***	1 компл.
350	**9 150 531***	1 компл.
400	**9 150 532***	1 компл.
450	**9 150 533***	1 компл.
500	**9 150 534***	1 компл.
550	**9 150 535***	1 компл.
650	**9 150 536***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 492***	1 компл.
300	**9 150 493***	1 компл.
350	**9 150 494***	1 компл.
400	**9 150 495***	1 компл.
450	**9 150 496***	1 компл.
500	**9 150 497***	1 компл.
550	**9 150 498***	1 компл.
650	**9 150 499***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 7 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
126	**9 150 502***	1 компл.

7 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 195*	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

*** по запросу**

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего ящика

10 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 11 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 192 205***	1 шт.

12 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 11 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

11 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 10 Алюминиевой передней панелью или при использовании передней панели из другого материала с 12 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 140 122***	15 компл.

14 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 834**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

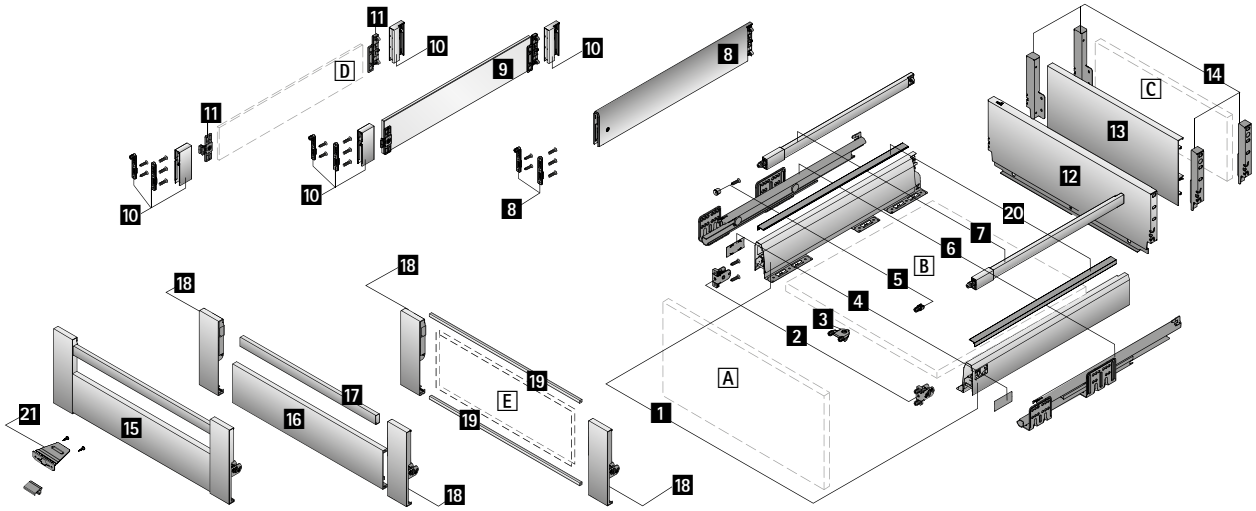

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 526 - 529, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 150 537***		**9 150 546***	1 компл.
300	**9 150 538***		**9 150 547***	1 компл.
350	**9 150 539***		**9 150 548***	1 компл.
400	**9 150 540***	**9 150 554***	**9 150 549***	1 компл.
450	**9 150 542***	**9 150 555***	**9 150 550***	1 компл.
500	**9 150 543***	**9 150 556***	**9 150 551***	1 компл.
550	**9 150 544***	**9 150 557***	**9 150 552***	1 компл.
650	**9 150 545***	**9 150 558***	**9 150 553***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
186	**9 150 503***	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 190*	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 913***	1 компл.
450	**9 122 917***	1 компл.
500	**9 122 921***	1 компл.
550	**9 122 925***	1 компл.
650	**9 122 933***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 974*	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 983**	1 компл.
300	**9 122 984**	1 компл.
350	**9 122 985**	1 компл.
400	**9 122 986**	1 компл.
450	**9 122 987**	1 компл.
500	**9 122 988**	1 компл.
550	**9 122 989***	1 компл.
650	**9 122 990***	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 192 205***	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 712*	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 140 123***	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 834**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

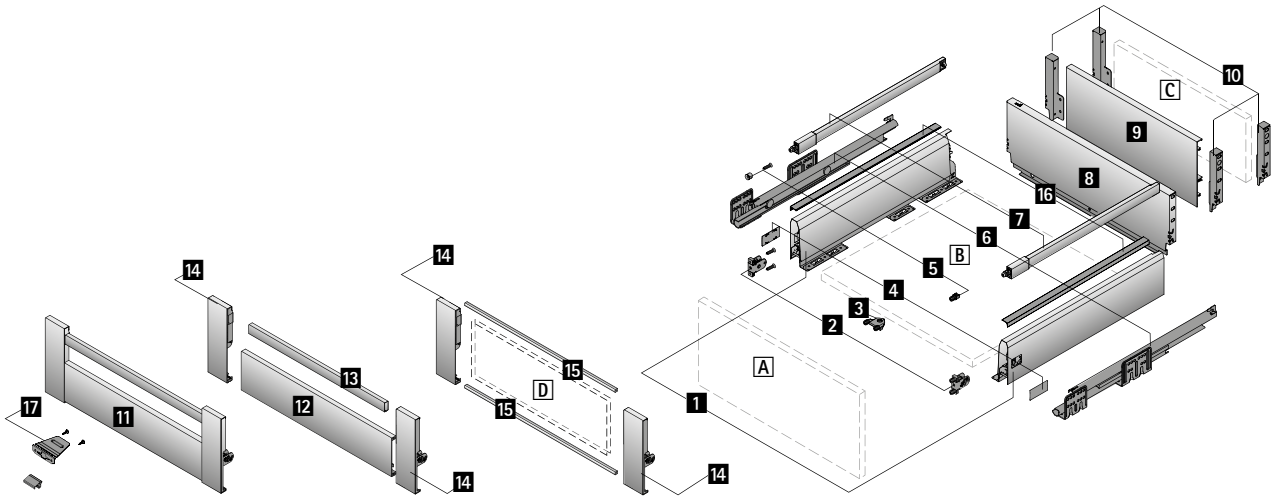

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
9 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
12 Алюминиевая передняя панель и
13 Релинг для алюминиевой передней панели и
14 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
D Передняя панель из другого материала и
14 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
15 Профиль для передней панели
16 Дизайн-профиль, 2 шт.
17 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 530 - 531, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 10 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 559***	1 компл.
300	**9 150 560***	1 компл.
350	**9 150 562***	1 компл.
400	**9 150 563***	1 компл.
450	**9 150 564***	1 компл.
500	**9 150 565***	1 компл.
550	**9 150 566***	1 компл.
650	**9 150 567***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 492***	1 компл.
300	**9 150 493***	1 компл.
350	**9 150 494***	1 компл.
400	**9 150 495***	1 компл.
450	**9 150 496***	1 компл.
500	**9 150 497***	1 компл.
550	**9 150 498***	1 компл.
650	**9 150 499***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 9 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 10 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
186	**9 150 503***	1 компл.

9 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 190*	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

16 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

12 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 13 Релинг и 14 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 192 205***	1 шт.

13 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 11 Алюминиевая передняя панель и 14 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 712*	1 шт.

14 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 12 Алюминиевой передней панелью и 13 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 15 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 140 123***	15 компл.

15 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 14 Соединители для передней панели пзаказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

17 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 834**	1 компл.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**



Сборочный чертеж

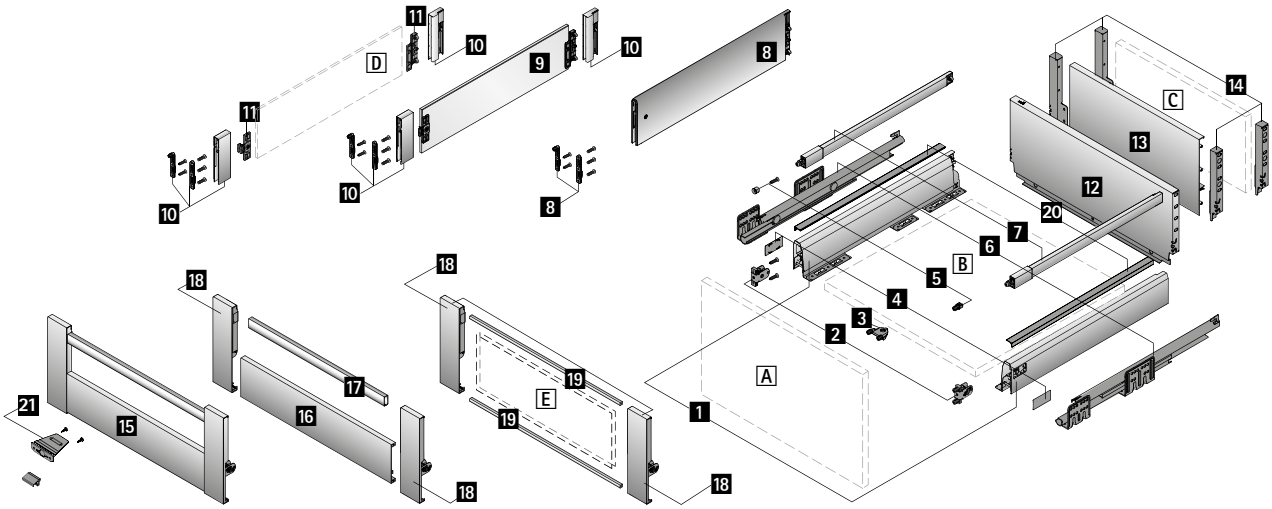

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 532 - 535, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул с продольным релингом	Артикул с надставкой TopSide	Артикул с надставкой DesignSide	Кол-во
270	**9 150 568***		**9 150 576***	1 компл.
300	**9 150 569***		**9 150 577***	1 компл.
350	**9 150 570***		**9 150 578***	1 компл.
400	**9 150 571***	**9 150 657***	**9 150 579***	1 компл.
450	**9 150 572***	**9 150 658***	**9 150 580***	1 компл.
500	**9 150 573***	**9 150 659***	**9 150 581***	1 компл.
550	**9 150 574***	**9 150 660***	**9 150 582***	1 компл.
650	**9 150 575***	**9 150 661***	**9 150 583***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
218	**9 150 505***	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 183*	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

*** по запросу**

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 950***	1 компл.
450	**9 122 954***	1 компл.
500	**9 122 958***	1 компл.
550	**9 122 962***	1 компл.
650	**9 122 970***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 979*	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 991**	1 компл.
300	**9 122 992**	1 компл.
350	**9 122 993**	1 компл.
400	**9 122 994**	1 компл.
450	**9 122 995**	1 компл.
500	**9 122 996**	1 компл.
550	**9 122 997***	1 компл.
650	**9 123 078***	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 192 205***	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 712*	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала с 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 140 124***	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 834**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

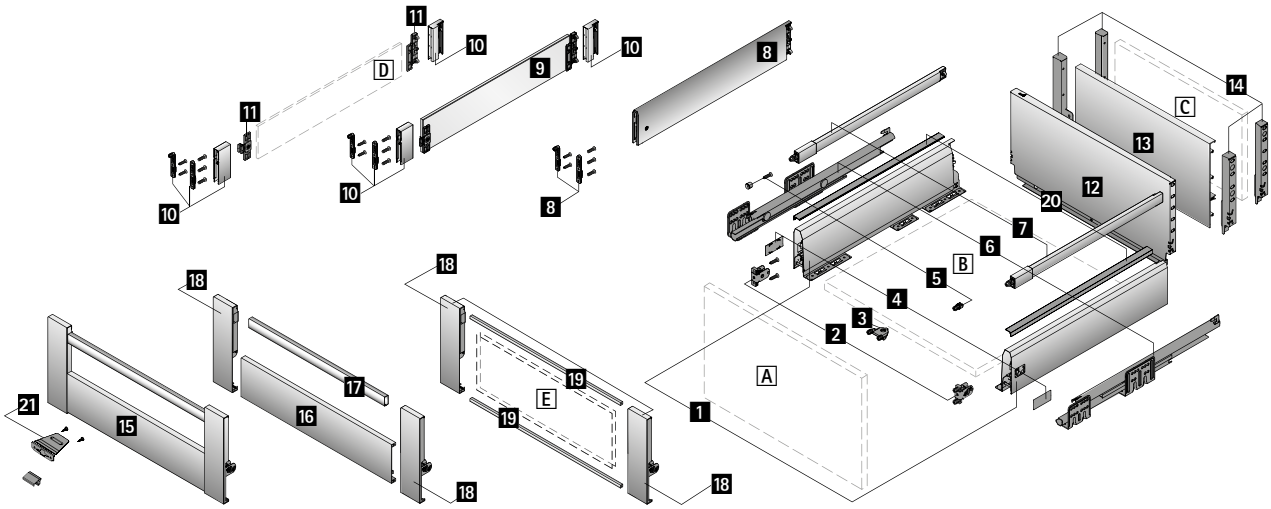

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide

13 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
14 Соединитель задней стенки, левый и правый
16 Алюминиевая передняя панель и
17 Релинг для алюминиевой передней панели и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый

Альтернативно
E Передняя панель из другого материала и
18 Соединитель для передней панели, левый и правый, и
19 Профиль для передней панели
20 Дизайн-профиль, 2 шт.
21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 536 - 539, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект надставок TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект надставок DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул			Кол-во
	с продольным релингом	с надставкой TopSide	с надставкой DesignSide	
270	**9 150 824***		**9 150 842***	1 компл.
300	**9 150 825***		**9 150 843***	1 компл.
350	**9 150 826***		**9 150 844***	1 компл.
400	**9 150 827***	**9 150 850***	**9 150 845***	1 компл.
450	**9 150 828***	**9 150 851***	**9 150 846***	1 компл.
500	**9 150 829***	**9 150 852***	**9 150 847***	1 компл.
550	**9 150 830***	**9 150 853***	**9 150 848***	1 компл.
650	**9 150 841***	**9 150 854***	**9 150 849***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 492***	1 компл.
300	**9 150 493***	1 компл.
350	**9 150 494***	1 компл.
400	**9 150 495***	1 компл.
450	**9 150 496***	1 компл.
500	**9 150 497***	1 компл.
550	**9 150 498***	1 компл.
650	**9 150 499***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 13 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 14 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
218	**9 150 505***	1 компл.

13 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 183*	1 шт.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

*** по запросу**

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 913***	1 компл.
450	**9 122 917***	1 компл.
500	**9 122 921***	1 компл.
550	**9 122 925***	1 компл.
650	**9 122 933***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 974*	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 983**	1 компл.
300	**9 122 984**	1 компл.
350	**9 122 985**	1 компл.
400	**9 122 986**	1 компл.
450	**9 122 987**	1 компл.
500	**9 122 988**	1 компл.
550	**9 122 989***	1 компл.
650	**9 122 990***	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

*** по запросу**

- **Короб/внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

20 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

16 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 17 Релинг и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 192 205***	1 шт.

17 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 16 Алюминиевая передняя панель и 18 Соединители передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 182 712*	1 шт.

18 Комплект соединителей для передней панели

- Для комбинирования с 16 Алюминиевой передней панелью и 17 Релингом для передней панели или при использовании передней панели из другого материала 19 Профилем для передней панели
- При использовании передней панели из другого материала общая нагрузка на ящик не должна превышать 60 кг

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели, левый и правый

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 140 124***	15 компл.

19 Профиль для передней панели

- Для передней панели из другого материала
- Для нарезки под размер, на 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый
- 18 Соединители для передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

21 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:
- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 834**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**



Сборочный чертеж

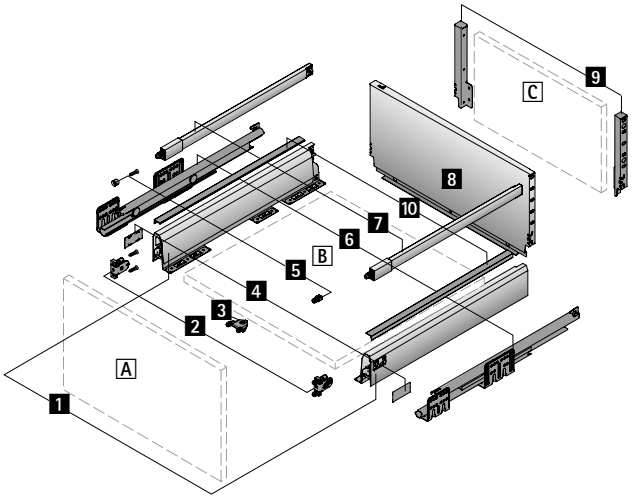

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 540, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 662***	1 компл.
300	**9 150 663***	1 компл.
350	**9 150 664***	1 компл.
400	**9 150 665***	1 компл.
450	**9 150 666***	1 компл.
500	**9 150 667***	1 компл.
550	**9 150 668***	1 компл.
650	**9 150 669***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
250	**9 150 506***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**



Сборочный чертеж

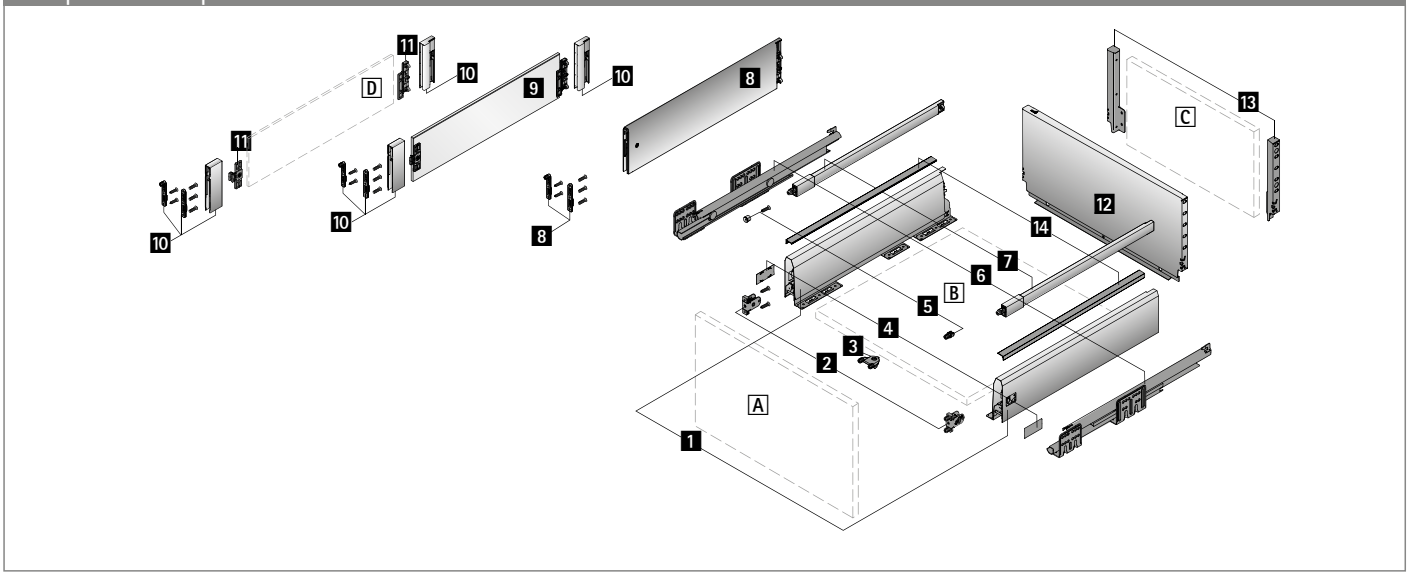

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый

Вариант 1
8 Надставка TopSide

Вариант 2
9 Надставка DesignSide из стекла и
10 Адаптер DesignSide

Вариант 3
D Надставка DesignSide из другого материала и
10 Адаптер DesignSide и
11 Соединитель DesignSide
C Деревянная задняя стенка и
13 Соединитель задней стенки, левый и правый
14 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из другого материала (толщина материала 8 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 541 - 542, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект короба

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый и 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку **или**
  8 1 комплект TopSide с соединителями передней панели **или**
  9 1 комплект DesignSide из стекла и 10 1 комплект адаптеров DesignSide с соединителями передней панели
- 13 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул			Кол-во
	с продольным релингом	с надставкой TopSide	с надставкой DesignSide	
270	**9 150 855***		**9 150 863***	1 компл.
300	**9 150 856***		**9 150 864***	1 компл.
350	**9 150 857***		**9 150 865***	1 компл.
400	**9 150 858***	**9 150 871***	**9 150 866***	1 компл.
450	**9 150 859***	**9 150 872***	**9 150 867***	1 компл.
500	**9 150 860***	**9 150 873***	**9 150 868***	1 компл.
550	**9 150 861***	**9 150 874***	**9 150 869***	1 компл.
650	**9 150 862***	**9 150 875***	**9 150 870***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 492***	1 компл.
300	**9 150 493***	1 компл.
350	**9 150 494***	1 компл.
400	**9 150 495***	1 компл.
450	**9 150 496***	1 компл.
500	**9 150 497***	1 компл.
550	**9 150 498***	1 компл.
650	**9 150 499***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 13 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
250	**9 150 506***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

8 Комплект надставок TopSide

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
400	**9 122 950***	1 компл.
450	**9 122 954***	1 компл.
500	**9 122 958***	1 компл.
550	**9 122 962***	1 компл.
650	**9 122 970***	1 компл.

*** по запросу**

9 Комплект надставок DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 122 991**	1 компл.
300	**9 122 992**	1 компл.
350	**9 122 993**	1 компл.
400	**9 122 994**	1 компл.
450	**9 122 995**	1 компл.
500	**9 122 996**	1 компл.
550	**9 122 997***	1 компл.
650	**9 123 078***	1 компл.

10 Комплект адаптеров DesignSide

- Для комбинирования с 9 DesignSide из стекла или при использовании DesignSide из другого материала с 11 Соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Артикул	Кол-во
9 122 979*	1 компл.

11 Комплект соединителей DesignSide

- Для комбинирования с DesignSide из другого материала
- Под приклеивание или под прикручивание (Ø 3 x 10)
- 10 Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

14 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	**Артикул / Номинальная длина, мм**			Кол-во
	450	**500**	**600**	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

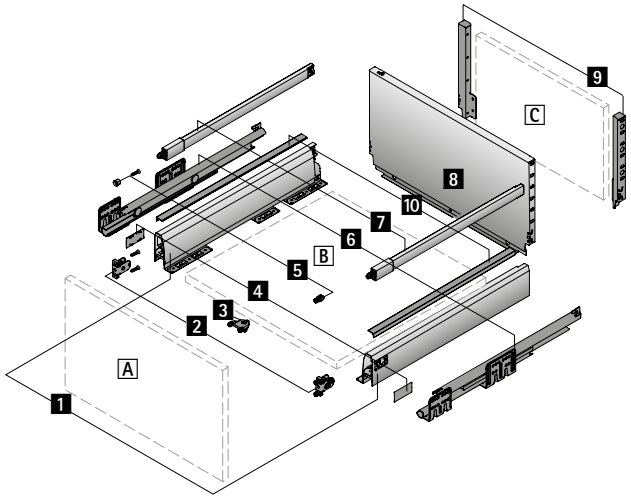

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 543, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 670***	1 компл.
300	**9 150 671***	1 компл.
350	**9 150 672***	1 компл.
400	**9 150 673***	1 компл.
450	**9 150 674***	1 компл.
500	**9 150 675***	1 компл.
550	**9 150 676***	1 компл.
650	**9 150 677***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 крепления передней панели для боковины, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
282	**9 150 507***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

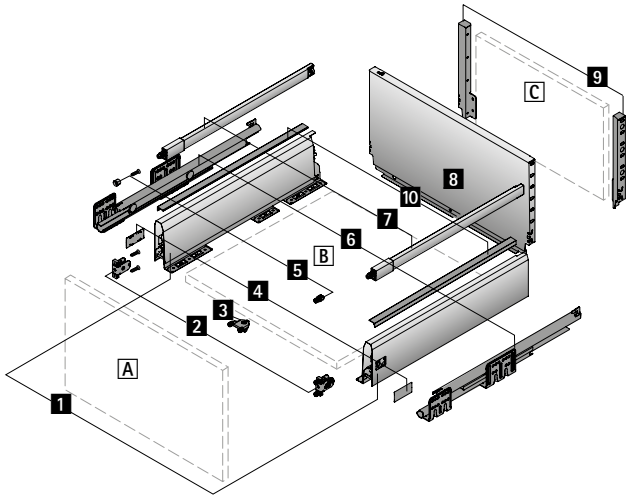

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 2 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
10 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 544, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект короба с продольным релингом

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 876***	1 компл.
300	**9 150 877***	1 компл.
350	**9 150 878***	1 компл.
400	**9 150 879***	1 компл.
450	**9 150 880***	1 компл.
500	**9 150 881***	1 компл.
550	**9 150 882***	1 компл.
650	**9 150 883***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 492***	1 компл.
300	**9 150 493***	1 компл.
350	**9 150 494***	1 компл.
400	**9 150 495***	1 компл.
450	**9 150 496***	1 компл.
500	**9 150 497***	1 компл.
550	**9 150 498***	1 компл.
650	**9 150 499***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
282	**9 150 507***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

10 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик



Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

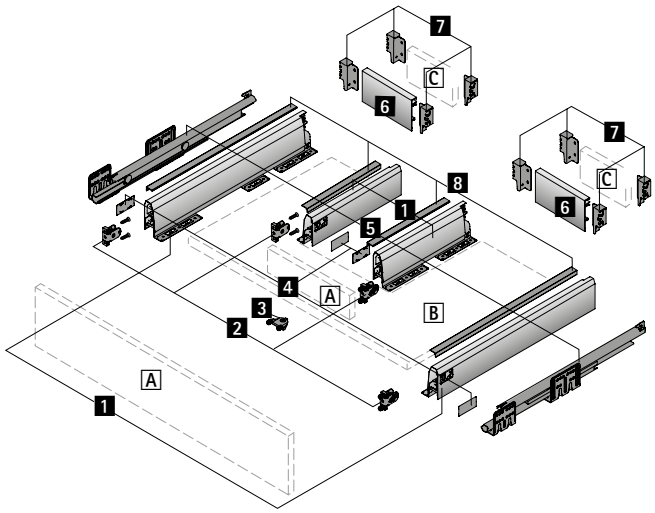

Компоненты

1 Боковина, левая 2 шт. и правая 2 шт.
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 4 шт.
5 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
6 Алюминиевая задняя стенка или C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый 2 шт. и правый 2 шт.
8 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 545, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект ящика

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 521***	1 компл.
300	**9 150 522***	1 компл.
350	**9 150 523***	1 компл.
400	**9 150 524***	1 компл.
450	**9 150 525***	1 компл.
500	**9 150 526***	1 компл.
550	**9 150 527***	1 компл.
650	**9 150 528***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной или 6 Алюминиевой задней стенки

Состав комплекта:
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 150 501***	1 компл.

6 Алюминиевая задняя стенка

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Комплект соединителей задней стенки заказывается отдельно

Артикул	Кол-во
9 192 201*	1 шт.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

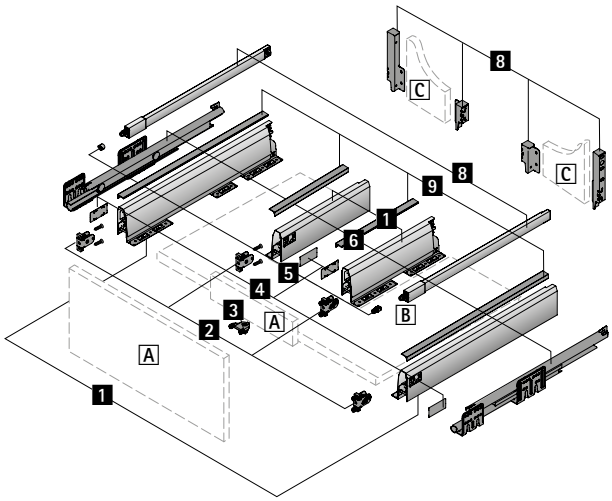

Компоненты

1 Боковина, левая 2 шт. и правая 2 шт.
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Стабилизатор передней панели
4 Заглушка, 4 шт.
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Направляющая Actro, левая и правая, см. стр. 513
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 518
7 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый 2 шт. и правый 2 шт.
9 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 546, 547 - 561
- Направляющие Actro, см. стр. 513

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Полные комплекты

Комплект ящика/короба с продольным релингом

Состав комплекта ящика:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Состав комплекта короба с продольным релингом:
- 1 2 боковины, левая и правая
  2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
  4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
  5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул ящик	Артикул короб с продольным релингом	Кол-во
270	**9 150 521***		1 компл.
300	**9 150 522***		1 компл.
350	**9 150 523***	**9 150 539***	1 компл.
400	**9 150 524***	**9 150 540***	1 компл.
450		**9 150 542***	1 компл.
500		**9 150 543***	1 компл.
550		**9 150 544***	1 компл.
650		**9 150 545***	1 компл.

Универсальные комплекты

Комплект боковин

Состав комплекта:
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели, под запрессовку
- 4 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик, цвет антрацит
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 484***	1 компл.
300	**9 150 485***	1 компл.
350	**9 150 486***	1 компл.
400	**9 150 487***	1 компл.
450	**9 150 488***	1 компл.
500	**9 150 489***	1 компл.
550	**9 150 490***	1 компл.
650	**9 150 491***	1 компл.

Комплект соединителей задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
94	**9 150 501***	1 компл.
186	**9 150 503***	1 компл.

Комплект продольных релингов

Состав комплекта:
- 7 2 продольных релинга, левый и правый
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
270	**9 150 512***	1 компл.
300	**9 150 513***	1 компл.
350	**9 150 514***	1 компл.
400	**9 150 515***	1 компл.
450	**9 150 516***	1 компл.
500	**9 150 517***	1 компл.
550	**9 150 518***	1 компл.
650	**9 150 519***	1 компл.

3 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких и (или) высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели больше 450 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 123 080	150 шт.

*** по запросу**

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

2 Соединитель передней панели

- Сталь/пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
Под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик, цвет антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
Под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм			Кол-во
	450	500	600	
Под хром	**9 240 681**	**9 240 689**	**9 240 694***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 683**	**9 240 690**	**9 240 695***	100 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 684**	**9 240 691**	**9 240 696***	100 шт.
Под дуб	**9 240 687**	**9 240 692**	**9 240 697***	100 шт.
Под орех	**9 240 688**	**9 240 693**	**9 240 698***	100 шт.

- **Узкий нижний шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Actro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

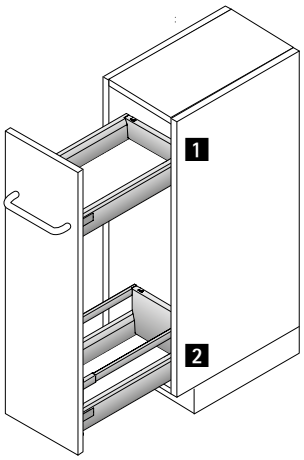

Пример монтажа

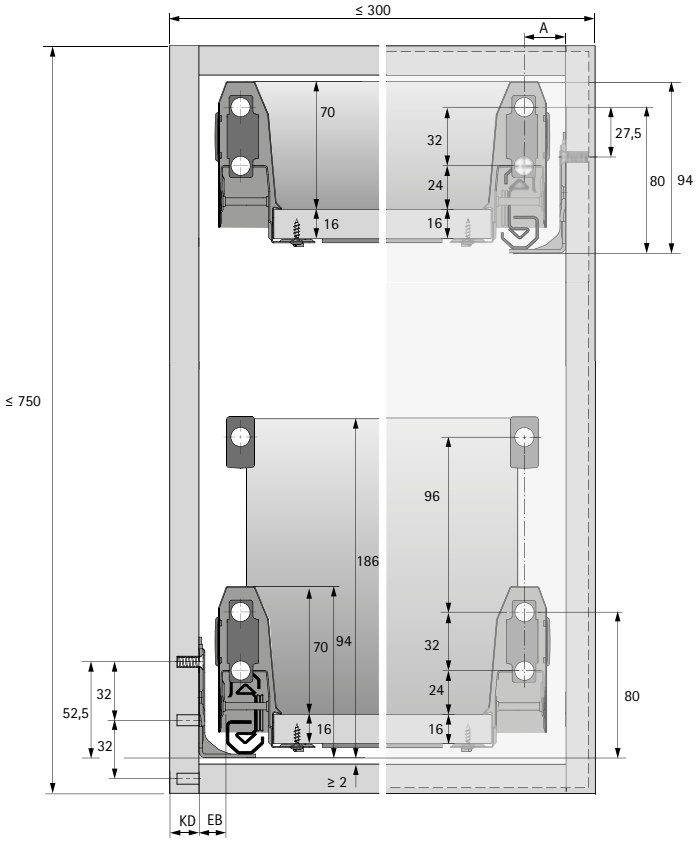

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для корпусов любой высоты и ширины
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 874 - 875
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

Пример монтажа

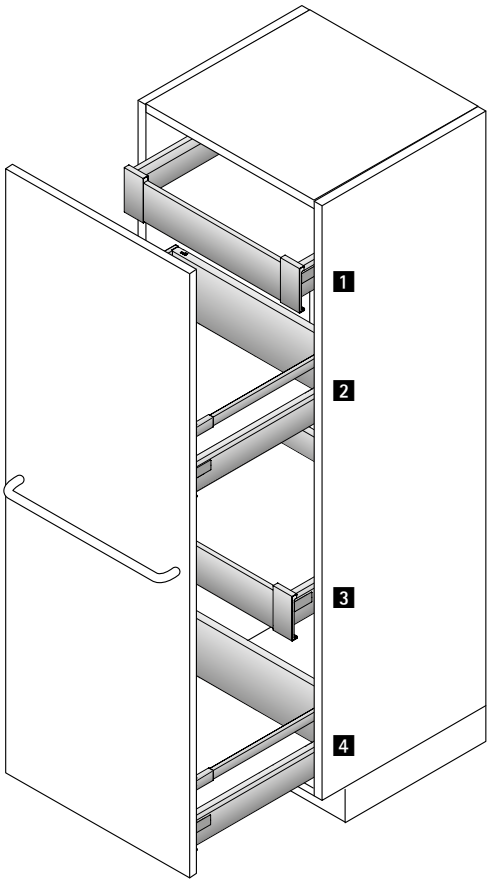

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
3	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
4	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для корпусов любой высоты и ширины
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса: 450–1200 мм, для корпусов шириной более 600 мм требуется 2 двери на петлях
- Рекомендуемые петли: скрытая петля для быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 46 - 47
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 876 - 877
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

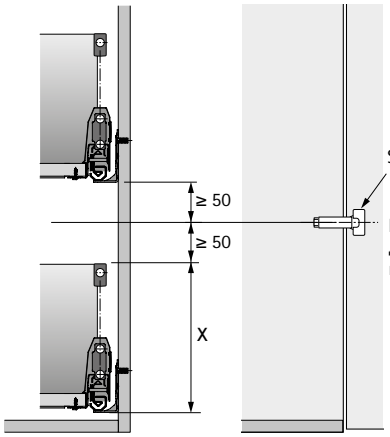

Пример монтажа

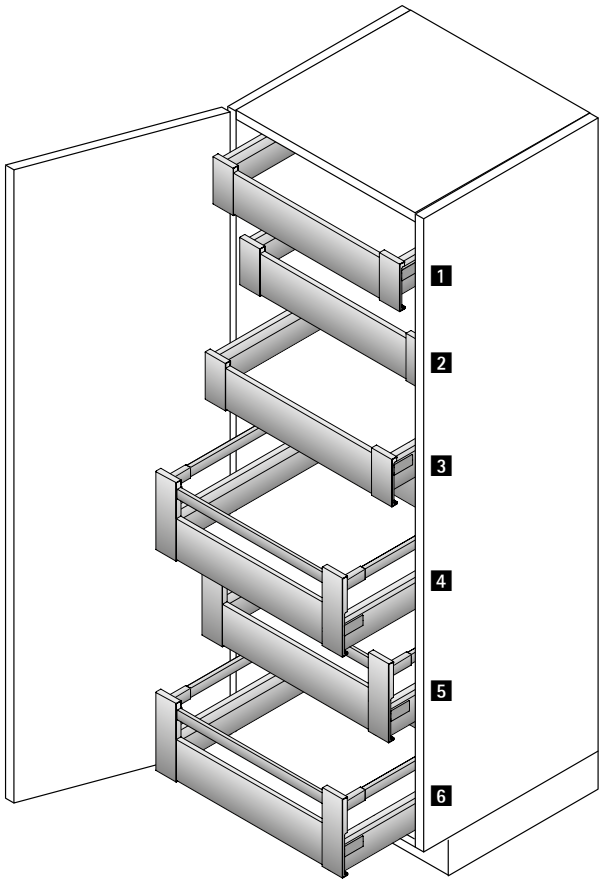

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
2	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
3	Внутренний ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
4	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
5	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513
6	Внутренний короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	442 - 443 513

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Обзор ассортимента, организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

OrgaTray 440
для ящиков/внутренних ящиков
498 - 499

OrgaTray 570
для ящиков/внутренних ящиков
500

OrgaTray 600
для ящиков/внутренних ящиков
501 - 502

OrgaStripe
для ящиков/коробов
503

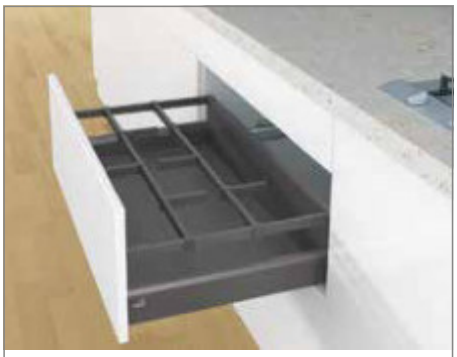

OrgaStore 400
для коробов/внутренних коробов
504

OrgaFlag
для коробов/внутренних коробов
505

OrgaStore 810
для коробов/внутренних коробов
506

Принадлежности

507

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Универсальное применение
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и(или) для специй, см. стр. 499
- Пластик, цвет антрацит

OrgaTray 440

Ширина, мм	Артикул / Глубина, мм		Кол-во
	370–440	441–520	
175 - 200	**9 194 979**	**9 194 992**	1 шт.
251 - 300	**9 194 981**	**9 194 994**	1 шт.
301 - 350	**9 194 982**	**9 194 995**	1 шт.
351 - 400	**9 194 983**	**9 194 996**	1 шт.
401 - 450	**9 194 984**	**9 194 997**	1 шт.
451 - 500	**9 194 985**	**9 194 998**	1 шт.
701 - 800	**9 194 988**	**9 195 001**	1 шт.
801 - 900	**9 194 989**	**9 195 002**	1 шт.
1091 - 1150	**9 194 991***	**9 195 004***	1 шт.

Варианты организации

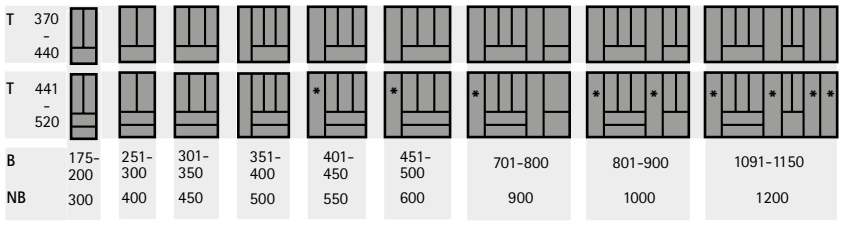

* = можно включить подставку для ножей и специй T = Глубина B = Ширина NB = Номинальная ширина

Размеры для раскроя

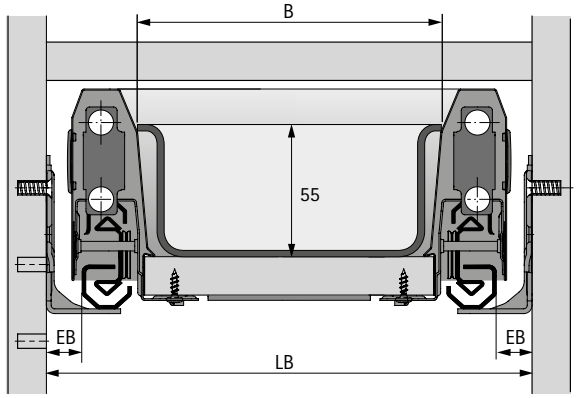

Для ящика с высотой боковины 94 мм:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 47
- При использовании стыковочных профилей см. стр. 507:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 51
- Г лубина раскроя = номинальная длина – 27

Для ящика с высотой боковины 126 мм:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 50,5
- При использовании стыковочных профилей см. стр. 507:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса (LB) – 2 x EB – 54,5
- Г лубина раскроя = номинальная длина – 27

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Держатель для ножей и специй

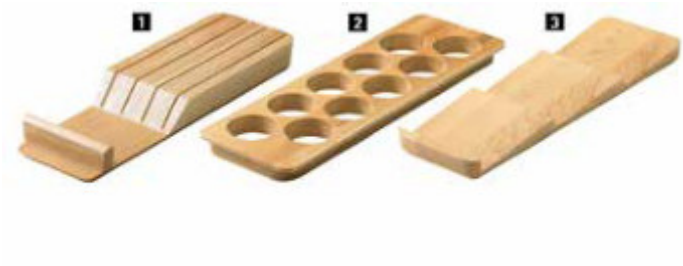

- Для OrgaTray 420, 430, 440 и 480
- Контейнеры для специй см. стр. 507
- Лакированный бук

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430***	1 шт.
2 Держатель для специй, ø 53 мм	**0 044 934***	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальный	**9 079 207***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для ящиков с высотой боковины 94 мм
- Пластик, цвет антрацит

Состав комплекта:
- 1 лоток для столовых приборов, пластик
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины, см. варианты организации)

Примечание:
- Номинальную длину 400 мм можно получить с помощью нарезки под размер номинальной длины 450 мм
- Длина нарезки = номинальная длина (NL) – 27

OrgaTray 570

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
300		**9 183 326***	1 компл.
350		**9 183 327***	1 компл.
400		**9 183 328***	1 компл.
450		**9 183 329***	1 компл.
500	**9 183 320**	**9 183 330***	1 компл.
600	**9 183 323**	**9 183 332***	1 компл.
800		**9 183 333***	1 компл.
900		**9 183 334***	1 компл.
1000		**9 183 335***	1 компл.

Варианты организации

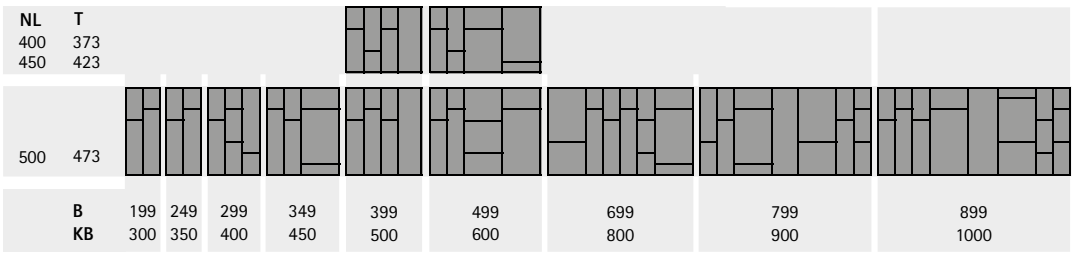

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Разделители

- Для OrgaTray 570
- Пластик, цвет антрацит

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
68	**9 204 203***	50 шт.
128	**9 204 200***	50 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Тип 1:
  для стандартной ширины корпуса, в сборе,
  для ширины корпуса 300, 400 и 450 мм,
  для ящиков с высотой боковины 94 мм

- Тип 2:
  для различной ширины корпуса, в сборе,
  для ширины корпуса от 500 мм, для ящиков с высотой боковины 94 и 126 мм,
  для ширины корпуса от 800 мм можно использовать 2 штуки

Примечание:
- Противоскользящий коврик заказывается отдельно, см. стр. 507
- Можно комбинировать с держателем для ножей, держателем для специй и держателем рулонов из ассортимента OrgaTray 230, см. стр. 502

OrgaTray 600

Ширина корпуса, мм	Тип	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
		450	**500**	
300	1	**9 184 508***	**9 184 552***	1 компл.
400	1	**9 184 509***	**9 184 553***	1 компл.
450	1	**9 184 551***	**9 184 554***	1 компл.
500 - 1200	2	**9 179 793***	**9 183 159***	1 компл.

Варианты организации

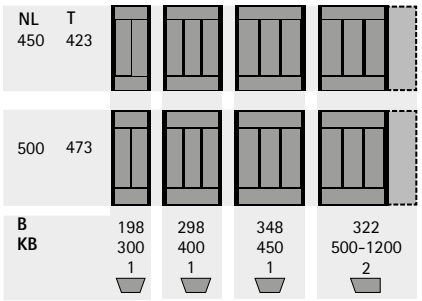

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Монтажная схема

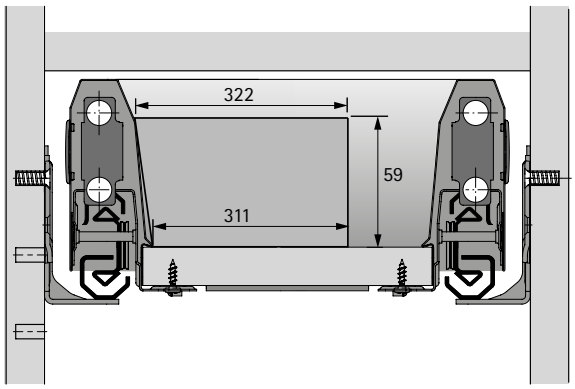

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков/внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

OrgaTray 230, держатель для рулонов

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для рулонов 100 мм
- 1 основание 100 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 540***	1 компл.
500	**9 199 560***	1 компл.

OrgaTray 230, держатель для специй

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для специй 150 мм
- 1 основание 150 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 571***	1 компл.
500	**9 199 561***	1 компл.

OrgaTray 230, держатель для ножей

- Только в сочетании с лотком для столовых приборов и кухонных принадлежностей
- Дуб

Состав комплекта:
- 1 держатель для ножей 150 мм
- 1 основание 150 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 190 572***	1 компл.
500	**9 199 562***	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков и коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся полоски можно использовать почти во всех ящиках
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 203 254**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 203 467**	60 шт.

Размеры для раскроя

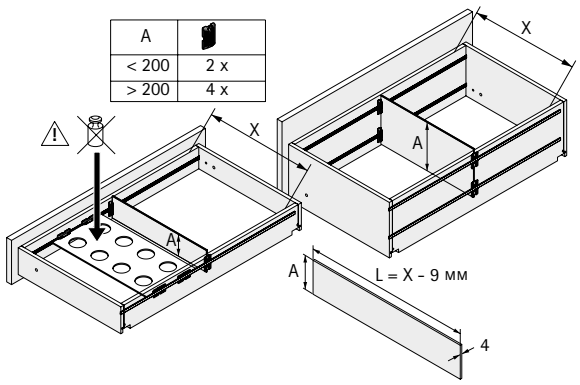

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для короба или внутреннего короба с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaStore 400, стандартная ширина корпуса

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 139 157***	30 шт.
350	**9 139 158***	30 шт.
400	**9 139 159***	30 шт.
450	**9 139 160***	30 шт.
500	**9 139 181***	30 шт.
550	**9 139 182***	30 шт.
600	**9 139 183***	30 шт.
800	**9 139 184***	30 шт.
900	**9 139 185***	30 шт.
1000	**9 139 186***	30 шт.
1200	**9 139 187***	30 шт.

OrgaStore 400, продольный разделитель

- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 182 225	15 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для вкладывания в короб
- Возможна любая ширина корпуса с использованием основного и дополнительного комплектов

OrgaFlag, основной комплект

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет серый/антрацит

Состав комплекта:
- Перфорированная панель с противоскользящим покрытием
- Разделители

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
600	**9 189 409**	**9 199 902**	1 компл.
900	**9 199 901**	**9 199 903**	1 компл.

OrgaFlag, дополнительный комплект

- Дополнительный элемент для увеличения ширины основного комплекта
- Пластик, цвет серый/антрацит

Состав комплекта:
- 2 перфорированные панели, с противоскользящим покрытием
- 1 разделитель

Ширина корпуса, мм	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	450	**500**	
100	**9 189 410***	**9 199 904***	1 компл.

Варианты организации

X	 600 мм	 900 мм	100 мм	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов/внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины от 300 мм
- Для коробов с высотой боковины 94 и 126 мм
- Пластиковые элементы, цвет антрацит

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Разделители из пластика

OrgaStore 810

Ширина корпуса, мм	Кол-во разделителей	**Артикул**	Кол-во
600	3	**9 182 266***	1 компл.
800	4	**9 211 654***	1 компл.
900	5	**9 182 267***	1 компл.
1000	5	**9 211 655***	1 компл.
1200	6	**9 182 268***	1 компл.

Варианты организации



KB = Ширина корпуса

Размеры для раскроя

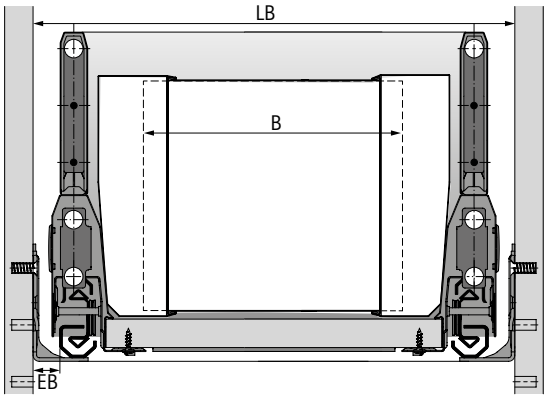

- Размер B = LB – 2 x EB – 78

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Противоскользящий коврик

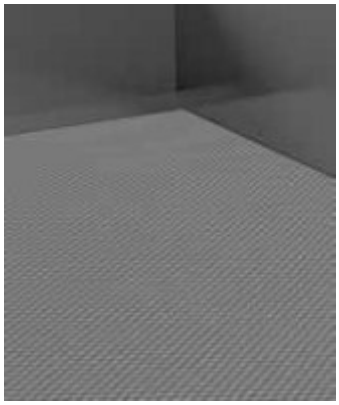



- Для вкладывания в ящик или короб
- Рулон 5 м
- Пластик, цвет антрацит

Примечание:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса – 2 x EB – 62
- Длина раскроя (L) = номинальная длина – 27

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 209 578**	1 шт.
500	**9 209 580**	1 шт.

Стыковочный профиль



- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Для нарезки под размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 135 408**	1 компл.

Контейнеры для специй



- Нержавеющая сталь

Продукт	**Артикул**	Кол-во
1 Солонка	**0 080 852***	1 шт.
2 Перечница	**0 080 853***	1 шт.
3 Распылитель	**0 080 854***	1 шт.
4 Распылитель для крупного помола	**0 080 855***	1 шт.
5 Распылитель для мелкого помола	**0 080 856***	1 шт.
6 С акриловой крышкой	**0 080 857***	1 шт.

*** по запросу**

- **Обзор ассортимента для ящиков с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

OrgaTray 510
для ящиков/коробов
510

Banio
для ящиков/коробов
511

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов
512

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Пластик, цвет темно-серый

OrgaTray 510

Артикул	Кол-во
9 207 047	1 шт.

Размеры для раскроя

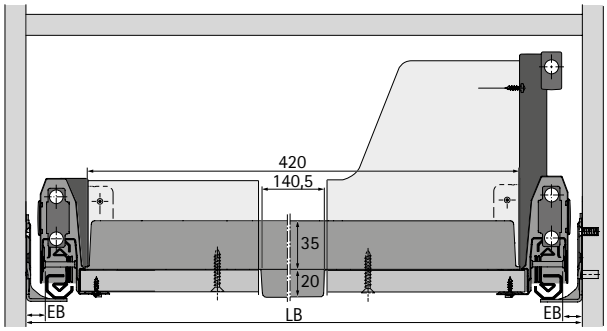

Монтажная схема

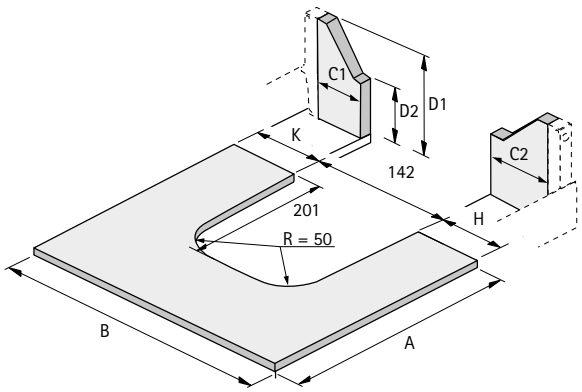

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52
- Размер C1 = K - 6
- Размер C2 = H - 6

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для ящиков или коробов
- Для номинальной длины до 500 мм
- Рекомендуемая ширина корпуса от 600 мм
- Общая высота рамы 87 мм
- Комплект рамы и комплект лотков заказываются отдельно

Banio, комплект рамы

- Пластик, цвет темно-серый

Артикул	Кол-во
9 207 259	1 компл.

Banio, комплект лотков

- Комплект состоит из 3 лотков
- 84 x 84 мм/84 x 168 мм/84 x 252 мм
- Пластик, прозрачный графитовый

Состав комплекта:
- 3 лотка, пластик, прозрачный, серо-графитовый

Артикул	Кол-во
9 207 260	1 компл.

Монтажная схема

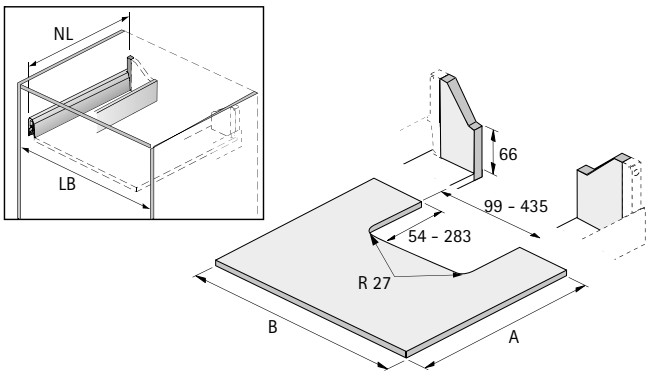

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для использования пространства под мойкой
- Для ящиков и коробов

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку

Артикул	Кол-во
9 204 284	1 шт.

Размеры для раскроя

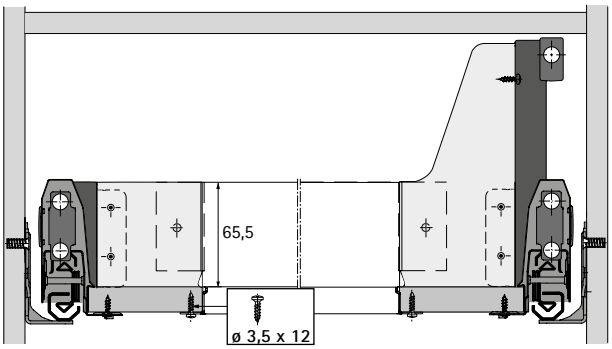

Монтажная схема

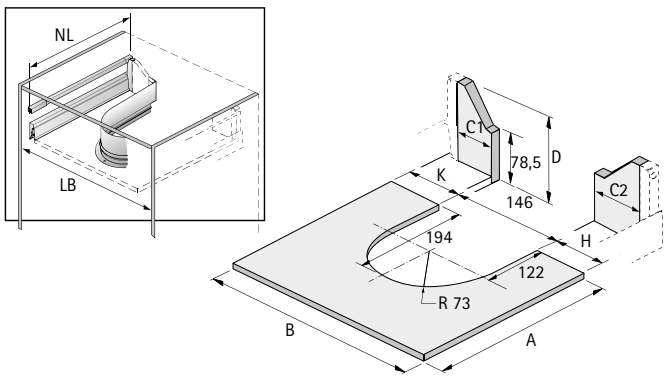

- Размер A = NL – 24,5
- Размер B = LB – 2 x EB – 52
- Размер C1 = K - 6
- Размер C2 = H - 6

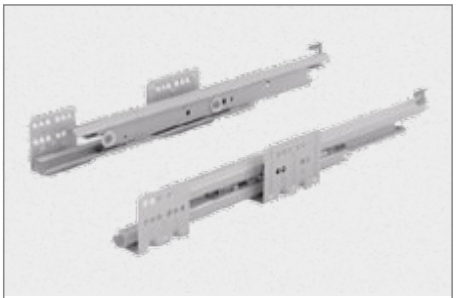

Направляющая Actro полного выдвижения с демпфером Silent System, с механизмом Push to open Silent (опционально) Толщина боковины корпуса 16 мм

514 - 515

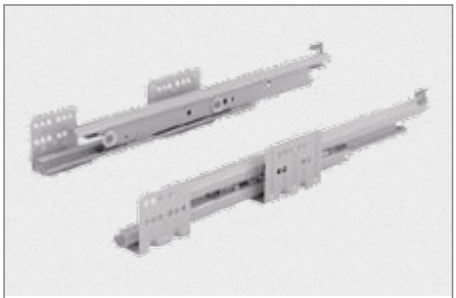

Направляющая Actro полного выдвижения с демпфером Silent System, с механизмом Push to open Silent (опционально) Толщина боковины корпуса 18 мм

516- 517

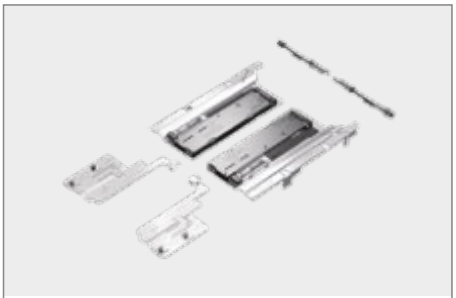

Механизм Push to open Silent

518 - 519

Направляющие для ящиков

- Направляющие полного выдвижения
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, правая и левая
- Крепеж

Нагрузочная способность 10 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 240 853**	1 компл.
300	**9 240 854**	1 компл.
350	**9 240 856**	1 компл.

Нагрузочная способность 40 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 240 857**	1 компл.
300	**9 240 869**	1 компл.
350	**9 240 870**	1 компл.
400	**9 240 871**	1 компл.
450	**9 240 872**	1 компл.
500	**9 240 873**	1 компл.
550	**9 240 874***	1 компл.

Нагрузочная способность 60 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 240 877**	1 компл.
500	**9 240 878**	1 компл.
550	**9 240 879***	1 компл.
650	**9 240 880***	1 компл.

Нагрузочная способность 80 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 240 881***	1 компл.
550	**9 240 882***	1 компл.
650	**9 240 883***	1 компл.

*** по запросу**

Дополнительно

- Механизм Push to open Silent см. на стр. 518 - 519

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Направляющие Actro с демпфером Silent System**
- **Толщина боковины корпуса 16 мм**

Продольное сечение

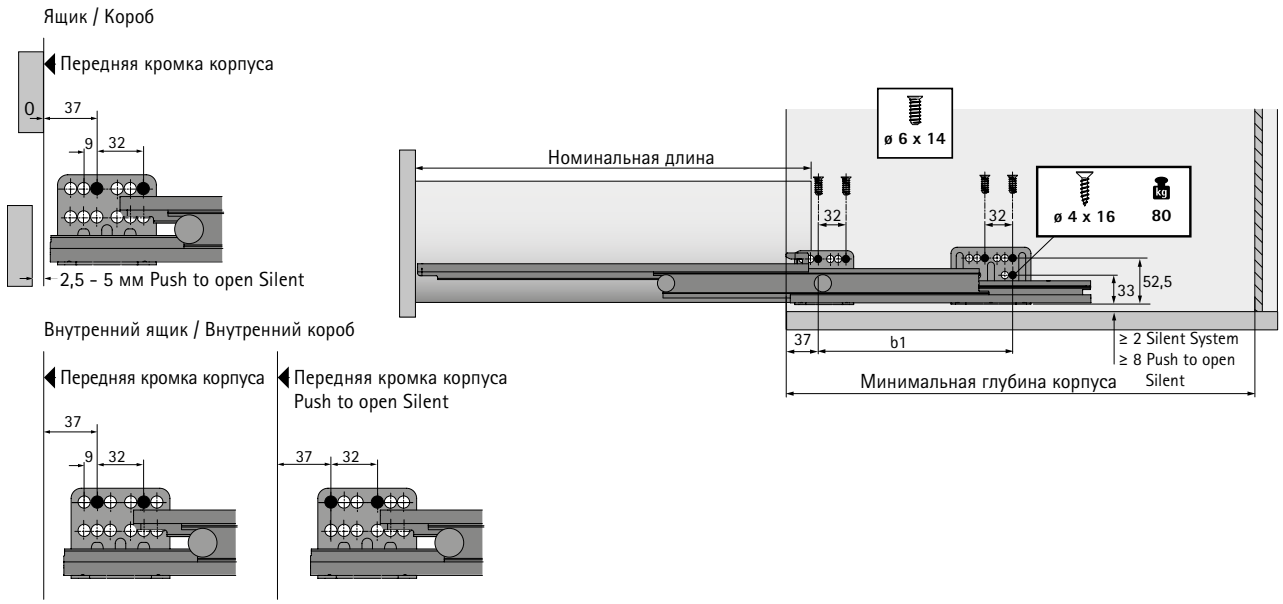

Монтажные размеры для Actro с демпфером Silent System

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Монтажные размеры для Actro с механизмом Push to open Silent

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Направляющие для ящиков

- Направляющие полного выдвижения
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, правая и левая
- Крепеж

Нагрузочная способность 10 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 240 884**	1 компл.
300	**9 240 885**	1 компл.
350	**9 240 886**	1 компл.

Нагрузочная способность 40 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
270	**9 240 887**	1 компл.
300	**9 240 888**	1 компл.
350	**9 240 889**	1 компл.
400	**9 240 890**	1 компл.
450	**9 240 891**	1 компл.
500	**9 240 893**	1 компл.
550	**9 240 894***	1 компл.

Нагрузочная способность 60 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 240 897**	1 компл.
500	**9 240 898**	1 компл.
550	**9 240 899***	1 компл.
650	**9 240 900***	1 компл.

Нагрузочная способность 80 кг

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
500	**9 240 901***	1 компл.
550	**9 240 902***	1 компл.
650	**9 240 903***	1 компл.

*** по запросу**

Дополнительно

- Механизм Push to open Silent см. на стр. 518 - 519

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Направляющие Actro с демпфером Silent System**
- **Толщина боковины корпуса 18 мм**

Продольное сечение

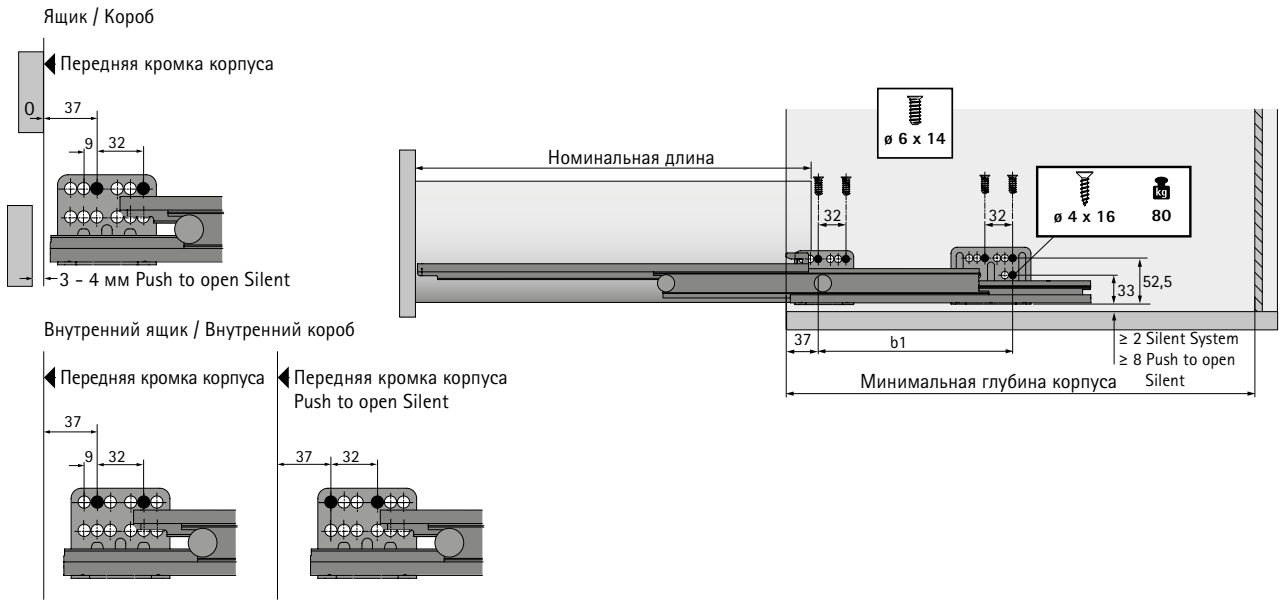

Монтажные размеры для Actro с демпфером Silent System

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Монтажные размеры для Actro с механизмом Push to open Silent

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Механизм Push to open Silent для ArciTech

- Возможна синхронизация (опционально)

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Actro, кг	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
< 10	10	270 - 350	**9 241 038**	1 компл.
8 - 20	40	270 - 650	**9 241 049**	1 компл.
10 - 40	40	270 - 650	**9 241 050**	1 компл.
20 - 80	60 / 80	400 - 650	**9 241 051***	1 компл.

Синхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)

- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм

Штанга для синхронизации
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель
- Для соединения 2 штанг для синхронизации
- Пластик серого цвета

Изделие	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.

*** по запросу**

Дополнительно

- Монтаж механизма Push to open Silent см. на стр. 556

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Направляющие Actro с демпфером Silent System**
- **Механизм Push to open Silent**

Рекомендация для ящика (высота панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, легкая и средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, большая нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Артикул Push to open Silent:	**9 241 038**	**9 241 049**	**9 241 050**	**9 241 051**
	< 10 кг	8 - 20 кг	10 - 40 кг	20 - 80 кг

Видеоинструкция по монтажу:
http://www.hettich.com/short/897f82

*** Рекомендации по стандартному применению (панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка).**

Винт прямого крепления

- Для монтажа направляющей Actro
- ø 6,3 x 14 мм
- Шуруп с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
1 008 313	1000 шт.

Саморез

- Для монтажа соединителя задней стенки на боковине высотой 78 мм
- ø 3,5 x 6 мм
- Сферическая головка
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Поверхность	Артикул	Кол-во
Оцинкованный	**9 141 888**	200 шт.

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 5,5 мм
- Прозрачный пластик

Артикул	Кол-во
9 079 298	1000 шт.

Амортизатор для приклеивания



- Самоклеящийся
- Прозрачный пластик

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

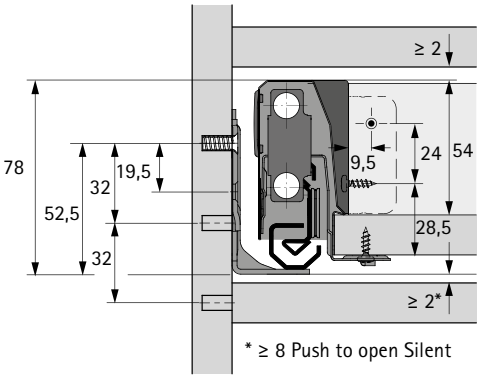

Карта сверления передней панели

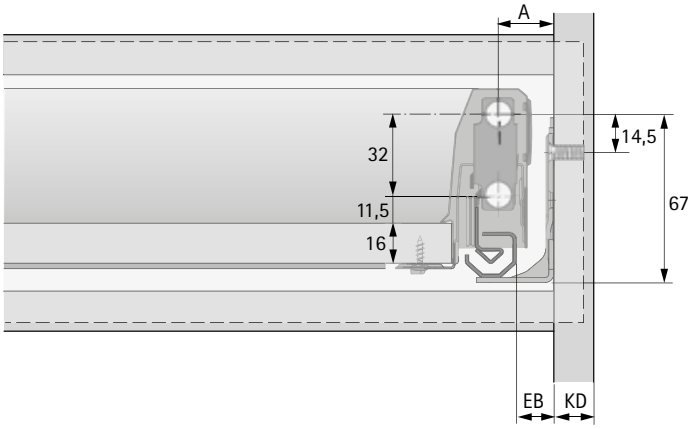

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

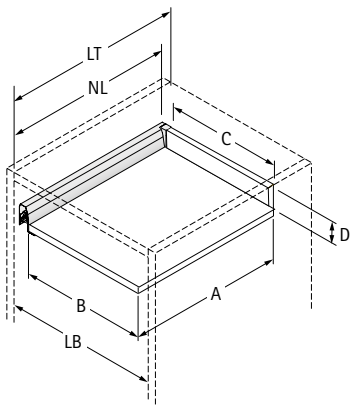

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64
D	68,5

Монтажная ситуация

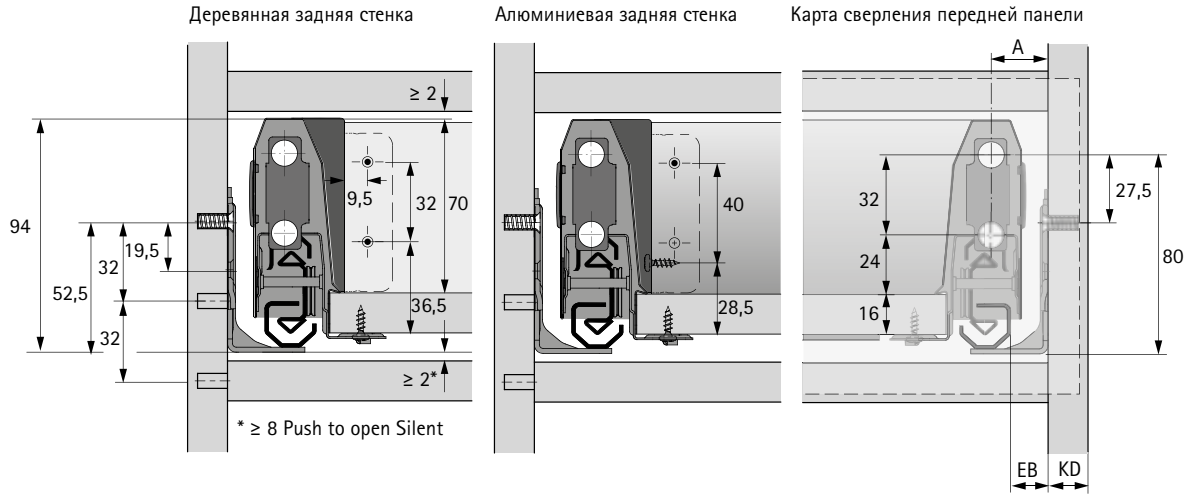

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

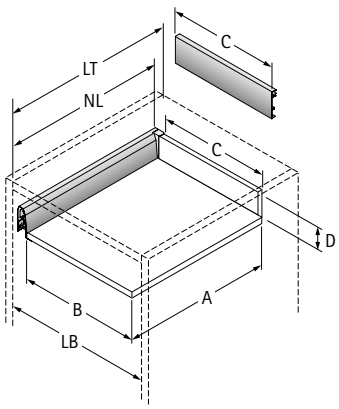

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	84,5	-

Монтажная ситуация

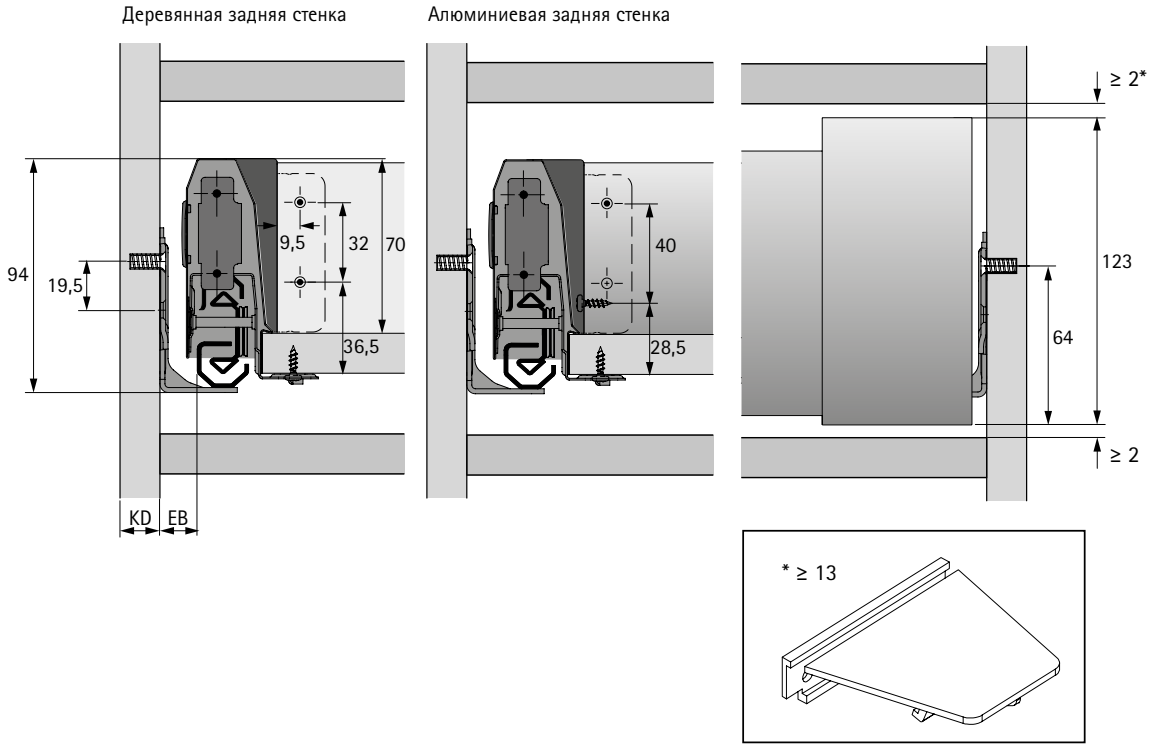

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

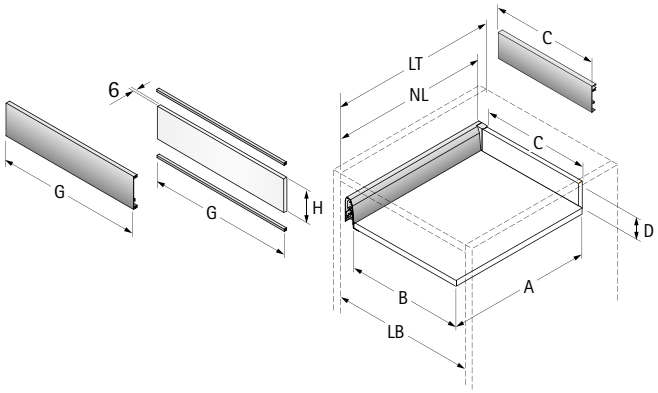

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	84,5	-
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	105,5	105,5

Монтажная ситуация

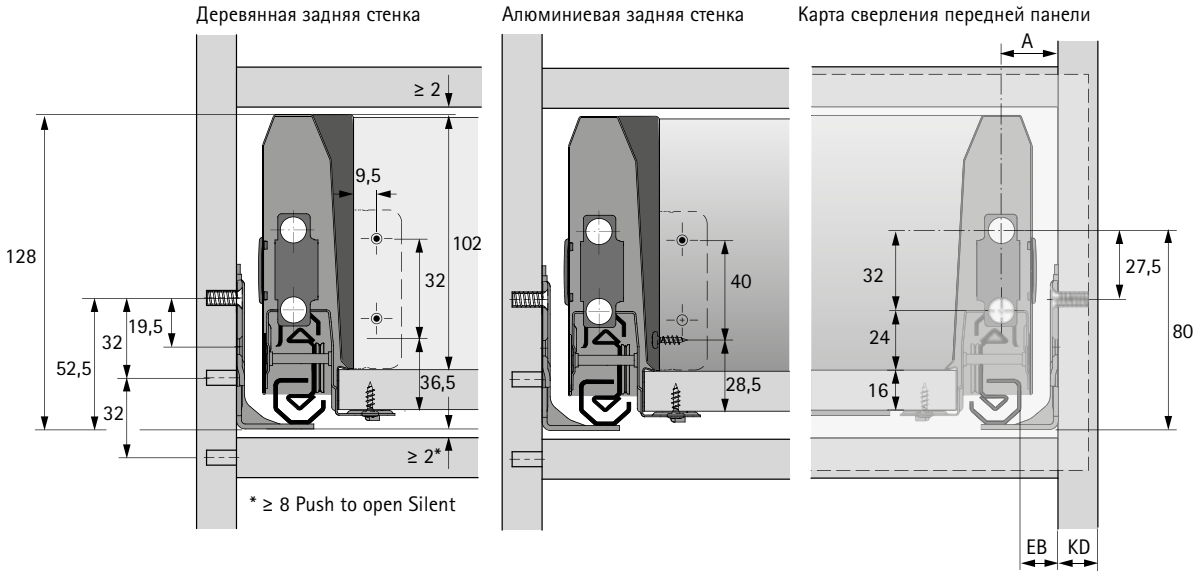

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

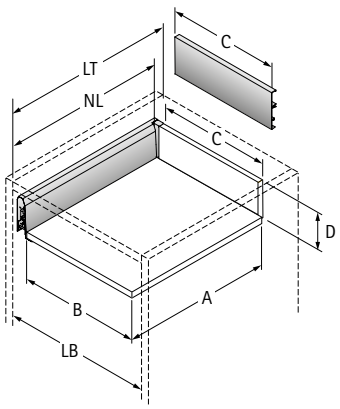

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	116,5	-

Монтажная ситуация

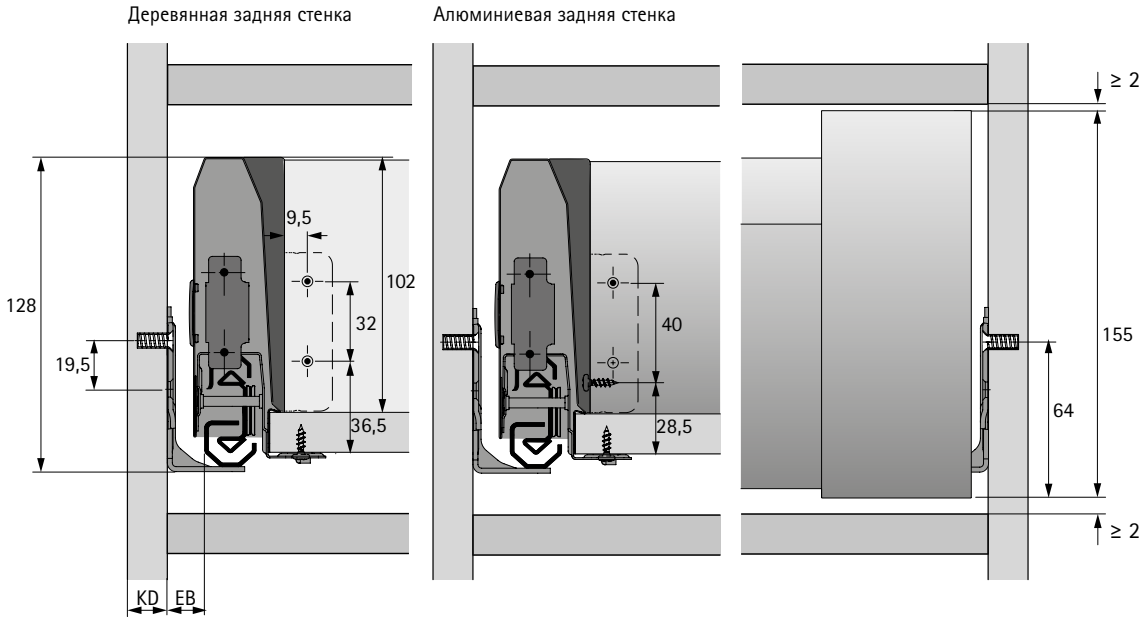

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

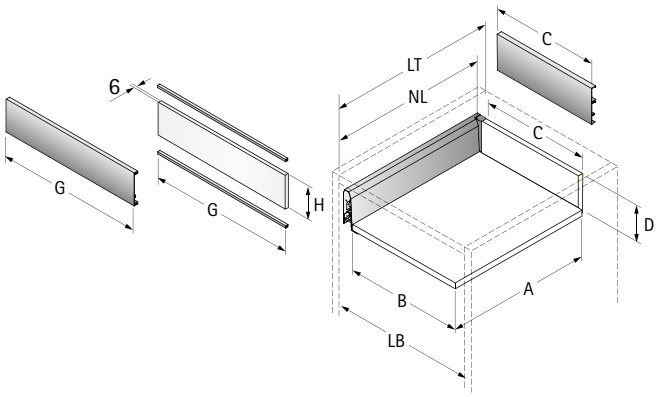

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	116,5	-
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	105,5	105,5

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

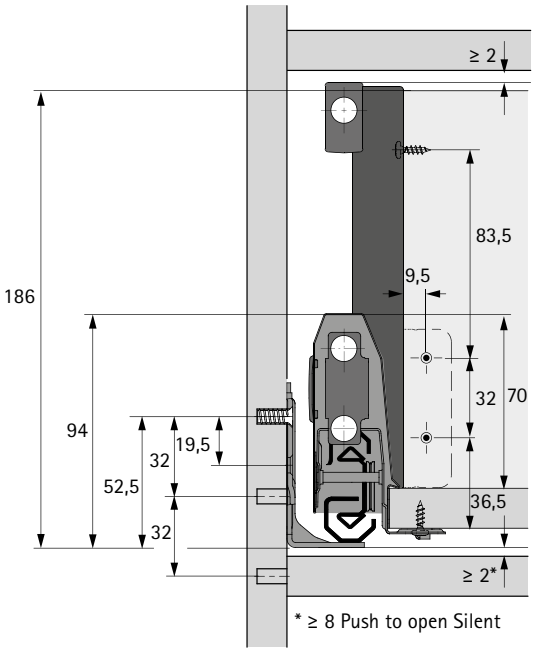

Алюминиевая задняя стенка

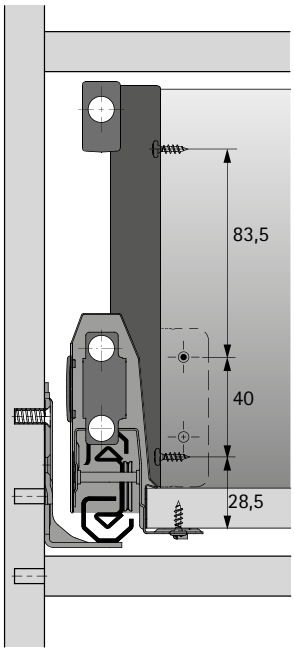

Карта сверления передней панели

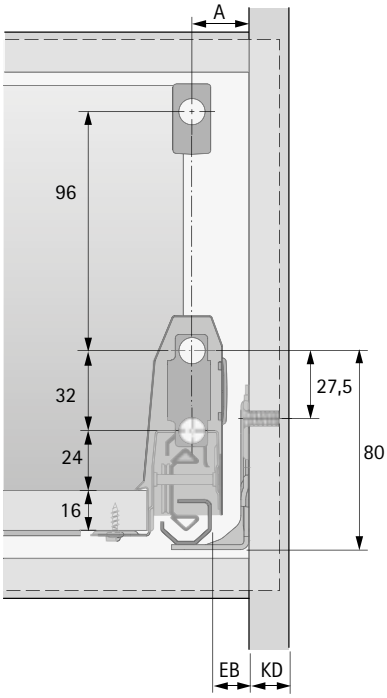

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

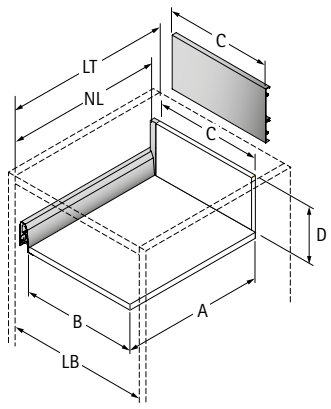

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	176	-

Монтажная ситуация

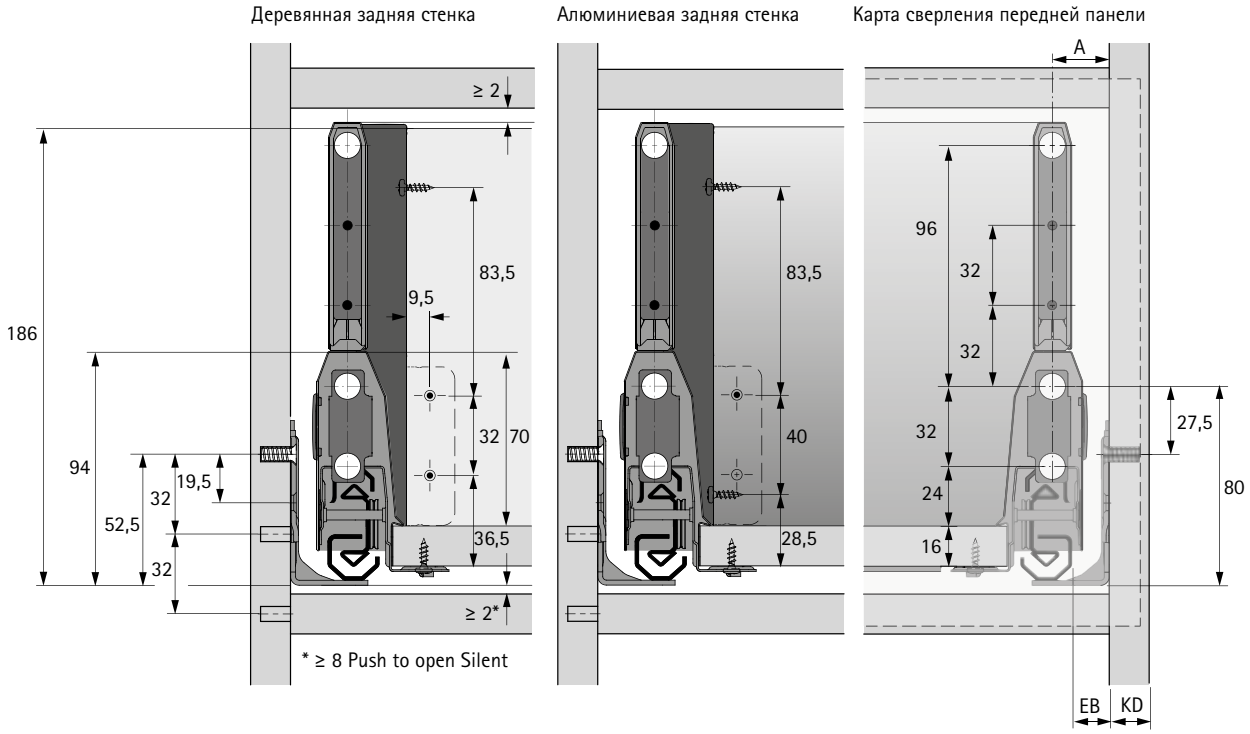

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

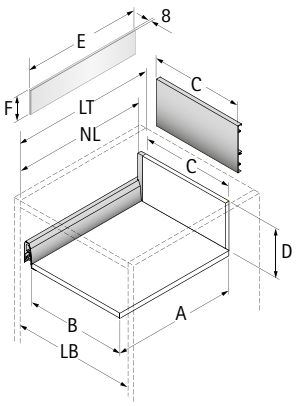

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	176	-
E	NL – 46	NL – 46
F	89	89

Монтажная ситуация

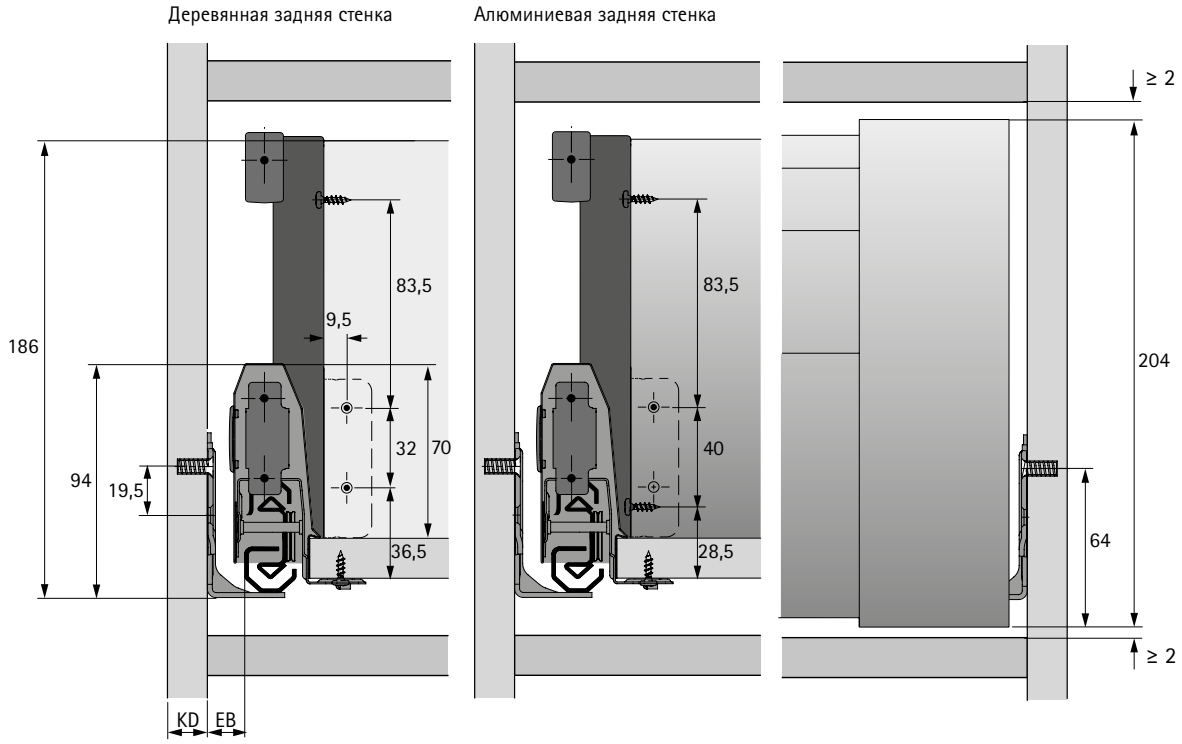

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

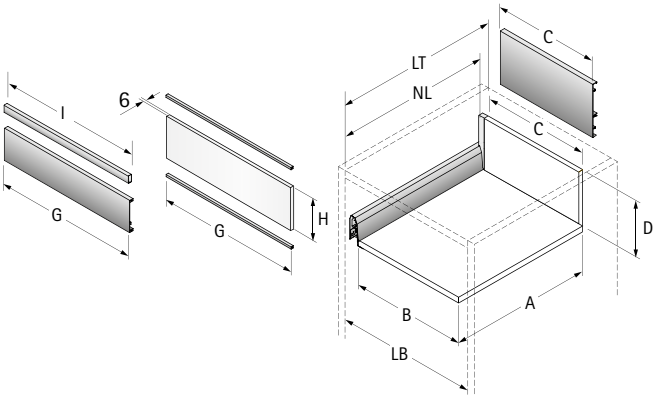

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	176	-
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

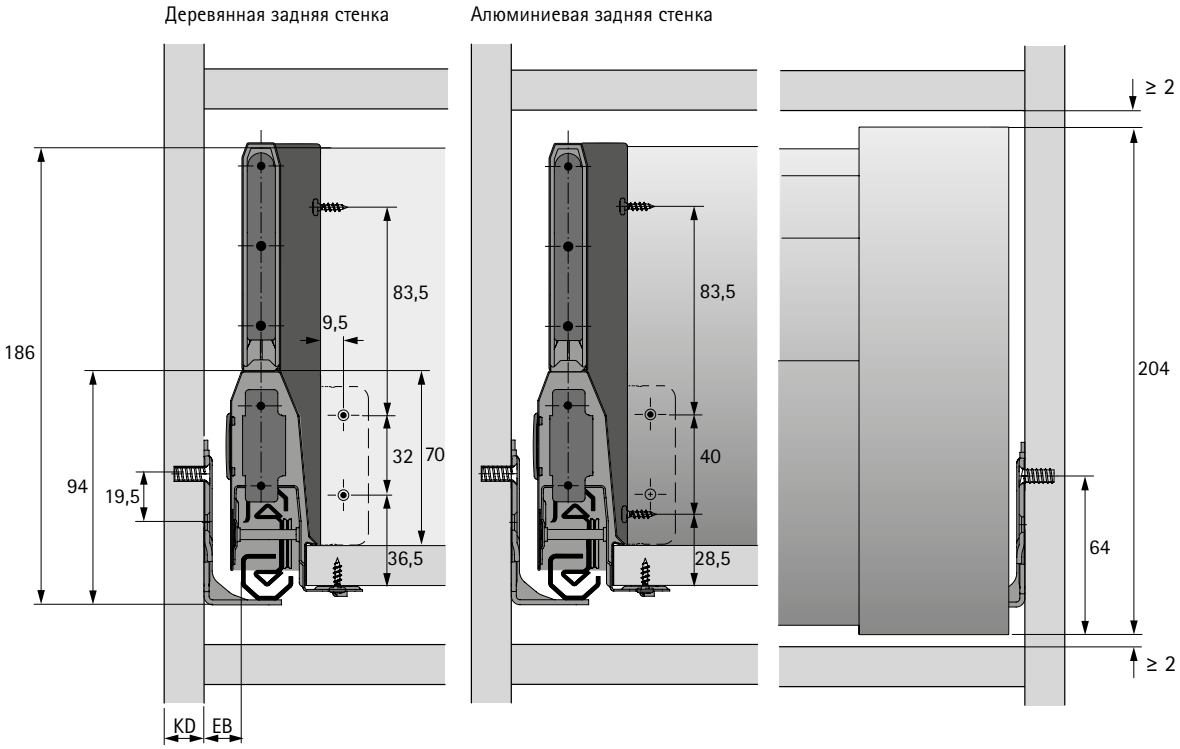

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

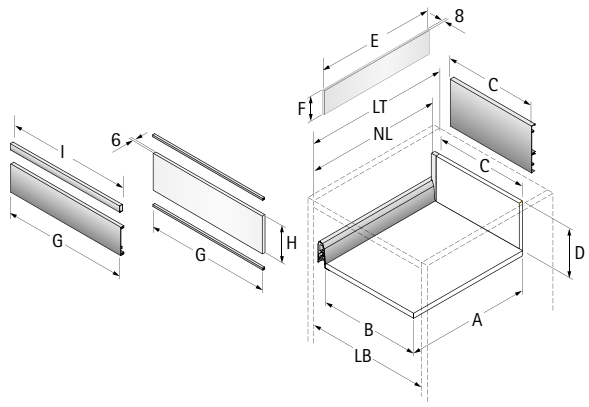

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	176	-
E	NL – 46	NL – 46
F	89	89
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

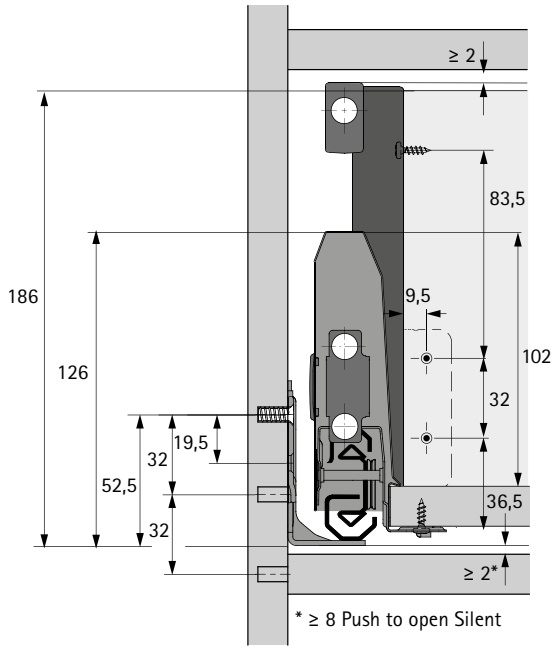

Алюминиевая задняя стенка

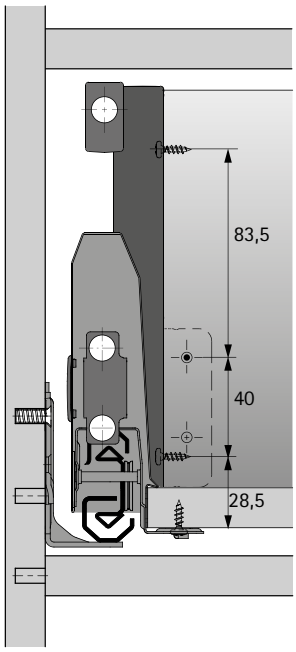

Карта сверления передней панели

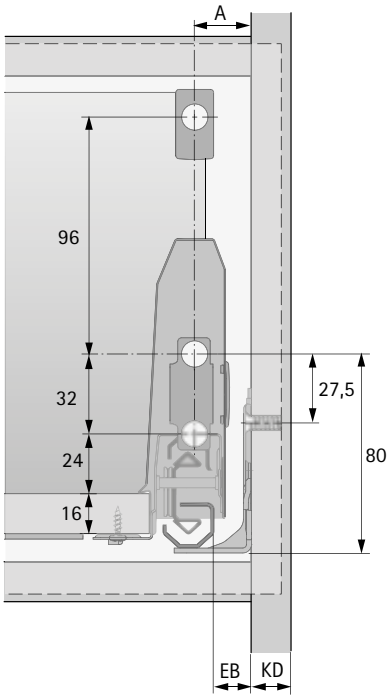

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

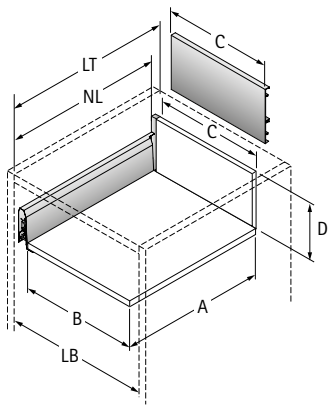

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	176	-

Монтажная ситуация

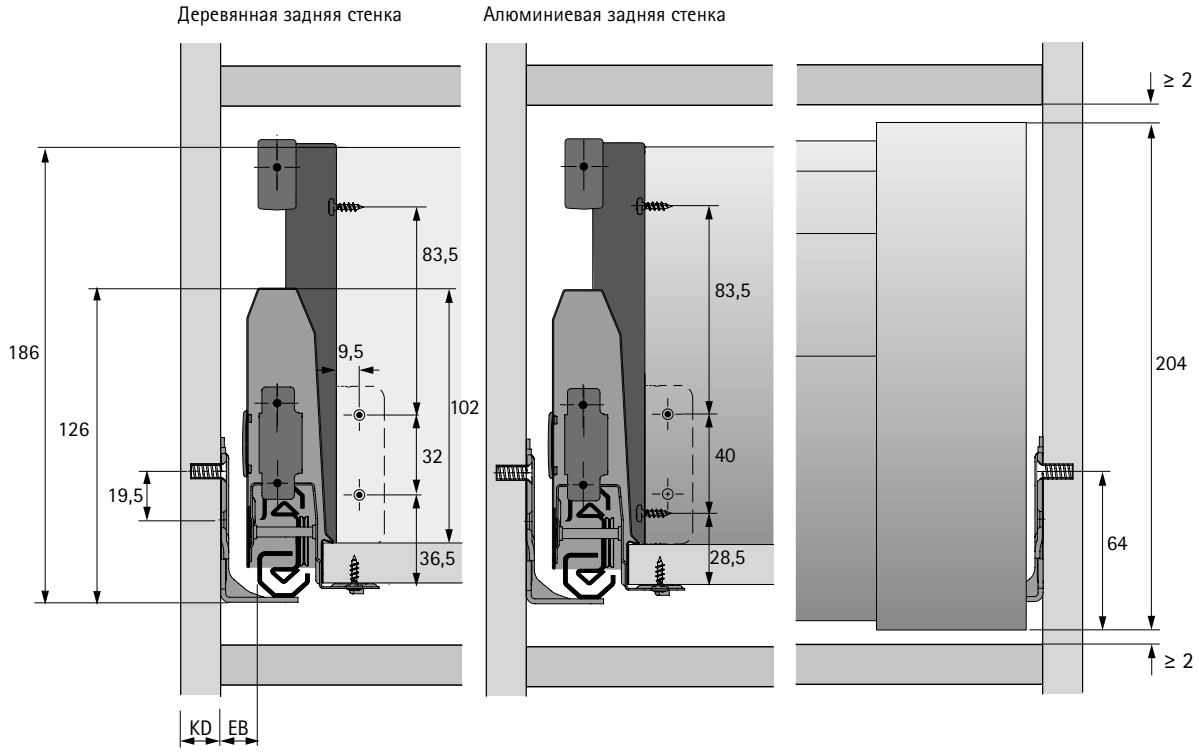

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

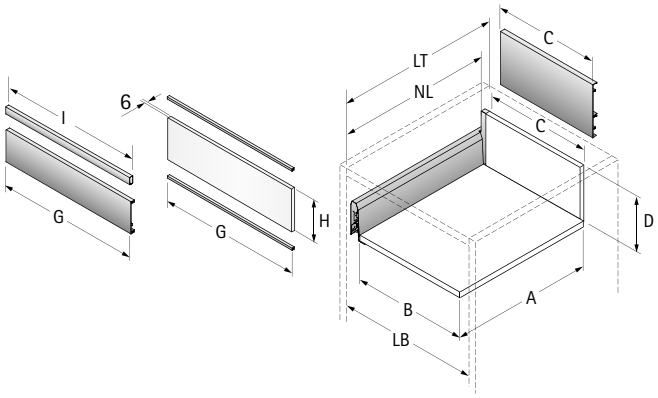

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	176	-
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

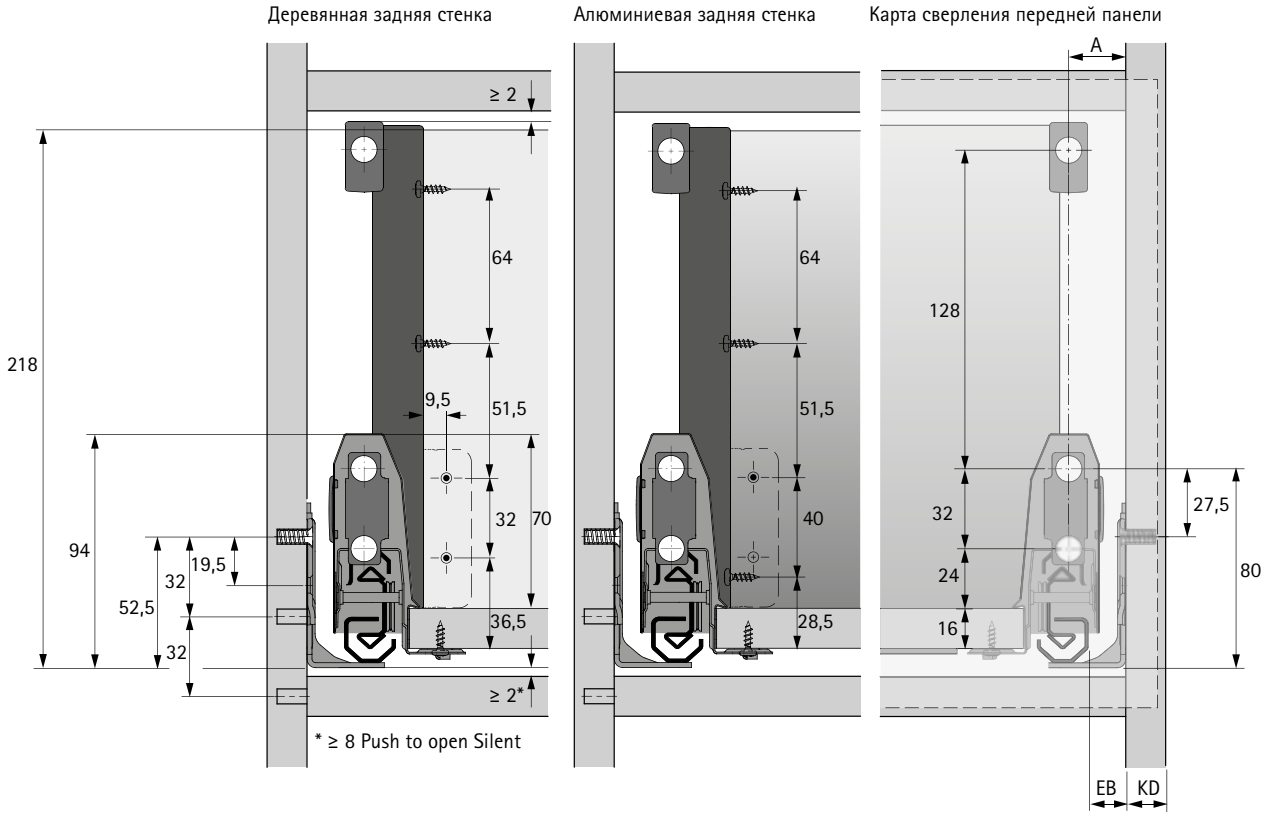

Возможен монтаж второго релинга на расстоянии 64 мм ниже верхнего релинга.

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

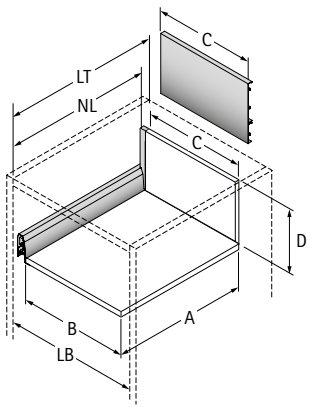

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-

Монтажная ситуация

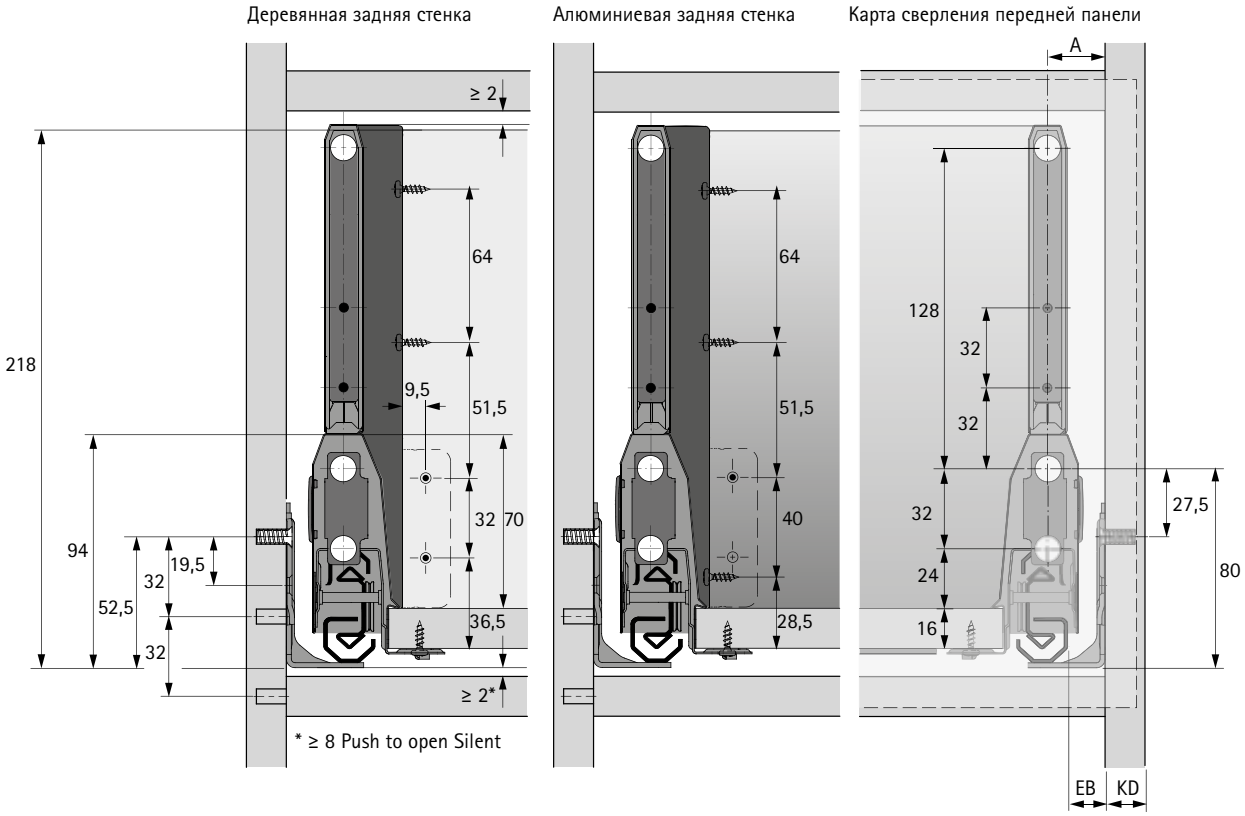

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

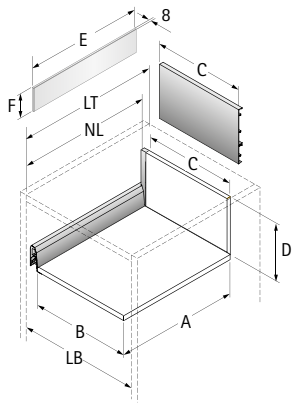

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-
E	NL – 46	NL – 46
F	121	121

Монтажная ситуация

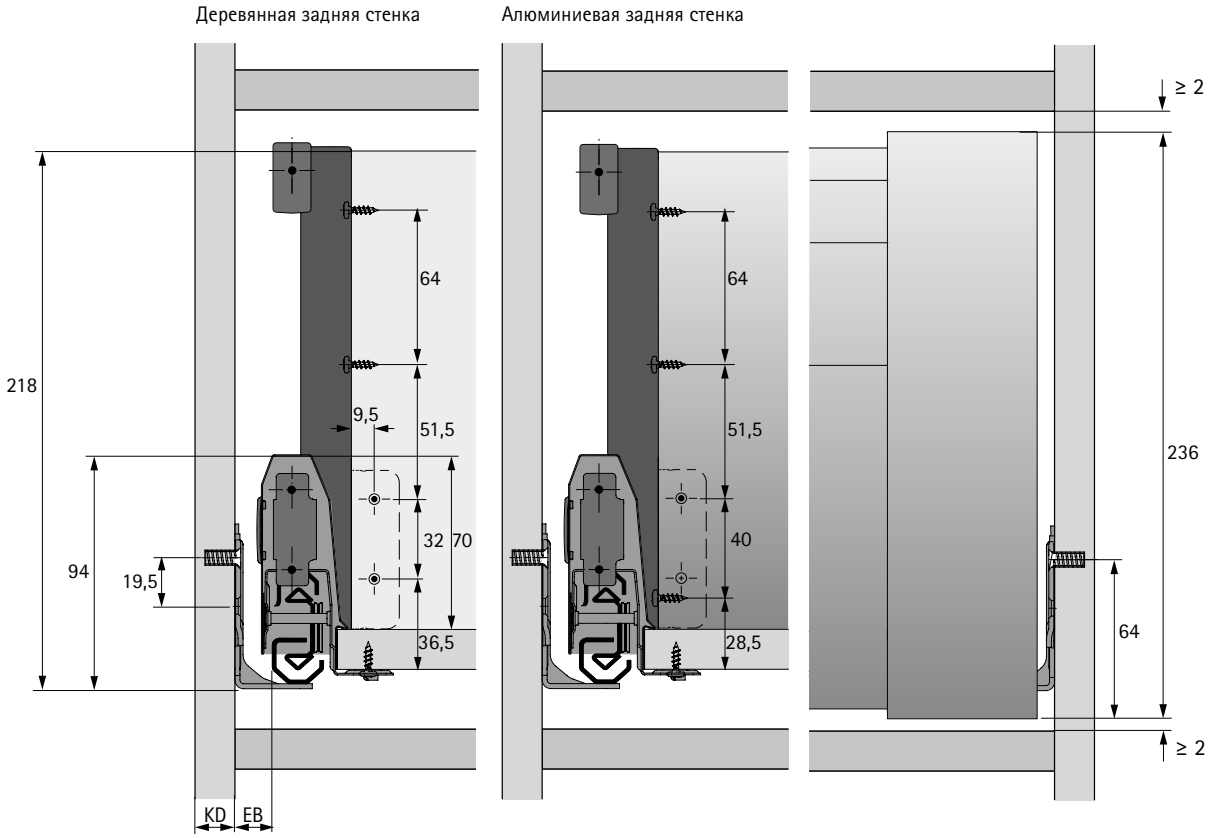

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

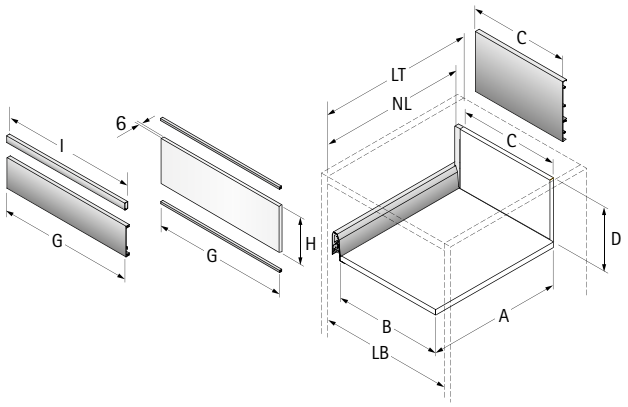

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

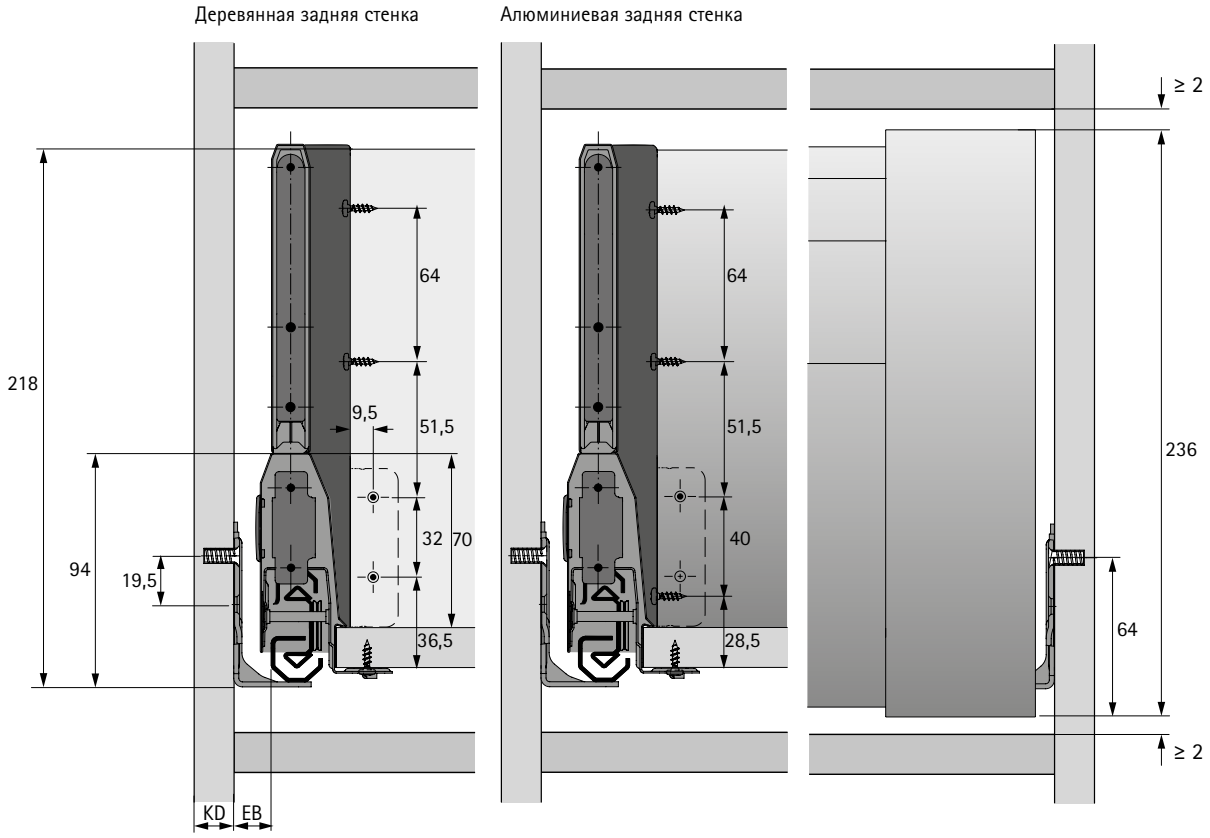

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

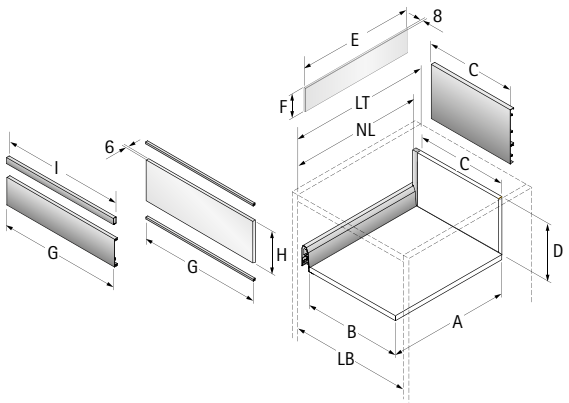

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-
E	NL – 46	NL – 46
F	121	121
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

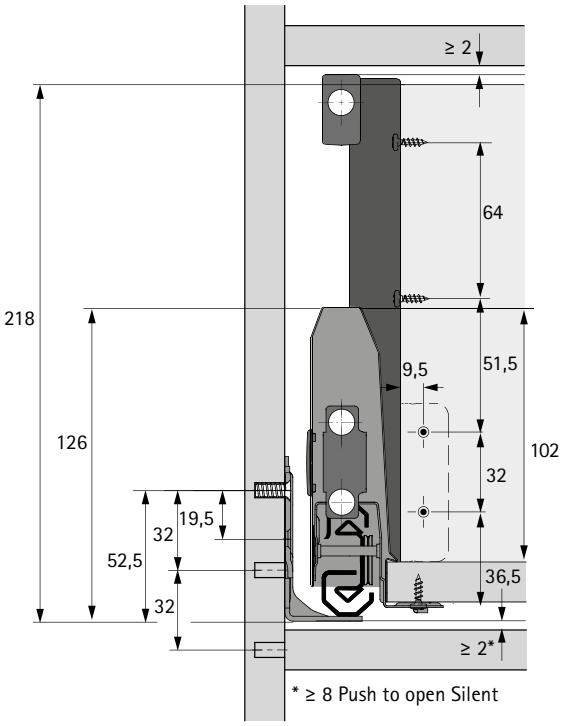

Алюминиевая задняя стенка

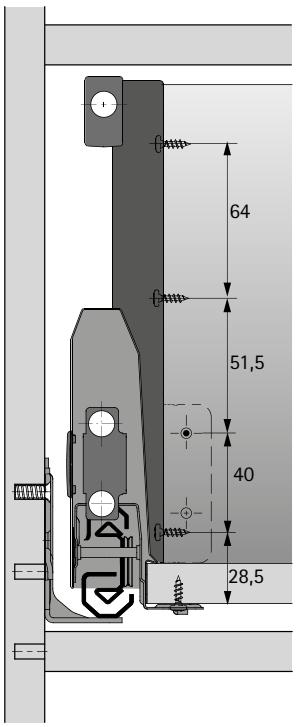

Карта сверления передней панели

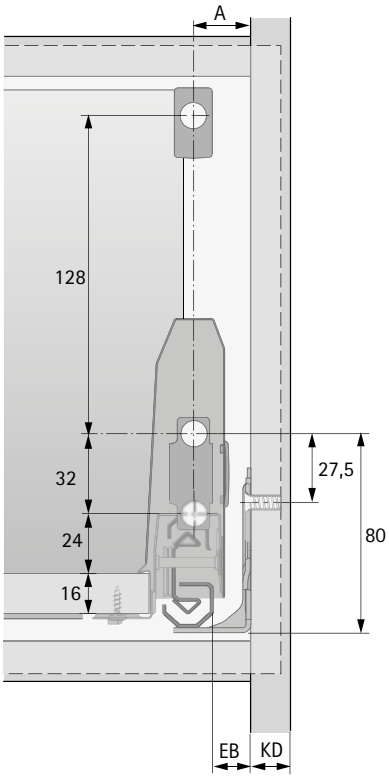

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

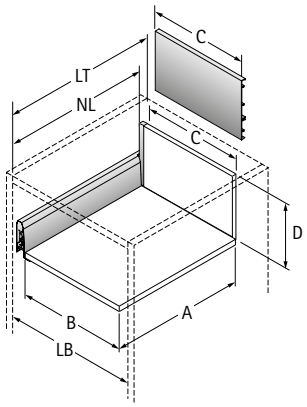

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

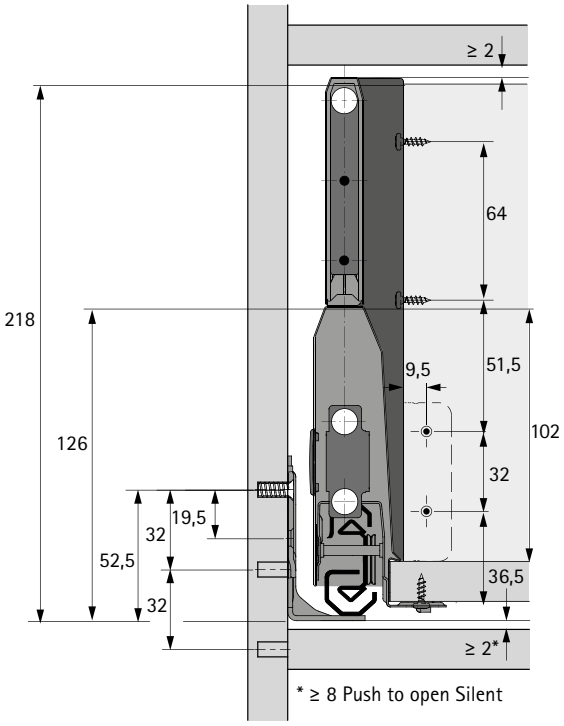

Алюминиевая задняя стенка

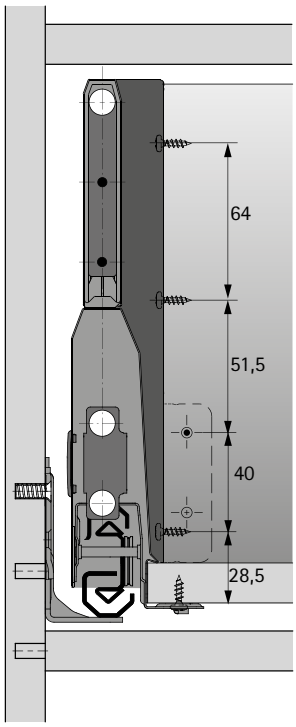

Карта сверления передней панели

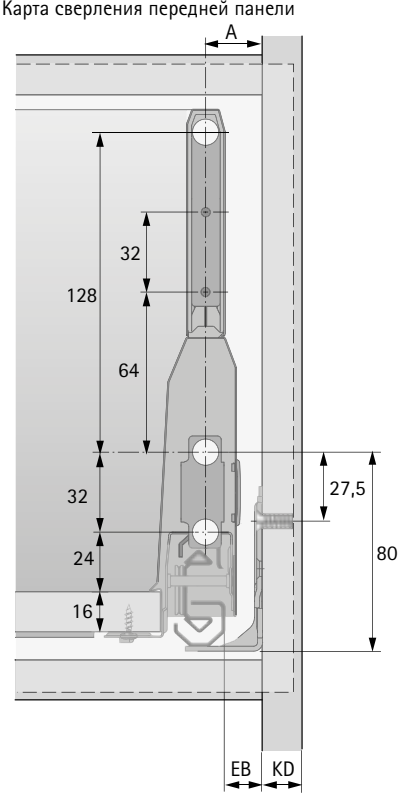

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

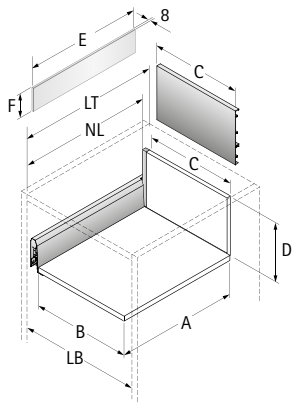

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-
E	NL – 46	NL – 46
F	89	89

Монтажная ситуация

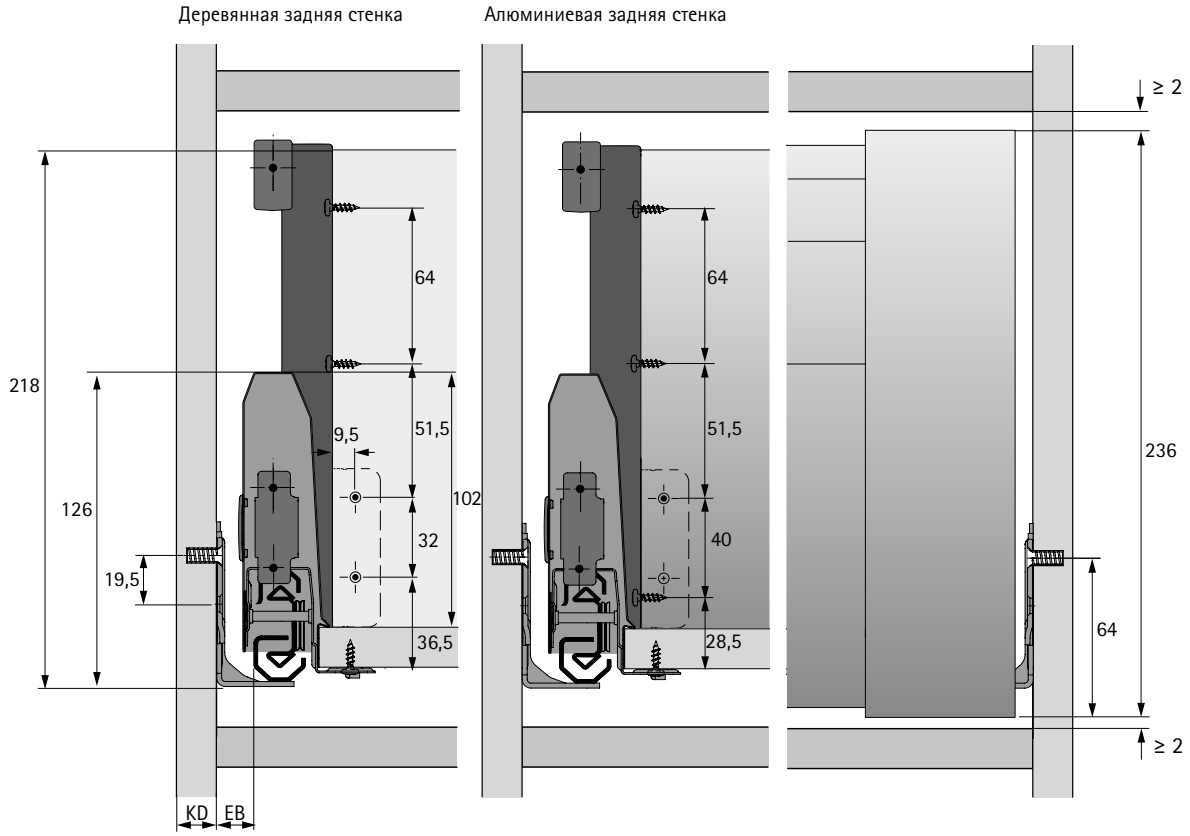

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

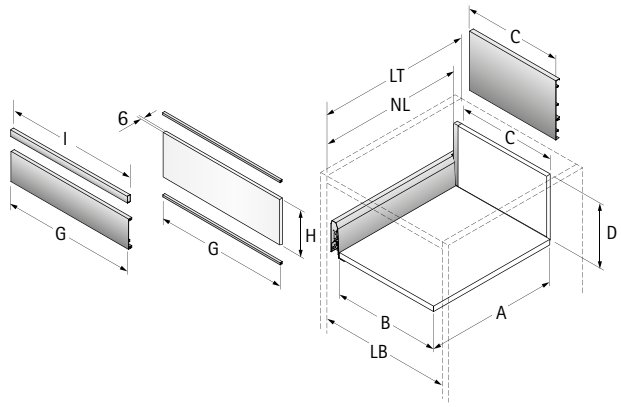

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

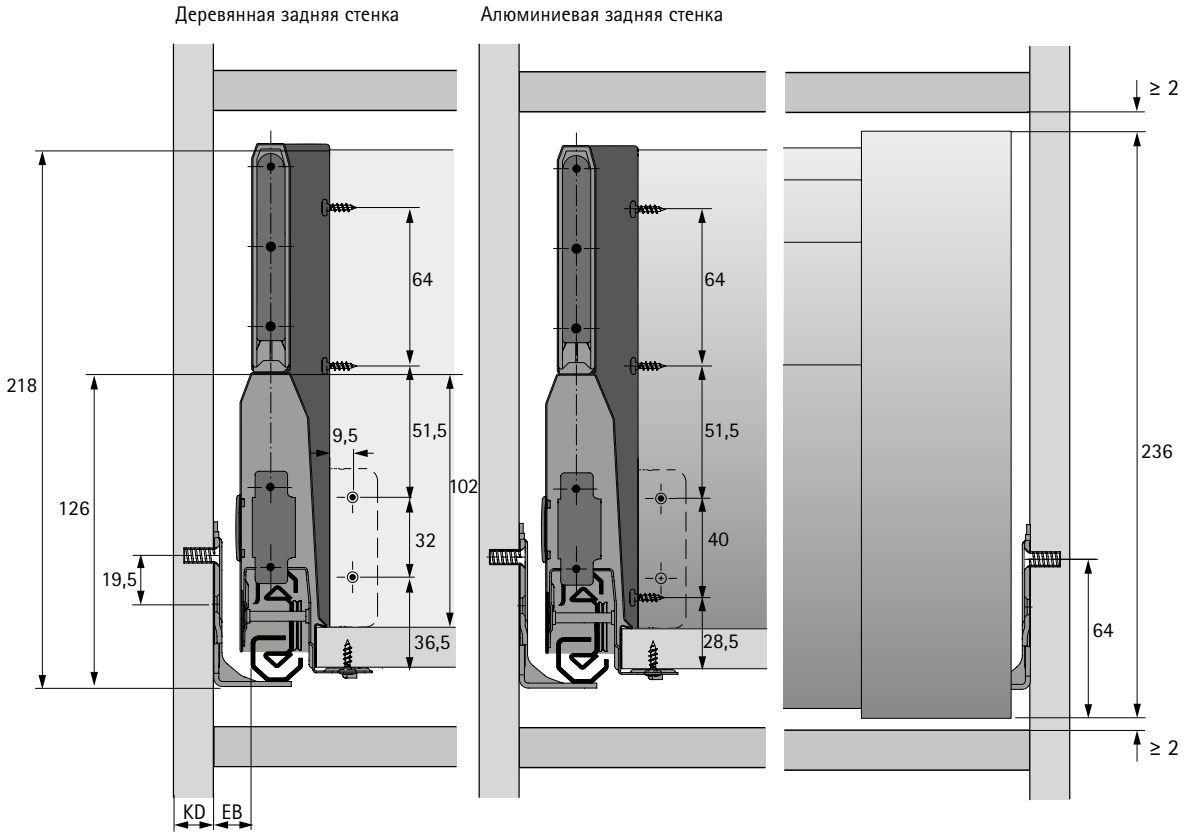

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13

Размеры для раскроя

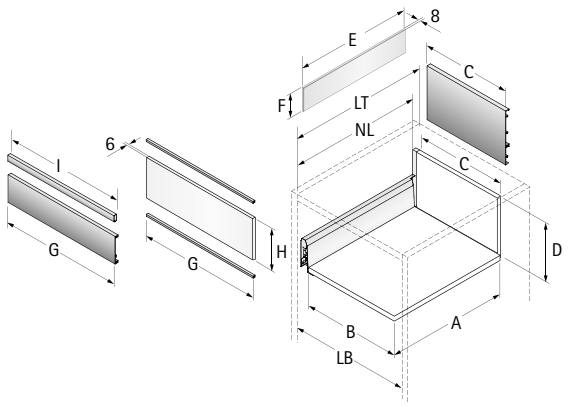

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64	LB – 2 x EB – 64
D	208	-
E	NL – 46	NL – 46
F	89	89
G	LB – 2 x EB – 62	LB – 2 x EB – 62
H	157	157
I	LB – 2 x EB – 66,5	LB – 2 x EB – 66,5

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

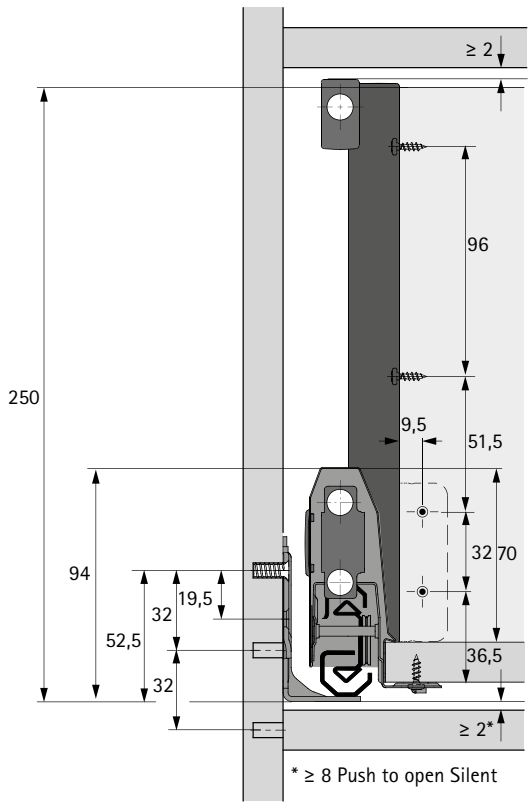

Карта сверления передней панели

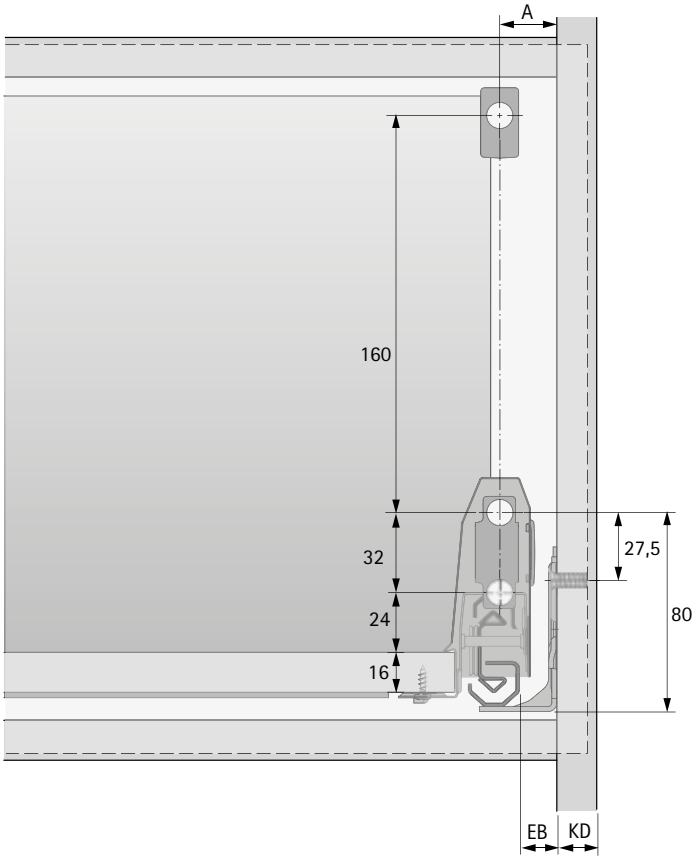

Возможен монтаж второго релинга на расстоянии 64 мм ниже верхнего релинга.

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

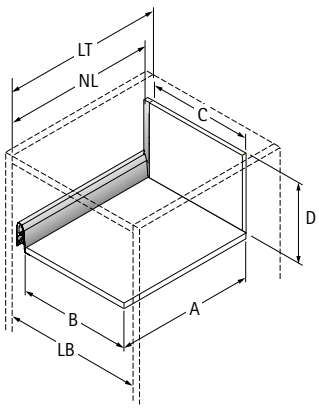

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64
D	240

Монтажная ситуация

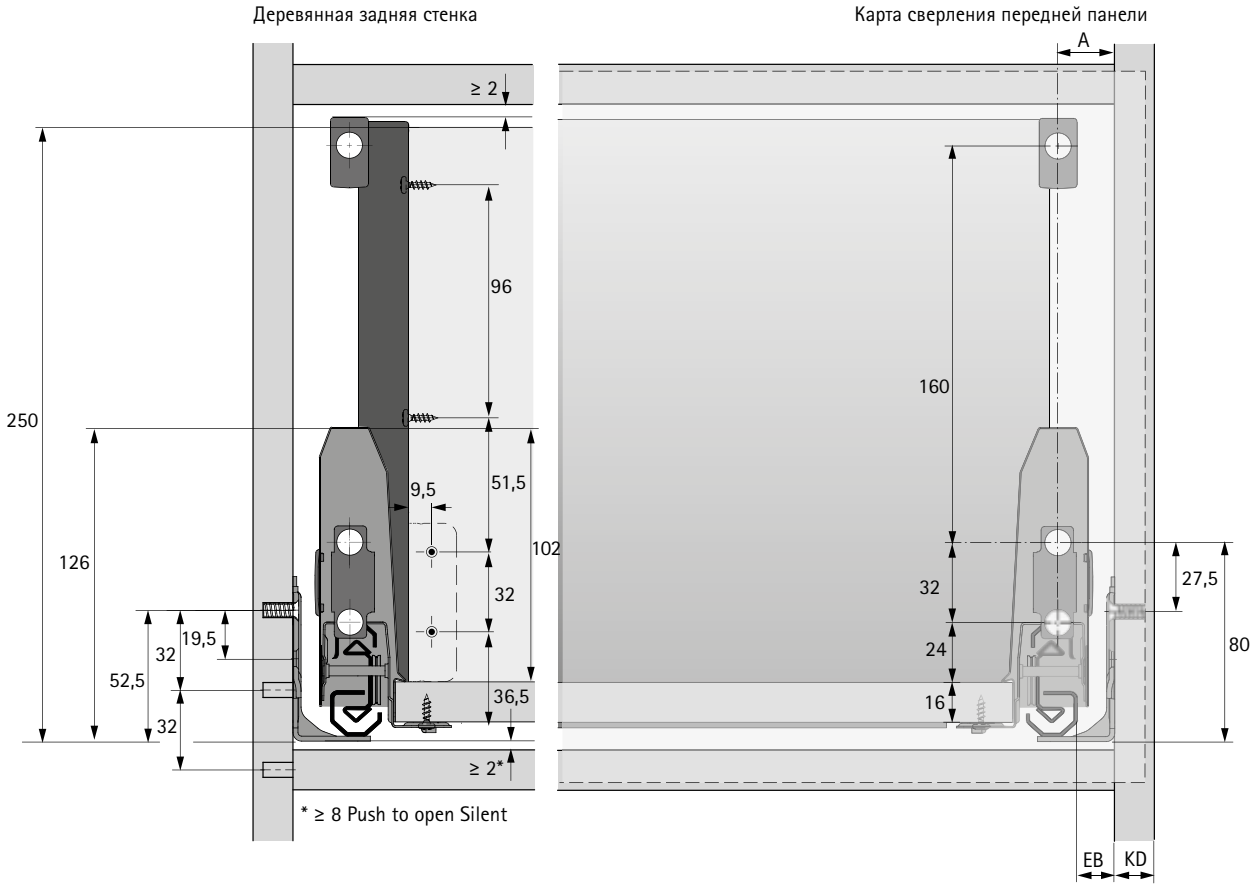

Возможен монтаж второго релинга на расстоянии 64 мм ниже верхнего релинга.

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

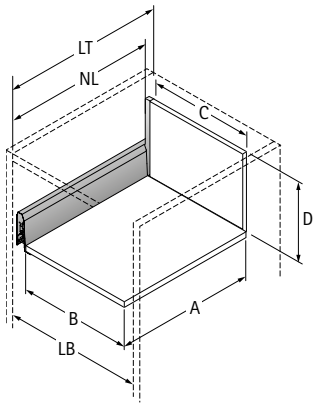

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64
D	240

Монтажная ситуация

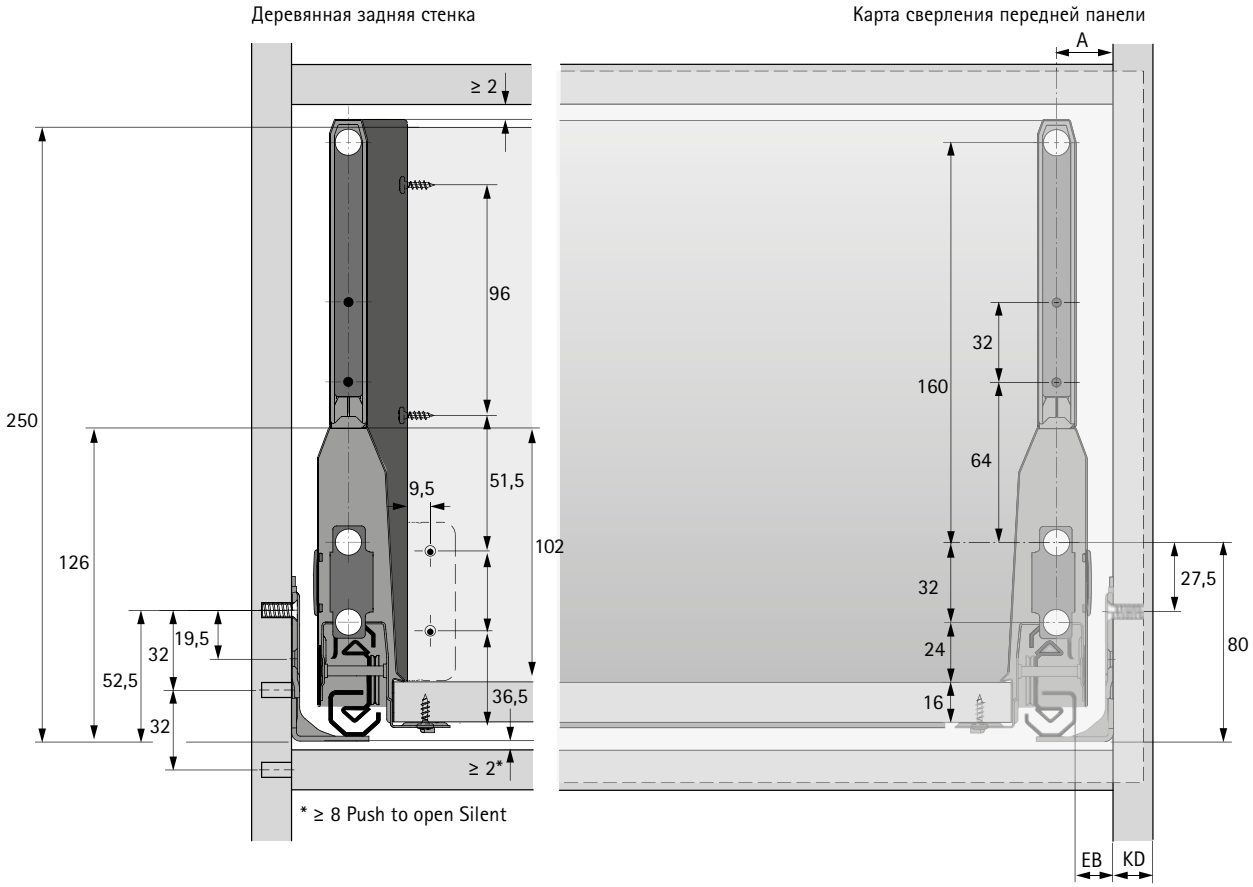

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

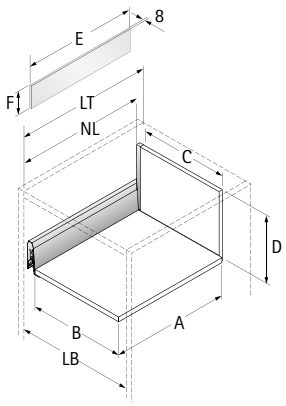

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64
D	240
E	NL – 46
F	121

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

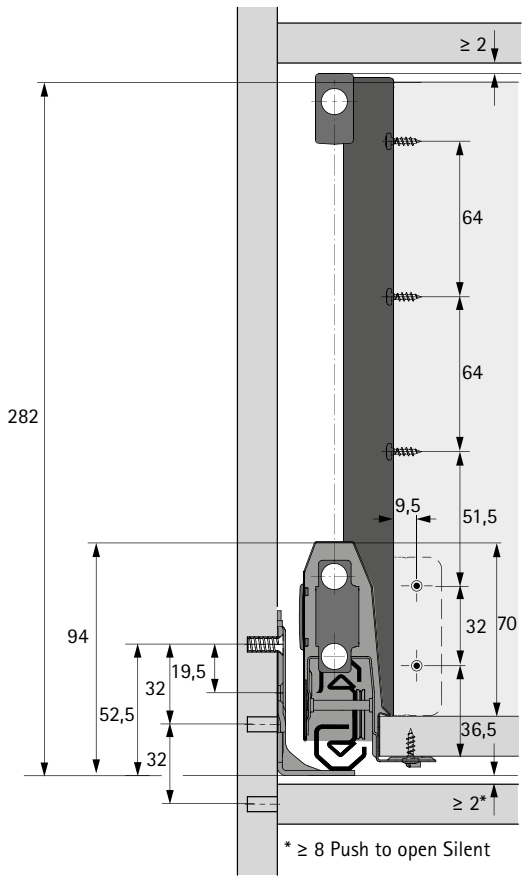

Карта сверления передней панели

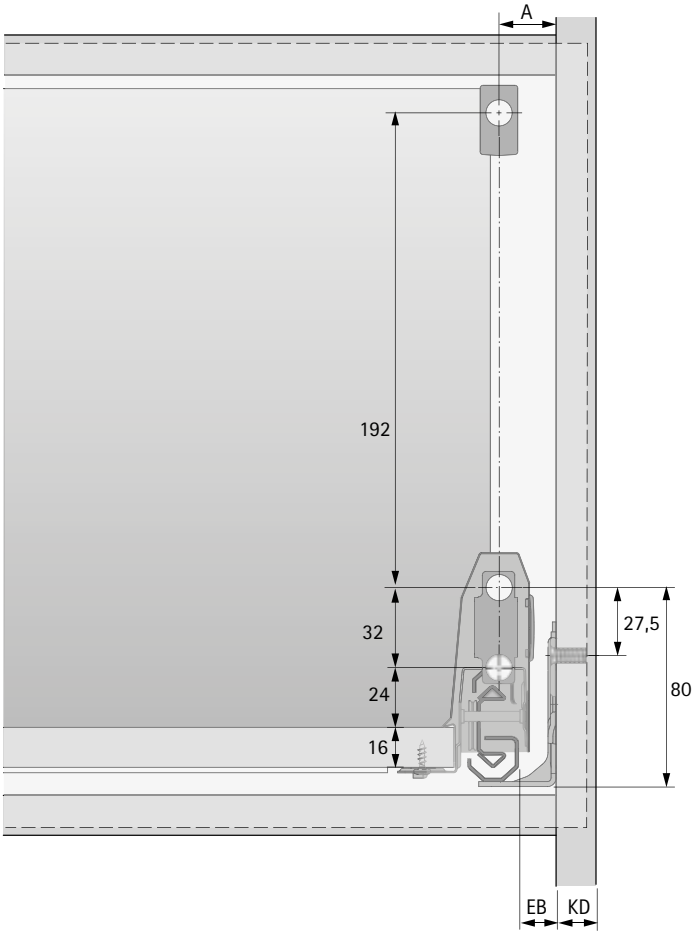

Возможен монтаж второго релинга на расстоянии 64 мм ниже верхнего релинга.

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

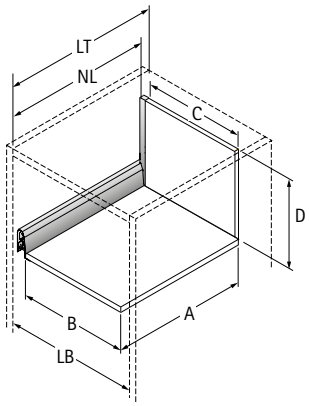

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64
D	272

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

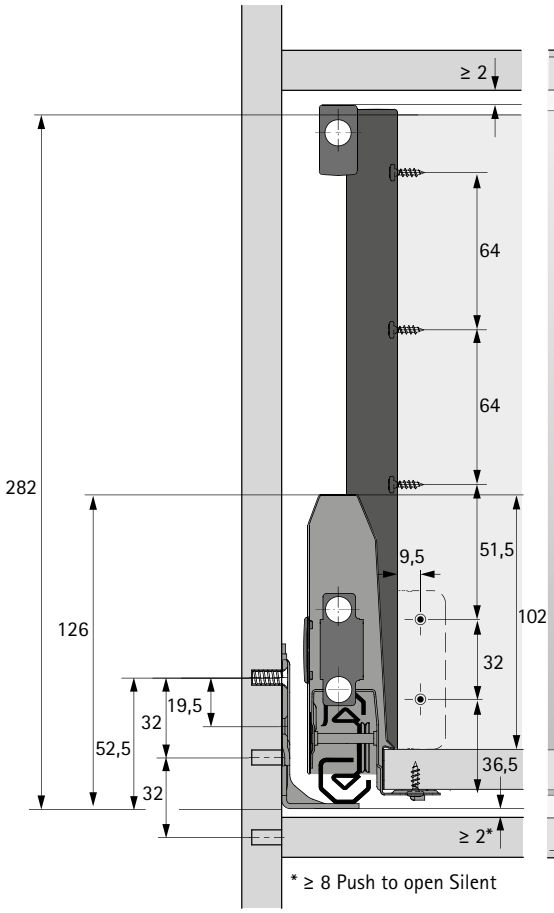

Карта сверления передней панели

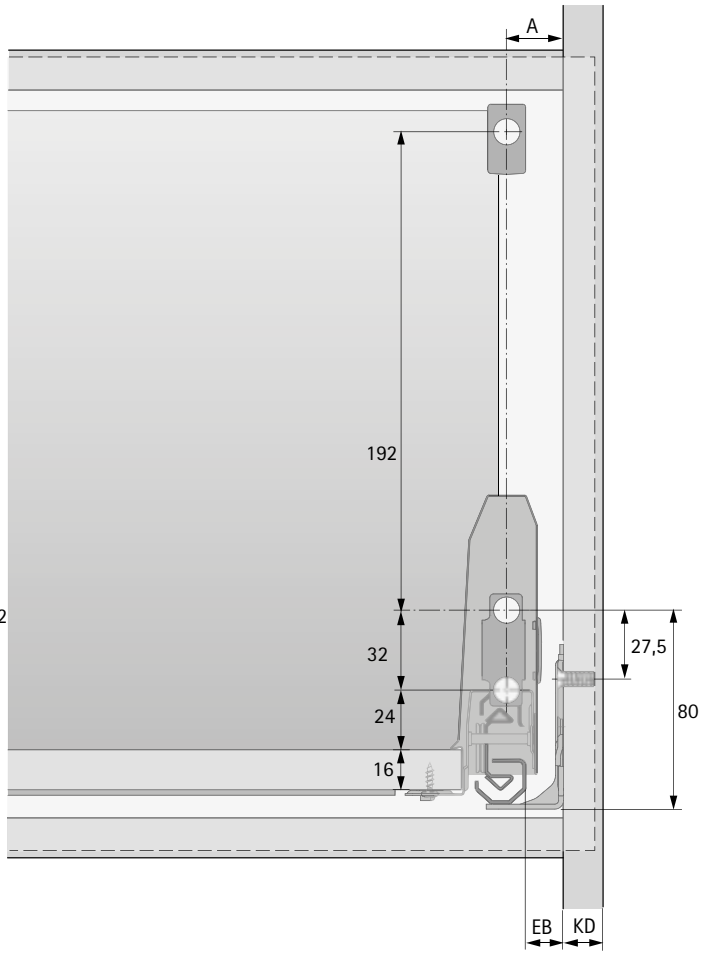

Возможен монтаж второго релинга на расстоянии 64 мм ниже верхнего релинга.

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

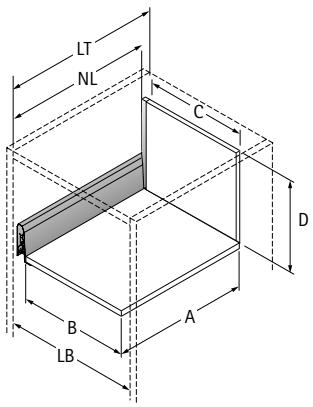

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C	LB – 2 x EB – 64
D	272

Монтажная ситуация

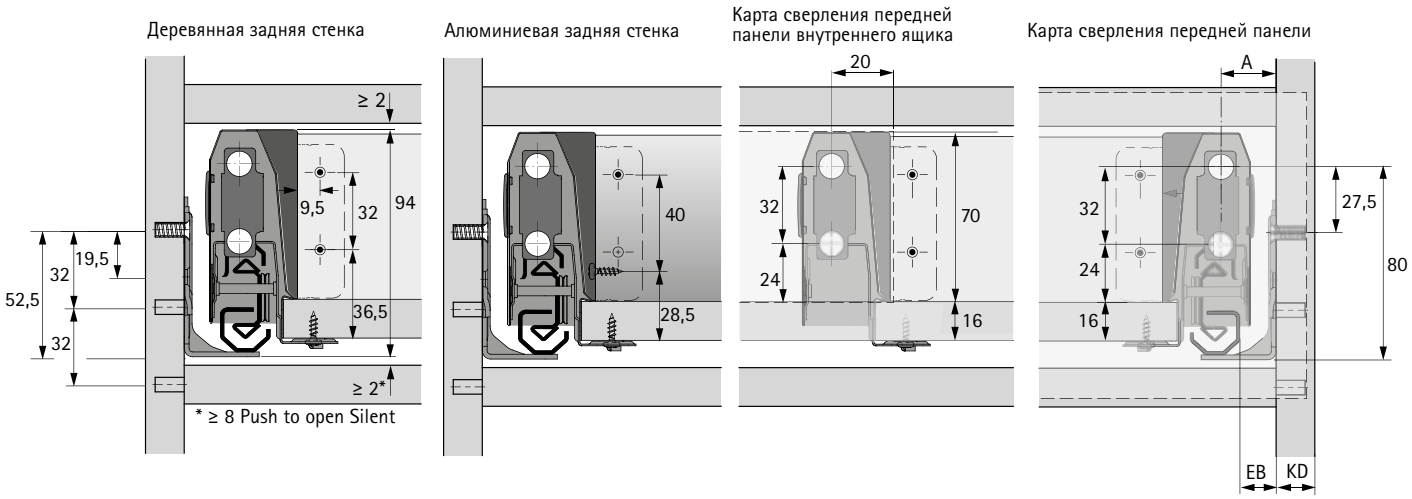

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

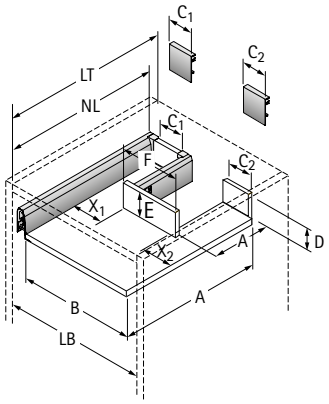

Размер	Деревянная задняя стенка	Алюминиевая задняя стенка
A	NL – 24,5	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5	LB – 2 x EB – 52,5
C1	X1 – 11,5	X1 – 11,5
C2	X2 – 11,5	X2 – 11,5
D	84,5	-
E	≥ 70	≥ 70
F	B – X1 – X2 + 9	B – X1 – X2 + 9

Монтажная ситуация

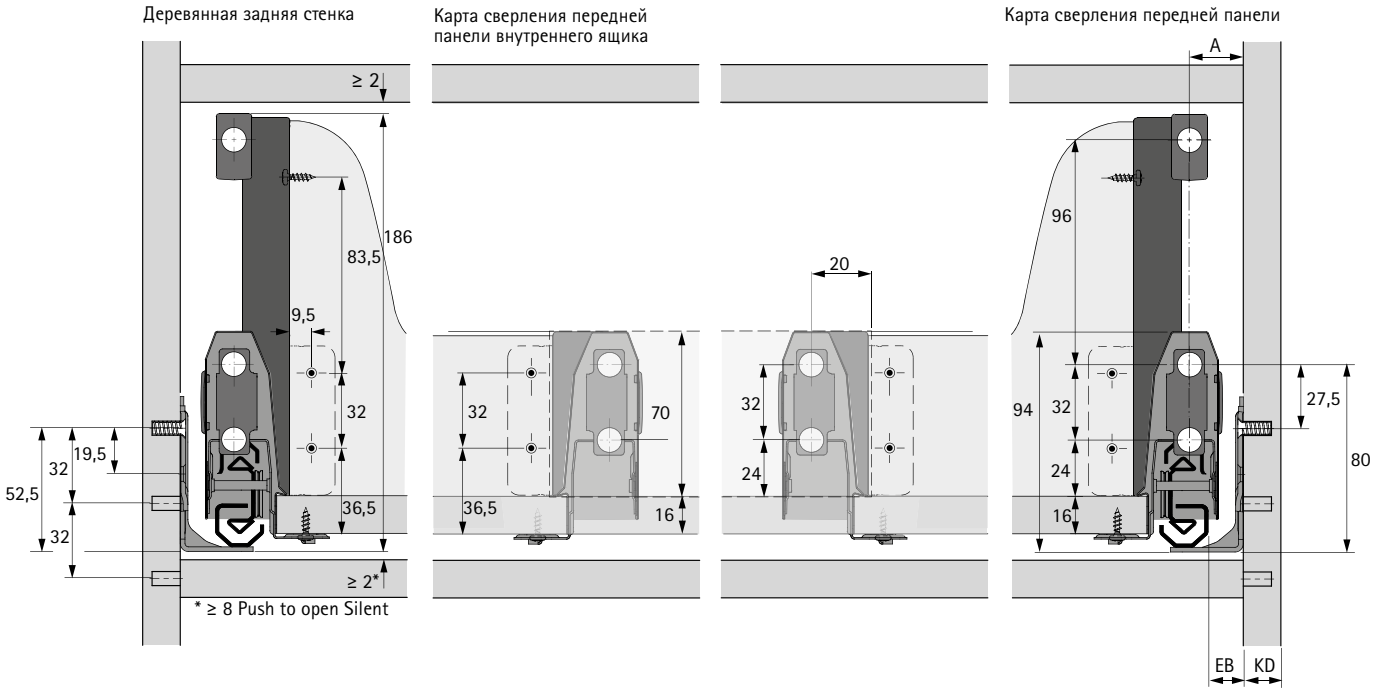

Монтажная ширина Actro

Actro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	15	13
Размер A мм	23	21

Размеры для раскроя

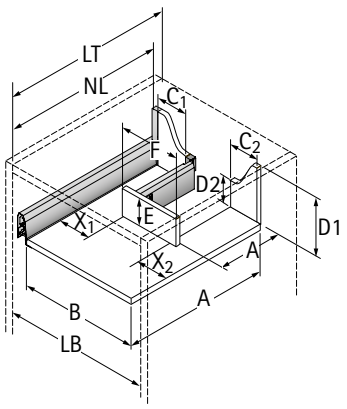

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL – 24,5
B	LB – 2 x EB – 52,5
C1	X1 – 11,5
C2	X2 – 11,5
D1	176
D2	84,5
E	≥ 70
F	B – X1 – X2 + 9

Монтаж ящика, высота 78 мм

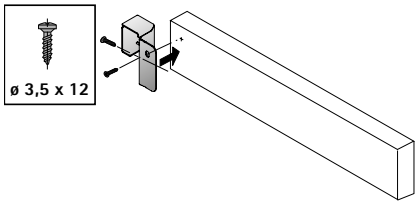

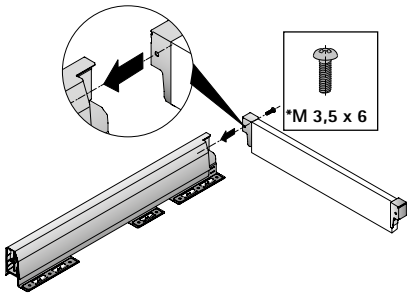

Видеоинструкции по монтажу:

ArciTech

http://www.hettich.com/short/b6af2f

ArciFit 100

http://www.hettich.com/short/354e7c

ArciFit 200

http://www.hettich.com/short/7760a0

ArciFit 300

http://www.hettich.com/short/c8a03e

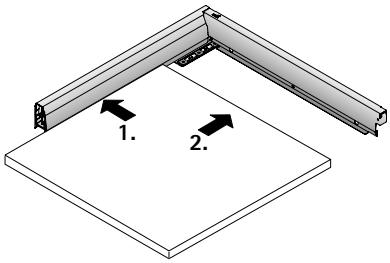

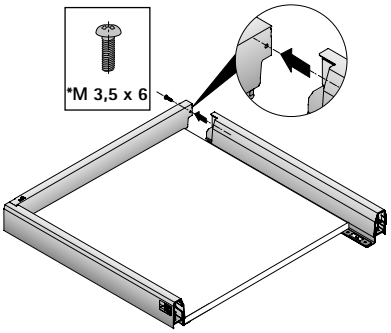

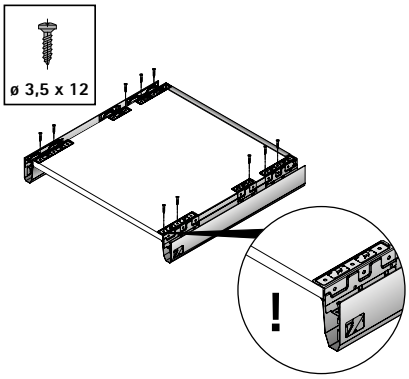

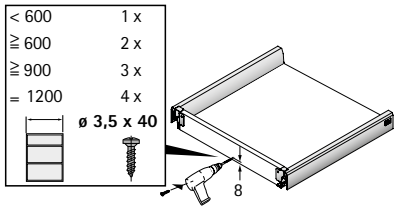

Монтаж ящика, высота 94/126 мм

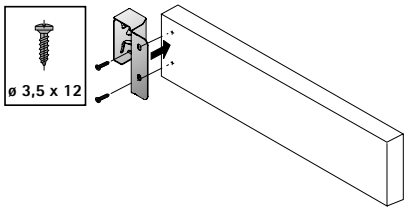

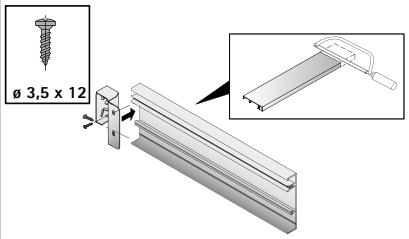

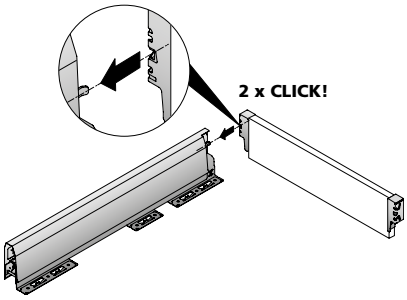

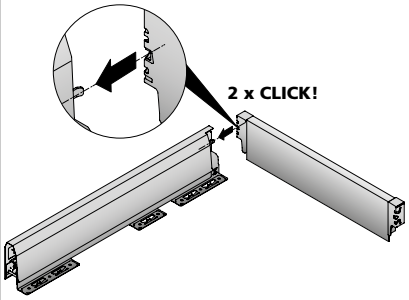

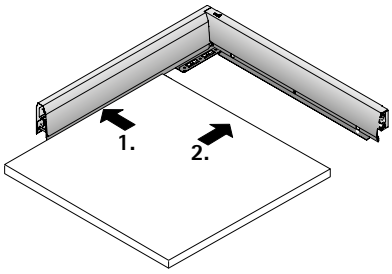

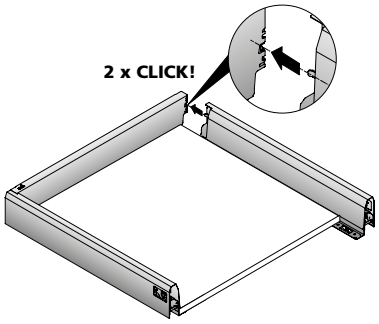

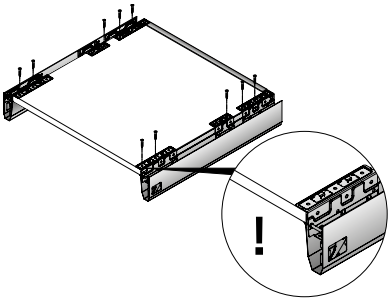

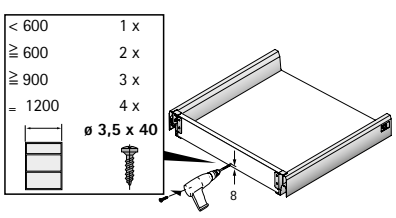



Монтаж короба

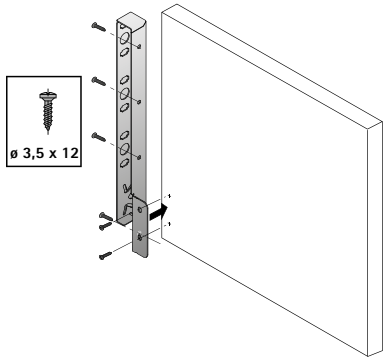

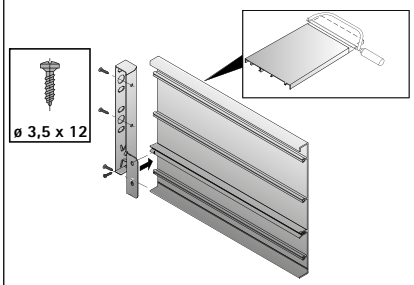

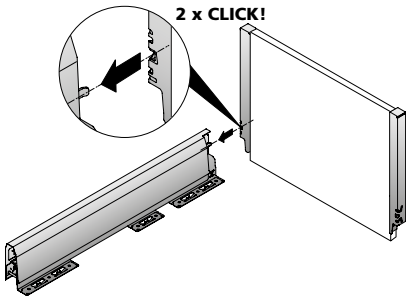

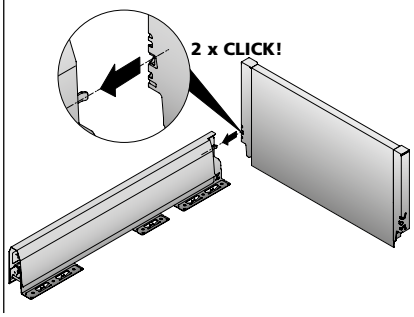

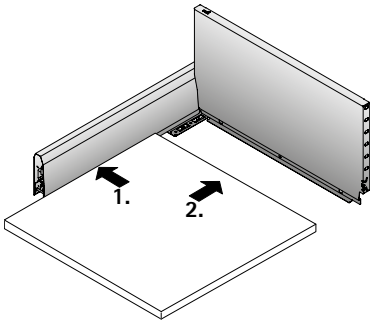

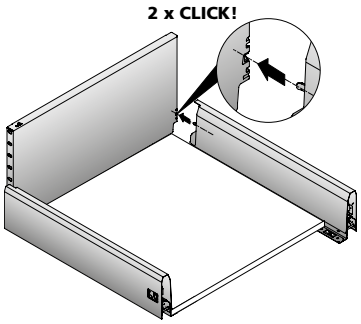

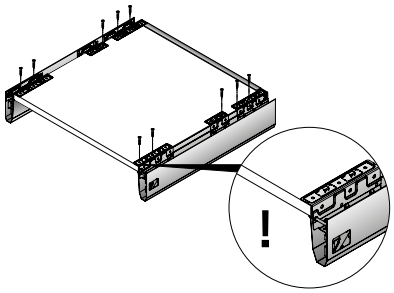

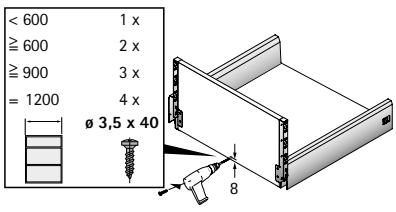

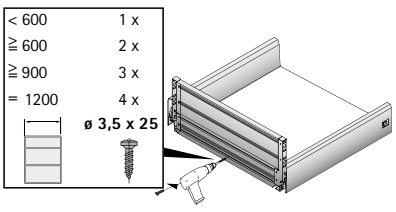

Монтаж соединителей передней панели, высота ящика 78/94/126 мм





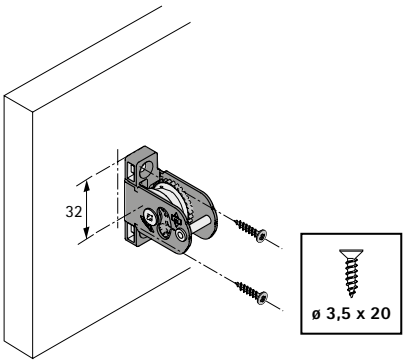





Монтаж соединителей передней панели, короб с релингом





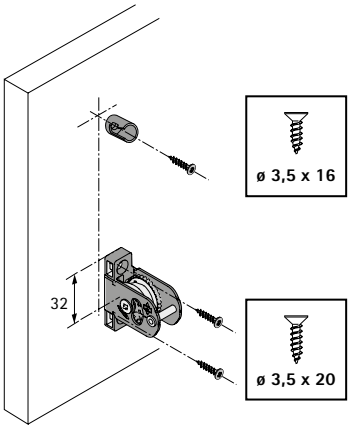





Монтаж соединителей передней панели, короб с надставкой DesignSide/TopSide

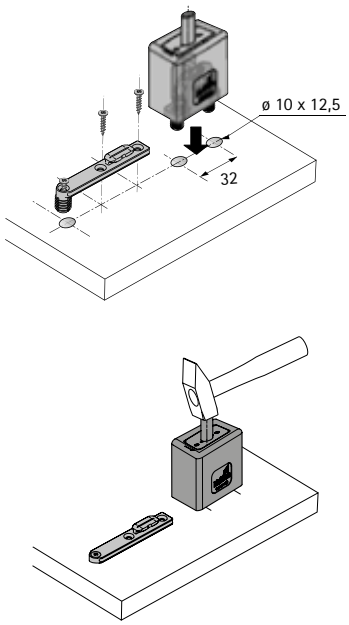

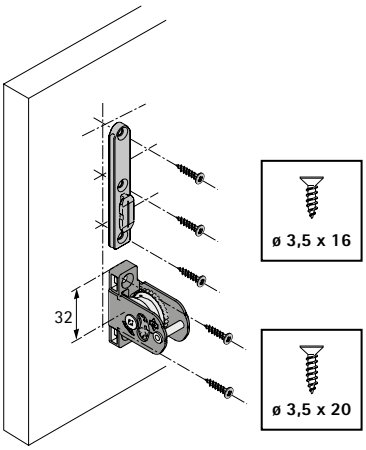





Монтаж стабилизатора передней панели

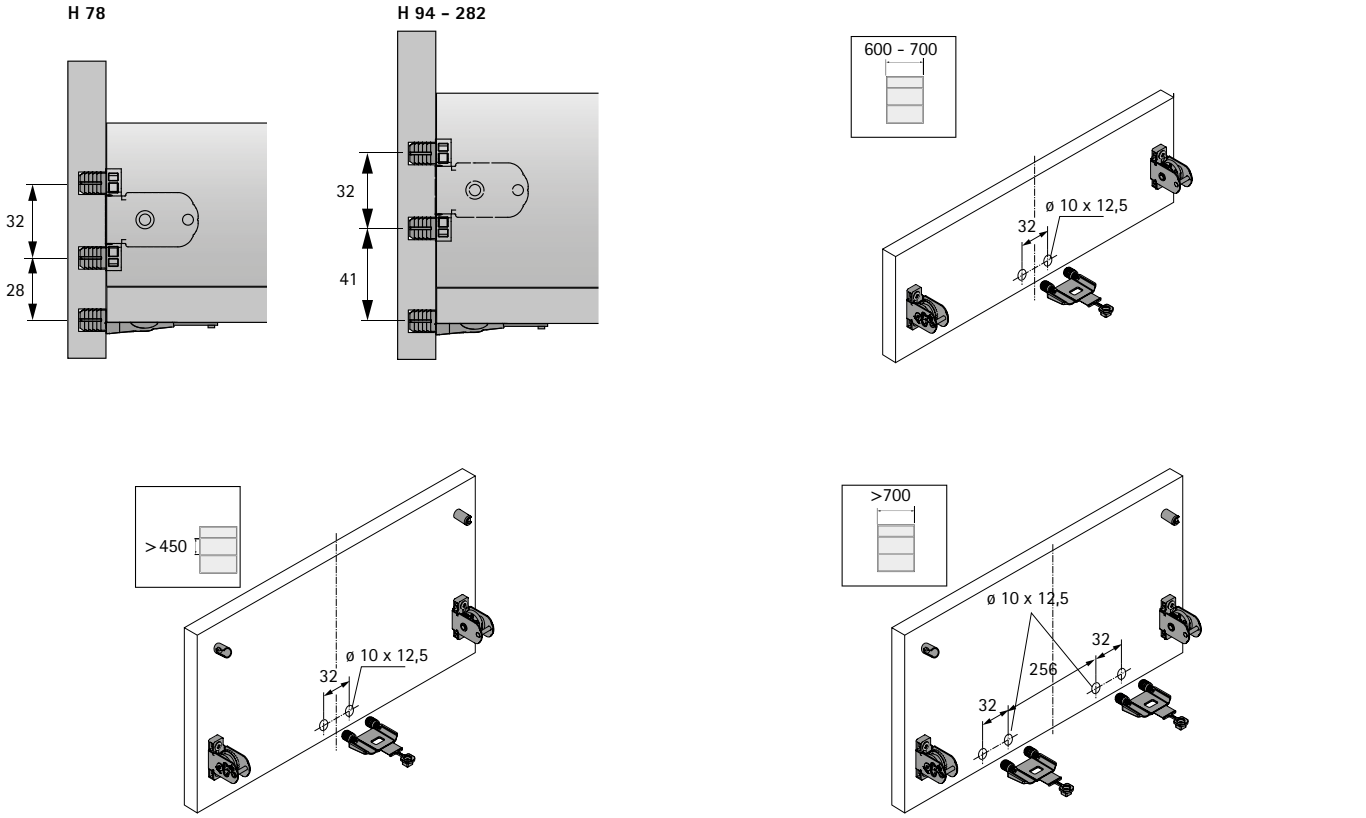

Монтаж передней панели, высота ящика 78 мм

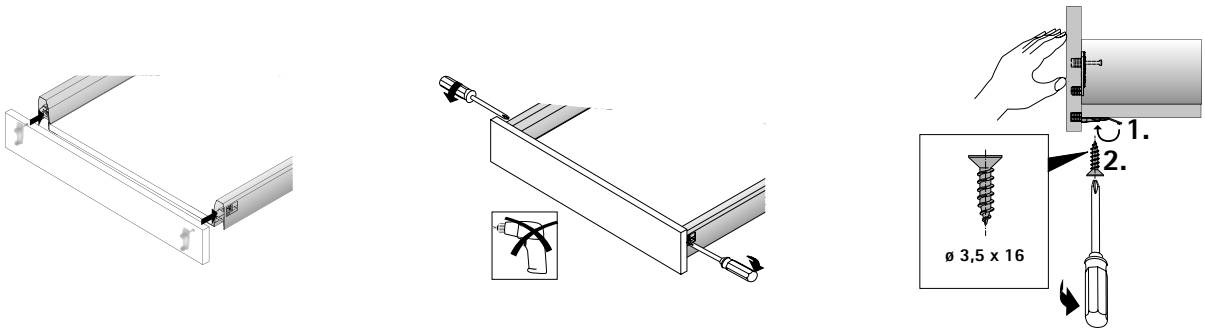

Монтаж передней панели, высота ящика/короба 94–282 мм

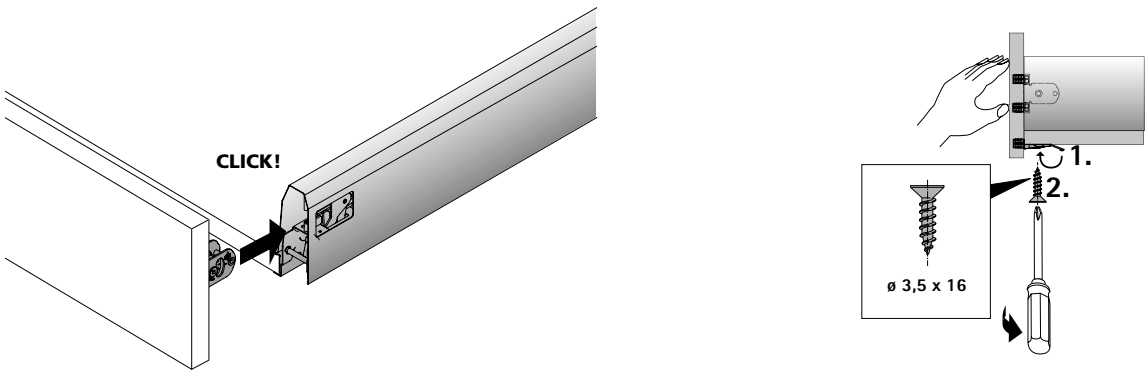

Монтаж передней панели, внутренний ящик

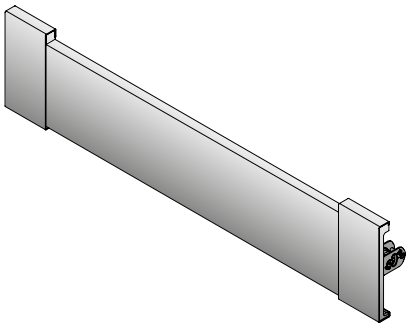

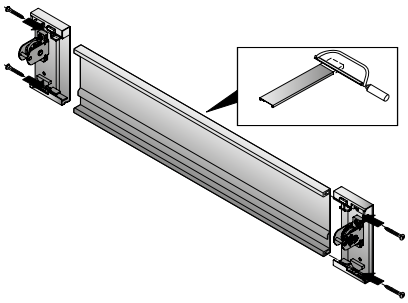

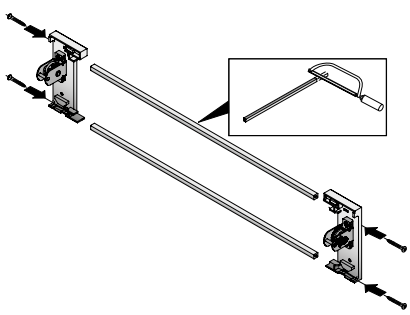

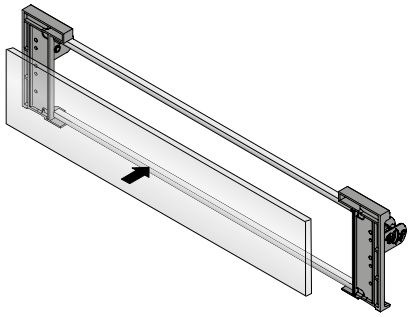

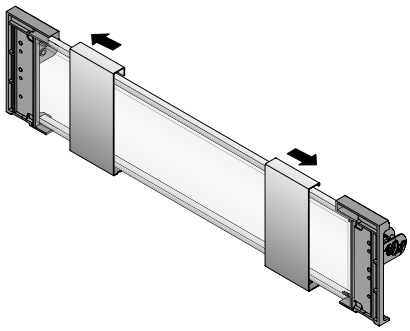

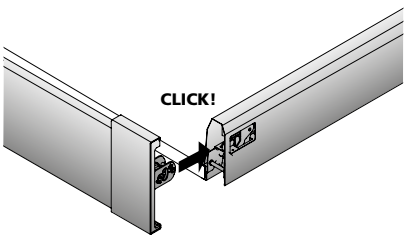

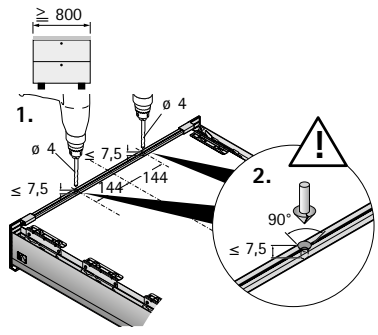

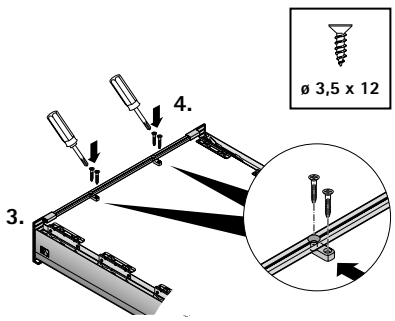

Монтаж передней панели, внутренний короб

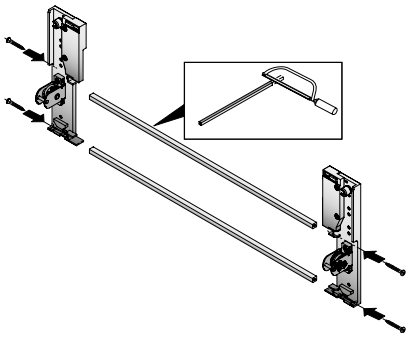

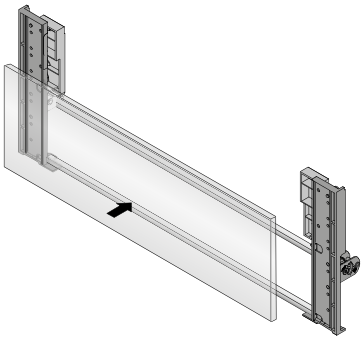

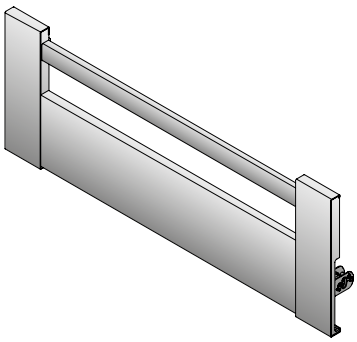

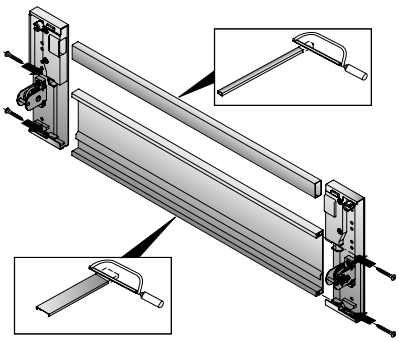

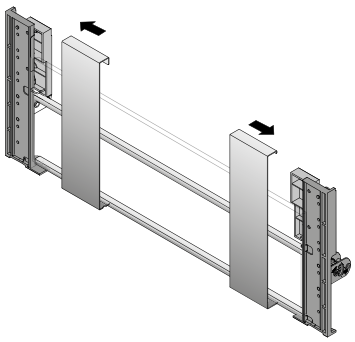

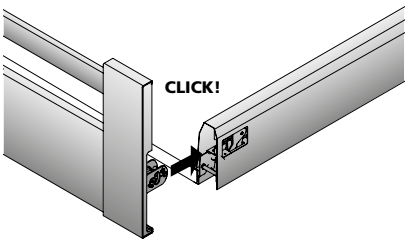

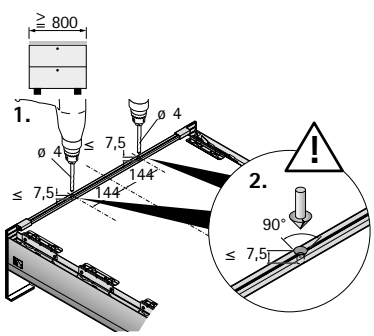

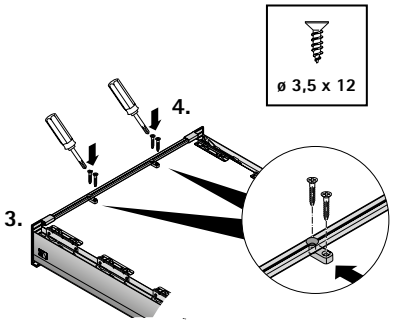

Монтаж продольного релинга

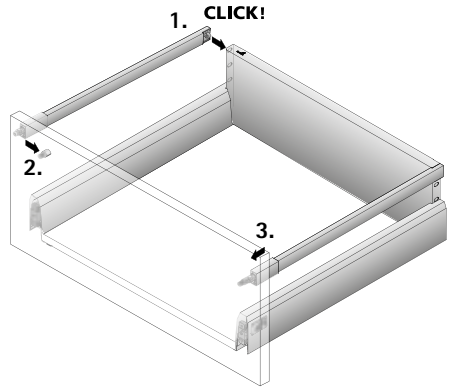

Монтаж надставки DesignSide

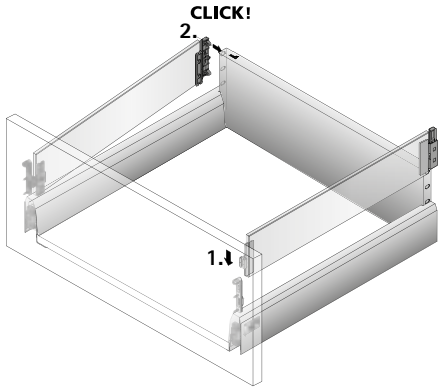

Монтаж надставки TopSide

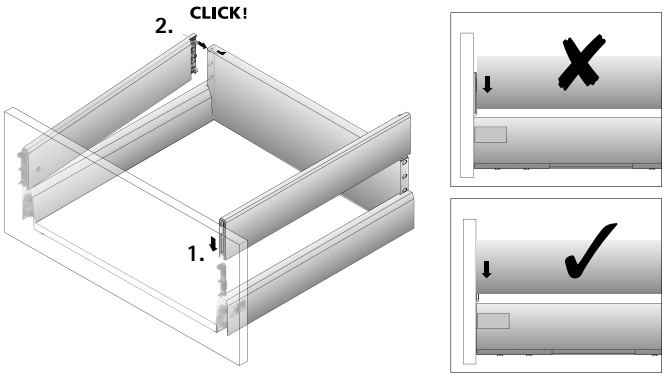

Монтаж декоративного профиля

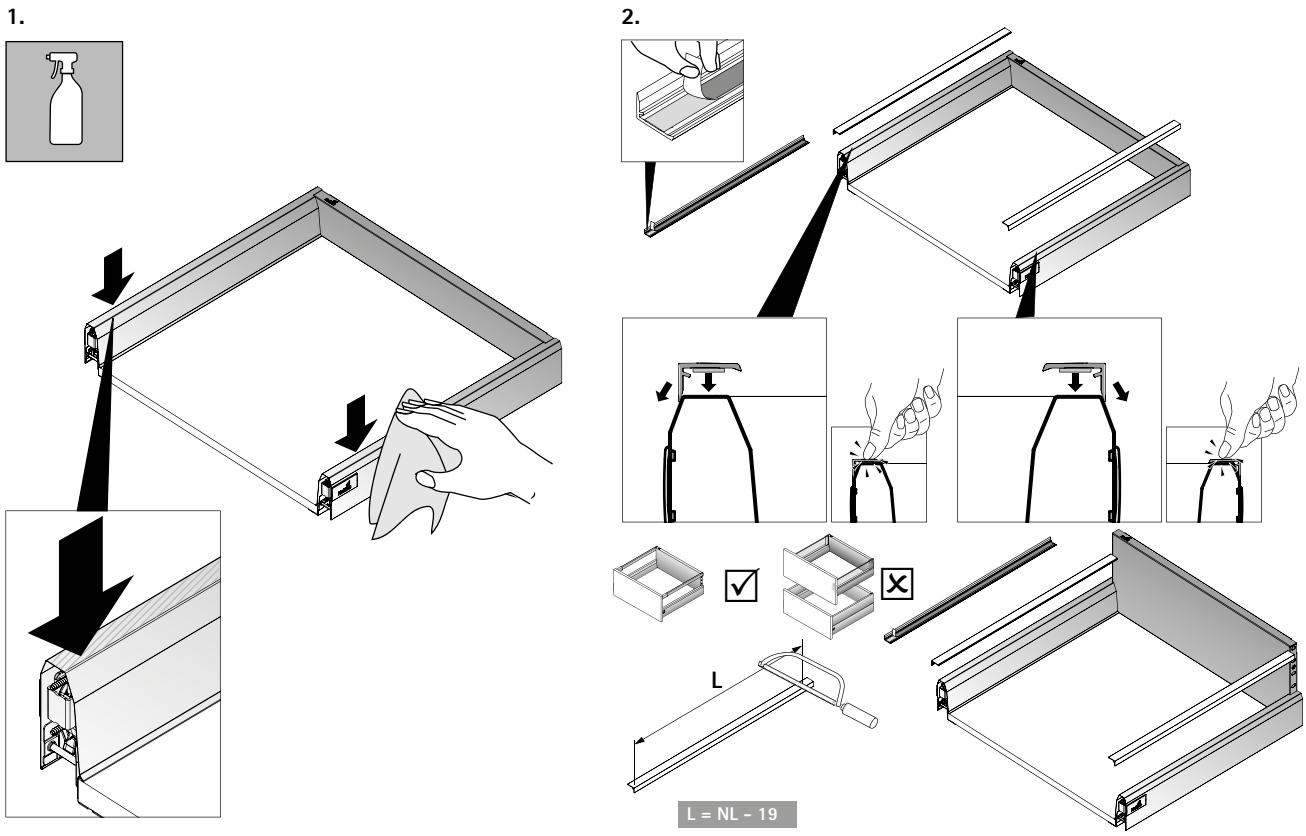

Монтаж механизма Push to open Silent

Видеоинструкции по монтажу:

http://www.hettich.com/short/897f82

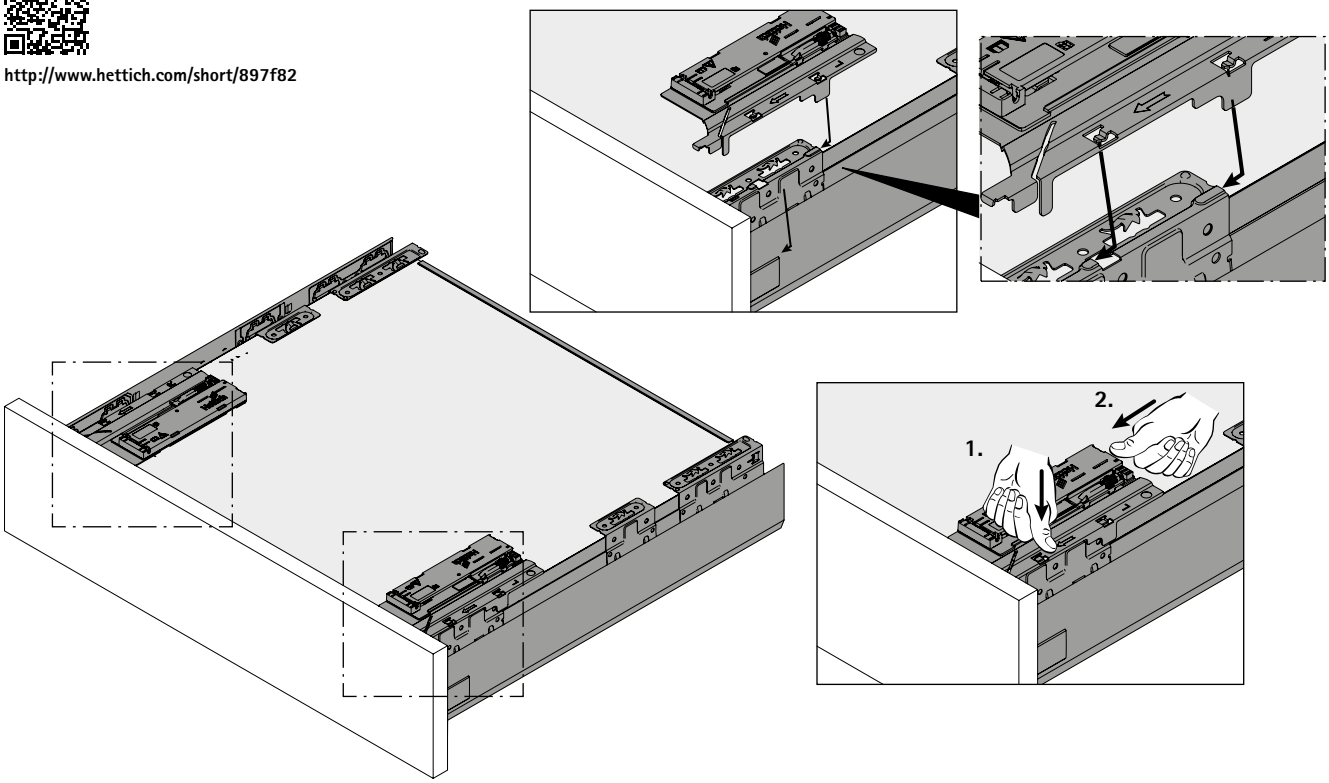

Монтаж синхронизации механизма Push to open Silent

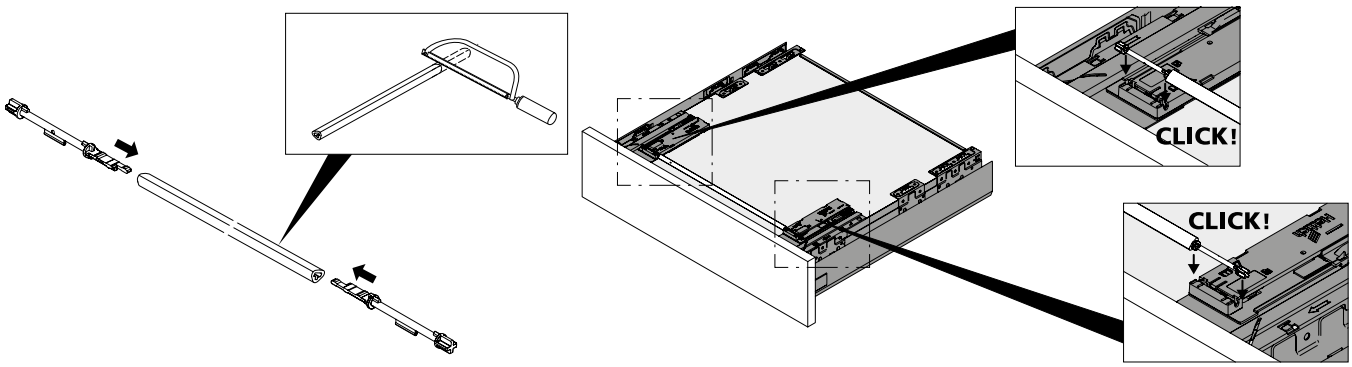

Монтаж активатора механизма Push to open Silent

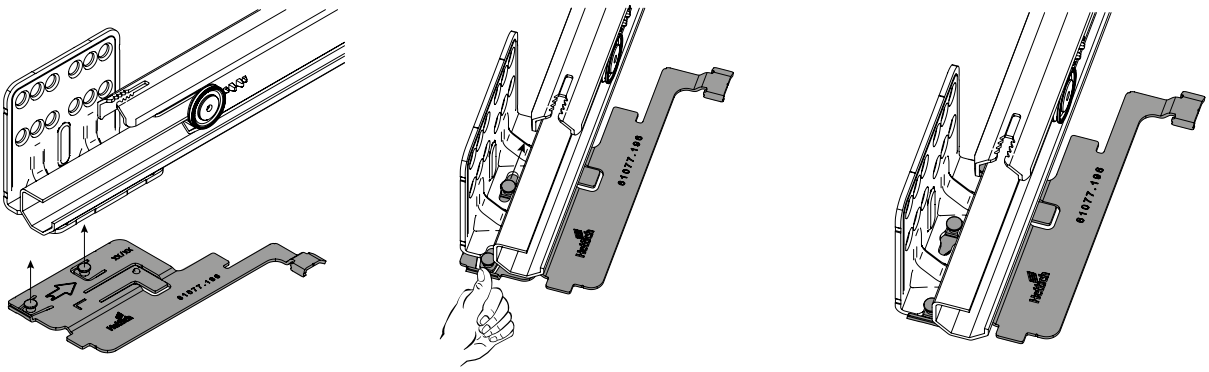

Монтаж направляющей Actro с демпфером Silent System

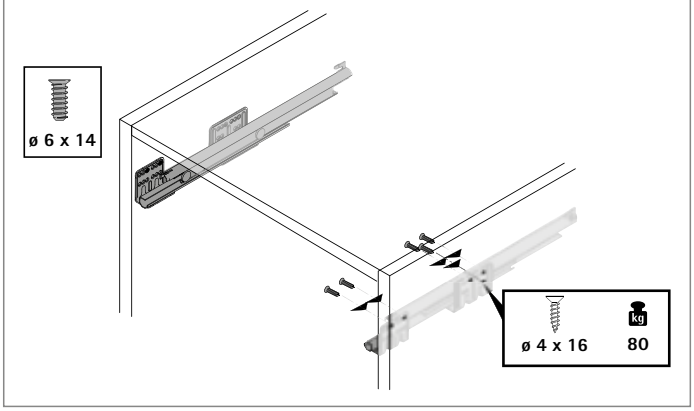

Монтаж ящика/короба

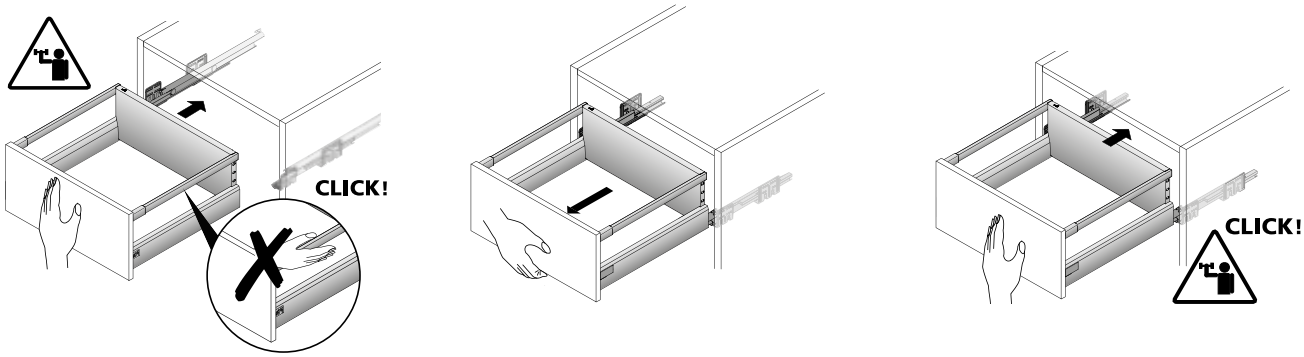

Регулировка передней панели, высота выдвижного ящика 78 мм

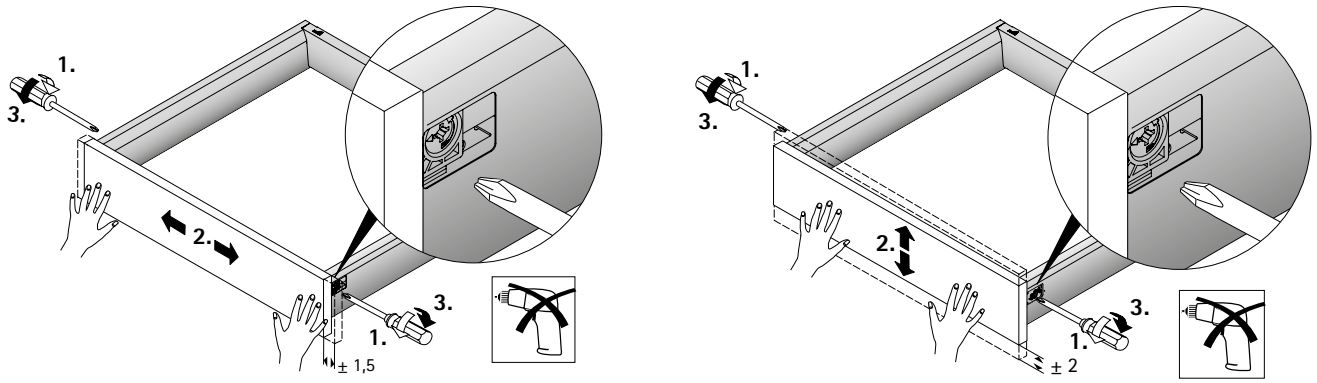

Регулировка передней панели, высота выдвижного ящика 94/126 мм

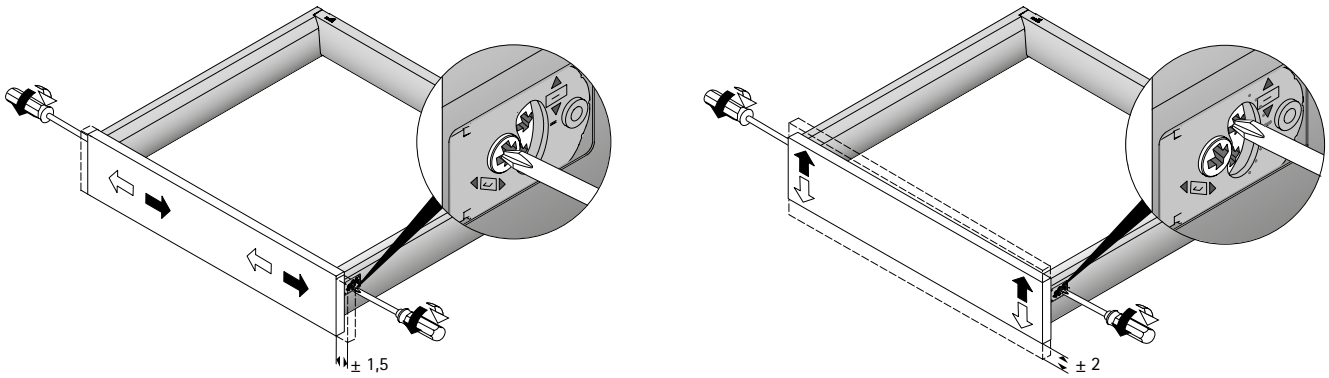

Регулировка передней панели, короб с релингом

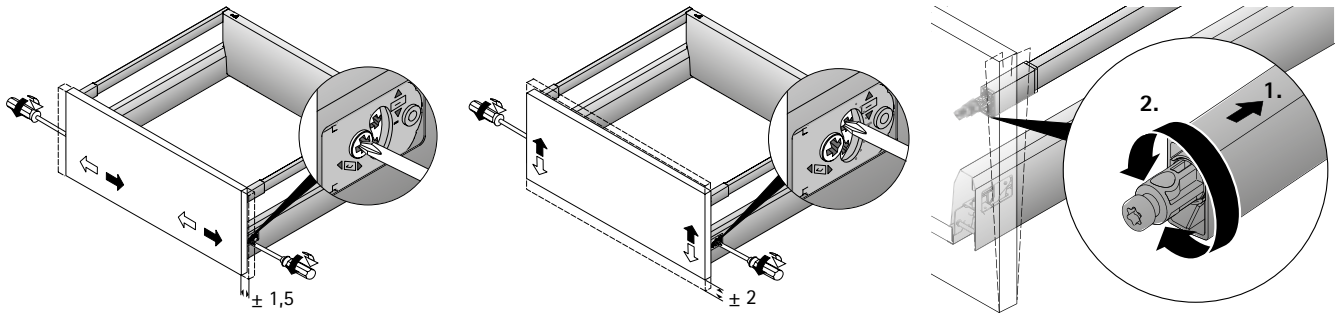

Регулировка передней панели, короб с надставкой DesignSide/TopSide

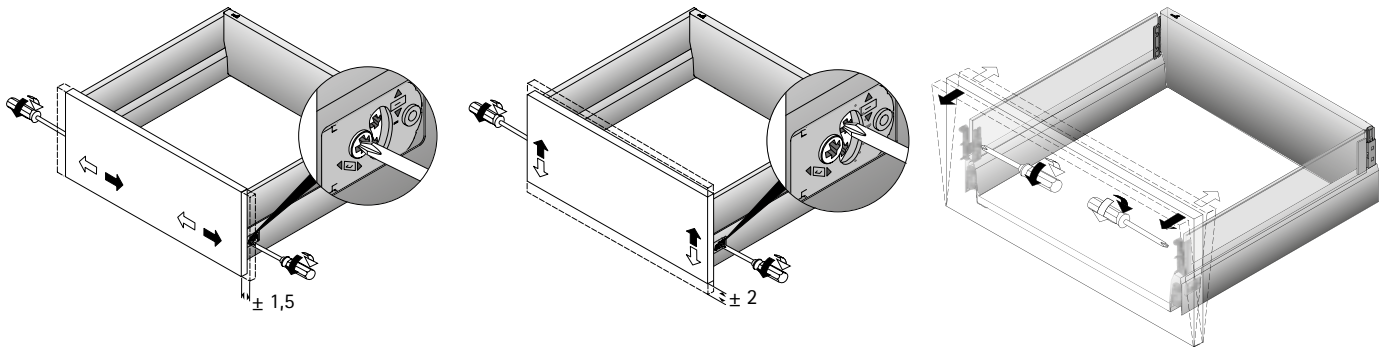

Push to open Silent регулировка по глубине

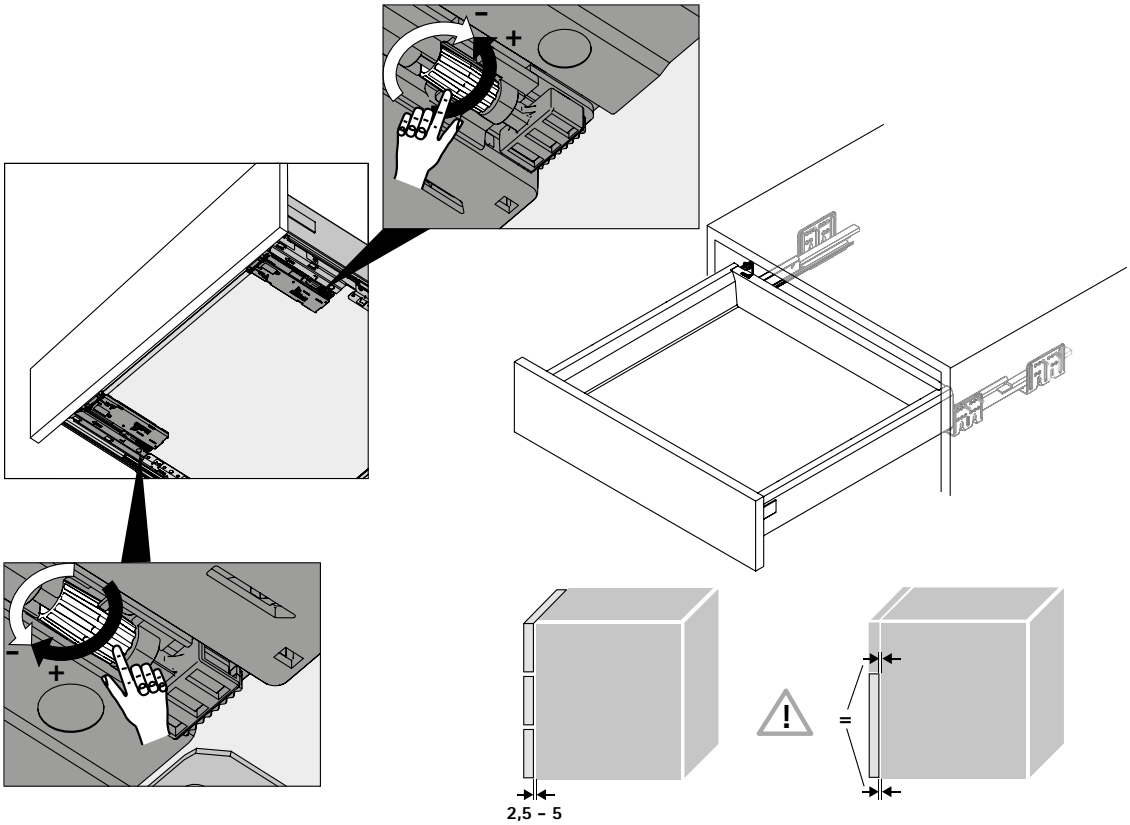

Монтаж заглушки

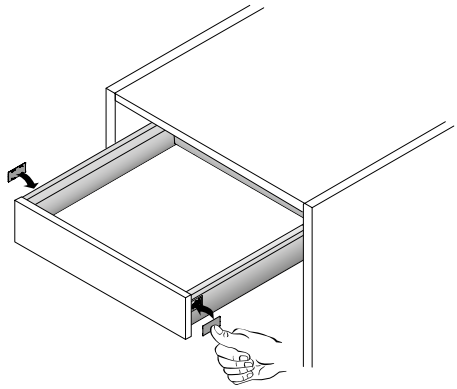

Монтаж адаптера DesignSide

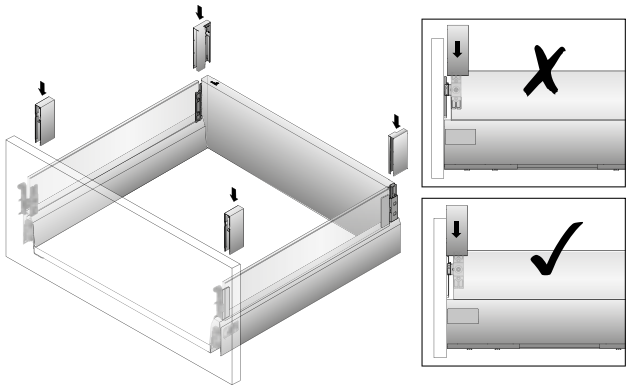

Монтаж фиксатора внутреннего ящика

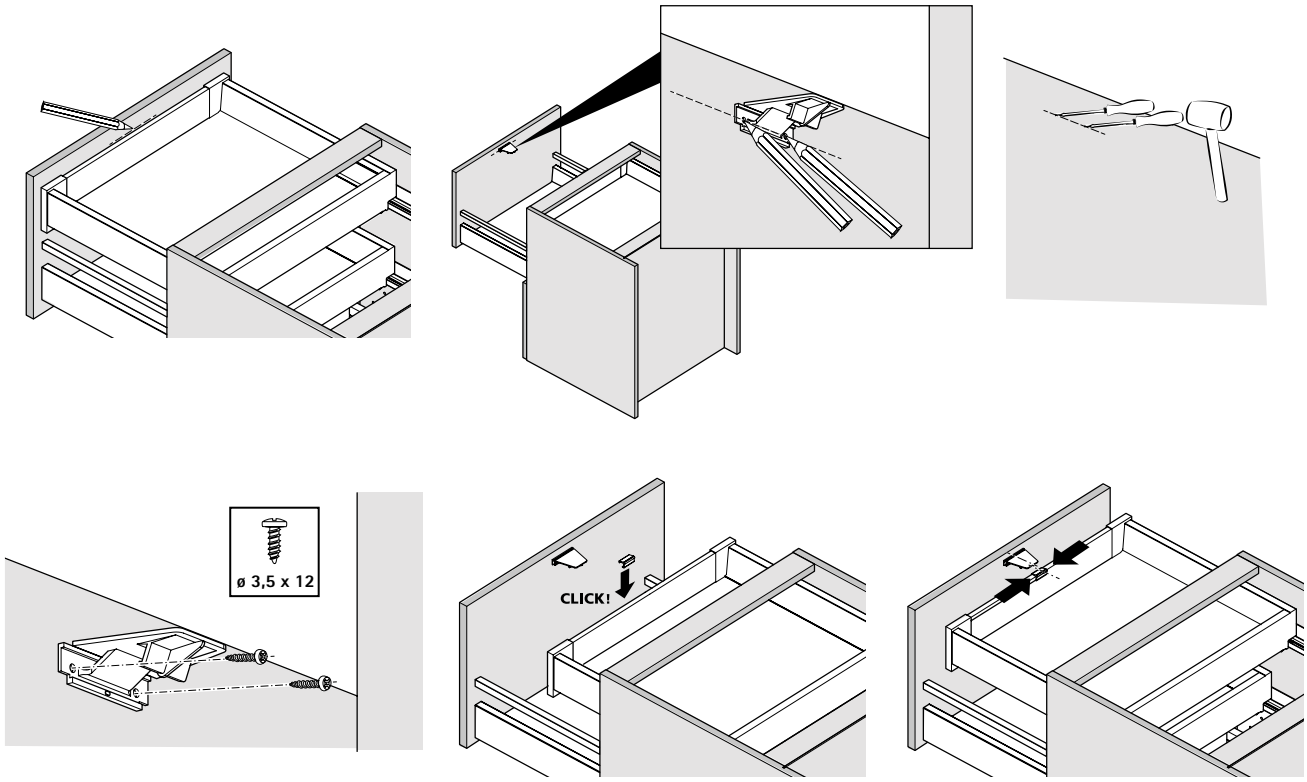

Демонтаж ящика

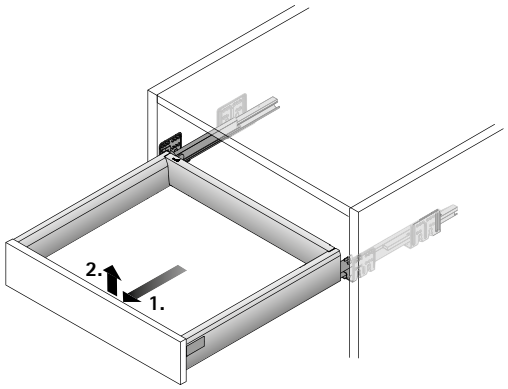

Демонтаж релинга

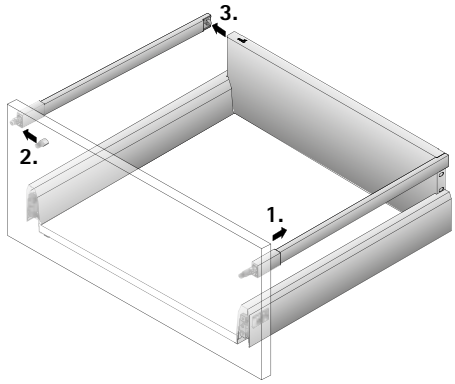

Демонтаж адаптера DesignSide

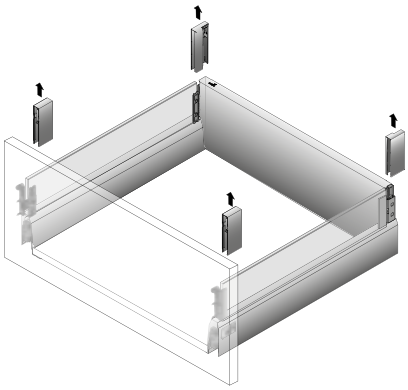

Демонтаж надставки DesignSide

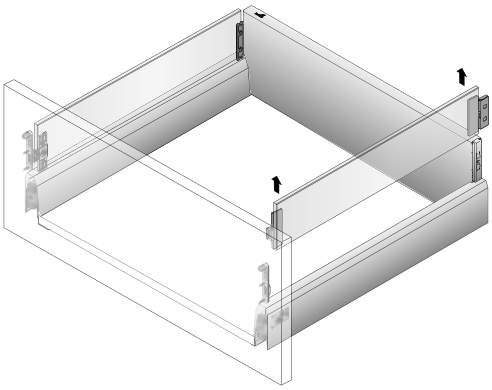

Демонтаж надставки TopSide

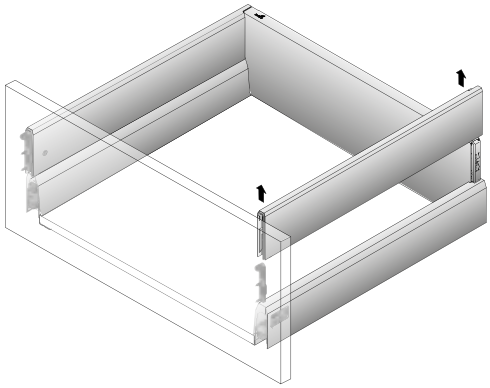

Демонтаж передней панели, высота выдвижного ящика 78 мм

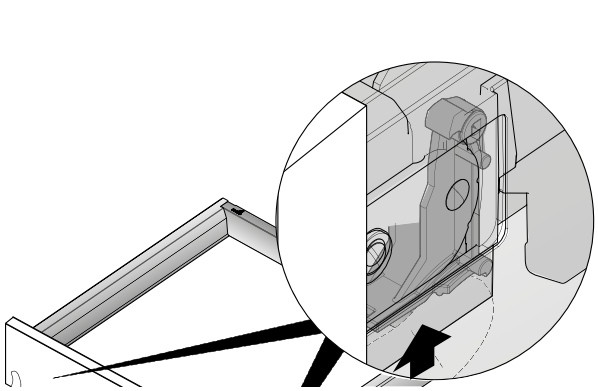

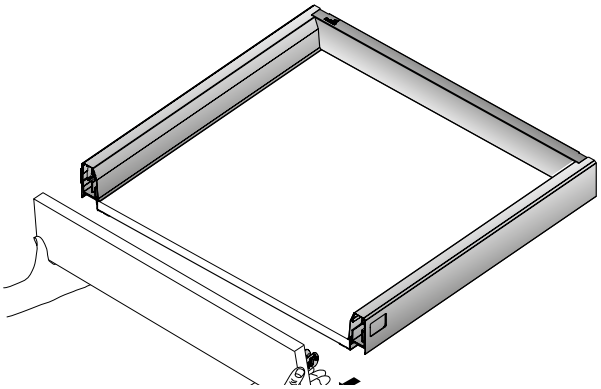

Демонтаж передней панели

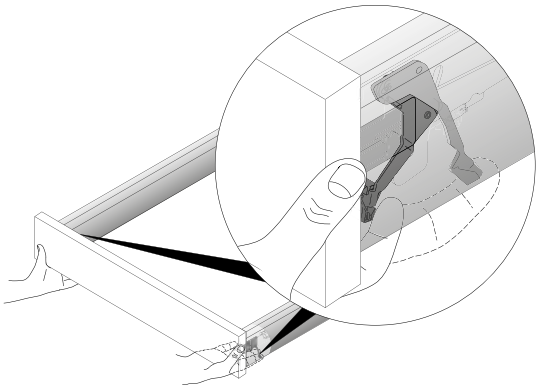

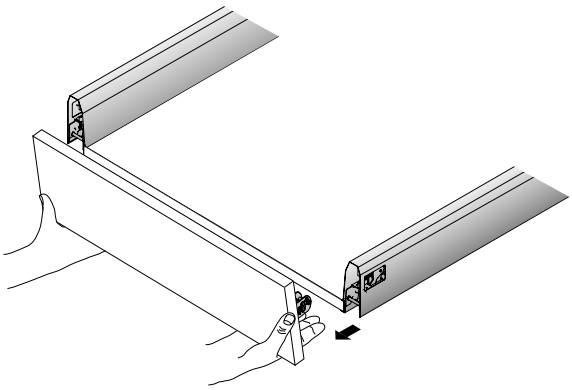

Демонтаж Push to open Silent

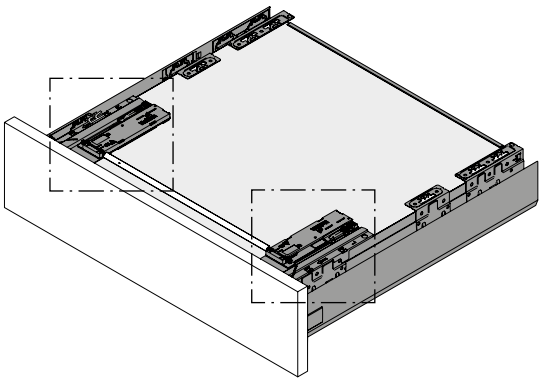

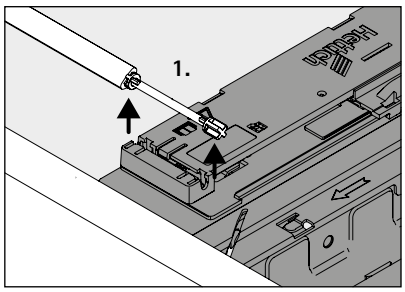

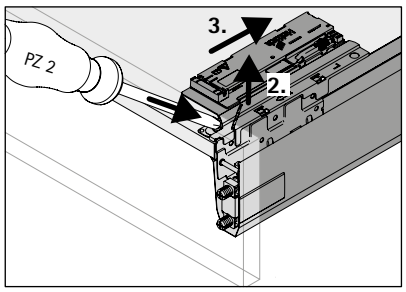

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

Большое разнообразие компонентов системы выдвижных ящиков InnoTech Atira предоставляет вам новые возможности для дифференциации – очень легко и всегда с великолепным результатом. И самое главное преимущество: вам даже не придется менять производственные процессы. Индивидуализация дизайна еще никогда не была столь экономичной.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

Эффектная, разнообразная и гибкая - система выдвижных ящиков InnoTech Atira впечатляет с первого взгляда. Отточенные контуры, различные цветовые решения и разнообразные надставки на боковины создают огромный потенциал для воплощения новых идей. Кроме того, существует целый ряд решений для организации внутреннего пространства ящиков. И все это на основе единой платформы: разве может система выдвижных ящиков быть более гибкой и универсальной?

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Отмечена премией
Четкий дизайн в сочетании с проверенными технологиями. InnoTech Atira отличается отточенными контурами и превосходными эксплуатационными качествами.

Одна боковина для любого решения
Благодаря концепции единой платформы Hettich в основе всех вариантов дизайна находится одна боковина. Это значительно упрощает процесс модернизации.

Превосходная цветовая концепция:
все комплектующие сочетаются по цвету.

Отточенные грани снаружи, четкая структура внутри:
При помощи множества практичных деталей и функций место для хранения используется на сто процентов. Заглянув в выдвижной ящик, вы увидите все его содержимое.

Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай. 567 - 569

Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета
Обзор ассортимента 570 - 571

Сталь с порошковым покрытием белого цвета
Обзор ассортимента 640 - 641

Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит
Обзор ассортимента 710 - 711

Направляющие Quadro — обзор ассортимента 779
Боковой стабилизатор 802

Easys для InnoTech Atira — обзор ассортимента 844 - 845
▸ Системы для сбора и сортировки мусора — обзор 896 - 897
▸ Производственная техника — обзор 1291

Техническая информация
▸ Монтажная ситуация 804 - 818
▸ Монтаж, регулировка, демонтаж 820 - 835
▸ Критерии качества 894

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/146de4
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

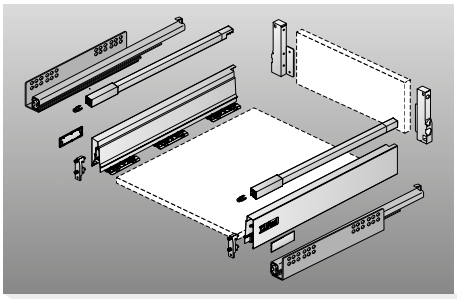

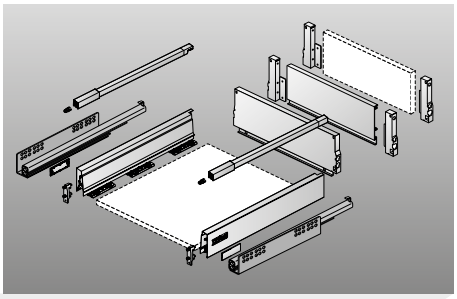

Полные комплекты

- Заказ в один шаг
- Полные комплекты для деревянной задней стенки

Упаковка россыпью

- Лучший вариант при заказах больших объемов
- Подходит для автоматизированного производства

Полные комплекты

Полные комплекты упрощают не только сборку ящика, но и процесс заказа: всего один шаг - один артикул, и вы получаете полный комплект ящика с соединителями для деревянной задней стенки.

Полные комплекты

Пример:
Короб серебристого цвета с продольными релингами, высота 144 мм, номинальная длина 470 мм, деревянная задняя стенка, ширина корпуса 600 мм, направляющие Quadro V6 полного выдвижения с демпфером Silent System, EB 12.5 мм

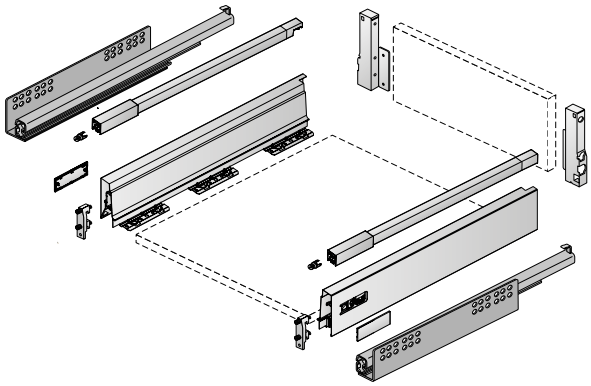

1. Выберите тип ящика / короба, высоту, номинальную длину, цвет поверхности

2. Выберите комплект с нужным типом направляющих Quadro

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 228 892**	1 компл.
300	**9 228 893**	1 компл.
350	**9 228 894**	1 компл.
420	**9 228 895**	1 компл.
470	**9 228 897**	1 компл.
520	**9 228 898**	1 компл.

- **Все в одном каталоге. Варианты упаковки на любой случай.**
- **Упаковка россыпью**

Упаковка россыпью

Упаковка россыпью - лучший вариант для больших объемов заказов. Просто выберите вид ящика или короба и закажите все компоненты отдельно.

Заказ компонентов россыпью

Пример:

Короб серебристого цвета с продольными релингами, высота 144 мм, номинальная длина 470 мм, стальная задняя стенка, ширина корпуса 600 мм, направляющие Quadro V6 с демпфером Silent System, EB 12.5 мм

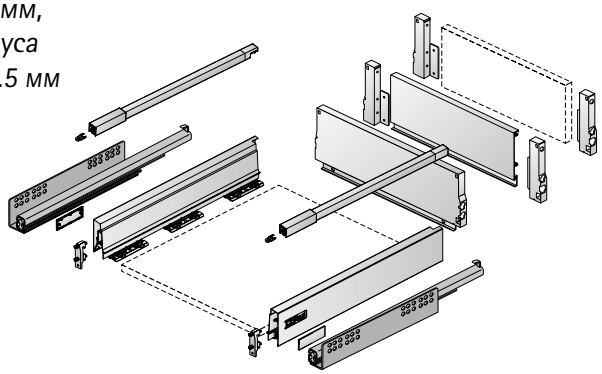

1. Боковина

2. Соединитель передней панели

3. Заглушка

4. Соединитель передней панели для продольного релинга

5. Продольный релинг

6. Стальная задняя стенка

7. Направляющая

1. Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул левая	Артикул правая	Кол-во
260	9 194 390	9 194 391	18 шт.
300	9 194 392	9 194 393	18 шт.
350	9 194 394	9 194 395	18 шт.
420	9 194 396	9 194 397	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	9 194 400	9 194 401	18 шт.

2. Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	1 065 191	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3. Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
под хром с логотипом Hettich	9 194 652	300 шт.

4. Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	9 002 503	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

5. Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул левый	Артикул правый	Кол-во
260	9 194 522	9 194 523	80 шт.
300	9 194 524	9 194 525	80 шт.
350	9 194 526	9 194 527	80 шт.
420	9 194 528	9 194 529	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 шт.
520	9 194 532	9 194 533	80 шт.

6. Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	9 004 065	20 шт.
400	9 004 068	20 шт.
450	9 004 069	20 шт.
500	9 004 070	20 шт.
600	**9 004 072**	20 шт.
800	9 004 074	1/10 шт.
900	9 004 075	1/10 шт.
1200	9 004 077	1/10 шт.

7. Направляющая Quadro V6

Номинальная длина, мм	Артикул левая	Артикул правая	Кол-во
260	9 047 180	9 047 181	20 шт.
300	9 039 093	9 039 095	20 шт.
350	9 046 304	9 046 305	20 шт.
420	9 046 294	9 046 295	20 шт.
470	**9 046 288**	**9 046 289**	20 шт.
520	9 047 171	9 047 172	20 шт.

Ящик, высота 54 мм

572 - 573

Ящик, высота 70 мм

574 - 576

Внутренний ящик 100, высота 70 мм

578 - 580

Внутренний ящик 200, высота 70 мм

582 - 584

Короб с релингом, высота 144 мм

586 - 589

Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

590 - 592

Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм

594 - 596

Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм

598 - 600

Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

602 - 604

Короб с релингом, высота 176 мм

606 - 609

Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм

610 - 611

Короб с релингом, различная высота задней стенки

612 - 613

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм

614 - 615

Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм

616 - 617

Выдвижной короб XXL под духовку

618 - 619

Узкий нижний шкаф

620

Высокий шкаф

621

Шкаф для хранения

622

Организация внутреннего пространства для ящиков/внутренних ящиков, обзор ассортимента

623

Организация внутреннего пространства для коробов/внутренних коробов, обзор ассортимента

623

Решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента

635

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

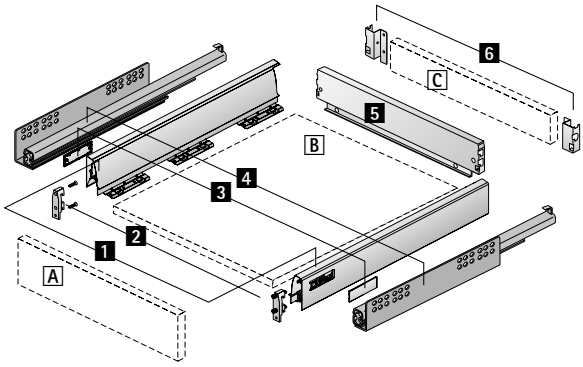

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
6 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 804, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Полные комплекты

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 245 475**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

- Подходит для установки под духовку

Номинальная длина, мм	**Артикул**		Кол-во
	левая	**правая**	
470	**1 063 801**	**1 063 802**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

5 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
600	**1 063 806**	40 шт.

6 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	**Артикул**		Кол-во
	левый	**правый**	
54	**9 003 473**	**9 003 474**	40 шт.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

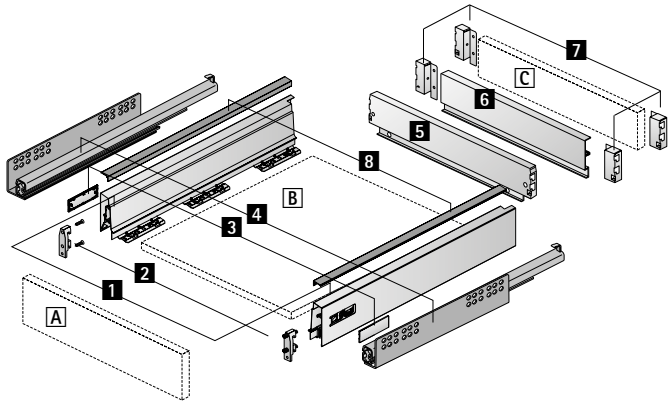

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый и правый
8 Дизайн-профиль
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 805, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Ящик, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Комплекты

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 228 876**	1 компл.
300	**9 228 877**	1 компл.
350	**9 228 878**	1 компл.
420	**9 228 889**	1 компл.
470	**9 228 890**	1 компл.
520	**9 228 891**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 248 729**	1 компл.
350	**9 248 730**	1 компл.
420	**9 228 915**	1 компл.
470	**9 228 916**	1 компл.
520	**9 248 731**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 242 926**	1 компл.
300	**9 242 927**	1 компл.
350	**9 242 928**	1 компл.
420	**9 242 929**	1 компл.
470	**9 239 731**	1 компл.
520	**9 242 930**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

- Не применяется без механизма Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Нагрузочная способность до 10 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 259 359**	1 компл.
300	**9 259 360**	1 компл.
350	**9 254 859**	1 компл.

Нагрузочная способность до 30 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 860**	1 компл.
300	**9 254 861**	1 компл.
350	**9 254 862**	1 компл.
420	**9 254 863**	1 компл.
470	**9 254 864**	1 компл.
520	**9 254 865**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

5 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300 мм	**1 061 901**	40 шт.
400 мм	**1 061 903**	40 шт.
450 мм	**1 061 904**	40 шт.
500 мм	**1 061 905**	40 шт.
600 мм	**1 061 907**	40 шт.
800 мм	**1 062 960**	20 шт.
900 мм	**1 062 961**	20 шт.
1200 мм	**9 004 102**	20 шт.

7 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Внутренний ящик 100, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

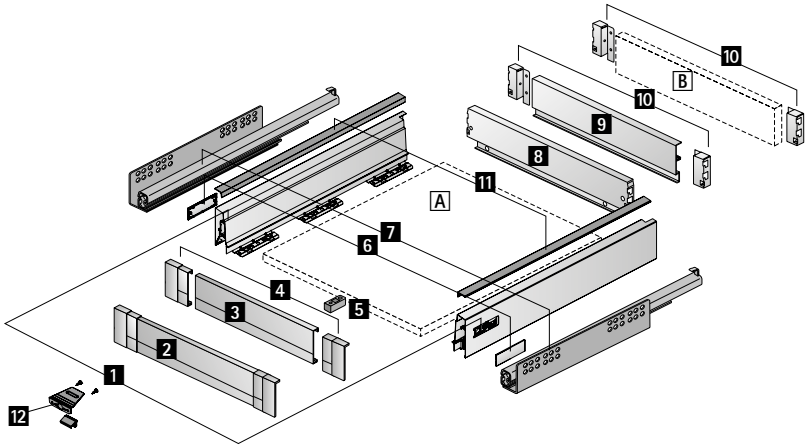

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Передняя панель
Альтернативно:
3 Алюминиевая передняя панель и
4 Соединитель алюминиевой передней панели
5 Стабилизатор передней панели
6 Заглушка, 2 шт.
7 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
8 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
B Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
11 Дизайн-профиль, 2 шт.
12 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Днище (толщина материала 16 мм)
B Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 806, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний ящик 100, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

6 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

8 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300 мм	**1 061 901**	40 шт.
400 мм	**1 061 903**	40 шт.
450 мм	**1 061 904**	40 шт.
500 мм	**1 061 905**	40 шт.
600 мм	**1 061 907**	40 шт.
800 мм	**1 062 960**	20 шт.
900 мм	**1 062 961**	20 шт.
1200 мм	**9 004 102**	20 шт.

10 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 шт.

11 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего ящика

2 Передняя панель

- Для стандартной ширины корпуса
- С предустановленными соединителями
- Алюминий с порошковым покрытием серебристого цвета/пластик серого цвета

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
450	**9 194 721**	20 шт.
600	**9 194 723**	20 шт.
900	**9 194 725**	20 шт.

3 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием серебристого цвета
- 4 Соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 764	1 шт.

4 Соединитель алюминиевой передней панели

- Для комбинирования с 3 алюминиевой передней панелью
- Пластик серого цвета

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
70	**9 104 107**	1 компл.

5 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белый

Артикул	Кол-во
9 117 782*	100 шт.

12 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 838**	1 компл.

*** по запросу**

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

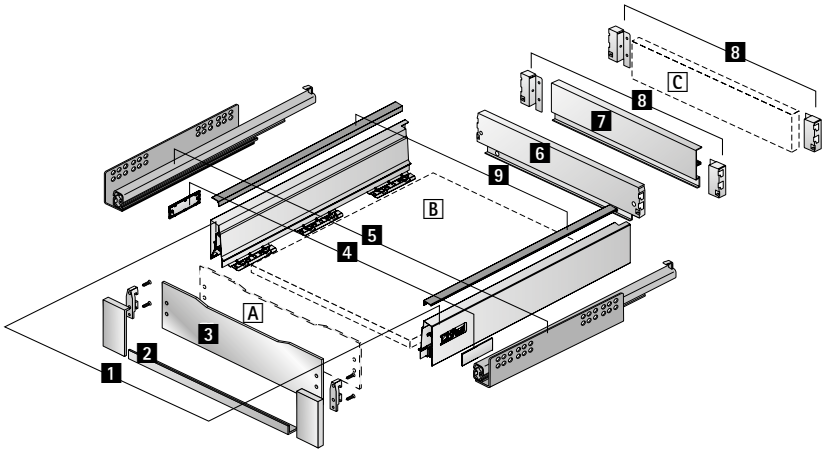

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
9 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель из другого материала (толщина материала 4 мм)
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 807, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300 мм	**1 061 901**	40 шт.
400 мм	**1 061 903**	40 шт.
450 мм	**1 061 904**	40 шт.
500 мм	**1 061 905**	40 шт.
600 мм	**1 061 907**	40 шт.
800 мм	**1 062 960**	20 шт.
900 мм	**1 062 961**	20 шт.
1200 мм	**9 004 102**	20 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего ящика

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет серебристый
- 1 крепежный профиль, алюминий, цвет серебристый
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
70	**9 206 325**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 143***	1 шт.
400	**9 079 145***	1 шт.
450	**9 079 147***	1 шт.
500	**9 079 148***	1 шт.
600	**9 079 310**	1 шт.
800	**9 079 311***	1 шт.
900	**9 079 312***	1 шт.
1200	**9 079 314***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

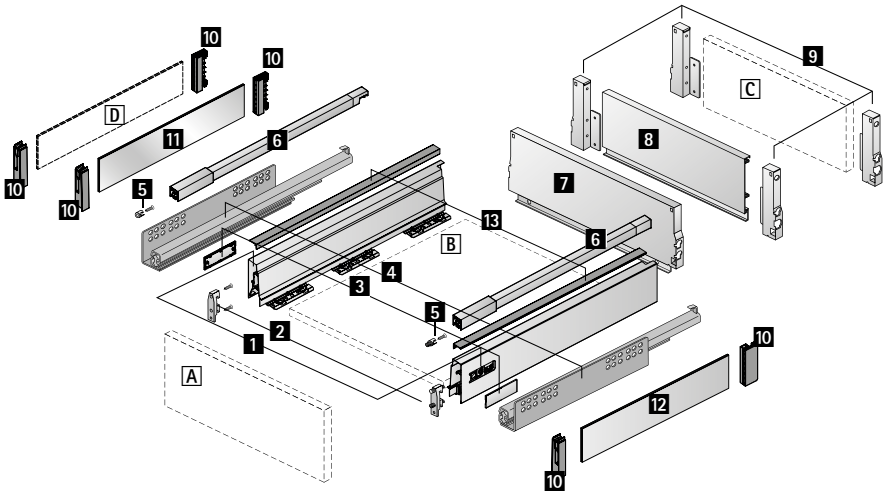

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
Дополнительные принадлежности:
10 Адаптер TopSide
11 Надставка на боковину TopSide из металла
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
Альтернативно:
D Надставка на боковину TopSide из другого материала
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 808, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 228 892**	1 компл.
300	**9 228 893**	1 компл.
350	**9 228 894**	1 компл.
420	**9 228 895**	1 компл.
470	**9 228 897**	1 компл.
520	**9 228 898**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 248 732**	1 компл.
350	**9 248 733**	1 компл.
420	**9 228 917**	1 компл.
470	**9 228 918**	1 компл.
520	**9 248 734**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 242 931**	1 компл.
300	**9 242 932**	1 компл.
350	**9 242 933**	1 компл.
420	**9 242 934**	1 компл.
470	**9 242 935**	1 компл.
520	**9 242 936**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

- Не применяется без механизма Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 866**	1 компл.
300	**9 254 867**	1 компл.
350	**9 254 868**	1 компл.
420	**9 254 869**	1 компл.
470	**9 254 870**	1 компл.
520	**9 254 871**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 004 065**	20 шт.
400	**9 004 068**	20 шт.
450	**9 004 069**	20 шт.
500	**9 004 070**	20 шт.
600	**9 004 072**	20 шт.
800	**9 004 074**	10 шт.
900	**9 004 075**	10 шт.
1200	**9 004 077**	10 шт.

- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

10 Адаптер TopSide

- Для установки 11 надставки на боковину TopSide из металла или TopSide из другого материала
- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 657	1/50 компл.

11 Надставка на боковину TopSide из металла

- 10 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 677**	1 компл.
300	**9 194 678**	1 компл.
350	**9 194 679**	1 компл.
420	**9 194 680**	1 компл.
470	**9 194 681**	1 компл.
520	**9 194 682**	1 компл.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

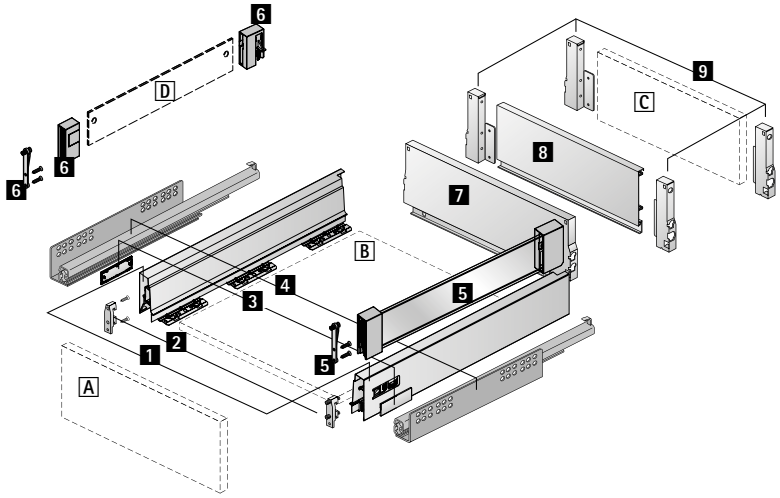

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Надставка на боковину DesignSide из стекла
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
6 Адаптер DesignSide
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 809, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 004 065**	20 шт.
400	**9 004 068**	20 шт.
450	**9 004 069**	20 шт.
500	**9 004 070**	20 шт.
600	**9 004 072**	20 шт.
800	**9 004 074**	10 шт.
900	**9 004 075**	10 шт.
1200	**9 004 077**	10 шт.

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

5 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик серого цвета
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 194 797***	1 компл.
300	**9 194 798***	1 компл.
350	**9 194 799**	1 компл.
420	**9 194 800**	1 компл.
470	**9 194 801**	1 компл.
520	**9 194 802**	1 компл.

10 Соединитель передней панели для DesignSide

- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

6 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик серого цвета
- 10 Соединитель передней панели для DesignSide, монтаж под прикручивание; при необходимости заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 317	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**



Сборочный чертеж

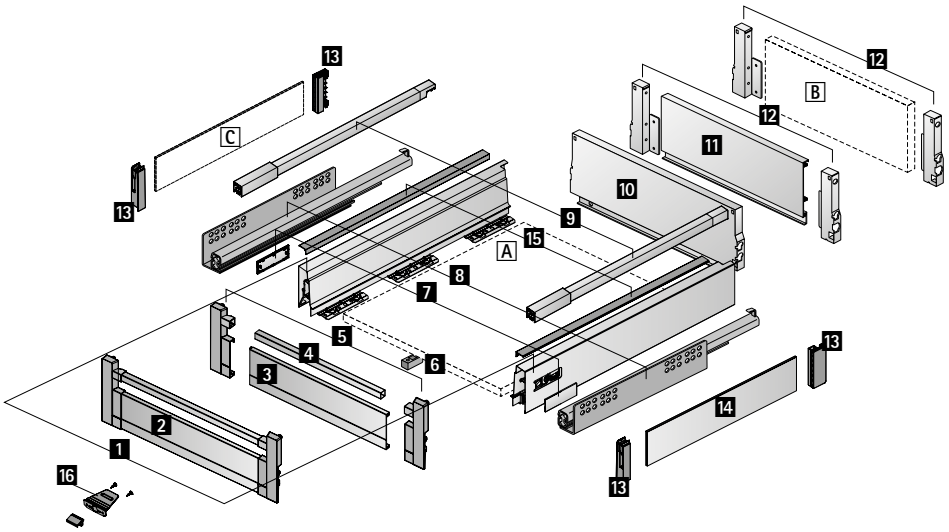

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
3 Алюминиевая передняя панель
4 Релинг для алюминиевой передней панели
5 Соединитель алюминиевой передней панели
6 Стабилизатор передней панели
7 Заглушка, 2 шт.
8 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
9 Продольный релинг, левый и правый
10 Стальная задняя стенка

Альтернативно:

B Деревянная задняя стенка и
12 Соединитель задней стенки, левый и правый

Дополнительные принадлежности:

13 Адаптер TopSide
14 Надставка на боковину TopSide из металла
15 Дизайн-профиль, 2 шт.
16 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

Альтернативно:

C Надставка на боковину TopSide из другого материала
A Днище (толщина материала 16 мм)
B Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
C Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 810, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

7 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

9 Продольный релинг

Состав комплекта
- 9 2 продольных релинга, левый и правый

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 196 123***	1 компл.
420	**9 196 124**	1 компл.
470	**9 196 125**	1 компл.
520	**9 196 126**	1 компл.

10 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 004 065**	20 шт.
400	**9 004 068**	20 шт.
450	**9 004 069**	20 шт.
500	**9 004 070**	20 шт.
600	**9 004 072**	20 шт.
800	**9 004 074**	10 шт.
900	**9 004 075**	10 шт.
1200	**9 004 077**	10 шт.

12 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

13 Адаптер TopSide

- Для установки 14 надставки на боковину TopSide из металла или надставки на боковину TopSide из другого материала
- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 657	50 компл.

14 Надставка на боковину TopSide из металла

- 13 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 206 215***	1 компл.
420	**9 206 216***	1 компл.
470	**9 206 219**	1 компл.
520	**9 206 221***	1 компл.

15 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

3 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием серебристого цвета
- 4 Релинг и 5 соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 764	1 шт.

4 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 3 Алюминиевая передняя панель и 5 соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 614	30 шт.

5 Соединитель алюминиевой передней панели

- Для комбинирования с 3 алюминиевой передней панелью и 4 релингом для алюминиевой передней панели
- Пластик серого цвета

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
144	**9 204 257**	1 компл.

6 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белый

Артикул	Кол-во
9 117 782*	100 шт.

16 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 838**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

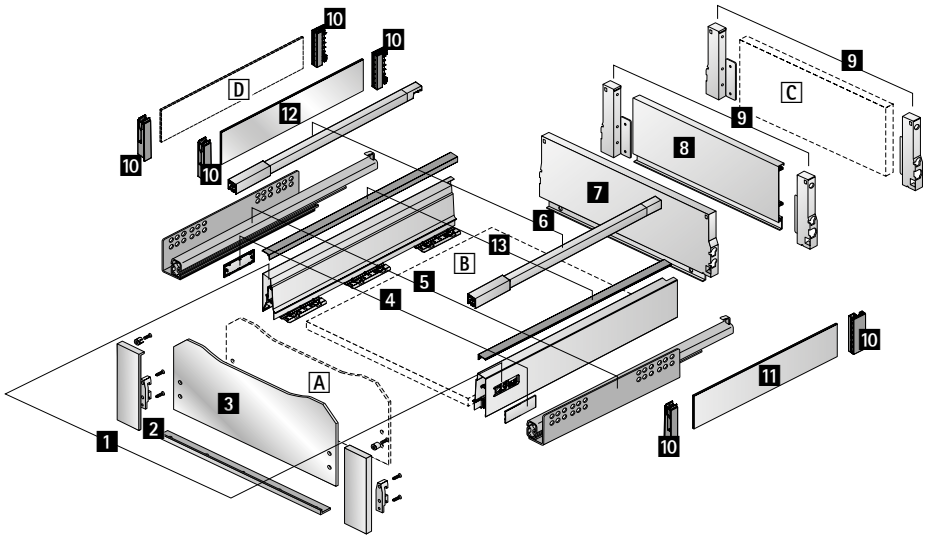

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
Дополнительные принадлежности:
10 Адаптер TopSide
11 Надставка на боковину TopSide из металла
13 Дизайн-профиль, 2 шт.

Альтернативно:
D Надставка на боковину TopSide из другого материала
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 811, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 004 065**	20 шт.
400	**9 004 068**	20 шт.
450	**9 004 069**	20 шт.
500	**9 004 070**	20 шт.
600	**9 004 072**	20 шт.
800	**9 004 074**	10 шт.
900	**9 004 075**	10 шт.
1200	**9 004 077**	10 шт.

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

10 Адаптер TopSide

- Для установки 11 надставки на боковину TopSide из металла или TopSide из другого материала
- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 657	50 компл.

11 Надставка на боковину TopSide из металла

- 10 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 677**	1 компл.
300	**9 194 678**	1 компл.
350	**9 194 679**	1 компл.
420	**9 194 680**	1 компл.
470	**9 194 681**	1 компл.
520	**9 194 682**	1 компл.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

Передняя панель для внутреннего короба

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет серебристый
- 1 крепежный профиль, алюминий, серебристый цвет
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул	Кол-во
144	**9 206 328**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 079 362***	1 шт.
400	**9 079 366***	1 шт.
450	**9 079 372***	1 шт.
500	**9 079 374***	1 шт.
600	**9 079 378**	1 шт.
800	**9 079 385***	1 шт.
900	**9 079 387***	1 шт.
1200	**9 079 389***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

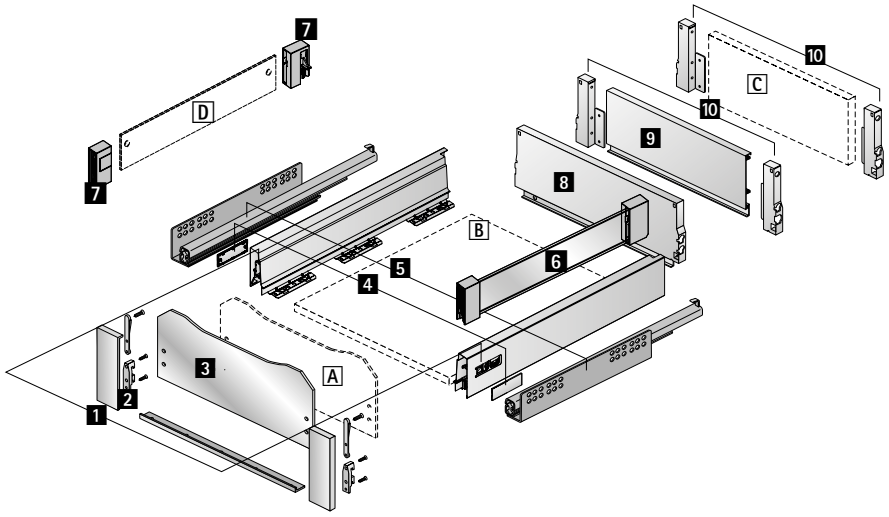

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Надставка на боковину DesignSide, стекло
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
7 Адаптер DesignSide
8 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель из другого материала (толщина материала 4 мм)
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 812, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

8 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 004 065**	20 шт.
400	**9 004 068**	20 шт.
450	**9 004 069**	20 шт.
500	**9 004 070**	20 шт.
600	**9 004 072**	20 шт.
800	**9 004 074**	10 шт.
900	**9 004 075**	10 шт.
1200	**9 004 077**	10 шт.

10 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

6 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик серого цвета
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 797***	1 компл.
300	**9 194 798***	1 компл.
350	**9 194 799**	1 компл.
420	**9 194 800**	1 компл.
470	**9 194 801**	1 компл.
520	**9 194 802**	1 компл.

7 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 317	1 компл.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет серебристый
- 1 крепежный профиль, алюминий, цвет серебристый
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
144	**9 206 328**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 362***	1 шт.
400	**9 079 366***	1 шт.
450	**9 079 372***	1 шт.
500	**9 079 374***	1 шт.
600	**9 079 378**	1 шт.
800	**9 079 385***	1 шт.
900	**9 079 387***	1 шт.
1200	**9 079 389***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

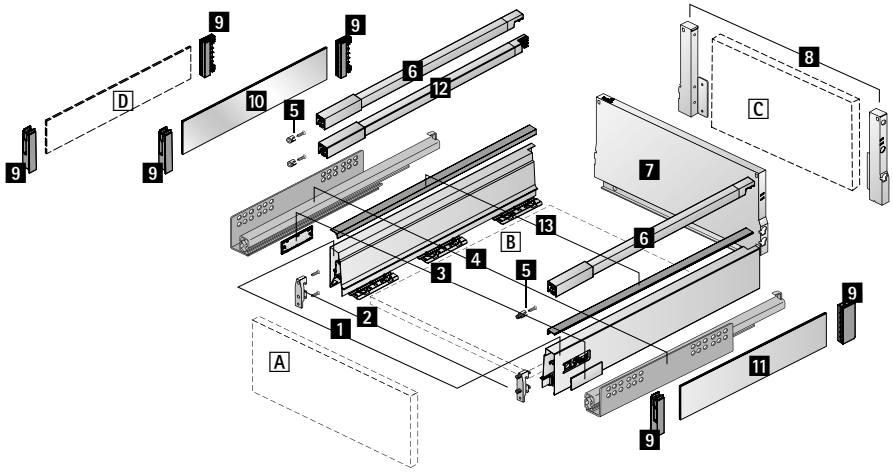

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
Дополнительные принадлежности:
9 Адаптер TopSide и
10 Надставка на боковину TopSide из металла
Вариант 1
9 Адаптер TopSide и
D Надставка на боковину TopSide из другого материала
Вариант 2
12 Двойной релинг и
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
13 Дизайн-профиль, 2 шт.

A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 813, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 228 909**	1 компл.
300	**9 228 910**	1 компл.
350	**9 228 911**	1 компл.
420	**9 228 912**	1 компл.
470	**9 228 913**	1 компл.
520	**9 228 914**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 248 735**	1 компл.
350	**9 248 736**	1 компл.
420	**9 248 737**	1 компл.
470	**9 248 738**	1 компл.
520	**9 248 739**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 242 937**	1 компл.
300	**9 242 939**	1 компл.
350	**9 242 941**	1 компл.
420	**9 242 943**	1 компл.
470	**9 239 733**	1 компл.
520	**9 242 944**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

- Не применяется без механизма Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 872**	1 компл.
300	**9 254 873**	1 компл.
350	**9 254 874**	1 компл.
420	**9 254 875**	1 компл.
470	**9 254 876**	1 компл.
520	**9 254 877**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	40 шт.

9 Адаптер TopSide

- Для установки 10 надставки на боковину TopSide из металла, или TopSide из другого материала
- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 660	50 компл.

10 Надставка на боковину TopSide из металла

- 9 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 698**	1 компл.
300	**9 194 699**	1 компл.
350	**9 194 700**	1 компл.
420	**9 194 701**	1 компл.
470	**9 194 702**	1 компл.
520	**9 194 703**	1 компл.

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

12 Двойной релинг

Номинальная длина, мм	**Артикул**		Кол-во
	левый	**правый**	
260	**9 195 010***	**9 195 011***	80 шт.
300	**9 195 012***	**9 195 013***	80 шт.
350	**9 195 014**	**9 195 015**	80 шт.
420	**9 195 016**	**9 195 017**	80 шт.
470	**9 195 018**	**9 195 019**	80 шт.
520	**9 195 020**	**9 195 021**	80 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	470	**620**	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Сборочный чертеж

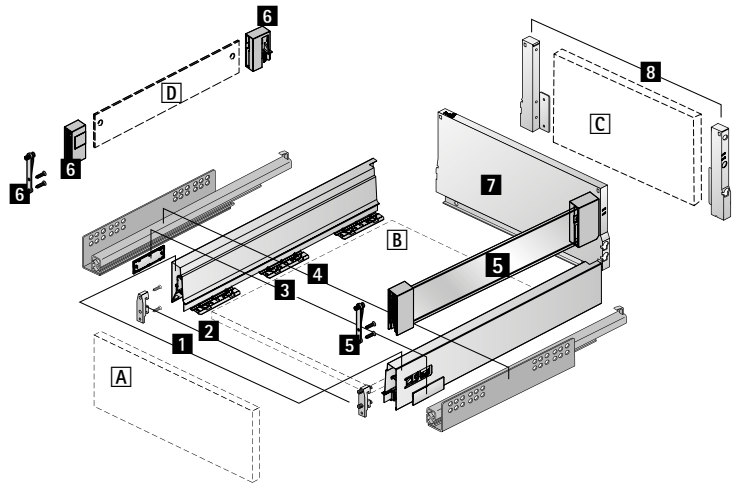

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Надставка на боковину DesignSide, стекло
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
6 Адаптер DesignSide
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 814, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

5 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик серого цвета
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 818***	1 компл.
300	**9 194 819***	1 компл.
350	**9 194 820***	1 компл.
420	**9 194 821**	1 компл.
470	**9 194 822**	1 компл.
520	**9 194 823**	1 компл.

6 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик серого цвета
- 9 Соединитель передней панели для DesignSide, монтаж под прикручивание; при необходимости заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 320	1 компл.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	40 шт.

9 Соединитель передней панели для DesignSide

- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, различная высота задней стенки**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Максимальная высота задней стенки 500 мм
- Требуется привинчивание задней стенки минимум двумя дополнительными винтами: при ширине корпуса от 600 мм не менее трех винтов, от 900 мм — не менее четырех винтов.
- Если высота задней стенки превышает 200 мм, требуется установка дополнительных стабилизаторов передней панели
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

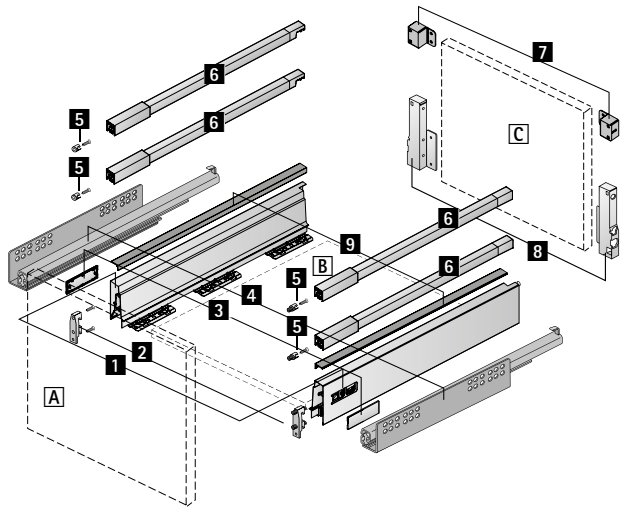

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 4 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Адаптеры для продольного релинга, 2 шт.
C Деревянная задняя стенка
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
9 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 815, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Адаптер для продольного релинга

- Для свободного расположения продольного релинга
- Возможно использование слева и справа

Артикул	Кол-во
9 206 256	80 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

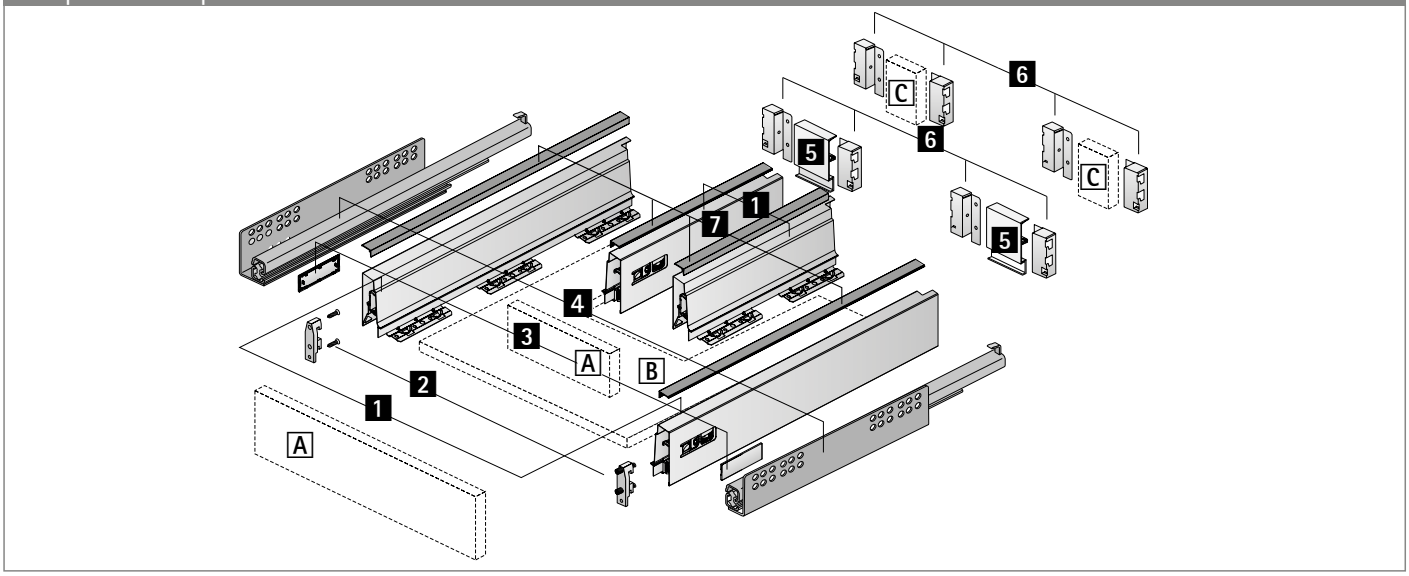

Компоненты

1 Боковина, по 2 шт. слева и справа
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Заглушка, 4 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Алюминиевая задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка
6 Соединители задней стенки, по 2 шт. слева и справа
7 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 816, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 шт.

7 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

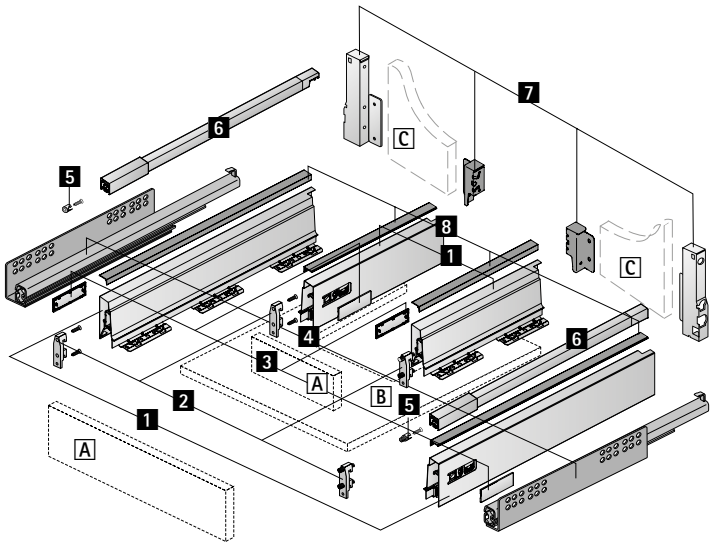

Компоненты

1 Боковина, по 2 шт. слева и справа
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Заглушка, 4 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединители задней стенки, по 2 шт. слева и справа
8 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 817, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 шт.
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Выдвижной короб XXL под духовку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для использования пространства за цоколем под плитой
- Для высоты цоколя не менее 100 мм
- Для номинальной длины 470 мм и стандартной ширины корпуса 600 мм
- Механизм подъема цоколя обеспечивает плавное, аккуратное выдвижение и защиту пола от царапин
- Со съемным верхним лотком
- Не подходит для направляющей Quadro с механизмом Push to open

Сборочный чертеж

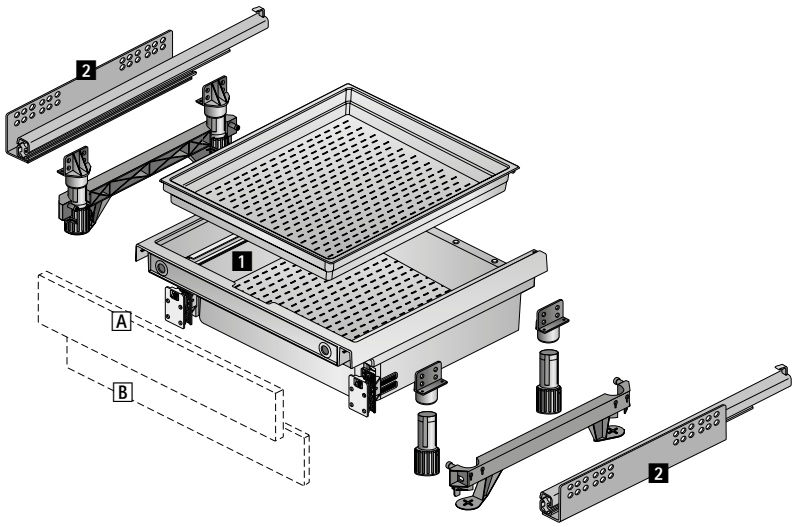

Компоненты

1 Выдвижной короб XXL под духовку
2 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
A Передняя панель
B Передняя панель для цоколя

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 818, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Выдвижной короб XXL под духовку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

1 Выдвижной короб XXL под духовку

- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 1 короб XXL в сборе
- 1 верхний лоток
- 2 механизма подъема цоколя
- 4 ножки для регулировки цоколя
- 2 соединительных элемента для ножек для регулировки цоколя

Высота цоколя (мин.)	**Артикул**	Кол-во
100	**0 046 814**	1 компл.
150	**0 046 816**	1 компл.

- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Quadro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

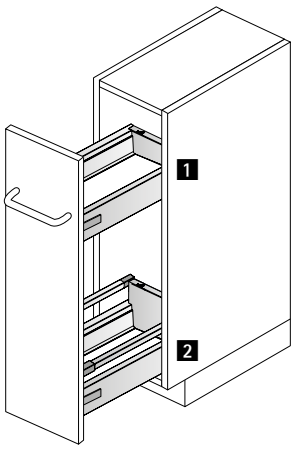

Пример монтажа

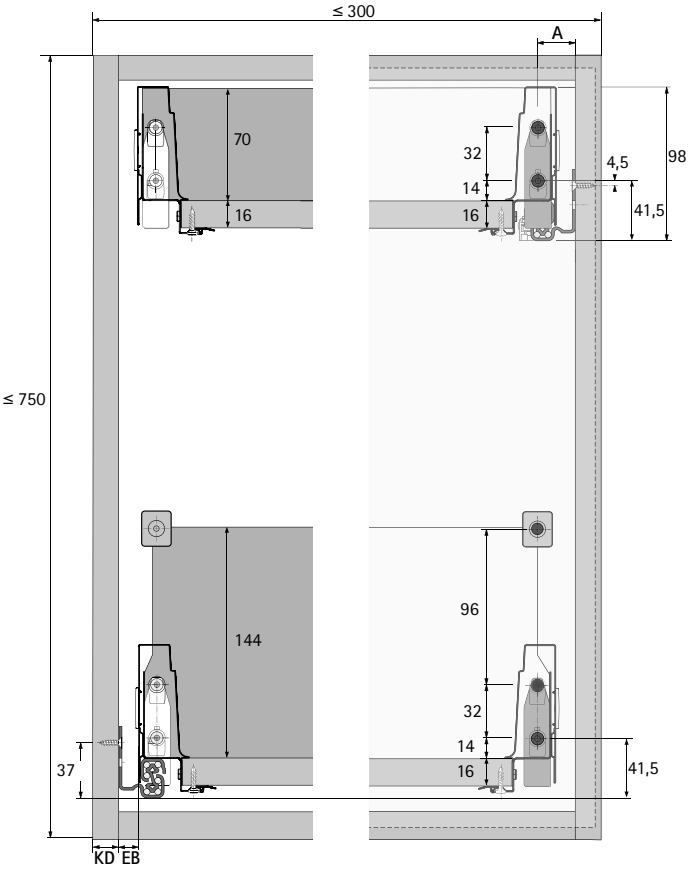

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	570 - 571 779
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	570 - 571 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Идеальный вариант для оборудования шкафов для хранения и высоких шкафов
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 874 - 875
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

Пример монтажа

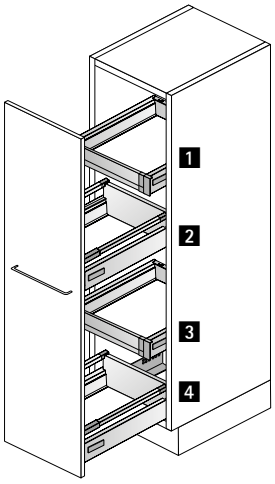

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	578 - 580 779
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	570 - 571 779
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	578 - 580 779
4	Короб InnoTech Atira Quadro V6+ с демпфером Silent System	570 - 571 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 450–1200 мм, 2 двери на петлях для ширины корпуса более 600 мм
- Рекомендуемые петли: скрытая петля быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 46 - 47
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 876 - 877
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

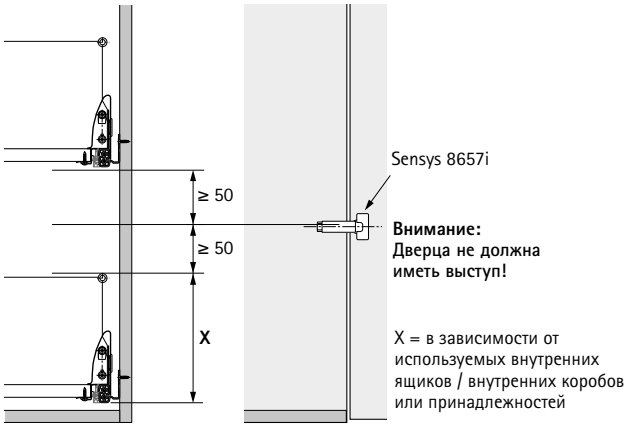

Пример монтажа

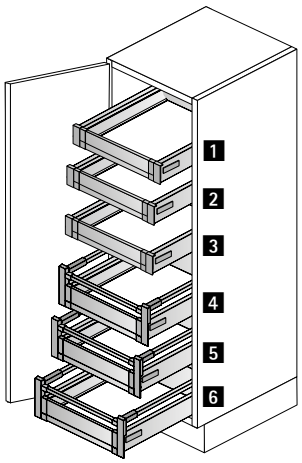

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	578 - 580 779
2	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	578 - 580 779
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	578 - 580 779
4	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	594 - 596 779
5	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	594 - 596 779
6	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	594 - 596 779

- **Обзор ассортимента, организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

OrgaTray 440
Для ящиков/внутренних ящиков
624 - 625

OrgaTray 590
Для ящиков/внутренних ящиков
626

OrgaTray 610
Для ящиков/внутренних ящиков
627

OrgaTray 240
Для ящиков/внутренних ящиков
628 - 629

OrgaStripe
для ящиков/коробов
630

OrgaStore 410
для коробов/внутренних коробов
631

OrgaFlag
для коробов/внутренних коробов
632

OrgaStore 820
для коробов/внутренних коробов
633

Принадлежности
634

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Универсальное применение
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и/или для специй, см. стр. 625
- Пластик, цвет серебристый

OrgaTray 440

Ширина, мм	Артикул / Глубина, мм		Кол-во
	370–440	441–520	
201 - 250	**9 194 918**	**9 194 931**	1 шт.
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**	1 шт.
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**	1 шт.
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**	1 шт.
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**	1 шт.
501 - 600	**9 194 924**	**9 194 937**	1 шт.
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	1 шт.
901 - 1000	**9 194 928**	**9 194 941**	1 шт.
1091 - 1150	**9 194 929***	**9 194 942***	1 шт.

Варианты организации

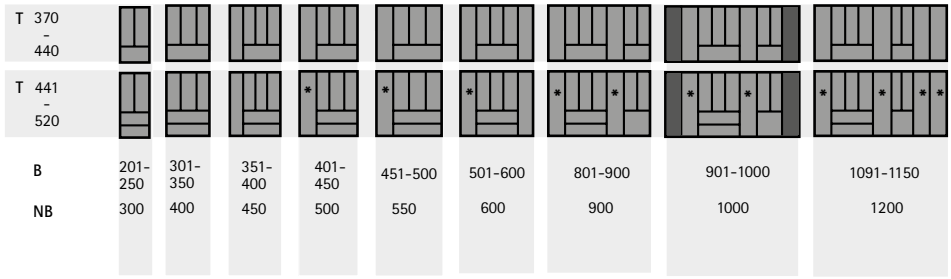

* = Возможно использование держателей для ножей и специй. T = Глубина B = Ширина NB = Номинальная ширина

Размеры для раскроя

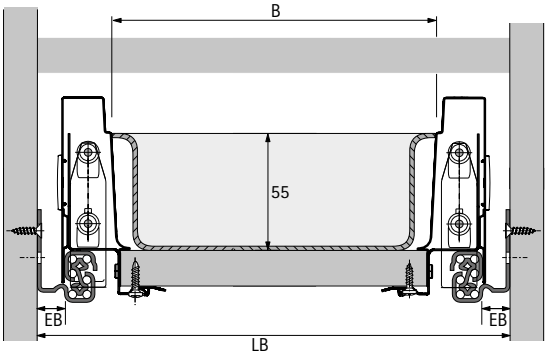

- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 37
- При использовании стыковочного профиля см. стр. 634:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 41
- Глубина раскроя = номинальная длина – 8

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

Держатель для ножей и специй



- Для OrgaTray 440
- Контейнеры для специй см. стр. 634
- Лакированный бук

Продукт	Артикул	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430***	1 шт.
2 Держатель для специй, ø 53 мм	**0 044 934***	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальный	**9 079 207***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет серебристый

Состав комплекта:
- 1 пластиковый лоток для столовых приборов
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины, см. варианты организации)

OrgaTray 590

Ширина корпуса, мм	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	420	470	
300		**9 194 886**	1 компл.
400		**9 194 887**	1 компл.
450		**9 194 888**	1 компл.
500	**9 194 884**	**9 194 889**	1 компл.
600	**9 194 885**	**9 194 891**	1 компл.
800		**9 194 892**	1 компл.
900		**9 194 893**	1 компл.
1000		**9 194 894**	1 компл.

Варианты организации

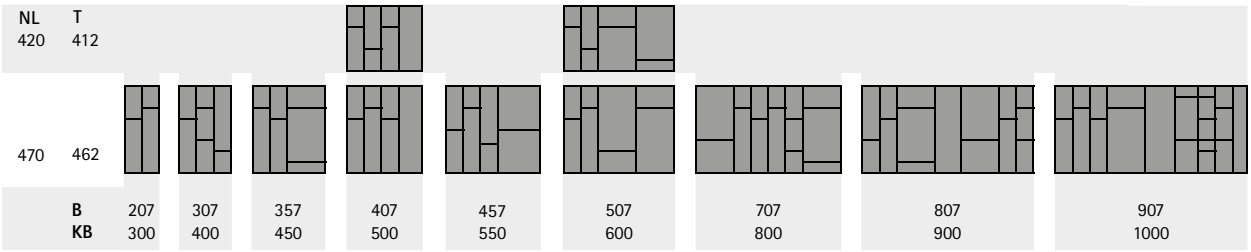

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Разделители

- Для OrgaTray 590
- Пластик, цвет серый

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
68	**9 204 229**	50 шт.
128	**9 005 931**	50 шт.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Стальной лоток для столовых приборов в сборе
- для различной ширины корпуса от 450 мм
- Для ширины корпуса от 900 мм можно установить 2 шт.
- Противоскользящий коврик заказывается отдельно

OrgaTray 610

Артикул	Кол-во
9 194 881	1 компл.

Варианты организации



NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Монтажная схема

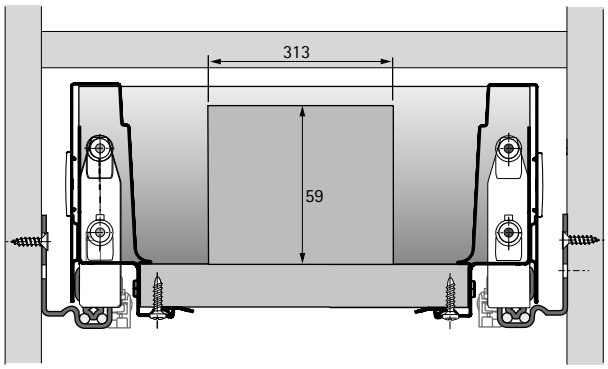

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Универсальное применение
- Для ширины корпуса до 1200 мм возможно комбинирование различных элементов
- Дуб, матовый, лакированный

OrgaTray 240, лоток для столовых приборов

- Ширина 278 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 880**	1 шт.

OrgaTray 240, держатель для рулонов

- Ширина 100 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для рулонов
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 884***	1 компл.

OrgaTray 240, держатель для специй

- Ширина 100 мм
- Подходит для контейнеров для специй диаметром до 50 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для специй
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 886***	1 компл.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

OrgaTray 240, держатель для ножей

- Ширина 100 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для четырех ножей
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 882***	1 компл.

Монтажная схема

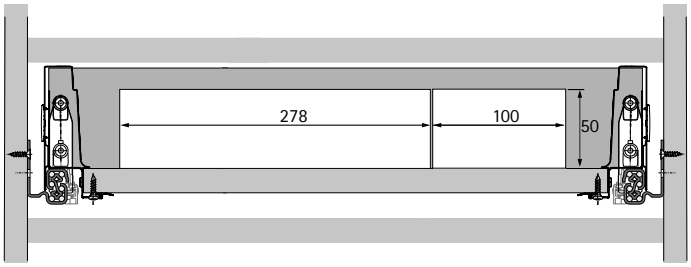

*** по запросу**

- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся полоски можно использовать почти во всех ящиках
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 203 466**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 203 469**	60 шт.

Размеры для раскроя

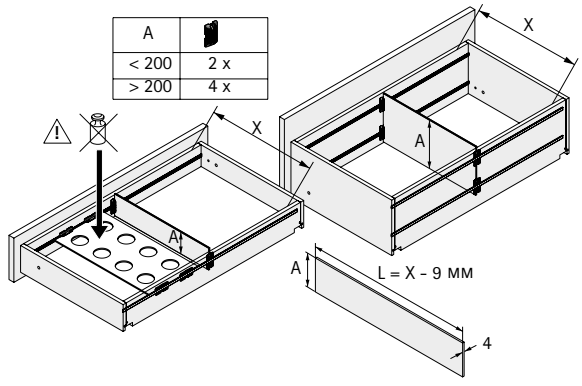

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для коробов или внутренних коробов с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaStore 410, стандартная ширина корпуса

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 194 596***	30 шт.
450	**9 194 597**	30 шт.
600	**9 194 598**	30 шт.
800	**9 211 574**	30 шт.
900	**9 194 599**	30 шт.
1000	**9 211 576***	30 шт.
1200	**9 194 600***	30 шт.

OrgaStore 410, продольный разделитель

- Пластик, цвет серый

Артикул	Кол-во
9 194 618	10 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для вкладывания в короб
- Номинальная длина 470 мм
- Возможна любая ширина корпуса с использованием основного и дополнительного комплектов

OrgaFlag, основной комплект

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет серый / антрацит

Состав комплекта:
- Перфорированная панель с противоскользящим покрытием
- Разделители

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
600	**9 194 869**	1 компл.
900	**9 194 870**	1 компл.

OrgaFlag, дополнительный комплект

- Дополнительный элемент для увеличения ширины основного комплекта
- Пластик, цвет серый / антрацит

Состав комплекта:
- 2 перфорированные панели, с противоскользящим покрытием
- 1 разделитель

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
100	**9 194 871***	1 компл.

Возможные комбинации

X	 600 мм	 900 мм	100 мм	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины от 300 мм
- Пластик, цвет серый

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Разделительные элементы из пластика

Комплекты OrgaStore 820

Ширина корпуса, мм	Кол-во разделителей	**Артикул**	Кол-во
600	3	**9 194 843**	1 компл.
800	4	**9 194 844**	1 компл.
900	5	**9 194 845**	1 компл.
1000	5	**9 194 846***	1 компл.
1200	6	**9 194 847***	1 компл.

Варианты организации

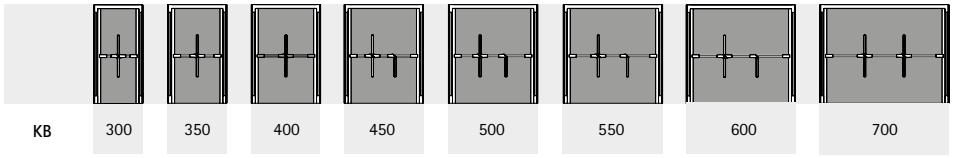

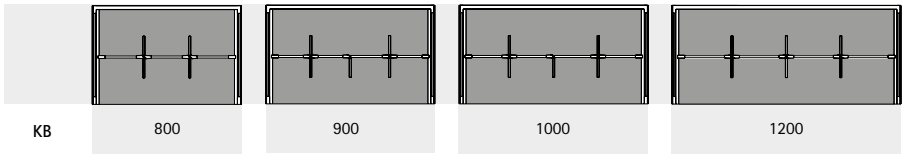

KB = Ширина корпуса

Размеры для раскроя

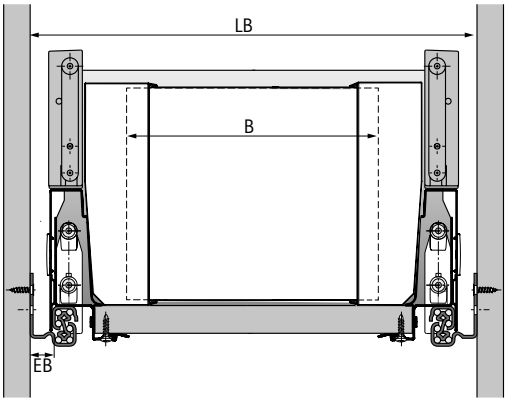

- Размер B = LB – 2 x EB – 72

*** по запросу**

Противоскользящий коврик



- Для вкладывания в ящик или короб
- Рулон 5 м
- Пластик, цвет серебристый

Примечание:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 59
- Длина раскроя (L) = номинальная длина – 8

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 533**	1 шт.
520	**9 209 536**	1 шт.

Стыковочный профиль



- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Для нарезки под размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 079 222**	2 шт.
520	**9 079 226***	2 шт.

Контейнеры для специй



- Нержавеющая сталь

Продукт	**Артикул**	Кол-во
1 Солонка	**0 080 852***	1 шт.
2 Перечница	**0 080 853***	1 шт.
3 Распылитель	**0 080 854***	1 шт.
4 Распылитель для крупного помола	**0 080 855***	1 шт.
5 Распылитель для мелкого помола	**0 080 856***	1 шт.
6 С акриловой крышкой	**0 080 857***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Обзор ассортимента для ящиков с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

OrgaTray 510
для ящиков/коробов
636

Banio
для ящиков/коробов
637

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов
638

- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Пластик, цвет серый

OrgaTray 510

Артикул	Кол-во
9 207 045	1 шт.

Монтажная схема

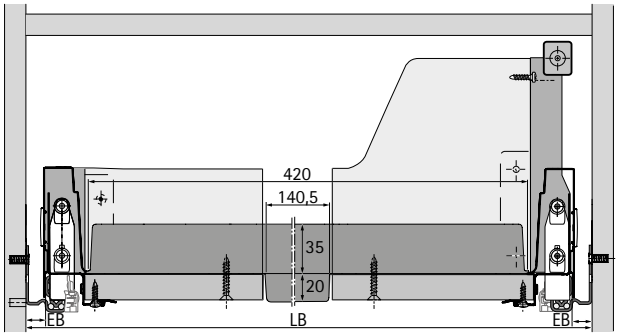

Размеры для раскроя

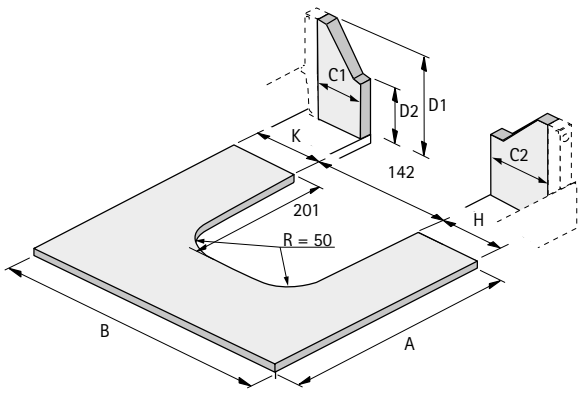

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5
- Размер C1 = K – 6
- Размер C2 = H – 6

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета**

- Для ящиков или коробов
- Может использоваться для номинальной длины до 470 мм.
- Рекомендованная ширина корпуса от 600 мм
- Общая высота рамы 87 мм
- Комплект рамы и комплект лотков заказывается отдельно

Комплект рамы Banio

- Пластик, цвет серый

Артикул	Кол-во
9 153 387	1 компл.

Комплект лотков, Banio

- Комплект состоит из 3 лотков
- 84 x 84 мм/84 x 168 мм/84 x 252 мм
- Пластик, прозрачный, белый

Состав комплекта:
- 3 лотка, пластик, прозрачный

Артикул	Кол-во
9 153 388	1 компл.

Размеры для раскроя

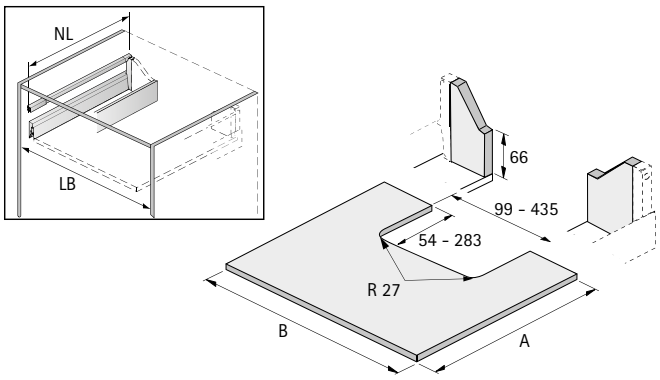

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5

- Для использования пространства под мойкой
- Для ящиков и коробов

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку

Артикул	Кол-во
9 204 282	1 шт.

Монтажная схема

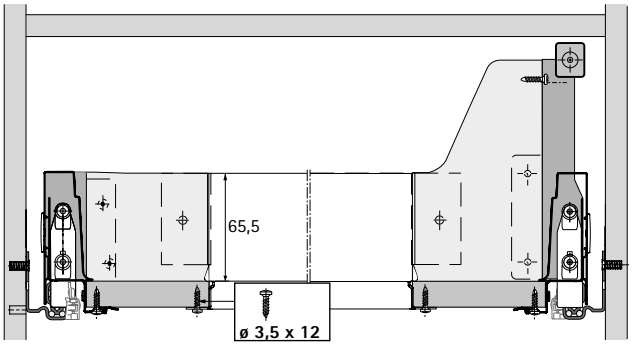

Размеры для раскроя

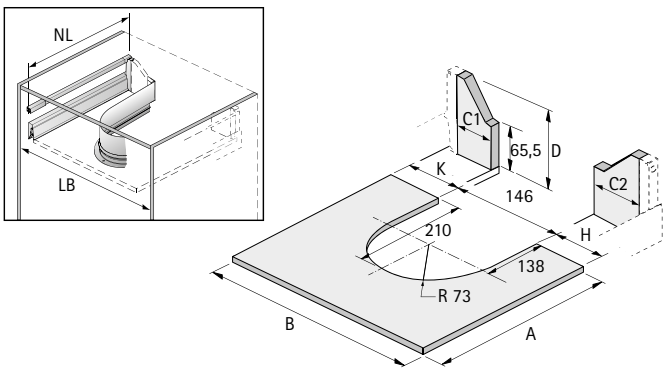

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5
- Размер C1 = K – 6
- Размер C2 = H – 6

Ящик, высота 54 мм

642 - 643

Ящик, высота 70 мм

644 - 646

Внутренний ящик 100, высота 70 мм

648 - 650

Внутренний ящик 200, высота 70 мм

652 - 654

Короб с релингом, высота 144 мм

656 - 659

Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

660 - 662

Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм

664 - 666

Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм

668 - 670

Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

672 - 674

Короб с релингом, высота 176 мм

676 - 679

Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм

680 - 681

Короб с релингом, различная высота задней стенки

682 - 683

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм

684 - 685

Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм

686 - 687

Выдвижной короб XXL под духовку

688 - 689

Узкий нижний шкаф

690

Высокий шкаф

691

Шкаф для хранения

692

Организация внутреннего пространства для ящиков/внутренних ящиков, обзор ассортимента

693

Организация внутреннего пространства для коробов/внутренних коробов, обзор ассортимента

693

Решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента

705

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

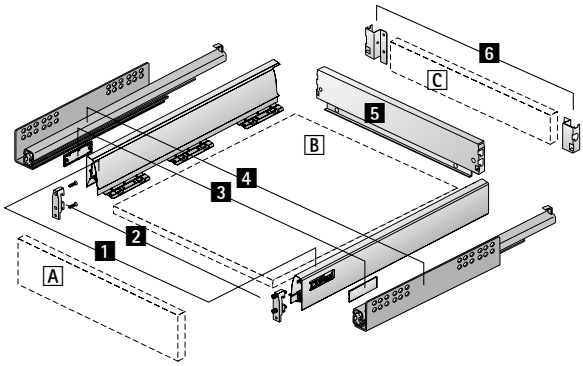

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
6 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 804, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Полные комплекты

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 245 476**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

- Подходит для установки под духовку

Номинальная длина, мм	**Артикул**		Кол-во
	левая	**правая**	
470	**9 194 432**	**9 194 433**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

5 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
600	**9 194 436***	40 шт.

6 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	**Артикул**		Кол-во
	левый	**правый**	
54	**9 194 623**	**9 194 624**	40 шт.

*** по запросу**

- **Ящик, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

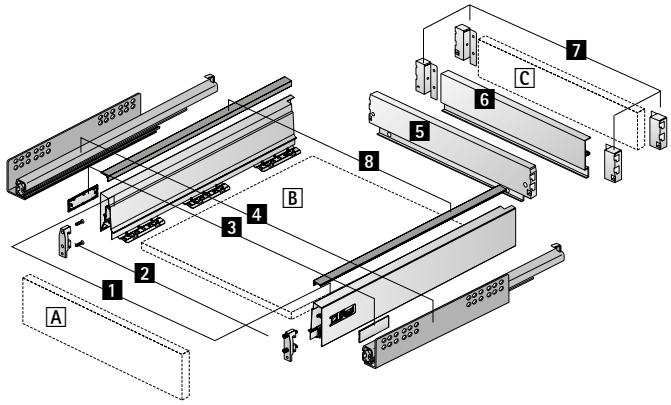

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый и правый
8 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 805, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 230 044**	1 компл.
300	**9 230 045**	1 компл.
350	**9 230 046**	1 компл.
420	**9 230 047**	1 компл.
470	**9 230 048**	1 компл.
520	**9 230 049**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 248 740**	1 компл.
350	**9 248 741**	1 компл.
420	**9 230 062**	1 компл.
470	**9 230 064**	1 компл.
520	**9 248 742**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
420	**9 245 409**	1 компл.
470	**9 245 431**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

- Не применяется без механизма Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Нагрузочная способность до 10 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 878**	1 компл.
300	**9 254 879**	1 компл.
350	**9 254 880**	1 компл.

Нагрузочная способность до 30 кг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 881**	1 компл.
300	**9 254 882**	1 компл.
350	**9 254 883**	1 компл.
420	**9 254 884**	1 компл.
470	**9 254 885**	1 компл.
520	**9 254 886**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

5 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 439**	40 шт.
400	**9 194 441**	40 шт.
450	**9 194 442**	40 шт.
500	**9 194 443**	40 шт.
600	**9 194 445**	40 шт.
800	**9 194 447**	20 шт.
900	**9 194 448**	20 шт.
1200	**9 194 450***	20 шт.

7 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Внутренний ящик 100, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

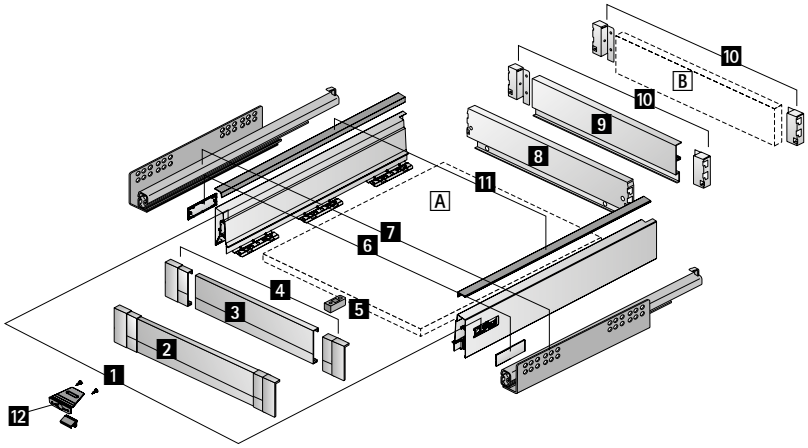

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Передняя панель
Альтернативно:
3 Алюминиевая передняя панель и
4 Соединитель алюминиевой передней панели
5 Стабилизатор передней панели
6 Заглушка, 2 шт.
7 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
8 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
B Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
11 Дизайн-профиль, 2 шт.
12 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Днище (толщина материала 16 мм)
B Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 806, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний ящик 100, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

6 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

8 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 439**	40 шт.
400	**9 194 441**	40 шт.
450	**9 194 442**	40 шт.
500	**9 194 443**	40 шт.
600	**9 194 445**	40 шт.
800	**9 194 447**	20 шт.
900	**9 194 448**	20 шт.
1200	**9 194 450***	20 шт.

10 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 шт.

11 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего ящика

2 Передняя панель

- Для стандартной ширины корпуса
- С предустановленными соединителями
- Алюминий с порошковым покрытием белого цвета/пластик белого цвета

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
450	**9 194 730**	20 шт.
600	**9 194 732**	20 шт.
900	**9 194 734**	20 шт.

3 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием белого цвета
- 4 Соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 765	1 шт.

4 Соединитель алюминиевой передней панели

- Для комбинирования с 3 алюминиевой передней панелью
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
9 196 348	1 компл.

5 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белый

Артикул	Кол-во
9 117 782*	100 шт.

12 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Серая	**9 235 838**	1 компл.

*** по запросу**

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

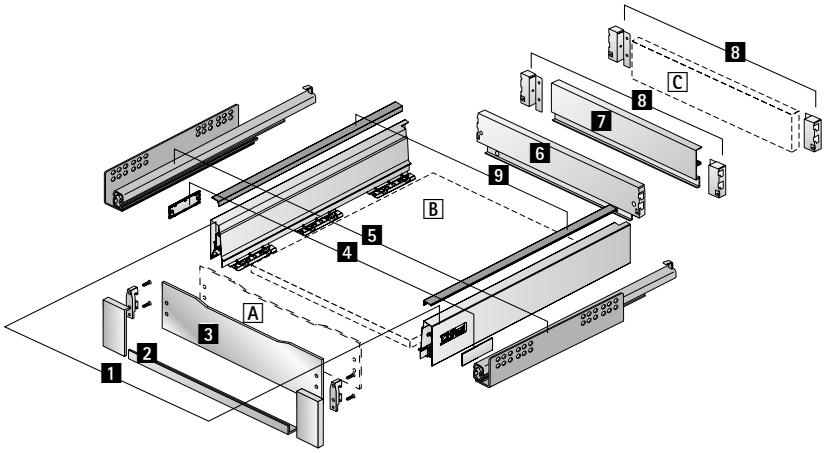

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
9 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель из другого материала (толщина материала 4 мм)
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 807, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 439**	40 шт.
400	**9 194 441**	40 шт.
450	**9 194 442**	40 шт.
500	**9 194 443**	40 шт.
600	**9 194 445**	40 шт.
800	**9 194 447**	20 шт.
900	**9 194 448**	20 шт.
1200	**9 194 450***	20 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего ящика

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или передней панелью из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет белый
- 1 крепежный профиль, алюминий, белый
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
70	**9 206 326**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 143***	1 шт.
400	**9 079 145***	1 шт.
450	**9 079 147***	1 шт.
500	**9 079 148***	1 шт.
600	**9 079 310**	1 шт.
800	**9 079 311***	1 шт.
900	**9 079 312***	1 шт.
1200	**9 079 314***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

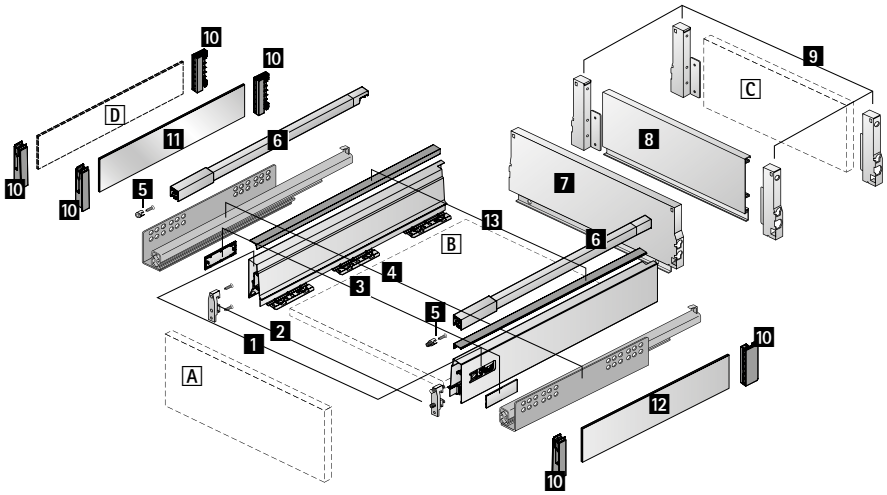

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
Дополнительные принадлежности:
10 Адаптер TopSide
11 Надставка на боковину TopSide из металла
Альтернативно:
D Надставка на боковину TopSide из другого материала
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 808, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 230 050**	1 компл.
300	**9 230 051**	1 компл.
350	**9 230 052**	1 компл.
420	**9 230 053**	1 компл.
470	**9 230 054**	1 компл.
520	**9 230 055**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 248 743**	1 компл.
350	**9 248 744**	1 компл.
420	**9 230 065**	1 компл.
470	**9 230 066**	1 компл.
520	**9 248 745**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
420	**9 245 433**	1 компл.
470	**9 245 434**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

- Не применяется без механизма Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 887**	1 компл.
300	**9 254 888**	1 компл.
350	**9 254 889**	1 компл.
420	**9 254 890**	1 компл.
470	**9 254 891**	1 компл.
520	**9 254 892**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 шт.
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 шт.
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 шт.
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 шт.
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 шт.
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 465**	20 шт.
400	**9 194 467**	20 шт.
450	**9 194 468**	20 шт.
500	**9 194 469**	20 шт.
600	**9 194 471**	20 шт.
800	**9 194 474**	10 шт.
900	**9 194 476**	10 шт.
1200	**9 194 478***	10 шт.

*** по запросу**

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	**Артикул**		Кол-во
	левый	**правый**	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

10 Адаптер TopSide

- Для установки 11 надставки на боковину TopSide из металла, или TopSide из другого материала
- Пластик белого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 658	50 компл.

11 Надставка на боковину TopSide из металла

- 10 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 194 684**	1 компл.
300	**9 194 685**	1 компл.
350	**9 194 686**	1 компл.
420	**9 194 687**	1 компл.
470	**9 194 688**	1 компл.
520	**9 194 689**	1 компл.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	470	**620**	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

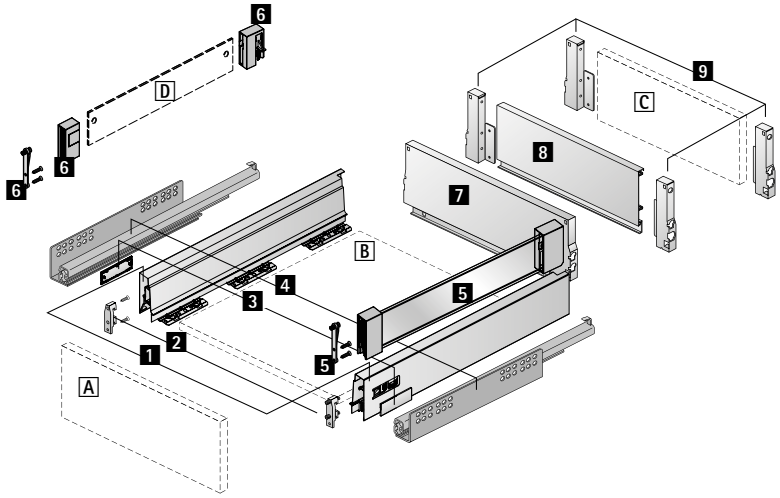

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Надставка на боковину DesignSide из стекла
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
6 Адаптер DesignSide
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 809, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 465**	20 шт.
400	**9 194 467**	20 шт.
450	**9 194 468**	20 шт.
500	**9 194 469**	20 шт.
600	**9 194 471**	20 шт.
800	**9 194 474**	10 шт.
900	**9 194 476**	10 шт.
1200	**9 194 478***	10 шт.

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

*** по запросу**

5 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик белого цвета
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 804***	1 компл.
300	**9 194 805***	1 компл.
350	**9 194 806***	1 компл.
420	**9 194 807**	1 компл.
470	**9 194 808**	1 компл.
520	**9 194 809**	1 компл.

10 Соединитель передней панели для DesignSide

- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

6 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик белого цвета
- 10 Соединитель передней панели для DesignSide, монтаж под прикручивание; при необходимости заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 318	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

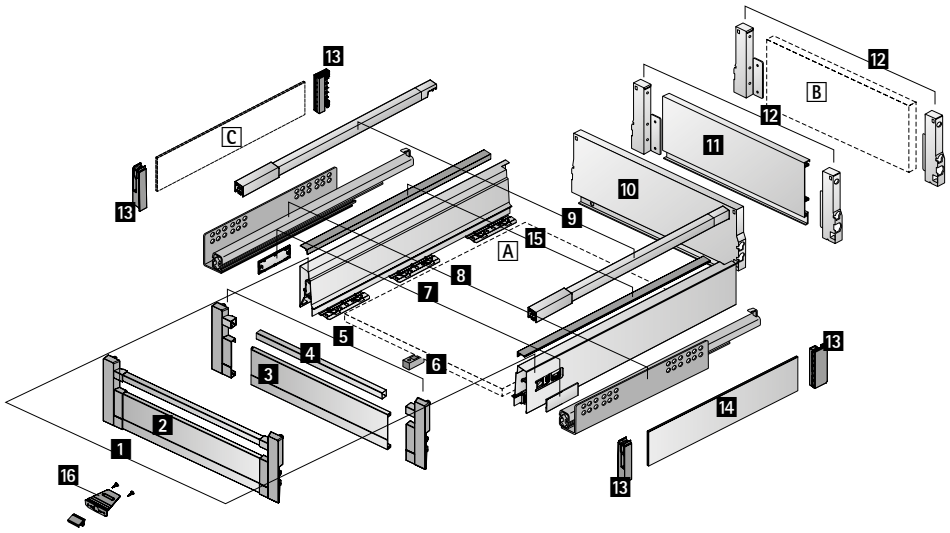

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
3 Алюминиевая передняя панель
4 Релинг для алюминиевой передней панели
5 Соединитель алюминиевой передней панели
6 Стабилизатор передней панели
7 Заглушка, 2 шт.
8 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
9 Продольный релинг, левый и правый
10 Стальная задняя стенка

Альтернативно:
B Деревянная задняя стенка и
12 Соединитель задней стенки, левый и правый

Дополнительные принадлежности:
13 Адаптер TopSide
14 Надставка на боковину TopSide из металла

Альтернативно:
C Надставка на боковину TopSide из другого материала
15 Дизайн-профиль, 2 шт.
16 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
A Днище (толщина материала 16 мм)
B Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
C Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 810, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

7 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

9 Продольный релинг

Состав комплекта
- 9 2 продольных релинга, левый и правый

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 196 154***	1 компл.
420	**9 196 155**	1 компл.
470	**9 196 156**	1 компл.
520	**9 196 157**	1 компл.

10 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 465**	20 шт.
400	**9 194 467**	20 шт.
450	**9 194 468**	20 шт.
500	**9 194 469**	20 шт.
600	**9 194 471**	20 шт.
800	**9 194 474**	10 шт.
900	**9 194 476**	10 шт.
1200	**9 194 478***	10 шт.

12 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

13 Адаптер TopSide

- Для установки 14 надставки на боковину TopSide из металла или надставки на боковину TopSide из другого материала
- Пластик белого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 658	50 компл.

14 Надставка на боковину TopSide из металла

- 13 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 206 224***	1 компл.
420	**9 206 225***	1 компл.
470	**9 206 227**	1 компл.
520	**9 206 230***	1 компл.

15 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

3 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием белого цвета
- 4 Релинг и 5 соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 765	1 шт.

4 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 3 Алюминиевая передняя панель и 5 соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 615	30 шт.

5 Соединитель алюминиевой передней панели

- Для комбинирования с 3 алюминиевой передней панелью и 4 релингом для алюминиевой передней панели
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
9 204 258	1 компл.

6 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белый

Артикул	Кол-во
9 117 782*	100 шт.

16 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Серая	**9 235 838**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

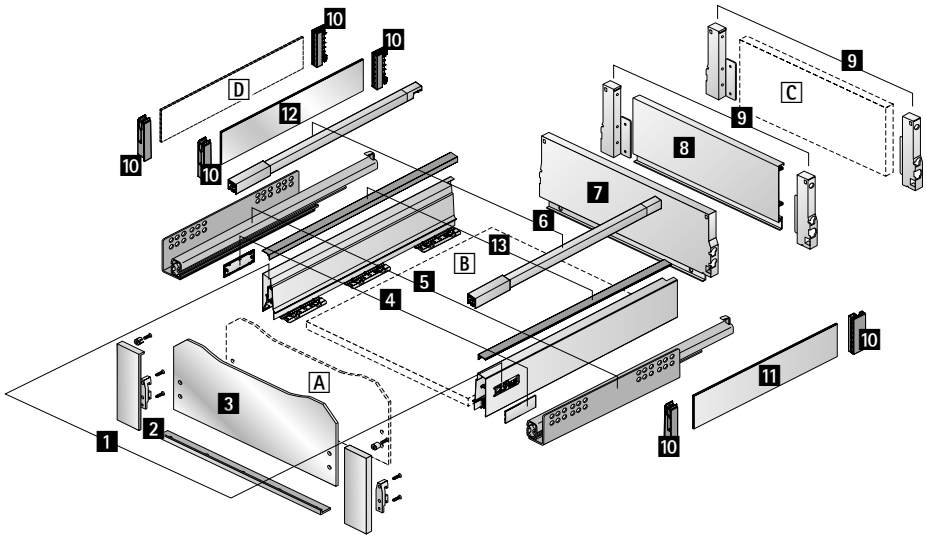

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
Ⓐ Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
Ⓒ Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый

Дополнительные принадлежности:
10 Адаптер TopSide
11 Надставка на боковину TopSide из металла
Альтернативно:
Ⓓ Надставка на боковину TopSide из другого материала
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
Ⓐ Передняя панель
Ⓑ Днище (толщина материала 16 мм)
Ⓒ Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
Ⓓ Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 811, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 шт.
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 шт.
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 шт.
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 шт.
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 шт.
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 465**	20 шт.
400	**9 194 467**	20 шт.
450	**9 194 468**	20 шт.
500	**9 194 469**	20 шт.
600	**9 194 471**	20 шт.
800	**9 194 474**	10 шт.
900	**9 194 476**	10 шт.
1200	**9 194 478***	10 шт.

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

10 Адаптер TopSide

- Для установки 14 надставки на боковину TopSide из металла или надставки на боковину TopSide из другого материала
- Пластик белого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 658	50 компл.

11 Надставка на боковину TopSide из металла

- 10 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 684**	1 компл.
300	**9 194 685**	1 компл.
350	**9 194 686**	1 компл.
420	**9 194 687**	1 компл.
470	**9 194 688**	1 компл.
520	**9 194 689**	1 компл.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или передней панелью из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет белый
- 1 крепежный профиль, алюминий, белый
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
144	**9 206 329**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 362***	1 шт.
400	**9 079 366***	1 шт.
450	**9 079 372***	1 шт.
500	**9 079 374***	1 шт.
600	**9 079 378**	1 шт.
800	**9 079 385***	1 шт.
900	**9 079 387***	1 шт.
1200	**9 079 389***	1 шт.

*** по запросу**

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

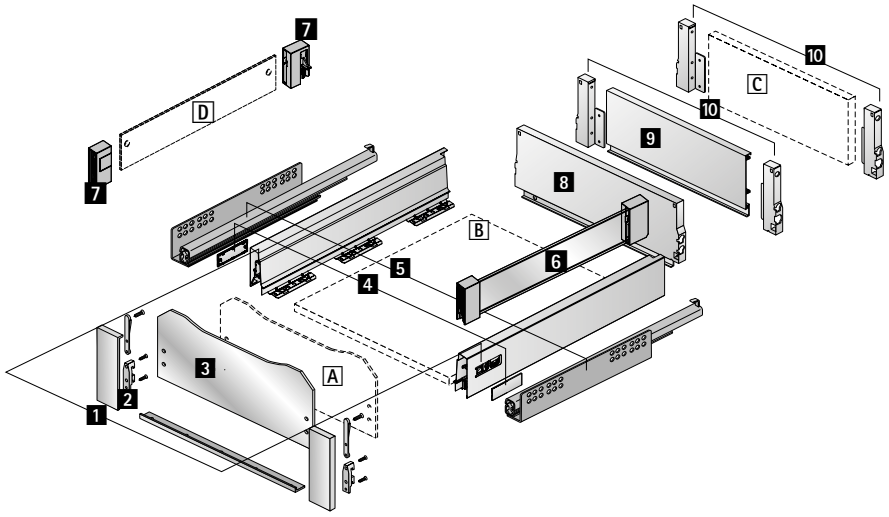

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Надставка на боковину DesignSide, стекло
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
7 Адаптер DesignSide
8 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель из другого материала (толщина материала 4 мм)
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 812, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

8 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 465**	20 шт.
400	**9 194 467**	20 шт.
450	**9 194 468**	20 шт.
500	**9 194 469**	20 шт.
600	**9 194 471**	20 шт.
800	**9 194 474**	10 шт.
900	**9 194 476**	10 шт.
1200	**9 194 478***	10 шт.

10 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

6 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик белого цвета
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 804***	1 компл.
300	**9 194 805***	1 компл.
350	**9 194 806***	1 компл.
420	**9 194 807**	1 компл.
470	**9 194 808**	1 компл.
520	**9 194 809**	1 компл.

7 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик белого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 318	1 компл.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или передней панелью из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет белый
- 1 крепежный профиль, алюминий, белый
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
144	**9 206 329**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 362***	1 шт.
400	**9 079 366***	1 шт.
450	**9 079 372***	1 шт.
500	**9 079 374***	1 шт.
600	**9 079 378**	1 шт.
800	**9 079 385***	1 шт.
900	**9 079 387***	1 шт.
1200	**9 079 389***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

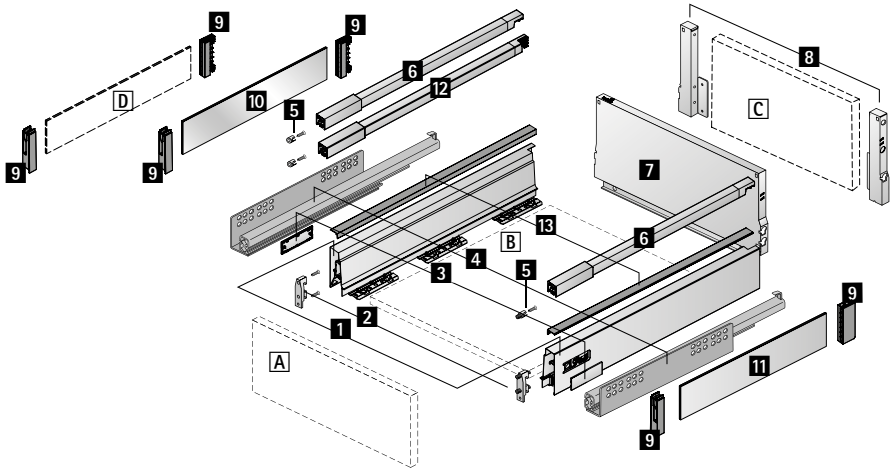

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый

Дополнительные принадлежности:

9 Адаптер TopSide и
10 Надставка на боковину TopSide из металла

Вариант 1

9 Адаптер TopSide и
D Надставка на боковину TopSide из другого материала

Вариант 2

12 Двойной релинг и
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.

13 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 813, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 230 056**	1 компл.
300	**9 230 057**	1 компл.
350	**9 230 058**	1 компл.
420	**9 230 059**	1 компл.
470	**9 230 060**	1 компл.
520	**9 230 061**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 248 746**	1 компл.
350	**9 248 747**	1 компл.
420	**9 248 748**	1 компл.
470	**9 248 749**	1 компл.
520	**9 248 750**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик белого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
420	**9 245 435**	1 компл.
470	**9 245 436**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения для механизма Push to open Silent

- Не применяется без механизма Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System для механизма Push to open Silent, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 254 893**	1 компл.
300	**9 254 894**	1 компл.
350	**9 254 895**	1 компл.
420	**9 254 896**	1 компл.
470	**9 254 897**	1 компл.
520	**9 254 898**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 шт.
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 шт.
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 шт.
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 шт.
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 шт.
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
176	**9 194 639**	**9 194 640**	40 шт.

9 Адаптер TopSide

- Для установки 10 надставки на боковину TopSide из металла, или TopSide из другого материала
- Пластик белого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 661	50 компл.

10 Надставка на боковину TopSide из металла

- 9 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 705**	1 компл.
300	**9 194 706**	1 компл.
350	**9 194 707**	1 компл.
420	**9 194 708**	1 компл.
470	**9 194 709**	1 компл.
520	**9 194 710**	1 компл.

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

12 Двойной релинг

Номинальная длина, мм	**Артикул**		Кол-во
	левый	**правый**	
260	**9 195 024***	**9 195 025***	80 шт.
300	**9 195 026***	**9 195 027***	80 шт.
350	**9 195 028**	**9 195 029**	80 шт.
420	**9 195 030**	**9 195 031**	80 шт.
470	**9 195 032**	**9 195 033**	80 шт.
520	**9 195 034**	**9 195 035**	80 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	**Артикул / Номинальная длина, мм**		Кол-во
	470	**620**	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Сборочный чертеж

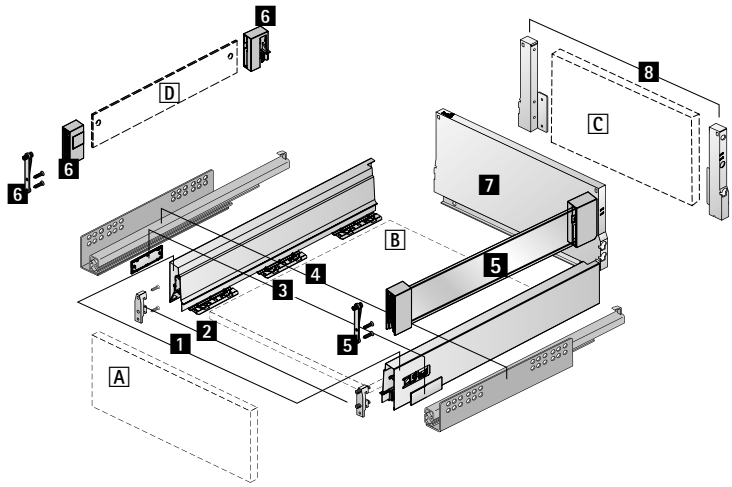

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Надставка на боковину DesignSide, стекло
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
6 Адаптер DesignSide
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 814, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

5 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик белого цвета
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 825***	1 компл.
300	**9 194 826***	1 компл.
350	**9 194 827***	1 компл.
420	**9 194 828**	1 компл.
470	**9 194 829**	1 компл.
520	**9 194 830**	1 компл.

6 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик белого цвета
- 9 Соединитель передней панели для DesignSide, монтаж под прикручивание; при необходимости заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 321	1 компл.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
176	**9 194 639**	**9 194 640**	40 шт.

9 Соединитель передней панели для DesignSide

- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, различная высота задней стенки**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Максимальная высота задней стенки 500 мм
- Требуется привинчивание задней стенки минимум двумя дополнительными винтами: при ширине корпуса от 600 мм не менее трех винтов, от 900 мм — не менее четырех винтов.
- Если высота задней стенки превышает 200 мм, требуется установка дополнительных стабилизаторов передней панели
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

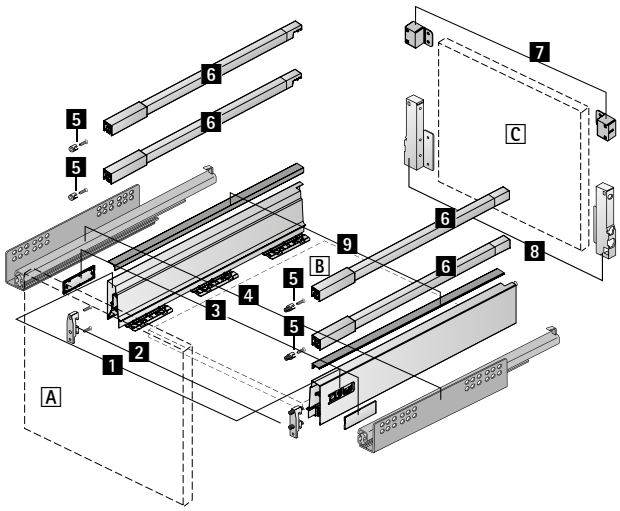

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 4 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Адаптеры для продольного релинга, 2 шт.
C Деревянная задняя стенка
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
9 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 815, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 шт.
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 шт.
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 шт.
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 шт.
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 шт.
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Адаптер для продольного релинга

- Для свободного расположения продольного релинга
- Возможно использование слева и справа

Артикул	Кол-во
9 206 257	80 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

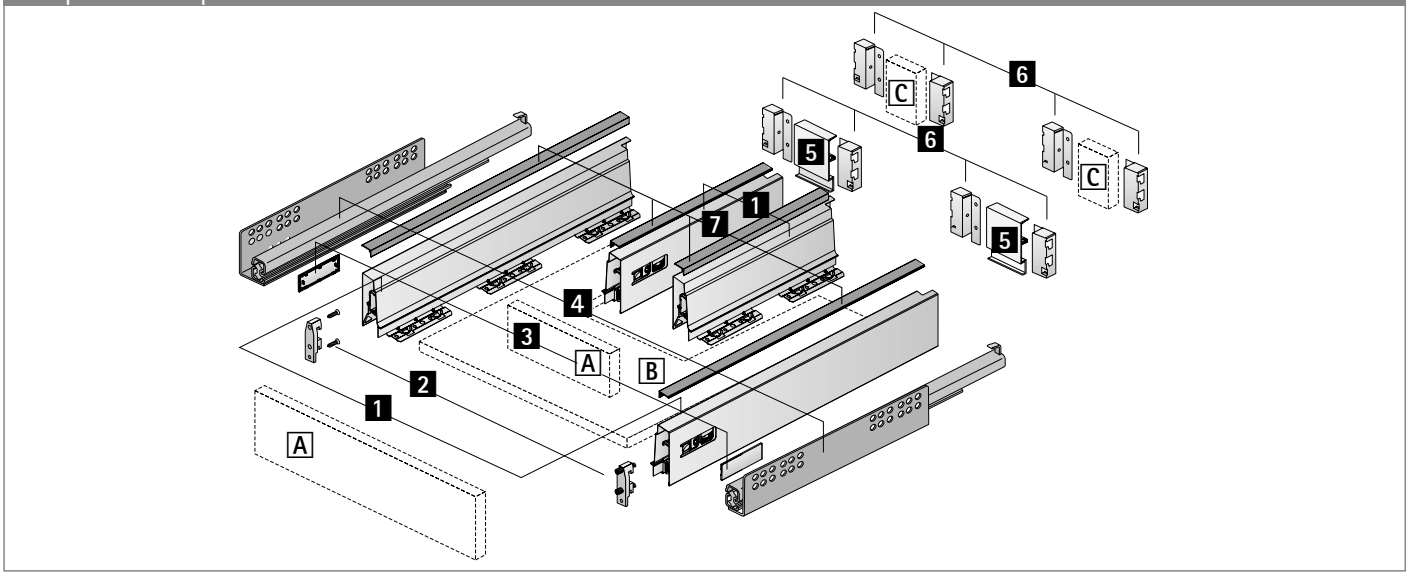

Компоненты

1 Боковина, по 2 шт. слева и справа
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Заглушка, 4 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Алюминиевая задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка
6 Соединители задней стенки, по 2 шт. слева и справа
7 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 816, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 шт.

7 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

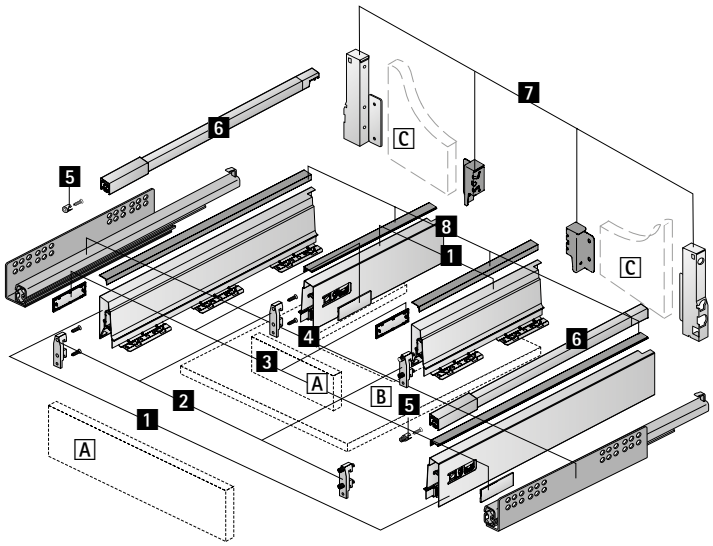

Компоненты

1 Боковина, по 2 шт. слева и справа
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Заглушка, 4 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединители задней стенки, по 2 шт. слева и справа
8 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 817, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 шт.
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 шт.
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 шт.
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 шт.
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 шт.
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
Под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 шт.
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 шт.
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 шт.
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 шт.
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 шт.
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 шт.
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Выдвижной короб XXL под духовку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для использования пространства за цоколем под плитой
- Для высоты цоколя не менее 100 мм
- Для номинальной длины 470 мм и стандартной ширины корпуса 600 мм
- Механизм подъема цоколя обеспечивает плавное, аккуратное выдвижение и защиту пола от царапин
- Со съемным верхним лотком
- Не подходит для направляющей Quadro с механизмом Push to open

Сборочный чертеж

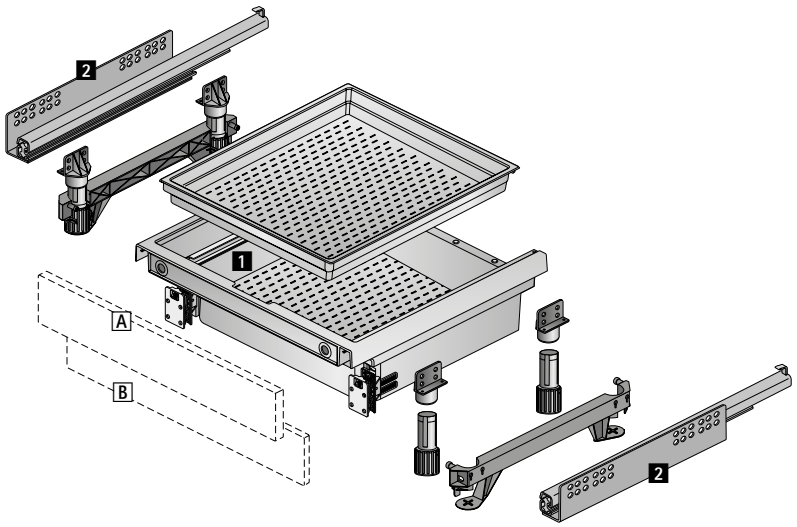

Компоненты

1 Выдвижной короб XXL под духовку
2 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
A Передняя панель
B Передняя панель для цоколя

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 818, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Выдвижной короб XXL под духовку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

1 Выдвижной короб XXL под духовку

- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 1 короб XXL в сборе
- 1 верхний лоток
- 2 механизма подъема цоколя
- 4 ножки для регулировки цоколя
- 2 соединительных элемента для ножек для регулировки цоколя

Высота цоколя (мин.)	**Артикул**	Кол-во
100	**0 046 814**	1 компл.
150	**0 046 816**	1 компл.

- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Quadro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

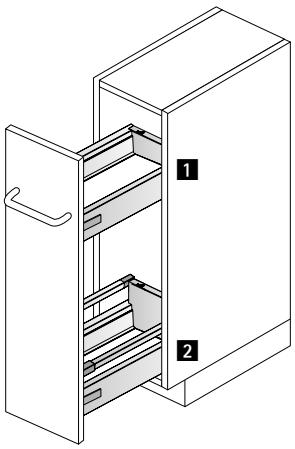

Пример монтажа

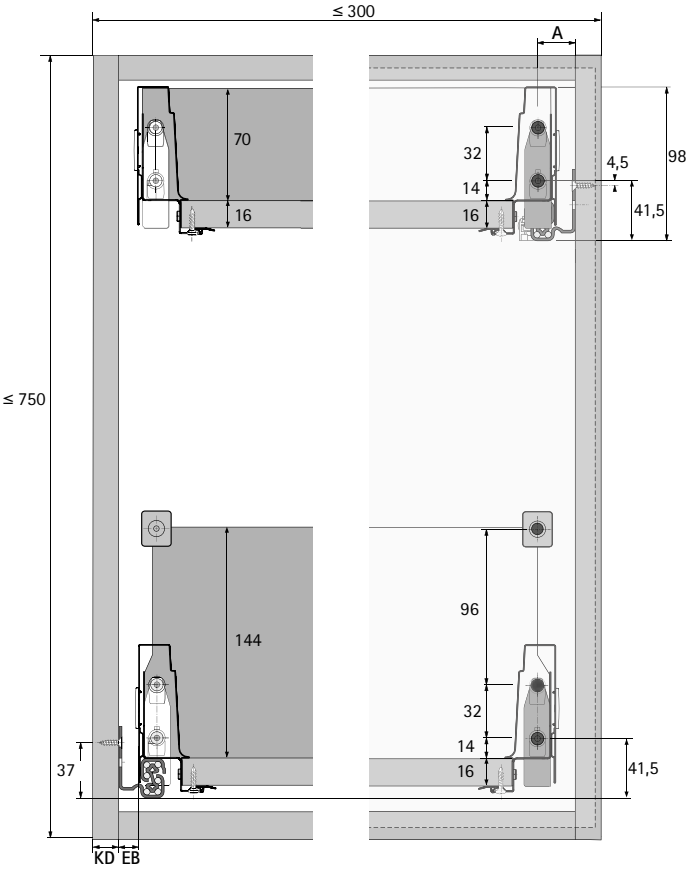

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	640 - 641 779
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	640 - 641 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Идеальный вариант для оборудования шкафов для хранения и высоких шкафов
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 874 - 875
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

Пример монтажа

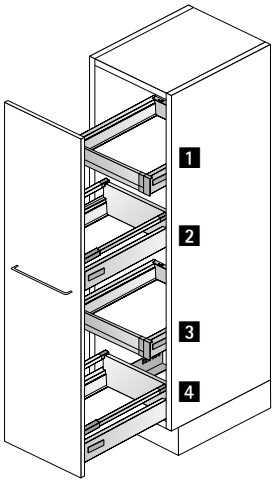

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	648 - 650 779
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	640 - 641 779
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	648 - 650 779
4	Короб InnoTech Atira Quadro V6+ с демпфером Silent System	640 - 641 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 450–1200 мм, 2 двери на петлях для ширины корпуса более 600 мм
- Рекомендуемые петли: скрытая петля быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 46 - 47
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 876 - 877
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

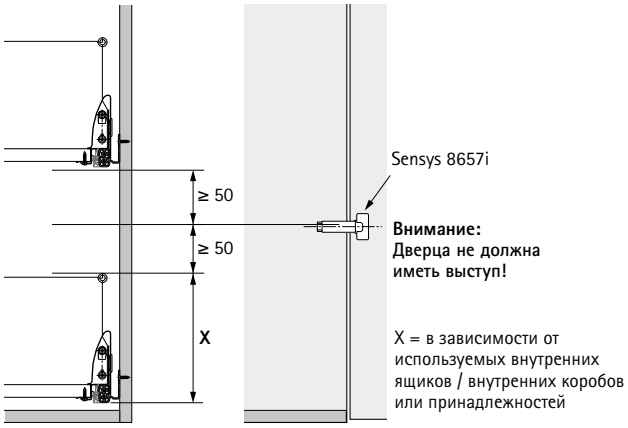

Пример монтажа

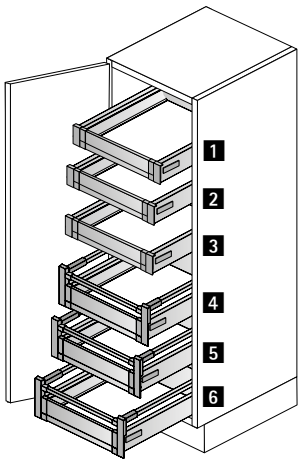

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	648 - 650 779
2	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	648 - 650 779
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	648 - 650 779
4	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	664 - 666 779
5	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	664 - 666 779
6	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	664 - 666 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Обзор ассортимента, организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

OrgaTray 440
Для ящиков/внутренних ящиков
694 - 695

OrgaTray 590
Для ящиков/внутренних ящиков
696

OrgaTray 610
Для ящиков/внутренних ящиков
697

OrgaTray 240
Для ящиков/внутренних ящиков
698 - 699

OrgaStripe
для ящиков/коробов
700

OrgaStore 410
для коробов/внутренних коробов
701

OrgaFlag
для коробов/внутренних коробов
702

OrgaStore 820
для коробов/внутренних коробов
703

Принадлежности
704

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Универсальное применение
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и/или для специй, см. стр. 695
- Пластик, цвет белый

OrgaTray 440

Ширина, мм	Артикул / Глубина, мм		Кол-во
	370–440	441–520	
201 - 250	**9 194 949**	**9 194 962**	1 шт.
301 - 350	**9 194 951**	**9 194 964**	1 шт.
351 - 400	**9 194 952**	**9 194 965**	1 шт.
401 - 450	**9 194 953**	**9 194 966**	1 шт.
451 - 500	**9 194 954**	**9 194 967**	1 шт.
501 - 600	**9 194 955**	**9 194 968**	1 шт.
801 - 900	**9 194 958**	**9 194 971**	1 шт.
901 - 1000	**9 194 959**	**9 194 972**	1 шт.
1091 - 1150	**9 194 960***	**9 194 973***	1 шт.

Варианты организации

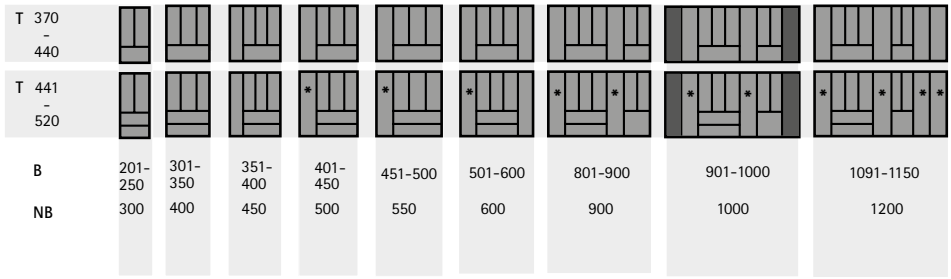

* = Возможно использование держателей для ножей и специй. T = Глубина B = Ширина NB = Номинальная ширина

Размеры для раскроя

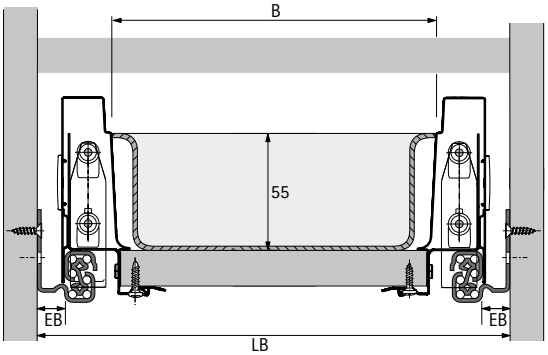

- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 31
- При использовании стыковочного профиля см. стр. 704:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 41
- Глубина раскроя = номинальная длина – 8

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства для выдвижных ящиков и внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

Держатель для ножей и специй



- Для OrgaTray 440
- Мельницы и контейнеры для специй см. стр. 704
- Лакированный бук

Продукт	Артикул	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430***	1 шт.
2 Держатель для специй, ø 53 мм	**0 044 934***	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальный	**9 079 207***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- 1 пластиковый лоток для столовых приборов
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины, см. варианты организации)

OrgaTray 590

Ширина корпуса, мм	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	420	470	
300		**9 194 897**	1 компл.
400		**9 194 898**	1 компл.
450		**9 194 899**	1 компл.
500	**9 194 895**	**9 194 900**	1 компл.
600	**9 194 896**	**9 194 902**	1 компл.
800		**9 194 903**	1 компл.
900		**9 194 904**	1 компл.
1000		**9 194 905***	1 компл.

Варианты организации

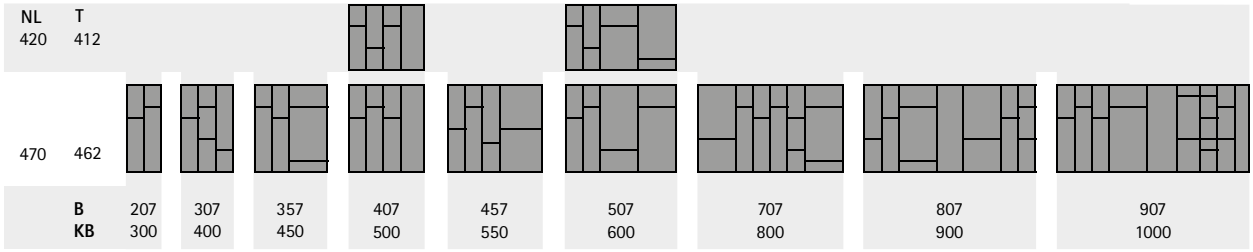

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Разделители

- Для OrgaTray 590
- Пластик, цвет белый

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
68	**9 204 230***	50 шт.
128	**9 204 201***	50 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Стальной лоток для столовых приборов в сборе
- для различной ширины корпуса от 450 мм
- Для ширины корпуса от 900 мм можно установить 2 шт.
- Противоскользящий коврик заказывается отдельно

OrgaTray 610

Артикул	Кол-во
9 194 882	1 компл.

Варианты организации



NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Монтажная схема

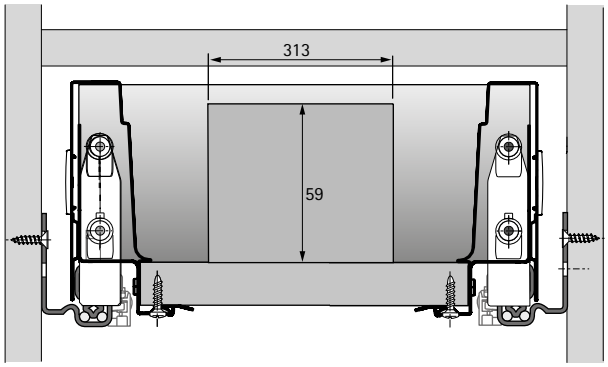

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Универсальное применение
- Для ширины корпуса до 1200 мм возможно комбинирование различных элементов
- Дуб, матовый, лакированный

OrgaTray 240, лоток для столовых приборов

- Ширина 278 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 880**	1 шт.

OrgaTray 240, держатель для рулонов

- Ширина 100 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для рулонов
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 884***	1 компл.

OrgaTray 240, держатель для специй

- Ширина 100 мм
- Подходит для контейнеров для специй диаметром до 50 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для специй
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 886***	1 компл.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

OrgaTray 240, держатель для ножей

- Ширина 100 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для четырех ножей
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 882***	1 компл.

Монтажная схема

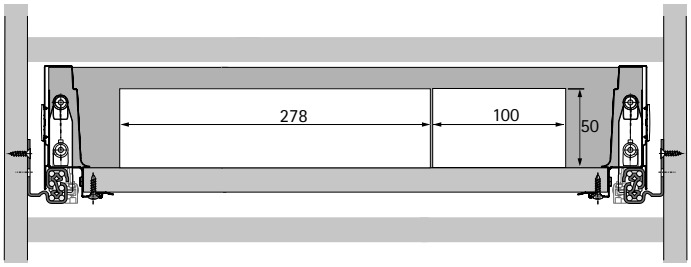

*** по запросу**

- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся полоски можно использовать почти во всех ящиках
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 203 465**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Белая	**9 203 468**	60 шт.

Размеры для раскроя

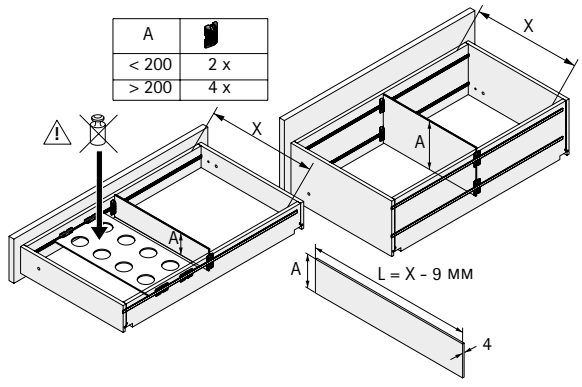

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для коробов или внутренних коробов с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaStore 410, стандартная ширина корпуса

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 194 601***	30 шт.
450	**9 194 602**	30 шт.
600	**9 194 603**	30 шт.
800	**9 211 577**	30 шт.
900	**9 194 604**	30 шт.
1000	**9 211 579***	30 шт.
1200	**9 194 605***	30 шт.

OrgaStore 410, продольный разделитель

- Пластик, цвет белый

Артикул	Кол-во
9 194 620	10 шт.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для вкладывания в короб
- Номинальная длина 470 мм
- Возможна любая ширина корпуса с использованием основного и дополнительного комплектов

OrgaFlag, основной комплект

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- Перфорированная панель с противоскользящим покрытием
- Разделители

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
600	**9 194 875**	1 компл.
900	**9 194 876**	1 компл.

OrgaFlag, дополнительный комплект

- Дополнительный элемент для увеличения ширины основного комплекта
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- 2 перфорированные панели, с противоскользящим покрытием
- 1 разделитель

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
100	**9 194 877***	1 компл.

Возможные комбинации

X	 600 мм	 900 мм	100 мм	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины от 300 мм
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Разделительные элементы из пластика

Комплекты OrgaStore 820

Ширина корпуса, мм	Кол-во разделителей	**Артикул**	Кол-во
600	3	**9 194 852**	1 компл.
800	4	**9 194 853**	1 компл.
900	5	**9 194 854**	1 компл.
1000	5	**9 194 855***	1 компл.
1200	6	**9 194 856***	1 компл.

Варианты организации

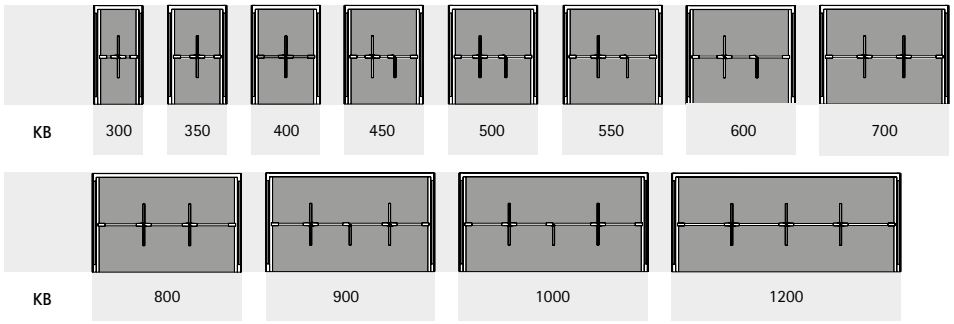

КВ = Ширина корпуса

Размеры для раскроя

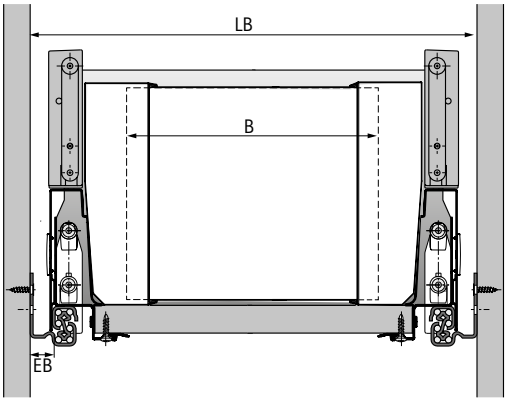

- Размер B = LB – 2 x EB – 72

*** по запросу**

Противоскользящий коврик



- Для вкладывания в ящик или короб
- Рулон 5 м
- Пластик белого цвета

Примечание:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 59
- Длина раскроя (L) = номинальная длина – 8

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 572**	1 шт.
520	**9 209 574**	1 шт.

Стыковочный профиль



- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Для нарезки под размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 079 222**	2 шт.
520	**9 079 226***	2 шт.

Контейнеры для специй



- Нержавеющая сталь

Продукт	**Артикул**	Кол-во
1 Солонка	**0 080 852***	1 шт.
2 Перечница	**0 080 853***	1 шт.
3 Распылитель	**0 080 854***	1 шт.
4 Распылитель для крупного помола	**0 080 855***	1 шт.
5 Распылитель для мелкого помола	**0 080 856***	1 шт.
6 С акриловой крышкой	**0 080 857***	1 шт.

*** по запросу**

- **Обзор ассортимента для ящиков с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

OrgaTray 510
для ящиков/коробов
706

Banio
для ящиков/коробов
707

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов
708

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Пластик, цвет белый

OrgaTray 510

Артикул	Кол-во
9 207 046	1 шт.

Монтажная схема

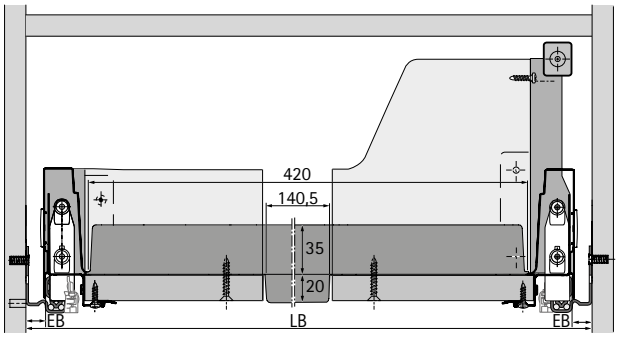

Размеры для раскроя

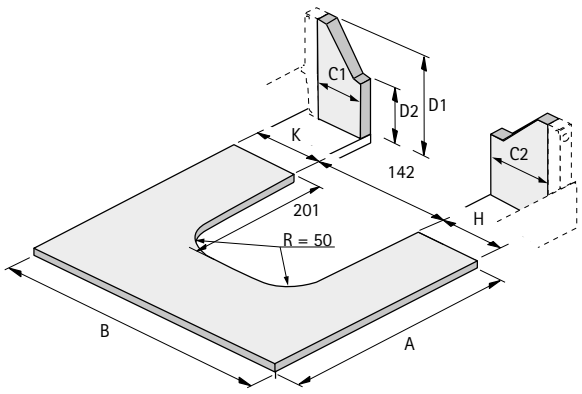

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5
- Размер C1 = K – 6
- Размер C2 = H – 6

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием белого цвета**

- Для ящиков или коробов
- Может использоваться для номинальной длины до 470 мм.
- Рекомендованная ширина корпуса от 600 мм
- Общая высота рамы 87 мм
- Комплект рамы и комплект лотков заказывается отдельно

Комплект рамы Banio

- Пластик, цвет белый

Артикул	Кол-во
9 153 385	1 компл.

Комплект лотков, Banio

- Комплект состоит из 3 лотков
- 84 x 84 мм/84 x 168 мм/84 x 252 мм
- Пластик, прозрачный, белый

Состав комплекта:
- 3 лотка, пластик, прозрачный

Артикул	Кол-во
9 153 388	1 компл.

Размеры для раскроя

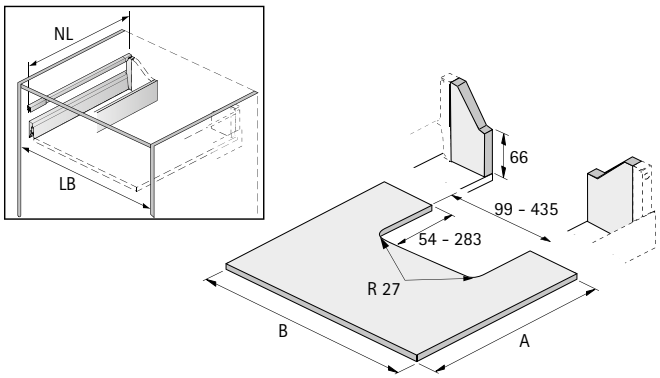

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5

- Для использования пространства под мойкой
- Для ящиков и коробов

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку

Артикул	Кол-во
9 204 283	1 шт.

Монтажная схема

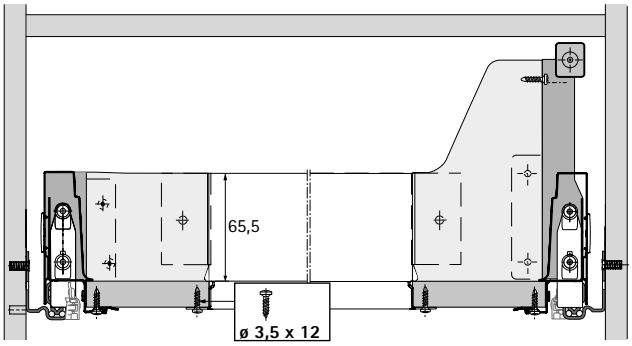

Размеры для раскроя

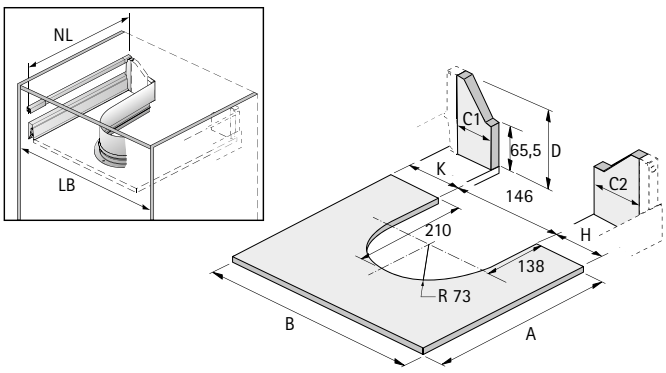

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5
- Размер C1 = K – 6
- Размер C2 = H – 6

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Ящик, высота 54 мм

712 - 713

Ящик, высота 70 мм

714 - 716

Внутренний ящик 100, высота 70 мм

718 - 720

Внутренний ящик 200, высота 70 мм

722 - 724

Короб с релингом, высота 144 мм

726 - 729

Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

730 - 732

Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм

734 - 736

Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм

738 - 740

Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

742 - 744

Короб с релингом, высота 176 мм

746 - 749

Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм

750 - 751

Короб с релингом, различная высота задней стенки

752 - 753

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм

754 - 755

Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм

756 - 757

Выдвижной короб XXL под духовку

758 - 759

Узкий нижний шкаф

760

Высокий шкаф

761

Шкаф для хранения

762

Организация внутреннего пространства для ящиков/ внутренних ящиков, обзор ассортимента

763

Организация внутреннего пространства для коробов/ внутренних коробов, обзор ассортимента

763

Решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента

775

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

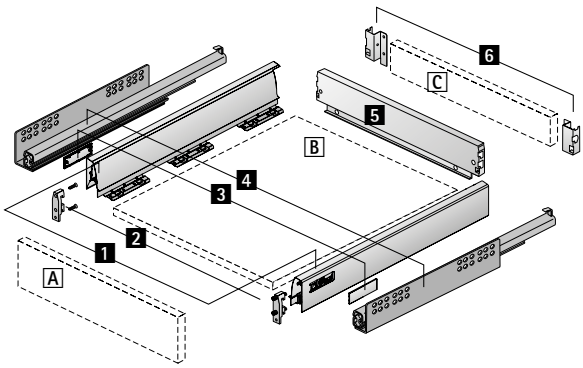

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
6 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 804, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Комплект ящика

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
470	**9 245 477**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

- Подходит для установки под духовку

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
470	**9 194 434**	**9 194 435**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

5 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
600	**9 194 437***	40 шт.

6 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
54	**9 194 625**	**9 194 626**	40 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

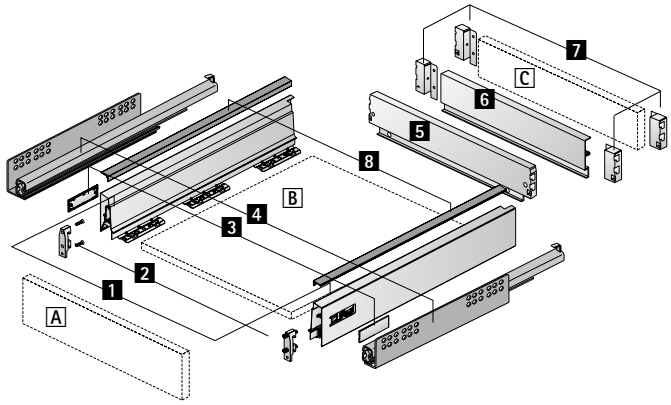

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединитель задней стенки, левый и правый
8 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 805, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 234 541**	1 компл.
300	**9 234 542**	1 компл.
350	**9 234 543**	1 компл.
420	**9 234 544**	1 компл.
470	**9 234 545**	1 компл.
520	**9 234 546**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 248 751**	1 компл.
350	**9 248 752**	1 компл.
420	**9 234 569**	1 компл.
470	**9 234 570**	1 компл.
520	**9 248 753**	1 компл.

Комплект ящика с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 7 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 245 440**	1 компл.
470	**9 245 438**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

5 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 452**	40 шт.
400	**9 194 454**	40 шт.
450	**9 194 455**	40 шт.
500	**9 194 456**	40 шт.
600	**9 194 458**	40 шт.
800	**9 194 460**	20 шт.
900	**9 194 461**	20 шт.
1200	**9 194 463***	20 шт.

7 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний ящик 100, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

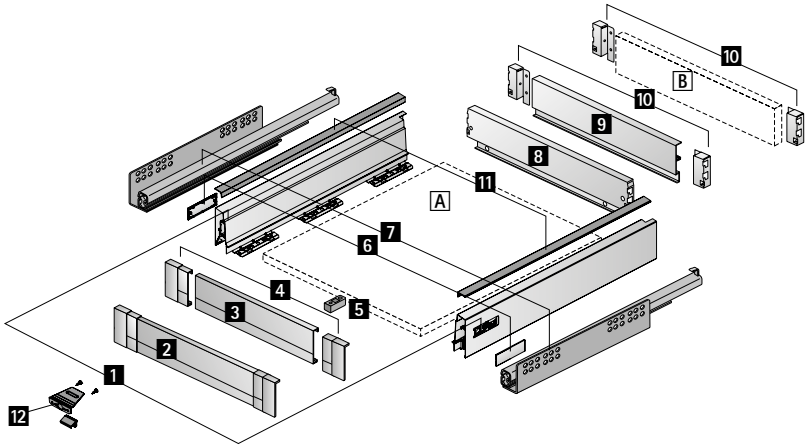

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Передняя панель
Альтернативно:
3 Алюминиевая передняя панель и
4 Соединитель алюминиевой передней панели
5 Стабилизатор передней панели
6 Заглушка, 2 шт.
7 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
8 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
B Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
11 Дизайн-профиль, 2 шт.
12 Фиксатор внутреннего ящика
A Днище (толщина материала 16 мм)
B Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 806, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний ящик 100, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

6 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

8 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 452**	40 шт.
400	**9 194 454**	40 шт.
450	**9 194 455**	40 шт.
500	**9 194 456**	40 шт.
600	**9 194 458**	40 шт.
800	**9 194 460**	20 шт.
900	**9 194 461**	20 шт.
1200	**9 194 463***	20 шт.

10 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.

11 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего ящика

2 Передняя панель

- Для стандартной ширины корпуса
- С предустановленными соединителями
- Алюминий с порошковым покрытием цвета антрацит/пластик темно-серого цвета

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
450	**9 194 739**	20 шт.
600	**9 194 741**	20 шт.
900	**9 194 743**	20 шт.

3 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием цвета антрацит
- 4 Соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 766	1 шт.

4 Соединитель алюминиевой передней панели

- Для комбинирования с 3 алюминиевой передней панелью
- Пластик темно-серого цвета

Артикул	Кол-во
9 196 349	1 компл.

5 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белый

Артикул	Кол-во
9 117 782*	100 шт.

12 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 837**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

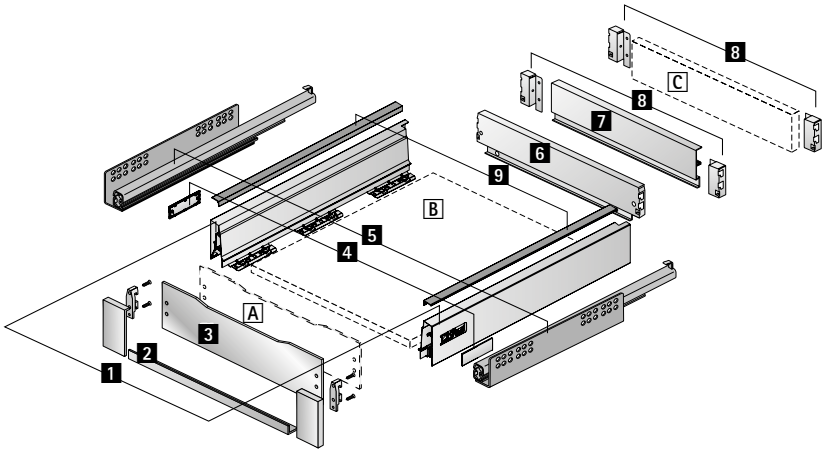

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
9 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель из другого материала (толщина материала 4 мм)
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 807, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

6 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 452**	40 шт.
400	**9 194 454**	40 шт.
450	**9 194 455**	40 шт.
500	**9 194 456**	40 шт.
600	**9 194 458**	40 шт.
800	**9 194 460**	20 шт.
900	**9 194 461**	20 шт.
1200	**9 194 463***	20 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Внутренний ящик 200, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Передняя панель для внутреннего ящика

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или передней панелью из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет антрацит
- 1 крепежный профиль, алюминий, цвет антрацит
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
70	**9 206 327**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 143***	1 шт.
400	**9 079 145***	1 шт.
450	**9 079 147***	1 шт.
500	**9 079 148***	1 шт.
600	**9 079 310**	1 шт.
800	**9 079 311***	1 шт.
900	**9 079 312***	1 шт.
1200	**9 079 314***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

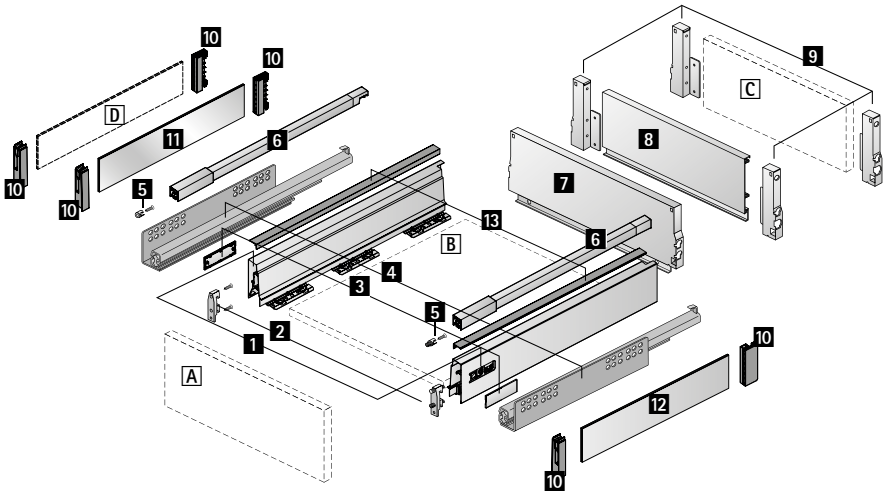

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
Дополнительные принадлежности:
10 Адаптер TopSide
11 Надставка на боковину TopSide из металла
Альтернативно:
D Надставка на боковину TopSide из другого материала
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 808, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 234 547**	1 компл.
300	**9 234 548**	1 компл.
350	**9 234 549**	1 компл.
420	**9 234 550**	1 компл.
470	**9 234 551**	1 компл.
520	**9 234 552**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 248 754**	1 компл.
350	**9 248 755**	1 компл.
420	**9 234 571**	1 компл.
470	**9 234 572**	1 компл.
520	**9 248 756**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 245 441**	1 компл.
470	**9 245 442**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 480**	20 шт.
400	**9 194 482**	20 шт.
450	**9 194 483**	20 шт.
500	**9 194 484**	20 шт.
600	**9 194 486**	20 шт.
800	**9 194 489**	10 шт.
900	**9 194 491**	10 шт.
1200	**9 194 493***	10 шт.

*** по запросу**

- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

10 Адаптер TopSide

- Для установки 11 надставки на или TopSide из другого материала
- Пластик темно-серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 659	50 компл.

11 Надставка на боковину TopSide из металла

- 10 Адаптер TopSide заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 691**	1 компл.
300	**9 194 692**	1 компл.
350	**9 194 693**	1 компл.
420	**9 194 694**	1 компл.
470	**9 194 695**	1 компл.
520	**9 194 696**	1 компл.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

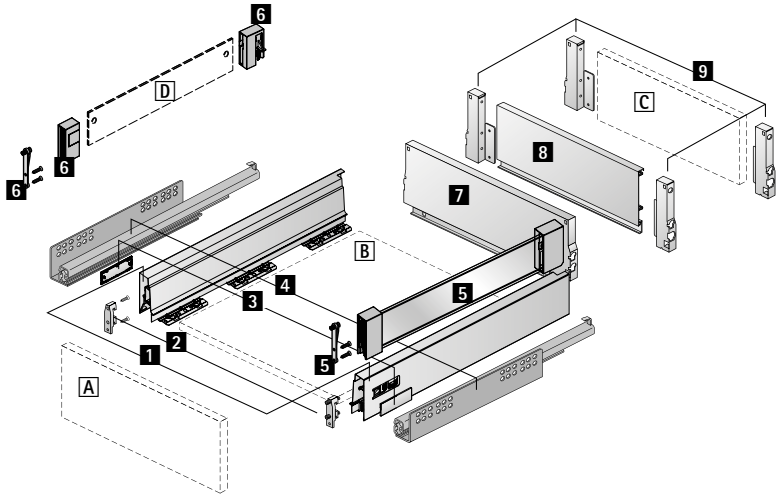

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Надставка на боковину DesignSide из стекла
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
6 Адаптер DesignSide
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 809, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 480**	20 шт.
400	**9 194 482**	20 шт.
450	**9 194 483**	20 шт.
500	**9 194 484**	20 шт.
600	**9 194 486**	20 шт.
800	**9 194 489**	10 шт.
900	**9 194 491**	10 шт.
1200	**9 194 493***	10 шт.

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

*** по запросу**

5 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, темно-серый пластик
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 194 811***	1 компл.
300	**9 194 812***	1 компл.
350	**9 194 813***	1 компл.
420	**9 194 814**	1 компл.
470	**9 194 815**	1 компл.
520	**9 194 816**	1 компл.

10 Соединитель передней панели для DesignSide

- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

6 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик темно-серого цвета
- 10 Соединитель передней панели для DesignSide, монтаж под прикручивание; при необходимости заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 319	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

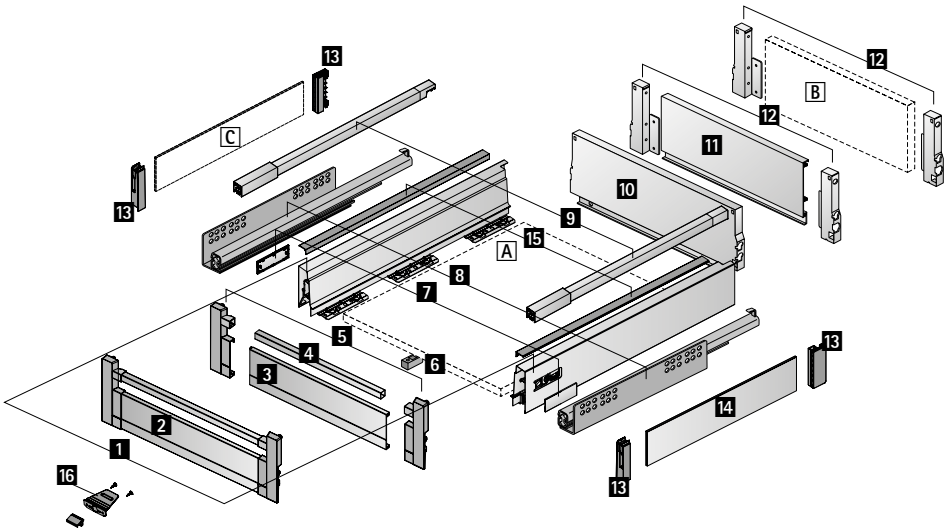

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
3 Алюминиевая передняя панель
4 Релинг для алюминиевой передней панели
5 Соединитель алюминиевой передней панели
6 Стабилизатор передней панели
7 Заглушка, 2 шт.
8 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
9 Продольный релинг, левый и правый
10 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
B Деревянная задняя стенка и
12 Соединитель задней стенки, левый и правый

Дополнительные принадлежности:
13 Адаптер TopSide
14 Надставка на боковину TopSide из металла
Альтернативно:
C Надставка на боковину TopSide из другого материала
15 Дизайн-профиль, 2 шт.
16 Фиксатор внутреннего ящика
A Днище (толщина материала 16 мм)
B Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
C Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 810, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

7 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

9 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 196 185***	1 компл.
420	**9 196 186**	1 компл.
470	**9 196 187**	1 компл.
520	**9 196 188**	1 компл.

10 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 480**	20 шт.
400	**9 194 482**	20 шт.
450	**9 194 483**	20 шт.
500	**9 194 484**	20 шт.
600	**9 194 486**	20 шт.
800	**9 194 489**	10 шт.
900	**9 194 491**	10 шт.
1200	**9 194 493***	10 шт.

12 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

13 Адаптер TopSide

- Для установки 14 надставки на боковину TopSide из металла или надставки на боковину TopSide из другого материала
- Пластик темно-серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 659	50 компл.

14 Надставка на боковину TopSide из металла

- 13 Адаптер TopSide заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 206 232***	1 компл.
420	**9 206 233***	1 компл.
470	**9 206 234**	1 компл.
520	**9 206 245***	1 компл.

15 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

3 Алюминиевая передняя панель

- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Порошковое покрытие цвета антрацит
- 4 Релинг и 5 соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 766	1 шт.

4 Релинг для алюминиевой передней панели

- Сталь
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- 3 Алюминиевая передняя панель и 5 соединители алюминиевой передней панели заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 194 616	30 шт.

5 Соединитель алюминиевой передней панели

- Для комбинирования с 3 алюминиевой передней панелью и 4 релингом для алюминиевой передней панели
- Пластик темно-серого цвета

Артикул	Кол-во
9 204 259	1 компл.

6 Стабилизатор передней панели

- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белый

Артикул	Кол-во
9 117 782*	100 шт.

16 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

В комплект входит:

- Фиксатор под прикручивание
- Адаптер для защелкивания
- Крепеж

Поверхность	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 235 837**	1 компл.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

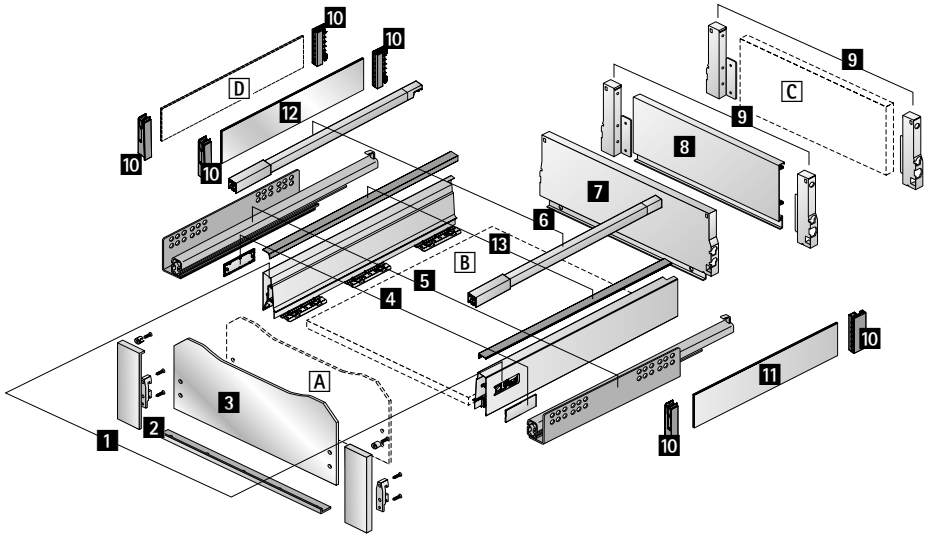

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
Ⓐ Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
Ⓒ Деревянная задняя стенка и
9 Соединитель задней стенки, левый и правый

Дополнительные принадлежности:
10 Адаптер TopSide
11 Надставка на боковину TopSide из металла
Альтернативно:
Ⓓ Надставка на боковину TopSide из другого материала
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
Ⓐ Передняя панель
Ⓑ Днище (толщина материала 16 мм)
Ⓒ Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
Ⓓ Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 811, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.

7 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 480**	20 шт.
400	**9 194 482**	20 шт.
450	**9 194 483**	20 шт.
500	**9 194 484**	20 шт.
600	**9 194 486**	20 шт.
800	**9 194 489**	10 шт.
900	**9 194 491**	10 шт.
1200	**9 194 493***	10 шт.

9 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

10 Адаптер TopSide

- Для установки 11 надставки на боковину TopSide из металла, или TopSide из другого материала
- Пластик темно-серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 659	50 компл.

11 Надставка на боковину TopSide из металла

- 10 Адаптер TopSide заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 691**	1 компл.
300	**9 194 692**	1 компл.
350	**9 194 693**	1 компл.
420	**9 194 694**	1 компл.
470	**9 194 695**	1 компл.
520	**9 194 696**	1 компл.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Передняя панель для внутреннего короба

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или передней панелью из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет антрацит
- 1 крепежный профиль, алюминий, цвет антрацит
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
144	**9 206 330**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 362***	1 шт.
400	**9 079 366***	1 шт.
450	**9 079 372***	1 шт.
500	**9 079 374***	1 шт.
600	**9 079 378**	1 шт.
800	**9 079 385***	1 шт.
900	**9 079 387***	1 шт.
1200	**9 079 389***	1 шт.

*** по запросу**

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

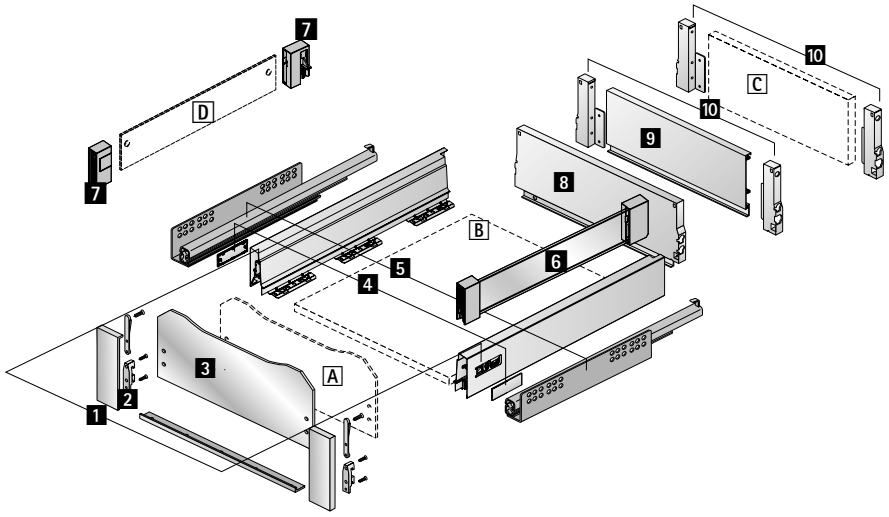

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели
3 Передняя панель из стекла
Альтернативно:
A Передняя панель из другого материала
4 Заглушка, 2 шт.
5 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
6 Надставка на боковину DesignSide, стекло
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
7 Адаптер DesignSide
8 Стальная задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка и
10 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель из другого материала (толщина материала 4 мм)
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 812, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

4 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

8 Стальная задняя стенка

- Для стандартной ширины корпуса

Ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 194 480**	20 шт.
400	**9 194 482**	20 шт.
450	**9 194 483**	20 шт.
500	**9 194 484**	20 шт.
600	**9 194 486**	20 шт.
800	**9 194 489**	10 шт.
900	**9 194 491**	10 шт.
1200	**9 194 493***	10 шт.

10 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	Левая	Правая	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

6 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, темно-серый пластик
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 811***	1 компл.
300	**9 194 812***	1 компл.
350	**9 194 813***	1 компл.
420	**9 194 814**	1 компл.
470	**9 194 815**	1 компл.
520	**9 194 816**	1 компл.

7 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик темно-серого цвета



Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 319	1 компл.

*** по запросу**

- **Внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Передняя панель для внутреннего короба

2 Соединитель передней панели

- Для комбинирования с 3 передней панелью из стекла или передней панелью из другого материала

Состав комплекта
- 2 соединителя, левый и правый, цинковое литье под давлением, цвет антрацит
- 1 крепежный профиль, алюминий, цвет антрацит
- 2 соединителя передней панели
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул**	Кол-во
144	**9 206 330**	1 компл.

3 Передняя панель из стекла

- Для стандартной ширины корпуса
- Матовая поверхность
- 2 Соединители передней панели заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 079 362***	1 шт.
400	**9 079 366***	1 шт.
450	**9 079 372***	1 шт.
500	**9 079 374***	1 шт.
600	**9 079 378**	1 шт.
800	**9 079 385***	1 шт.
900	**9 079 387***	1 шт.
1200	**9 079 389***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

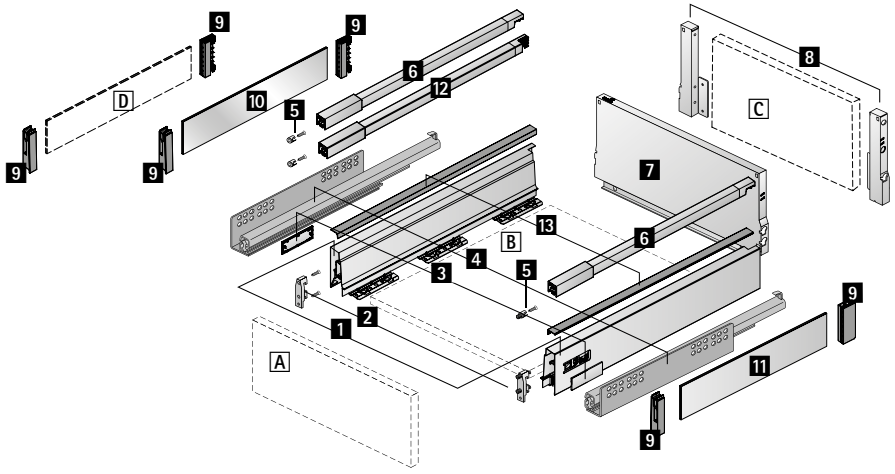

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
Дополнительные принадлежности:
9 Адаптер TopSide и
10 Надставка на боковину TopSide из металла

Вариант 1
9 Адаптер TopSide и
D Надставка на боковину TopSide из другого материала
Вариант 2
12 Двойной релинг и
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
13 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину TopSide из другого материала (толщина материала 4 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 813, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Комплекты

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 234 553**	1 компл.
300	**9 234 554**	1 компл.
350	**9 234 555**	1 компл.
420	**9 234 556**	1 компл.
470	**9 234 557**	1 компл.
520	**9 234 558**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro частичного выдвижения с демпфером Silent System, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 8 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
260	**9 248 757**	1 компл.
350	**9 248 758**	1 компл.
420	**9 248 759**	1 компл.
470	**9 248 760**	1 компл.
520	**9 248 761**	1 компл.

Комплект короба с релингом, с направляющими Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open

Состав комплекта
- 1 2 боковины, левая и правая
- 2 2 соединителя передней панели под прикручивание
- 3 2 заглушки, пластик темно-серого цвета с логотипом Hettich
- 4 2 направляющие Quadro полного выдвижения с механизмом Push to open, левая и правая
- 5 2 соединителя передней панели для продольного релинга под прикручивание
- 6 2 продольных релинга, левый и правый
- 9 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 245 443**	1 компл.
470	**9 245 444**	1 компл.

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	Левая	Правая	
176	**9 194 641**	**9 194 642**	40 шт.

9 Адаптер TopSide

- Для установки 10 надставки на боковину TopSide из металла, или TopSide из другого материала
- Пластик темно-серого цвета

Состав комплекта
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 194 662	50 компл.

10 Надставка на боковину TopSide из металла

- 9 Адаптер TopSide заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 712**	1 компл.
300	**9 194 713**	1 компл.
350	**9 194 714**	1 компл.
420	**9 194 715**	1 компл.
470	**9 194 716**	1 компл.
520	**9 194 717**	1 компл.

12 Двойной релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 195 038***	**9 195 039***	80 шт.
300	**9 195 040***	**9 195 041***	80 шт.
350	**9 195 042**	**9 195 043**	80 шт.
420	**9 195 044**	**9 195 045**	80 шт.
470	**9 195 046**	**9 195 047**	80 шт.
520	**9 195 048**	**9 195 049**	80 шт.

13 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Сборочный чертеж

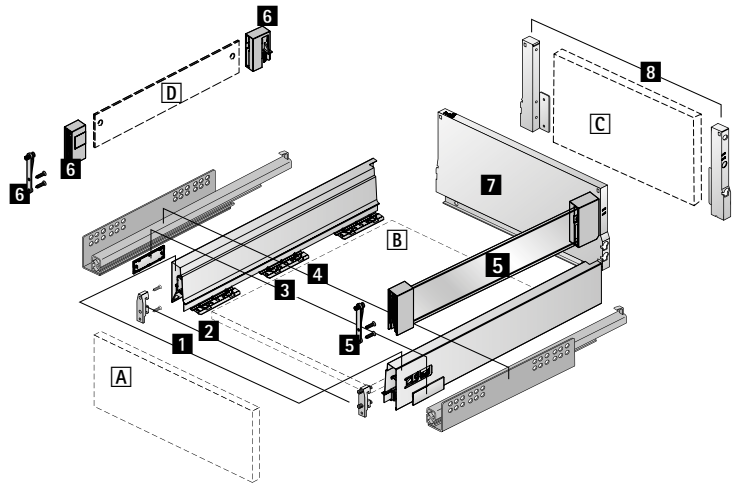

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Надставка на боковину DesignSide, стекло
Альтернативно:
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала
6 Адаптер DesignSide
C Деревянная задняя стенка и
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка на боковину DesignSide из другого материала (толщина материала 6 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 814, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

5 Надставка на боковину DesignSide из стекла

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, темно-серый пластик
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели, монтаж под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 832***	1 компл.
300	**9 194 833***	1 компл.
350	**9 194 834***	1 компл.
420	**9 194 835**	1 компл.
470	**9 194 836**	1 компл.
520	**9 194 837**	1 компл.

6 Адаптер DesignSide

- Для использования с надставкой на боковину DesignSide из любого материала
- Пластик темно-серого цвета
- 9 Соединитель передней панели для DesignSide, монтаж под прикручивание; при необходимости заказывается отдельно

Состав комплекта
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 196 322	1 компл.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
176	**9 194 641**	**9 194 642**	40 шт.

9 Соединитель передней панели для DesignSide

- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, различная высота задней стенки**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Максимальная высота задней стенки 500 мм
- Требуется привинчивание задней стенки минимум двумя дополнительными винтами: при ширине корпуса от 600 мм не менее трех винтов, от 900 мм — не менее четырех винтов.
- Если высота задней стенки превышает 200 мм, требуется установка дополнительных стабилизаторов передней панели
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

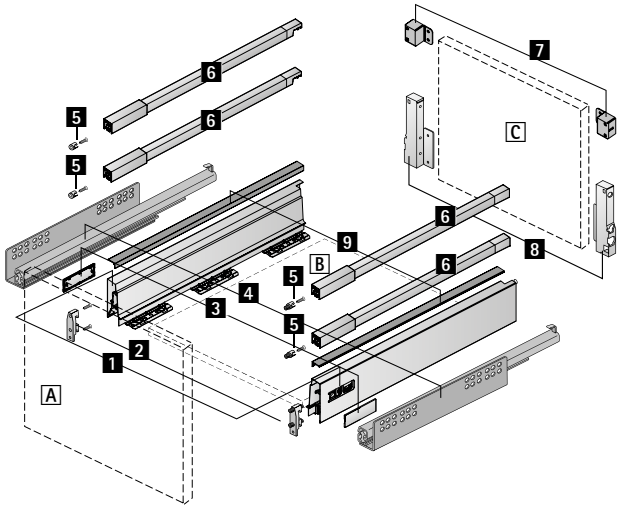

Компоненты

1 Боковина, левая и правая
2 Соединитель передней панели, 2 шт.
3 Заглушка, 2 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 4 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
7 Адаптеры для продольного релинга, 2 шт.
C Деревянная задняя стенка
8 Соединитель задней стенки, левый и правый
9 Дизайн-профиль, 2 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 815, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Адаптер для продольного релинга

- Для свободного расположения продольного релинга
- Возможно использование слева и справа

Артикул	Кол-во
9 206 258	80 шт.

8 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

9 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

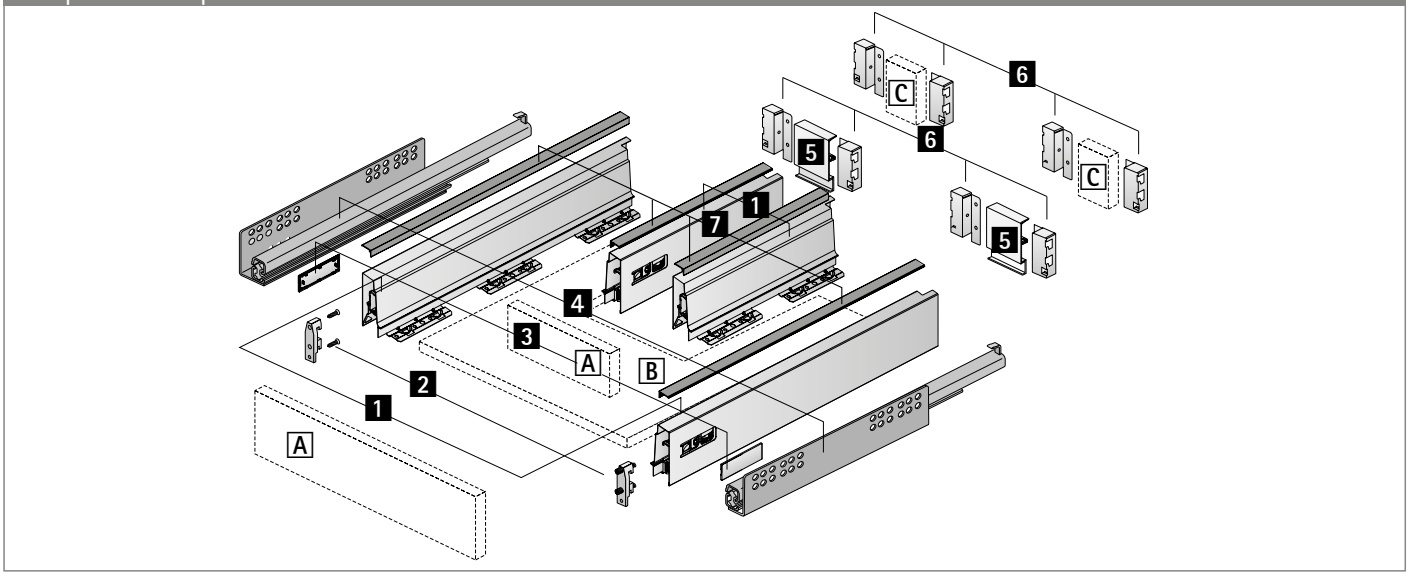

Компоненты

1 Боковина, по 2 шт. слева и справа
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Заглушка, 4 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Алюминиевая задняя стенка
Альтернативно:
C Деревянная задняя стенка
6 Соединители задней стенки, по 2 шт. слева и справа
7 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 816, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Выдвижной ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

6 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.

7 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации

Сборочный чертеж

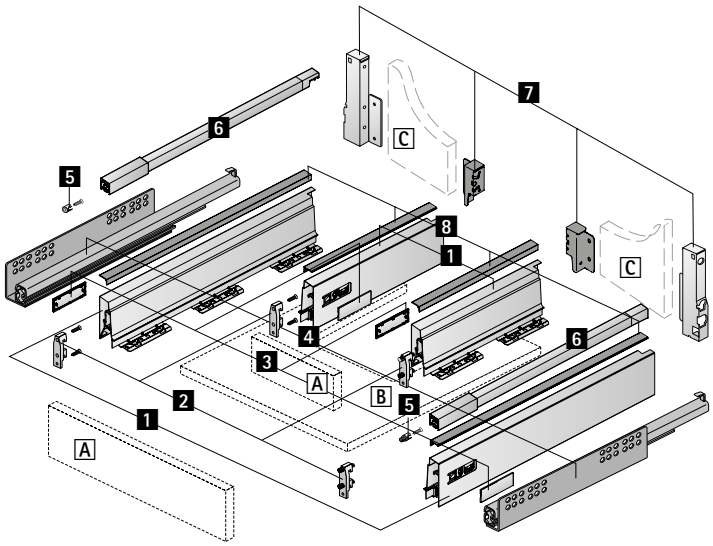

Компоненты

1 Боковина, по 2 шт. слева и справа
2 Соединитель передней панели, 4 шт.
3 Заглушка, 4 шт.
4 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
Опционально: механизм Push to open Silent, см. стр. 796
5 Соединитель передней панели для продольного релинга, 2 шт.
6 Продольный релинг, левый и правый
C Деревянная задняя стенка и
7 Соединители задней стенки, по 2 шт. слева и справа
8 Дизайн-профиль, 4 шт.
A Передняя панель
B Днище (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 817, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Компоненты

1 Боковина

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

2 Соединитель передней панели

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушка

- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Поверхность	Артикул	Кол-во
Темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
Под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.

6 Продольный релинг

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.

5 Соединитель передней панели для продольного релинга

- Пластик белый

Монтаж	Артикул	Кол-во
Под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
С распорной муфтой	**1 061 965**	400 шт.

7 Соединитель задней стенки

- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул		Кол-во
	левый	правый	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

8 Дизайн-профиль

- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Самоклеящиеся
- Возможна нарезка под размер
- Пластик

Поверхность	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	470	620	
Под нерж. сталь	**9 240 701**	**9 240 706***	100 шт.
Под хром	**9 240 699**	**9 240 704***	100 шт.
Под алюминий	**9 240 700**	**9 240 705***	100 шт.
Под дуб	**9 240 702**	**9 240 707***	100 шт.
Под орех	**9 240 703**	**9 240 708***	100 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Выдвижной короб XXL под духовку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для использования пространства за цоколем под плитой
- Для высоты цоколя не менее 100 мм
- Для номинальной длины 470 мм и стандартной ширины корпуса 600 мм
- Механизм подъема цоколя обеспечивает плавное, аккуратное выдвижение и защиту пола от царапин
- Со съемным верхним лотком
- Не подходит для направляющей Quadro с механизмом Push to open

Сборочный чертеж

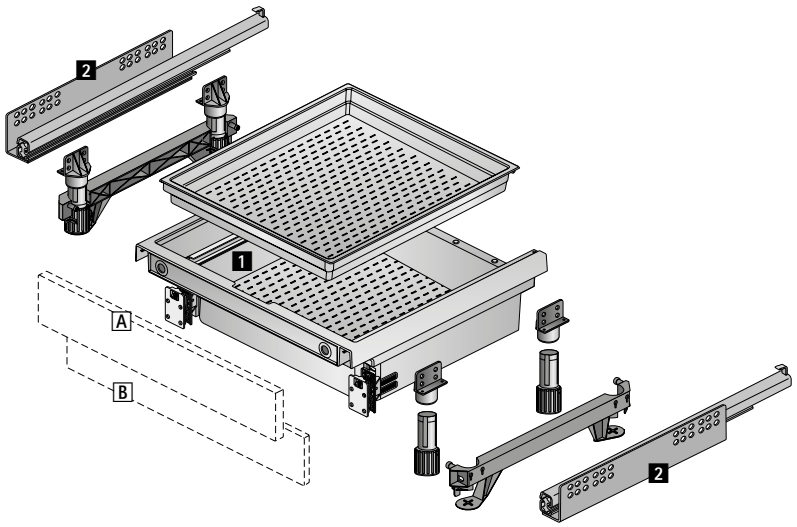

Компоненты

1 Выдвижной короб XXL под духовку
2 Направляющая Quadro, левая и правая, см. стр. 779
A Передняя панель
B Передняя панель для цоколя

Дополнительно

- Техническая информация, см. стр. 818, 820 - 835
- Направляющие Quadro, см. стр. 779

- **Выдвижной короб XXL под духовку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

1 Выдвижной короб XXL под духовку

- Пластик серого цвета

Состав комплекта
- 1 короб XXL в сборе
- 1 верхний лоток
- 2 механизма подъема цоколя
- 4 ножки для регулировки цоколя
- 2 соединительных элемента для ножек для регулировки цоколя

Высота цоколя (мин.)	**Артикул**	Кол-во
100	**0 046 814**	1 компл.
150	**0 046 816**	1 компл.

- **Узкий нижний шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Quadro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

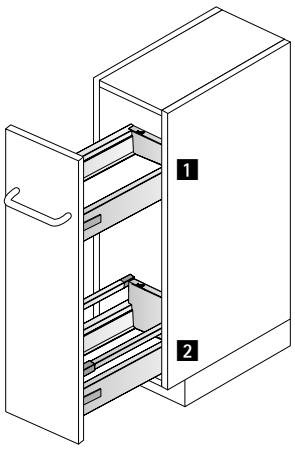

Пример монтажа

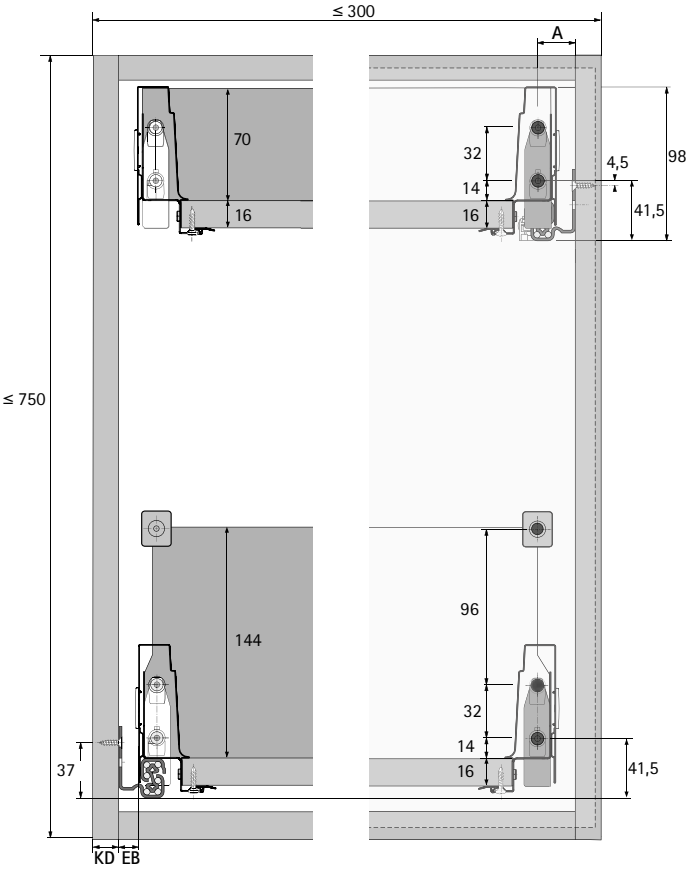

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	710 - 711 779
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	710 - 711 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Идеальный вариант для оборудования шкафов для хранения и высоких шкафов
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 874 - 875
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

Пример монтажа

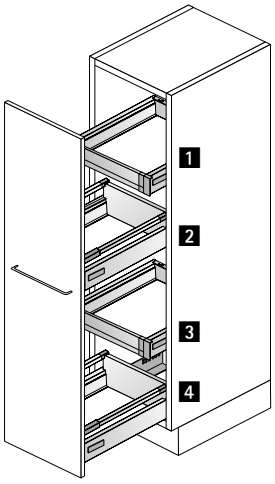

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	718 - 720 779
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	710 - 711 779
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	718 - 720 779
4	Короб InnoTech Atira Quadro V6+ с демпфером Silent System	710 - 711 779

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 450–1200 мм, 2 двери на петлях для ширины корпуса более 600 мм
- Рекомендуемые петли: скрытая петля быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 46 - 47
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 876 - 877
- Для предотвращения опрокидывания требуется дополнительное крепление корпуса к стене

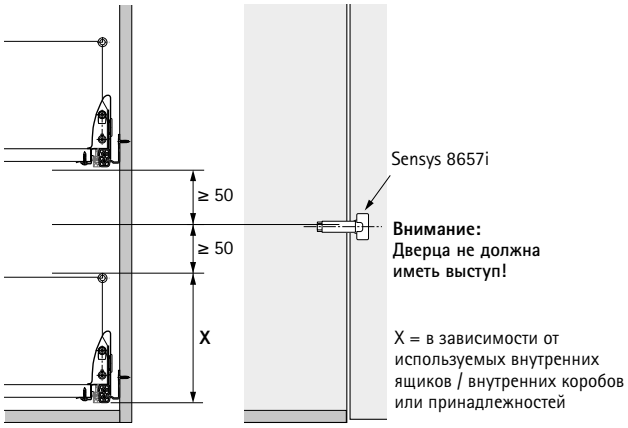

Пример монтажа

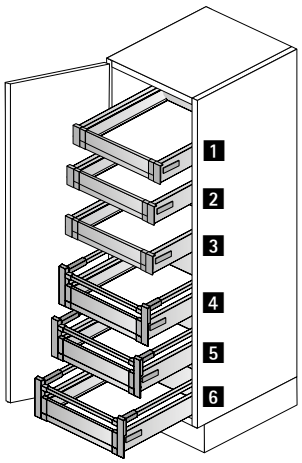

№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	718 - 720 779
2	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	718 - 720 779
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	718 - 720 779
4	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	734 - 736 779
5	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	734 - 736 779
6	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	734 - 736 779

- **Обзор ассортимента, организация внутреннего пространства**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

OrgaTray 440
для ящиков/внутренних ящиков
764 - 765

OrgaTray 590
для ящиков/внутренних ящиков
766

OrgaTray 610
для ящиков/внутренних ящиков
767

OrgaTray 240
для ящиков/внутренних ящиков
768 - 769

OrgaStripe
для ящиков/коробов
770

OrgaStore 410
для коробов/внутренних коробов
771

OrgaFlag
для коробов/внутренних коробов
772

OrgaStore 820
для коробов/внутренних коробов
773

Принадлежности
774

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Универсальное применение
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и/или для специй, см. стр. 765
- Пластик, цвет антрацит

OrgaTray 440

Ширина, мм	Артикул / Глубина, мм		Кол-во
	370–440	441–520	
201 - 250	**9 194 980**	**9 194 993**	1 шт.
301 - 350	**9 194 982**	**9 194 995**	1 шт.
351 - 400	**9 194 983**	**9 194 996**	1 шт.
401 - 450	**9 194 984**	**9 194 997**	1 шт.
451 - 500	**9 194 985**	**9 194 998**	1 шт.
501 - 600	**9 194 986**	**9 194 999**	1 шт.
801 - 900	**9 194 989**	**9 195 002**	1 шт.
901 - 1000	**9 194 990**	**9 195 003**	1 шт.
1091 - 1150	**9 194 991***	**9 195 004***	1 шт.

Варианты организации

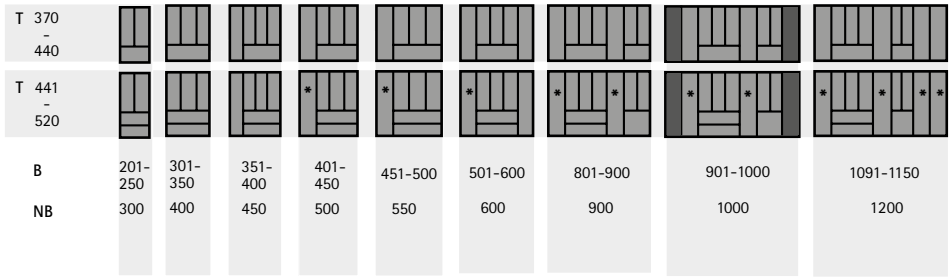

* = Возможно использование держателей для ножей и специй. T = Глубина B = Ширина NB = Номинальная ширина

Размеры для раскроя

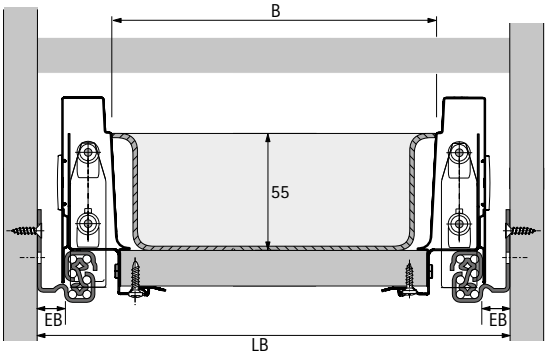

- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 37
- При использовании стыковочного профиля см. стр. 774:
  Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 41
- Глубина раскроя = номинальная длина – 8

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

Держатель для ножей и специй



- Для OrgaTray 420, 430, 440 и 480
- Мельницы и контейнеры для специй см. стр. 774
- Лакированный бук

Продукт	Артикул	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430***	1 шт.
2 Держатель для специй, ø 53 мм	**0 044 934***	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальный	**9 079 207***	1 шт.

*** по запросу**

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет антрацит

Состав комплекта:
- 1 пластиковый лоток для столовых приборов
- Разделители для индивидуального деления ящика (количество зависит от ширины, см. варианты организации)

OrgaTray 590

Ширина корпуса, мм	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	420	470	
300		**9 194 908**	1 компл.
400		**9 194 909**	1 компл.
450		**9 194 910**	1 компл.
500	**9 194 906**	**9 194 911**	1 компл.
600	**9 194 907**	**9 194 913**	1 компл.
800		**9 194 914**	1 компл.
900		**9 194 915**	1 компл.
1000		**9 194 916***	1 компл.

Варианты организации

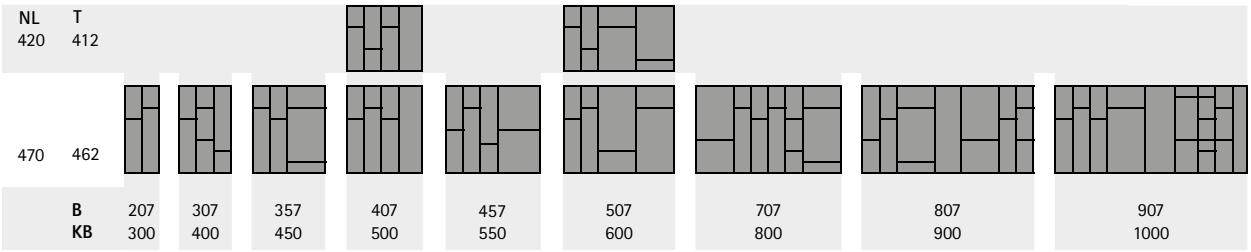

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Разделители

- Для OrgaTray 590
- Пластик, цвет антрацит

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
68	**9 204 203***	50 шт.
128	**9 204 200***	50 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Стальной лоток для столовых приборов в сборе
- для различной ширины корпуса от 450 мм
- Для ширины корпуса от 900 мм можно установить 2 шт.
- Противоскользящий коврик заказывается отдельно

OrgaTray 610

Артикул	Кол-во
9 194 883	1 компл.

Варианты организации



NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Монтажная схема

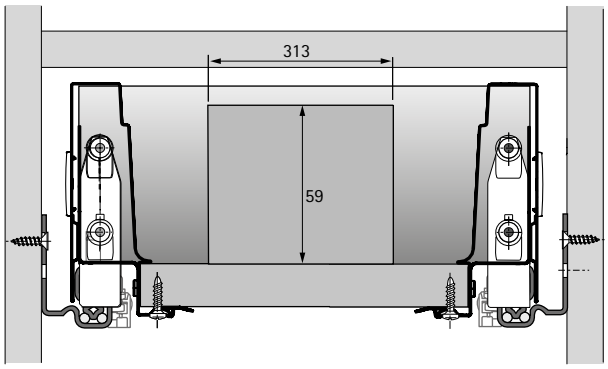

*** по запросу**

- Универсальное применение
- Для ширины корпуса до 1200 мм возможно комбинирование различных элементов
- Дуб, матовый, лакированный

OrgaTray 240, лоток для столовых приборов

- Ширина 278 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 880**	1 шт.

OrgaTray 240, держатель для рулонов

- Ширина 100 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для рулонов
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 884***	1 компл.

OrgaTray 240, держатель для специй

- Ширина 100 мм
- Подходит для контейнеров для специй диаметром до 50 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для специй
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 886***	1 компл.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства ящиков / внутренних ящиков**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

OrgaTray 240, держатель для ножей

- Ширина 100 мм

Состав комплекта:
- 1 держатель для четырех ножей
- 1 лоток

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 882***	1 компл.

Монтажная схема

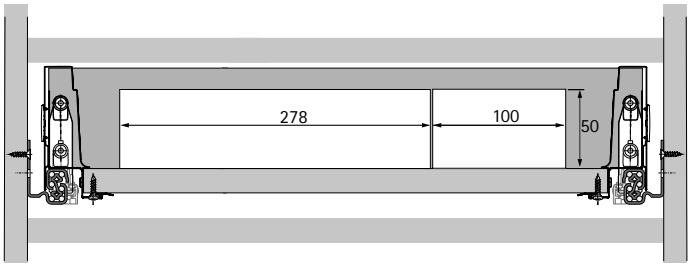

*** по запросу**

- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся полоски можно использовать почти во всех ящиках
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 203 254**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 203 467**	60 шт.

Размеры для раскроя

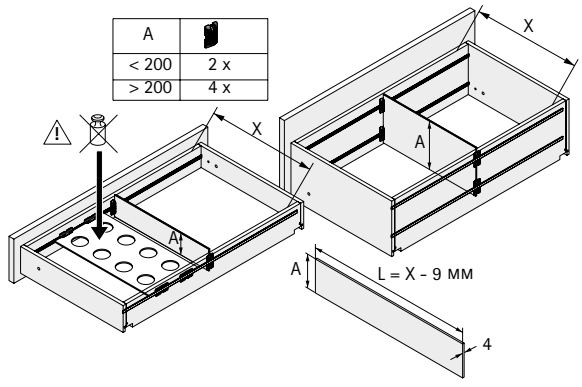

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для коробов или внутренних коробов с релингом
- Поперечные релинги и продольные разделители заказываются отдельно
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaStore 410, стандартная ширина корпуса

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
300	**9 194 606***	30 шт.
450	**9 194 607**	30 шт.
600	**9 194 608**	30 шт.
800	**9 211 580**	30 шт.
900	**9 194 609**	30 шт.
1000	**9 211 581***	30 шт.
1200	**9 194 610***	30 шт.

OrgaStore 410, продольный разделитель

- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 194 622	10 шт.

*** по запросу**

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для вкладывания в короб
- Номинальная длина 470 мм
- Возможна любая ширина корпуса с использованием основного и дополнительного комплектов

OrgaFlag, основной комплект

- Для стандартной ширины корпуса
- Пластик, цвет серый / антрацит

Состав комплекта:
- Перфорированная панель с противоскользящим покрытием
- Разделители

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
600	**9 194 869**	1 компл.
900	**9 194 870**	1 компл.

OrgaFlag, дополнительный комплект

- Дополнительный элемент для увеличения ширины основного комплекта
- Пластик, цвет серый / антрацит

Состав комплекта:
- 2 перфорированные панели, с противоскользящим покрытием
- 1 разделитель

Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
100	**9 194 871***	1 компл.

Возможные комбинации

 X	 600 мм	 900 мм	100 мм	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Организация внутреннего пространства коробов / внутренних коробов**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для различной ширины корпуса путем нарезки профиля под размер
- Для номинальной длины от 300 мм
- Пластик, цвет темно-серый

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Разделительные элементы из пластика

Комплекты OrgaStore 820

Ширина корпуса, мм	Кол-во разделителей	Артикул	Кол-во
600	3	**9 194 861**	1 компл.
800	4	**9 194 862**	1 компл.
900	5	**9 194 863**	1 компл.
1000	5	**9 194 864***	1 компл.
1200	6	**9 194 865***	1 компл.

Варианты организации

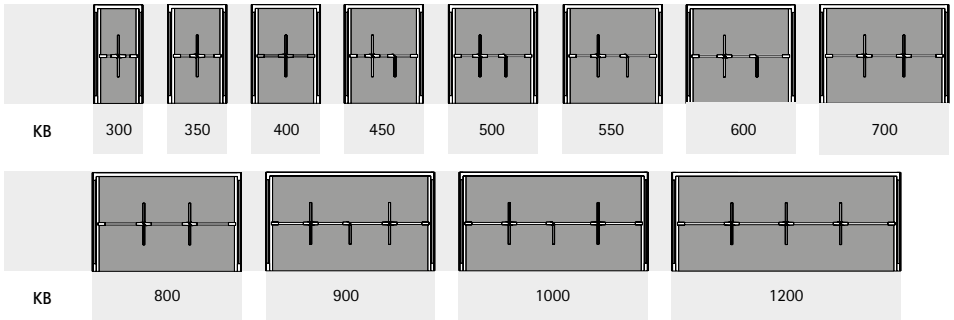

KB = Ширина корпуса

Размеры для раскроя

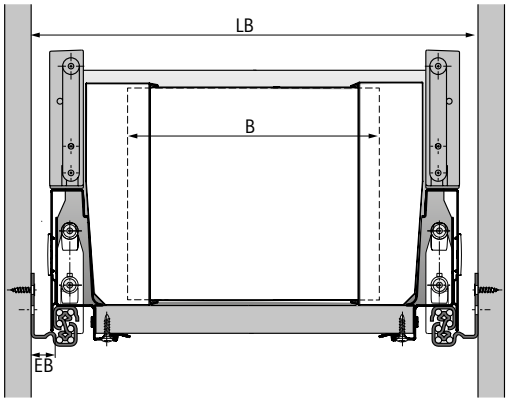

- Размер B = LB – 2 x EB – 72

*** по запросу**

Противоскользящий коврик

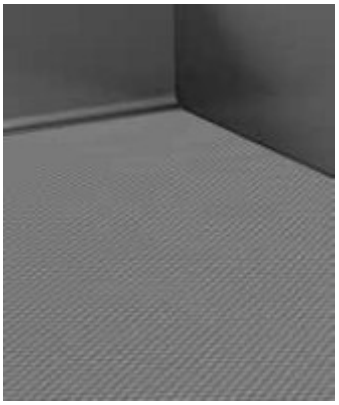



- Для вкладывания вставки в ящик или короб
- Рулон 5 м
- Пластик цвета антрацит

Примечание:
- Ширина раскроя (B) = внутренняя ширина корпуса LB – 2 x EB – 59
- Длина раскроя (L) = номинальная длина – 8

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 209 579**	1 шт.
520	**9 209 581**	1 шт.

Стыковочный профиль



- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Для нарезки под размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 079 222**	2 шт.
520	**9 079 226***	2 шт.

Контейнеры для специй



- Нержавеющая сталь

Продукт	**Артикул**	Кол-во
1 Солонка	**0 080 852***	1 шт.
2 Перечница	**0 080 853***	1 шт.
3 Распылитель	**0 080 854***	1 шт.
4 Распылитель для крупного помола	**0 080 855***	1 шт.
5 Распылитель для мелкого помола	**0 080 856***	1 шт.
6 С акриловой крышкой	**0 080 857***	1 шт.

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Обзор ассортимента для ящиков с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

OrgaTray 510
для ящиков/коробов
776

Banio
для ящиков/коробов
777

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов
778

- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Пластик, цвет темно-серый

OrgaTray 510

Артикул	Кол-во
9 207 047	1 шт.

Монтажная схема

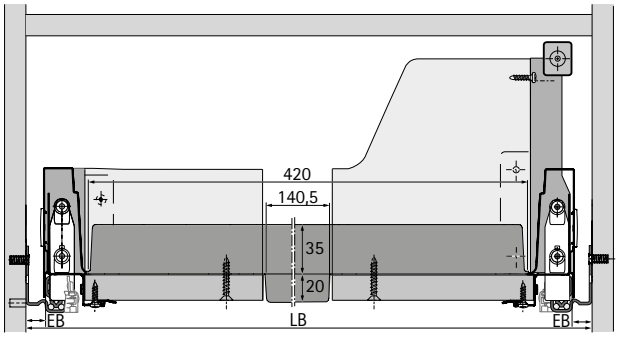

Размеры для раскроя

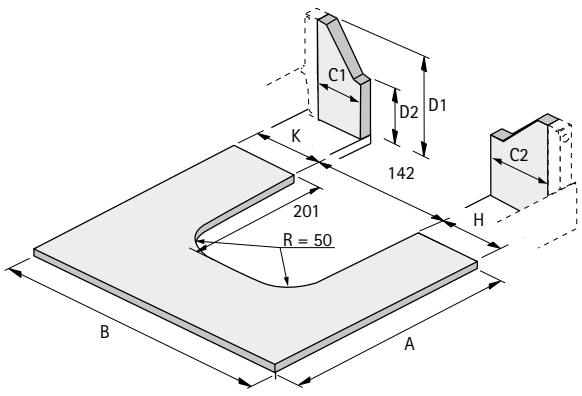

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5
- Размер C1 = K – 6
- Размер C2 = H – 6

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик с вырезом под мойку**
- **Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит**

- Для ящиков или коробов
- Может использоваться для номинальной длины до 470 мм.
- Рекомендованная ширина корпуса от 600 мм
- Общая высота рамы 87 мм
- Комплект рамы и комплект лотков заказывается отдельно

Комплект рамы Banio

- Пластик, цвет серый

Артикул	Кол-во
9 207 259	1 компл.

Комплект лотков, Banio

- Комплект состоит из 3 лотков
- 84 x 84 мм/84 x 168 мм/84 x 252 мм
- Пластик, прозрачный графитовый

Состав комплекта:
- 3 лотка, пластик, прозрачный, серо-графитовый

Артикул	Кол-во
9 207 260	1 компл.

Размеры для раскроя

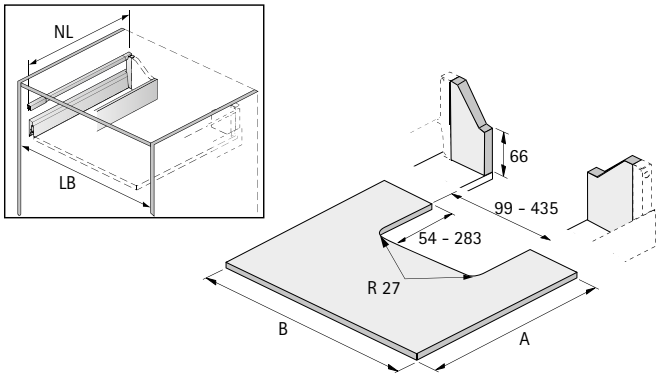

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5

- Для использования пространства под мойкой
- Для ящиков и коробов

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку

Артикул	Кол-во
9 204 284	1 шт.

Монтажная схема

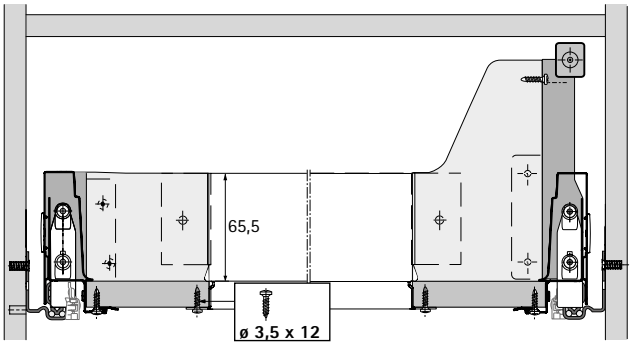

Размеры для раскроя

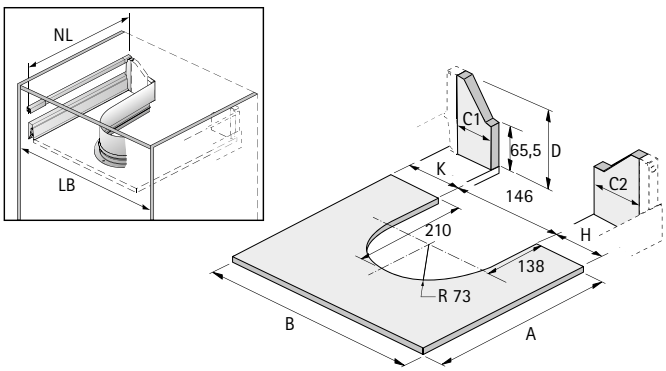

- Размер A = NL + 10
- Размер B = LB – 2 x EB – 51,5
- Размер C1 = K – 6
- Размер C2 = H – 6

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System, нагрузочная способность 25 кг

780 - 781

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System, нагрузочная способность 30 кг

782 - 783

Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с демпфером Silent System, нагрузочная способность 50 кг

784 - 785

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с механизмом Push to open, нагрузочная способность 30 кг

786 - 787

Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с механизмом Push to open, нагрузочная способность 50 кг

788 - 789

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 для механизма Push to open Silent, нагрузочная способность 10 кг

790 - 791

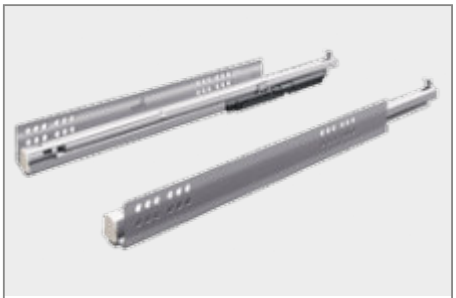

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 для механизма Push to open Silent, нагрузочная способность 30 кг

792 - 793

Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ для механизма Push to open Silent, нагрузочная способность 50 кг

794 - 795

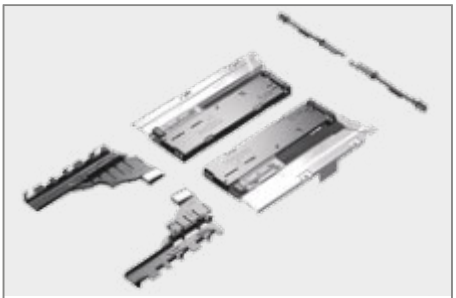

Механизм Push to open Silent

796 - 797

Синхронизация / Мультисинхронизация для Quadro V6 / V6+ с Push to open

798 - 801

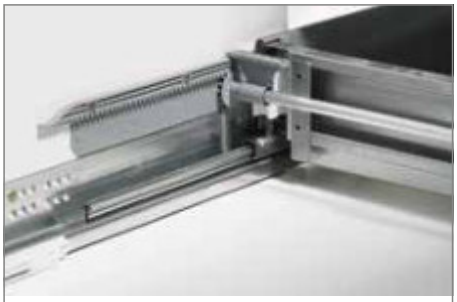

- **Боковой стабилизатор**
- **Принадлежности**

802 - 803

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro 25 с демпфером Silent System**
- **Частичное выдвижение, нагрузочная способность 25 кг**

Направляющие для ящиков

- Встроенный демпфер Silent System
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 158 850**	**9 158 951**	30 шт.
350	**9 158 954**	**9 158 955**	30 шт.
420	**9 158 956**	**9 158 957**	30 шт.
470	**9 158 958**	**9 158 959**	30 шт.
520	**9 158 960**	**9 158 961**	30 шт.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 158 962***	**9 158 963***	30 шт.
350	**9 158 966***	**9 158 967***	30 шт.
420	**9 158 968***	**9 158 969***	30 шт.
470	**9 158 970***	**9 158 971***	30 шт.
520	**9 158 973***	**9 158 975***	30 шт.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21





*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro 25 с демфером Silent System**
- **Частичное выдвижение, нагрузочная способность 25 кг**

Продольное сечение

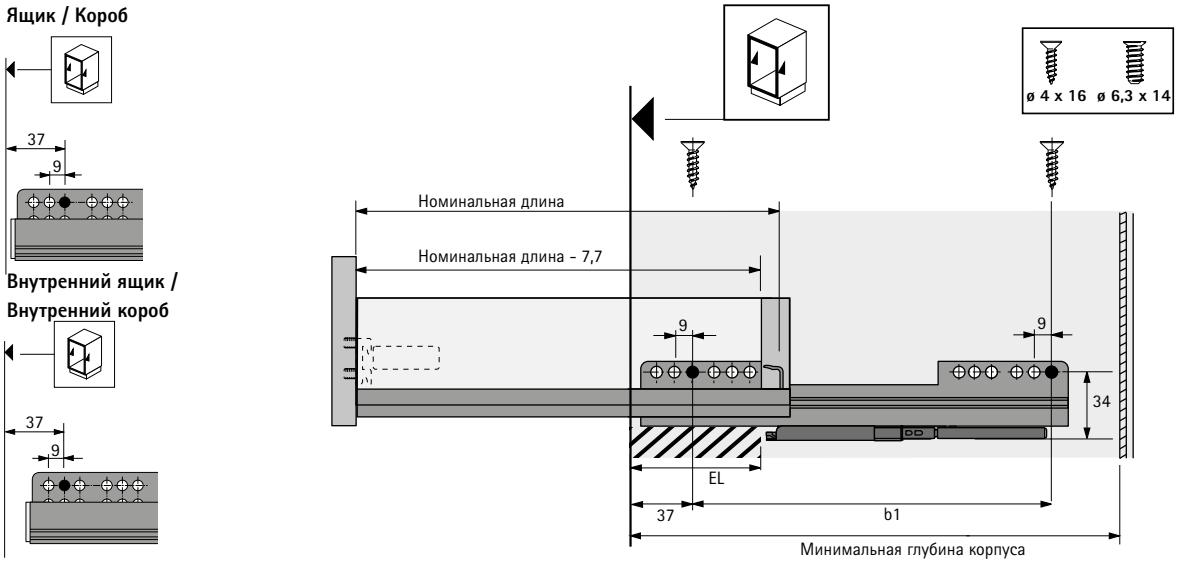

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	128	50	279	288
350	160	74	365	374
420	256	86	435	444
470	256	98	485	494
520	256	110	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 с демпфером Silent System**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 30 кг**

Направляющие для ящиков

- Встроенный демпфер Silent System
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 047 180**	**9 047 181**	20 шт.
300	**9 039 093**	**9 039 095**	20 шт.
350	**9 046 304**	**9 046 305**	20 шт.
420	**9 046 294**	**9 046 295**	20 шт.
470	**9 046 288**	**9 046 289**	20 шт.
520	**9 047 171**	**9 047 172**	20 шт.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 047 392**	**9 047 393**	20 шт.
300	**9 065 870**	**9 065 871**	20 шт.
350	**9 047 443**	**9 047 444**	20 шт.
420	**9 047 450**	**9 047 451**	20 шт.
470	**9 047 452**	**9 047 453**	20 шт.
520	**9 047 454**	**9 047 455**	20 шт.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21

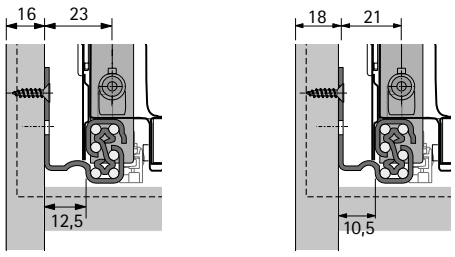

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 с демпфером Silent System**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 30 кг**

Продольное сечение

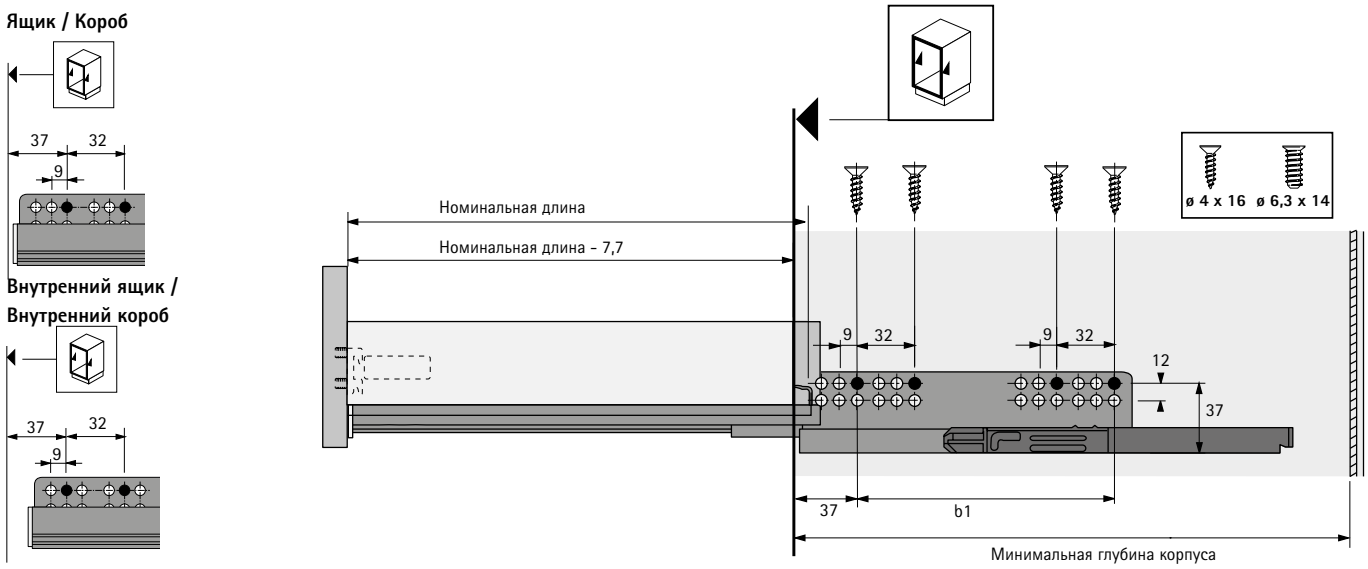

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6+ с демпфером Silent System**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 50 кг**

Направляющие для выдвижных ящиков

- Встроенный демпфер Silent System
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**0 048 354***	1 компл.
470	**0 048 355**	1 компл.
520	**0 048 356***	1 компл.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**0 048 357***	1 компл.
470	**0 048 358***	1 компл.
520	**0 048 359***	1 компл.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21

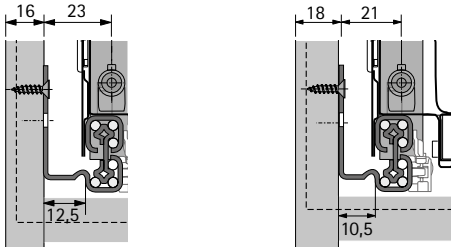

*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6+ с демпфером Silent System**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 50 кг**

Продольное сечение

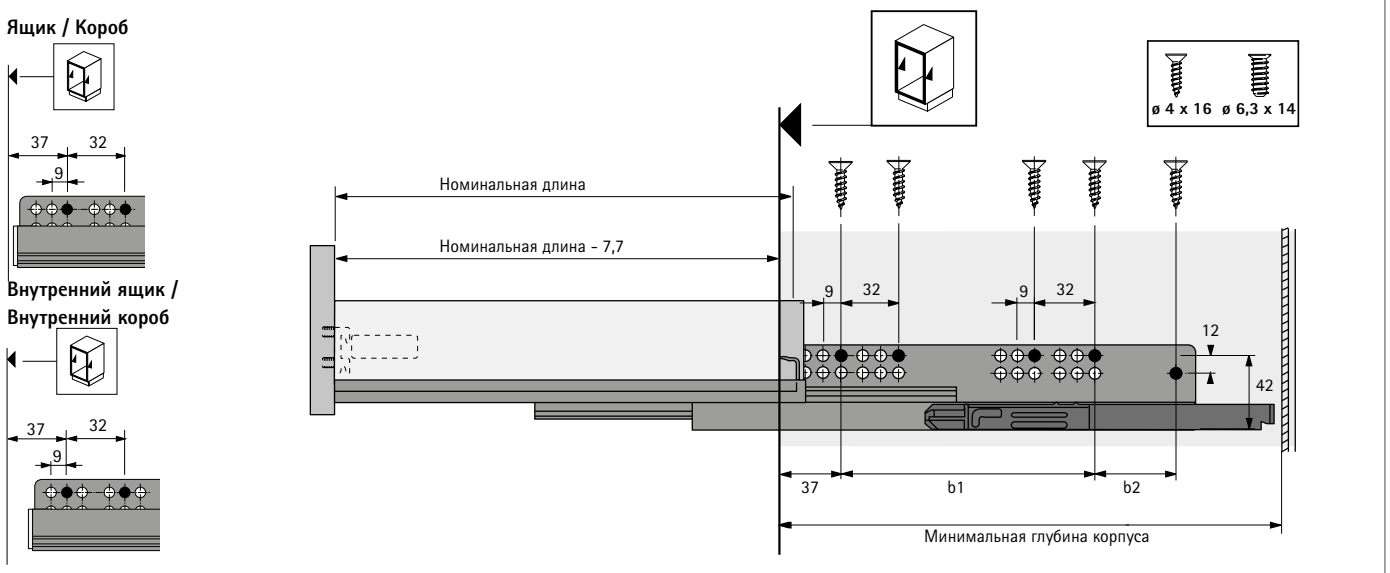

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 с механизмом Push to open**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 30 кг**

Направляющие для выдвижных ящиков

- С механизмом открывания Push to open
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 116 754**	**9 116 775**	20 шт.
300	**9 117 490**	**9 117 501**	20 шт.
350	**9 117 473**	**9 117 474**	20 шт.
420	**9 116 789**	**9 116 790**	20 шт.
470	**9 115 820**	**9 115 821**	20 шт.
520	**9 117 871**	**9 117 872**	20 шт.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 113 945***	**9 113 951***	20 шт.
300	**9 117 396***	**9 117 397***	20 шт.
350	**9 117 372***	**9 117 373***	20 шт.
420	**9 113 907***	**9 113 938***	20 шт.
470	**9 117 305**	**9 117 306**	20 шт.
520	**9 118 403***	**9 118 404***	20 шт.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21

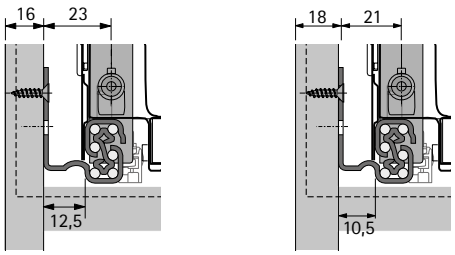

*** по запросу**

Дополнительно

- Синхронизацию и мультисинхронизацию для направляющих Quadro с механизмом Push to open см. на стр. 798 - 801

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 с механизмом Push to open**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 30 кг**

Продольное сечение

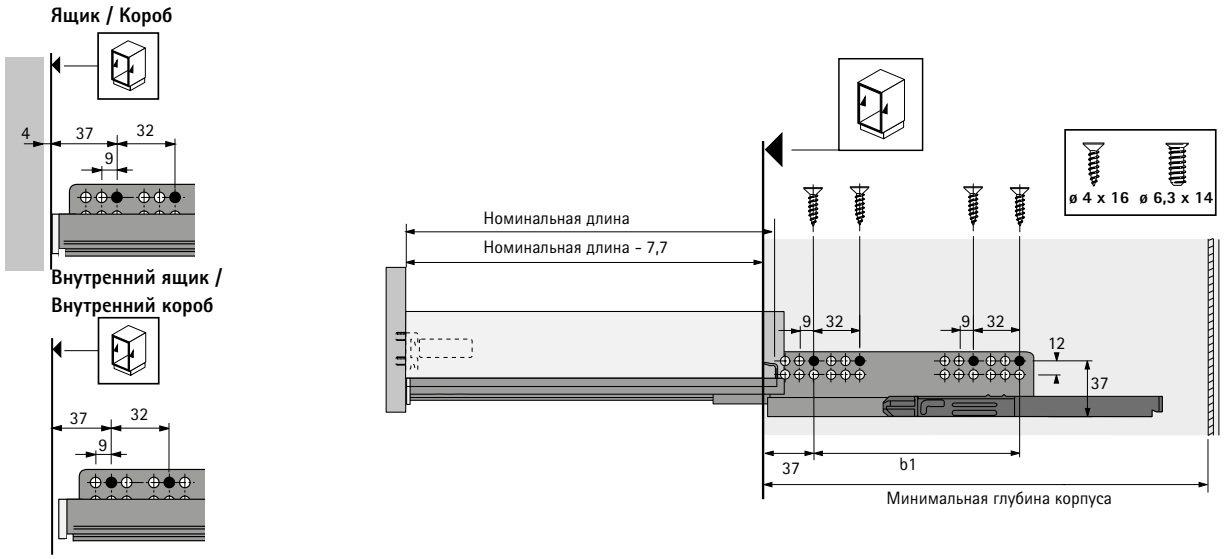

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6+ с механизмом Push to open**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 50 кг**

Направляющие для выдвижных ящиков

- С механизмом открывания Push to open
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 143 503***	1 компл.
470	**9 143 504***	1 компл.
520	**9 143 505***	1 компл.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 143 509***	1 компл.
470	**9 143 510***	1 компл.
520	**9 143 435***	1 компл.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21

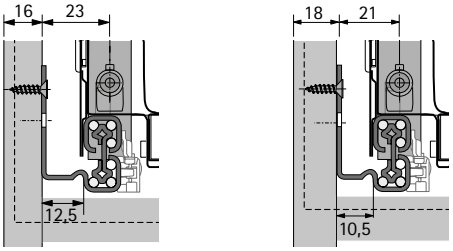

*** по запросу**

Дополнительно

- Синхронизацию и мультисинхронизацию для направляющих Quadro с механизмом Push to open см. на стр. 798 - 801

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6+ с механизмом Push to open**
- **Полное выдвижение, нагрузочная способность 50 кг**

Продольное сечение

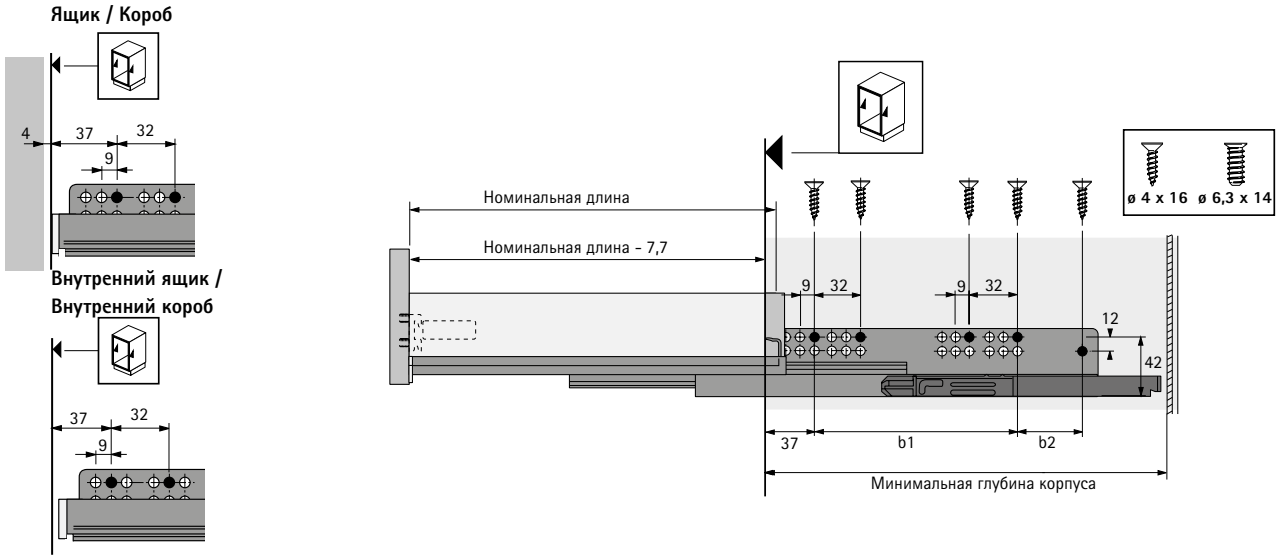

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 для механизма Push to open Silent**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 10 кг**

Направляющие для ящиков

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796 - 797
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 243 707**	**9 243 708**	20 шт.
300	**9 243 710**	**9 243 711**	20 шт.
350	**9 243 713**	**9 243 714**	20 шт.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 243 682**	1 компл.
300	**9 243 685**	1 компл.
350	**9 243 688**	1 компл.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21





Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 для механизма Push to open Silent**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 10 кг**

Продольное сечение

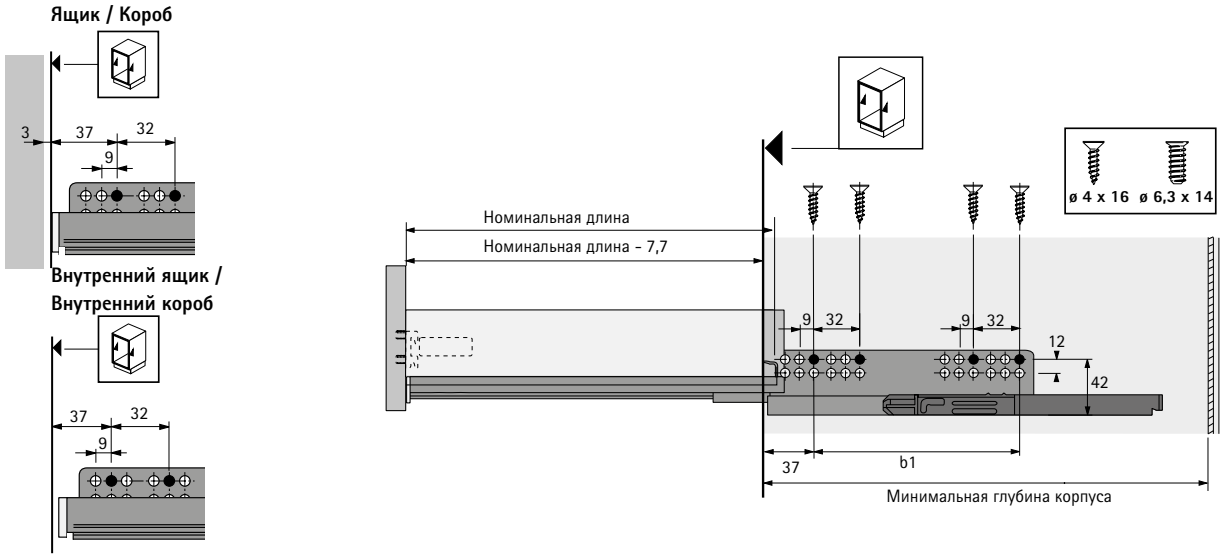

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374

- **Направляющая Quadro V6 для механизма Push to open Silent**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 30 кг**

Направляющие для выдвижных ящиков

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796 - 797
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 243 716**	**9 243 717**	20 шт.
300	**9 243 719**	**9 243 720**	20 шт.
350	**9 243 722**	**9 243 723**	20 шт.
420	**9 243 725**	**9 243 726**	20 шт.
470	**9 243 728**	**9 243 729**	20 шт.
520	**9 243 731**	**9 243 732**	20 шт.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 243 691**	1 компл.
300	**9 243 694**	1 компл.
350	**9 243 697**	1 компл.
420	**9 243 700**	1 компл.
470	**9 243 703**	1 компл.
520	**9 243 706**	1 компл.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21





Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6 для механизма Push to open Silent**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 30 кг**

Продольное сечение

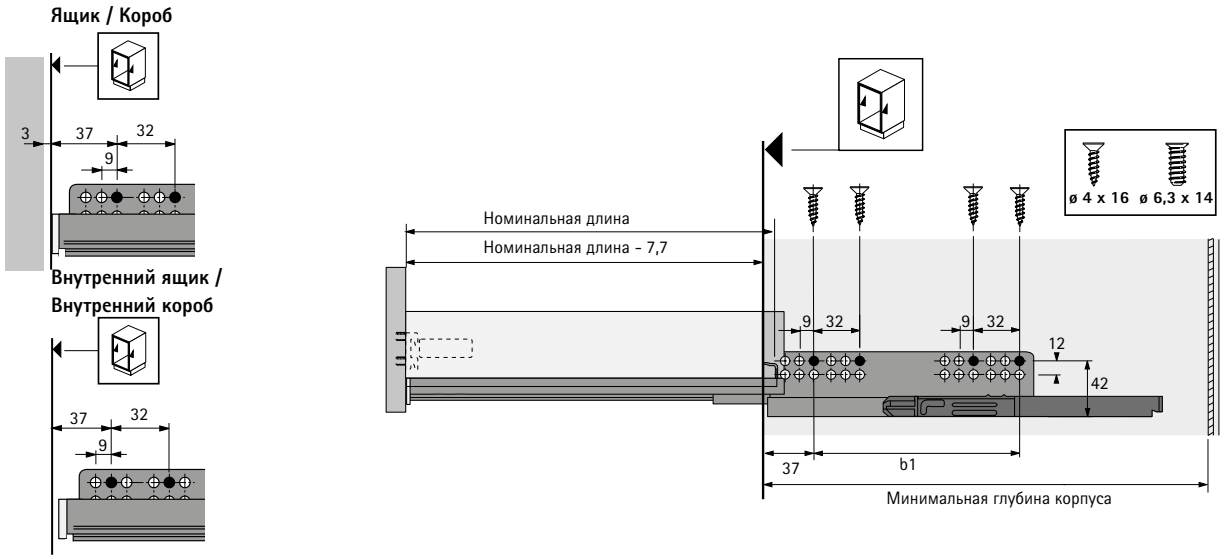

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6+ для механизма Push to open Silent, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 50 кг**

Направляющие для ящиков

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Механизм Push to open Silent заказывается отдельно, см. стр. 796 - 797
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

Монтажная ширина 12,5 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 243 778***	1 компл.
470	**9 243 781**	1 компл.
520	**9 243 784***	1 компл.

Монтажная ширина 10,5 мм

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
420	**9 243 760***	1 компл.
470	**9 243 763***	1 компл.
520	**9 243 766***	1 компл.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
A, мм	23	21





*** по запросу**

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro V6+ для механизма Push to open Silent, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 50 кг**

Продольное сечение

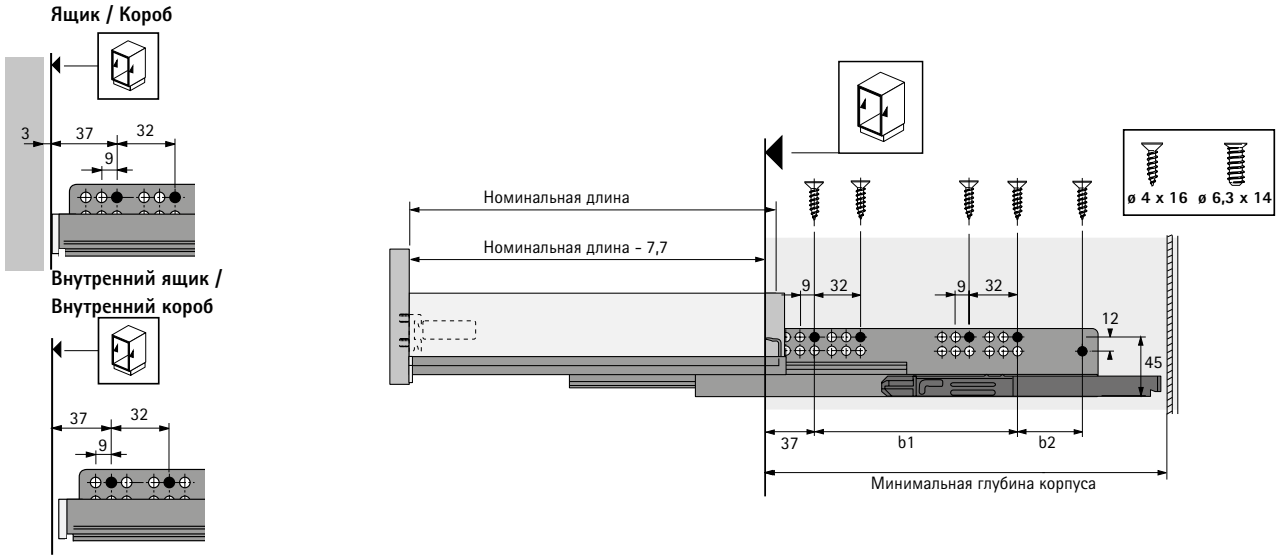

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	Расстояние между отверстиями b2 мм	Ящик/короб Минимальная глубина корпуса мм	Внутренний ящик/внутренний короб Минимальная глубина корпуса мм
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544

Механизм Push to open Silent

- Возможна синхронизация (опционально)

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Quadro, кг	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
<10	10 (V6)	260 - 350	**9 240 161**	1 компл.
8 - 20	30 (V6)	260 - 520	**9 240 162**	1 компл.
10 - 30	30 (V6)	260 - 520	**9 240 163**	1 компл.
20 - 50	50 (V6+)	300 - 520	**9 240 164**	1 компл.

Синхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)

- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм

Штанга для синхронизации
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель
- Для соединения 2 штанг для синхронизации
- Пластик серого цвета

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.

Дополнительно

- Монтаж механизма Push to open Silent см. на стр. 829 - 830

Механизм Push to open Silent

Рекомендация для ящика (высота панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, легкая и средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, большая нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												

Артикул Push to open Silent:	**9 240 161**	**9 240 162**	**9 240 163**	**9 240 164**
	< 10 кг	8 - 20 кг	10 - 30 кг	20 - 50 кг

Видеоинструкция по монтажу:
http://www.hettich.com/short/3e1c7c

*** Рекомендации по применению (фасад – ДСП 19 мм, использование в мебели для дома).**

Синхронизация для Quadro Push to open

- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм
- Для номинальной длины 260 - 520 мм
- Штанга синхронизации нарезается по длине. Если ширина корпуса более 2000 мм, то необходимо использовать соединитель
- Не может использоваться с направляющими Quadro частичного выдвижения

Для использования требуются следующие элементы:
- 1 штанга для синхронизации
- 2 адаптера
- Отходы можно свести к минимуму с помощью соединителя

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
3 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.
4 Адаптер, тип B	**9 219 965**	200 шт.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD мм	16	18
EB мм	12,5	10,5





Push to open с дополнительной синхронизацией





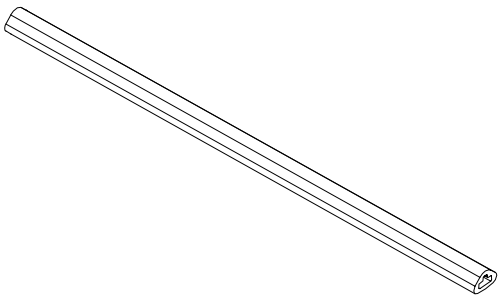

Quadro V6 тип B



Quadro V6+ тип A



Схема монтажа

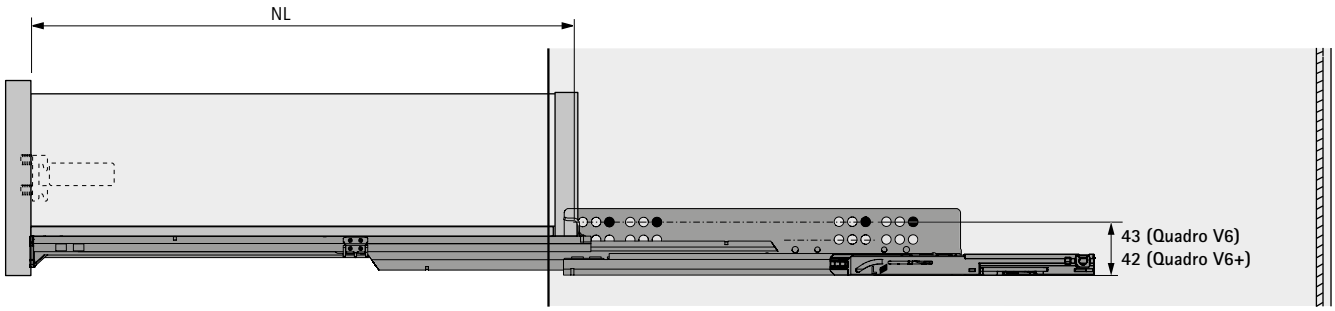

Длина штанги синхронизации

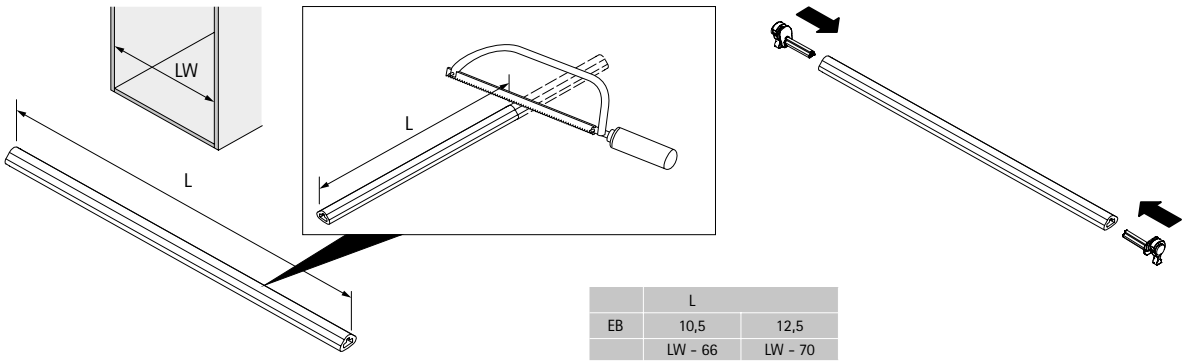

	L	
EB	10,5	12,5
	LW - 66	LW - 70

Монтаж

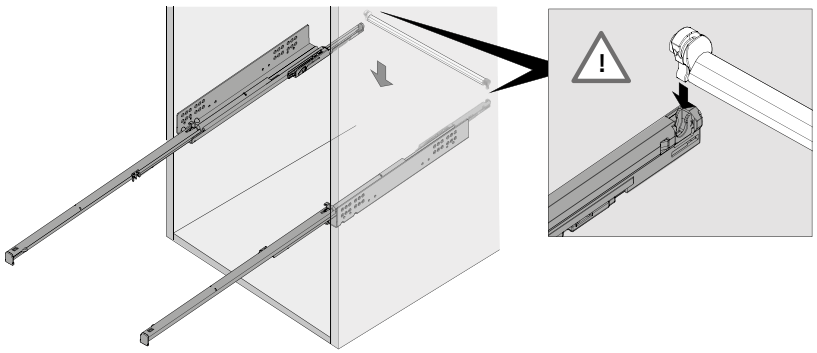

Мультисинхронизация Quadro Push to open

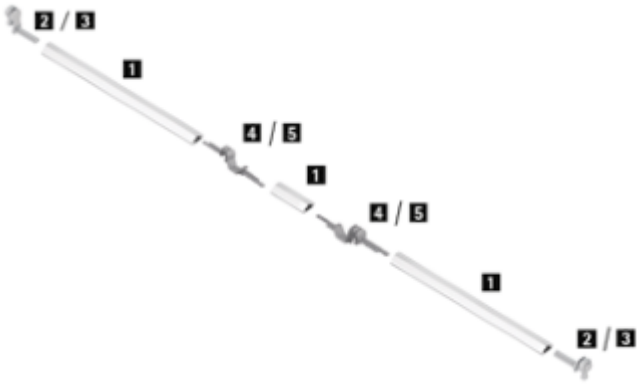

- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм
- Для номинальной длины 260 - 520 мм
- Синхронизирующая штанга длина 2000 мм
- Не может использоваться с направляющими Quadro частичного выдвижения

Для использования требуются следующие элементы:
- 1 штанга для синхронизации
- 2 адаптера
- 2 адаптера двусторонних

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
4 Адаптер двусторонний, тип A	**9 236 526**	20 шт.
3 Адаптер, тип B	**9 219 965**	200 шт.
5 Адаптер двусторонний, тип B	**9 236 527**	20 шт.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD мм	16	18
EB мм	12,5	10,5





Push to open с дополнительной синхронизацией

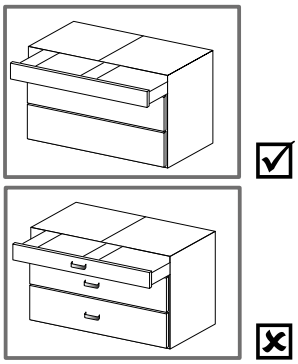

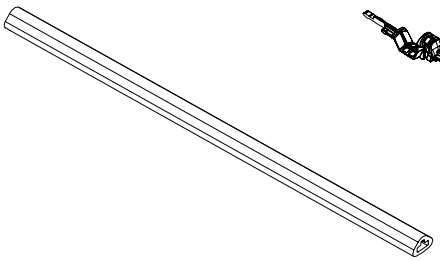

Quadro V6+ тип A



Quadro V6+ тип B



Схема монтажа

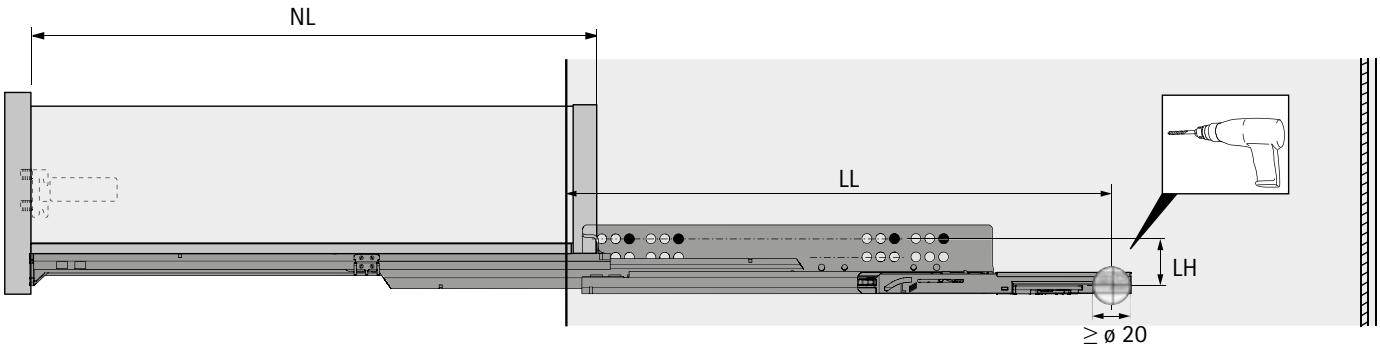

Длина штанги для синхронизации

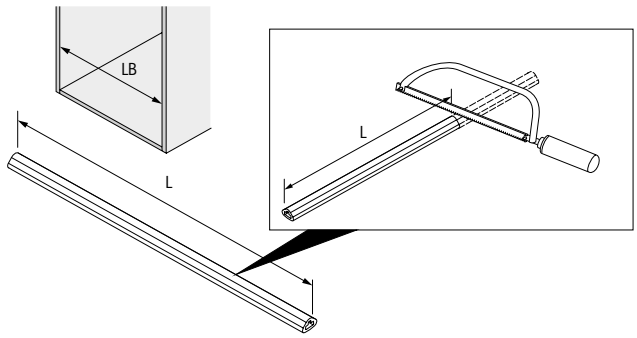

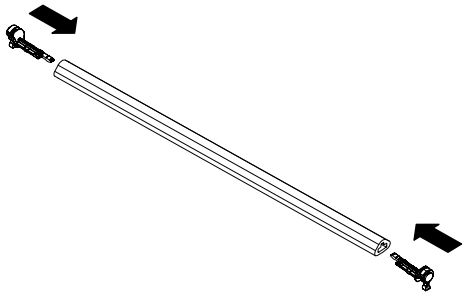

	L	
EB	10,5	12,5
	LW - 66	LW - 70

Монтаж



SL = 2 x KD + 2 x EB - 6





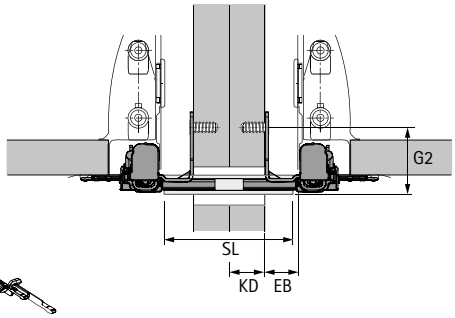

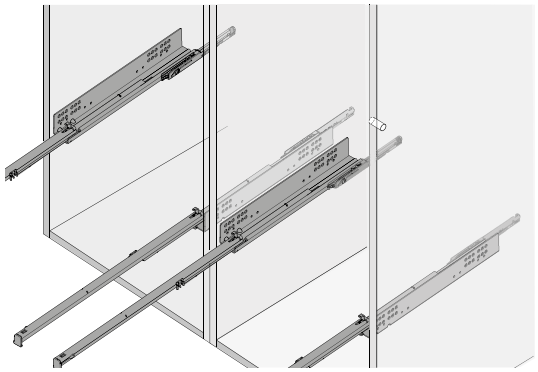

Длина проходной штанги синхронизации

	Quadro V6 Typ B					
NL	260	300	350	420	470	520
LL	294	299	347	407	437	479

	Quadro V6+ Typ A					
NL	300	350	420	470	520	620
LL	298	346	382	418	472	550

	LH		G2
Quadro V6	33	Quadro V6	43
Quadro V6+	38	Quadro V6+	46

Боковой стабилизатор

- Рекомендуется применение для ширины корпуса более 800 мм
- Для номинальной длины 260–520 мм
- Не подходит для направляющих Quadro с механизмом Push to open

Состав комплекта:
- 2 зубчатые рейки, пластик
- 1 вал с возможностью нарезки под размер для подгонки под ширину корпуса до 1200 мм, алюминий
- 2 зубчатых колеса, пластик
- 2 опоры, пластик
- 2 подшипника штанги, пластик

Артикул	Кол-во
9 079 333*	1 компл.

Монтажная схема

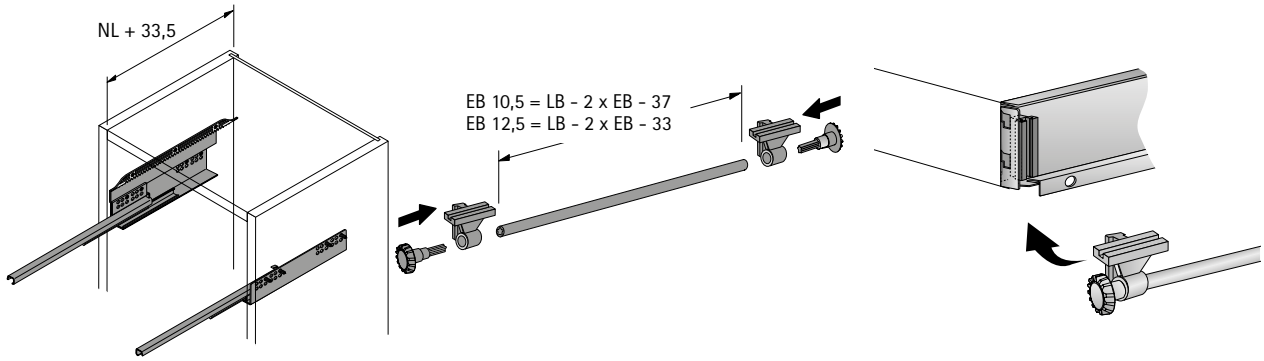

Винт прямого крепления

- Для монтажа направляющей Quadro
- Плоская потайная головка
- Крестообразный шлиц PZ
- Сталь, оцинкованная

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 6,3 x 10,5	**1 008 302**	1000 шт.
ø 6,3 x 14	**1 008 313**	1000 шт.

Винт для ДСП с потайной головкой

- Для монтажа направляющих Quadro
- ø 4 x 16 мм
- Крестообразный шлиц PZ
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
0 010 085	200 шт.

*** по запросу**

Принадлежности

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 5,5 мм
- Прозрачный пластик

Артикул	Кол-во
9 079 298	1000 шт.

Амортизатор для приклеивания



- Самоклеящийся
- Прозрачный пластик

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.

Монтажная ситуация

Quadro 25
Деревянная задняя стенка

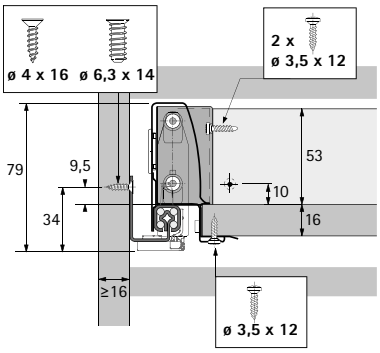

Quadro V6
Стальная задняя стенка

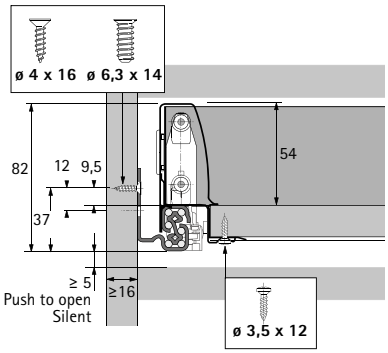

Quadro V6+
Стальная задняя стенка

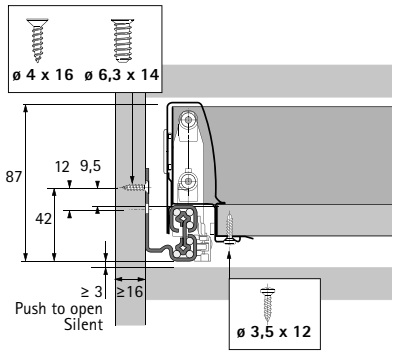

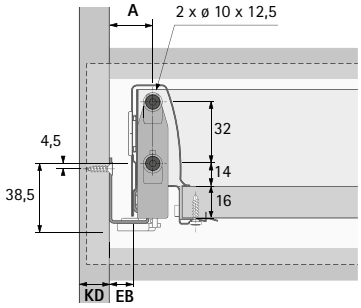

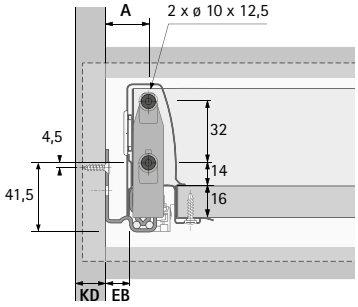

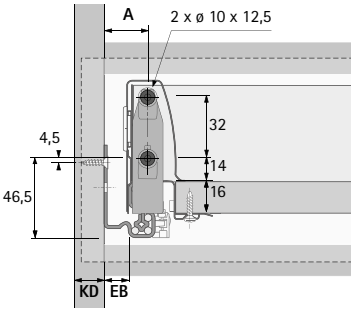

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

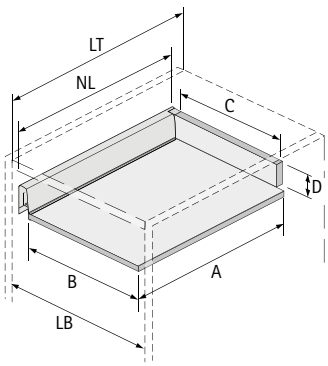

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	53

Монтажная ситуация

Quadro 25
Деревянная задняя стенка

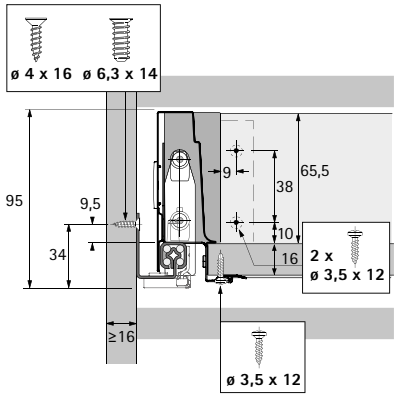

Quadro V6
Стальная задняя стенка

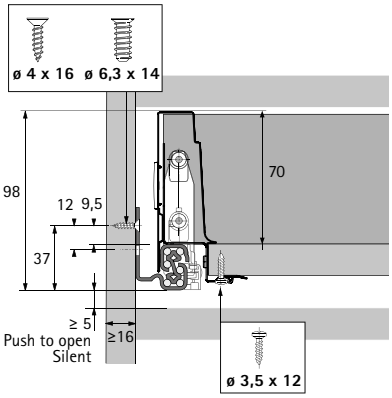

Quadro V6+
Стальная задняя стенка

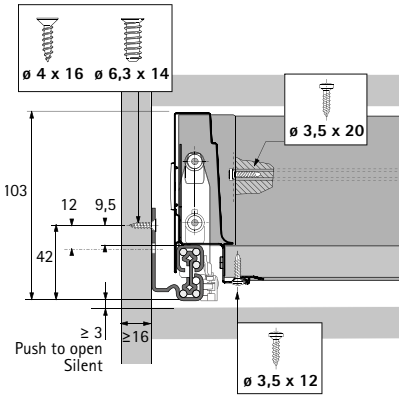

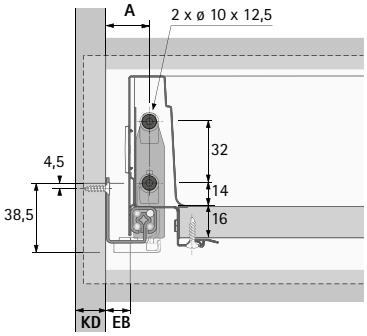

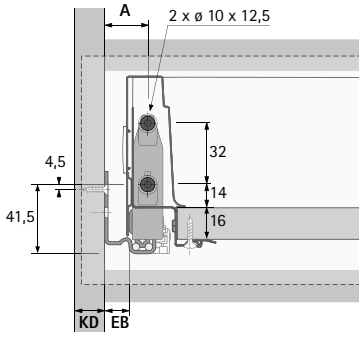

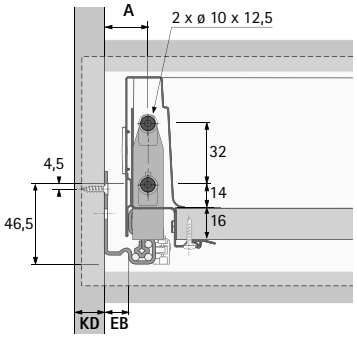

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

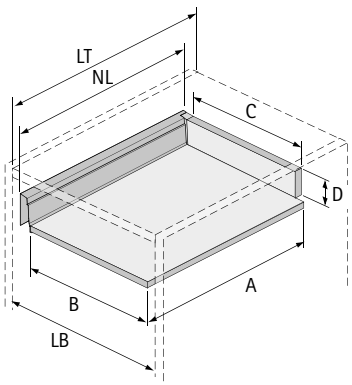

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	65,5

Монтажная ситуация

Quadro 25
Деревянная задняя стенка

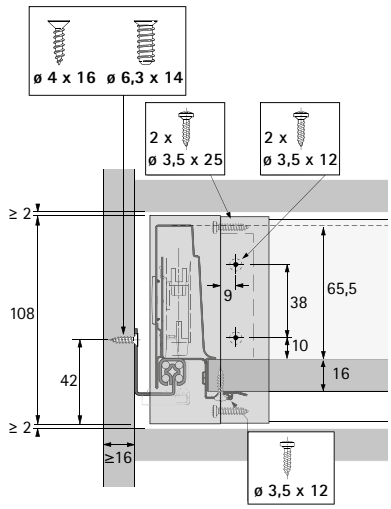

Quadro V6
Стальная задняя стенка

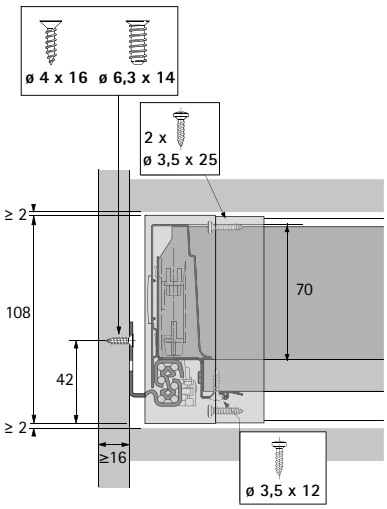

Quadro V6+
Стальная задняя стенка

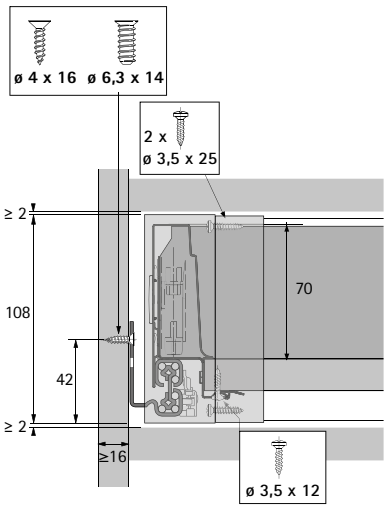

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

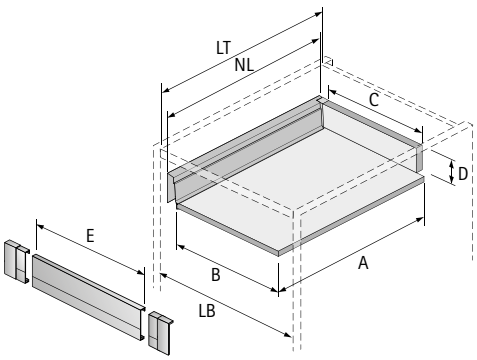

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	65,5
E	LB – 2 x EB – 57,5	LB – 2 x EB – 57,5

Монтажная ситуация

Quadro 25
Деревянная задняя стенка

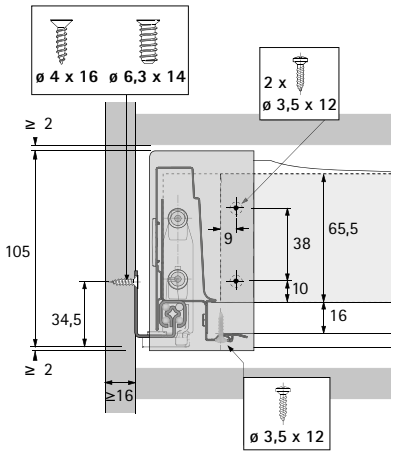

Quadro V6
Стальная задняя стенка

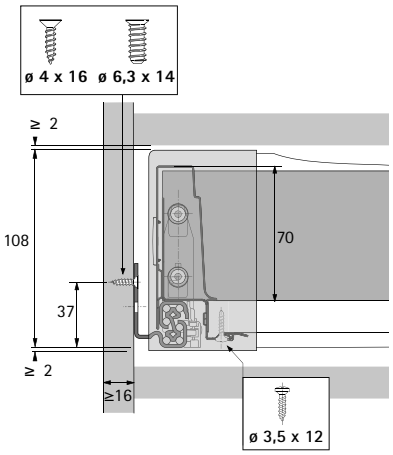

Quadro V6+
Стальная задняя стенка

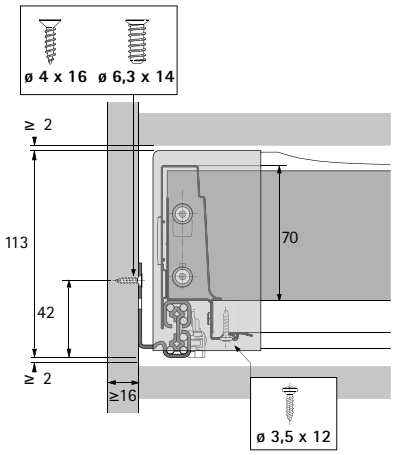

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

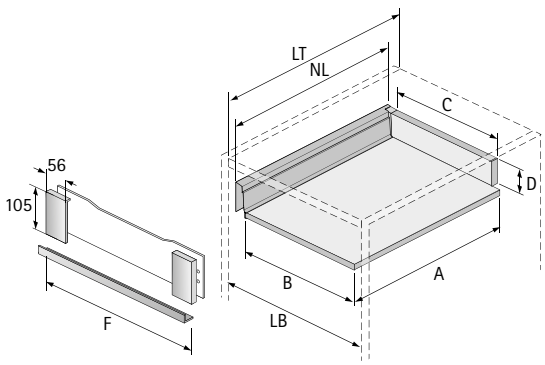

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	65,5
F	LB – 2 x EB – 101	LB – 2 x EB – 101

Монтажная ситуация

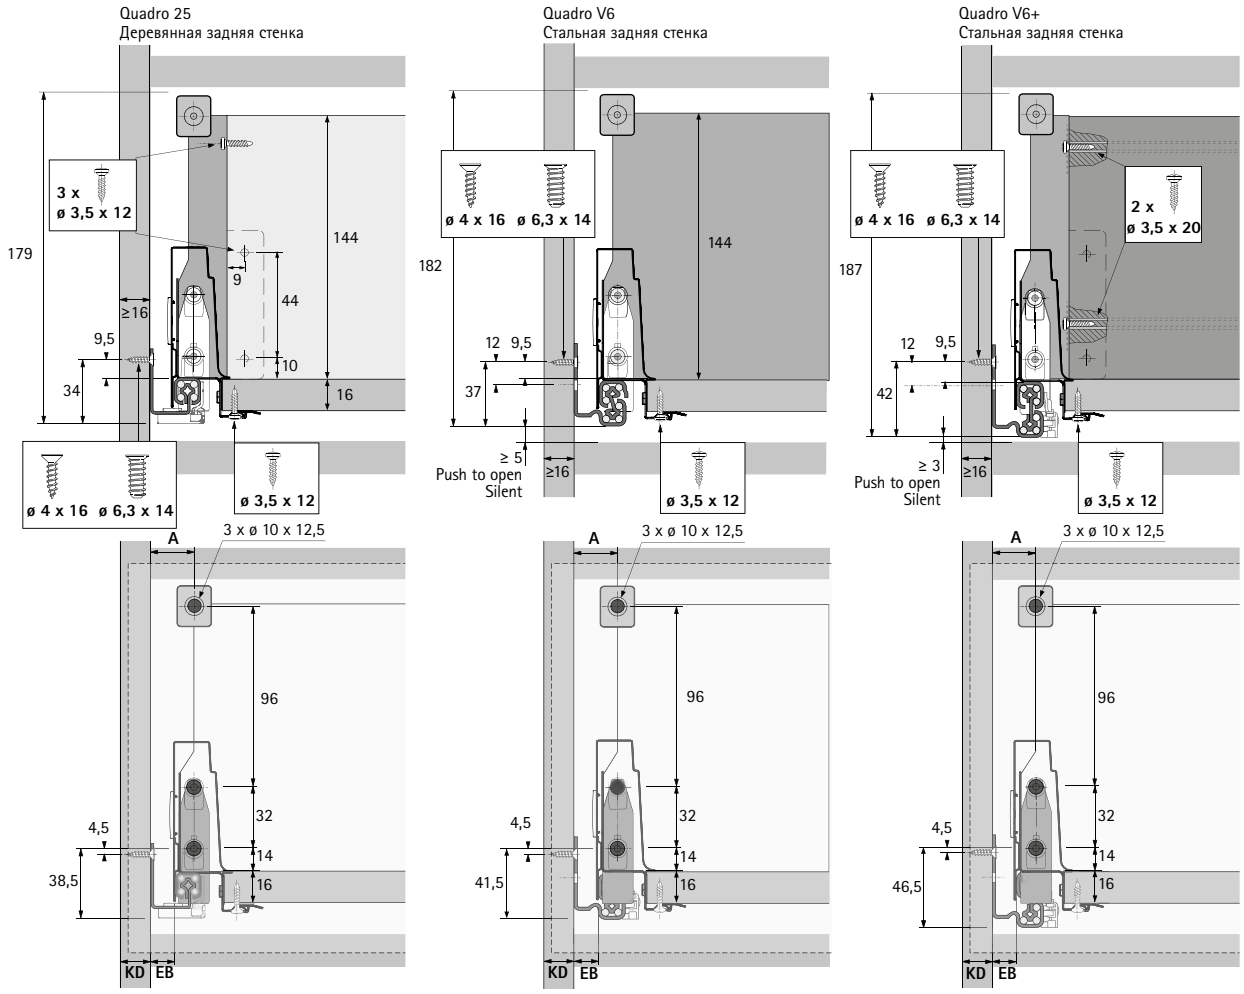

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

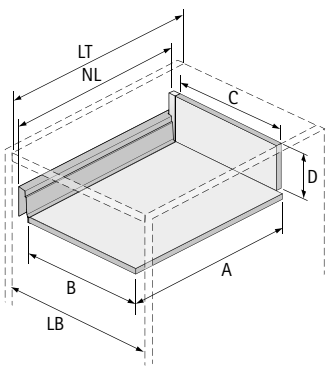

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	144

Монтажная ситуация

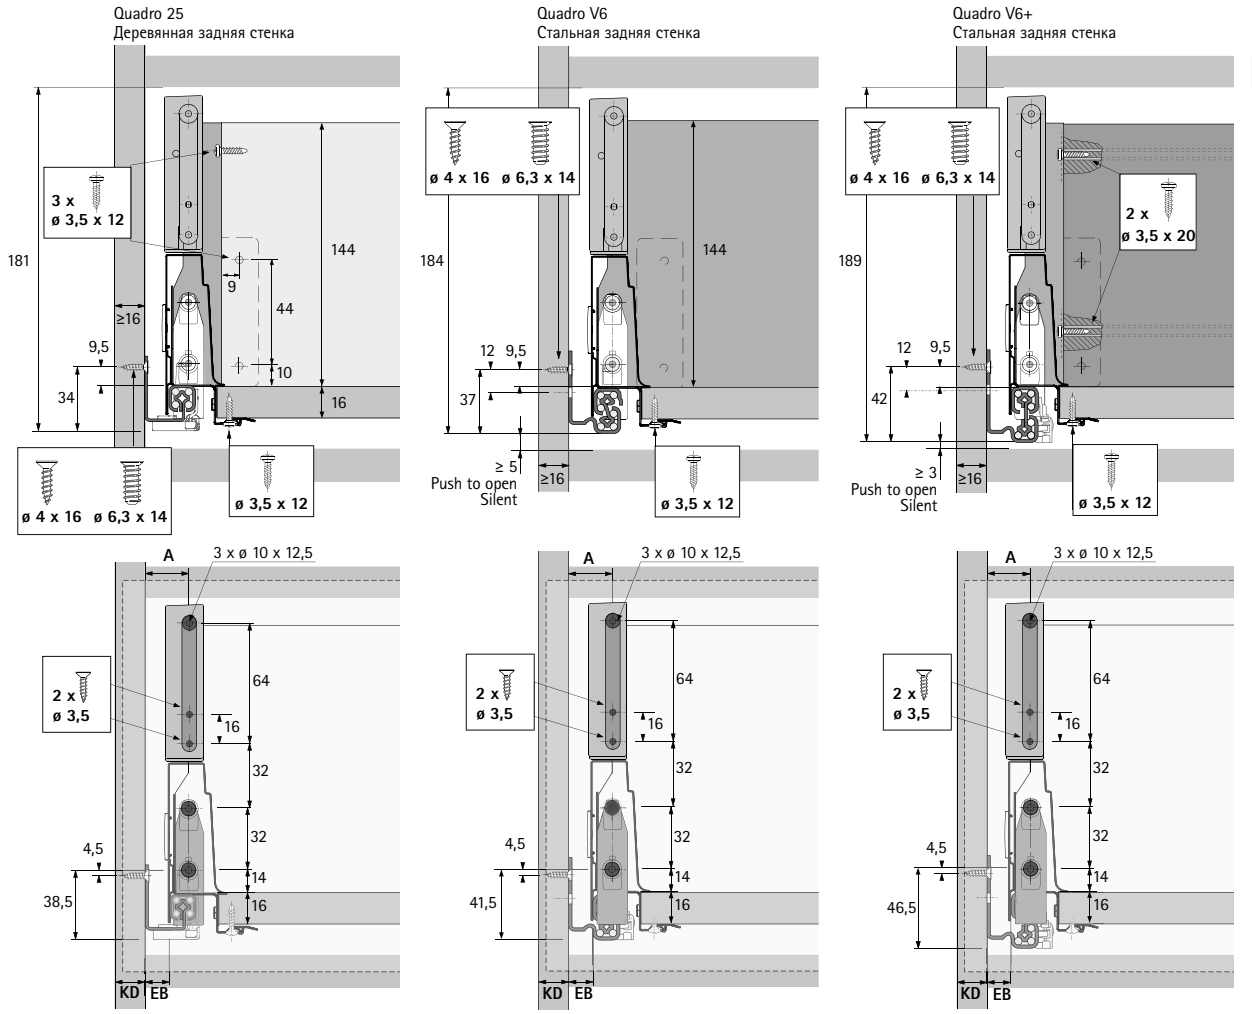

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

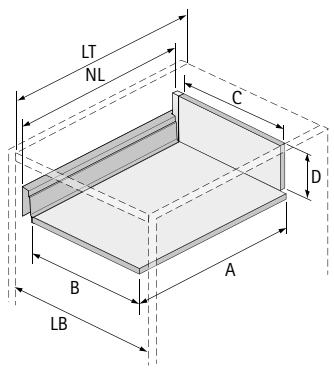

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	144

Монтажная ситуация

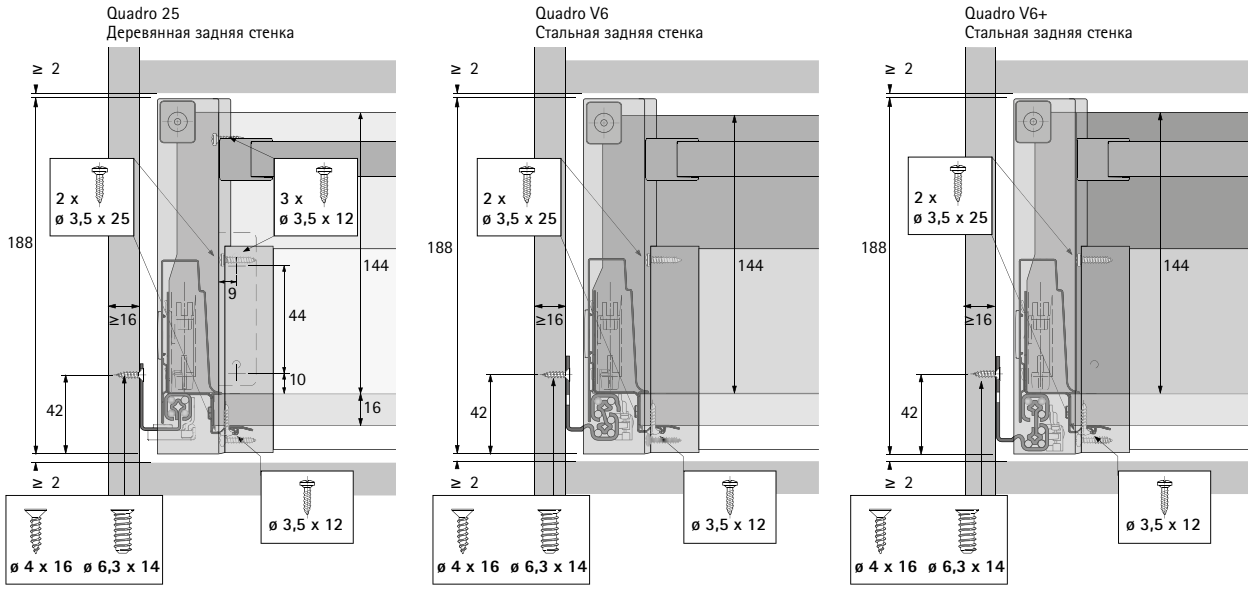

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

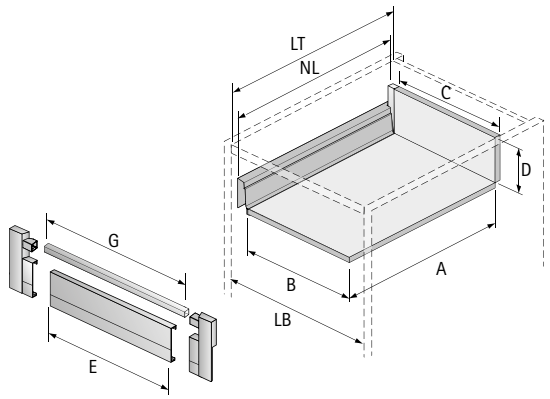

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	144
E	LB – 2 x EB – 57,5	LB – 2 x EB – 57,5
G	LB – 2 x EB – 90,5	LB – 2 x EB – 90,5

Монтажная ситуация

Quadro 25
Деревянная задняя стенка

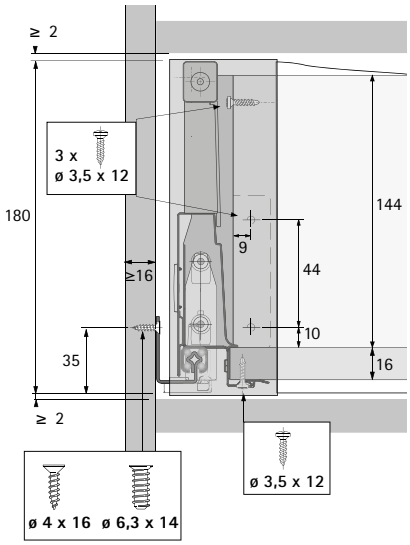

Quadro V6
Стальная задняя стенка

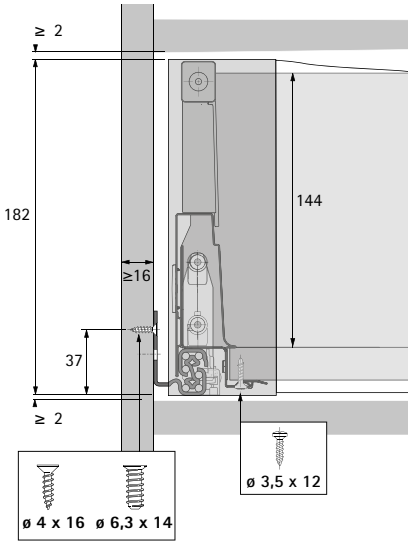

Quadro V6+
Стальная задняя стенка

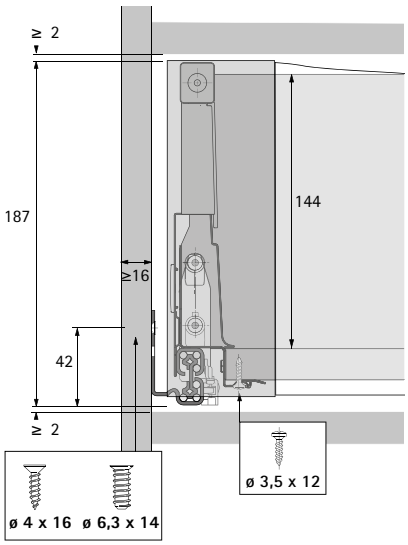

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

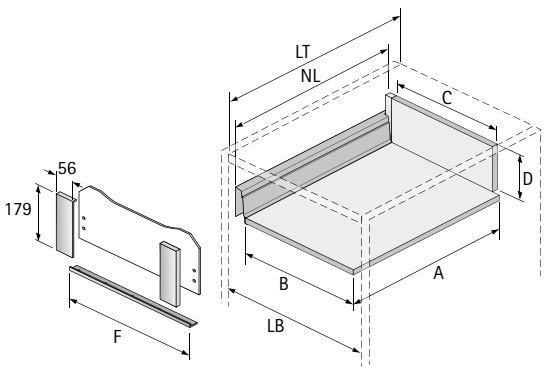

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	144
F	LB – 2 x EB – 101	LB – 2 x EB – 101

Монтажная ситуация

Quadro 25
Деревянная задняя стенка

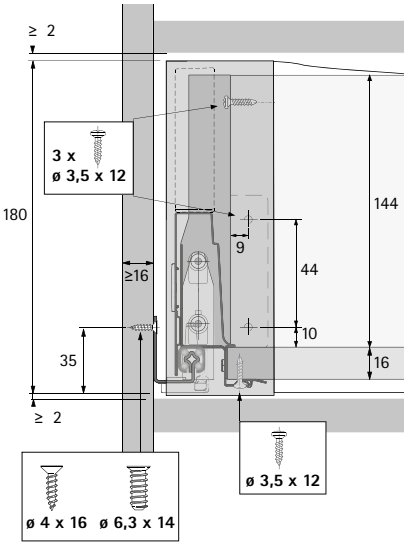

Quadro V6
Стальная задняя стенка

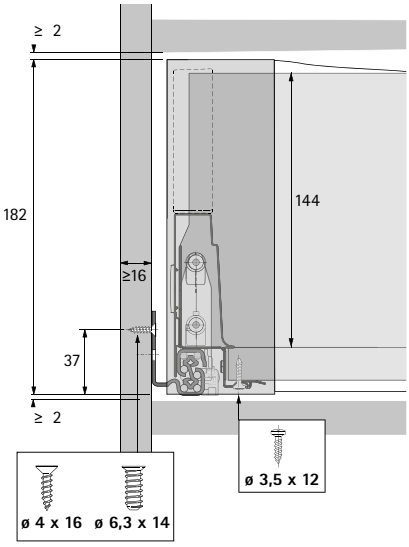

Quadro V6+
Стальная задняя стенка

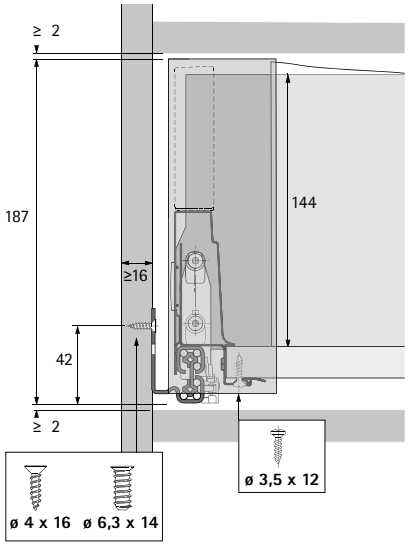

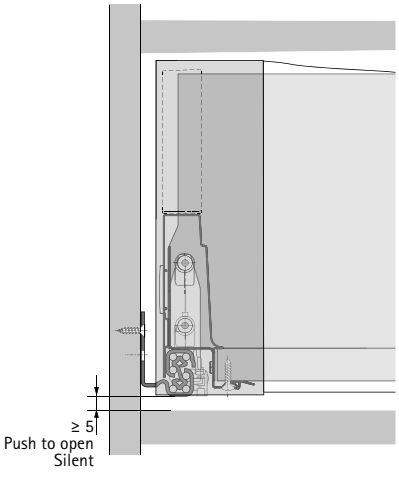

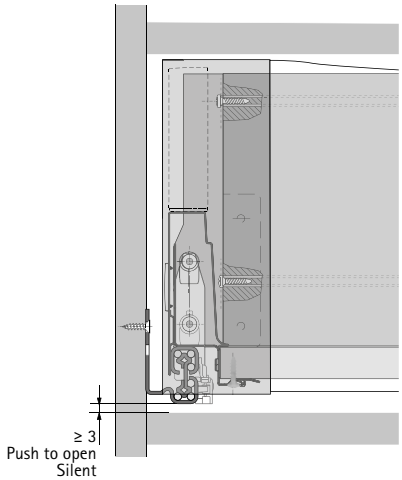

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

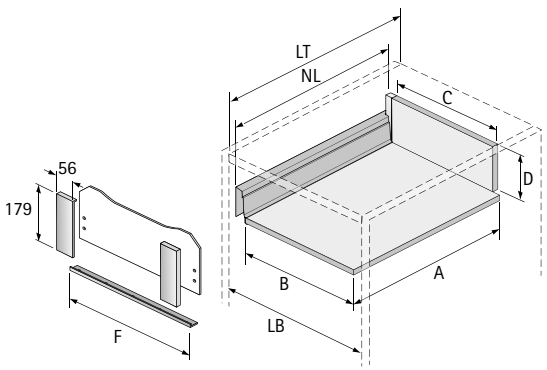

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	144
F	LB – 2 x EB – 101	LB – 2 x EB – 101

Монтажная ситуация

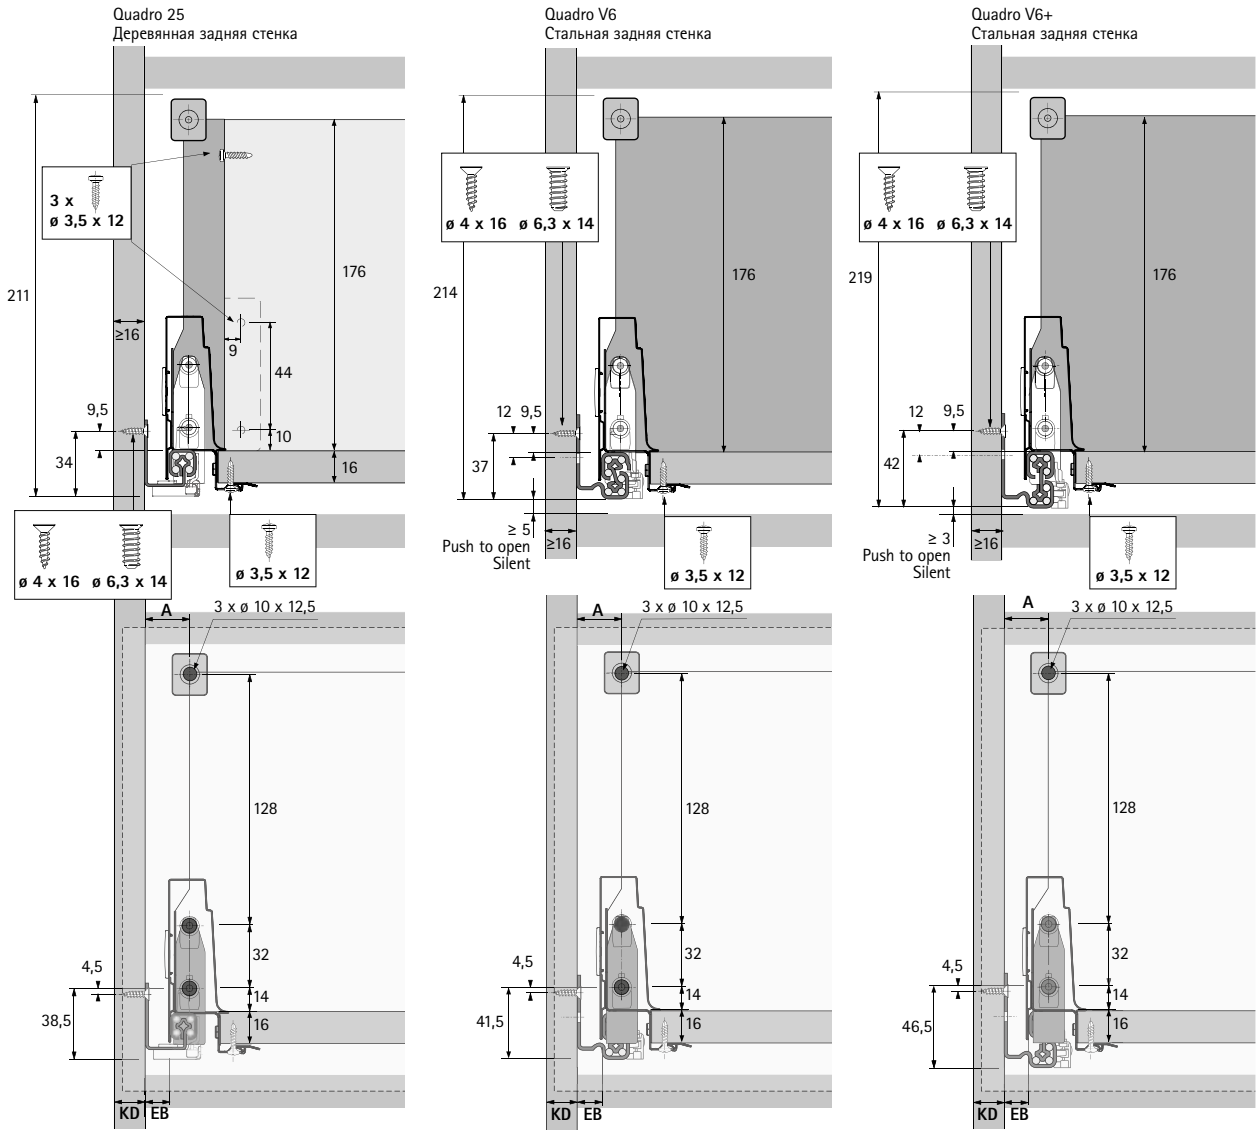

Возможен монтаж второго релинга на расстоянии 64 или 54,5 мм ниже верхнего релинга.

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

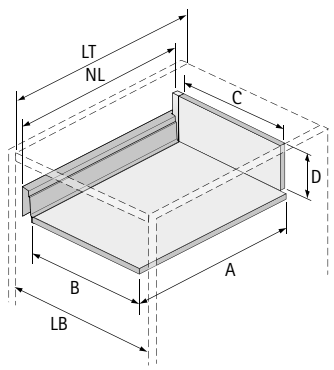

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63

Монтажная ситуация

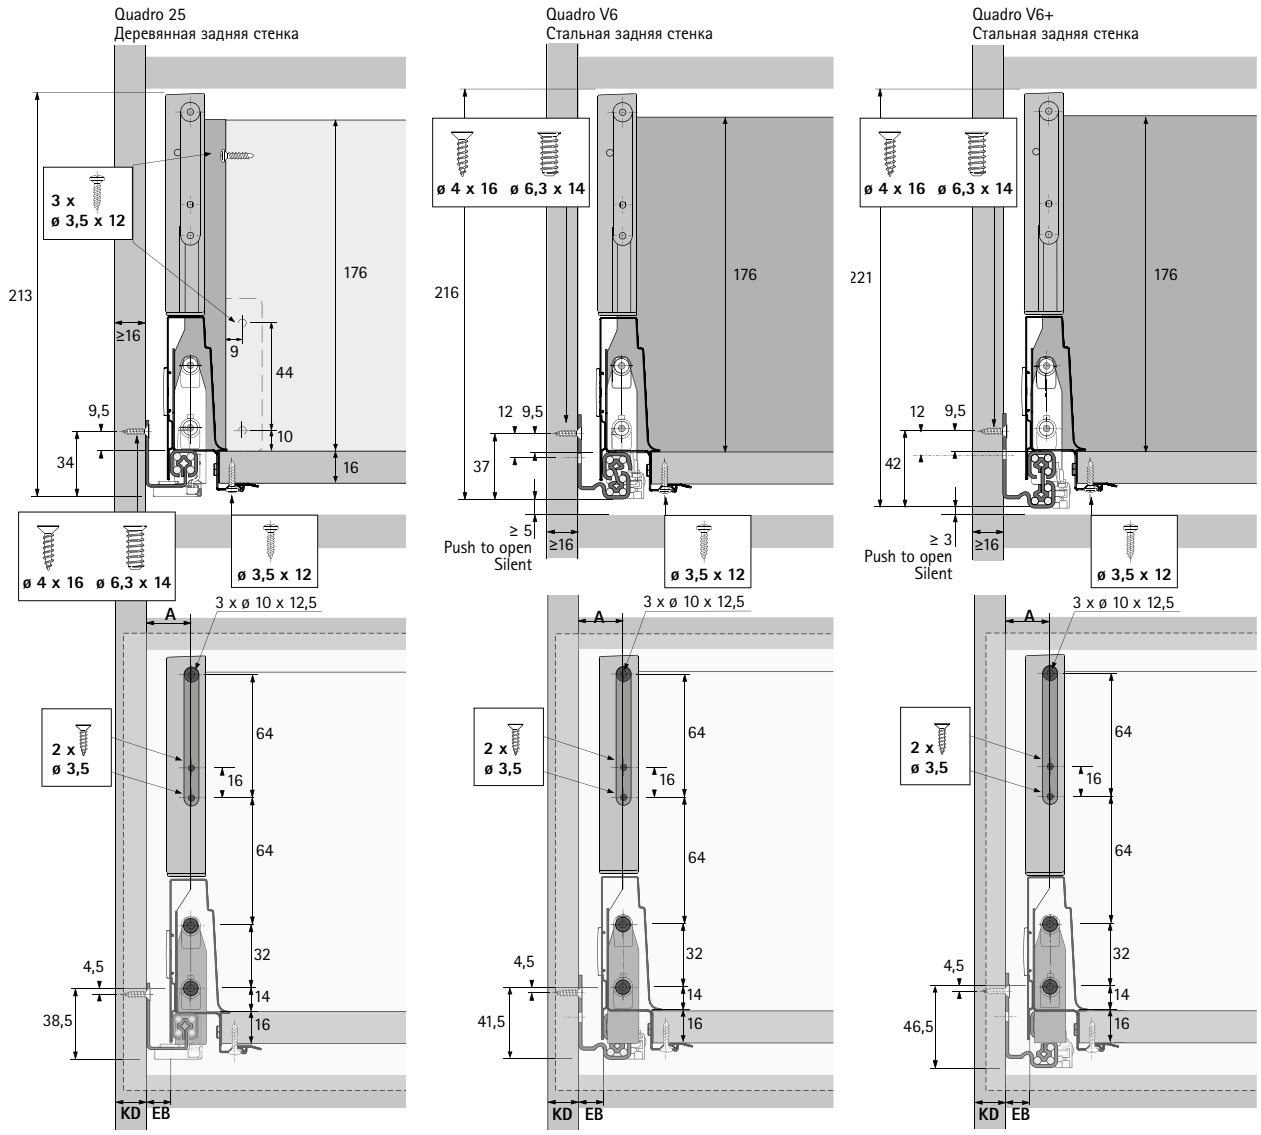

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

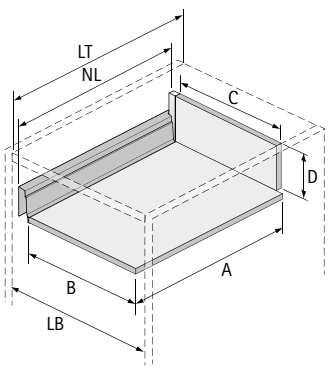

Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	176

Монтажная ситуация

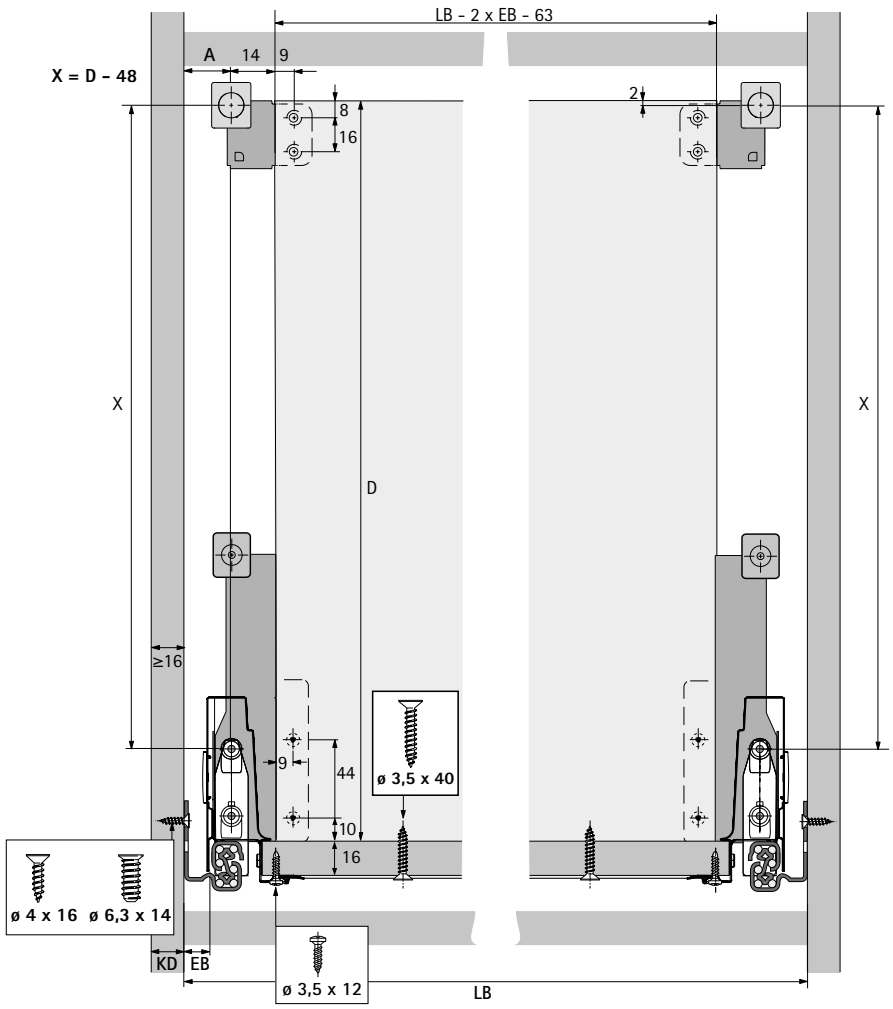

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя



Размер	Стальная задняя стенка	Деревянная задняя стенка
A	NL – 3	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5	LB – 2 x EB – 51,5
C	-	LB – 2 x EB – 63
D	-	176

Монтажная ситуация

Деревянная задняя стенка

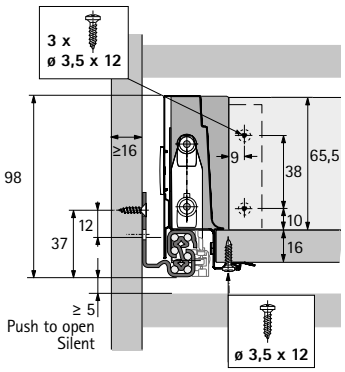

Карта сверления передней панели внутреннего ящика



Карта сверления передней панели



Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

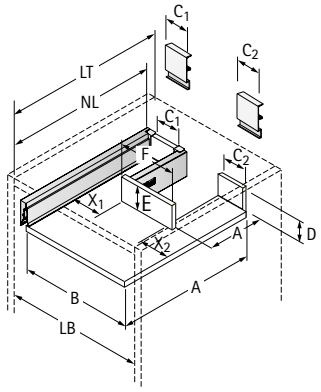

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5
C1	X1 – 11,5
C2	X2 – 11,5
D	65,5
E	≥ 70
F	B – X1 – X2 + 7

Монтажная ситуация

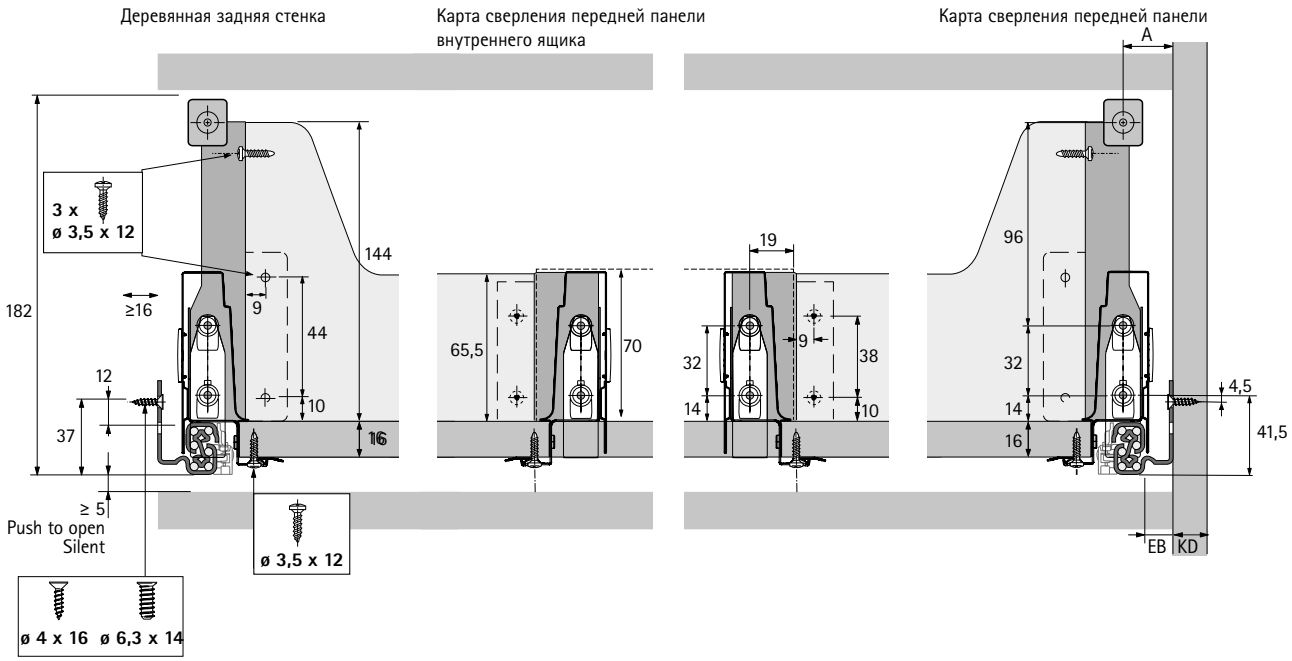

Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для 2 вариантов монтажной ширины (EB) и 2 вариантов толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений. Возможны следующие варианты:

KD, мм	16	18
EB, мм	12,5	10,5
Расстояние A, мм	23	21

Размеры для раскроя

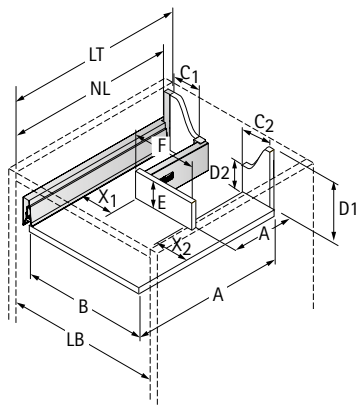

Размер	Деревянная задняя стенка
A	NL + 10
B	LB – 2 x EB – 51,5
C1	X1 – 11,5
C2	X2 – 11,5
D1	144
D2	65,5
E	≥ 70
F	B – X1 – X2 + 7

Вид спереди

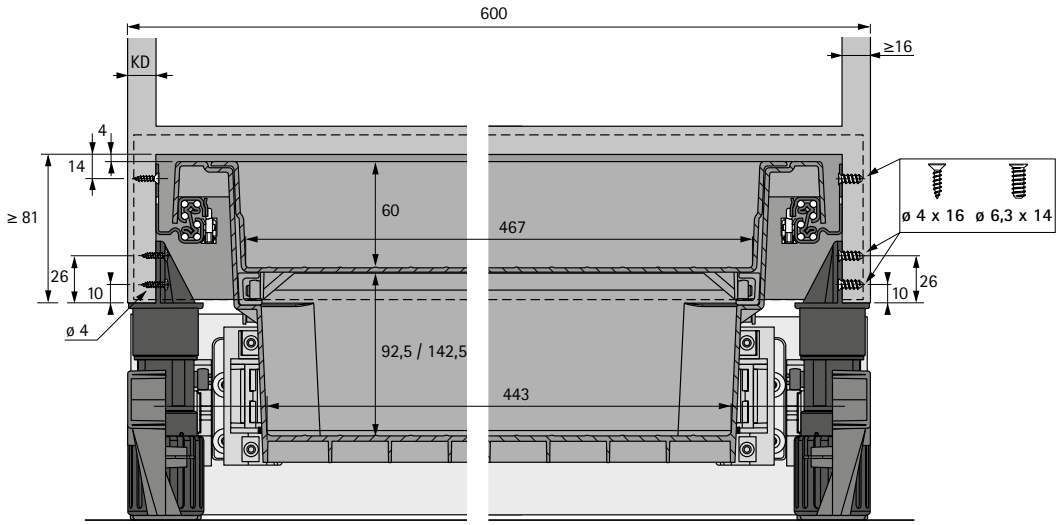

Вид сбоку

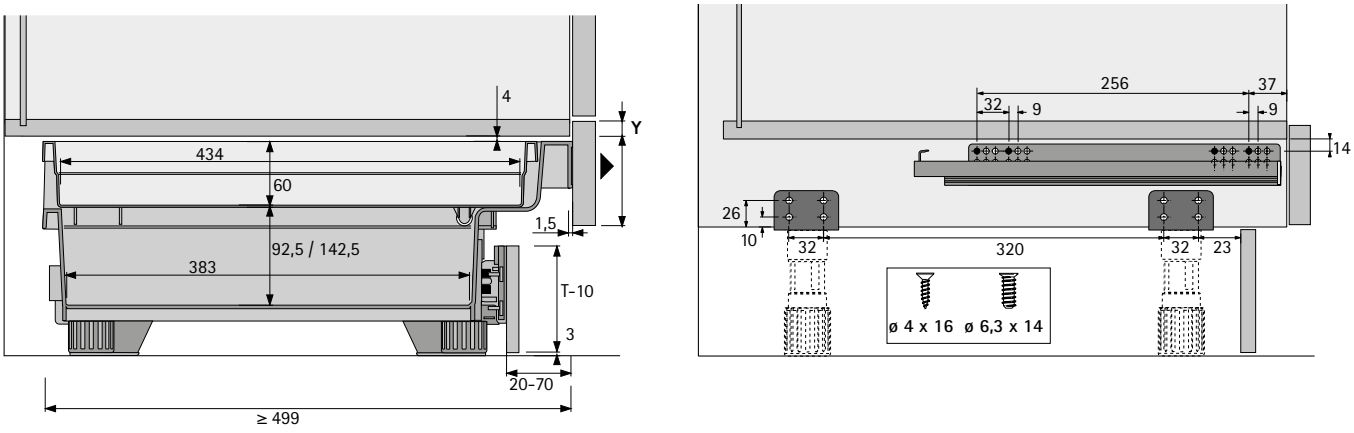

Карта сверления передней панели

Передняя панель

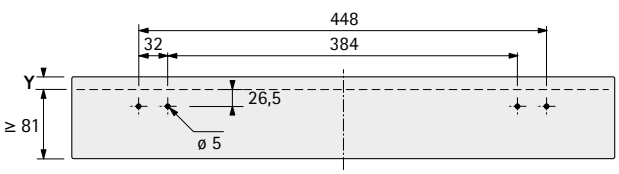

Цокольная панель

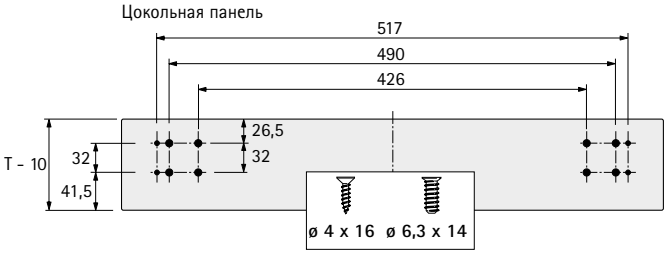

Монтаж ящика, высота 54 мм

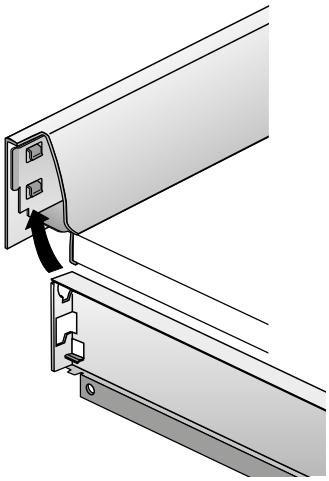

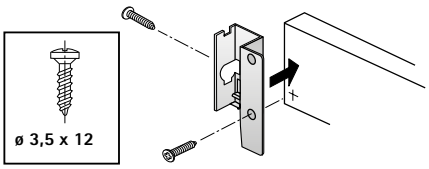

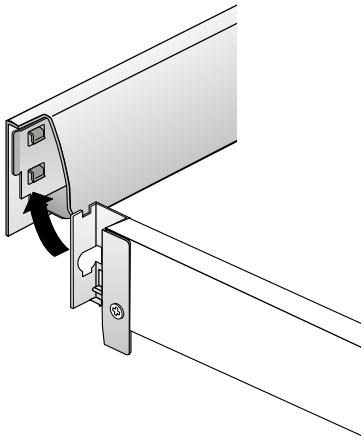

Видеоинструкции по монтажу:

http://www.hettich.com/short/893c9f

InnoFit 100

http://www.hettich.com/short/f3c358

InnoFit 200

http://www.hettich.com/short/6fe4e0

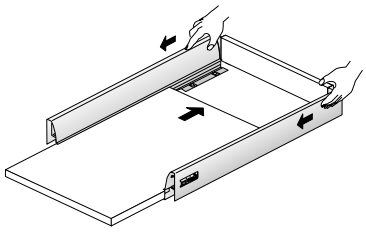



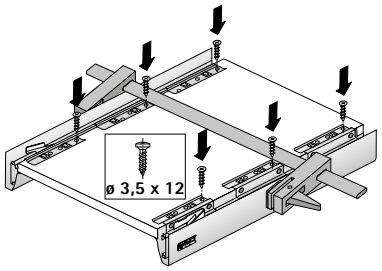

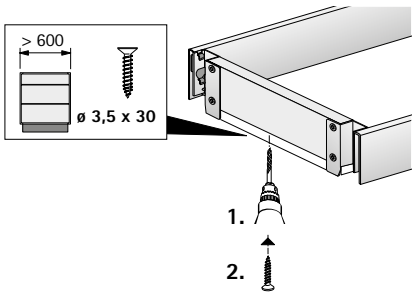

Монтаж ящика, высота 70 мм

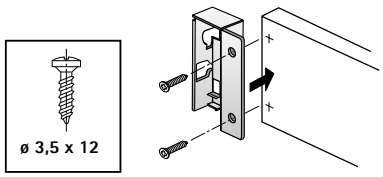





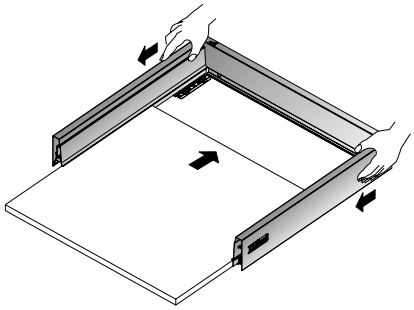



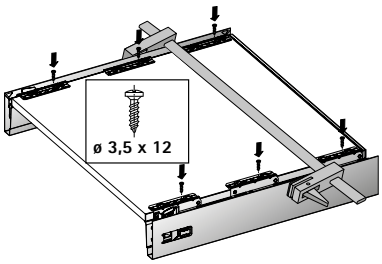

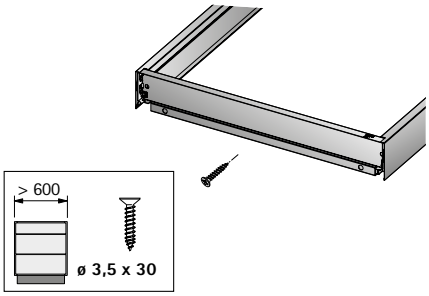

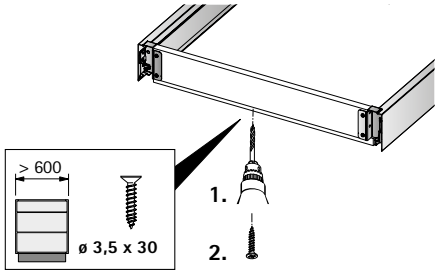

Монтаж короба, высота 144 мм/176 мм

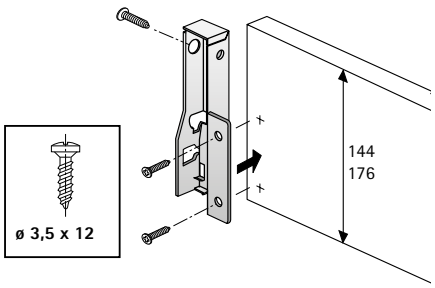

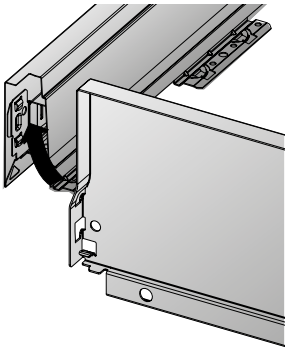



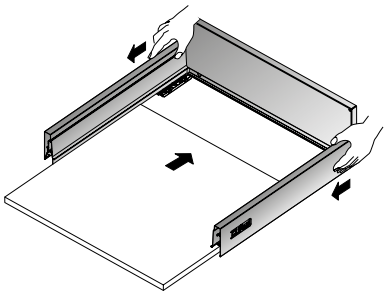



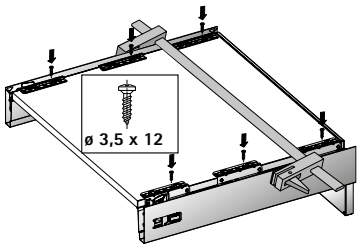

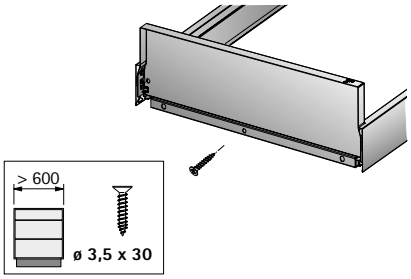

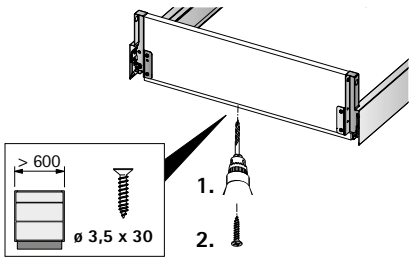

Монтаж XXL ящика под духовку



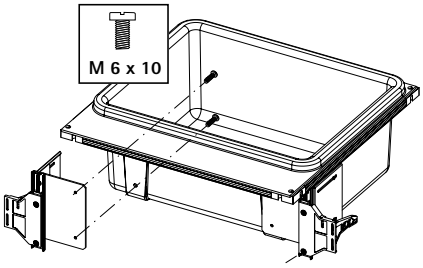

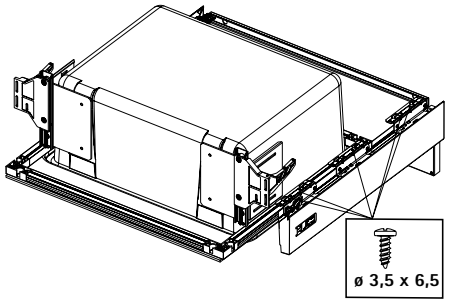

Монтаж передней панели ящика, высота 54 мм/70 мм





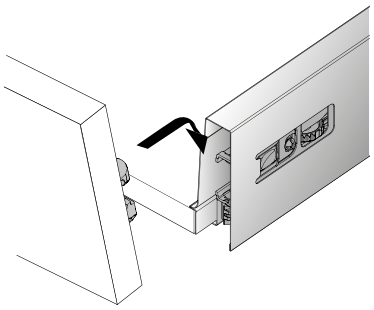

Монтаж передней панели, короб с релингом, высота 144 мм/176 мм

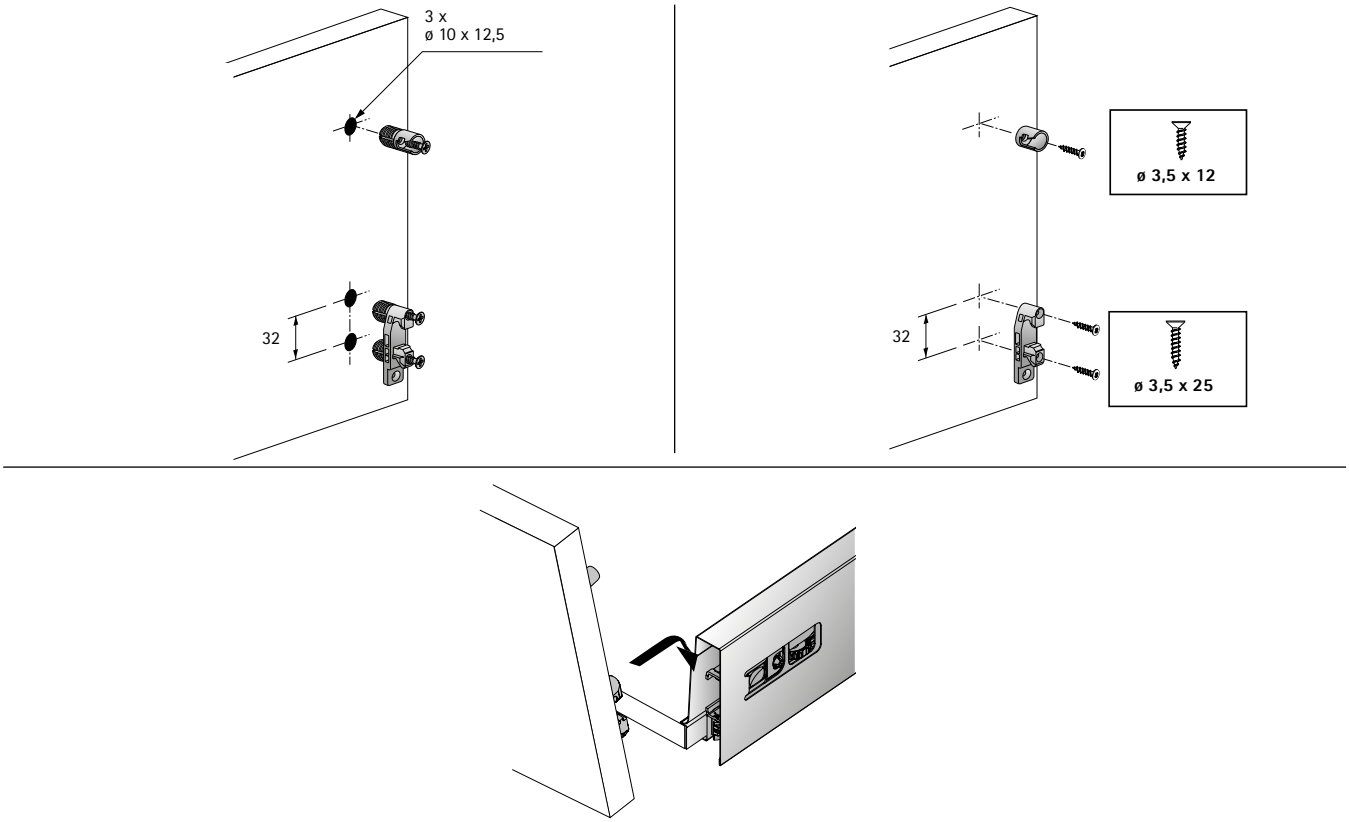

Монтаж передней панели, короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм/176 мм

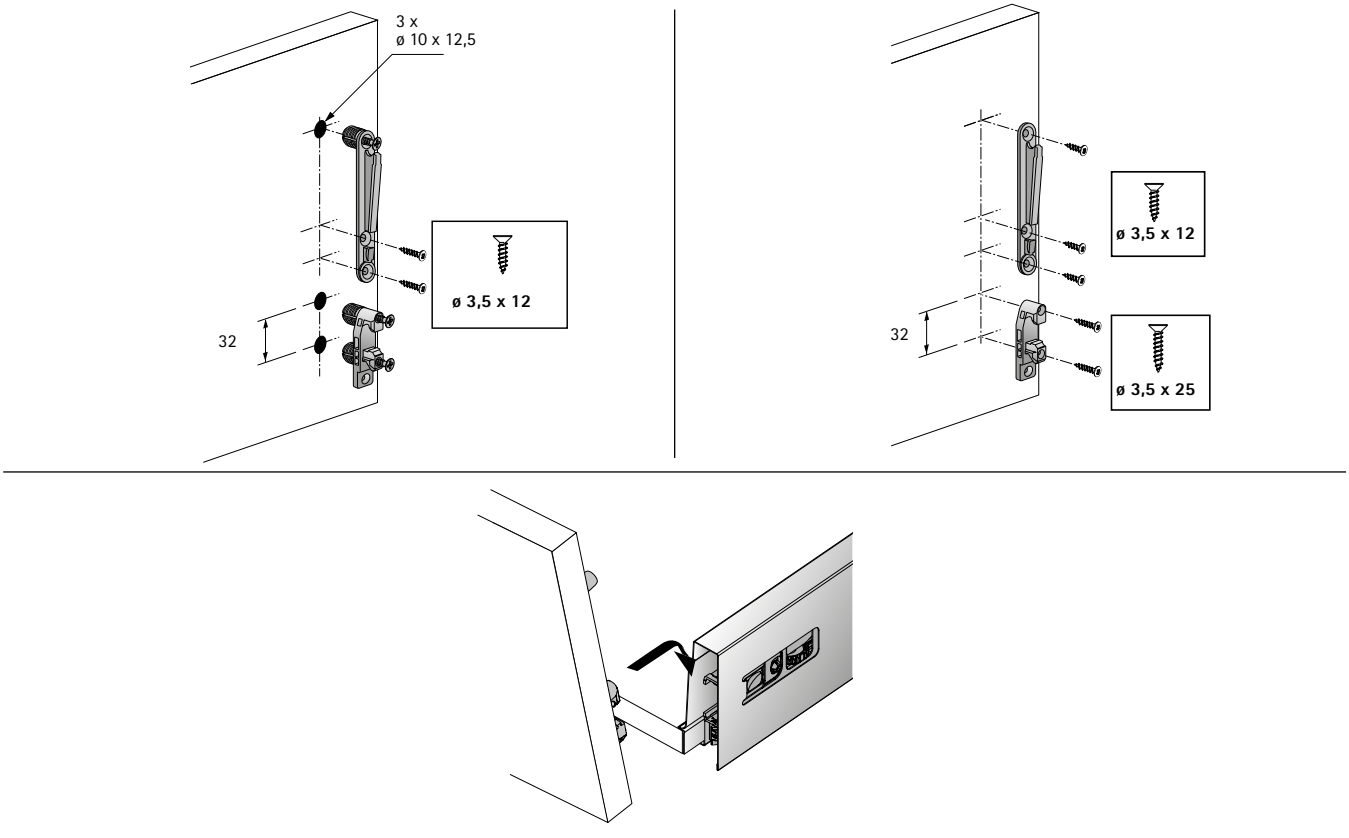

Монтаж передней панели, короб с двойным релингом, высота 176 мм

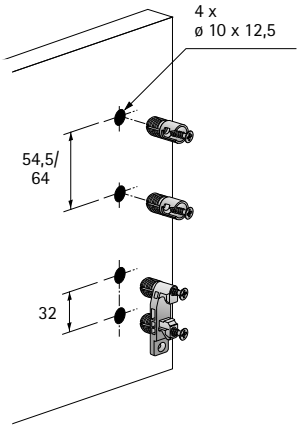

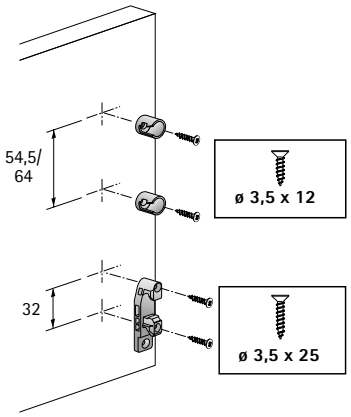

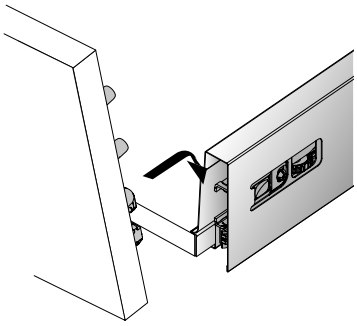

Монтаж передней панели, внутренний ящик 100, высота 70 мм

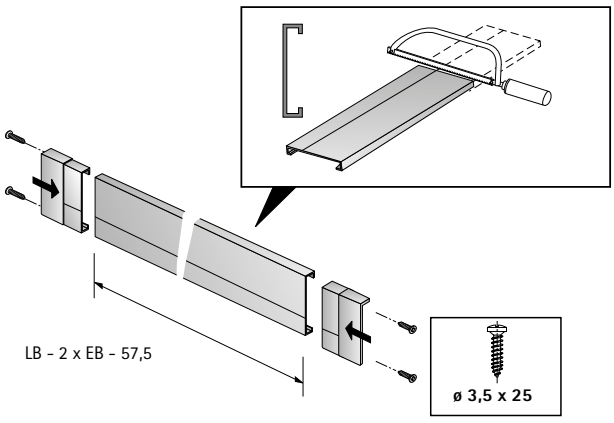

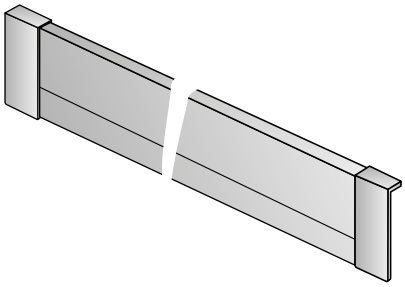

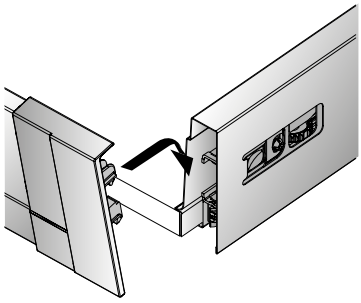

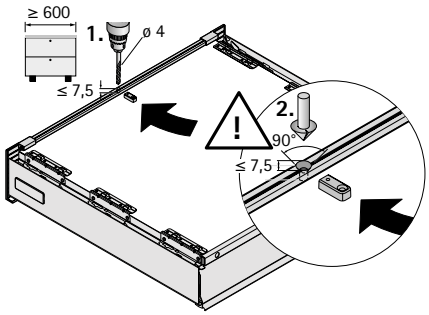

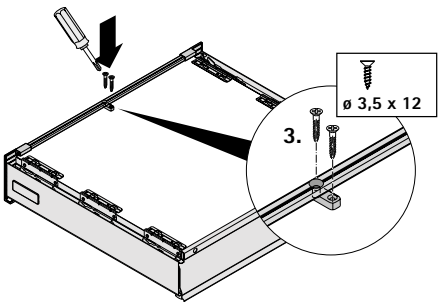

Монтаж передней панели, внутренний ящик 200, высота 70 мм

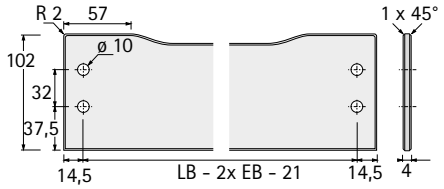

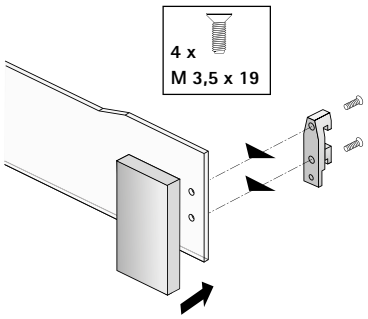



Монтаж передней панели, внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм

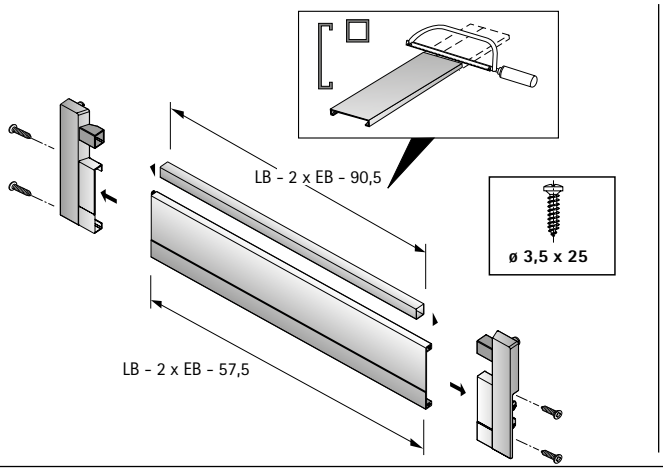

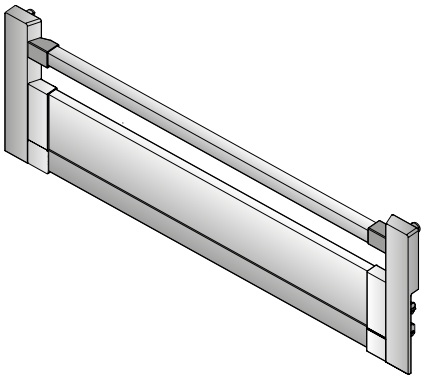



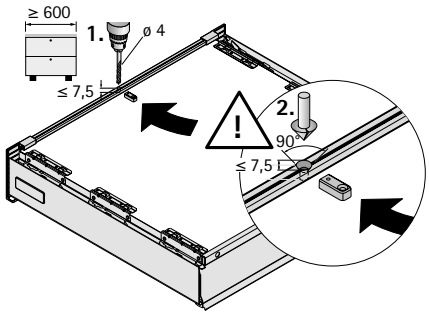

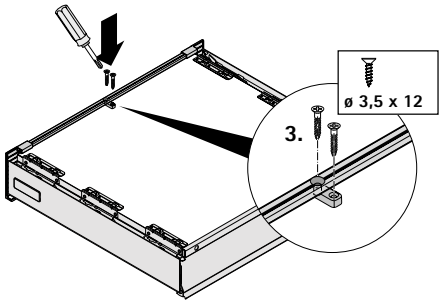

Монтаж передней панели, внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм

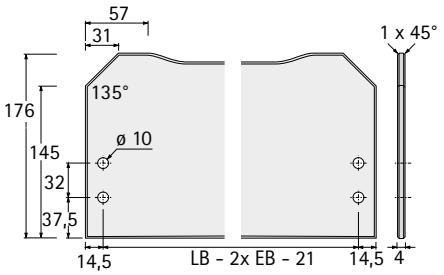

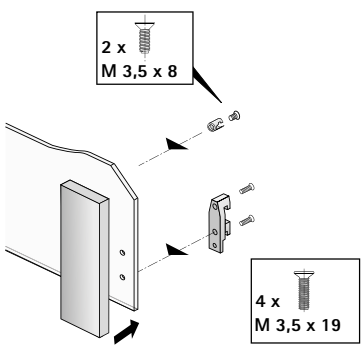



Монтаж передней панели, внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

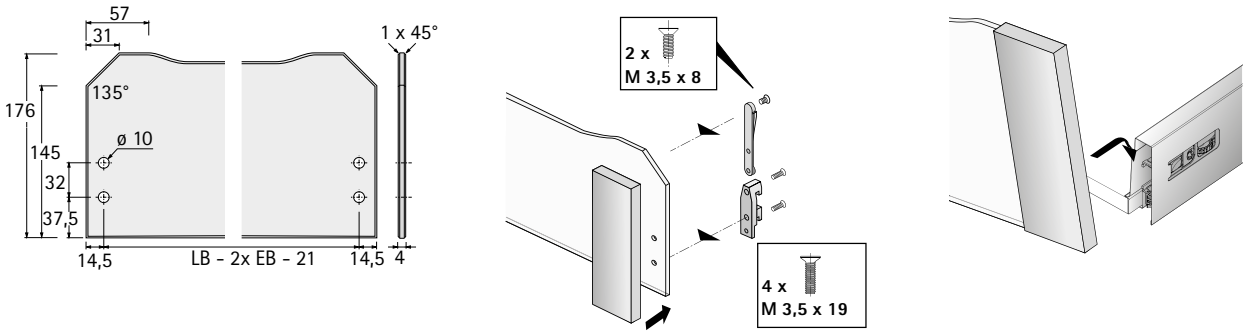

Монтаж продольного релинга

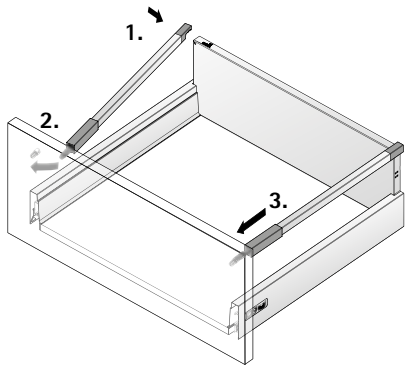

Монтаж двойного релинга, высота 176 мм

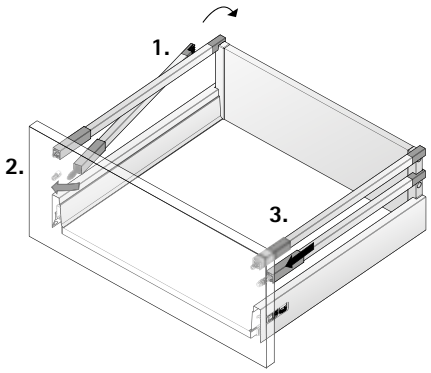

Монтаж надставки на боковину TopSide

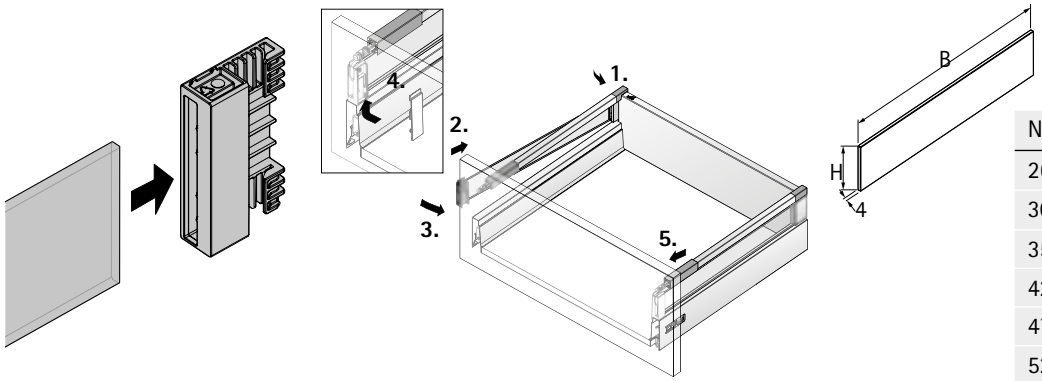

NL	B	H 144	H 176
260	245	57	89
300	285	57	89
350	335	57	89
420	405	57	89
470	455	57	89
520	505	57	89

Монтаж надставки на боковину DesignSide из стекла

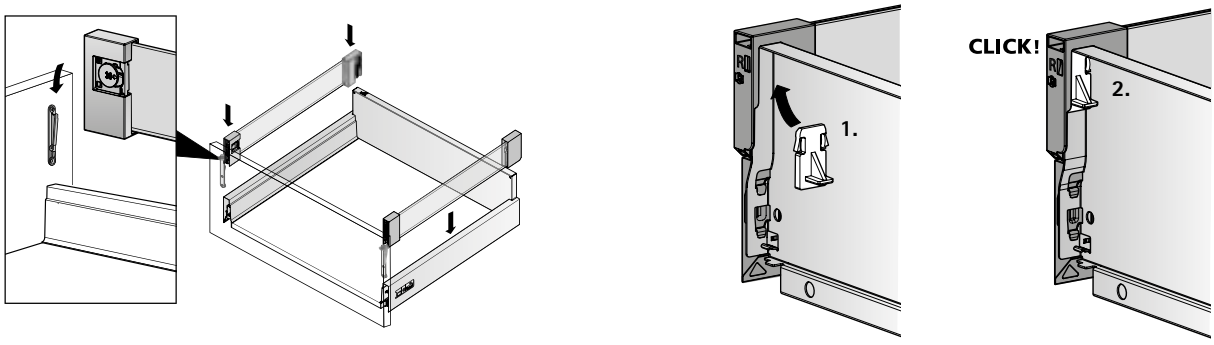

Монтаж надставки на боковину DesignSide из другого материала

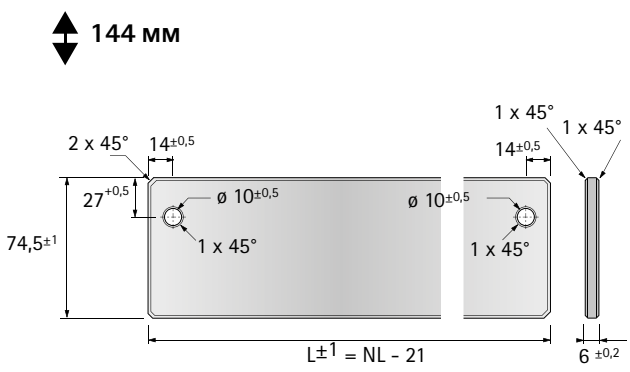

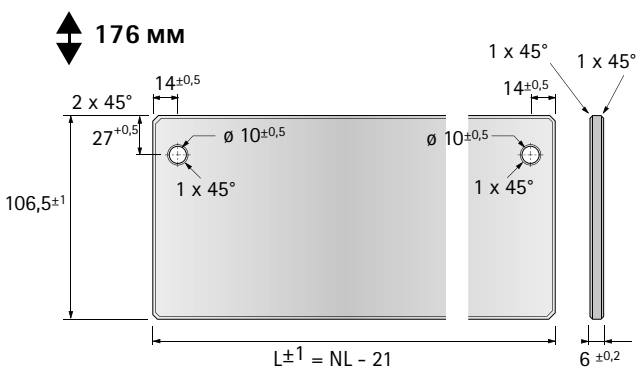

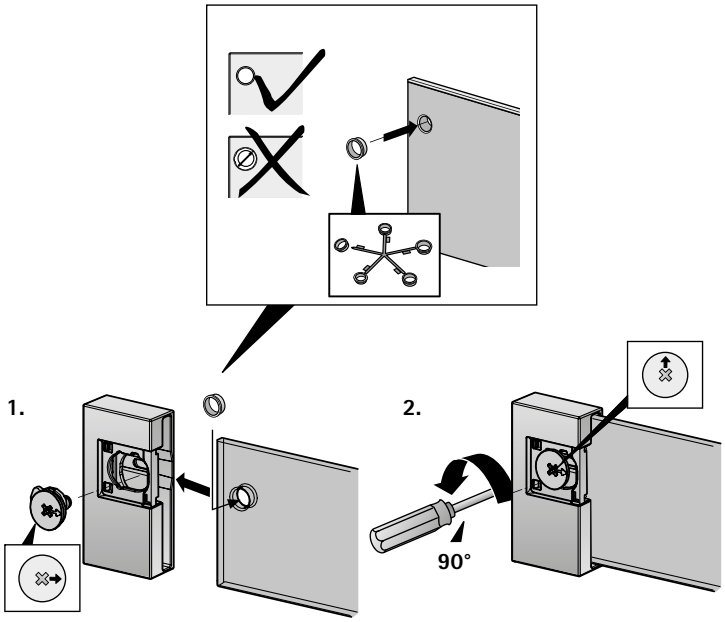

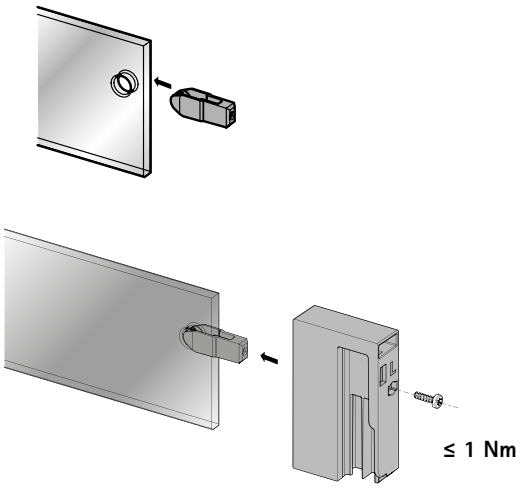

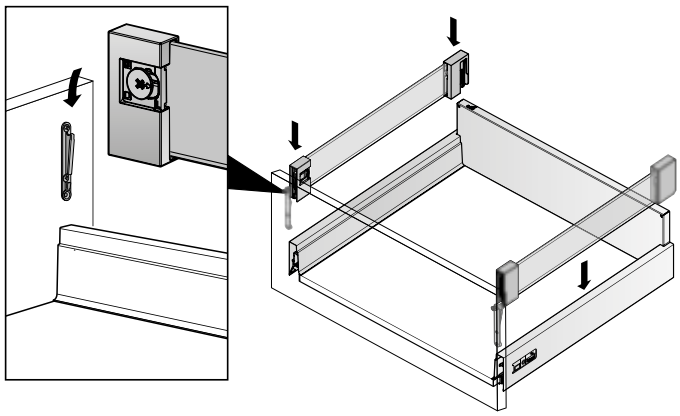

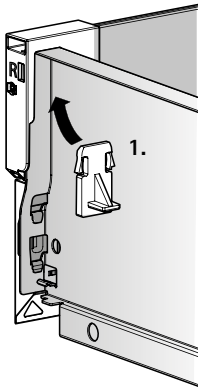

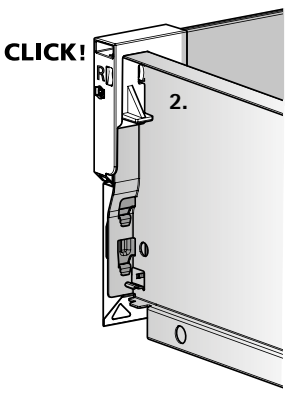

Монтаж механизма Push to open Silent

Видеоинструкция по монтажу:
http://www.hettich.com/short/3e1c7c

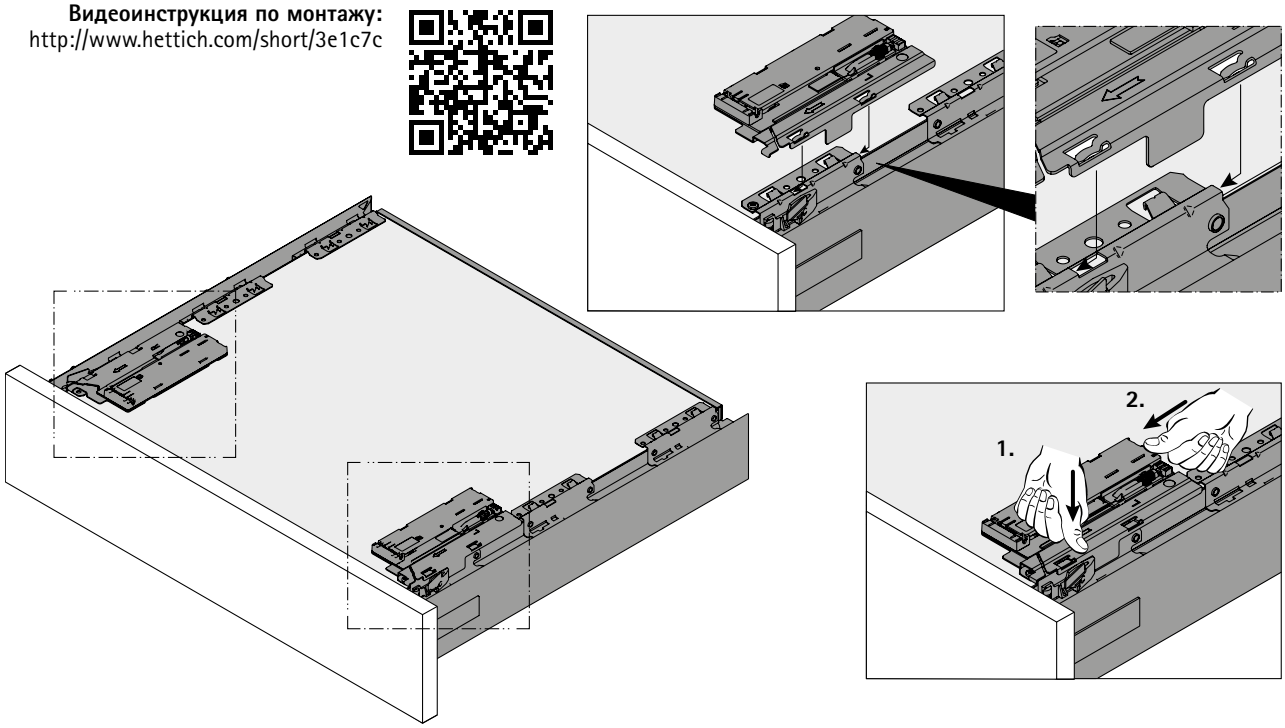

Монтаж синхронизации Push to open Silent

KD	16	18
EB (mm)	12,5	10,5

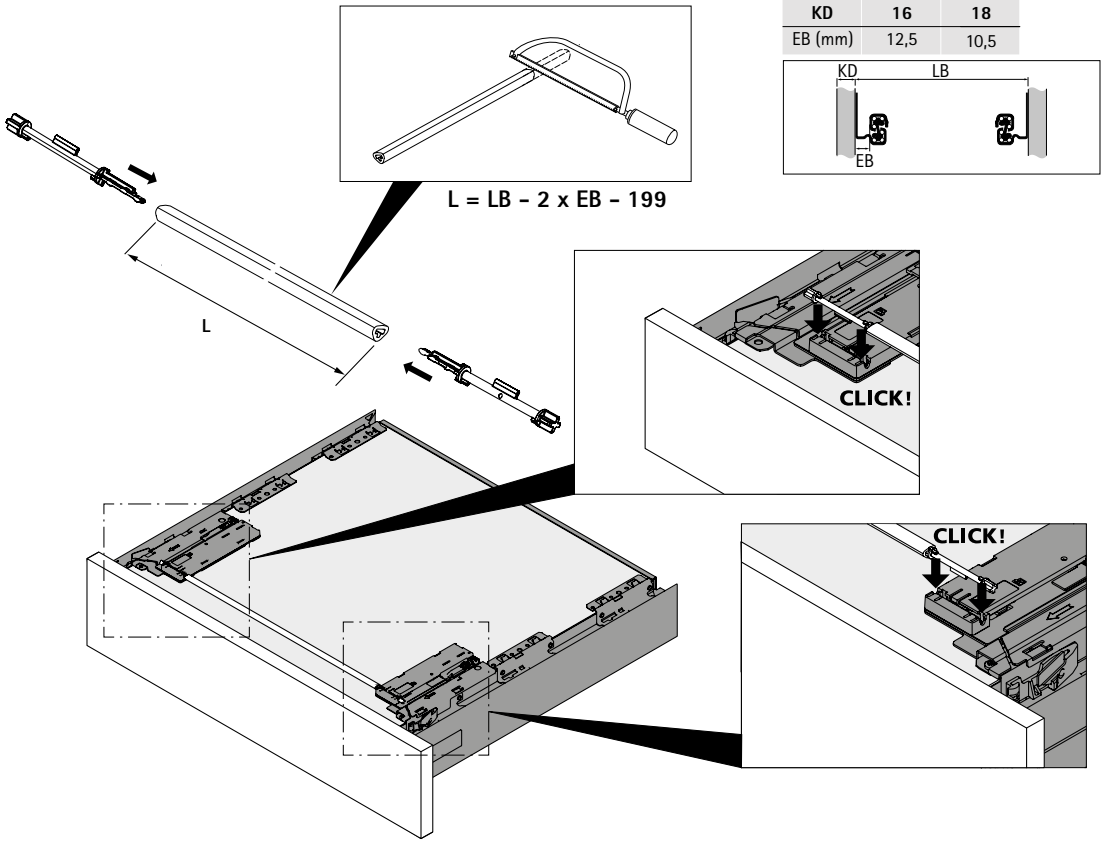

Монтаж крепежного профиля

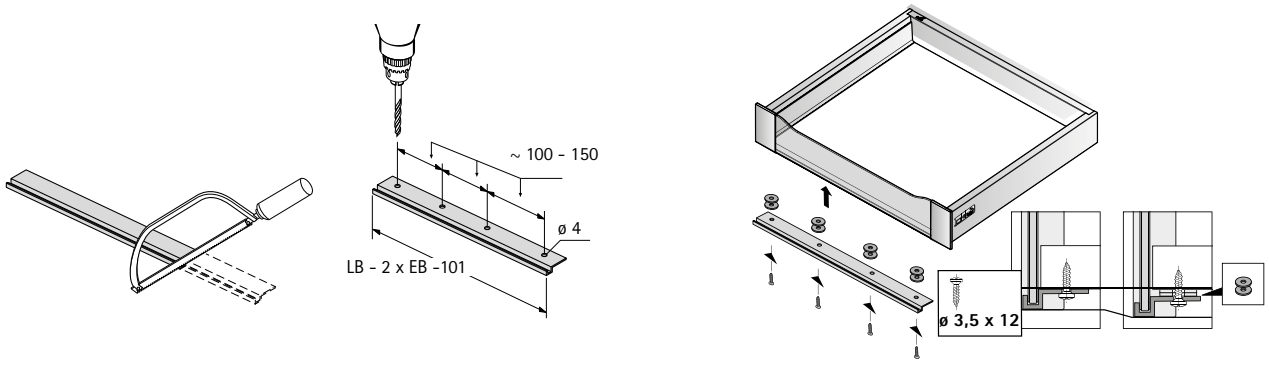

Монтаж направляющей Quadro

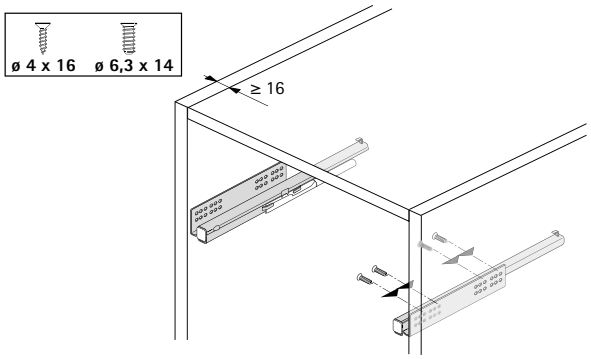

Монтаж активатора Push to open Silent

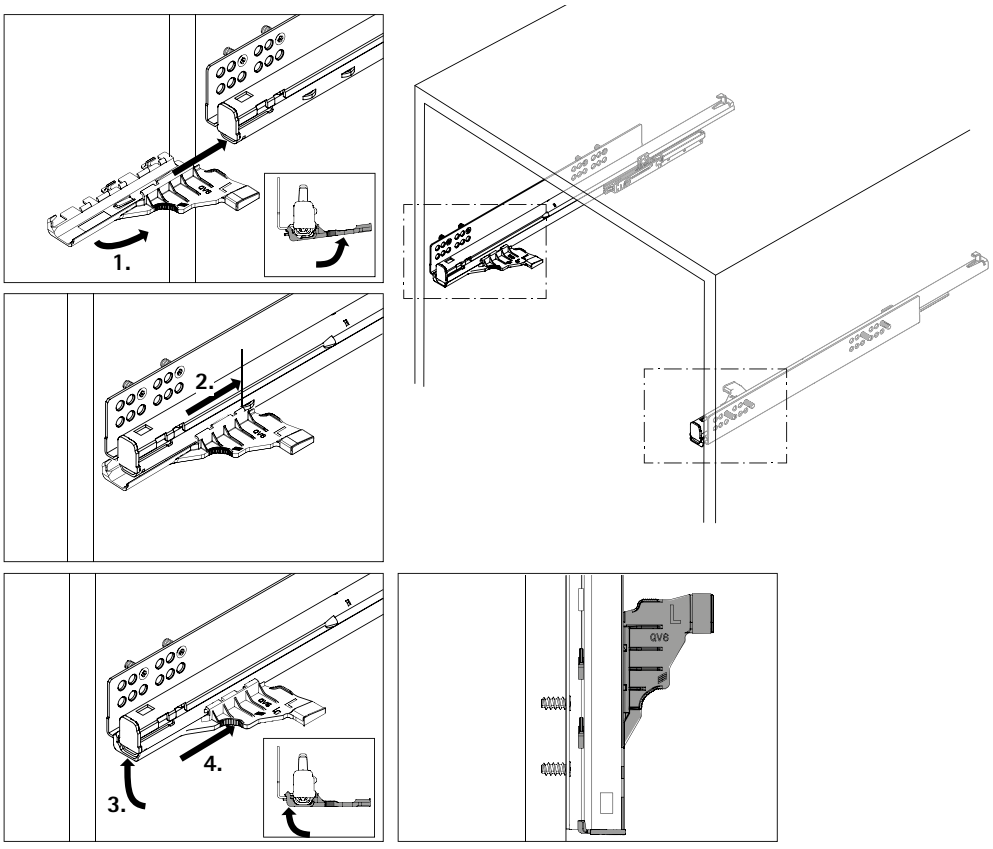

Установка ящика с Silent System / Stop Control

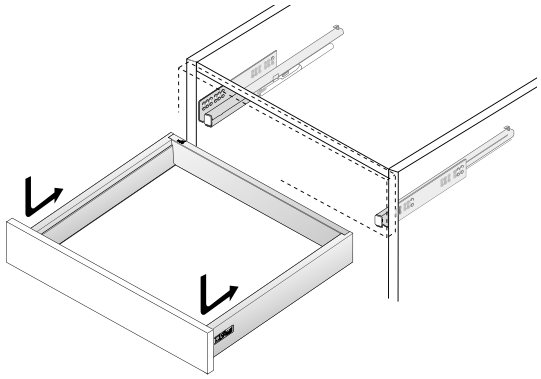

Установка ящика с Push to open Silent

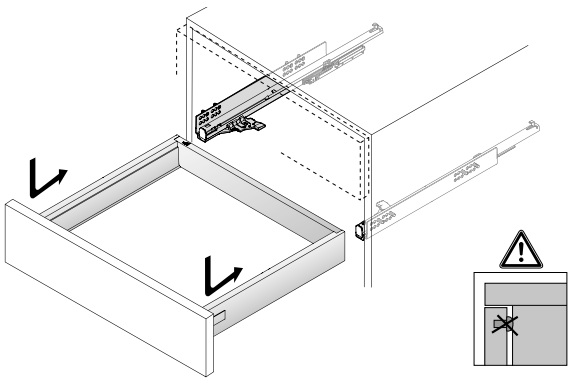

Регулировка передней панели ящика

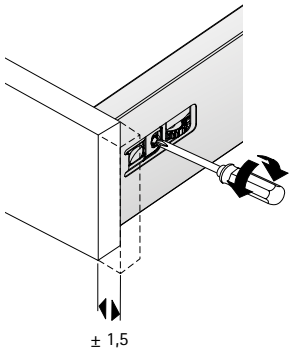

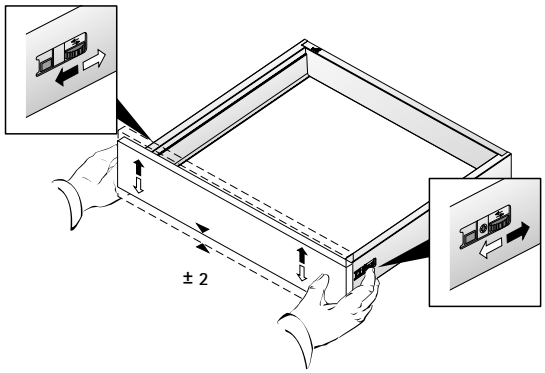

Регулировка передней панели короба с релингом

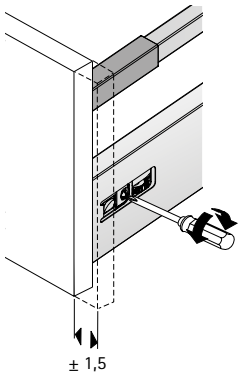

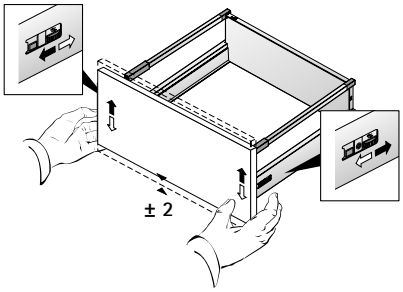

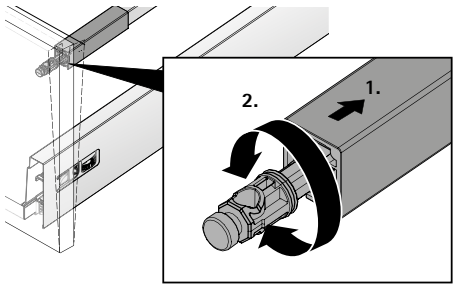

Монтаж фиксатора внутреннего ящика



1

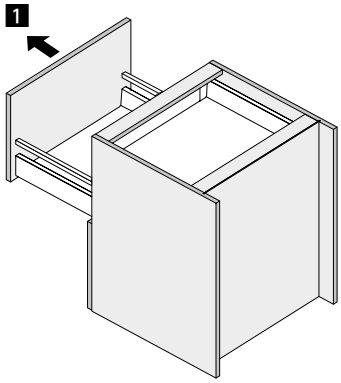

2

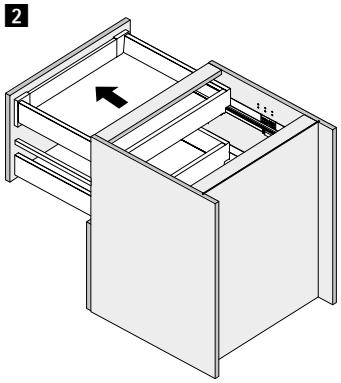

3

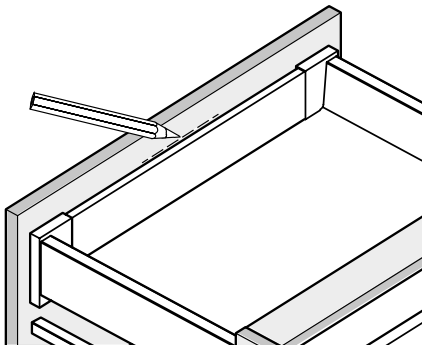

4

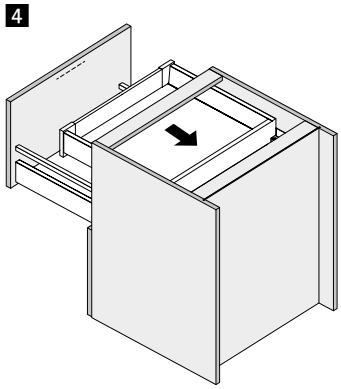

5

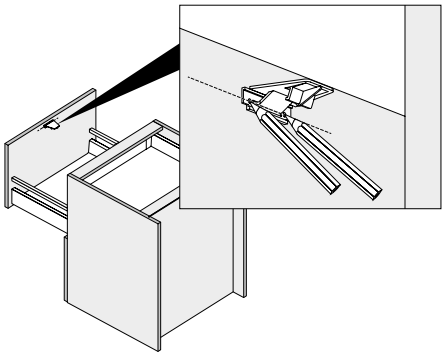

6

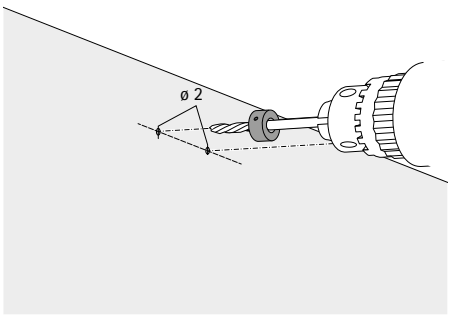

7

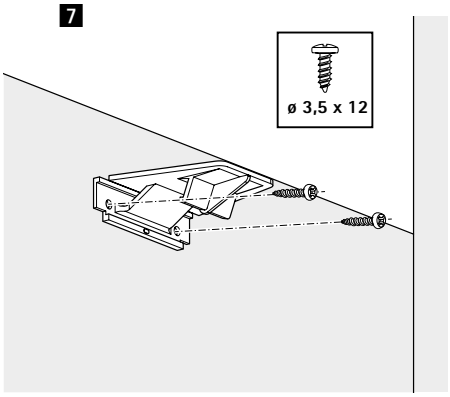

8

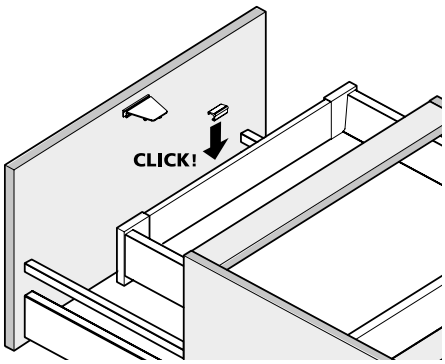

9

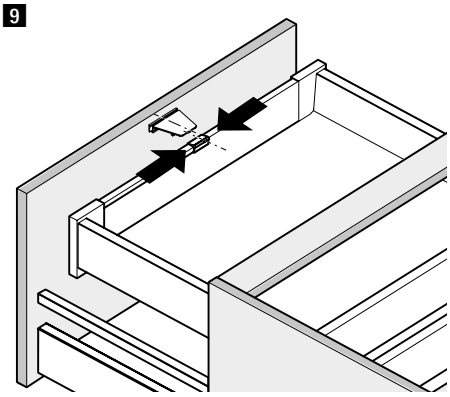

Монтаж декоративного профиля

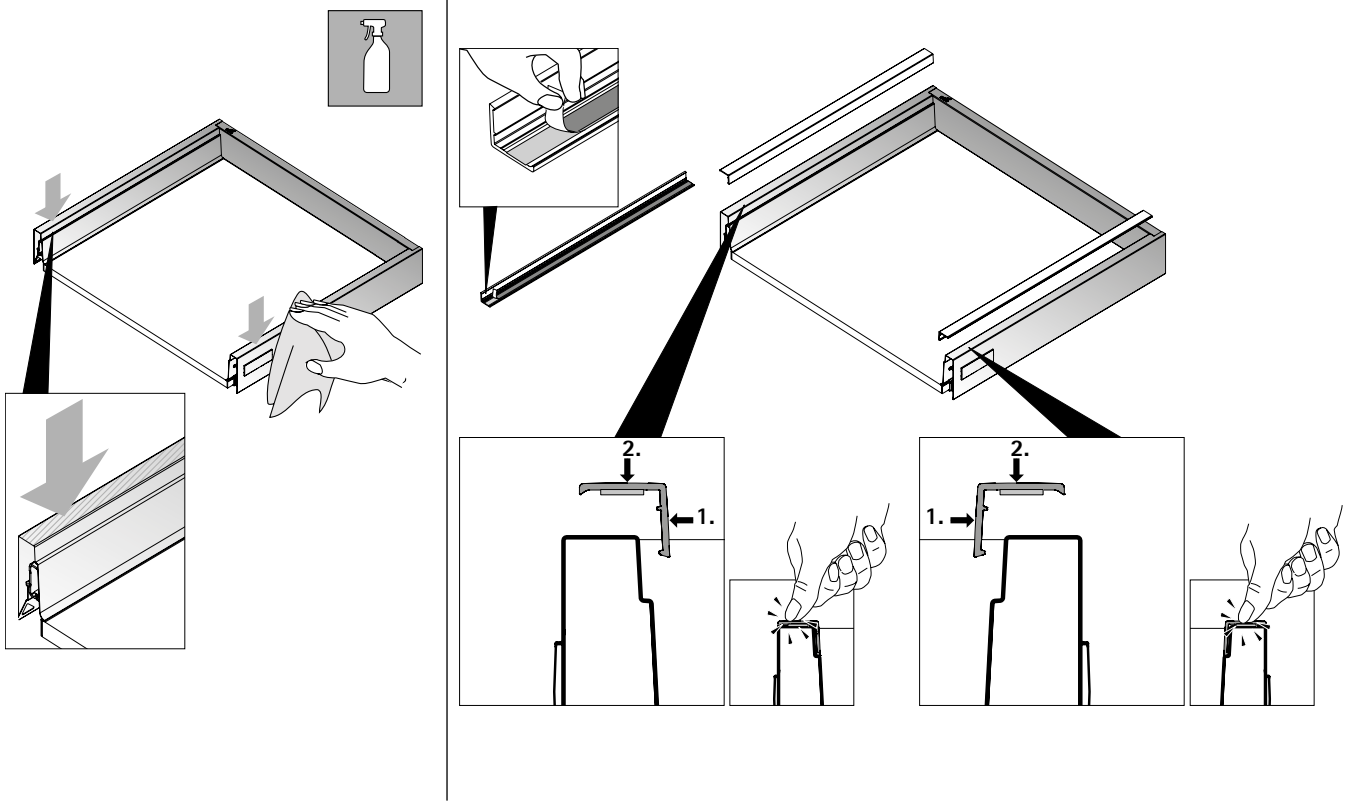

Регулировка передней панели короба с надставкой на боковину DesignSide

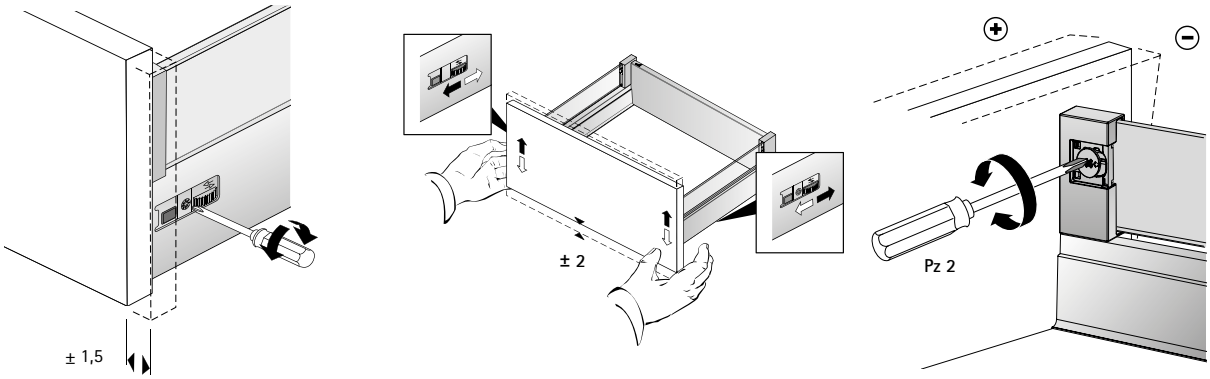

Монтаж заглушки

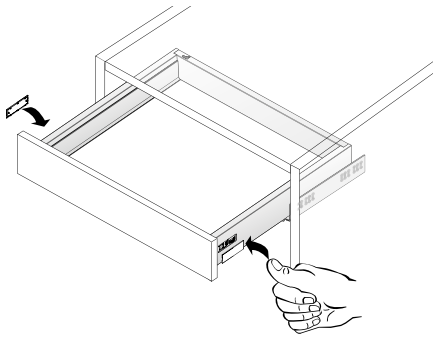

Демонтаж ящика

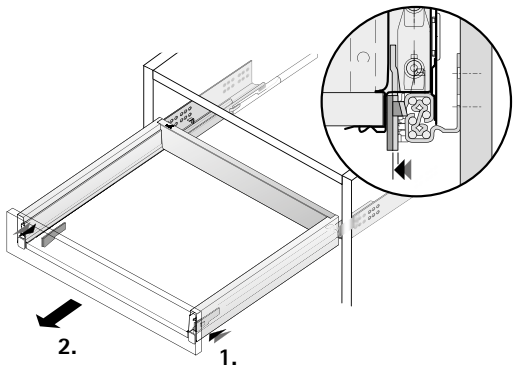

Демонтаж релинга

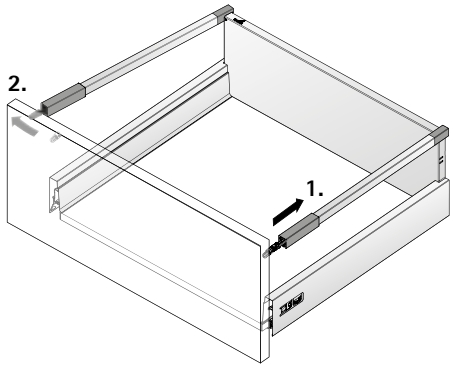

Демонтаж надставки на боковину DesignSide

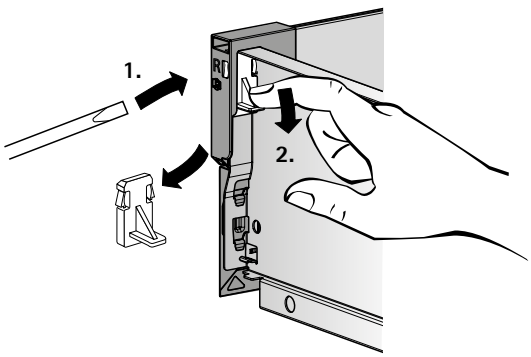

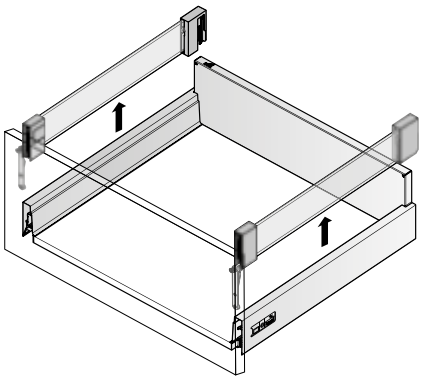

Демонтаж передней панели

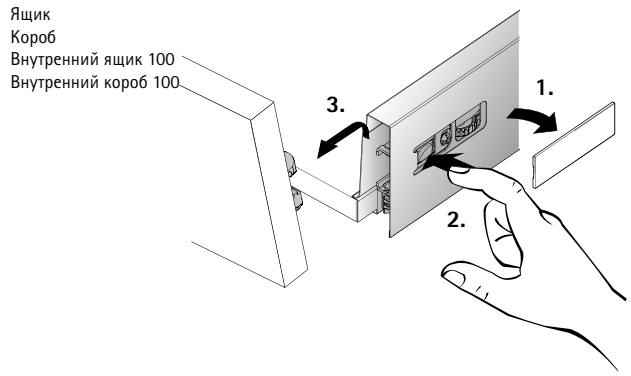

Демонтаж передней панели

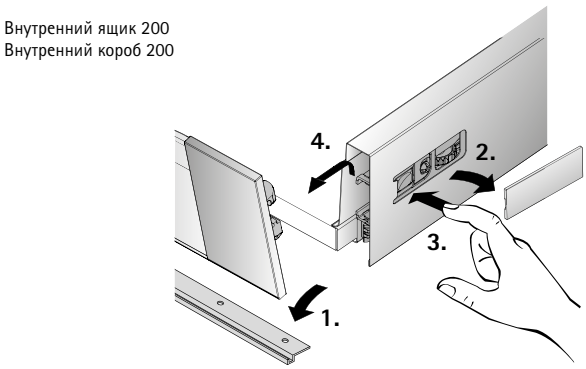

Монтаж бокового стабилизатора

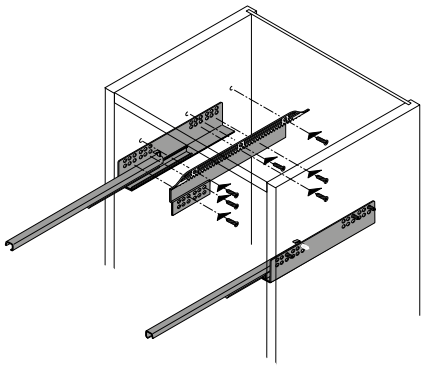

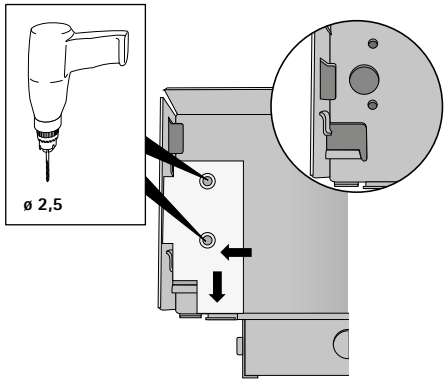

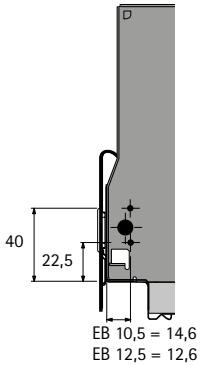

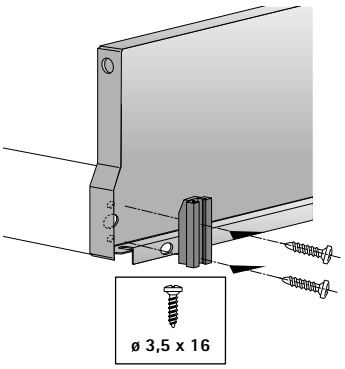

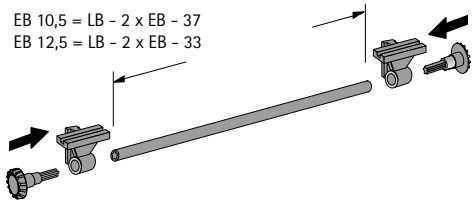

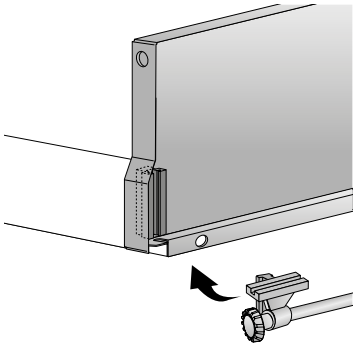

Выдвижные корзины Cargo IQ plus

Обзор ассортимента

Выдвижные корзины для нижних шкафов
Cargo IQ plus 150, 200 и 300 мм
838 - 841

Выдвижные корзины для верхних шкафов
Cargo IQ plus
842

Выдвижные корзины для нижних шкафов

- **Cargo IQ plus 150**
- **Для ширины шкафа 150 мм**

- Cargo IQ plus - двухъярусный выдвижной элемент
- Для ширины шкафа 150 мм
- Нагрузочная способность 15 кг
- Минимальная внутренняя величина шкафа
  Ширина 112 мм
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Монтаж слева или справа
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый
- Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ plus 150

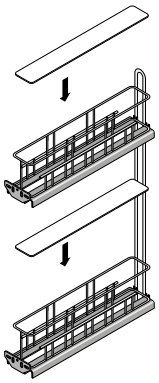

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus 150	Серебристая	**9 077 588**	10 шт.
Вставка в корзину	Прозрачная	**9 077 601**	40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System

- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина EB, мм	Толщина боковины корпуса, мм	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
		Левая	**Правая**	
10,5	18	**9 047 452**	**9 047 453**	20 шт.
12,5	16	**9 046 288**	**9 046 289**	20 шт.

Монтажная схема

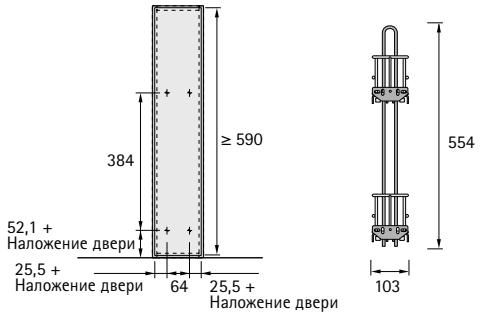

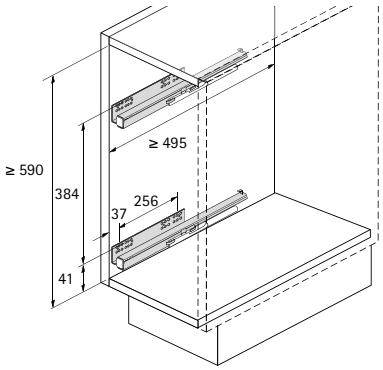

Выдвижные корзины для нижних шкафов

- **Cargo IQ Plus 150 с полотенцедержателем**
- **Для ширины шкафа 150 мм**

- Для шкафов шириной 150 мм
- Максимальная нагрузочная способность 15 кг
- Минимальная внутренняя величина шкафа
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Монтаж слева
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставку в корзину
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый

Cargo IQ Plus 150 с полотенцедержателем

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus 150 с полотенцедержателем	Серебристая	**9 077 612**	10 шт.
Вставка в корзину	Прозрачная	**9 077 601**	40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System

- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина EB, мм	Толщина боковины корпуса, мм	**Артикул / Сторона навески Левая**	Кол-во
10,5	18	**9 047 452**	20 шт.
12,5	16	**9 046 288**	20 шт.

Монтажная схема

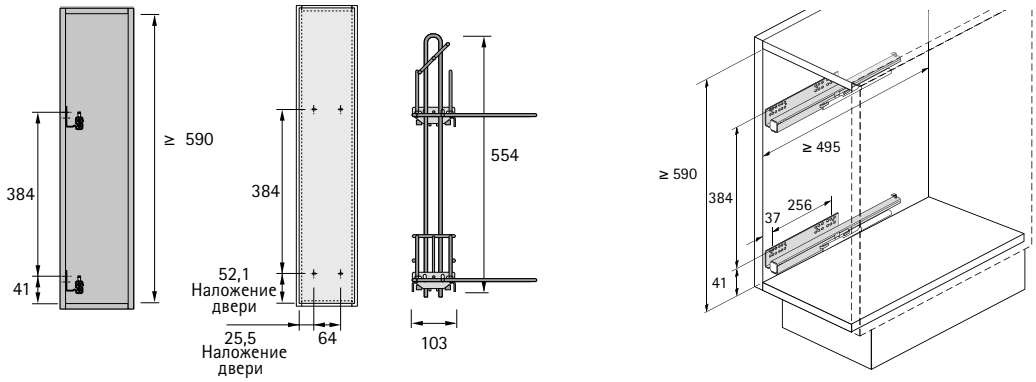

Выдвижные корзины для нижних шкафов

- **Cargo IQ plus 200**
- **Для ширины шкафа 200 мм**

- Cargo IQ plus - двухъярусный выдвижной элемент
- Для ширины шкафа 200 мм
- Нагрузочная способность 17,5 кг
- Минимальная внутренняя величина шкафа
  Ширина 162 мм
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Монтаж слева или справа
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый
- Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ plus 200

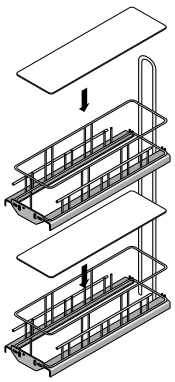

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus 200	Серебристая	**9 065 857**	5 шт.
Вставка в корзину	Прозрачная	**9 065 861**	40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System

- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина EB, мм	Толщина боковины корпуса, мм	**Артикул / Сторона навески**		Кол-во
		Левая	**Правая**	
10,5	18	**9 047 452**	**9 047 453**	20 шт.
12,5	16	**9 046 288**	**9 046 289**	20 шт.

Монтажная схема

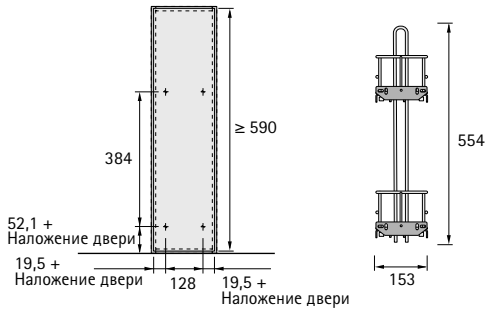

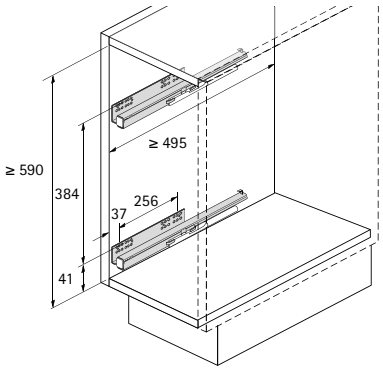

Выдвижные корзины для нижних шкафов

- **Cargo IQ plus 300**
- **Для ширины шкафа 300 мм**

- Cargo IQ plus - двухъярусный выдвижной элемент
- Для ширины шкафа 300 мм
- Нагрузочная способность 20 кг
- Минимальная внутренняя величина шкафа
  Ширина 262 мм
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Монтаж слева или справа
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый
- Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ plus 300

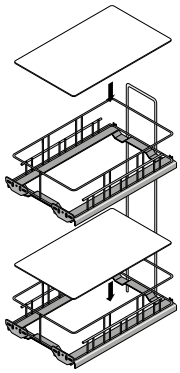

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus 300	Серебристая	**9 065 860**	4 шт.
Вставка в корзину	Прозрачная	**9 065 862**	40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System

- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина EB, мм	Толщина боковины корпуса, мм	**Артикул / Сторона навески**		Кол-во
		Левая	**Правая**	
10,5	18	**9 047 452**	**9 047 453**	20 шт.
12,5	16	**9 046 288**	**9 046 289**	20 шт.

Монтажная схема

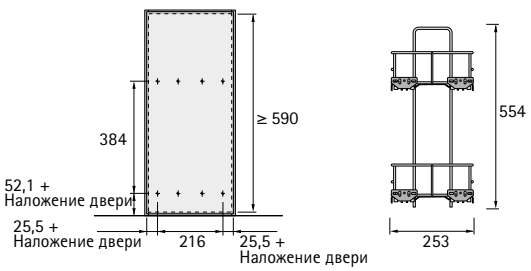

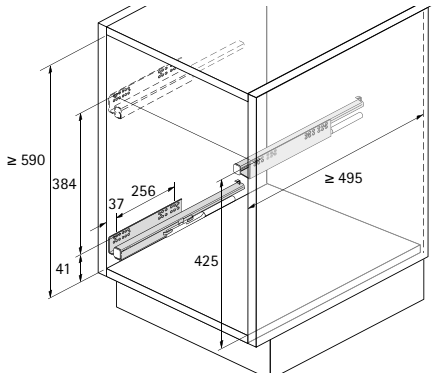

Выдвижные корзины для верхних шкафов

Cargo IQ plus

- Cargo IQ plus - двухъярусный выдвижной элемент
- Монтаж слева или справа
- Нагрузочная способность 10 кг
- Минимальная внутренняя величина шкафа
  Ширина 148 мм
  Глубина 290 мм
  Высота 548 мм
- Верхняя корзина может располагаться на различной высоте
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Выдвижная корзина - сталь
- Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ Plus



- Внутренняя ширина корзины 105 мм

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus	Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета	**9 066 486**	10 шт.
Cargo IQ plus	Хромированная	**9 077 616**	10 шт.
Вставка в корзину	Прозрачная	**9 066 464**	40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System

- Номинальная длина 260 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина EB, мм	Толщина боковины корпуса, мм	**Артикул / Сторона навески**		Кол-во
		Левая	**Правая**	
10,5	18	**9 047 392**	**9 047 393**	20 шт.
12,5	16	**9 047 180**	**9 047 181**	20 шт.

Монтажная схема

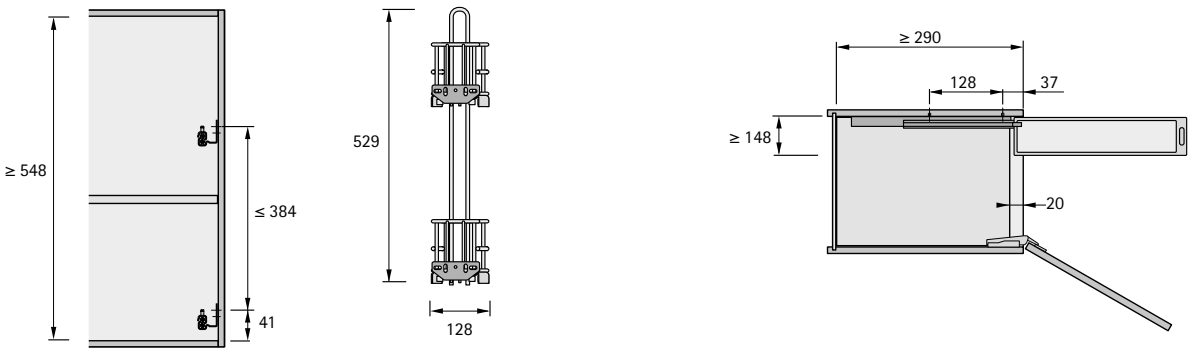

С электромеханической системой открывания Easys ящики открываются словно по волшебству. Ящики плавно и бесшумно открываются от легкого нажатия на любую часть фасада. Высококачественные направляющие Quadro с демпфированием Silent System обеспечивают столь же удобное плавное закрывание.

Easys открывает широкие возможности пуристического дизайна без ручек для больших, тяжелых выдвижных коробов.

Система устанавливается за задней стенкой ящика, а благодаря небольшой глубине установки не занимает его внутреннее пространство.

Если один из ящиков открыт, опциональный кабель блокирует остальные угловые ящики от выдвижения.

Будь то ящики InnoTech Atira, ArciTech или ящики из дерева умный механизм открывания может использоваться во всех этих случаях.

Система для одного ящика **846 – 847**

Компоненты
Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков **848 – 855**

Варианты применения
Обзор **856 – 857**

Защита от столкновений **890 – 893**

Производственная техника
Обзор **1334**

Техническая информация
▸ **Критерии качества** **894**

Пример монтажа

- Идеально подходит для ящиков для сбора мусора
- Подходит для установки на готовую кухню
- Простой монтаж за счет небольшого количества компонентов: Подключение непосредственно к блоку питания (не более одного блока электропривода на один блок питания)
- Нет необходимости в адресации
- Нет необходимости в синхронизации
- Не совместим с деталями системы на стр. 848 - 851, 853 - 855

Состав комплекта:
- 1 блок электропривода
- 1 монтажный кронштейн
- 1 сетевой блок питания
- 1 сетевой кабель (тип C, европейский)
- 1 держатель блока питания
- 4 амортизатора для передней панели
- 1 сверлильный кондуктор для передней панели ящика
- 1 ограничитель глубины сверления
- 1 разметочный шаблон
- Крепеж
- 1 угол для задней стенки 11 мм (только для ArciTech со стальной задней стенкой)

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Комплект с европейским сетевым кабелем (тип C)	**9 115 909**	1 компл.

Монтажная ситуация

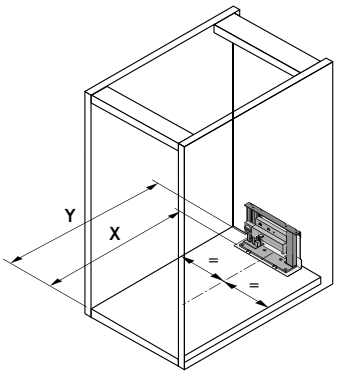

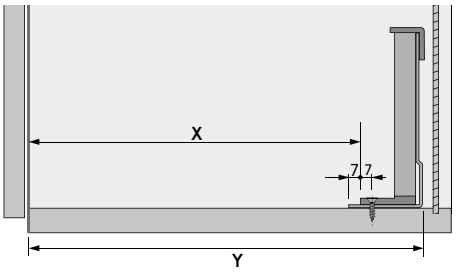

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 32
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 35
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 50
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Длина ящика - 2	Длина ящика + 43

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

Схема сверления

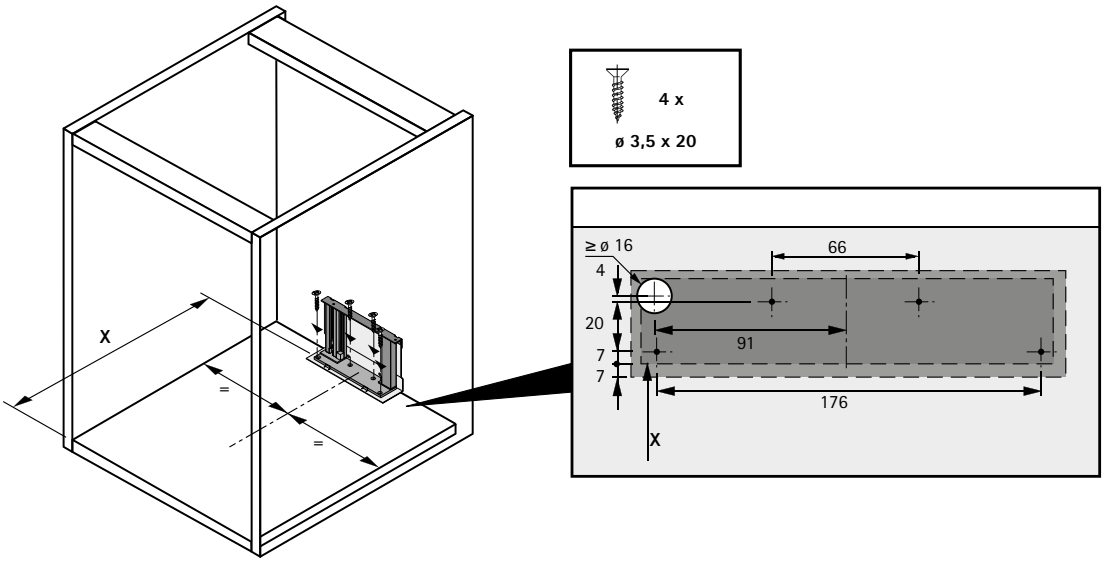

Монтаж

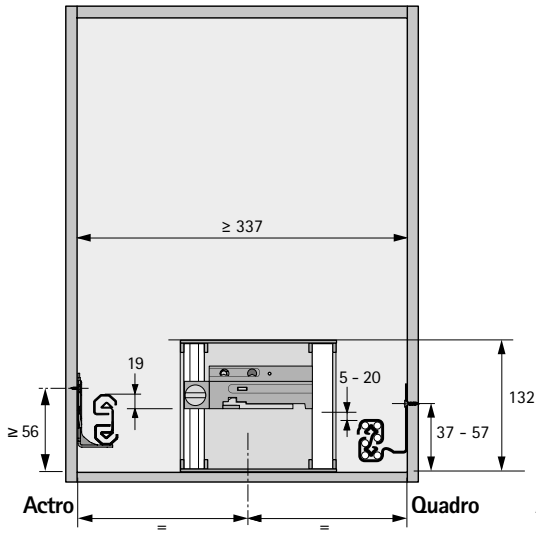

Подключение

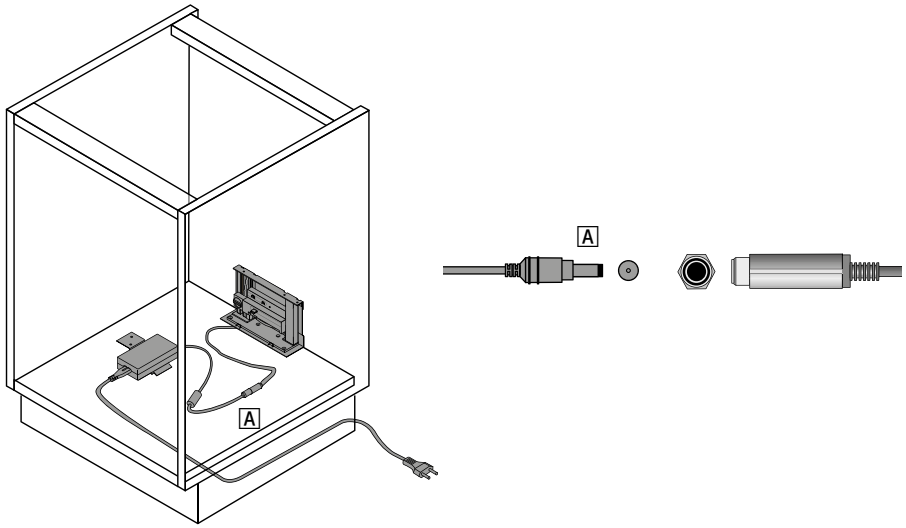

Комплект держателей профиля

- Для монтажа профилей к верхней и нижней панелям

Состав комплекта:
- 1 держатель профиля, нижний, с соединительным кабелем 800 мм
- 1 держатель профиля, верхний

Дополнительно:
- Сверлильный шаблон см. на стр. 1332

Артикул	Кол-во
9 082 357	1 компл.

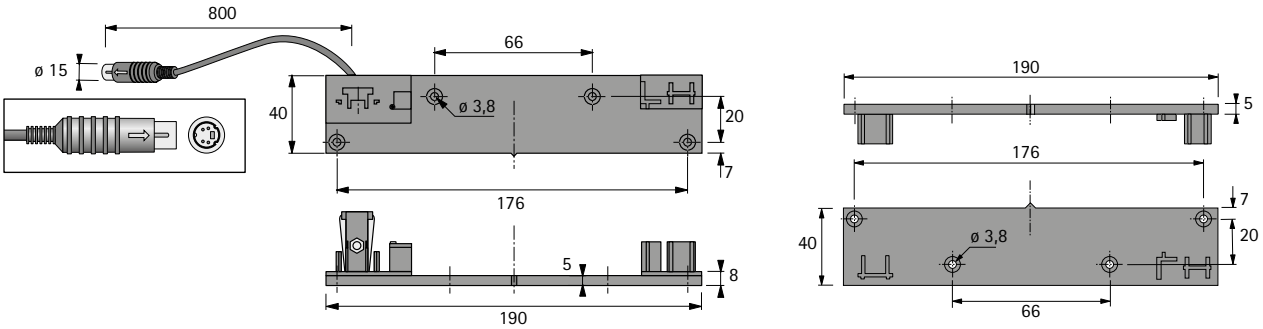

Комплект профилей

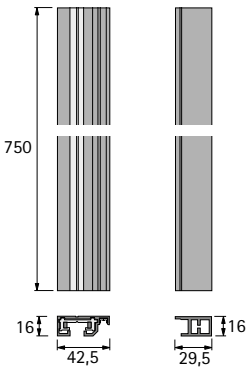

- Для подключения до 6 блоков электропривода
- Для нарезки под размер
- алюминий

Состав комплекта:
- 1 профиль со встроенным электрическим и информационным кабелями (левый)
- 1 профиль без кабелей (правый)

Длина (мин.)	Артикул	Кол-во
750	**9 082 353**	1 компл.

Удлинитель

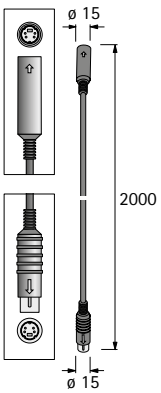

- Для удлинения соединительного кабеля из комплекта держателей профиля или соединительного кабеля монтажного кронштейна. На один кабель можно устанавливать не более одного удлинителя.
- Длина 2000 мм
- **Примечание:** учитывайте максимальную длину кабеля для каждого блока питания, стр. 851

Артикул	Кол-во
9 100 852*	1 шт.

*** по запросу**

Блок электропривода

- Для открывания ящика / короба
- Монтаж без инструмента на держатели профиля с автоматическим электроснабжением
- Действие привода может регулироваться
- **Сертифицирован к применению в следующих странах:** Россия, Австралия, Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Япония, Канада, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Швейцария, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Чешская республика, Венгрия, Украина, США, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Белоруссия, Кипр. Другие страны - по запросу.

Артикул	Кол-во
9 078 139	1 шт.

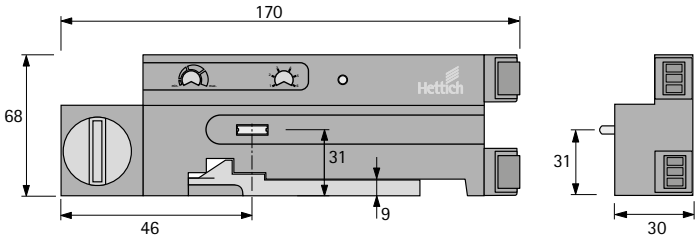

Монтажный кронштейн

- Используется вместо комплекта профилей и комплекта держателей профиля в особых монтажных ситуациях
- Для одного блока электропривода
- С соединительным кабелем 800 мм
- Сверлильный кондуктор, см. на стр. 1332

Артикул	Кол-во
9 082 358	1 шт.

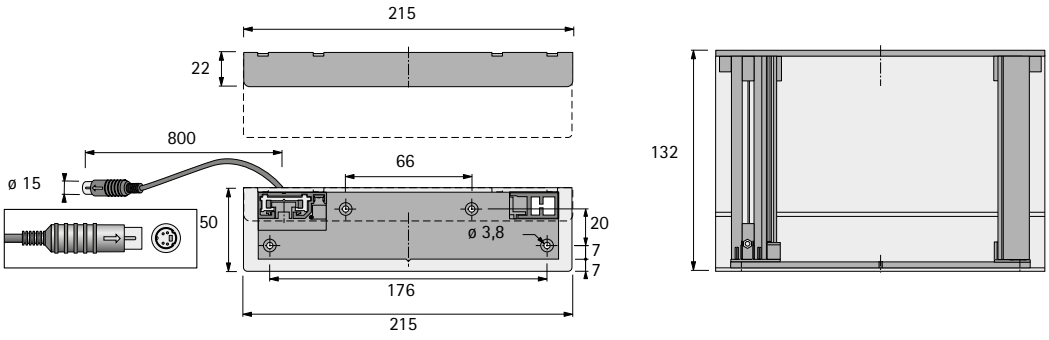

Распределительный блок

- На 1 корпус требуется 1 распределительный блок

Артикул	Кол-во
9 082 360	1 шт.



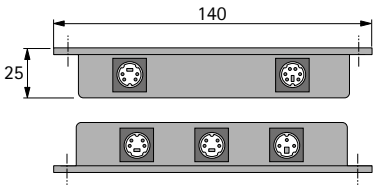

Держатель распределительного блока



- Для монтажа к стенке или днищу корпуса
- Для простого монтажа / демонтажа распределительного блока

Артикул	Кол-во
9 097 923*	1 шт.

Удлинитель распределительного блока



- Для соединения распределительных блоков
- **Примечание:** учитывайте максимальную длину кабеля для каждого блока питания, стр. 851

Длина, мм	Артикул	Кол-во
1500	**9 082 362**	1 шт.
2500	**9 106 449***	1 шт.

*** по запросу**

Блок питания

- 100 – 240 В, 50 - 60 Гц
- Для подключения до 6 распределительных блоков
- Уровень безопасности 2
- Вторичный провод 1200 мм к первому распределительному блоку
- Сетевой кабель заказывать отдельно, см. ниже
- В комплект включен сверлильный кондуктор для передней панели

Артикул	Кол-во
9 082 363	1 шт.

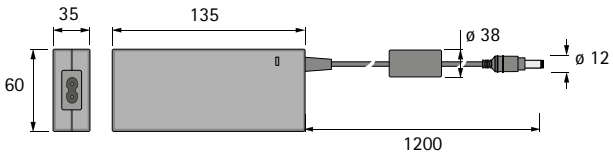

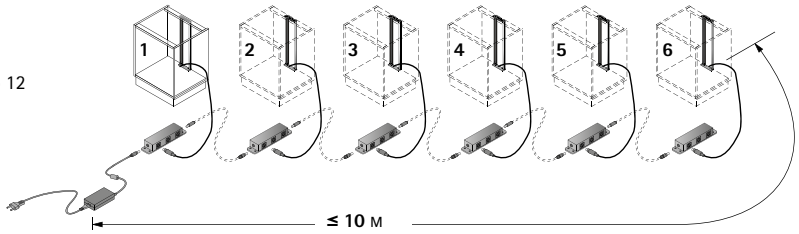

Держатель блока питания



- Для монтажа к стенке или днищу корпуса

Артикул	Кол-во
9 082 364	1 шт.

Сетевой кабель

- Длина 1800 мм

Наименование	Артикул	Кол-во
Тип C (европейский)	**9 079 710**	1 шт.

Угол для задней стенки ArciTech

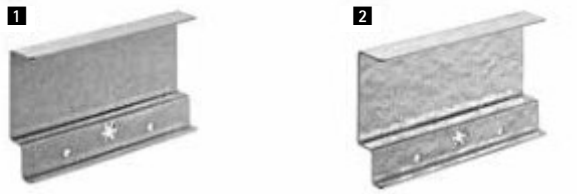

Наименование	Артикул	Кол-во
1 14,5 мм	**9 134 769***	1 шт.
2 20 мм	**9 123 342**	1 шт.

Ящик / короб
Алюминиевая задняя стенка



Деревянная задняя стенка



Внутренний ящик / внутренний короб
Алюминиевая задняя стенка



Деревянная задняя стенка



Угол для задней стенки InnoTech Atira

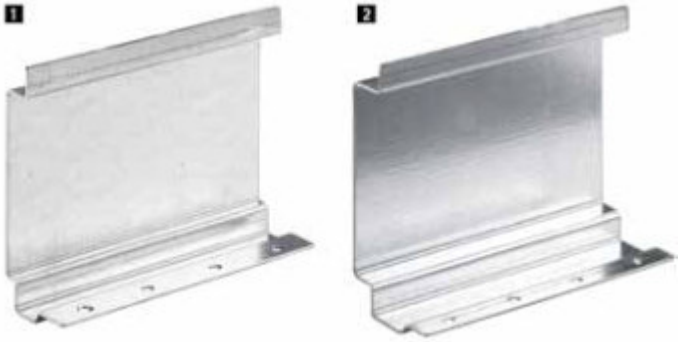

Наименование	Артикул	Кол-во
1 12 мм	**9 086 714**	1 шт.
2 16 мм	**9 097 922***	1 шт.

Ящик / короб со стальной задней стенкой



Деревянная задняя стенка



Внутренний ящик / внутренний короб со стальной задней стенкой



Деревянная задняя стенка



Ящик / короб со стальной задней стенкой и боковым стабилизатором



*** по запросу**

Амортизатор на переднюю панель ящика



- Для монтажа в переднюю панель
- Для передних панелей высотой более 300 мм необходимо 4 амортизатора

Артикул	Кол-во
9 082 365	2 шт.

Амортизатор на боковину шкафа

- Для установки на боковину корпуса
- Устанавливается в случае применения внутренних ящиков / коробов, уплотнительной кромки или в иных случаях, не позволяющих установку амортизатора под запрессовку
- Для передних панелей высотой более 300 мм необходимо 4 амортизатора
- Диапазон регулировки 3 мм
- Комплект включает дистанционную планку, 3 мм

Артикул	Кол-во
9 106 451*	2 шт.

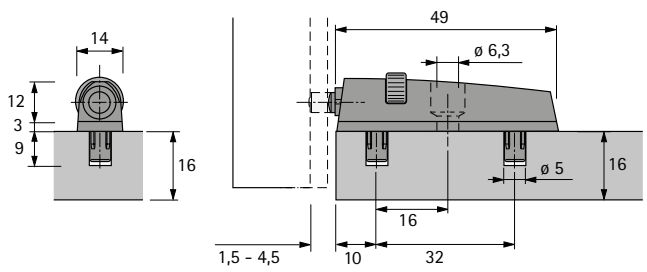

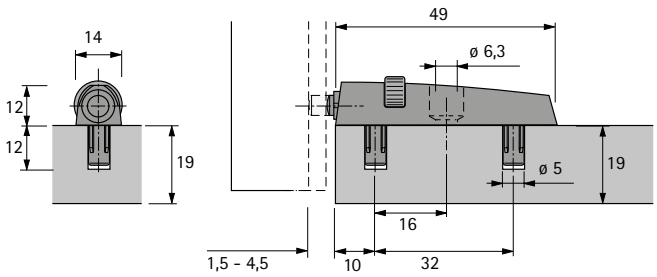

*** по запросу**

Сенсор

- Для надежной работы ящиков с передними панелями большого размера
- Подходит для установки на готовую кухню
- Всегда активирует блок электропривода, подключенный к позиции 1

Артикул	Кол-во
9 079 944	1 шт.

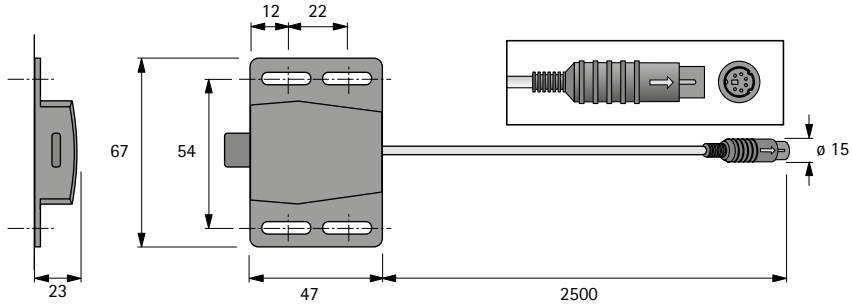

Y-образный распределитель для сенсора

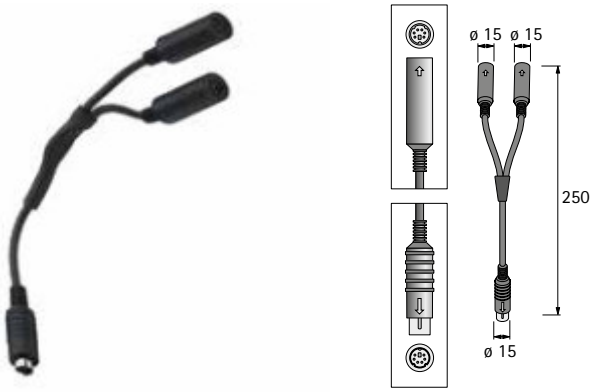

- Необходим при использовании двух сенсоров

Артикул	Кол-во
9 084 794	1 шт.

Кабель для угловых решений

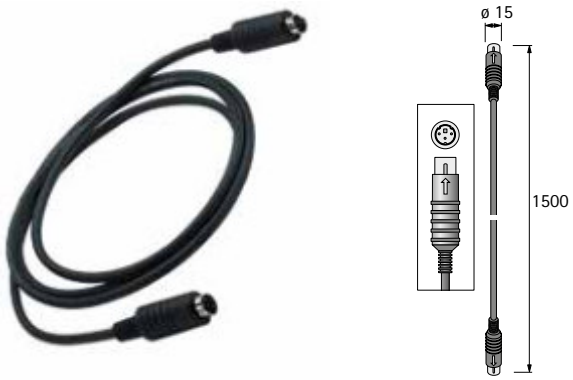

- Предотвращает одновременное открывание ящиков и коробов, расположенных в угловых модулях

Артикул	Кол-во
9 084 790	1 шт.

Угловой сенсор

- Угловой сенсор: предотвращает одновременное открывание выдвижных элементов и соседних / угловых шкафов с дверями на петлях, выдвижными ящиками и коробами

Артикул	Кол-во
9 105 850*	1 шт.

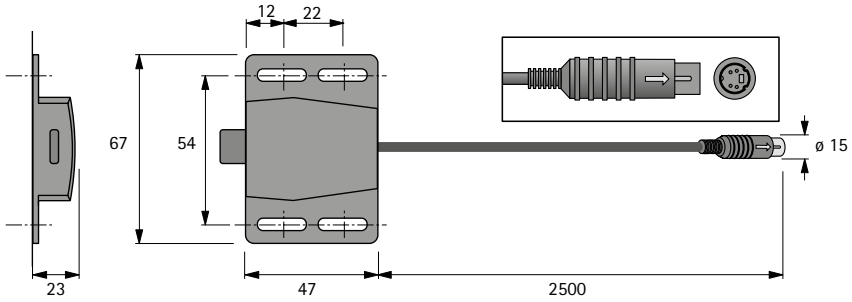

Набор крепежа

Состав комплекта:
- 50 самоклеящихся планок
- 50 креплений для кабелей

Артикул	Кол-во
9 109 834*	1 компл.





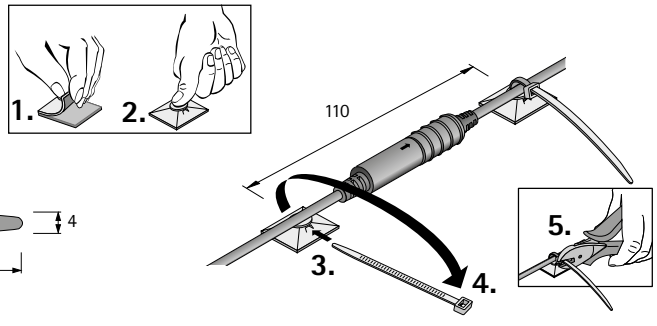

*** по запросу**

Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков
Стандартный корпус

858 - 859

Для ArciTech и InnoTech Atira
Выдвижные системы сортировки мусора – установка на днище

860 - 861

Для ArciTech и InnoTech Atira
Выдвижные системы сортировки мусора – ArciTech Pull / InnoTech Pull

862 - 863

Для InnoTech Atira
Выдвижные системы сортировки мусора – InnoTech Atira с высокой деревянной задней стенкой

864 - 865

Для InnoTech Atira
Выдвижной ящик с вырезом под мойку

866 - 867

Для ArciTech и направляющих Quadro для деревянных ящиков
Выдвижной ящик с вырезом под мойку

868 - 869

Для ArciTech и InnoTech Atira
Внутренний ящик

870 - 871

Для направляющих Quadro для деревянных ящиков
Внутренний ящик

872 - 873

Для ArciTech и InnoTech Atira
Высокий шкаф

874 - 875

Для ArciTech и InnoTech Atira
Высокий шкаф с дверями на петлях

876 - 877

Для InnoTech Atira
Выдвижной короб XXL

878 - 879

Для InnoTech Atira
Выдвижной ящик с боковым стабилизатором

880 - 881

Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков
Верхний ящик

882 - 883

Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков
Два ящика за одной передней панелью

884 - 885

Для направляющих Quadro для деревянных ящиков
Ящики с различной глубиной

886 - 887

Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков
Вкладной ящик

888 - 889

Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков
Защита от столкновений

890- 893

Электромеханическая система открывания Easys

- **Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков**
- **Стандартный корпус**

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

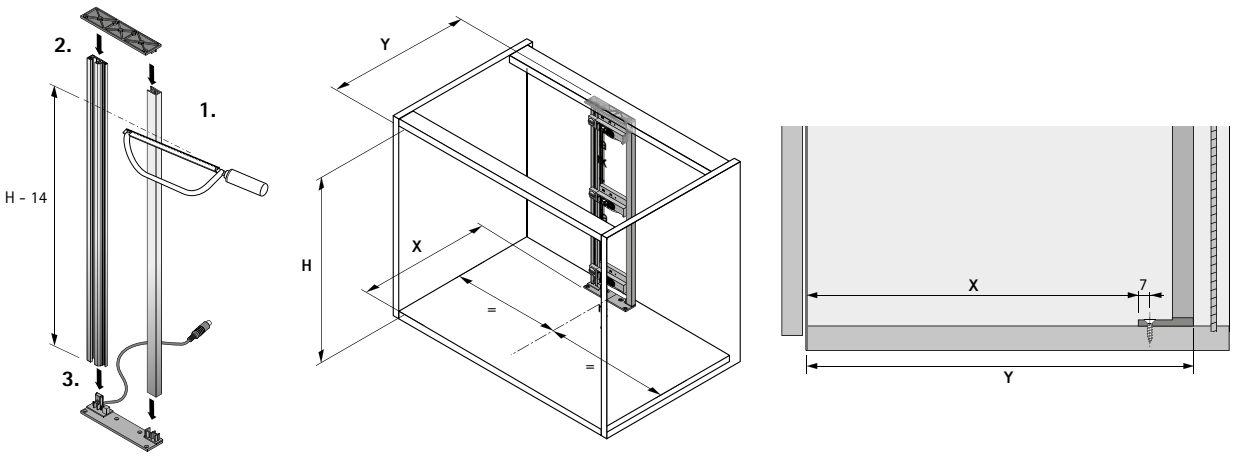

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 27
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 30
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Номинальная длина - 2	Номинальная длина + 38

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

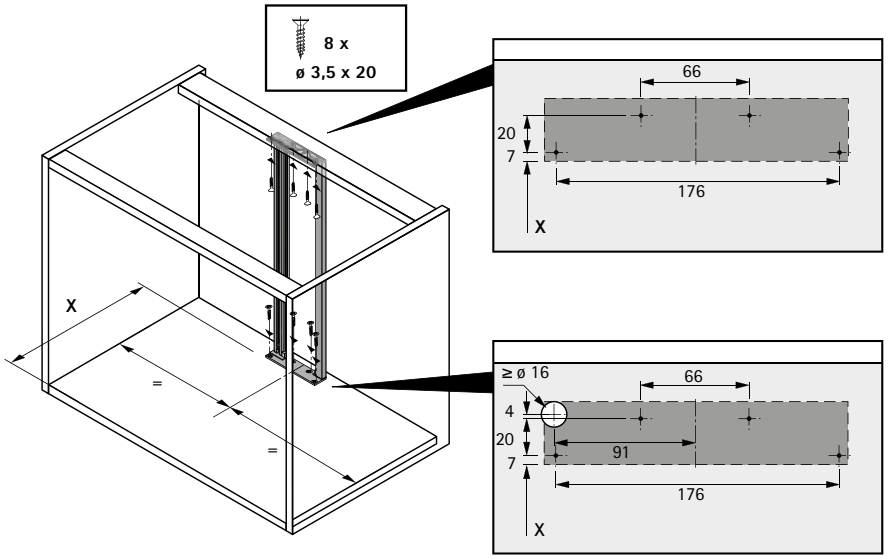

Адресация

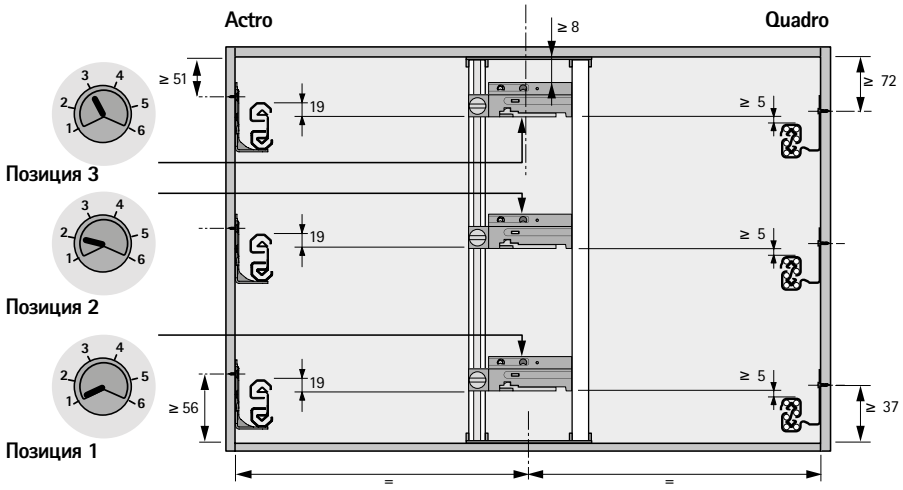

Подключение

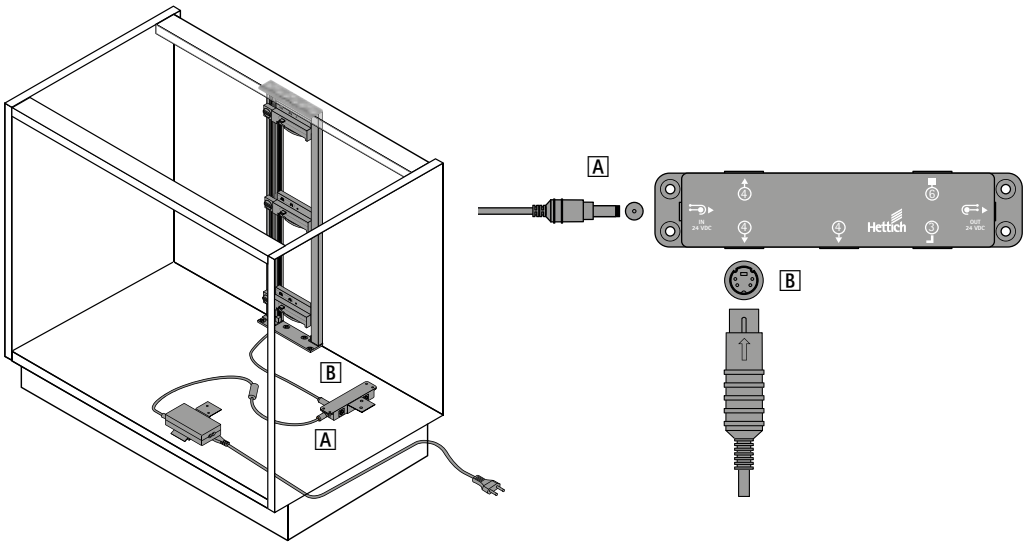

Пример монтажа

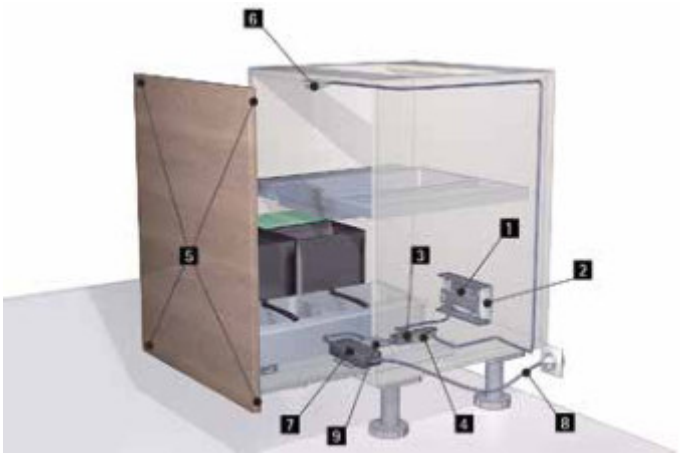

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Монтажный кронштейн	**9 082 358**	1 шт.
3 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
4 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
5 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Сенсор	**9 079 944**	1 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Y-образный распределитель для сенсора	**9 084 794**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

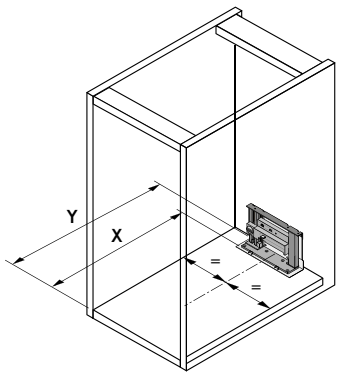

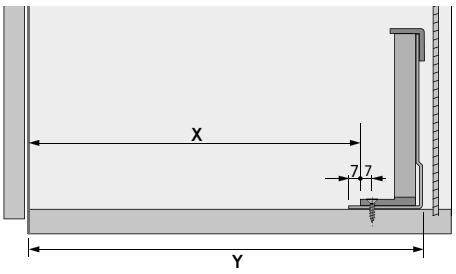

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 35
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 50

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

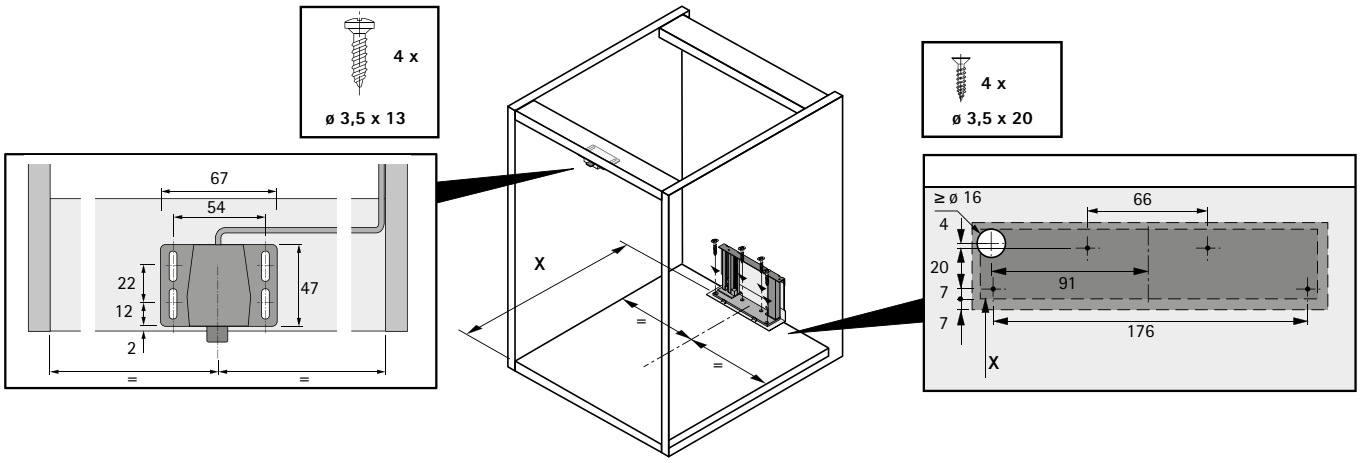

Адресация

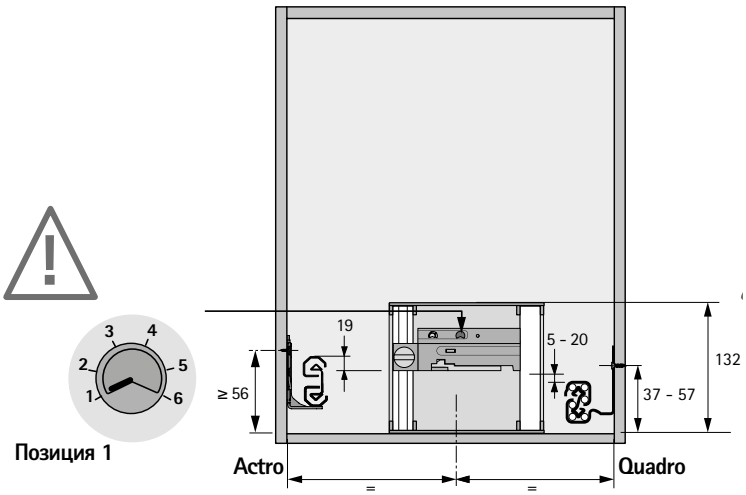

Сенсор всегда активирует блок электропривода, подключенный к позиции 1

Подключение

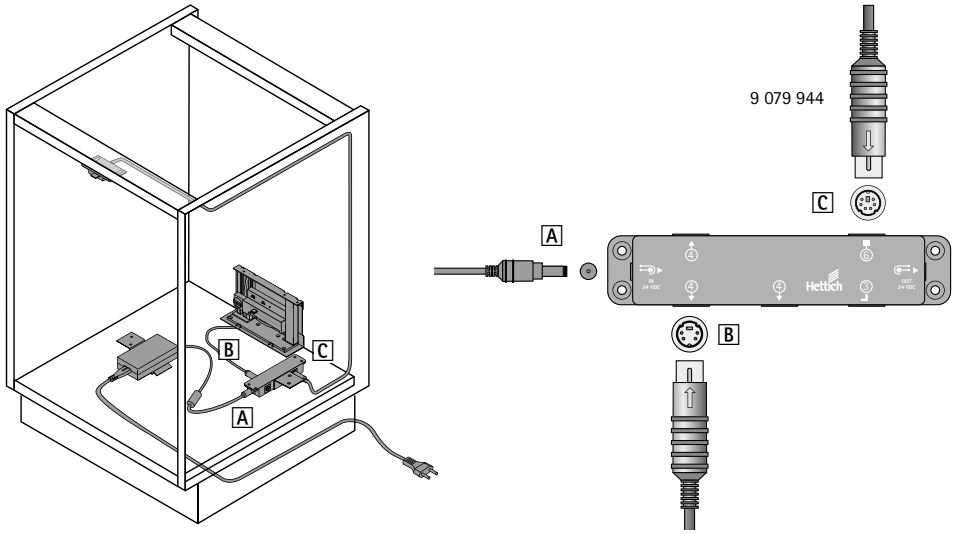

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

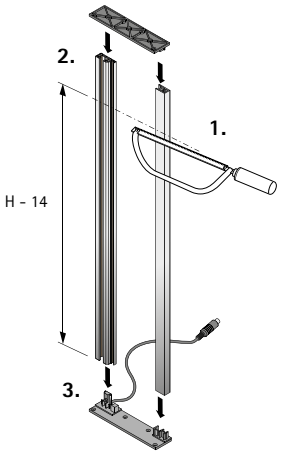

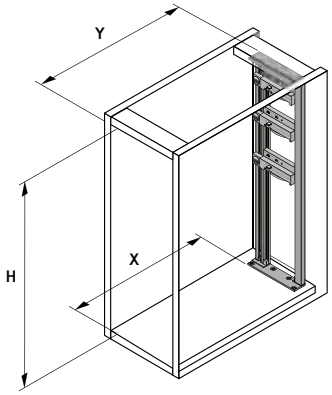

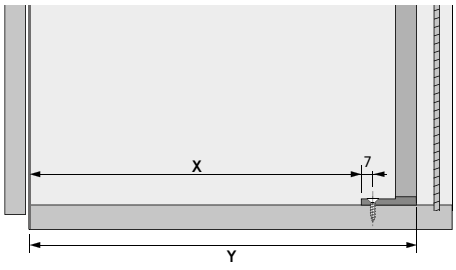

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 27
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 30
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

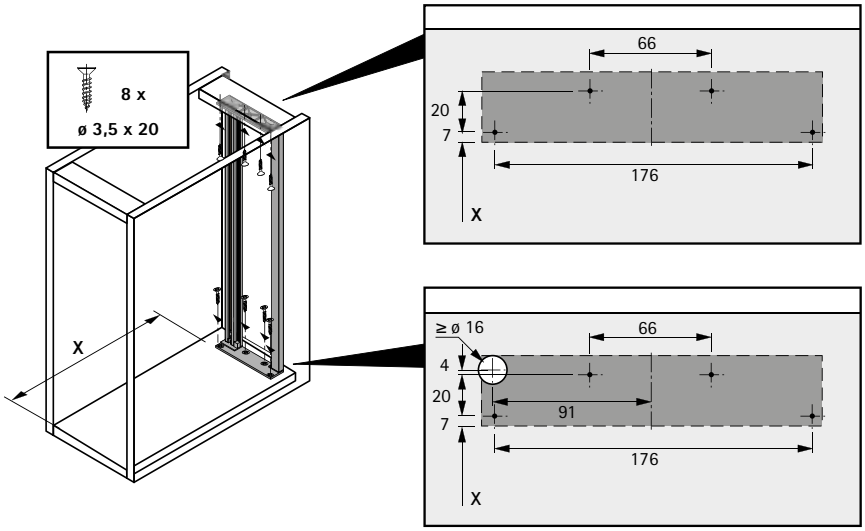

Адресация

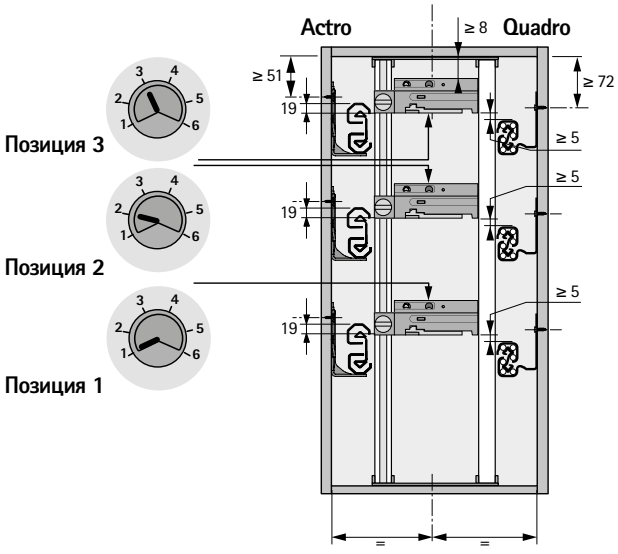

Подключение

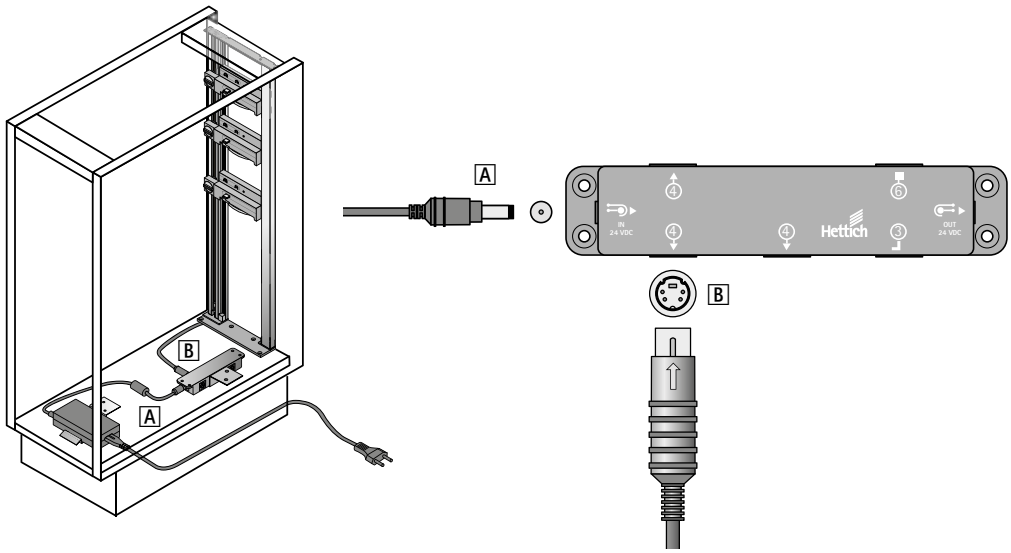

Пример монтажа

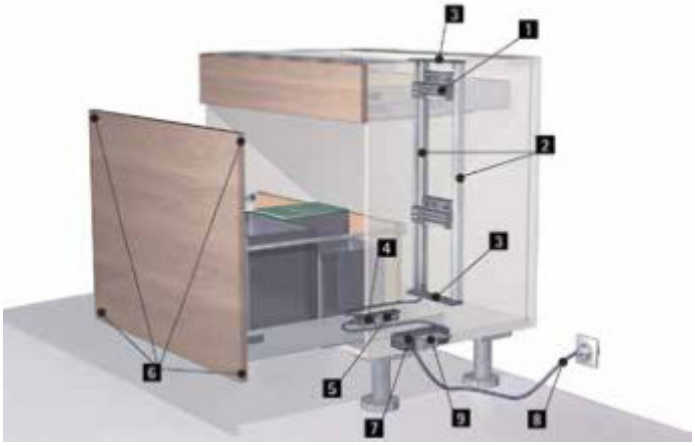

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

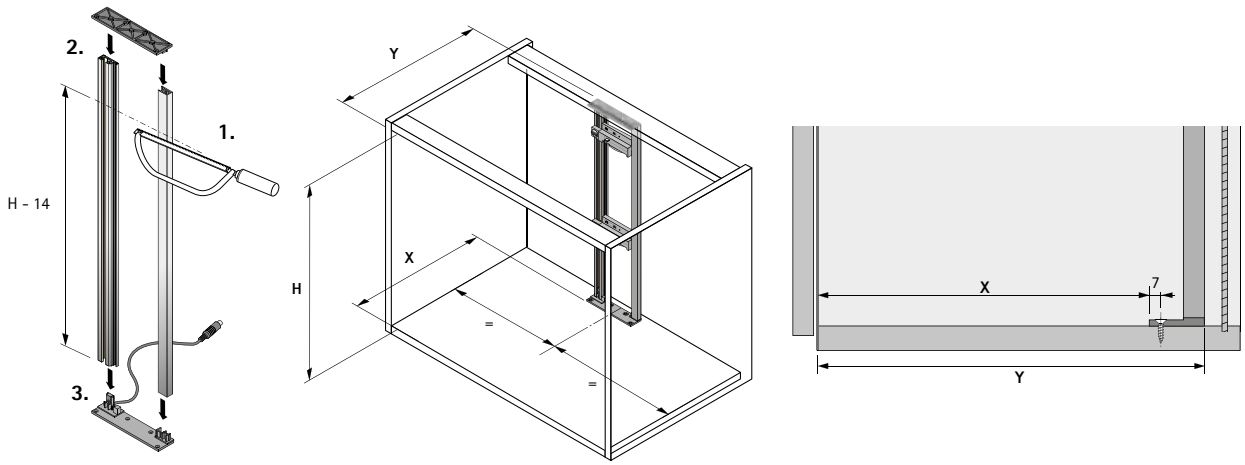

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

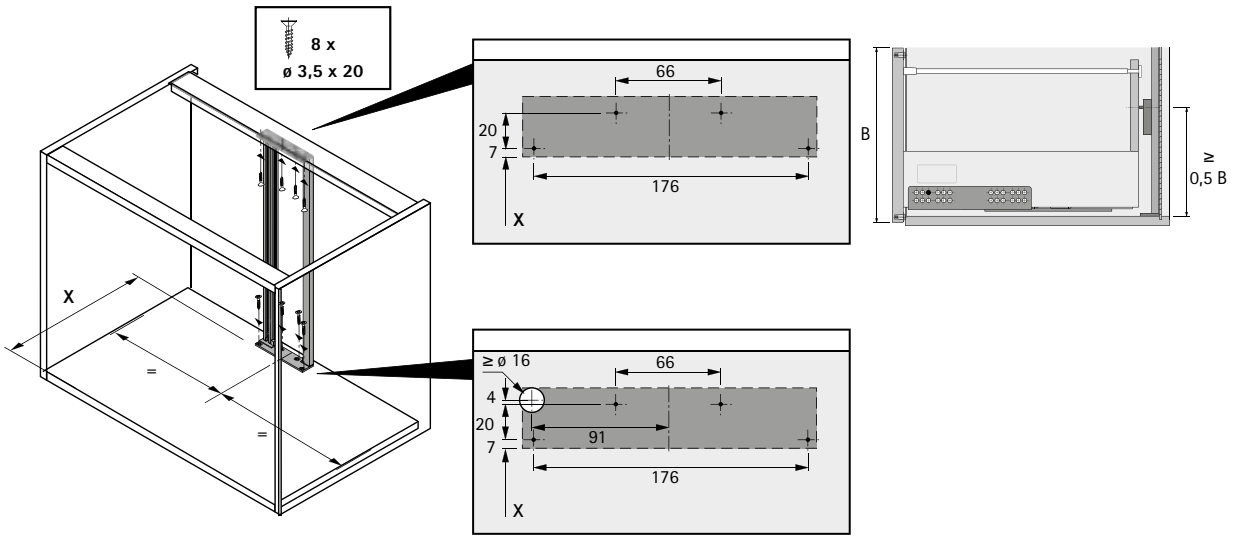

Адресация

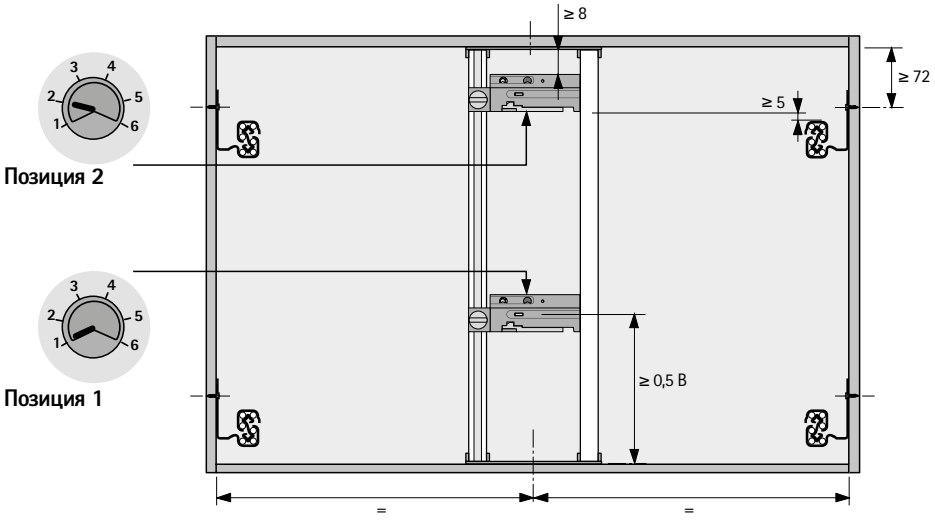

Подключение

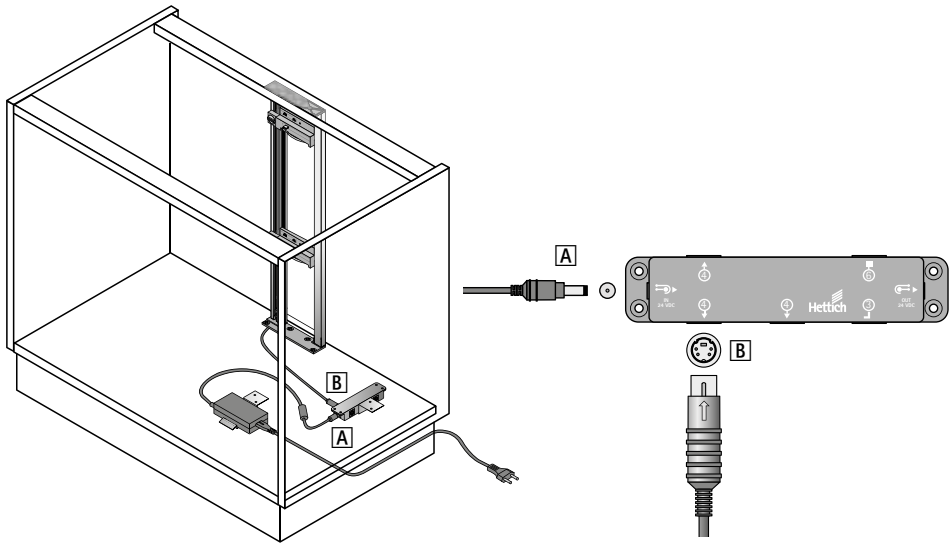

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

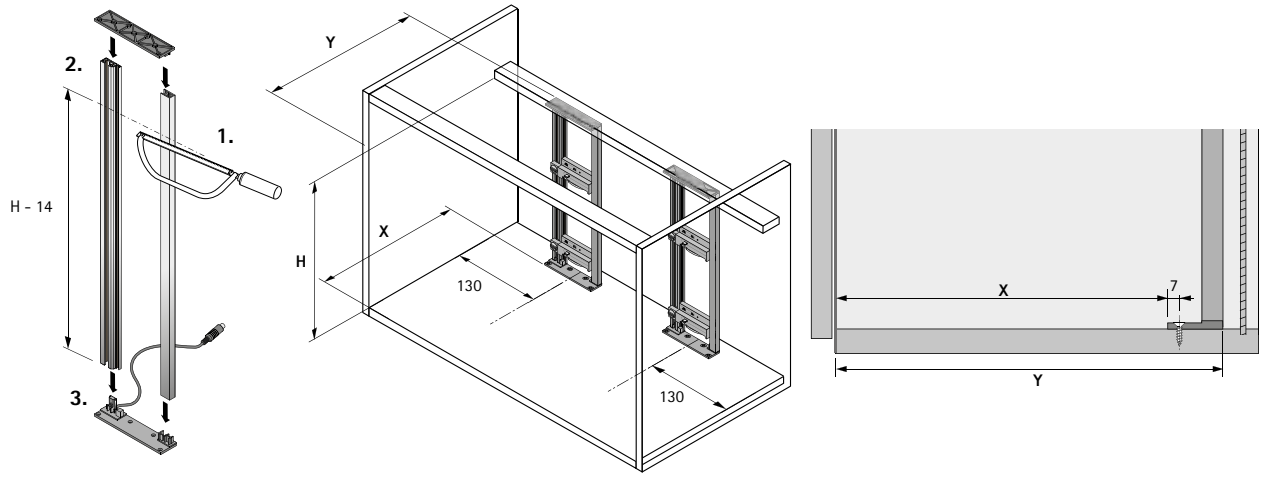

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
InnoTech Atira с вырезом под мойку и деревянной задней стенкой	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45

* Необходимо использовать уголок задней стенки, см. стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

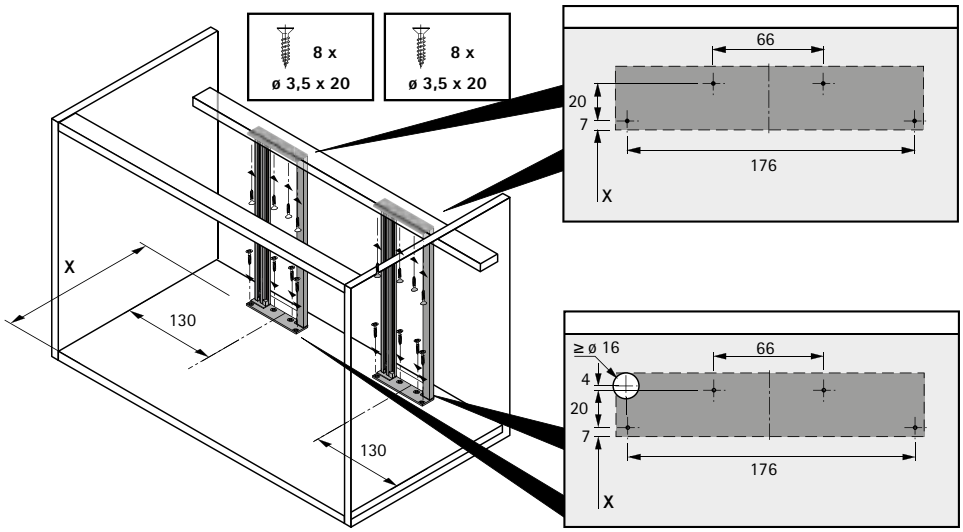

Адресация

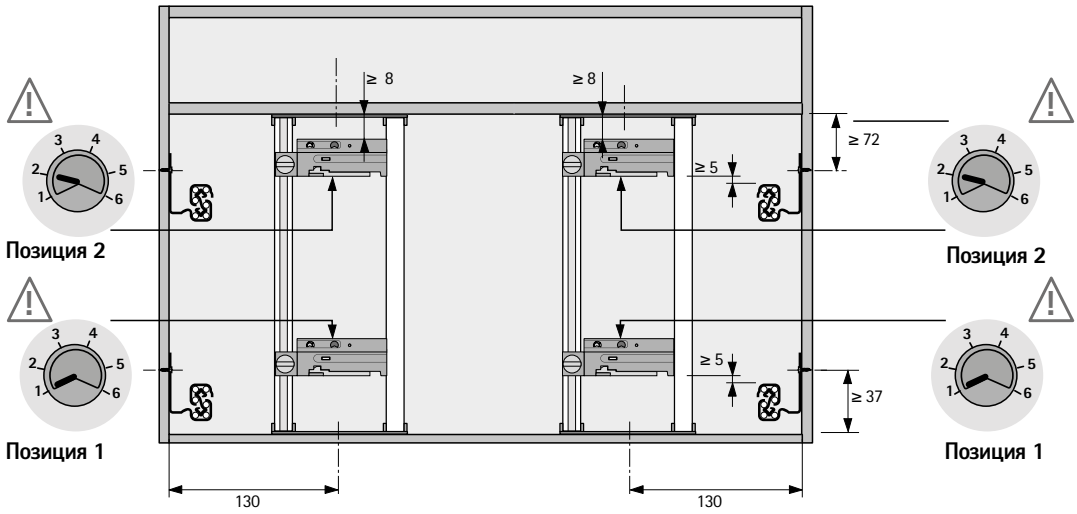

Адресация блоков питания, находящихся за одним ящиком / коробом, должна быть идентичной

Подключение

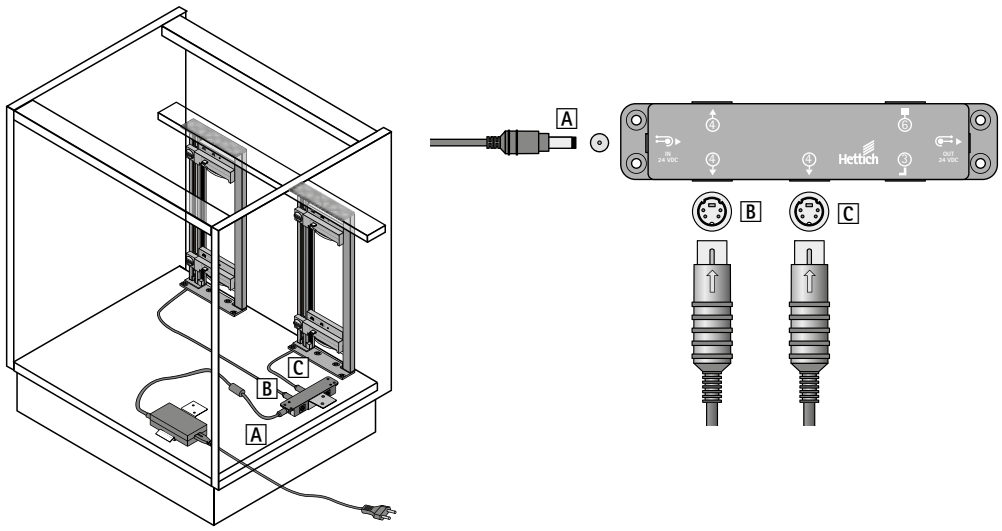

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Монтажный кронштейн	**9 082 358**	1 шт.
3 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
4 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
5 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
7 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
8 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

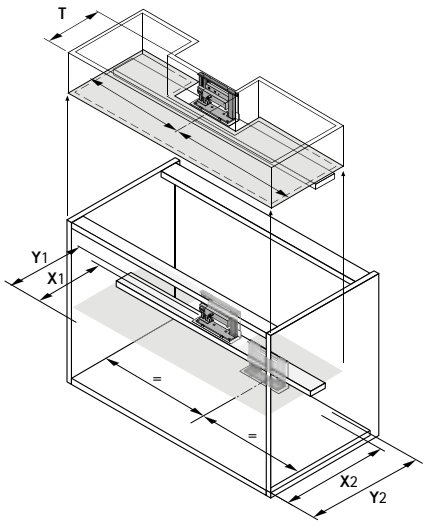

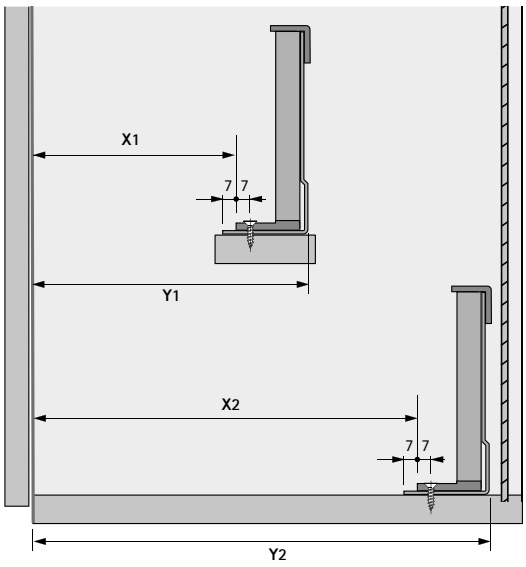

Минимальные параметры для монтажа	X1, мм	Y1, мм	X2, мм	Y2, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	T - 2	T + 43	Номинальная длина -13	Номинальная длина +32
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	T - 2	T + 43	Номинальная длина - 2	Номинальная длина + 43

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

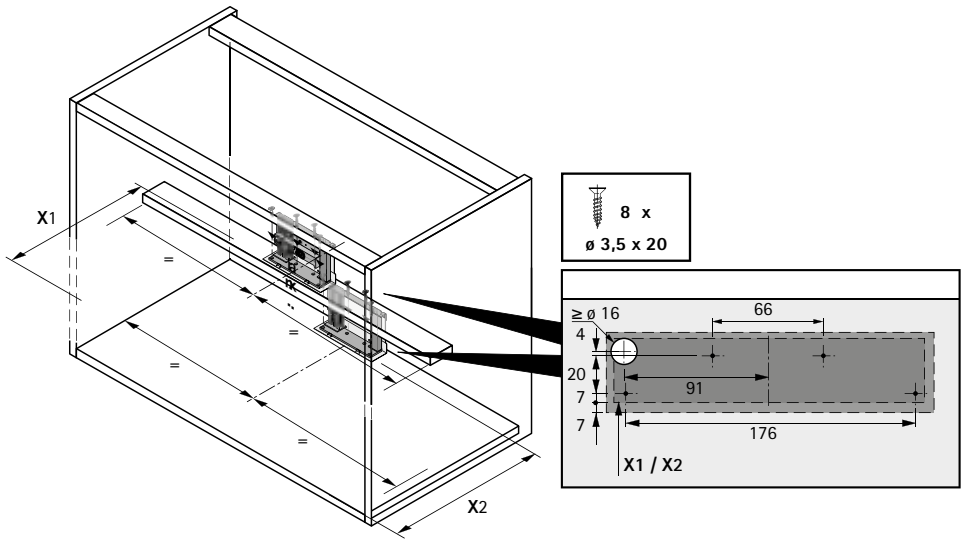

Адресация

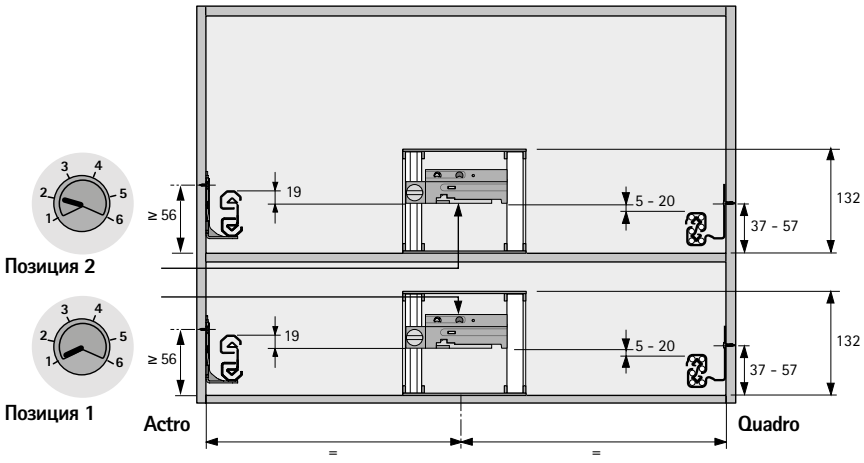

Подключение

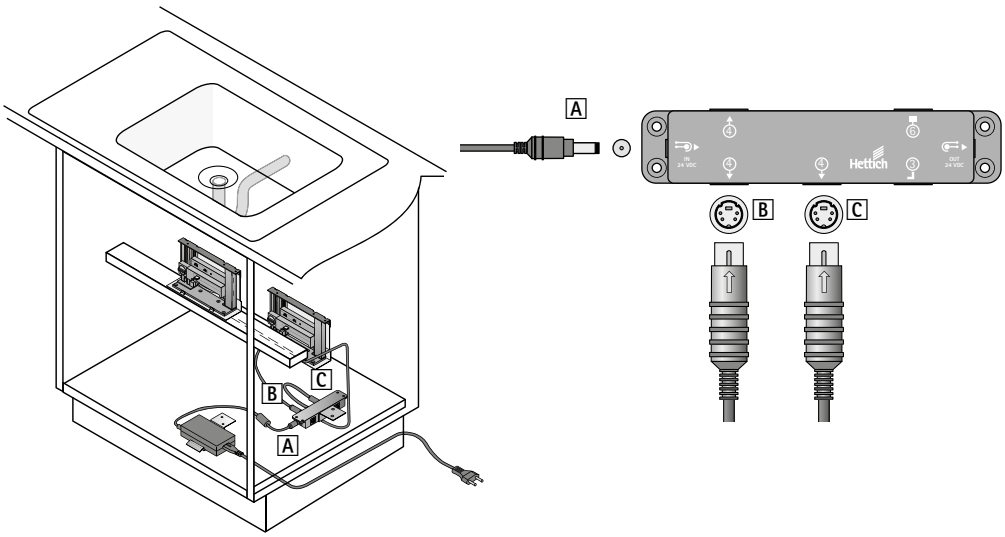

Пример монтажа

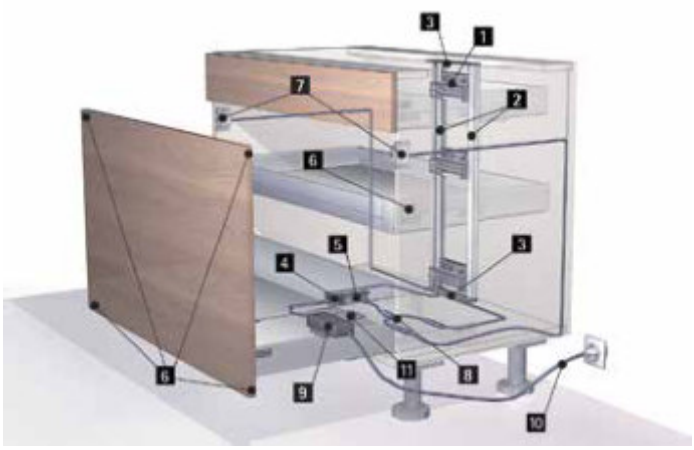

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
7 Сенсор	**9 079 944**	1 шт.
8 Y-образный распределитель для сенсора	**9 084 794**	1 шт.
9 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
10 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
11 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

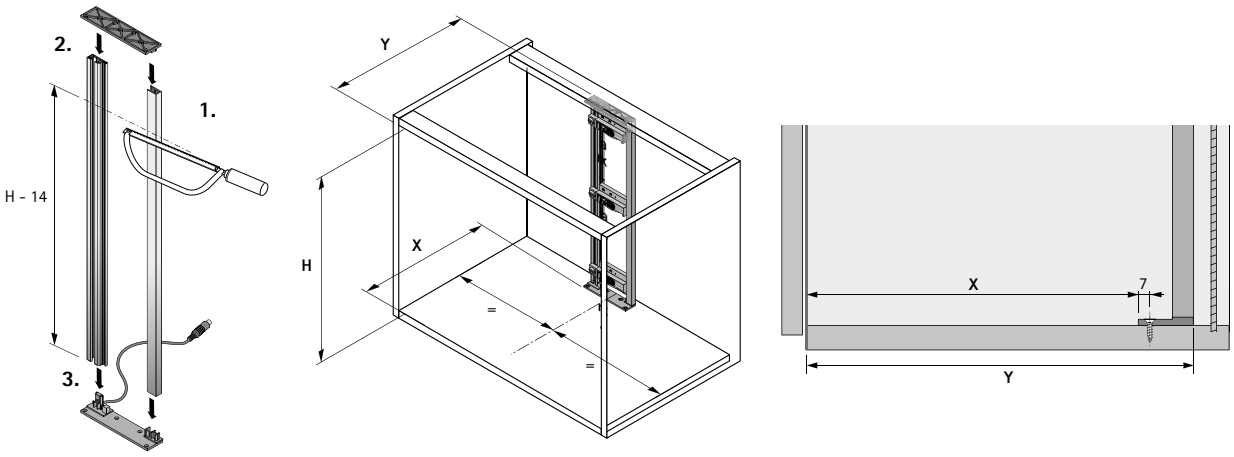

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
InnoTech Atira со стальной задней стенкой*	Номинальная длина - 1	Номинальная длина + 39
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 14	Номинальная длина + 54

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

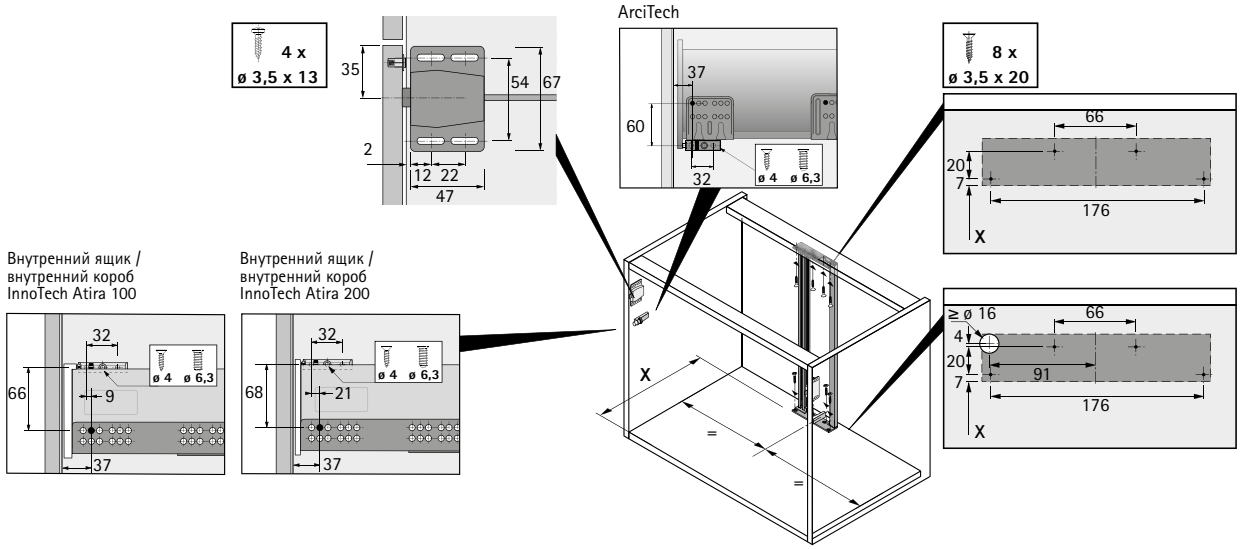

Адресация

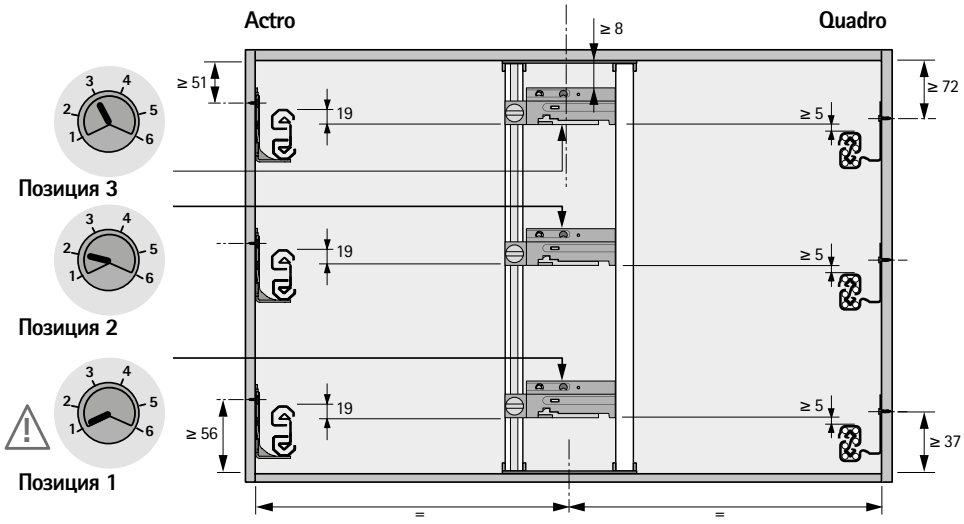

Сенсор всегда активирует блок электропривода, подключенный к позиции 1

Подключение

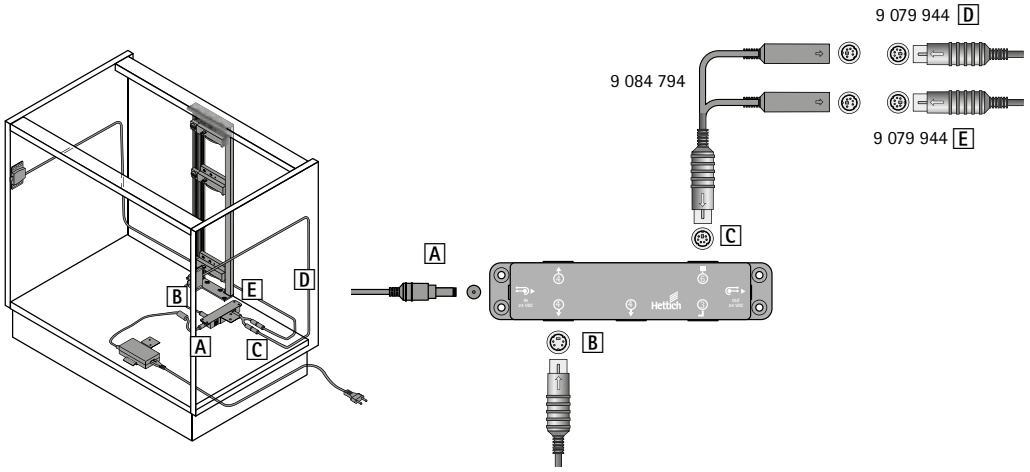

Пример монтажа

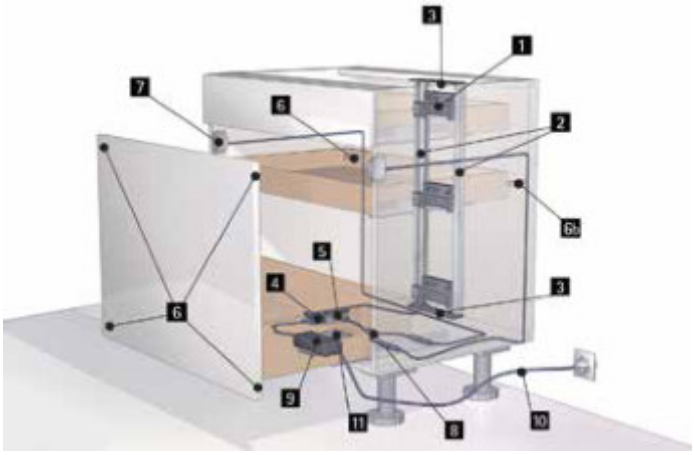

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
7 Сенсор	**9 079 944**	1 шт.
8 Y-образный распределитель для сенсора	**9 084 794**	1 шт.
9 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
10 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
11 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

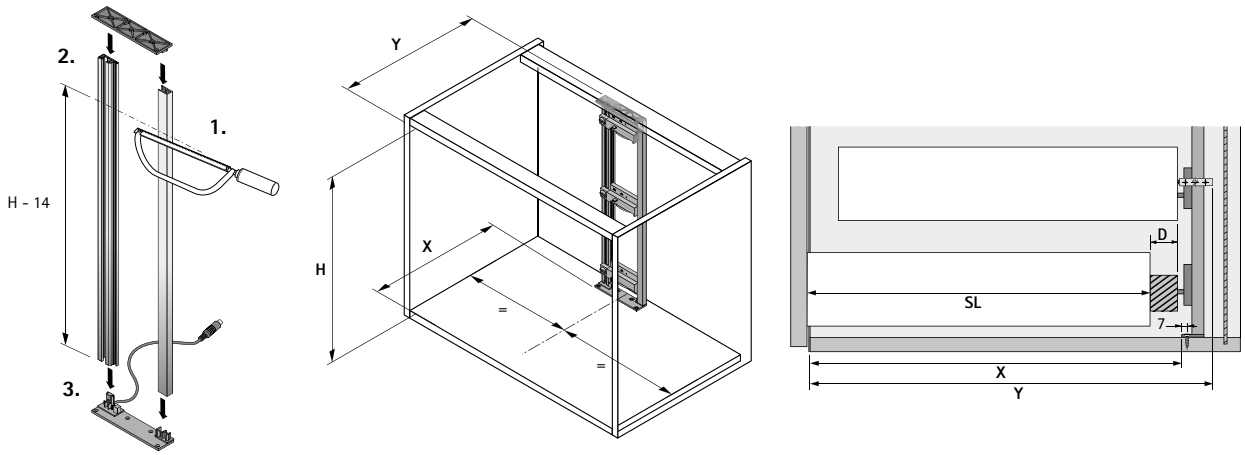

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Номинальная длина (NL) + D - 2	Номинальная длина (NL) + D + 50

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

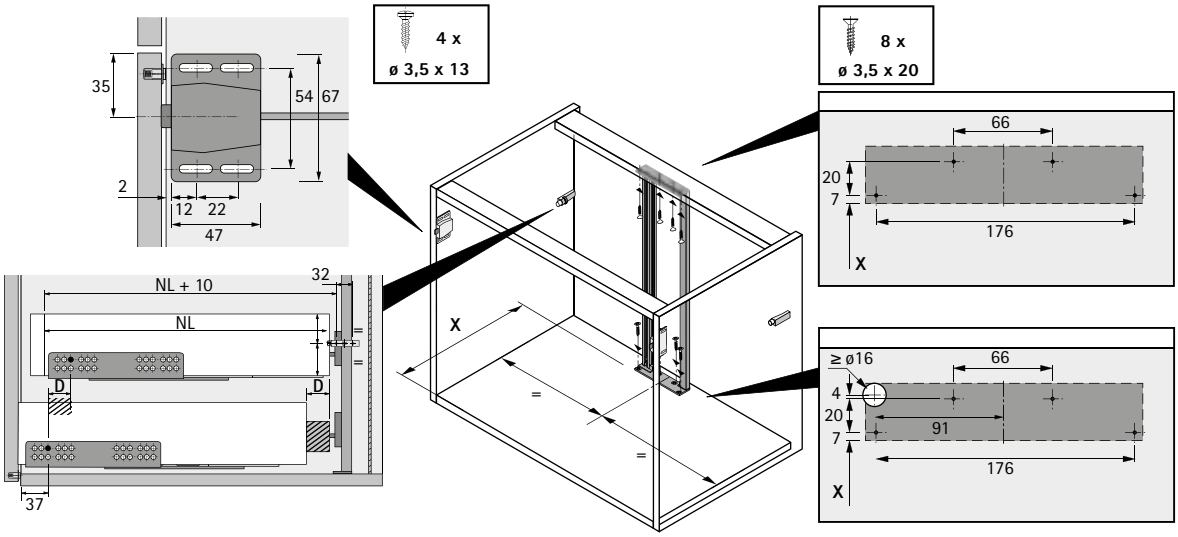

Адресация

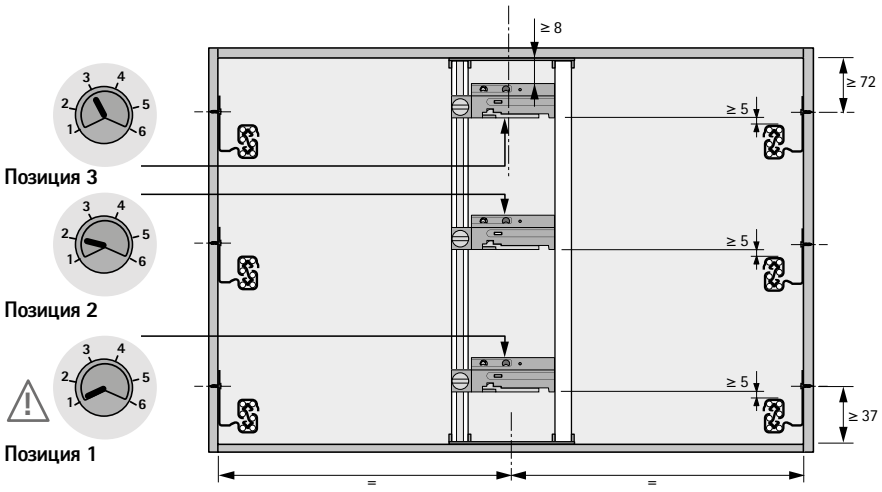

Сенсор всегда активирует блок электропривода, подключенный к позиции 1

Подключение

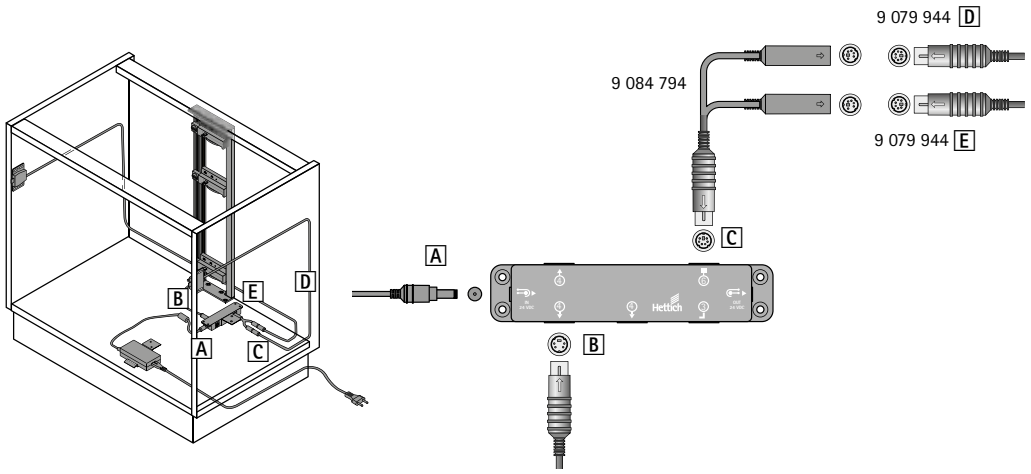

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

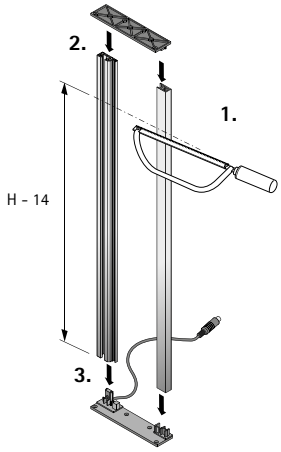

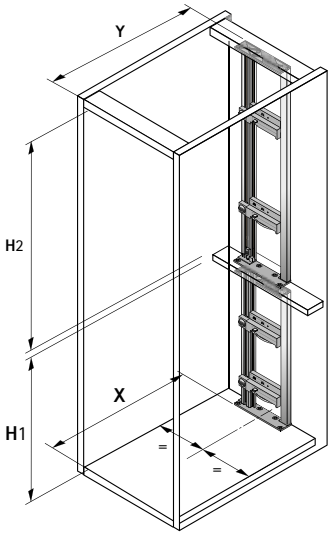

H1 / H2 ≤ 1014

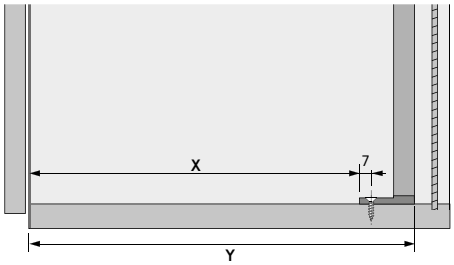

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
InnoTech Atira со стальной задней стенкой*	Номинальная длина - 1	Номинальная длина + 39
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 14	Номинальная длина + 54

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

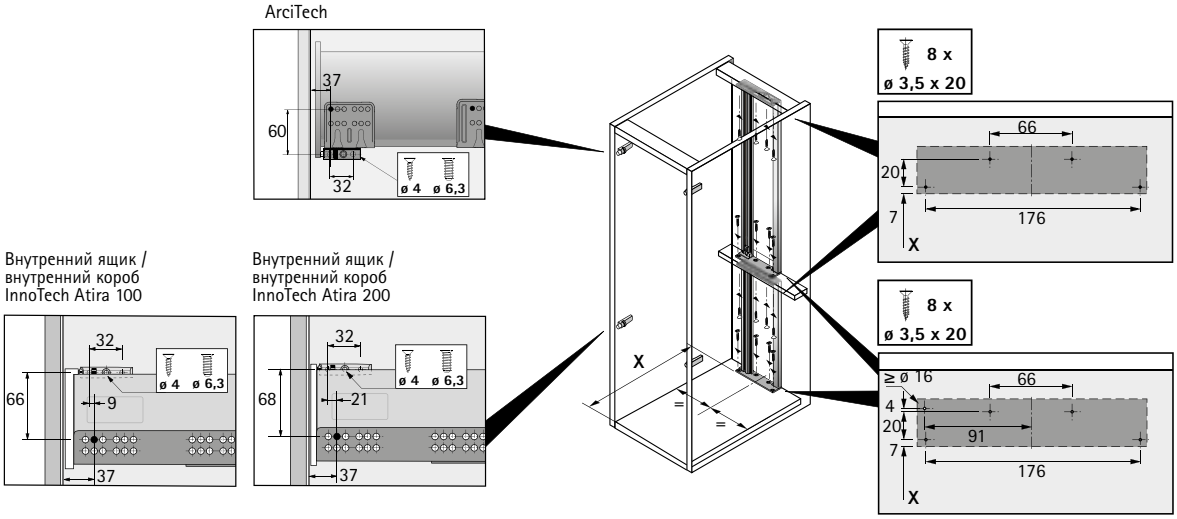

Адресация

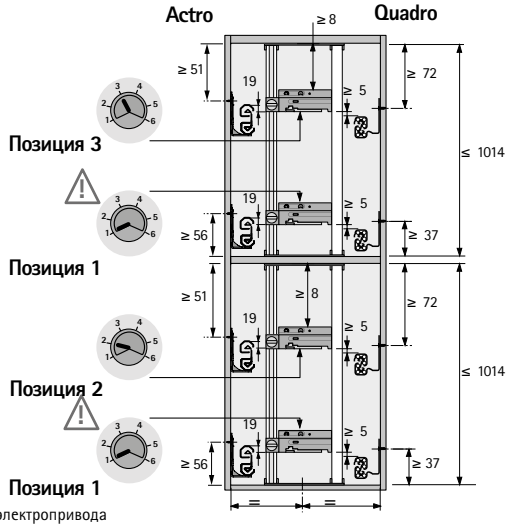

К одному адресу можно подключать не более двух блоков электропривода

Подключение

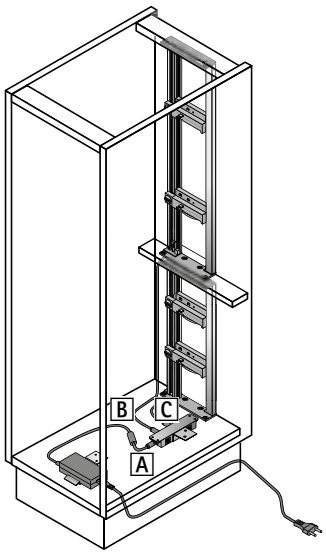

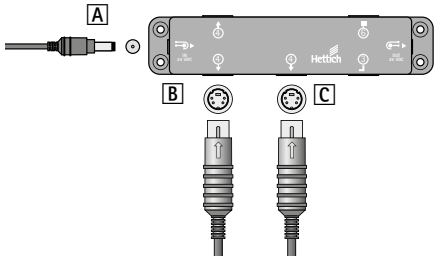

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

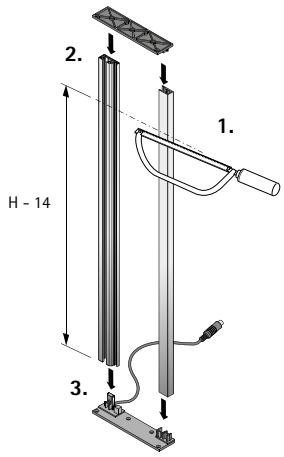

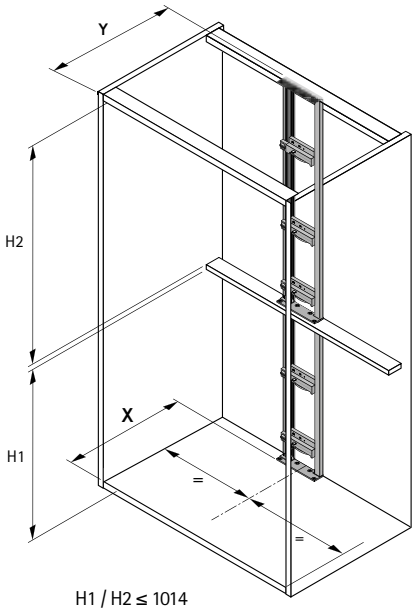

H1 / H2 ≤ 1014

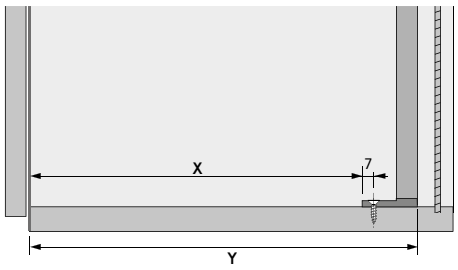

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 1	Номинальная длина + 39
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 14	Номинальная длина + 54

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

Схема сверления / Монтаж

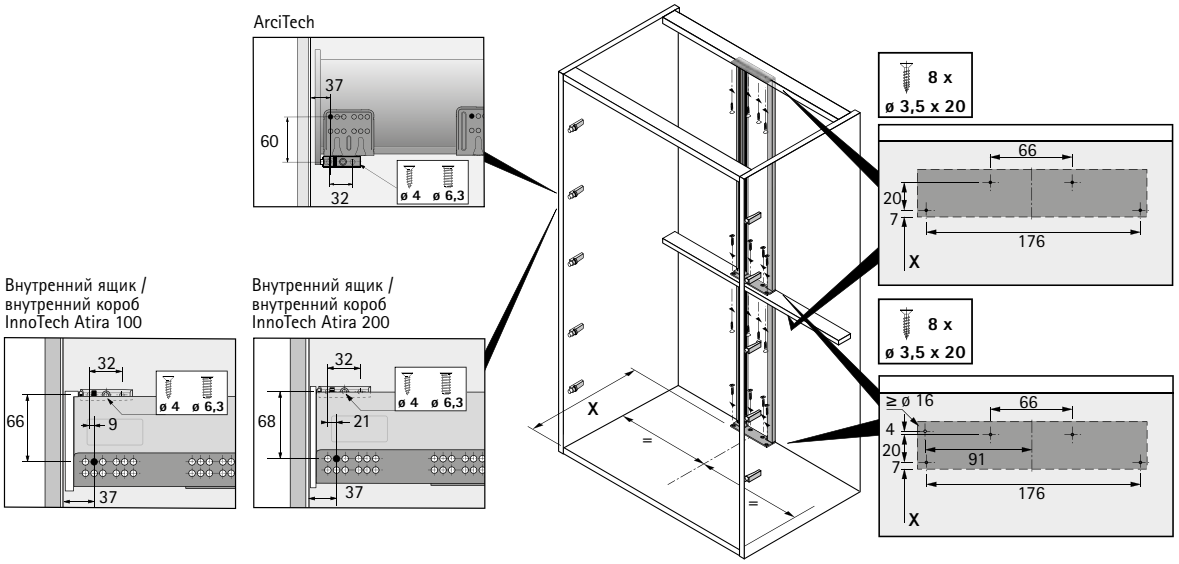

Адресация

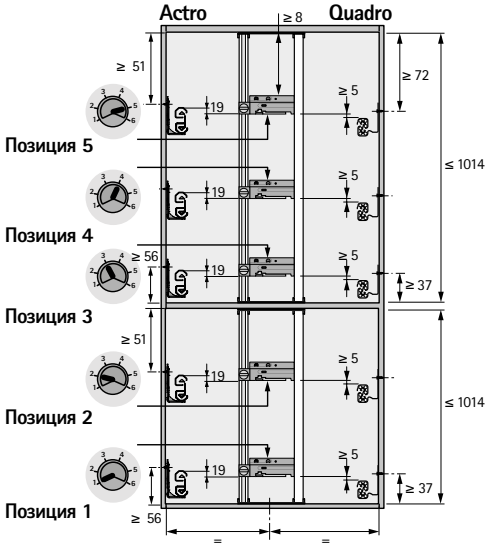

Подключение

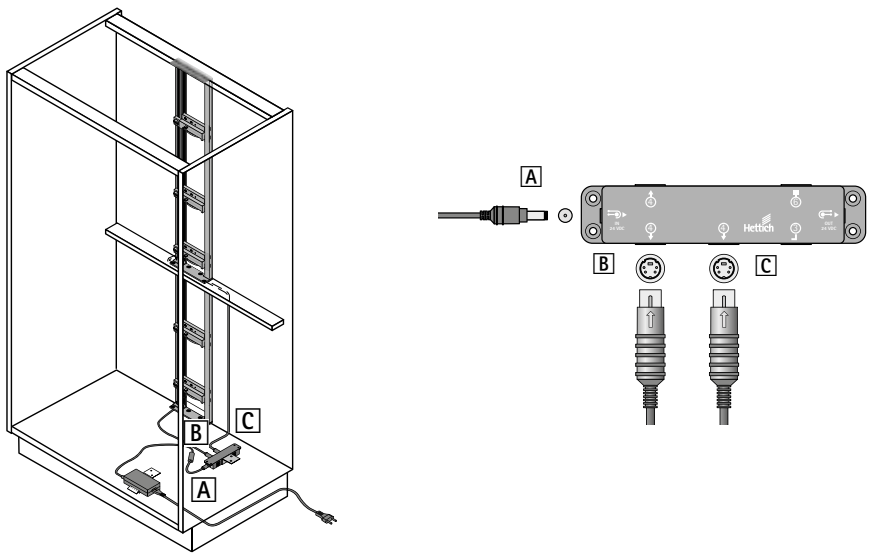

Пример монтажа

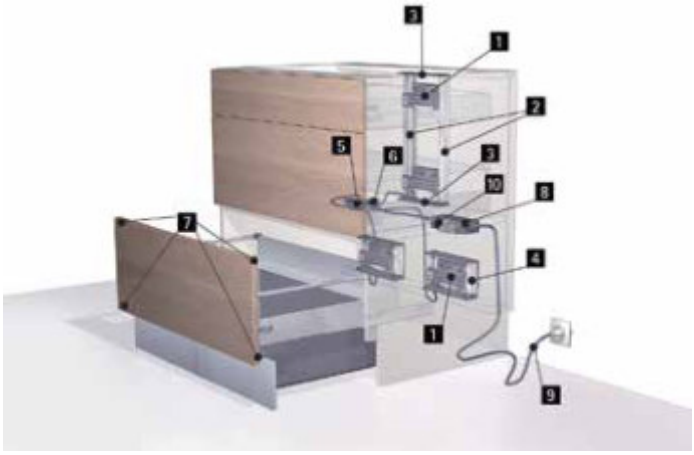

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Монтажный кронштейн	**9 082 358**	1 шт.
5 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
6 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
7 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
8 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
9 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
10 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

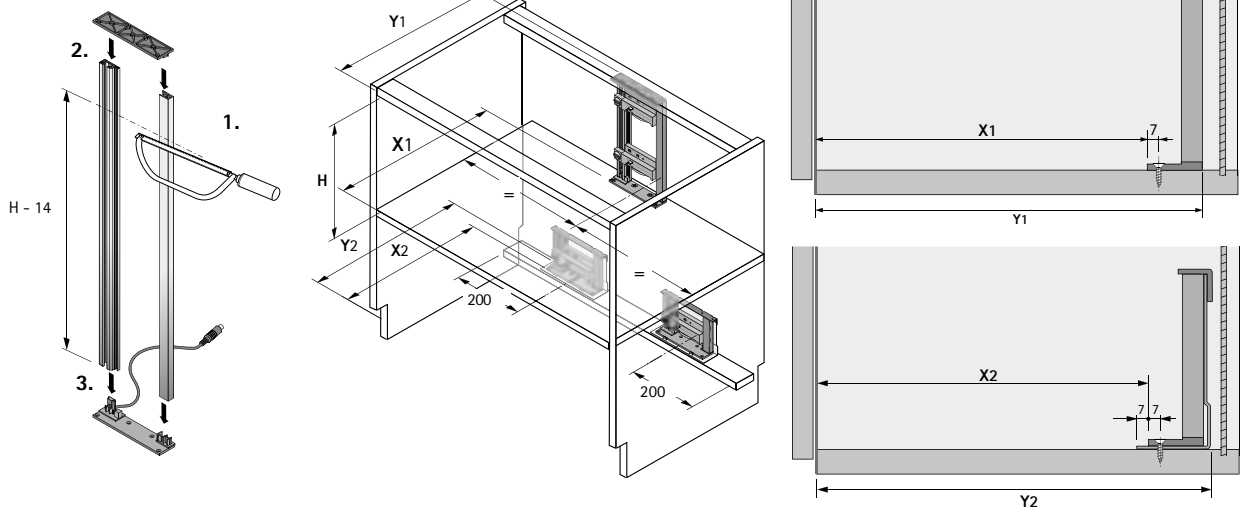

Минимальные параметры для монтажа	X1, мм	Y1, мм	X2, мм	Y2, мм
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 30	-	-
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45	-	-
Выдвижной короб XXL со стальной задней стенкой	-	-	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 35

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

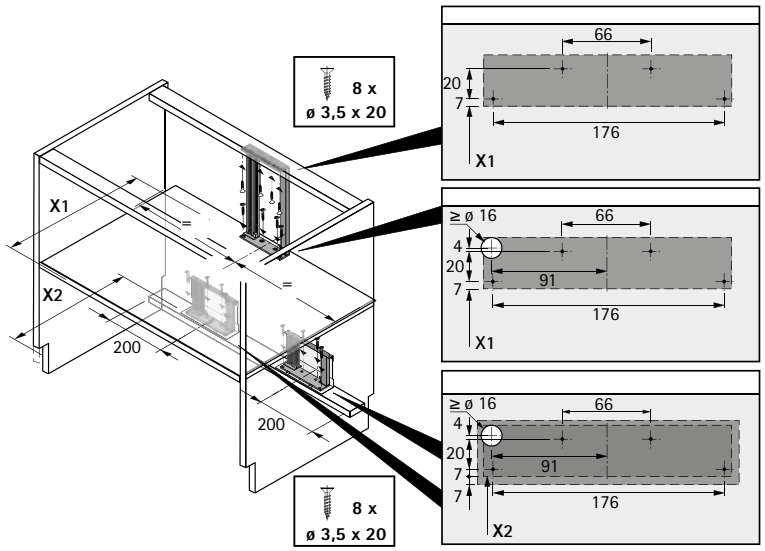

Адресация

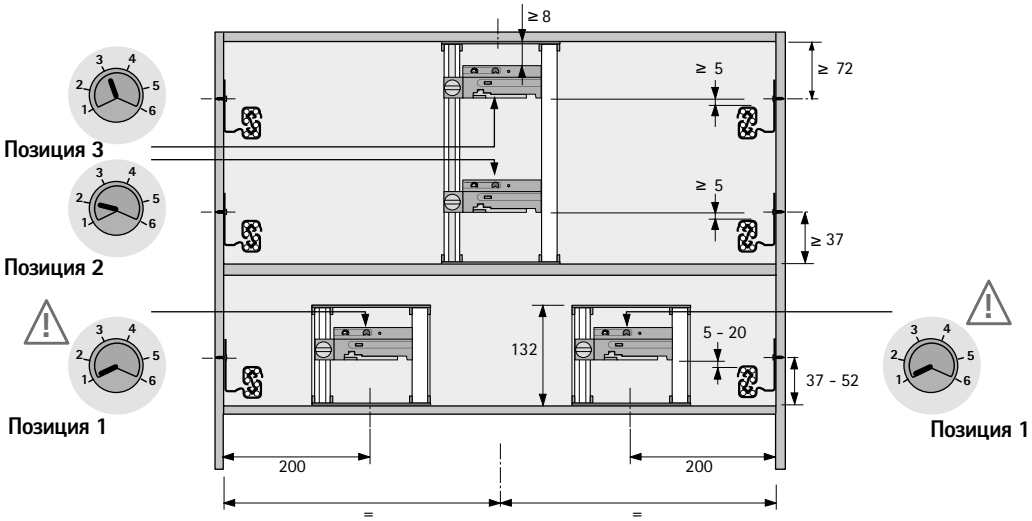

Адресация блоков питания, находящихся за одним ящиком / коробом, должна быть идентичной

Подключение

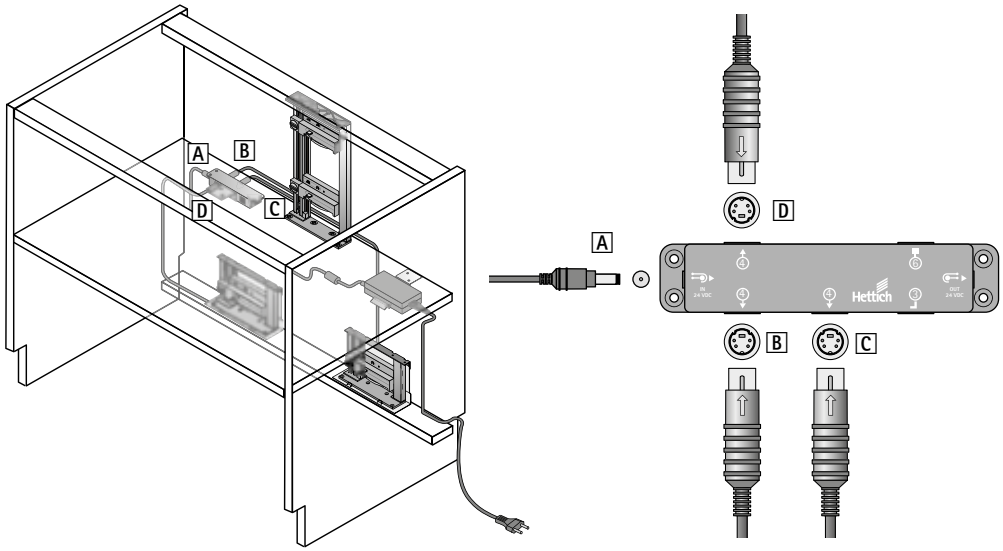

Пример монтажа

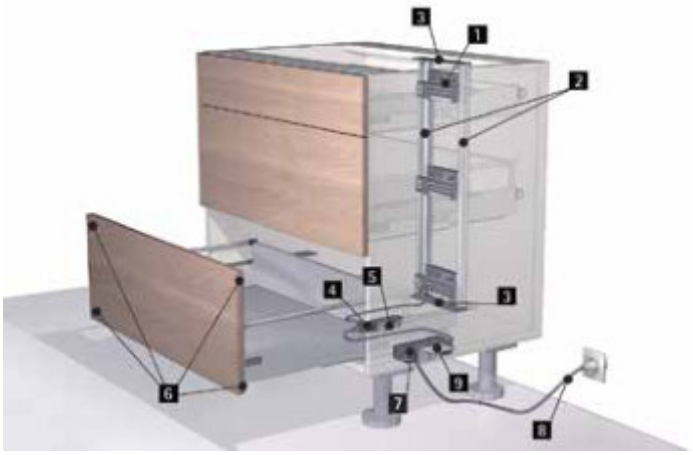

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

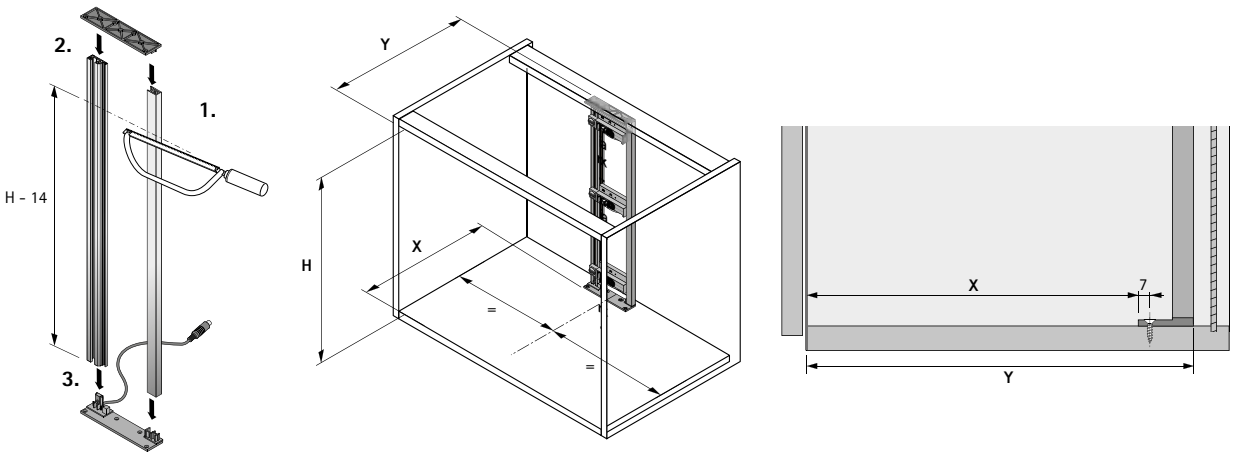

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
InnoTech Atira со стальной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

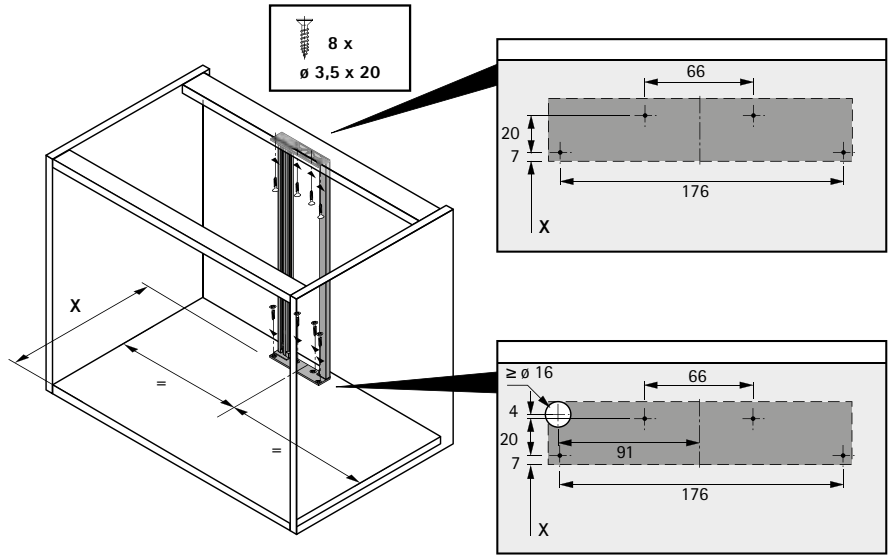

Адресация

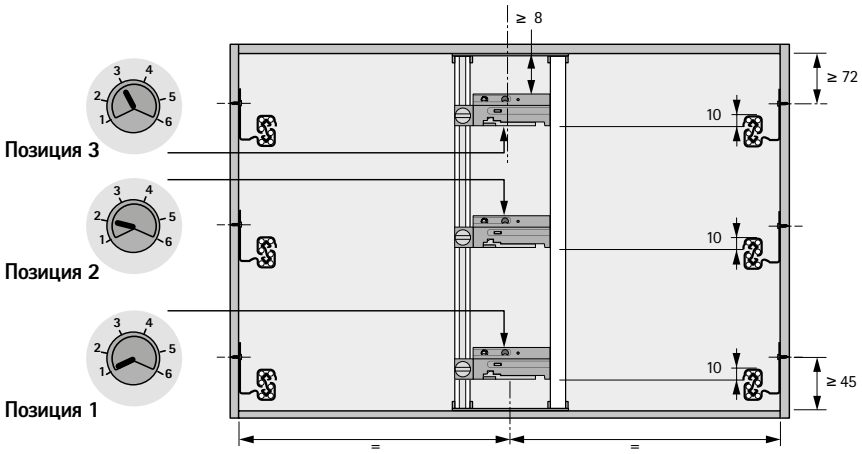

Подключение

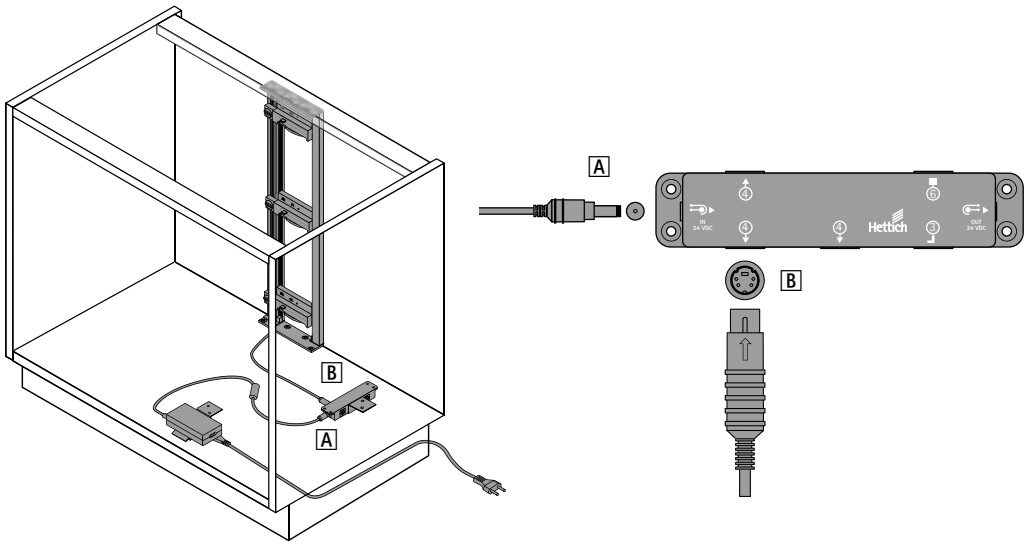

Пример монтажа

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Монтажный кронштейн	**9 082 358**	1 шт.
3 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
4 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
5 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
7 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
8 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

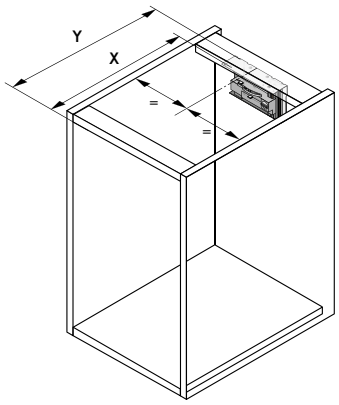

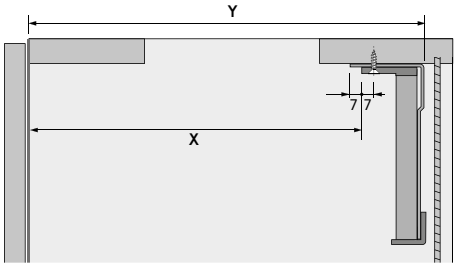

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 32
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 35
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 50
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Номинальная длина - 2	Номинальная длина + 43

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

Схема сверления / Монтаж

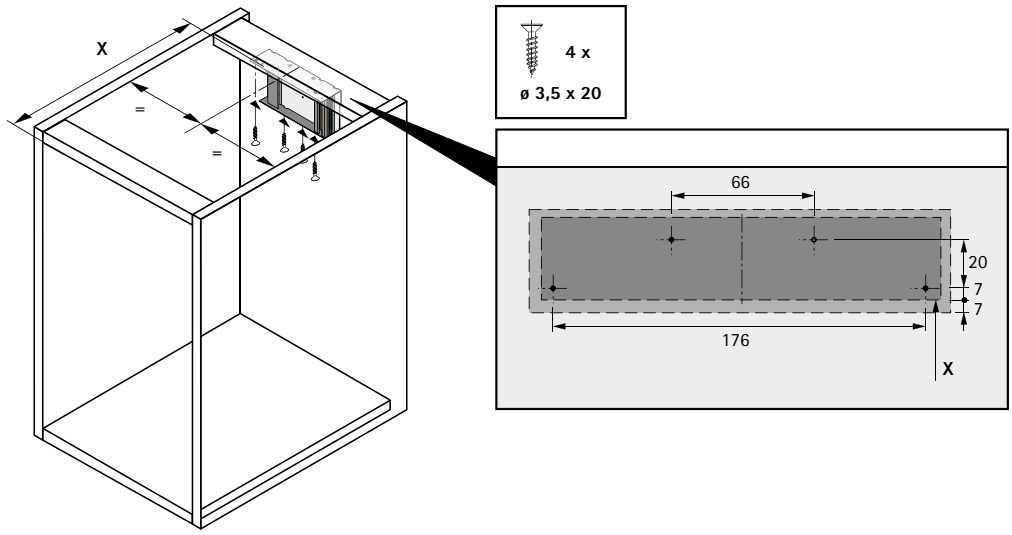

Адресация

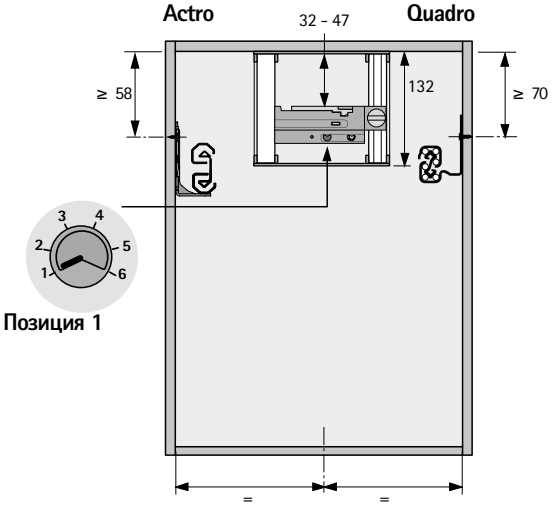

Подключение

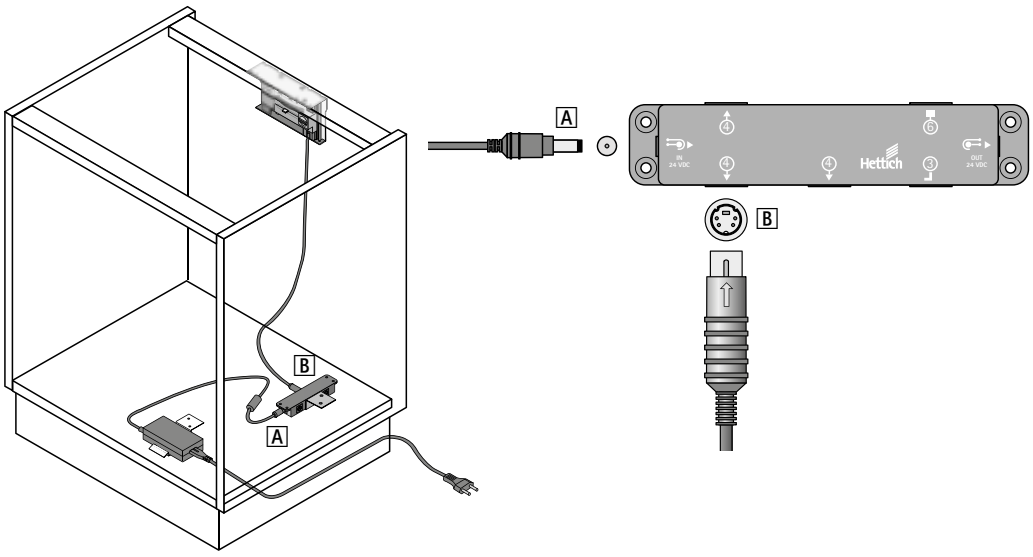

Электромеханическая система открывания Easys

- **Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков**
- **Два ящика за одной передней панелью**

Пример монтажа

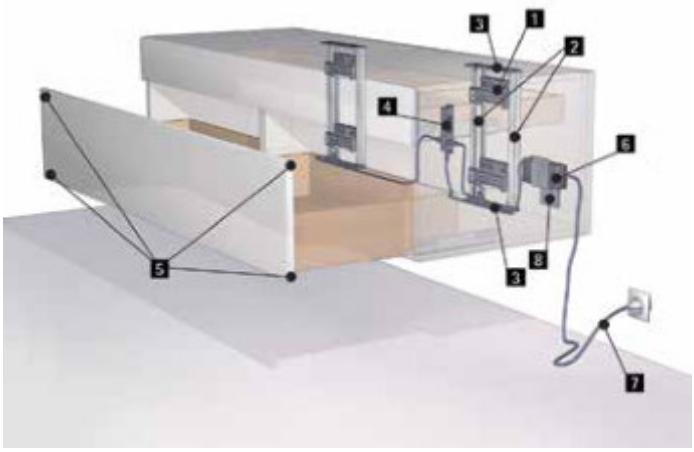

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
6 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
7 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
8 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

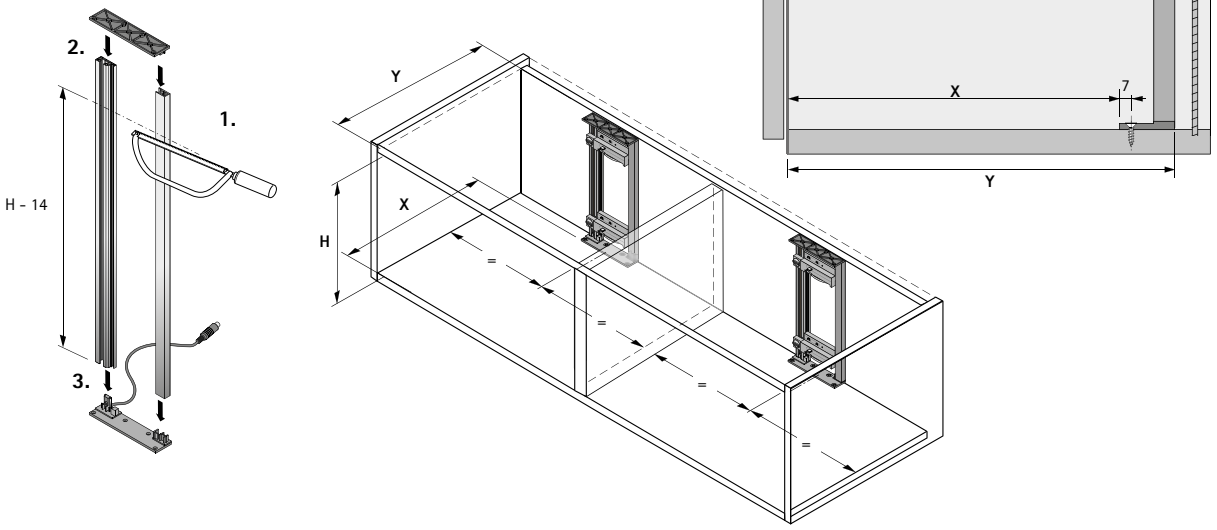

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 27
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 30
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Номинальная длина - 2	Номинальная длина + 38

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

- **Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков**
- **Два ящика за одной передней панелью**

Схема сверления / Монтаж

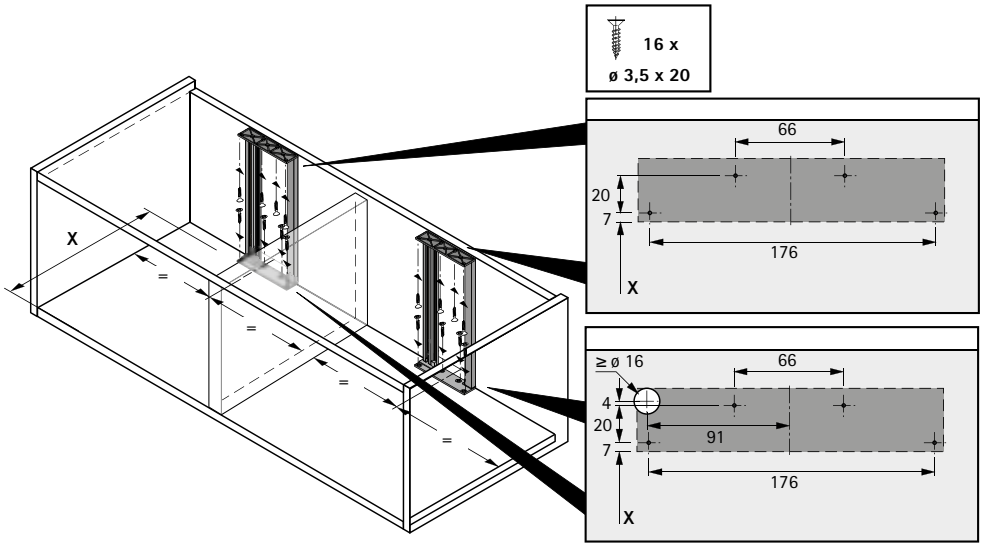

Адресация

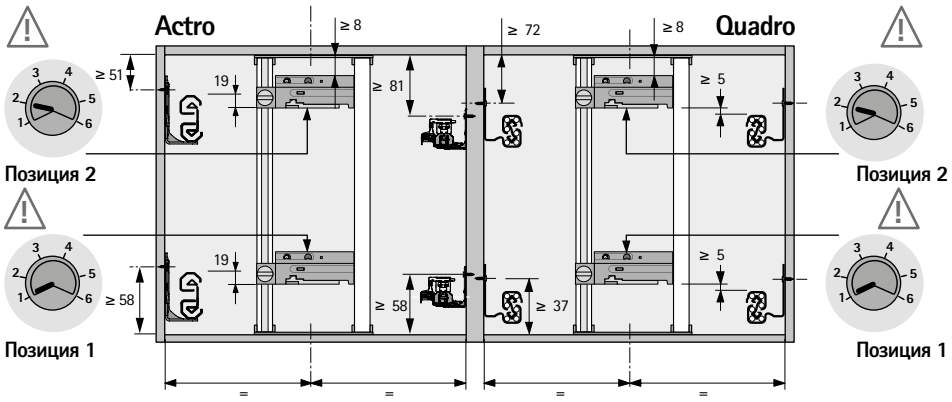

Адресация блоков питания, находящихся на одном уровне, должна быть идентичной

Подключение

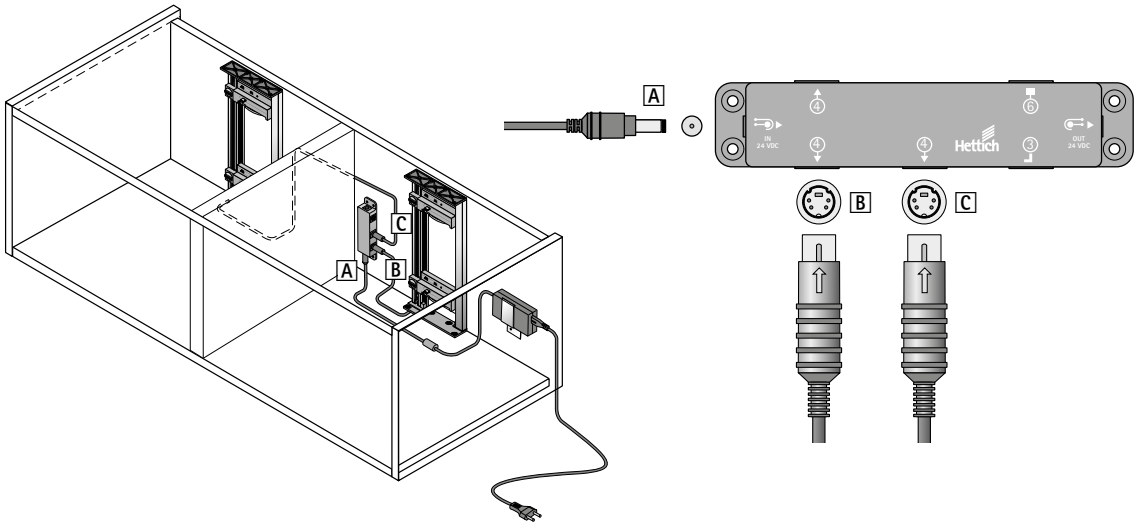

Пример монтажа

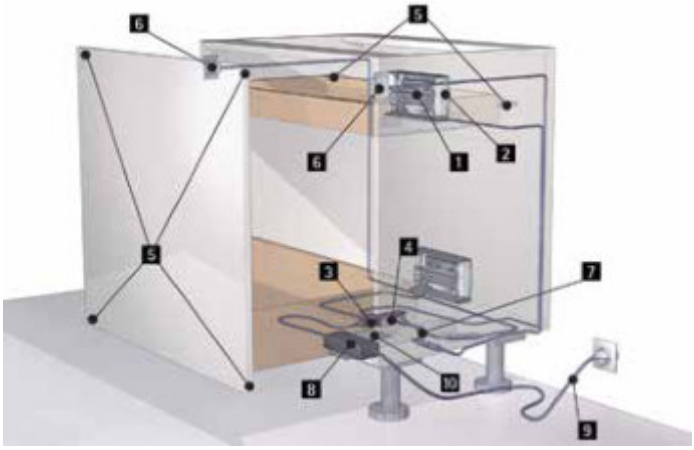

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Монтажный кронштейн	**9 082 358**	1 шт.
3 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
4 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
5 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
5 Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451***	2 шт.
6 Сенсор	**9 079 944**	1 шт.
7 Y-образный распределитель для сенсора	**9 084 794**	1 шт.
8 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
9 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
10 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

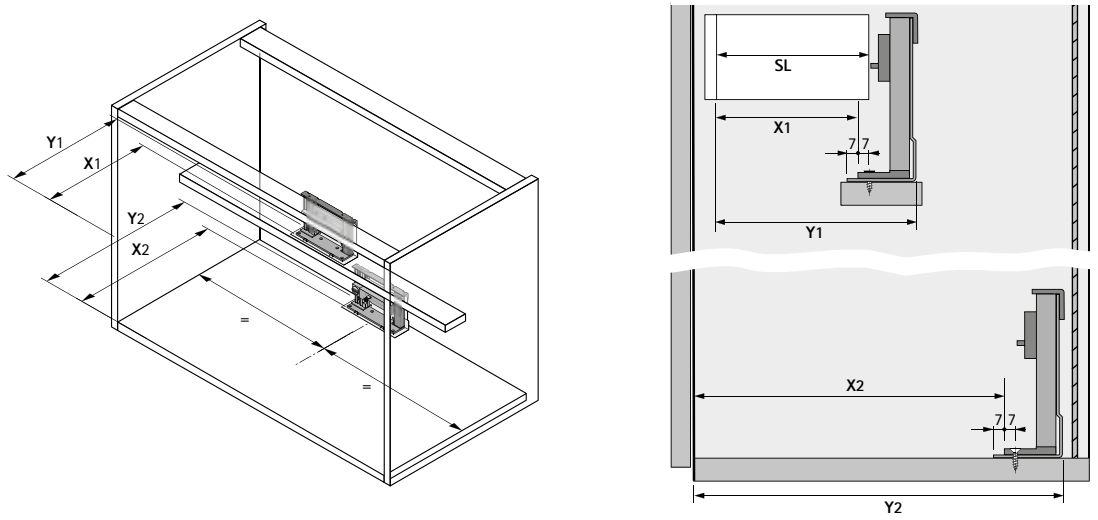

Минимальные параметры для монтажа	X1, мм	Y1, мм	X2, мм	Y2, мм
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Номинальная длина (NL) - 2	Номинальная длина (NL) + 43	Номинальная длина (NL) - 2	Номинальная длина (NL) + 43

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

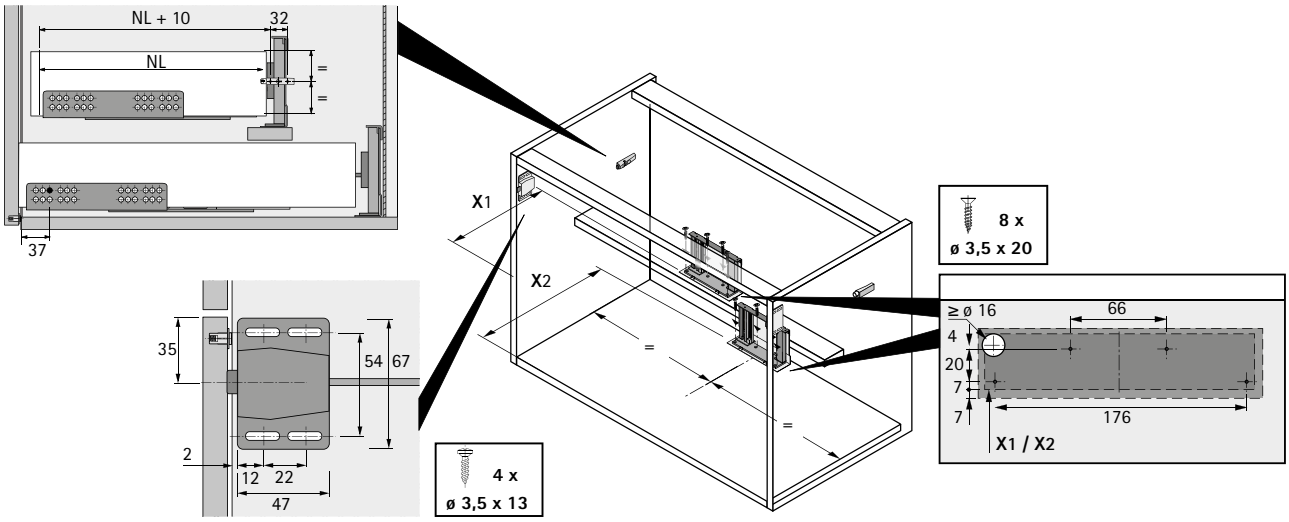

Адресация

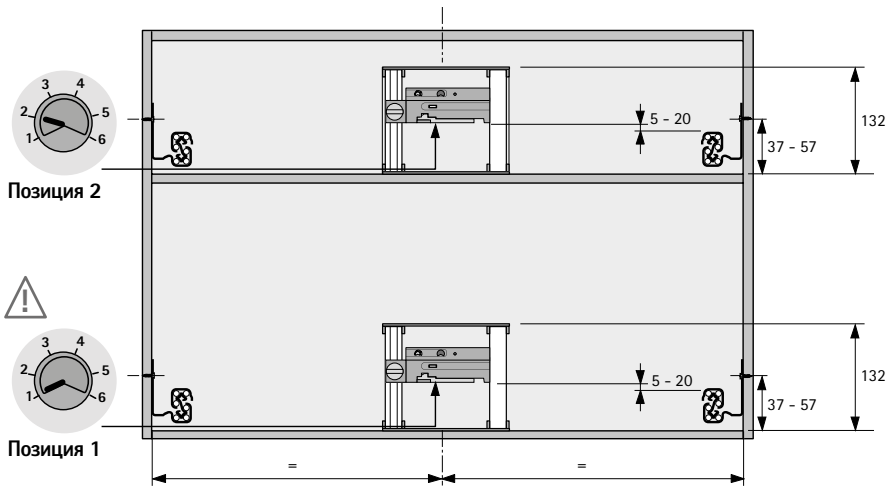

Сенсор всегда активирует блок электропривода, подключенный к позиции 1

Подключение

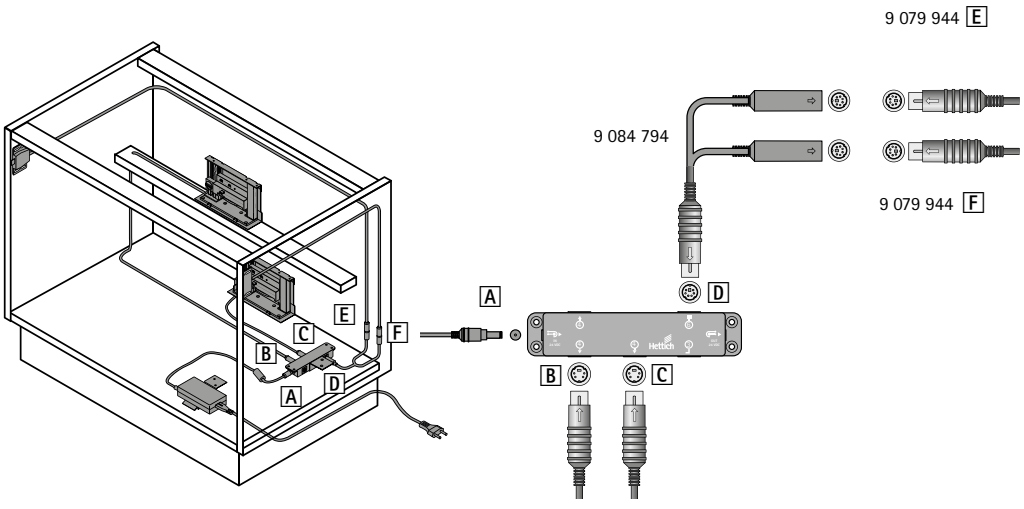

Электромеханическая система открывания Easys

- **Для ArciTech, InnoTech Atira и Quadro для деревянных ящиков**
- **Вкладной ящик**

Пример монтажа

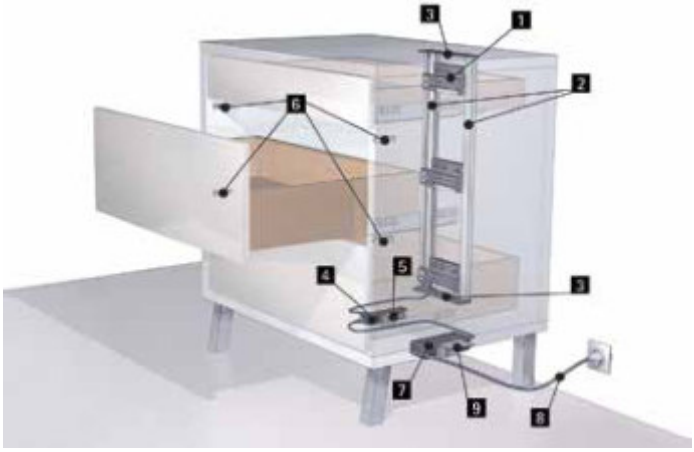

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923***	1 шт.
6 Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Опциональные принадлежности	Артикул	Кол-во
Удлинитель	**9 100 852***	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834***	1 компл.

Монтажная ситуация

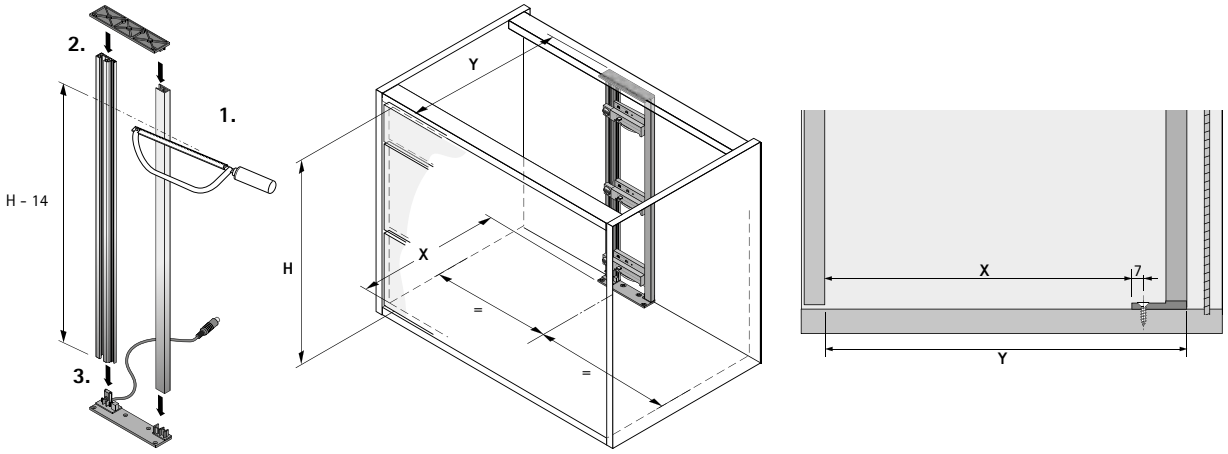

Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 27
InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 30
InnoTech Atira с деревянной задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
Направляющие Quadro для деревянных ящиков	Номинальная длина - 2	Номинальная длина + 38

* Необходимо установить угол для задней стенки, стр. 852

*** по запросу**

Схема сверления / Монтаж

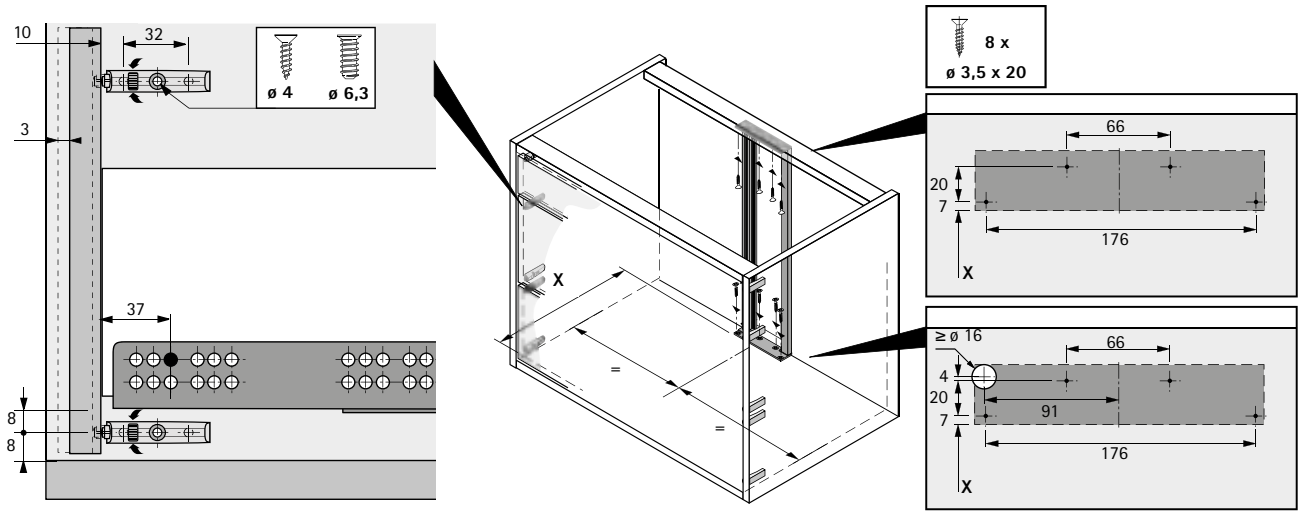

Адресация

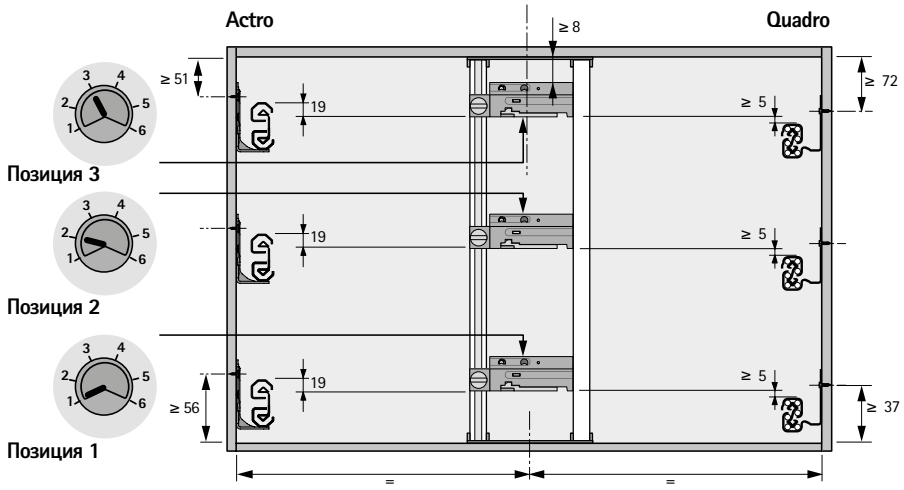

Подключение

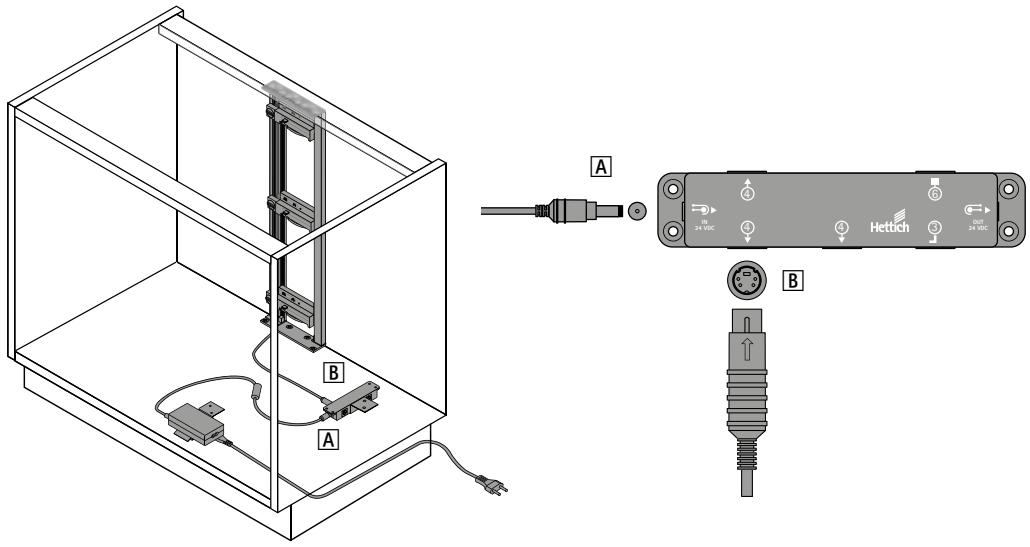

С кабелем для угловых решений

- Предотвращает одновременное открывание ящиков и коробов, расположенных в угловых модулях.
- Принцип действия:
  Второй шкаф полностью блокируется при открывании выдвижного элемента
- Подробное описание компонентов, стр. 848 - 855

Подключение

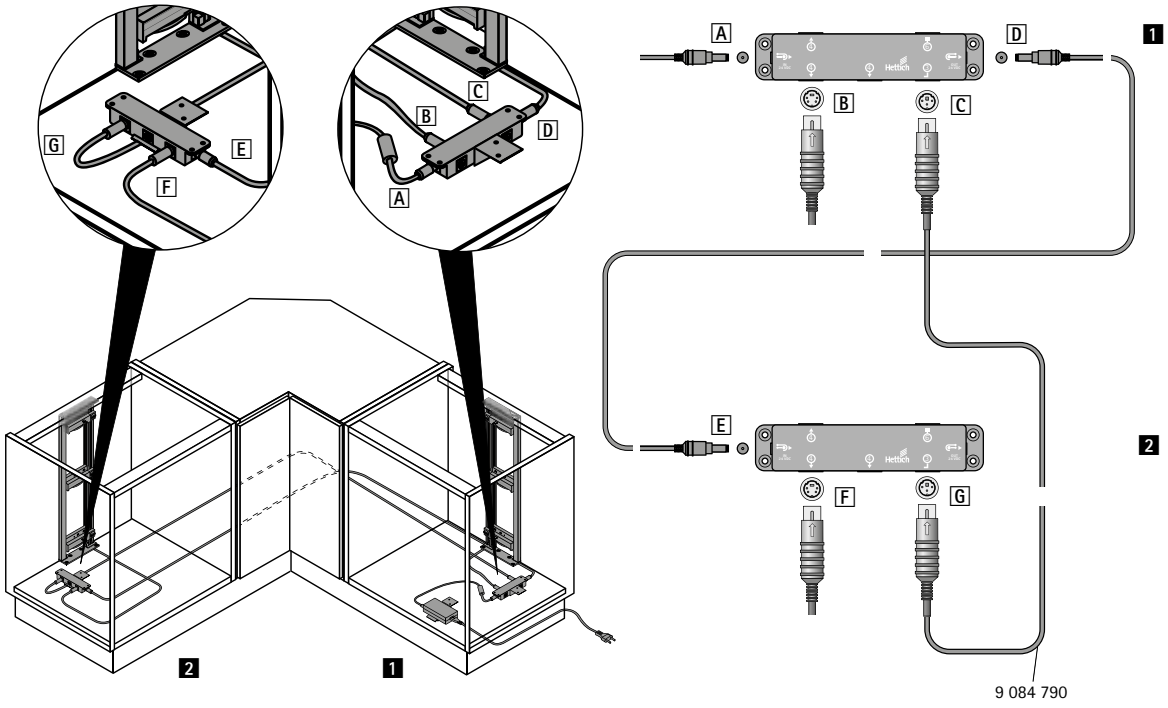

С кабелем для угловых решений и кнопкой

- Предотвращает одновременное открывание выдвижного элемента с ящиками, коробами, дверями на петлях, расположенными в угловых модулях.
- Принцип действия:
  - Оба шкафа с выдвижными элементами блокируются при открывании дверцы
  - Второй шкаф полностью блокируется при открывании выдвижного элемента
- Подробное описание компонентов, стр. 848 - 855

Подключение

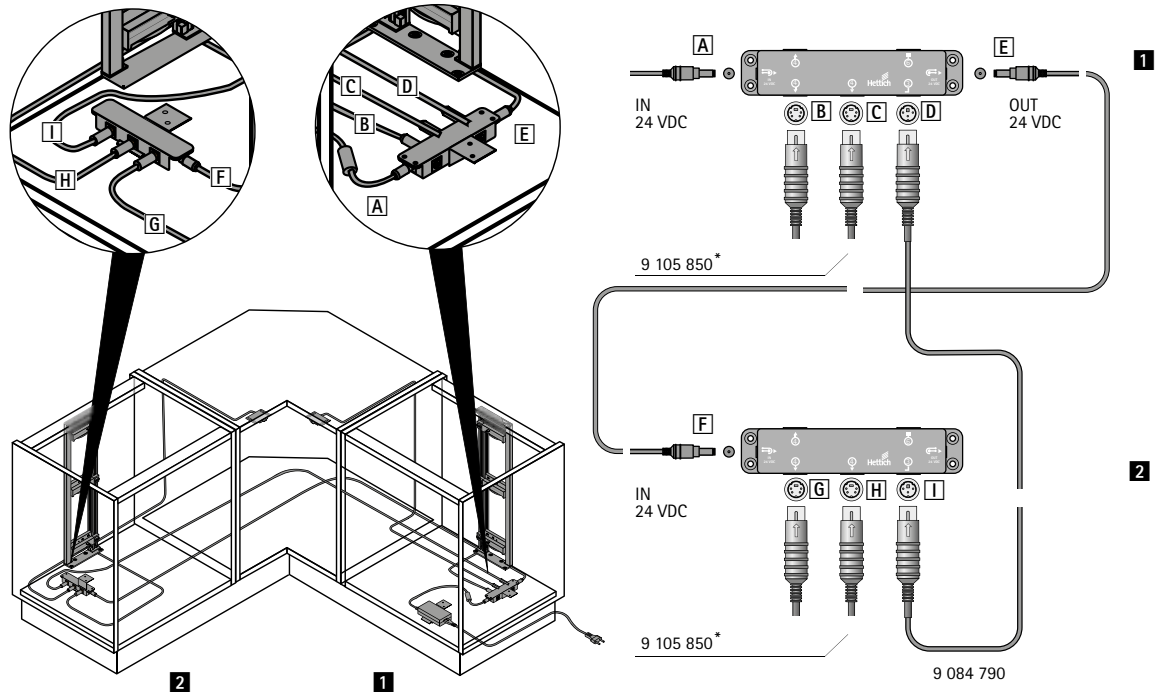

*** по запросу**

С кнопкой

- Предотвращает одновременное открывание выдвижного элемента с ящиками, коробами, дверями на петлях, расположенными в угловых модулях.
- Принцип действия:
  Второй шкаф полностью блокируется при открывании двери
- Подробное описание компонентов, стр. 848 - 855

Подключение

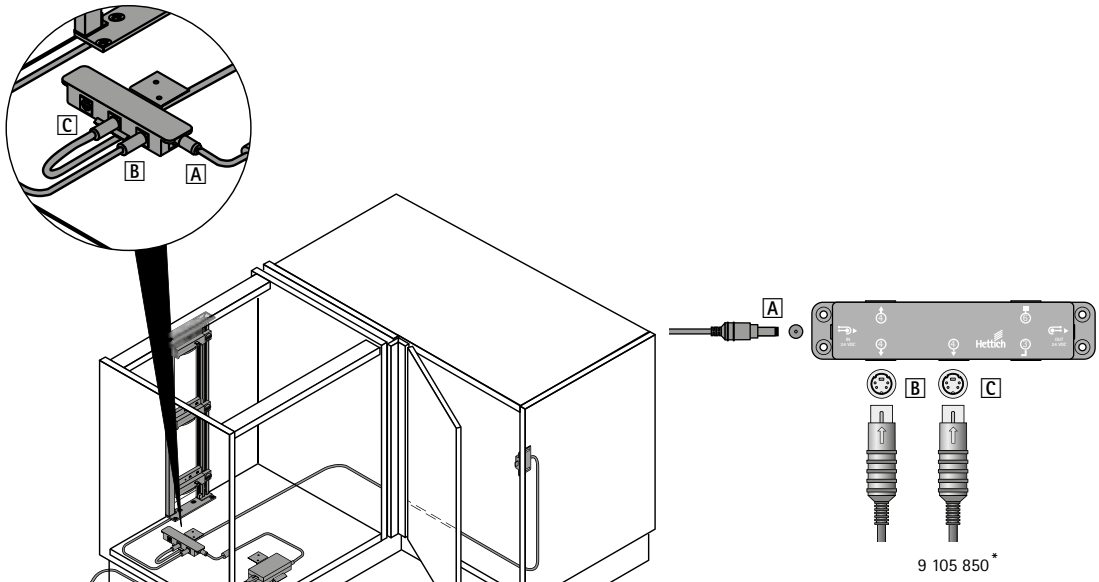

*** по запросу**

С кнопкой

- Предотвращает одновременное открывание выдвижного элемента с соседними ящиками / коробами / дверями на петлях
- Принцип действия: При открытых дверцах соседние шкафы не откроются
- Подробное описание компонентов, стр. 848 - 855

Подключение

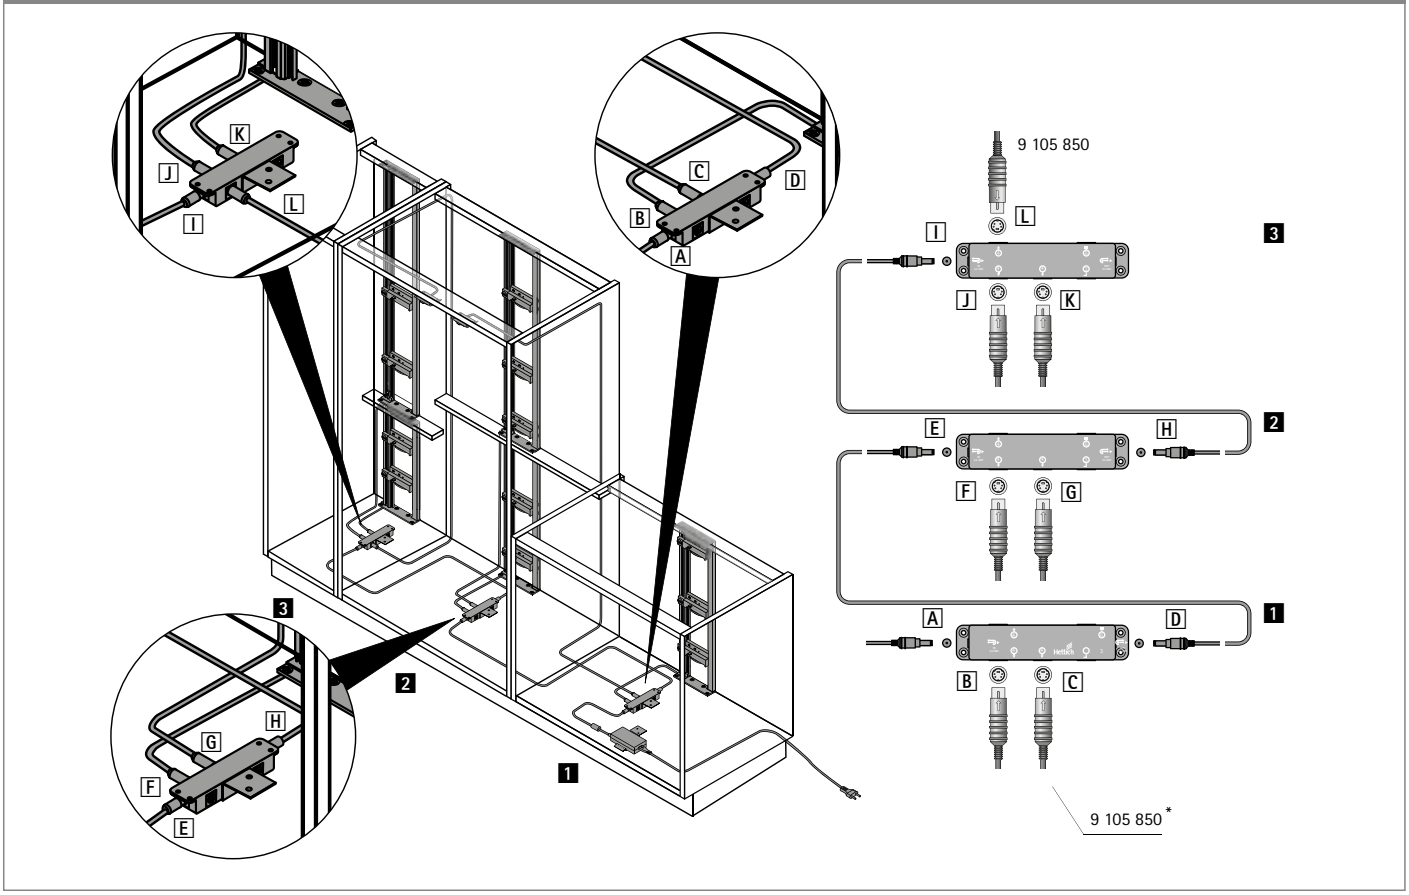

*** по запросу**

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество систем выдвижных ящиков - предмет постоянного контроля. Фурнитура Hettich соответствует национальным и международным стандартам качества на рынках сбыта. Ниже вы найдете несколько примеров тестирования качества фурнитуры Hettich.

Применение
Системы выдвижных ящиков Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.

Нагрузочная способность и защита от выкатывания
Указанная нагрузочная способность (в соответствии с DIN EN 15338) относится к чистому весу выдвижного ящика, включая его содержимое, в кг. Допустимая нагрузка указана на продукте. Нагрузочная способность указана для длины 500 мм.
Для направляющих другой длины нагрузочная способность может отличаться. Все системы выдвижных ящиков Hettich имеют защиту от демонтажа / опрокидывания и удовлетворяют требованиям тестов в соответствии с DIN EN 15338. Выдвижные ящики и направляющие, указанные в этом каталоге и смонтированные должным образом, пригодны для мебели, соответствующей DIN 14749. Максимальная высота фасада выдвижного ящика зависит от материала, размеров ящика и системы направляющих. В тестировании использовались ящики с высотой передней панели 130 мм и короба с высотой передней панели 300 мм. Для получения более подробной информации обратитесь к представителям Hettich.

Испытание на коррозию
Системы направляющих и выдвижных ящиков Hettich удовлетворяют требованиям стандарта DIN EN 15338, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно DIN EN 6270.

Тест на износоустойчивость

После определенного цикла открываний и закрываний полностью нагруженный ящик должен исправно функционировать.

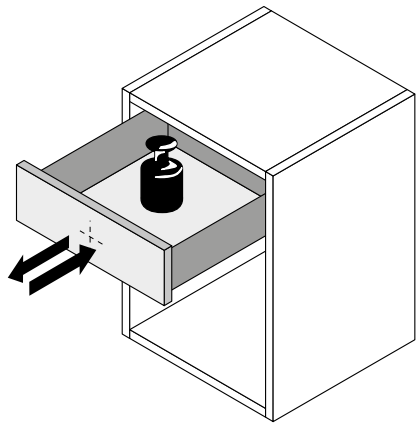

Тест на открывание с нагрузкой

Полностью нагруженный ящик несколько раз подвергается резкому открыванию с определенной силой и скоростью.

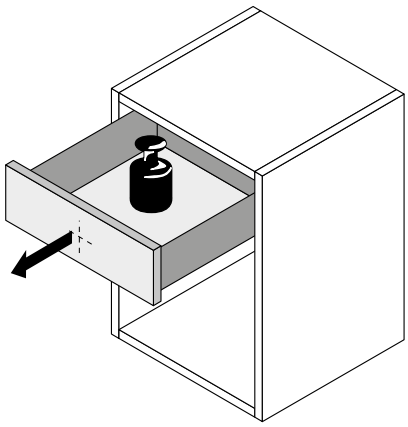

Тест на горизонтальную нагрузку

На полностью открытый нагруженный ящик действует дополнительная горизонтальная нагрузка.

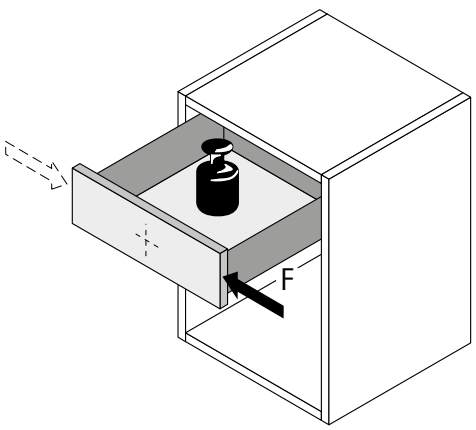

Тест на вертикальную нагрузку

На полностью открытый ящик действует дополнительная вертикальная нагрузка.

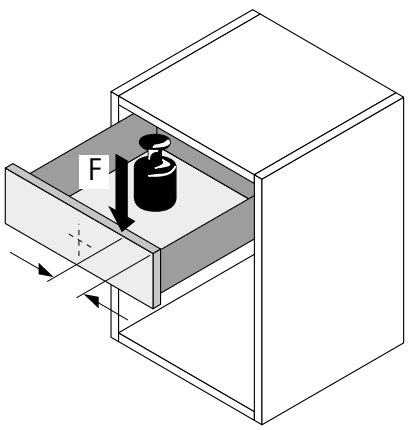

Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик

	ArciTech Pull	InnoTech Pull	InsertFlex
Страница	898 - 899	900- 901	903- 904
Описание	▸ Расположение сверху, подходит для – выдвижных ящиков ArciTech – направляющих полного выдвижения Actro ▸ Демпфер Silent System	▸ Расположение сверху, подходит для – выдвижных ящиков InnoTech Atira – направляющих полного выдвижения Quadro ▸ Демпфер Silent System	▸ Расположение снизу, подходит для короба ArciTech или InnoTech Atira ▸ С возможностью модернизации
Ширина шкафа, мм	▸ 300, 450 или 600 мм	▸ 300, 450 или 600 мм	▸ 450, 600 или 900 мм
Сортировка мусора	от 1 до 6 частей	от 1 до 6 частей	на 3 или на 4 части
Объем	Контейнеры можно свободно комбинировать	Контейнеры можно свободно комбинировать	▸ 18 л + 2 x 8 л ▸ 2 x 18 л + 2 x 8 л
Системы открывания	▸ Электромеханическая система открывания Easys ▸ Педаль	▸ Электромеханическая система открывания Easys ▸ Механизм Push to open ▸ Педаль	▸ Электромеханическая система открывания Easys ▸ Механизм Push to open

Bin.it Smart
905
▸ Расположение сверху, подходит для короба ArciTech или InnoTech Atira ▸ С возможностью модернизации
▸ 450, 500 или 600 мм
на 3 части
▸ 16 л + 2 x 8 л
▸ Электромеханическая система открывания Easys ▸ Механизм Push to open

- Система сбора и сортировки мусора подходит для ящиков ArciTech с высотой боковины 94 мм
- Рама ArciTech Pull крепится вместо днища ящика
- Рама может комплектоваться различными контейнерами и принадлежностями
- Контейнеры необходимо заказывать отдельно
- Комплект выдвижного ящика ArciTech необходимо заказывать отдельно
- Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета

Состав комплекта:
- 1 рама в сборе с крышкой
- Крепеж

Дополнительно:
- Контейнеры, см. стр. 899
- Компоненты выдвижного ящика ArciTech, см. стр. 293
- Ножная педаль, см. стр. 900

Рама ArciTech Pull

Ширина корпуса, мм	Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
	400	500	
300		**9 132 365**	1 компл.
450	**9 208 744**	**9 132 367**	1 компл.
600	**9 208 746**	**9 132 371**	1 компл.

Варианты организации

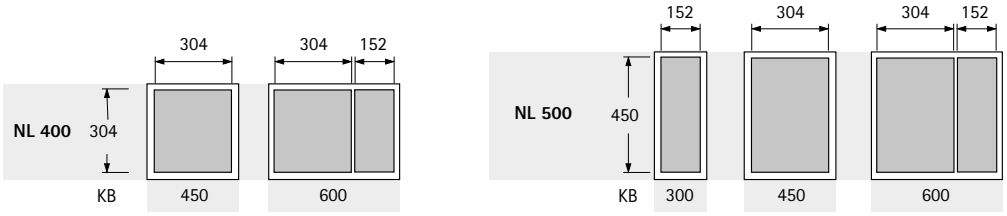

NL = Номинальная длина KB = Ширина корпуса

Монтаж

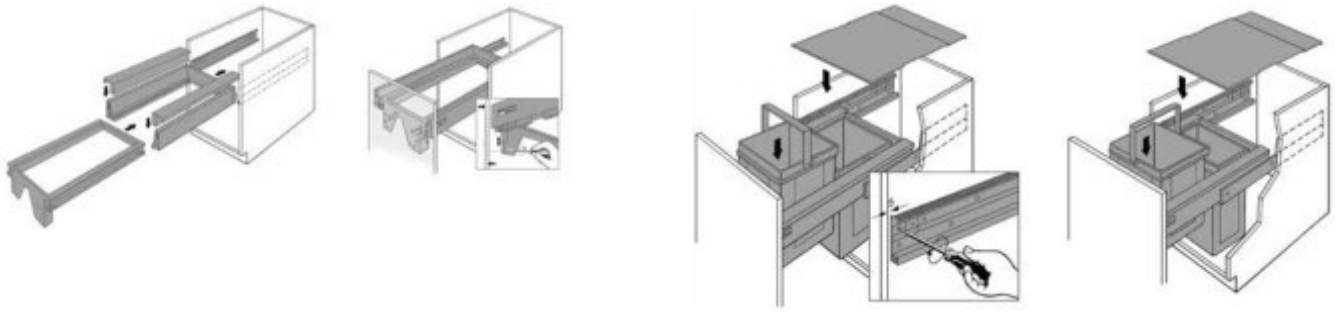

ArciTech Pull

- Для установки в раму ArciTech Pull
- Пластиковый контейнер с прочными двойными ручками
- Контейнеры поставляются без крышек
- Крышки для контейнеров необходимо заказывать отдельно
- Высота контейнеров в таблице дана без учета высоты крышки 2 мм

Дополнительно:
- Рама ArciTech Pull, см. стр. 898

Контейнер

Наименование	Материал/Поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	**Артикул**	Кол-во
Контейнер 7 л	Серый пластик	152	225	**9 132 376***	1 шт.
Контейнер 8 л	Серый пластик	152	225	**9 132 377**	1 шт.
Контейнер 11 л	Серый пластик	152	304	**9 132 378**	1 шт.
Контейнер 15 л	Серый пластик	225	304	**9 132 379***	1 шт.
Контейнер 17 л	Серый пластик	225	304	**9 132 380**	1 шт.
Контейнер 29 л	Серый пластик	225	304	**9 132 381***	1 шт.

Крышка для контейнера

Наименование	Материал/Поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	**Артикул**	Кол-во
Крышка 7/8 л	Серый пластик	152	225	**9 132 384***	1 шт.
Крышка 7/8 л	Зеленый пластик	152	225	**9 132 382**	1 шт.
Крышка 11 л	Серый пластик	152	304	**9 132 385**	1 шт.
Крышка 15/17/29 л	Серый пластик	225	304	**9 132 386**	1 шт.

Монтажная схема

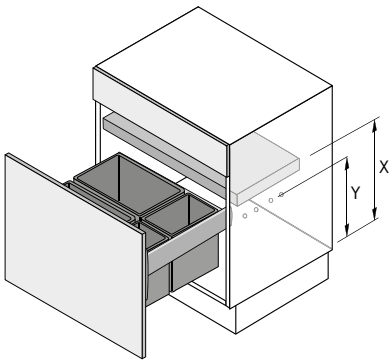

Высота контейнера, мм	**X мм**	**Y мм**
260	332	247
295	367	282
460	532	447
495	567	482

*** по запросу**

InnoTech Pull

- Система сбора и сортировки мусора подходит для ящиков InnoTech Atira с высотой боковины 70 мм
- Рама InnoTech Pull крепится вместо днища ящика
- Рама может комплектоваться различными контейнерами и принадлежностями
- Контейнеры необходимо заказывать отдельно
- Комплект выдвижного ящика InnoTech Atira необходимо заказывать отдельно
- Возможно применение с направляющими полного выдвижения Quadro V6 с механизмом Push to open
- Сталь с порошковым покрытием серебристого цвета

Состав комплекта:
- 1 рама в сборе с крышкой
- Крепеж

Дополнительно:
- Контейнеры, см. стр. 901
- Компоненты выдвижного ящика ArciTech, см. стр. 565
- Ножная педаль, см. стр. 902

Рама InnoTech Pull

Ширина корпуса, мм		Артикул / Номинальная длина, мм		Кол-во
		420	470	
300			9 132 354	1 компл.
450		9 208 747	9 132 356	1 компл.
600		9 208 749	9 132 359	1 компл.

Варианты организации

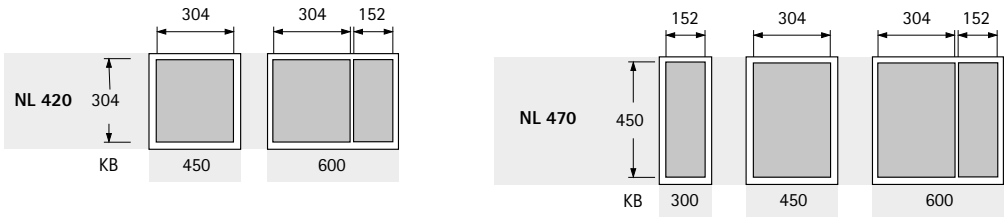

NL = Номинальная длина KB = Ширина корпуса

Монтаж

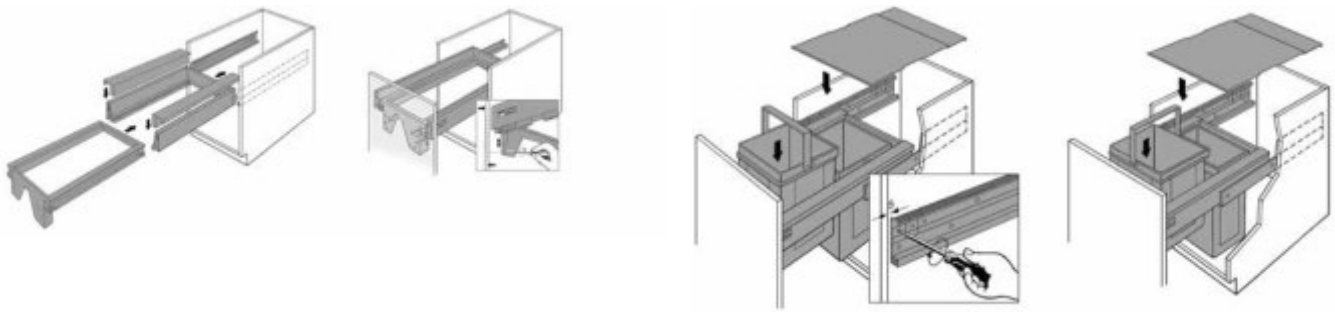

InnoTech Pull

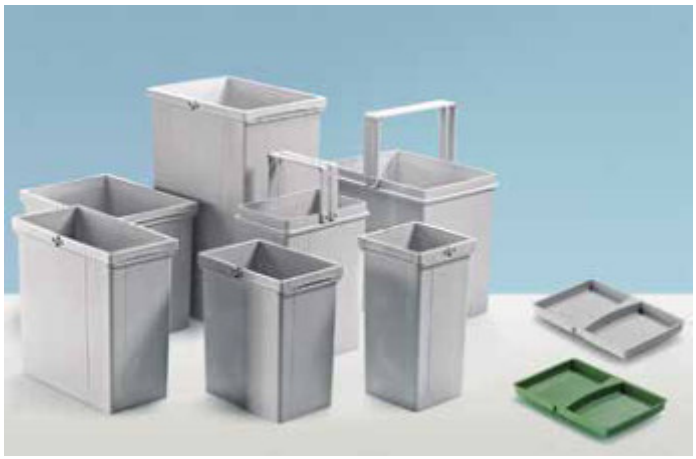

- Для установки в раму InnoTech Pull
- Пластиковый контейнер с прочными двойными ручками
- Контейнеры поставляются без крышек
- Крышки для контейнеров необходимо заказывать отдельно
- Высота контейнеров в таблице дана без учета высоты крышки 2 мм

Дополнительно:
- Рама InnoTech Pull, см. стр. 900

Контейнер

Наименование	Материал/Поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	**Артикул**	Кол-во
Контейнер 7 л	Серый пластик	152	225	**9 132 376***	1 шт.
Контейнер 8 л	Серый пластик	152	225	**9 132 377**	1 шт.
Контейнер 11 л	Серый пластик	152	304	**9 132 378**	1 шт.
Контейнер 15 л	Серый пластик	225	304	**9 132 379***	1 шт.
Контейнер 17 л	Серый пластик	225	304	**9 132 380**	1 шт.
Контейнер 29 л	Серый пластик	225	304	**9 132 381***	1 шт.

Крышка для контейнера

Наименование	Материал/Поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	**Артикул**	Кол-во
Крышка 7/8 л	Серый пластик	152	225	**9 132 384***	1 шт.
Крышка 7/8 л	Зеленый пластик	152	225	**9 132 382**	1 шт.
Крышка 11 л	Серый пластик	152	304	**9 132 385**	1 шт.
Крышка 15/17/29 л	Серый пластик	225	304	**9 132 386**	1 шт.

Монтажная ситуация

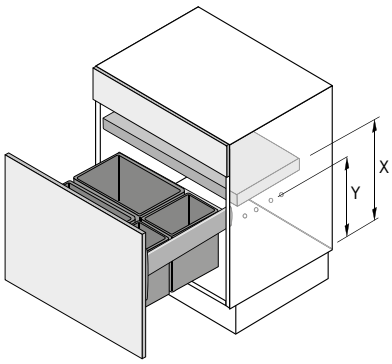

Высота контейнера, мм	**X мм**	**Y мм**
260	310	222
295	345	257
460	510	422
495	545	457

*** по запросу**

Ножная педаль ArciTech Pull и InnoTech Pull

- Дополнительная ножная педаль Pull
- Для систем сбора и сортировки мусора ArciTech Pull и InnoTech Pull
- Элегантный дизайн
- Нержавеющая сталь

Артикул	Кол-во
9 111 679	1 шт.







- Для коробов ArciTech (высота 186 мм или 218 мм, номинальная длина (NL) 500 мм) или InnoTech Atira (высота 144 мм или 176 мм, номинальная длина (NL) 470 мм)
- Монтажная высота 345 мм от верхней кромки днища ящика
- Монтажная рама устанавливается на релинги и крепится к передней панели и днищу выдвижного ящика
- Крышка на направляющих частичного выдвижения создает дополнительное пространство для хранения
- Рама в сборе, выдвижная крышка, контейнер и крышка из пластика серого цвета

InsertFlex 450



- Для ширины шкафа 450 мм

Состав комплекта:
- 1 монтажная рама
- 1 выдвижная крышка
- 1 контейнер 18 л
- 2 контейнера 8 л, один из них с крышкой
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 207 638	1 компл.

InsertFlex 600



- Для ширины шкафа 600 мм

Состав комплекта:
- 1 монтажная рама, по 1 отсеку для принадлежностей справа и слева
- 1 выдвижная крышка
- 1 контейнер 18 л
- 2 контейнера 8 л, один из них с крышкой
- Крепеж и 4 перегородки

Артикул	Кол-во
9 207 642	1 компл.

InsertFlex 900



- Для ширины шкафа 900 мм

Состав комплекта:
- 1 монтажная рама с 1 задним отсеком для принадлежностей
- 1 выдвижная крышка
- 2 контейнера 18 л
- 2 контейнера 8 л, один из них с крышкой
- 1 комплект для чистки, пластик красного цвета
- Крепеж и 3 перегородки

Артикул	Кол-во
9 207 644	1 компл.

Монтаж

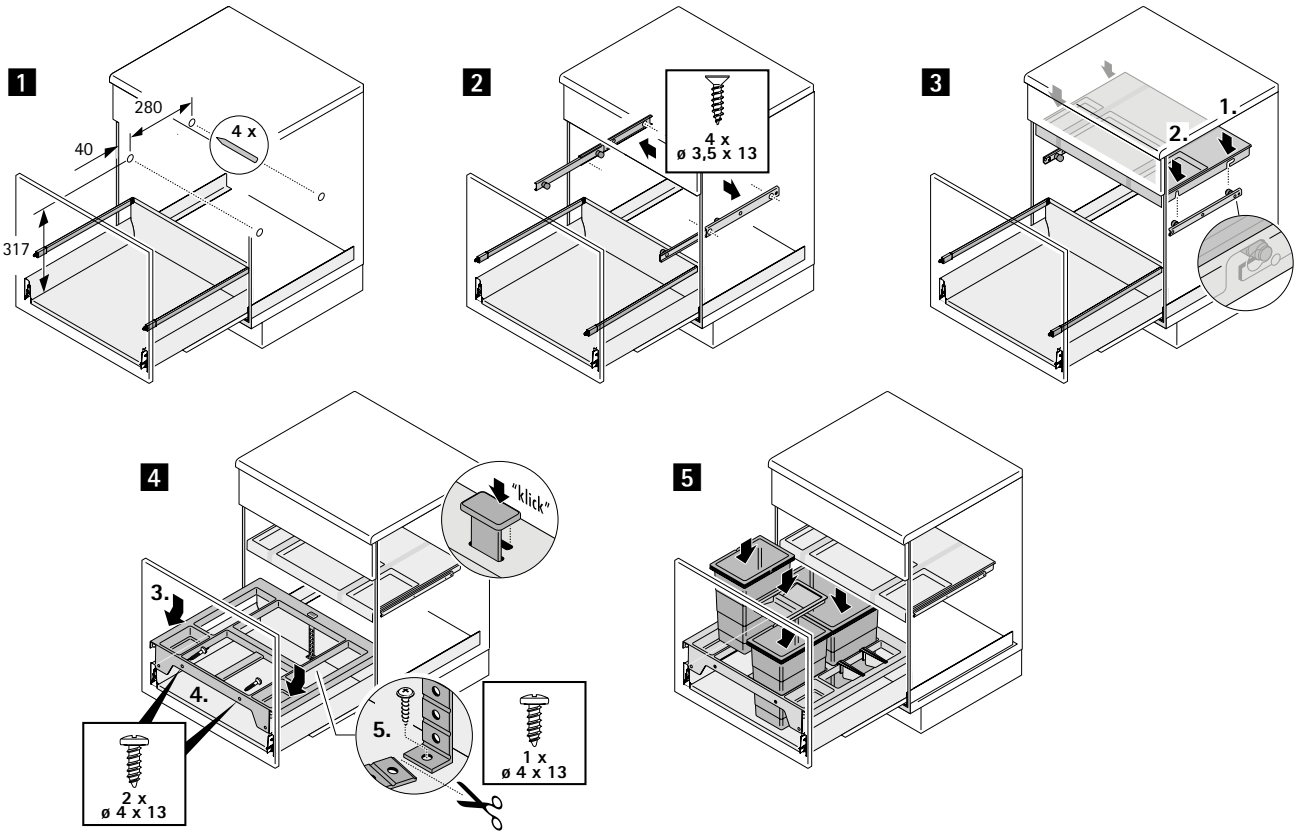

Bin.it Smart 450/500

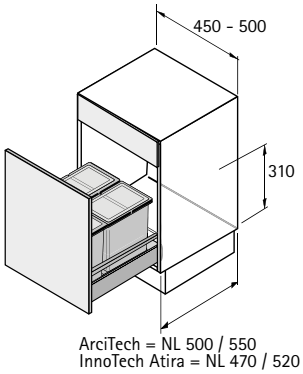

- Для установки в короб
  ArciTech, номинальная длина (NL) 500/550 мм, или
  InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470/520 мм
- Для шкафа шириной 450 или 500 мм
- Емкость 32 л
- Монтажная высота 310 мм от верхней кромки днища ящика
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 462 мм, макс. глубина 550 мм
  мин. ширина 300 мм, мин. глубина 440 мм
- Вставной лоток и крышка из серого пластика, контейнер из пластика цвета антрацит

Состав комплекта:
- 3 контейнера с крышкой: 16 + 8 + 8 л
- 1 вставной лоток

Артикул	Кол-во
9 208 750	1 компл.

Bin.it Smart 600

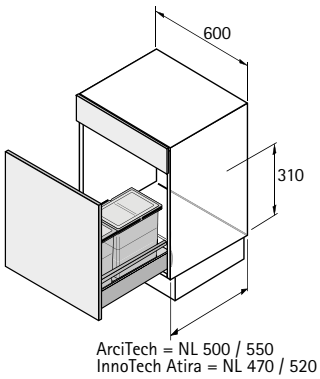

- Для установки в короб
  ArciTech, номинальная длина (NL) 500/550 мм, или
  InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470/520 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Емкость 32 л
- Во вставном лотке можно хранить чистящие средства или дополнительный контейнер емкостью 16 литров
- Монтажная высота 310 мм от верхней кромки днища ящика
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 562 мм, макс. глубина 550 мм
  мин. ширина 452 мм, мин. глубина 440 мм
- Вставной лоток и крышка из серого пластика, контейнер из пластика цвета антрацит

Состав комплекта:
- 3 контейнера с крышкой: 16 + 8 + 8 л
- 1 вставной лоток

Артикул	Кол-во
9 208 752	1 компл.

- **Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray с направляющими Quadro 12**
- **Монтаж под верхнюю панель/столешницу**

Больше места

Лотки SmarTray из высококачественного пластика превосходно организуют пространство. Они обеспечивают порядок внутри корпусной мебели, например в тумбах или непосредственно под столешницей. Монтажная ширина 392 мм между боковинами корпуса идеально подходит для стандартных модульных систем Hettich.

Ассортимент включает в себя лотки глубиной 40 и 60 мм. Конструкция скрытой направляющей основана на проверенном миллионами пользователей принципе Quadro. Направляющие частичного выдвижения предлагаются на выбор с функцией самозакрывания, демпфером Silent System или механизмом Push to open.

Продуманная система
Лоток SmarTray с разделителями

Плоский и функциональный
Высота лотка SmarTray составляет всего 40 мм.

Расширяет пространство
С помощью SmarTray пространство для хранения используется более эффективно.

Используется каждый сантиметр
SmarTray в качестве внутреннего выдвижного ящика в тумбах с высокой передней панелью.



Лоток для канцелярских принадлежностей 40 мм 908



Лоток для канцелярских принадлежностей 60 мм 908

Направляющая Quadro 12
Монтаж под верхнюю панель/столешницу 909

Направляющая Quadro 12 с демпфером Silent System
Монтаж под верхнюю панель/столешницу 909

Направляющая Quadro 12 с механизмом Push to open
Монтаж под верхнюю панель/столешницу 909

Монтаж/демонтаж пластикового лотка SmarTray 910

Лоток для канцелярских принадлежностей, высота 40 мм

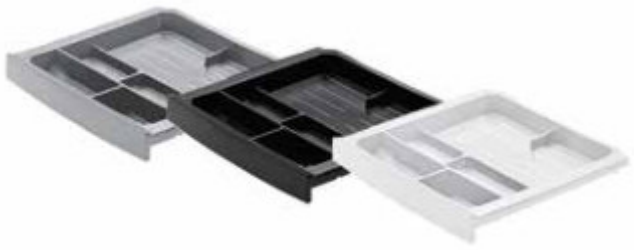

- Лоток для канцелярских принадлежностей 376 x 354 мм, с разделителями, например для мобильного телефона, камеры, блокнота и т. д.
- Монтаж под верхнюю панель/столешницу
- Надвижной монтаж без инструментов
- Пластик

Дополнительно:
- Направляющая Quadro 12, см. стр. 909

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**9 134 233**	9 шт.
Черная	**9 134 232**	9 шт.
Белая	**9 203 010**	9 шт.

Лоток для канцелярских принадлежностей, высота 60 мм

- Лоток для канцелярских принадлежностей 376 x 354 мм
- Монтаж под верхнюю панель/столешницу
- Надвижной монтаж без инструментов
- Пластик

Дополнительно:
- Направляющая Quadro 12, см. стр. 909

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**9 134 236**	9 шт.
Черная	**9 134 235**	9 шт.
Белая	**9 203 012**	9 шт.

- **Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray с направляющими Quadro 12**
- **Монтаж под верхнюю панель/столешницу**

Quadro 12

- Направляющая Quadro 12
- Монтаж под верхнюю панель/столешницу
- Направляющие частичного выдвижения (эффект полного выдвижения)
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2

Дополнительно:
- Монтаж/демонтаж, см. стр. 910

Мин. монтажная ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
398	**9 156 335***	1 компл.

Quadro 12 Silent System

- Направляющая Quadro 12 Silent System
- Монтаж под верхнюю панель/столешницу
- Направляющие частичного выдвижения (эффект полного выдвижения)
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Демпфер поставляется в неустановленном виде

Дополнительно:
- Монтаж/демонтаж, см. стр. 910

Мин. монтажная ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
398	**9 156 336**	1 компл.

Quadro 12 Push to open

- Направляющая Quadro 12 Push to open
- Монтаж под верхнюю панель/столешницу
- Направляющие частичного выдвижения (эффект полного выдвижения)
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Корпус механизма Push to open поставляется в неустановленном виде

Дополнительно:
- Монтаж/демонтаж, см. стр. 910

Мин. монтажная ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
398	**9 156 337**	1 компл.

*** по запросу**

Монтаж SmarTray под верхнюю панель или столешницу / демонтаж

Монтаж

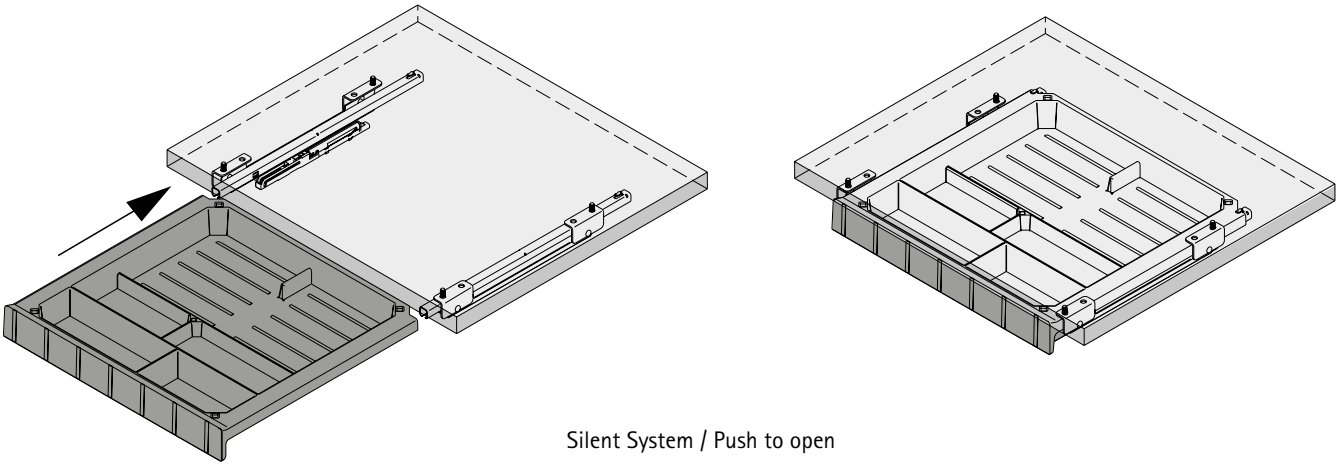

Silent System / Push to open

Демонтаж

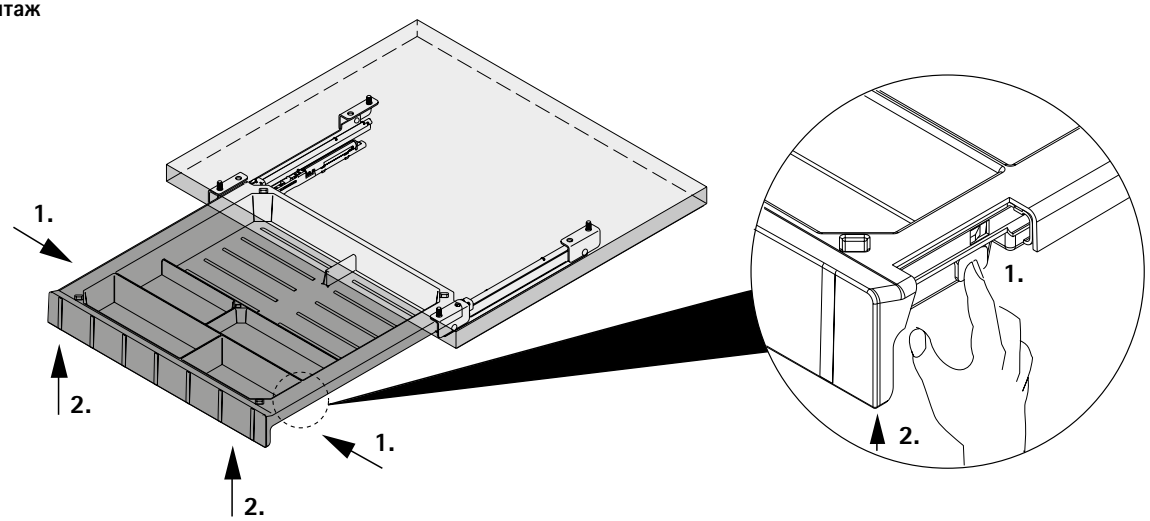

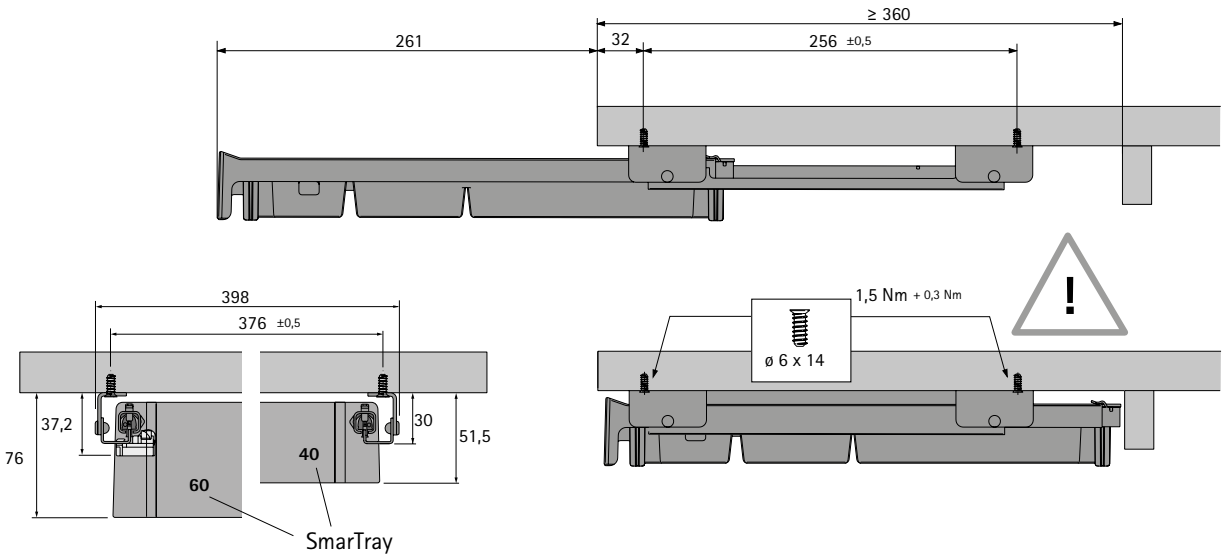

Направляющие Quadro
Обзор **912 - 913**

Организация внутреннего пространства
Обзор **961 - 962**

Направляющие Quadro - это гарантия надежной работы ящиков на долгие годы. Скрытый монтаж не нарушит элегантный дизайн ящиков. Превосходная функциональность надолго. Направляющие каналы надежно удерживают прочные стальные шарики, обеспечивая максимальную горизонтальную и вертикальную стабильность. Встроенный демпфер Silent System для плавного, бесшумного закрывания ящиков. Механизм Push to open автоматически открывает ящик, стоит лишь слегка нажать на фасад. Особенно удобно в случае фасадов без ручек.

Надежная, точная технология и непревзойденное качество скольжения: Quadro.

Для самых требовательных: направляющие частичного и полного выдвижения любой длины и любой нагрузочной способности.

Благодаря встроенному демпферу Silent System даже тяжелые ящики закрываются плавно и бесшумно.

Push to open: ящики открываются автоматически. Комфортная эксплуатация шкафов без ручек.

Идеальное выравнивание передних панелей: Quadro 4D V6 с возможностью регулировки в 4-х направлениях

Простой монтаж деревянных ящиков: надвижной или насадной принцип.

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж
Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 918

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, надвижной монтаж
Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 919

Направляющие полного выдвижения Quadro V6/4D V6/V6+, надвижной монтаж
Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 919 – 921

Направляющая частичного выдвижения Quadro 25 для письменного стола
Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 921

Фиксаторы, прочие принадлежности
Механизм Push to open Silent для Quadro 4D V6
Синхронизация для направляющих полного выдвижения Quadro с механизмом Push to open
Обзор ассортимента/сравнение технических характеристик 921

Техническая информация 955 – 960
Критерии качества 964

Монтажные приспособления 1301

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/e2a9cc
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Всегда лучшее решение для любого применения: направляющие частичного и полного выдвижения различной длины и нагрузочной способности

Встроенный демпфер Silent System закрывает плавно и бесшумно даже тяжелые ящики

Направляющие Quadro - это гарантия надежной работы ящиков на долгие годы. Скрытый монтаж не нарушит элегантный дизайн ящиков. Превосходная функциональность надолго.

Направляющие каналы надежно удерживают прочные стальные шарики, обеспечивая максимальную горизонтальную и вертикальную стабильность.

Встроенный демпфер Silent System для плавного, бесшумного закрывания ящиков.

Механизм Push to open автоматически открывает ящик, стоит лишь слегка нажать на фасад. Особенно удобно в случае фасадов без ручек.

Push to open:
ящики открываются автоматически. Комфортная эксплуатация шкафов без ручек.

Установка ящика проще простого:
надвижной и насадной принцип монтажа.

Основные преимущества

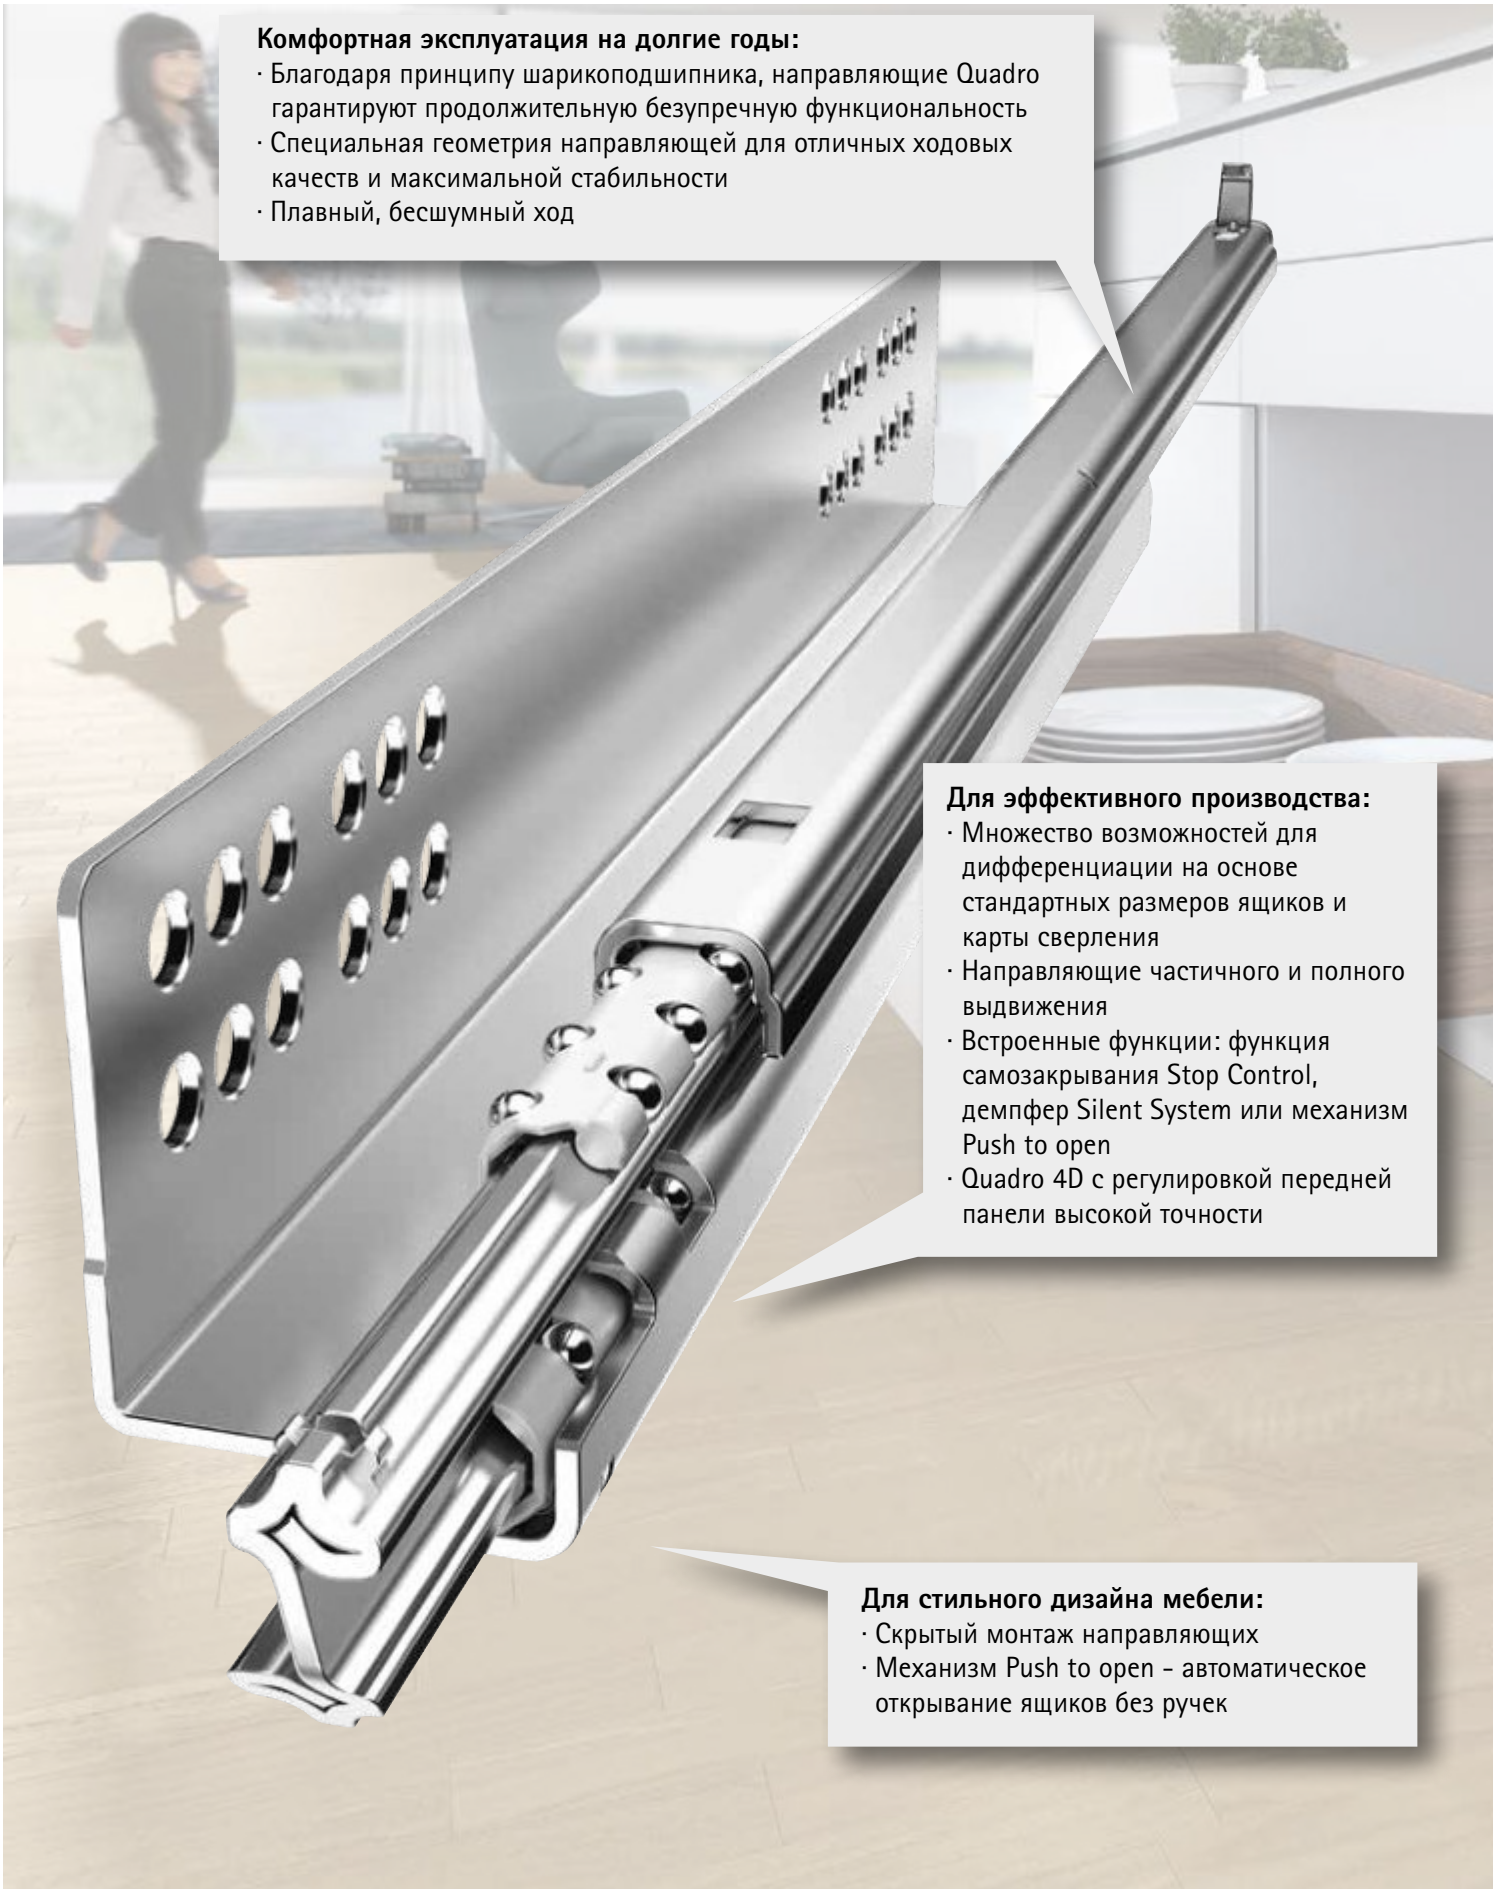

Комфортная эксплуатация на долгие годы:
- Благодаря принципу шарикоподшипника, направляющие Quadro гарантируют продолжительную безупречную функциональность
- Специальная геометрия направляющей для отличных ходовых качеств и максимальной стабильности
- Плавный, бесшумный ход

Для эффективного производства:
- Множество возможностей для дифференциации на основе стандартных размеров ящиков и карты сверления
- Направляющие частичного и полного выдвижения
- Встроенные функции: функция самозакрывания Stop Control, демпфер Silent System или механизм Push to open
- Quadro 4D с регулировкой передней панели высокой точности

Для стильного дизайна мебели:
- Скрытый монтаж направляющих
- Механизм Push to open - автоматическое открывание ящиков без ручек

Quadro 4D V6 – для идеального выравнивания передней панели:

· Интуитивная, не требующая инструмента регулировка передней панели
· Регулировка по высоте ± 2 мм
· Боковая регулировка ± 1,5 мм
· Регулировка по глубине ± 2 мм (Push to open + 4 мм)

	Quadro 25 с функцией Stop Control	Quadro 25 с демпфером Silent System	Quadro 25 с механизмом Push to open
Страница	922 - 923	924 - 925	926 - 927
Описание	Направляющие частичного выдвижения с функцией самозакрывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания
Нагрузочная способность	25 кг	25 кг	25 кг
Длина ящика	250–550 мм	250–550 мм	250–550 мм
Монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Насадной монтаж

Quadro 25 с функцией Stop Control	Quadro 25 с демпфером Silent System	Quadro 25 с механизмом Push to open	Quadro V6 с демпфером Silent System
928 - 929	930 - 931	932 - 933	934 - 935
Направляющие частичного выдвижения с функцией самозакрывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером
25 кг	25 кг	25 кг	30 кг
250–550 мм	250–550 мм	250–550 мм	250–600 мм
▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж

	Quadro V6 с механизмом Push to open	Quadro 4D V6 с демпфером Silent System	Quadro 4D V6 с механизмом Push to open
Страница	936 - 937	938 - 939	940- 941
Описание	Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером и регулировкой в 4-х направлениях	Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания и регулировкой в 4-х направлениях
Нагрузочная способность	30 кг	10 / 30 кг	30 кг
Длина ящика	250–550 мм	250–600 мм	250–600 мм
Монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж

Quadro V6+ с демпфером Silent System	Quadro V6+ с механизмом Push to open	Quadro 25 для письменного стола	Принадлежности
942 - 943	944 - 945	946	947 - 953
Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие частичного выдвижения для письменных столов	Фиксатор для деревянных ящиков / Механизм Push to open Silent / Штанга для синхронизации
50 кг	50 кг	25 кг	
350–600 мм	350–600 мм		
▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ На боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с функцией Stop Control**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

- **Stop Control** – встроенный механизм самозакрывания
- Простой насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 25 с функцией Stop Control

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Расстояние между отверстиями D, мм	**Артикул**		Кол-во
						Левая	**Правая**	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 105 599**	**9 105 600**	30 шт.
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 105 601**	**9 105 602**	30 шт.
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 105 605**	**9 105 606**	30 шт.
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 105 609**	**9 105 610**	30 шт.
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 105 611**	**9 105 612**	30 шт.
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 105 613**	**9 105 614**	30 шт.
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 105 615**	**9 105 616**	30 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Предохранитель от демонтажа для деревянных ящиков насадного монтажа (Quadro 25)

- На деревянные ящики с направляющими насадного монтажа можно дополнительно установить предохранитель от демонтажа
- Пластик серого цвета

Артикул		Кол-во
Левый	**Правый**	
9 155 280	**9 155 281**	200 шт.

Деталь крепления (Quadro 25)

- Для ящиков с днищем заподлицо или выдвижных полок
- Пластик

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
передняя деталь	бежевая	**1 016 170**	1000 шт.
задняя деталь	белая	**1 021 493**	1000 шт.

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с функцией Stop Control**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Монтажная ситуация

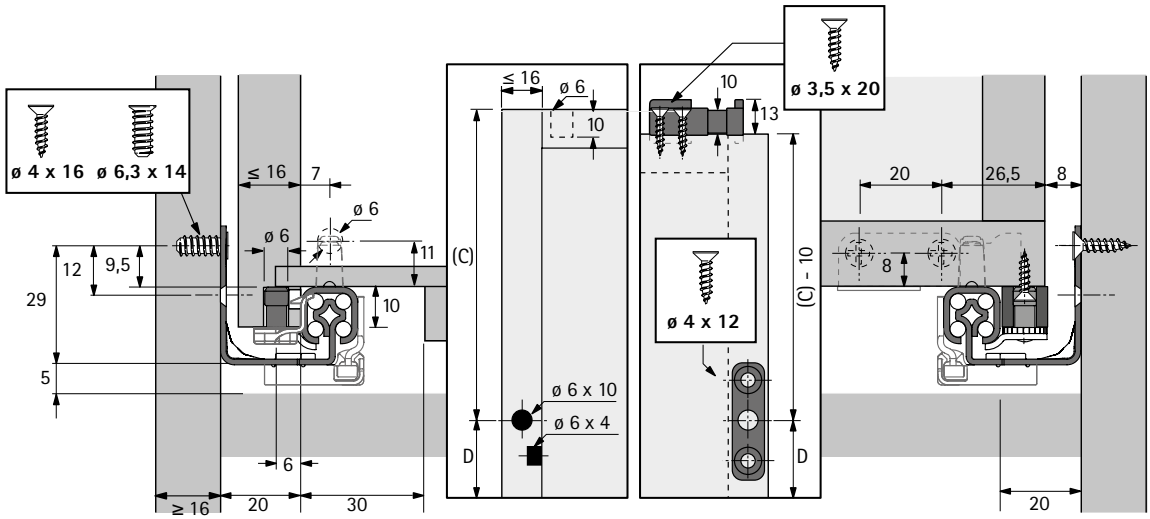

Монтажная ситуация

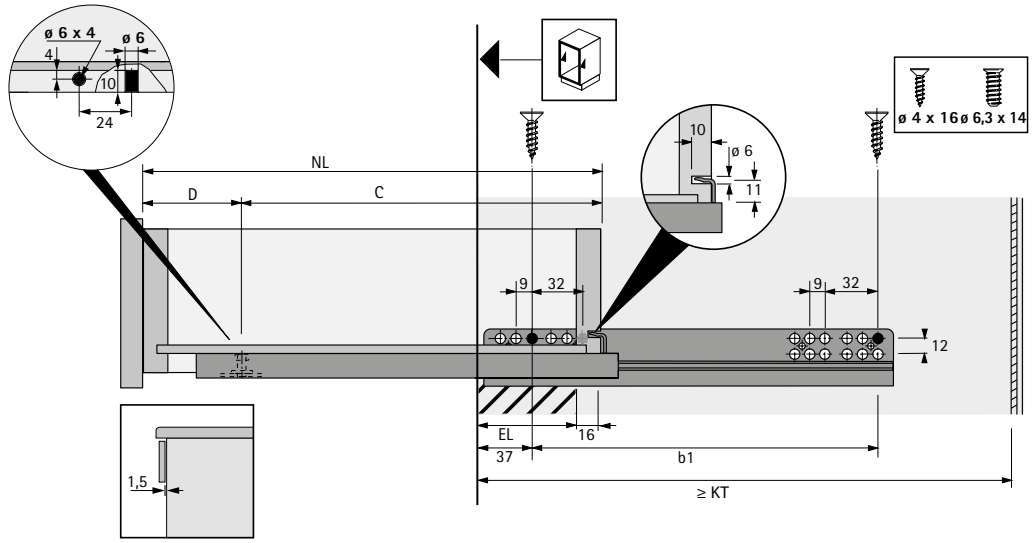

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 948, 961 - 963

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

- **Silent System** – встроенная система демпфирования для плавного, бесшумного закрывания
- Простой насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 25 с демпфером Silent System

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Расстояние между отверстиями D, мм	**Артикул**		Кол-во
						Левая	**Правая**	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 105 617**	**9 105 618**	30 шт.
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 105 619**	**9 105 620**	30 шт.
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 105 623**	**9 105 624**	30 шт.
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 105 627**	**9 105 628**	30 шт.
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 105 629**	**9 105 630**	30 шт.
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 105 631**	**9 105 632**	30 шт.
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 105 633**	**9 105 634**	30 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Предохранитель от демонтажа для деревянных ящиков насадного монтажа (Quadro 25)

- На деревянные ящики с направляющими насадного монтажа можно дополнительно установить предохранитель от демонтажа
- Пластик серого цвета

Артикул		Кол-во
Левый	**Правый**	
9 155 280	**9 155 281**	200 шт.

Деталь крепления (Quadro 25)

- Для ящиков с днищем заподлицо или выдвижных полок
- Пластик

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
передняя деталь	бежевая	**1 016 170**	1000 шт.
задняя деталь	белая	**1 021 493**	1000 шт.

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Монтажная ситуация

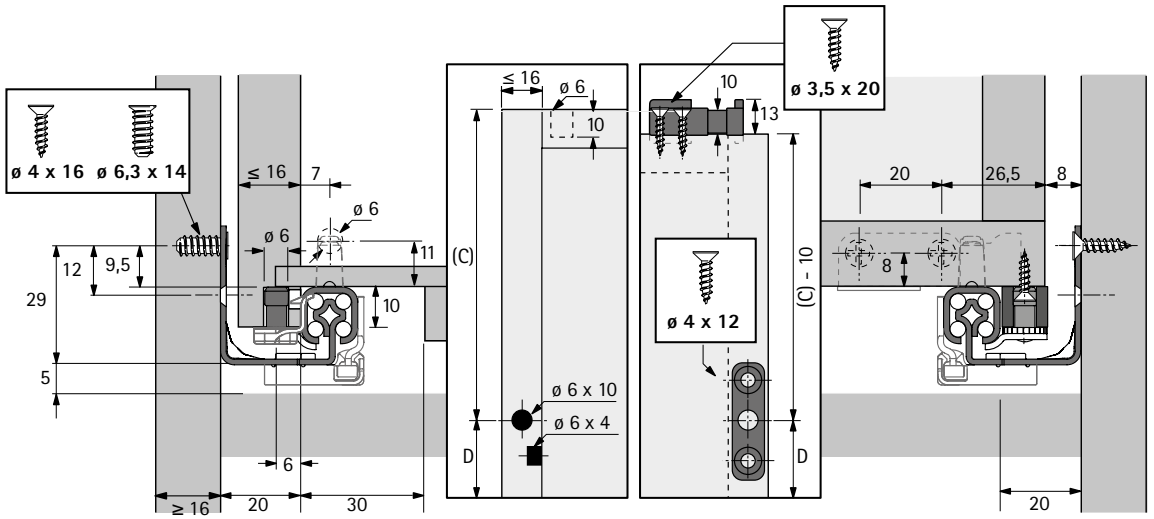

Монтажная ситуация

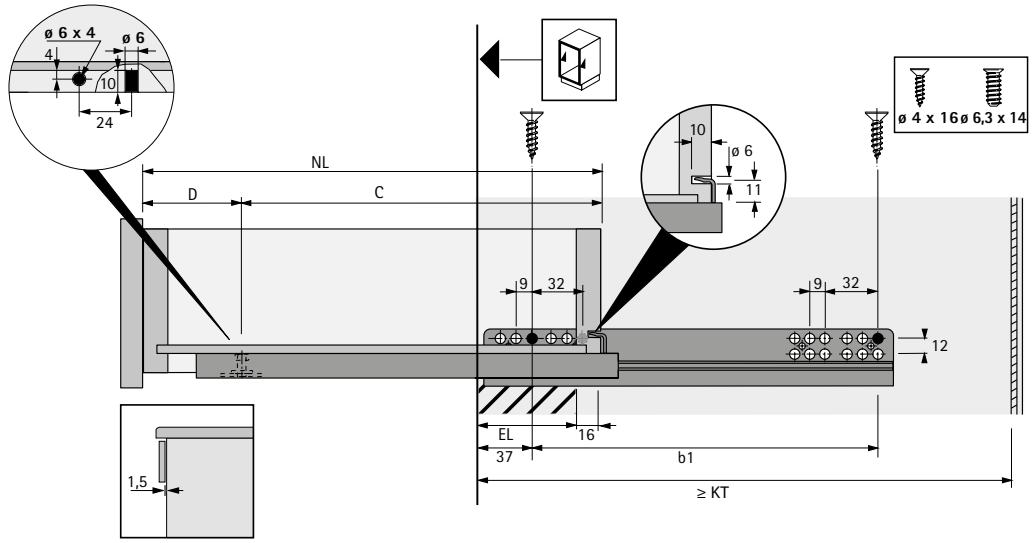

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 948, 961 - 963

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

- **Push to open** – механизм для бесшумного механического открывания ящиков, все что потребуется - легкое нажатие на фасад!
- Простой насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Опциональная синхронизация, см. стр. 951 - 952
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 25 с механизмом Push to open

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Расстояние между отверстиями D, мм	**Артикул**		Кол-во
						Левая	**Правая**	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 273 032***	**9 273 033***	30 шт.
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 273 034**	**9 273 035**	30 шт.
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 273 038**	**9 273 039**	30 шт.
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 273 040**	**9 273 041**	30 шт.
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 273 042**	**9 273 043**	30 шт.
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 273 044**	**9 273 045**	30 шт.
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 273 046***	**9 273 047***	30 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Предохранитель от демонтажа для деревянных ящиков насадного монтажа (Quadro 25)

- На деревянные ящики с направляющими насадного монтажа можно дополнительно установить предохранитель от демонтажа
- Пластик серого цвета

Артикул		Кол-во
Левый	**Правый**	
9 155 280	**9 155 281**	200 шт.

Деталь крепления (Quadro 25)

- Для ящиков с днищем заподлицо или выдвижных полок
- Пластик

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
передняя деталь	бежевая	**1 016 170**	1000 шт.
задняя деталь	белая	**1 021 493**	1000 шт.

*** по запросу**

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Монтажная ситуация

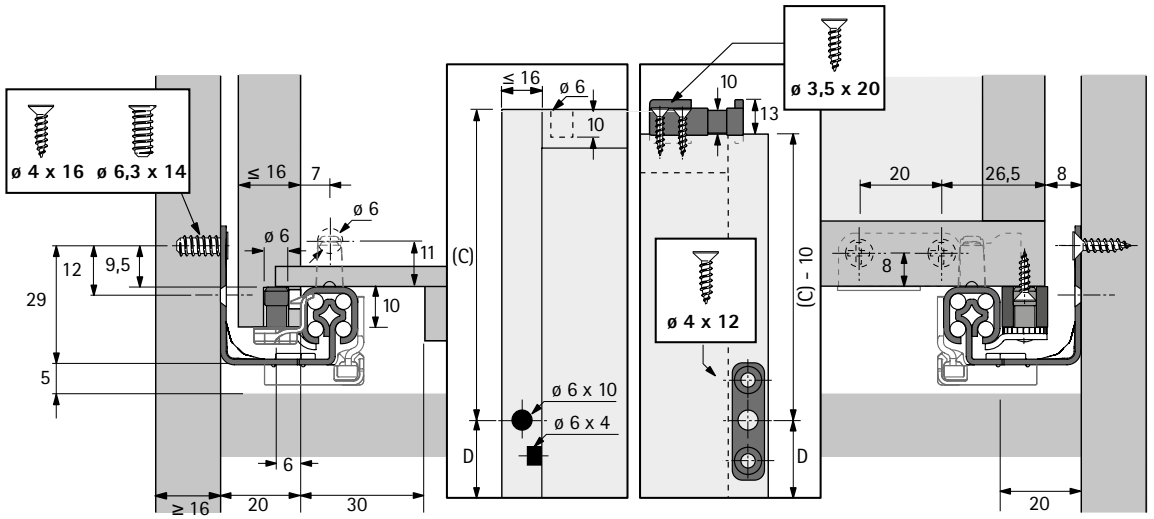

Монтажная ситуация

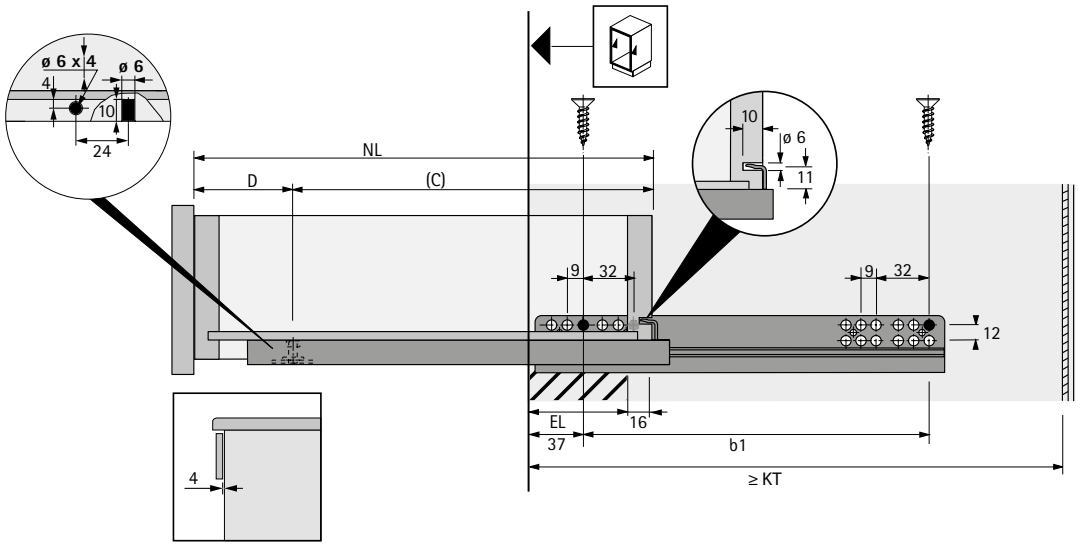

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 948, 961 - 963

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с функцией Stop Control**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

- **Stop Control** – встроенный механизм самозакрывания
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- Гибкая модульная система - замена направляющих Quadro частичного выдвижения на направляющие полного выдвижения без изменений корпуса, ящика и передней панели.
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 25 с функцией Stop Control

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Артикул		Кол-во
				Левая	Правая	
250	263	50	160	**9 105 635**	**9 105 636**	30 шт.
300	313	50	160	**9 105 639**	**9 105 640**	30 шт.
350	363	62	192	**9 105 643**	**9 105 644**	30 шт.
400	413	74	224	**9 105 647**	**9 105 648**	30 шт.
450	463	86	256	**9 105 651**	**9 105 652**	30 шт.
500	513	98	288	**9 105 655**	**9 105 656**	30 шт.
550	563	98	320	**9 105 659**	**9 105 660**	30 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	Артикул	Кол-во
Левая	**9 144 830**	100 шт.
Правая	**9 144 841**	100 шт.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с днищем заподлицо без использования инструментов
- Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- В комплект входит деталь крепления
- Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с функцией Stop Control**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Монтажная ситуация

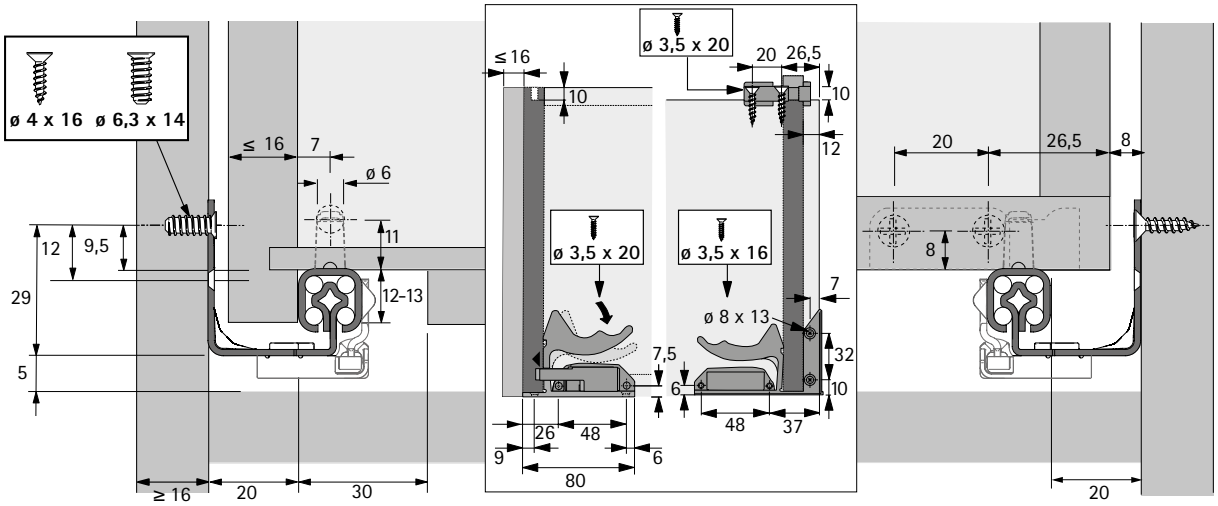

Монтажная ситуация

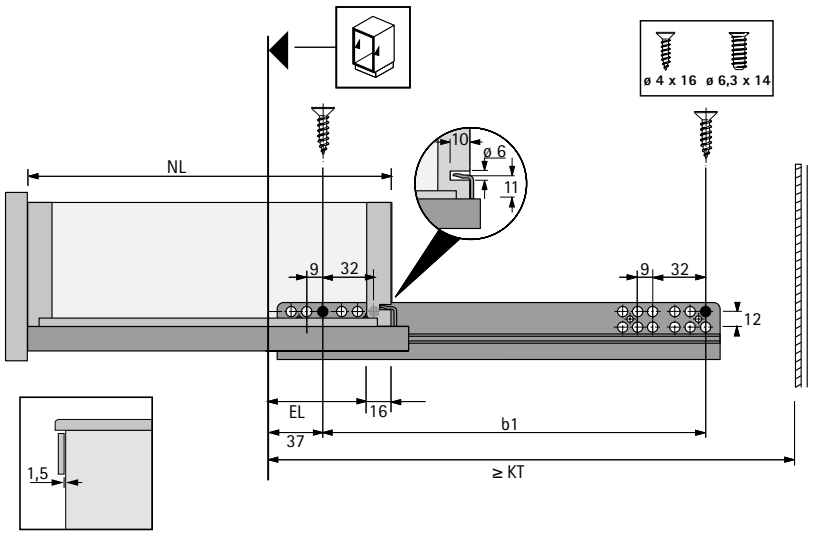

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947, 961 - 963

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

- **Silent System** – встроенная система демпфирования для плавного, бесшумного закрывания
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов
- Гибкая модульная система - замена направляющих Quadro частичного выдвижения на направляющие полного выдвижения без изменений корпуса, ящика и передней панели
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 25 с демпфером Silent System

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	**Артикул**		Кол-во
				Левая	**Правая**	
250	263	50	160	**9 105 661**	**9 105 662**	30 шт.
300	313	50	160	**9 105 665**	**9 105 666**	30 шт.
350	363	62	192	**9 105 669**	**9 105 670**	30 шт.
400	413	74	224	**9 105 673**	**9 105 674**	30 шт.
450	463	86	256	**9 105 677**	**9 105 678**	30 шт.
500	513	98	288	**9 105 682**	**9 105 683**	30 шт.
550	563	98	320	**9 105 686**	**9 105 687**	30 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая	**9 144 830**	100 шт.
Правая	**9 144 841**	100 шт.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с днищем заподлицо без использования инструментов
- Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- В комплект входит деталь крепления
- Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Монтажная ситуация

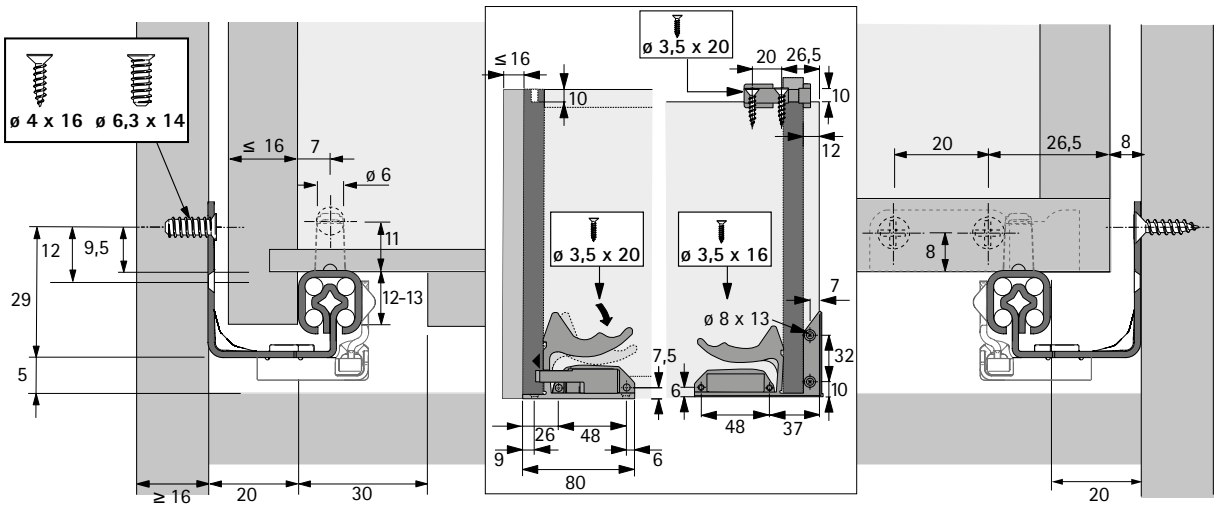

Монтажная ситуация

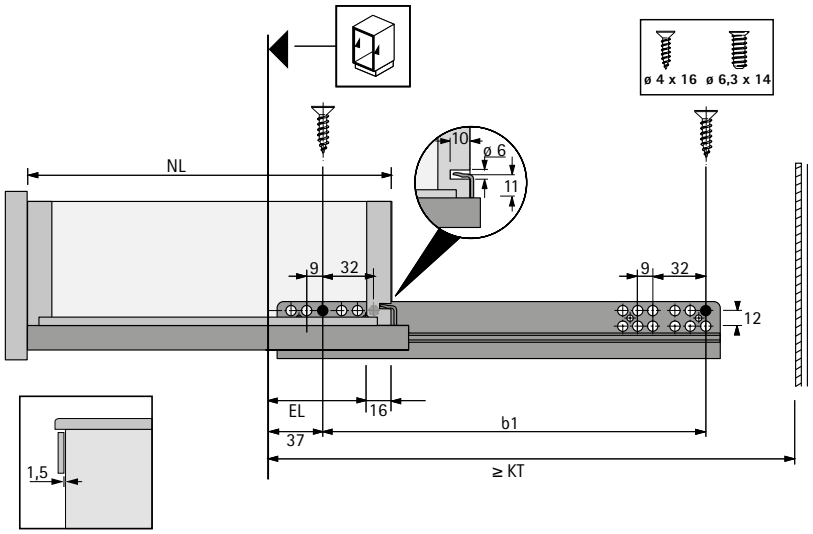

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947, 961 - 963

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

- **Push to open** – механизм для бесшумного механического открывания ящиков, все что потребуется - легкое нажатие на фасад!
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- Опциональная синхронизация, см. стр. 951 - 952
- Гибкая модульная система - замена направляющих Quadro частичного выдвижения на направляющие полного выдвижения без изменений корпуса, ящика и передней панели
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 25 с механизмом Push to open

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	**Артикул**		Кол-во
				Левая	**Правая**	
250	263	50	160	**9 270 469**	**9 270 470**	30 шт.
300	313	50	160	**9 270 512**	**9 270 513**	30 шт.
350	363	62	192	**9 264 122**	**9 264 123**	30 шт.
400	413	74	224	**9 270 520**	**9 270 531**	30 шт.
450	463	86	256	**9 270 532**	**9 270 533**	30 шт.
500	513	98	288	**9 270 534**	**9 270 535**	30 шт.
550	563	98	320	**9 270 537***	**9 270 538***	30 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая	**9 144 830**	100 шт.
Правая	**9 144 841**	100 шт.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с днищем заподлицо без использования инструментов
- Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- В комплект входит деталь крепления
- Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Монтажная ситуация

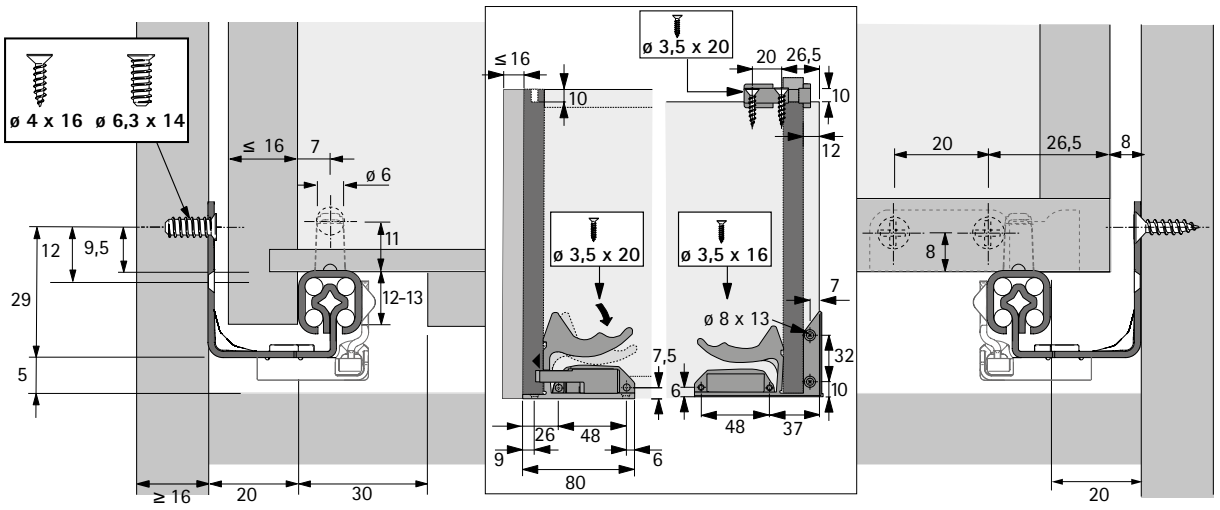

Монтажная ситуация

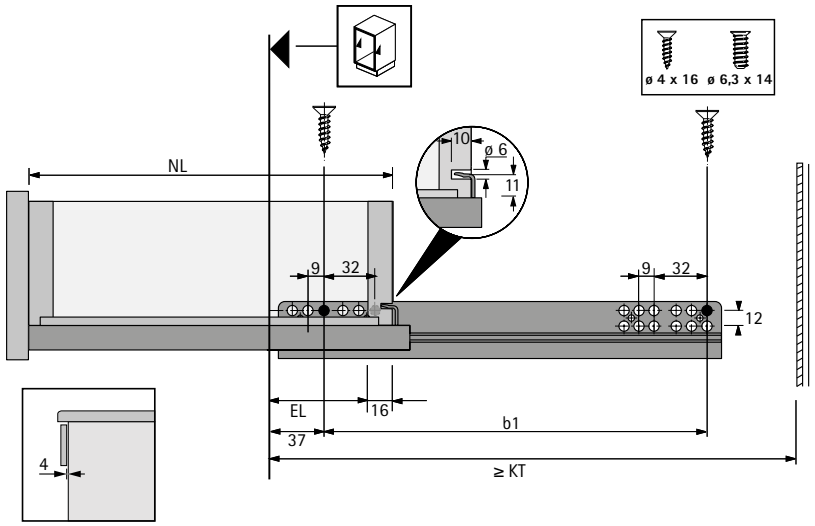

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947, 961 - 963

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

- **Silent System** – встроенная система демпфирования для плавного, бесшумного закрывания
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro V6 с демпфером Silent System

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	**Артикул**		Кол-во
				Левая	**Правая**	
250	263	142		**9 049 306**	**9 049 307**	20 шт.
300	313	192		**9 047 647**	**9 047 648**	20 шт.
350	363	192		**9 047 662**	**9 047 666**	20 шт.
400	413	224		**9 047 735**	**9 047 736**	20 шт.
450	463	256		**9 047 751**	**9 047 752**	20 шт.
500	513	288	224	**9 047 770**	**9 047 771**	20 шт.
550	563	288	224	**9 047 774**	**9 047 775**	20 шт.
600	613	352		**1 909 074***		1 компл.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая	**9 144 830**	100 шт.
Правая	**9 144 841**	100 шт.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с днищем заподлицо без использования инструментов
- Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- В комплект входит деталь крепления
- Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Монтажная ситуация

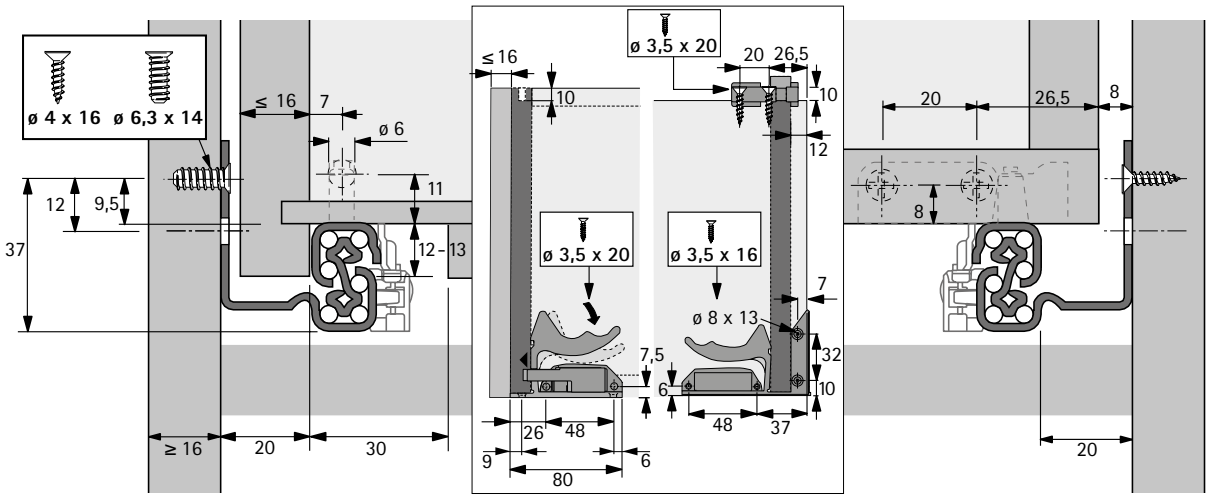

Монтажная ситуация

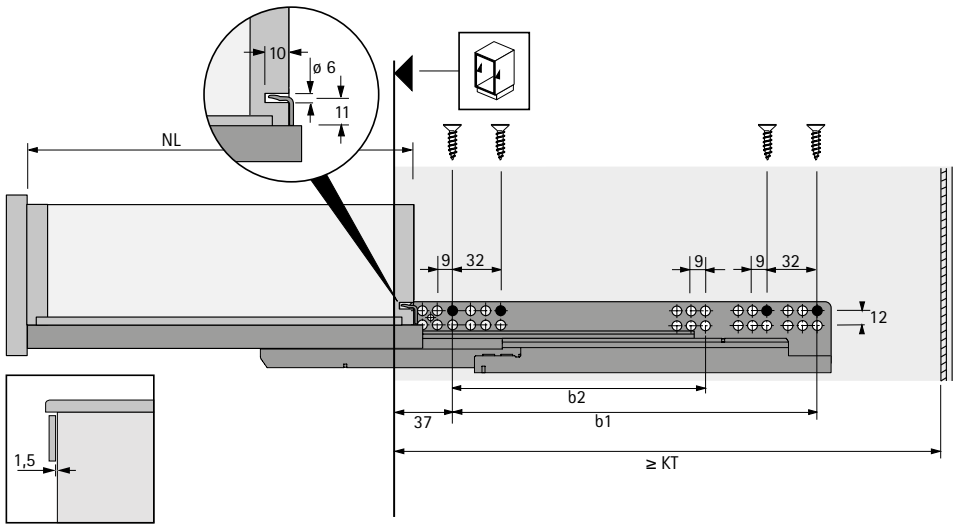

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947 - 948, 961 - 963

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

- **Push to open** – механизм для бесшумного механического открывания ящиков, все что потребуется - легкое нажатие на фасад!
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- Опциональная синхронизация, см. стр. 951 - 954
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro V6 с механизмом Push to open

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	**Артикул**		Кол-во
				Левая	**Правая**	
250	263	142		**9 111 359**	**9 111 360**	20 шт.
300	313	192		**9 105 123**	**9 105 124**	20 шт.
350	363	192		**9 105 929**	**9 105 931**	20 шт.
400	413	224		**9 105 121**	**9 105 122**	20 шт.
450	463	256		**9 105 907**	**9 105 908**	20 шт.
500	513	288	224	**9 105 118**	**9 105 119**	20 шт.
550	563	288	224	**9 111 355**	**9 111 356**	20 шт.

- При использовании детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая	**9 144 830**	100 шт.
Правая	**9 144 841**	100 шт.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с днищем заподлицо без использования инструментов
- Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- В комплект входит деталь крепления
- Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Монтажная ситуация

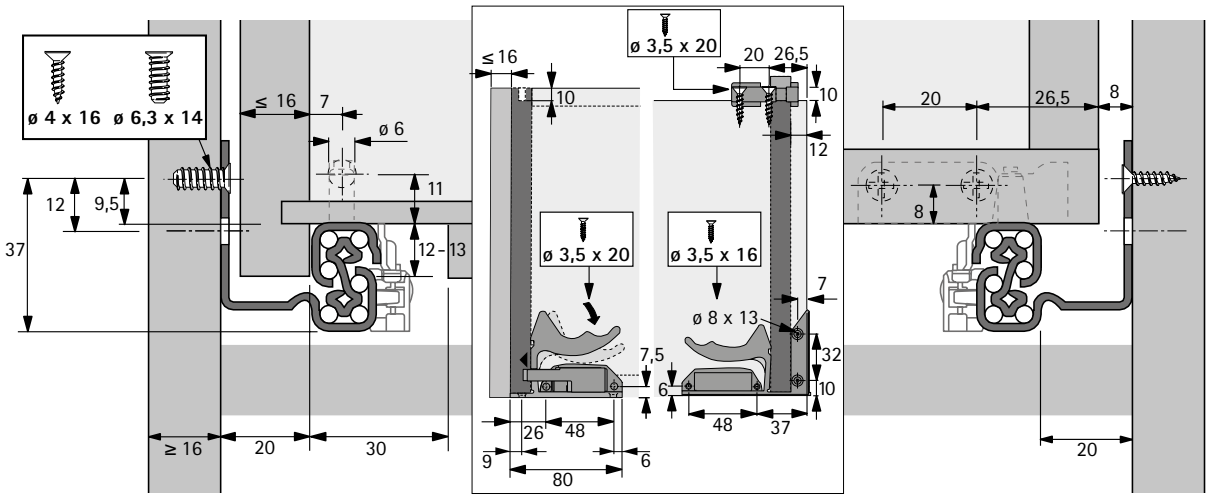

Монтажная ситуация

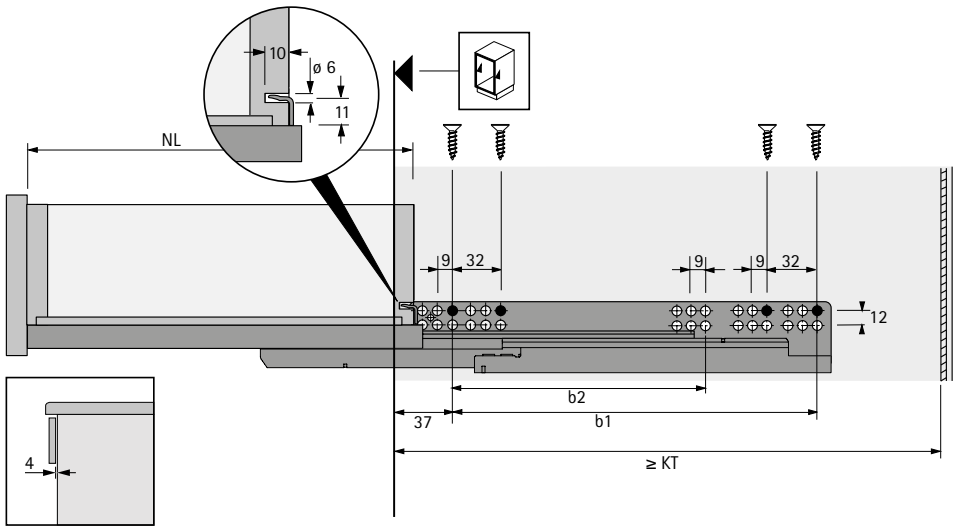

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947 - 948, 951 - 953, 961 - 963

- **Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

- **Silent System** – встроенная система демпфирования для плавного, бесшумного закрывания
- Удобный надвижной монтаж с 4D-фиксаторами и регулировкой наклона
- Допустимая нагрузка 10 или 30 кг для различных вариантов использования: до 10 кг для очень легких выдвижных ящиков, до 30 кг для стандартных вариантов использования
- Можно дополнить механизмом Push to open Silent: удобный механизм открывания в сочетании с плавным закрыванием; можно дополнить синхронизацией, см. стр. 949 - 950
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до +2 мм, боковая регулировка до +/–1,5 мм, регулировка глубины до +/–2 мм и регулировка наклона
- Нагрузочная способность согласно EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro 4D V6 с демпфером Silent System

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	**Артикул**	Кол-во
Нагрузочная способность до 10 кг					
250	263	142		**9 245 377**	1 компл.
300	313	192		**9 245 379**	1 компл.
350	350	192		**9 245 381**	1 компл.
Нагрузочная способность до 30 кг					
250	263	142		**9 245 382**	1 компл.
300	313	192		**9 245 384**	1 компл.
350	363	192		**9 245 386**	1 компл.
400	413	224		**9 245 388**	1 компл.
450	463	256		**9 245 390**	1 компл.
500	513	288	224	**9 245 392**	1 компл.
550	563	288	224	**9 245 394**	1 компл.
600	613	352		**9 245 396***	1 компл.

Комплект фиксаторов и механизмов регулировки наклона (Quadro 4D V6)

- Фиксатор для надежного соединения направляющей Quadro 4D V6 и деревянного ящика без помощи инструментов
- Регулировка наклона с большим диапазоном для простого монтажа выдвижного ящика
- Регулировка высоты, не требующая инструмента, до +2 мм, боковая регулировка до +/-1,5 мм, комфортная регулировка наклона благодаря легкому выдвижению ящика
- Пластик серого цвета

Состав комплекта:
- 2 фиксатора, левый и правый
- 2 механизма для регулировки наклона, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 247 529	1 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6 с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Монтажная ситуация

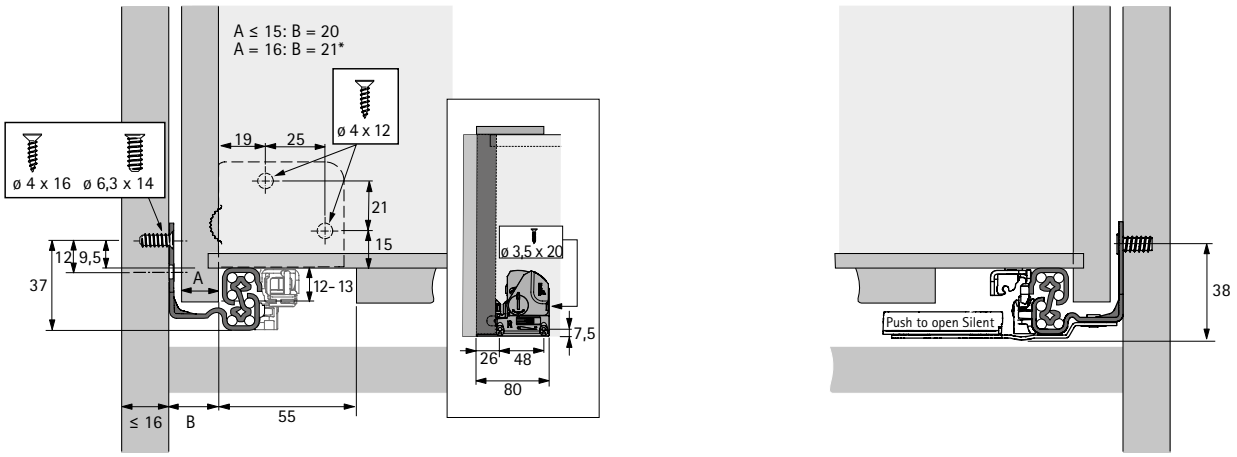

* Ограничение боковой регулировки, ширина внутреннего ящика не совместима с Quadro

Монтажная ситуация

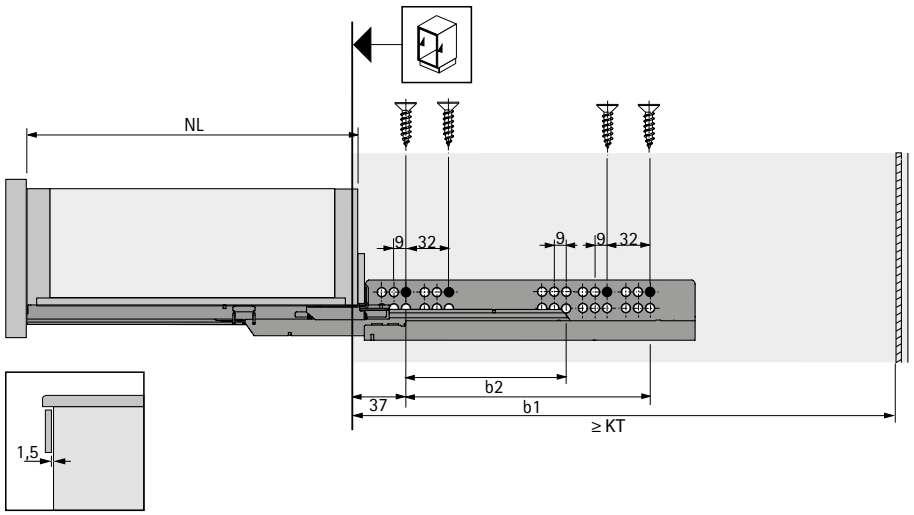

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947 - 954, 961 - 963

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

- **Push to open** – механизм для бесшумного механического открывания ящиков, все что потребуется - легкое нажатие на фасад!
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами
- Опциональная синхронизация, см. стр. 951 - 954
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до +2 мм, боковая регулировка до +/–1,5 мм, регулировка глубины до +4 мм и регулировка наклона
- Нагрузочная способность согласно EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Состав комплекта:
- 2 направляющие, левая и правая
- 2 фиксатора, левый и правый
- 2 механизма регулировки наклона, левый и правый

Quadro 4D V6 с механизмом Push to open

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	**Артикул**	Кол-во
250	263	142		**9 247 737**	1 компл.
300	313	192		**9 247 738**	1 компл.
350	363	192		**9 247 740**	1 компл.
400	413	224		**9 247 742**	1 компл.
450	463	256		**9 247 744**	1 компл.
500	513	288	224	**9 247 746**	1 компл.
550	563	288	224	**9 247 758**	1 компл.
600	613	352		**9 248 444***	1 компл.

Комплект фиксаторов и механизмов регулировки наклона (Quadro 4D V6)

- Фиксатор для надежного соединения направляющей Quadro 4D V6 и деревянного ящика без помощи инструментов
- Регулировка наклона с большим диапазоном для простого монтажа выдвижного ящика
- Регулировка высоты, не требующая инструмента, до +2 мм, боковая регулировка до +/-1,5 мм, комфортная регулировка наклона благодаря легкому выдвижению ящика
- Пластик серого цвета

Состав комплекта:
- 2 фиксатора, левый и правый
- 2 механизма для регулировки наклона, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 247 529	1 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6 с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Монтажная ситуация

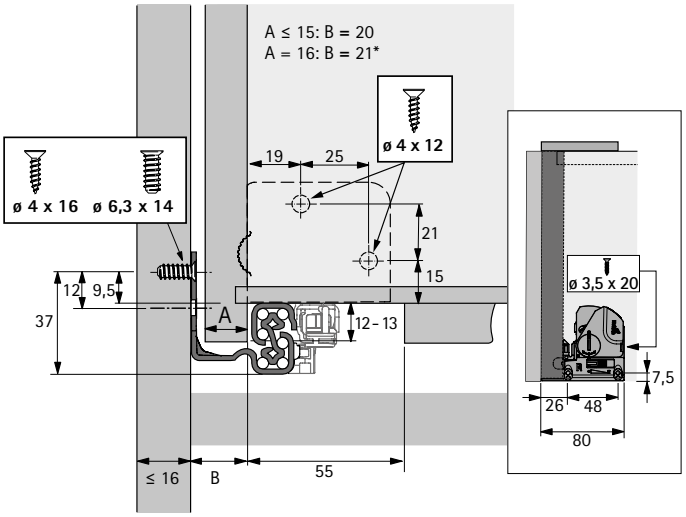

* Ограничение боковой регулировки, ширина внутреннего ящика не совместима с Quadro

Монтажная ситуация

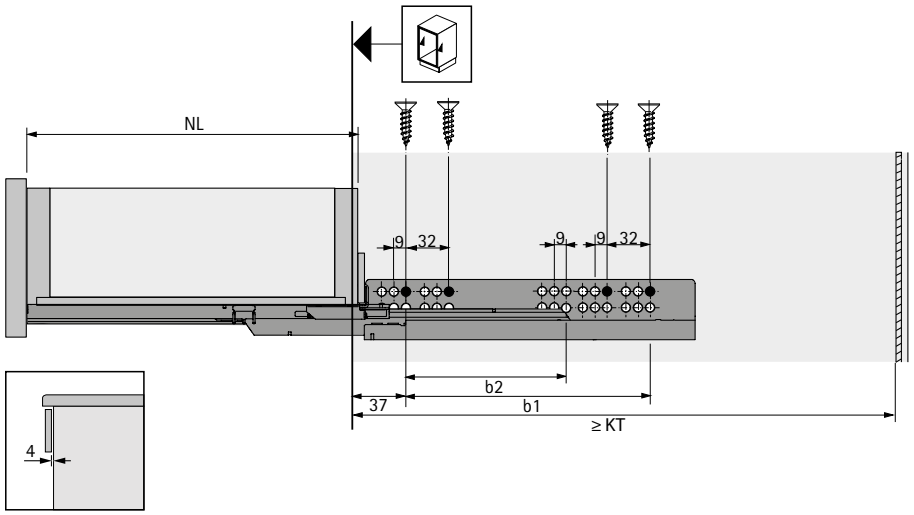

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947 - 954, 961 - 963

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 50 кг**

- **Silent System** – встроенная система демпфирования для плавного, бесшумного закрывания
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro V6+ с демпфером Silent System

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	**Артикул**	Кол-во
350	363	192	21	**9 135 998***	1 компл.
400	413	224	32	**9 136 000***	1 компл.
450	463	256	32	**9 136 002***	1 компл.
500	513	288	64	**9 136 004***	1 компл.
550	563	288	64	**9 136 006***	1 компл.
600	613	352	64	**9 136 008***	1 компл.

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro V6+)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая/правая	**9 117 492***	5 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с демпфером Silent System**
- **Нагрузочная способность 50 кг**

Монтажная ситуация

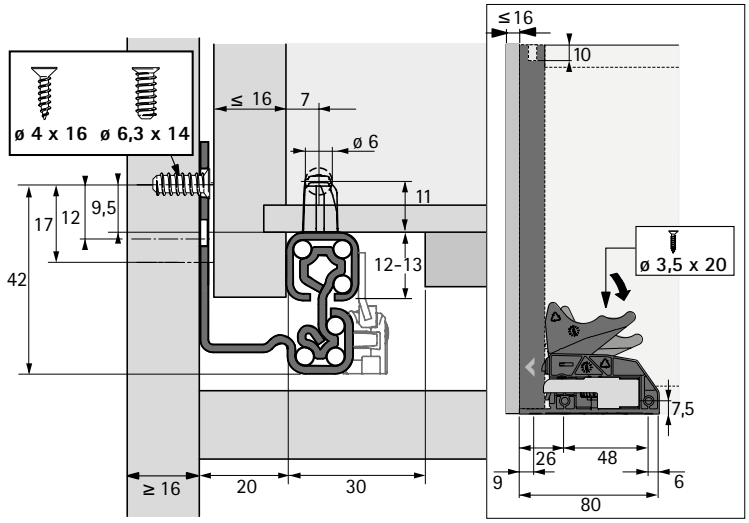

Монтажная ситуация

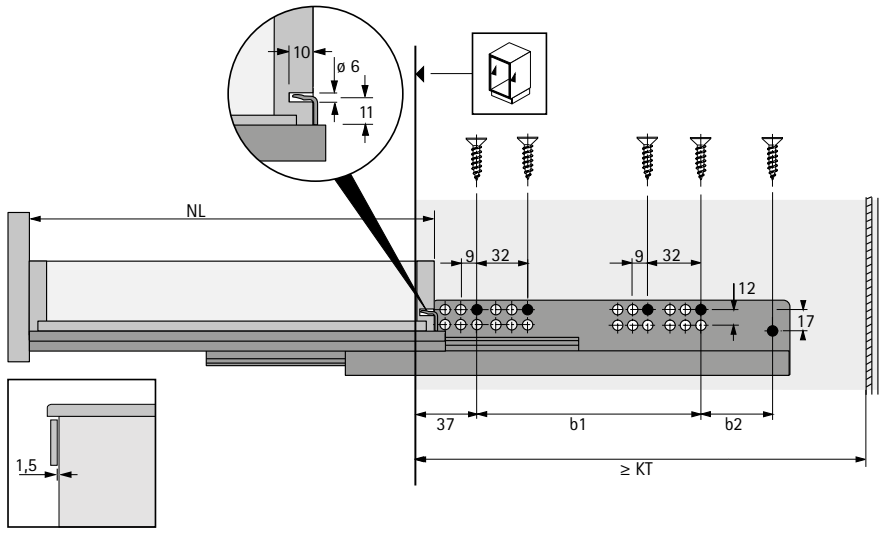

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947 - 954, 961 - 963

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 50 кг**

- **Push to open** – механизм для бесшумного механического открывания ящиков, все что потребуется - легкое нажатие на фасад!
- Опциональная синхронизация, см. стр. 951 - 954
- Удобный надвижной монтаж с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструментов.
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью

Quadro V6+ с механизмом Push to open

Номинальная длина / длина ящика NL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	**Артикул**	Кол-во
350	363	192	21	**9 136 009***	1 компл.
400	413	224	32	**9 136 011***	1 компл.
450	463	256	32	**9 136 013***	1 компл.
500	513	288	64	**9 136 015***	1 компл.
550	563	288	64	**9 136 017***	1 компл.
600	613	352	64	**9 136 019***	1 компл.

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro V6+)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая/правая	**9 117 492***	5 компл.

*** по запросу**

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с механизмом Push to open**
- **Нагрузочная способность 50 кг**

Монтажная ситуация

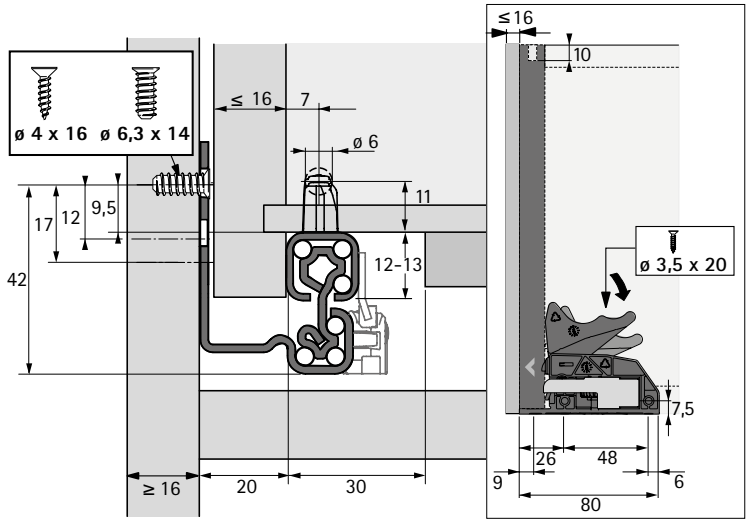

Монтажная ситуация

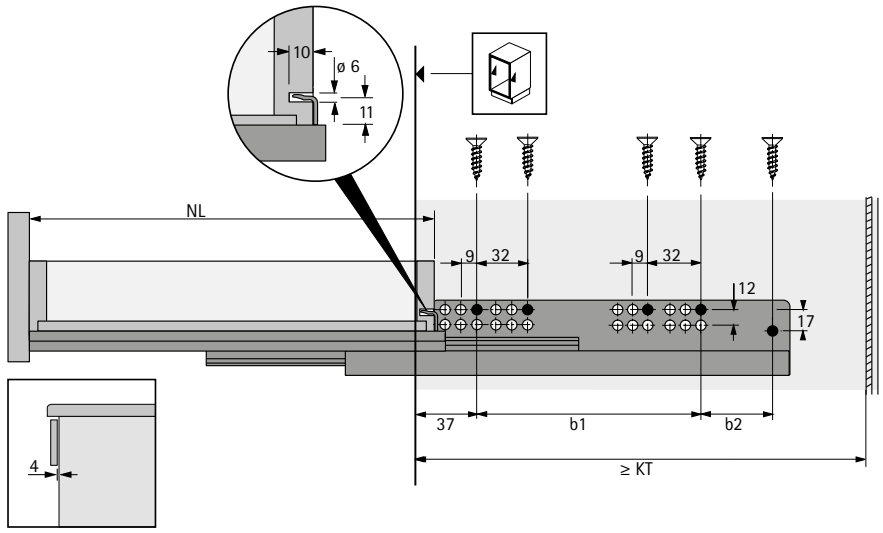

- Техническая информация, см. стр. 955 - 960
- Принадлежности, см. стр. 947 - 954, 961 - 963

- **Направляющая частичного выдвижения Quadro 25 для письменного стола**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Направляющая частичного выдвижения Quadro 25 для письменного стола

- Глубина выдвижной полки в зависимости от позиции прикручивания 378, 364 или 345 мм
- Монтаж надвижением полки на задние крюки и прикручиванием через кронштейны спереди
- Фиксатор обратного хода: выдвинутая полка защищена с помощью фиксирующих элементов от непреднамеренного задвигания
- Нагрузочная способность 25 кг соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 056 014	1 компл.

Монтажная ситуация

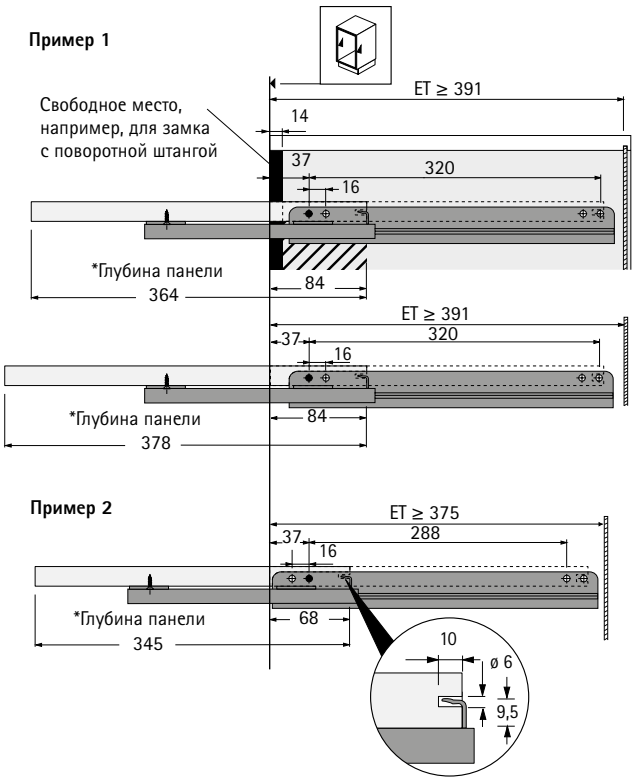

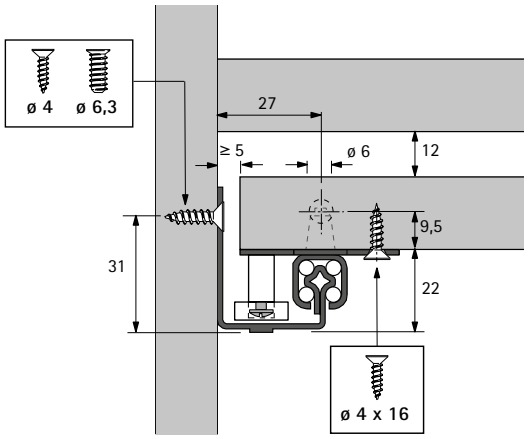

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая	**9 144 830**	100 шт.
Правая	**9 144 841**	100 шт.

Комплект фиксаторов и регуляторов наклона (Quadro 4D V6)

Состав комплекта:
- 1 фиксатор, левый и правый;
- 1 регулятор наклона, левый и правый.

Артикул	Кол-во
9 247 529	1 компл.

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (Quadro V6+)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и деревянного ящика без помощи инструментов
- Бесступенчатая регулировка по высоте до +2 мм с помощью регулировочного колесика
- Пластик черного цвета

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Левая/правая	**9 117 492***	5 компл.

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (Quadro 25 и Quadro V6)

- Для надежного соединения направляющей Quadro и выдвижной полки/деревянного ящика с днищем заподлицо без использования инструментов
- Для выдвижных полок толщиной 16–19 мм
- В комплект входит деталь крепления
- Пластик, цвет черный/белый

Артикул	Кол-во
0 075 808	5 компл.

*** по запросу**

Предохранитель от демонтажа для деревянных ящиков насадного монтажа (Quadro 25)

- На деревянные ящики с направляющими насадного монтажа можно дополнительно установить предохранитель от демонтажа
- Пластмасса серого цвета

Артикул		Кол-во
Левый	**Правый**	
9 155 280	**9 155 281**	200 шт.

Деталь крепления (Quadro 25)

- Для ящиков с днищем заподлицо или выдвижных полок
- Пластик

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
передняя деталь	бежевая	**1 016 170**	200 шт.
задняя деталь	белая	**1 021 493**	200 шт.

При использовании задней детали крепления длину ящика необходимо уменьшить на 10 мм.

Фиксация выдвижной полки (Quadro V6)

- Опциональные фиксаторы для выдвижных полок
- Самофиксация при полном выдвижении
- Саморазблокировка при определенной силе задвижения
- На одну выдвижную полку требуется по 1 левому и правому креплению и 2 штифта

Состав комплекта:
- 1 крепление, левое и правое
- 2 штифта

Изделие	**Артикул / поверхность**			Кол-во
	Антрацит	**Серый**	**Белый**	
Фиксаторы выдвижной полки, комплект	**9 252 534**	**9 242 553**	**9 242 552**	1 компл.

Push to open Silent для Quadro 4D V6 с демпфером Silent System

- Нагрузочная способность: 10 кг, 20 кг, 30 кг
- Опционально, монтаж без использования инструмента для любой номинальной длины
- Внутренняя ширина корпуса > 200 мм, минимальный зазор панели 2,5 мм

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для крепления опциональной синхронизации

Общий вес, кг	Quadro, кг	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
< 10	10	250 - 350	**9 246 312**	1 компл.
8 - 20	30	250 - 600	**9 246 315**	1 компл.
10 - 30	30	250 - 600	**9 246 316**	1 компл.

Синхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)

- Штанга для синхронизации, возможна нарезка под размер, 2000 мм
- Соединитель для минимизации отходов
- Рекомендуется для ширины корпуса > 600 мм; возможно применение от 275 мм
- Анодированный алюминий, пластик серого цвета

Изделие	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.

Дополнительно

- Монтаж механизма Push to open Silent см. на стр. 958

Рекомендации для ящика (высота фасада до 150 мм) *

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм													
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
250-300														
320-350														
380-550														
580-600														

Рекомендации для короба (высота фасада до 300 мм, малая или средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм													
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
250-300														
320-350														
380-550														
580-600														

Рекомендации для короба (высота фасада до 300 мм, большая нагрузка, например, стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм													
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200
250-300														
320-350														
380-550														
580-600														

Артикул Push to open Silent:	**9 246 312**	**9 246 315**	**9 246 316**
	< 10 кг	8 - 20 кг	10 - 30 кг

Видеоинструкция по монтажу:
http://www.hettich.com/short/02d60e

*** Рекомендации по применению (фасад – ДСП 19 мм, использование в мебели для дома).**

Синхронизация для направляющей Quadro с механизмом Push to open

- Рекомендуется применение при ширине корпуса более 600 мм
- Для номинальной длины 250–600 мм
- Штанга для синхронизации нарезается по длине. Если ширина корпуса более 2000 мм, то необходимо использовать соединитель
- Не используется с направляющими Quadro частичного выдвижения

Для установки необходимы:
- 1 штанга для синхронизации;
- 2 адаптера;
- Отходы можно свести к минимуму с помощью соединителя

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
3 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.
4 Адаптер, тип C	**9 254 549**	200 шт.

Монтажная ширина Quadro



SD мм	≤ 16
EB мм	20

Опциональная синхронизация для направляющих Quadro с механизмом Push to open

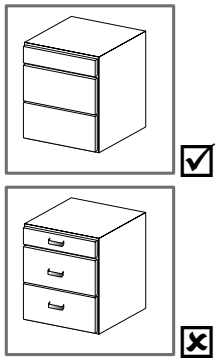

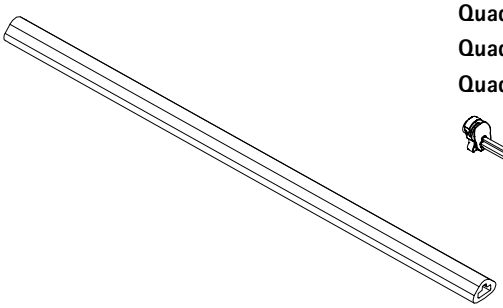

Quadro V6 – тип A
Quadro V6+ – тип A
Quadro 4D V6 – тип A



Quadro 25 – тип C



Схема монтажа

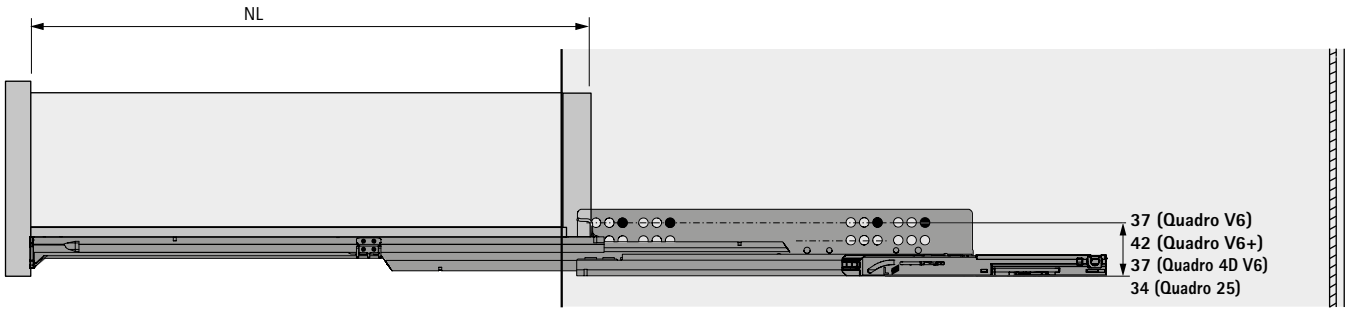

Длина штанги синхронизации

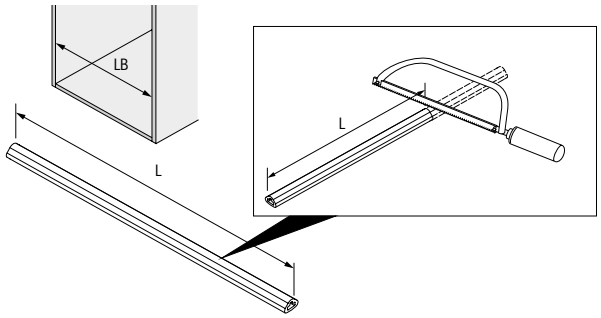

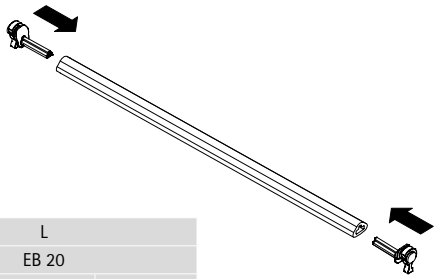

L		
EB 20		
Quadro 25	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro 4D V6
LB - 89	LB - 89	LB - 93

Монтаж

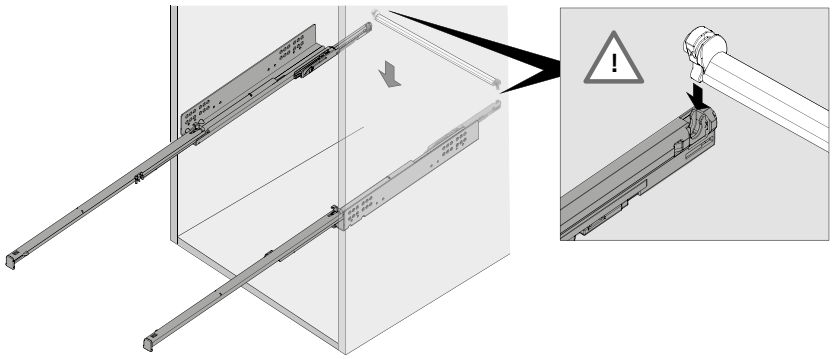

Мультисинхронизация для направляющей Quadro с механизмом Push to open

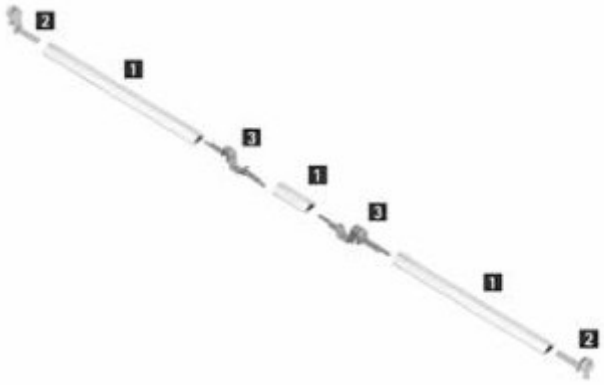

- Рекомендуется применять для двух или трех выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Для номинальной длины 250–600 мм
- Штанга для синхронизации, длина 2000 мм
- Не используется с направляющими Quadro частичного выдвижения

Для установки необходимы:
- 1 штанга для синхронизации;
- 2 адаптера;
- 2 двусторонних адаптера.

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
3 Адаптер двусторонний, тип A	**9 236 526**	20 шт.

Монтажная ширина Quadro



SD мм	≤ 16
EB мм	20

Опциональная мультисинхронизация для направляющих Quadro с механизмом Push to open

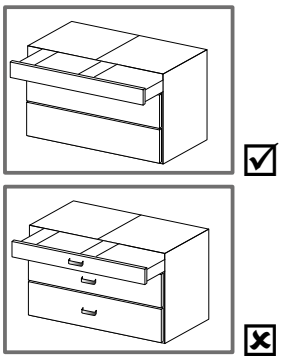

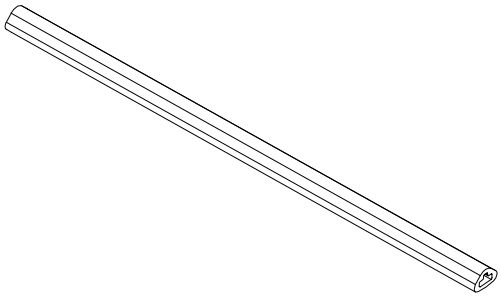

Quadro V6
Quadro 4D V6
Quadro V6+



Схема монтажа

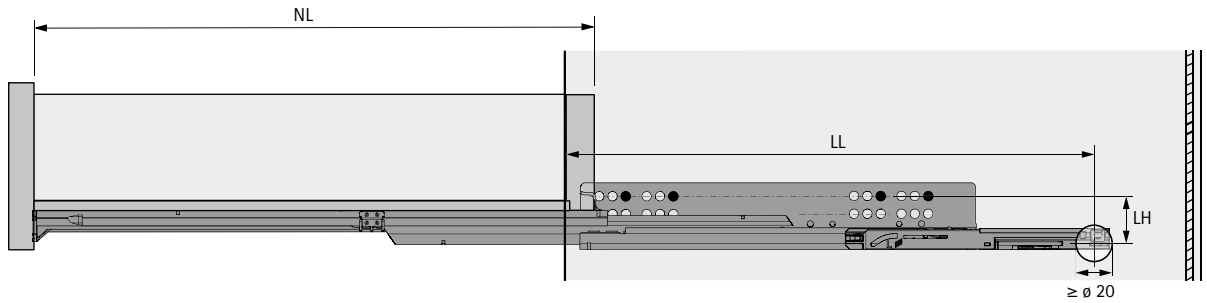

Длина штанги синхронизации

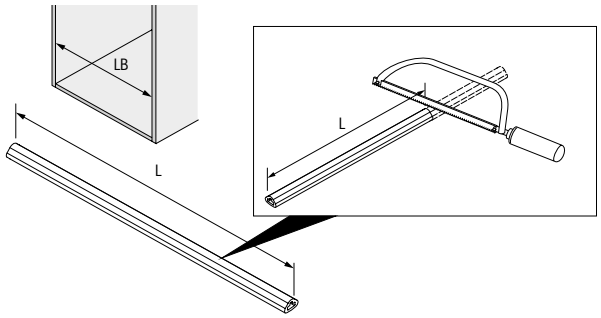

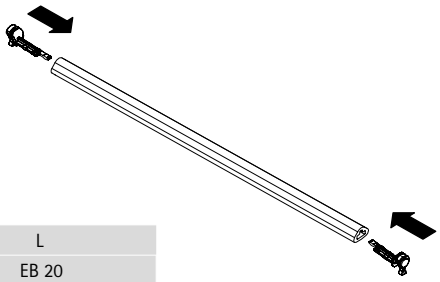

L	
EB 20	
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro 4D V6
LB - 89	LB - 93

Монтаж



SL = 2 x KD + 2 x EB - 6





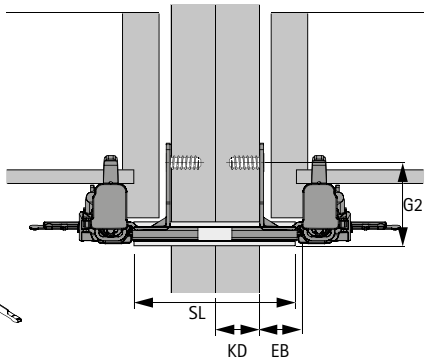

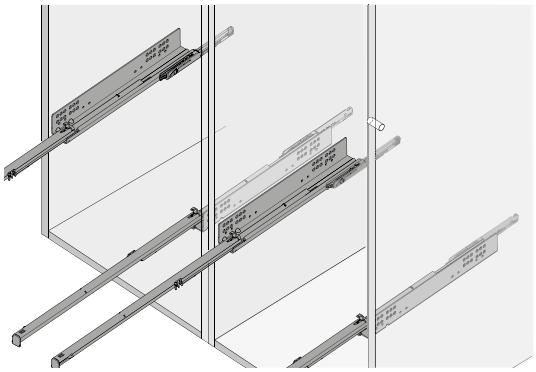

Монтажная схема

	Quadro 4D V6							
NL mm	250	300	350	400	450	500	550	600
LL mm	246	294	339	378	408	432	474	480
	Quadro V6+							
NL mm	250	300	350	400	450	500	550	600
LL mm	246	294	339	378	408	474	474	480
	Quadro V6							
NL mm			350	400	450	500	550	600
LL mm			346	389	421	485	485	549

	G2 mm
Quadro V6	40
Quadro 4D V6	40
Quadro V6+	46
	LH mm
Quadro V6	33
Quadro 4D V6	33
Quadro V6+	38

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж



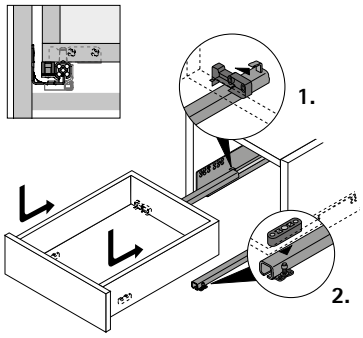

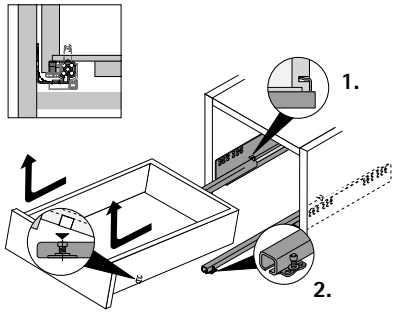

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, надвижной монтаж



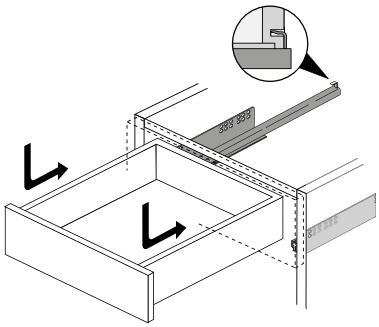

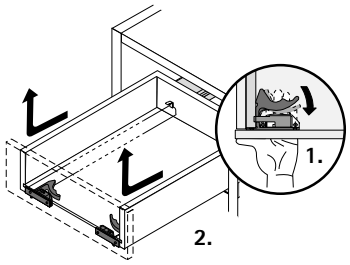

Направляющие полного выдвижения Quadro V6, надвижной монтаж



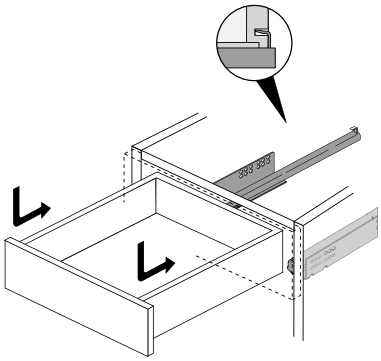



Направляющие полного выдвижения Quadro V6+, надвижной монтаж



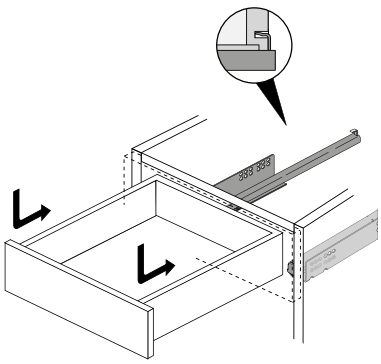

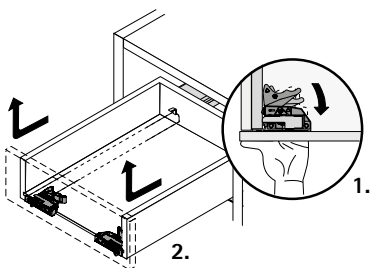

Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6, надвижной монтаж

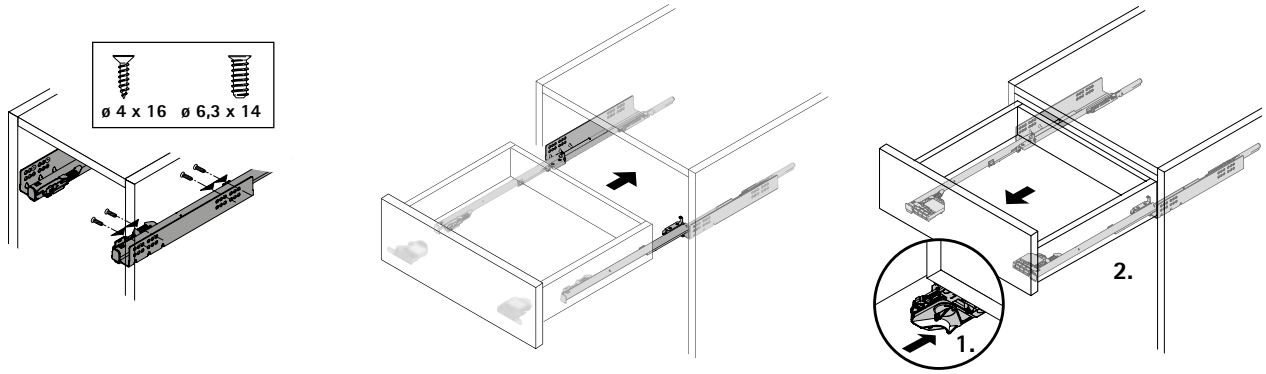

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (частичное выдвижение Quadro 25/полное выдвижение Quadro V6)

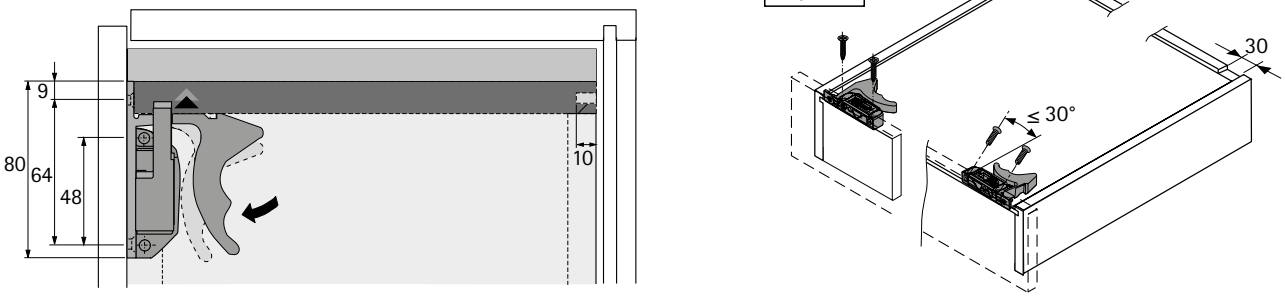

Фиксатор для деревянных ящиков с полозковым днищем (полное выдвижение Quadro V6+)

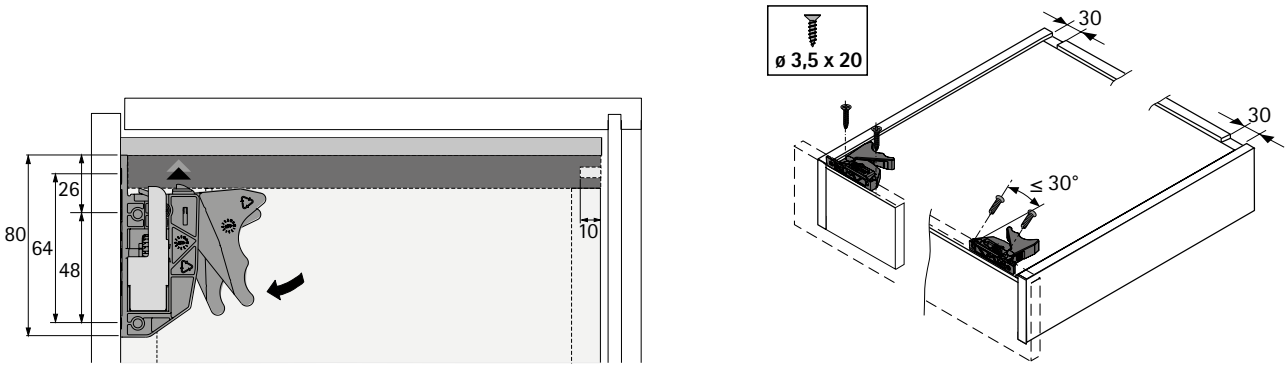

Фиксатор для выдвижных полок/деревянных ящиков с днищем заподлицо (частичное выдвижение Quadro 25/полное выдвижение Quadro V6)

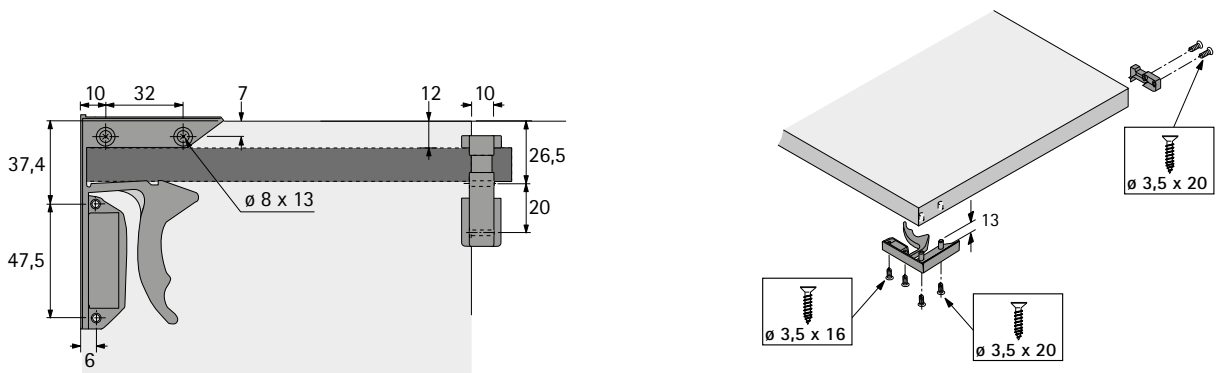

Фиксация выдвижной полки (Quadro V6, Quadro V6+)

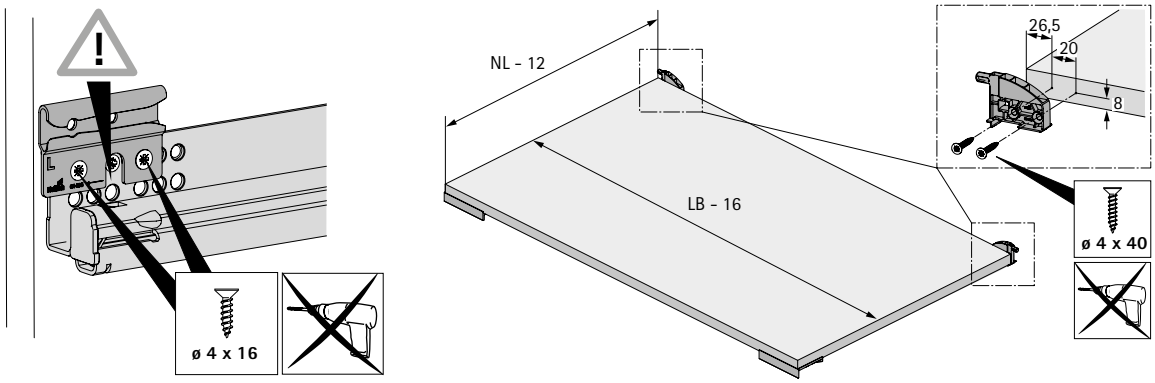

Фиксатор и регулировка наклона для деревянных ящиков с полозковым днищем (полное выдвижение Quadro 4D V6)

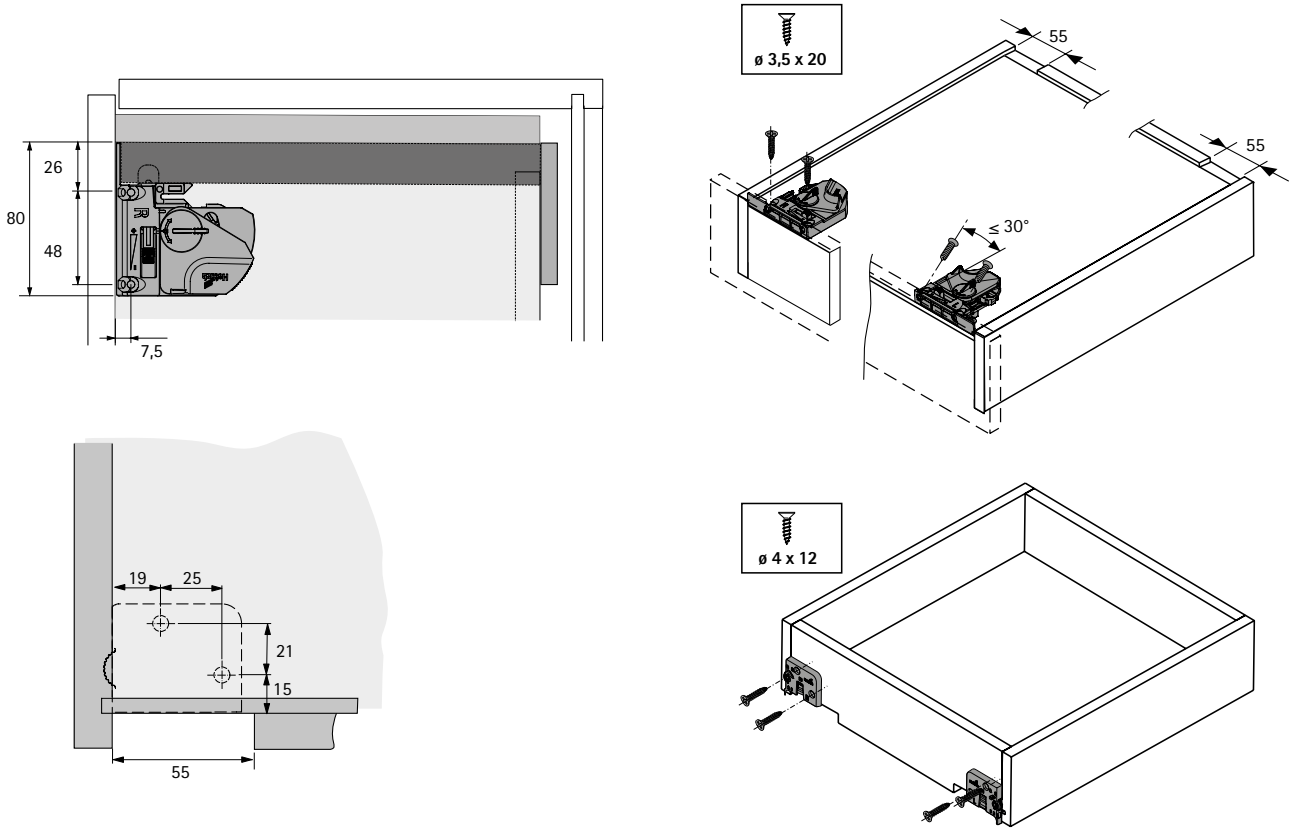

Предохранитель от демонтажа для деревянных ящиков, насадной монтаж (частичное выдвижение Quadro 25)

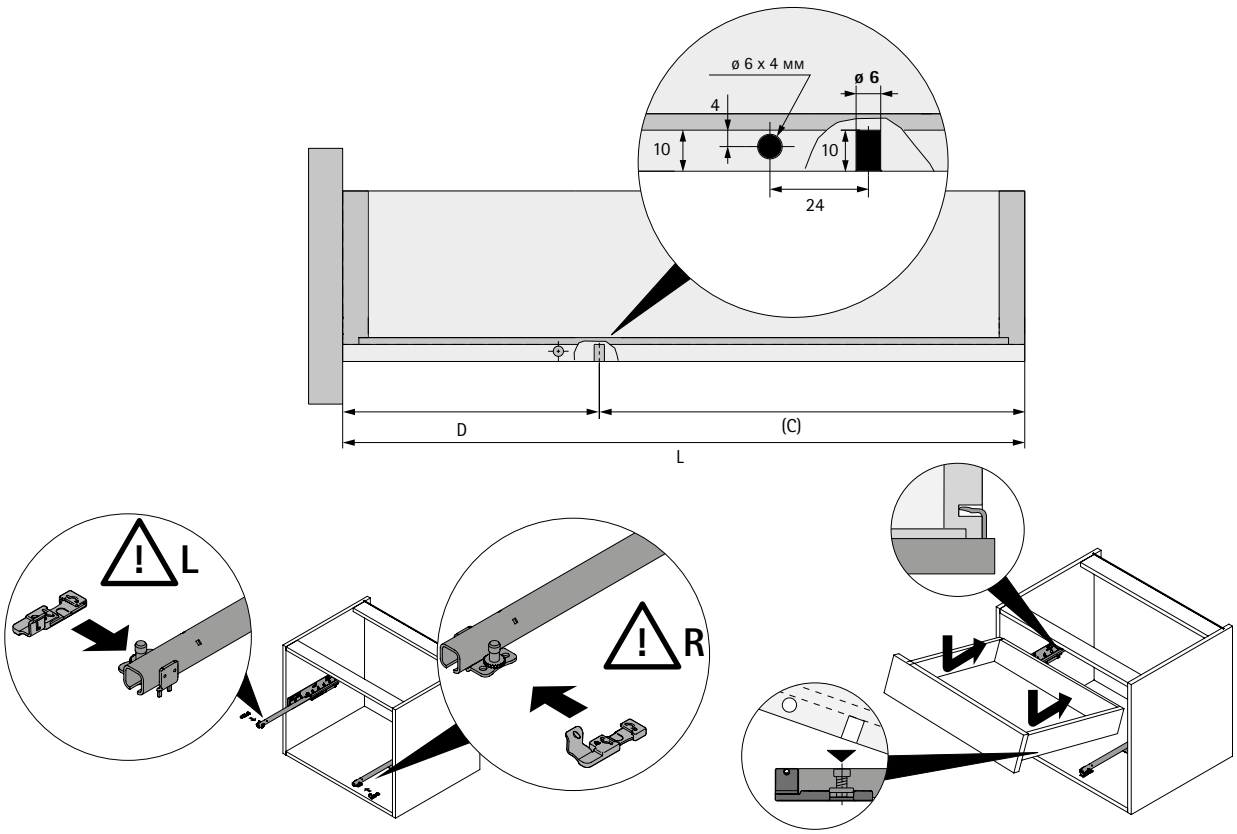

Push to open Silent (Quadro 4D V6 с демпфером Silent System)

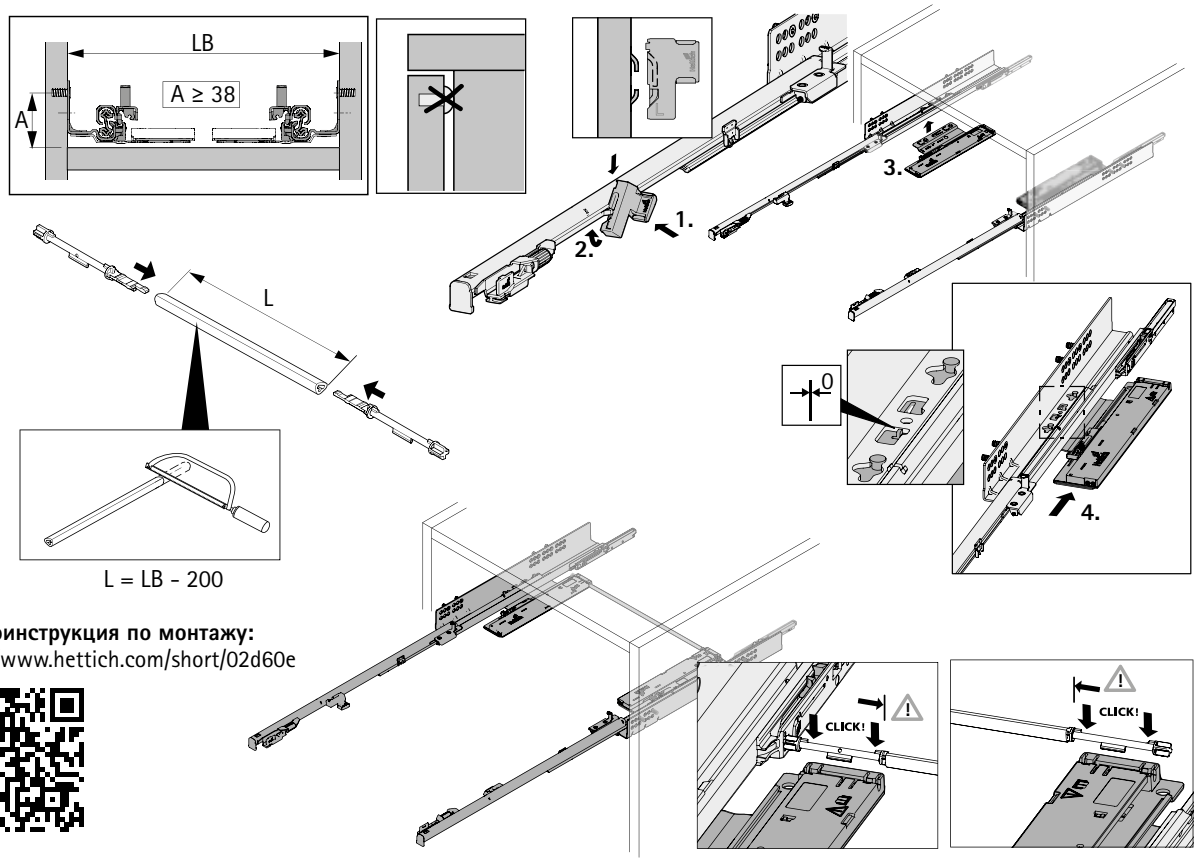

Видеоинструкция по монтажу:
http://www.hettich.com/short/02d60e

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж: регулировка передней панели ящика

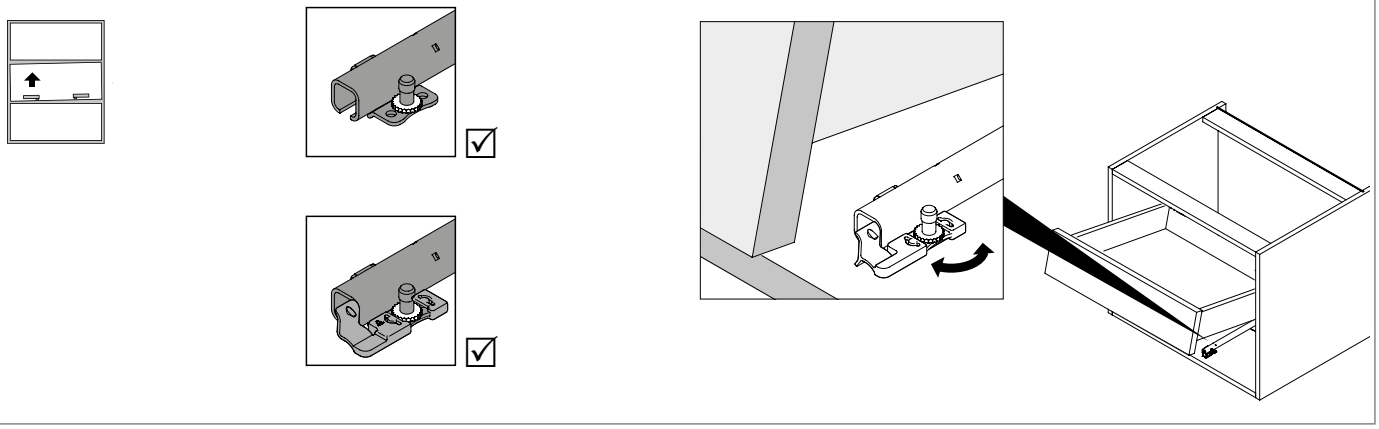

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 / полного выдвижения Quadro V6, надвижной монтаж: регулировка передней панели ящика

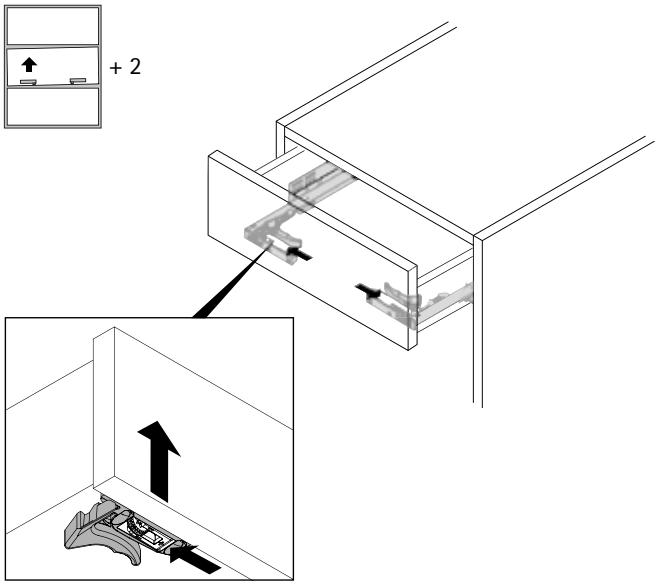

Направляющие полного выдвижения Quadro V6+, надвижной монтаж: регулировка передней панели ящика

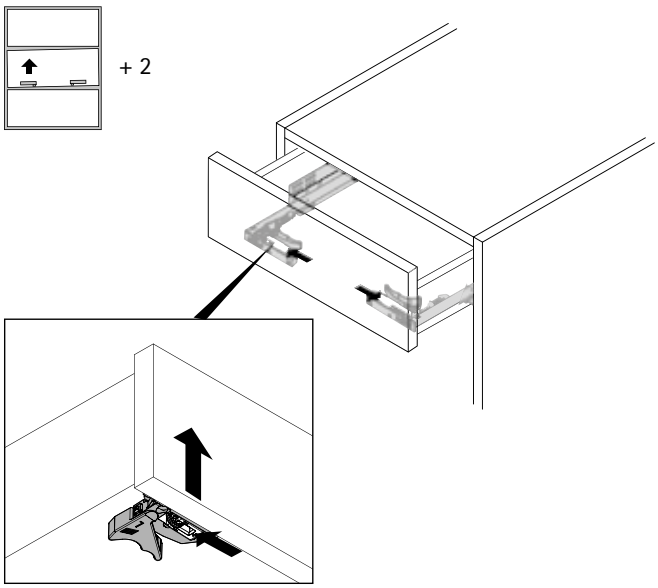

Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6: регулировка передней панели ящика

Видеоинструкция:
http://www.hettich.com/short/e4f945

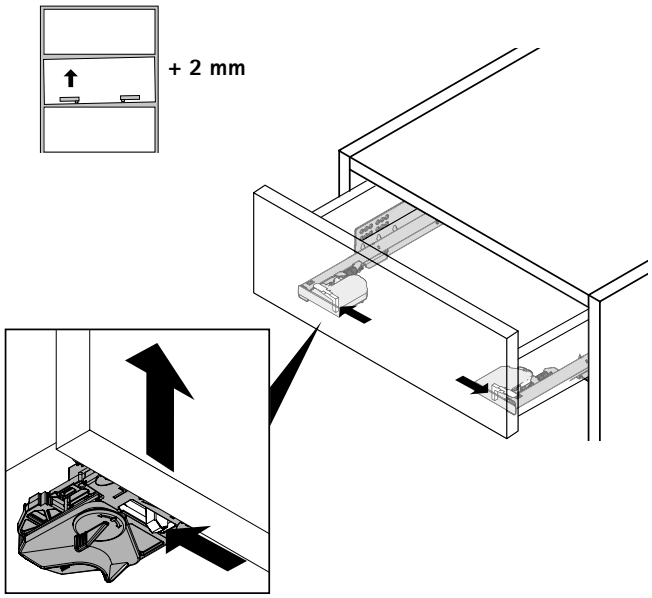

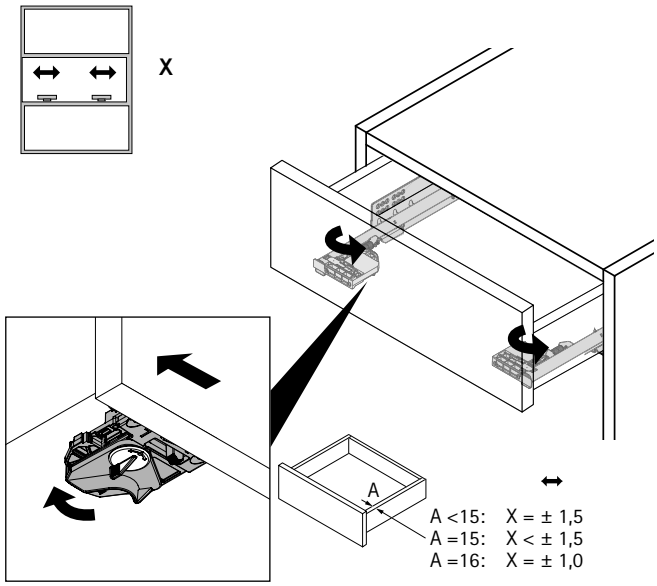

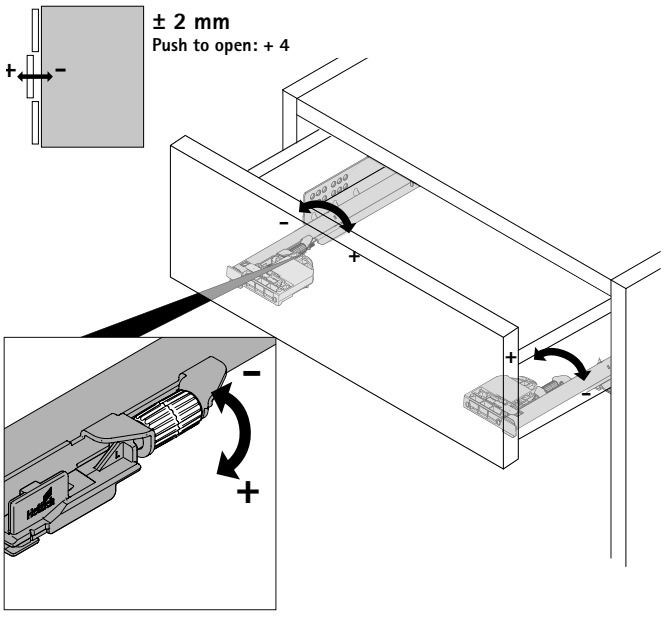

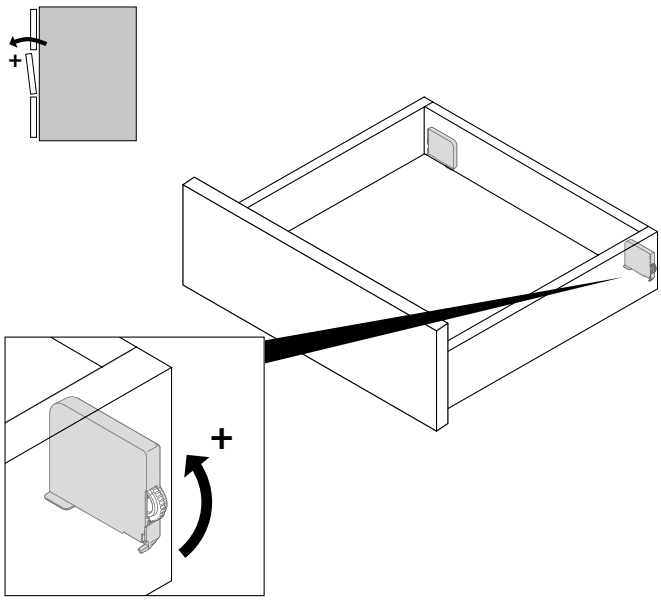

Нужно быстро, просто и эффективно организовать внутреннее пространство в выдвижном ящике? В этом случае OrgaStripe - идеальное решение. Самоклеящиеся профили могут применяться для любого вида ящика. Разделители толщиной 4 мм предоставляют возможность индивидуального дизайна. При этом организация OrgaStripe подойдет к любому дизайну мебели. Благодаря компактным размерам она позволяет эффективно использовать имеющееся пространство. Вариант организации пространства ящика легко изменяется передвижением разделителей. Аккуратное хранение вещей дома и в офисе гарантировано.

Профиль OrgaStripe

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Дополнительно:
- Схема монтажа, см. стр. 962

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 203 254**	30 шт.
Белая	**9 203 465**	30 шт.
Серая	**9 203 466**	30 шт.

OrgaClip

- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Дополнительно:
- Схема монтажа, см. стр. 962

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Черная	**9 203 467**	60 шт.
Белая	**9 203 468**	60 шт.
Серая	**9 203 469**	60 шт.

Схема монтажа OrgaStripe

Монтаж

Советы по избежанию ошибок при приклеивании

- Поверхность для приклеивания должна быть чистая, обезжиренная и сухая.
- При приклеивании профиля необходимо плотно прижать его к поверхности.
- Рекомендуемый материал поверхности для приклеивания профиля – древесные материалы с покрытием, алюминий или сталь.



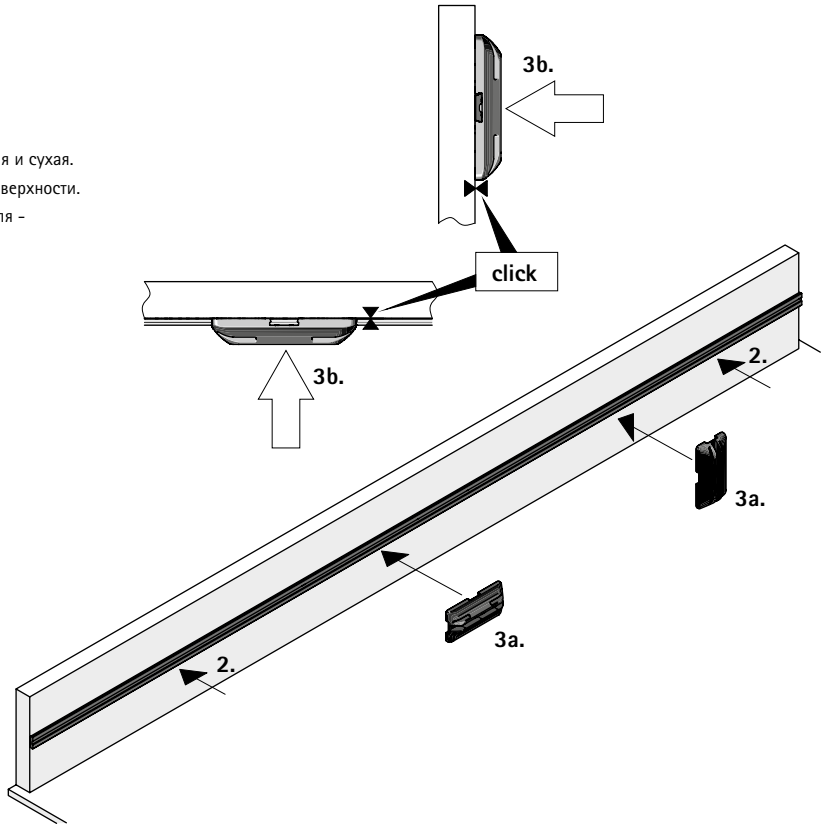

Пример монтажа

Рекомендация

A	
< 200	1 x на одну сторону
> 200	2 x на одну сторону

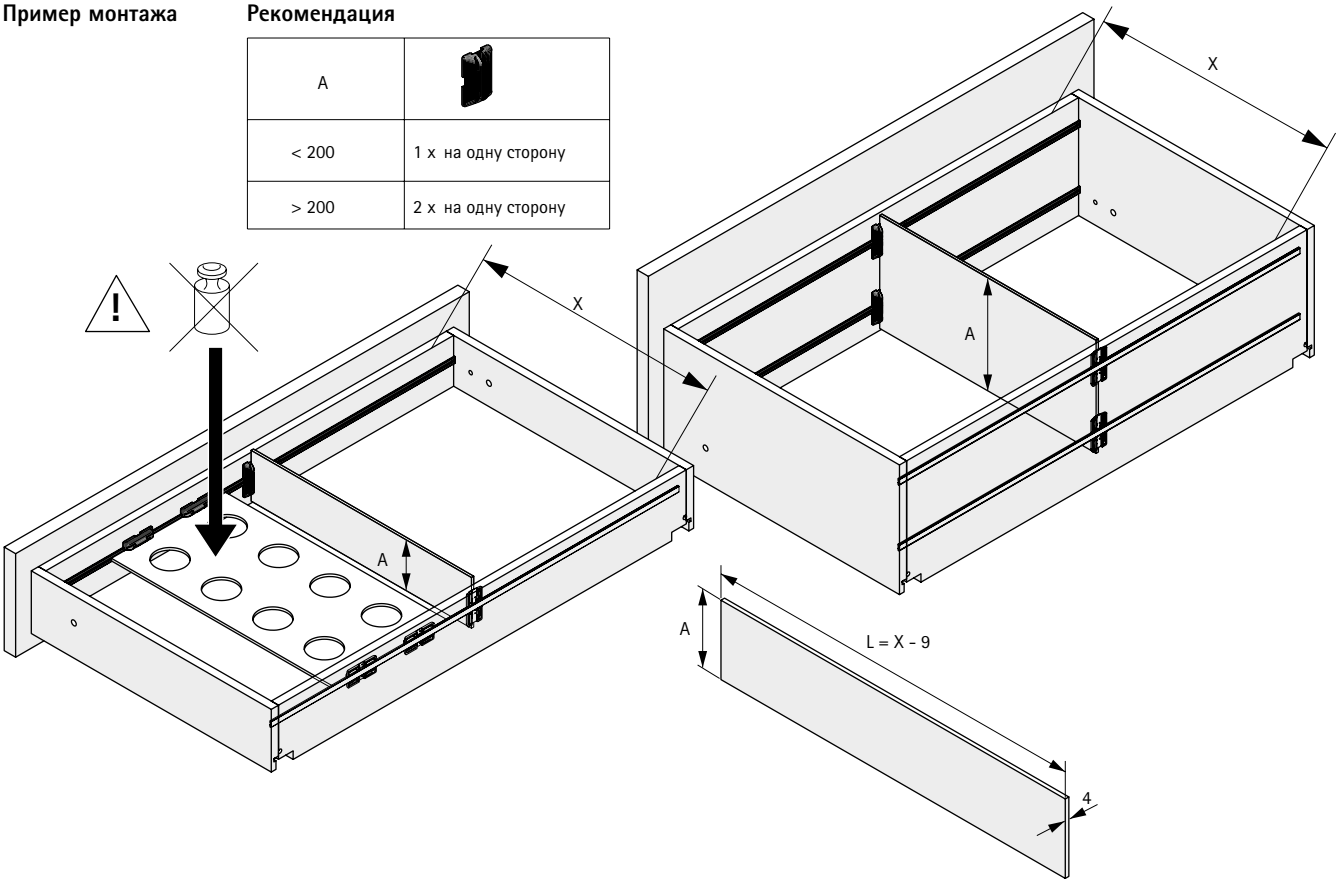

Винт прямого крепления

- Винт с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ

Размеры	Поверхность	Артикул	Кол-во
ø 6,3 x 10,5	Оцинкованная	**1 008 302**	1000 шт.
ø 6,3 x 14	Оцинкованная	**1 008 313**	1000 шт.

Винт для ДСП

- Винт с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ

Размеры	Поверхность	Артикул	Кол-во
ø 4 x 16	никелированная	**0 010 085**	200 шт.

Амортизатор под запрессовку



- Для отверстия ø 5 x 5,5 мм
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 079 298	1000 шт.

Амортизатор под приклеивание



- Самоклеящийся
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.

Соединитель задней стенки RV 8



- Для фиксации днища и задней стенки ящика
- Пластик белого цвета
- Винт ø 3,5 x 20 мм оцинкованный

Артикул	Кол-во
1 075 850	200 шт.

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество направляющих для выдвижных ящиков — объект постоянного контроля. Фурнитура Hettich соответствует национальным и международным стандартам качества на рынках сбыта. На диаграммах ниже показаны несколько тестов качества.

Область применения
Направляющие Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.

Нагрузочная способность и защита от выкатывания
Нагрузочная способность (в соответствии с EN 15338), указанная в каталоге, относится к чистому весу ящика, включая его содержимое, в кг. Допустимая нагрузка указана на продукте. Нагрузочная способность рассчитана для направляющей длиной 500 мм. Для направляющих другой длины нагрузочная способность может отличаться. Все системы выдвижных ящиков Hettich имеют защиту от демонтажа/опрокидывания и удовлетворяют требованиям тестов в соответствии с EN 15338. При надлежащей установке эти направляющие можно использовать в мебели для жилой комнаты, кухни и ванной комнаты в соответствии со стандартом EN 14749, а также в офисной мебели в соответствии со стандартами EN 14073 и EN 14074. Максимальная высота передней панели зависит от материала, размеров ящика и вида направляющих. В ходе тестирования использовались передние панели высотой 130 мм (для ящиков) и 300 мм (для коробов).

Тест на коррозию
Системы направляющих Hettich отвечают требованиям к коррозийной устойчивости в соответствии с EN 15338, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно EN 6270.

Тест на износостойкость

Полностью загруженный ящик подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания с определенной скоростью при установленной нагрузке.

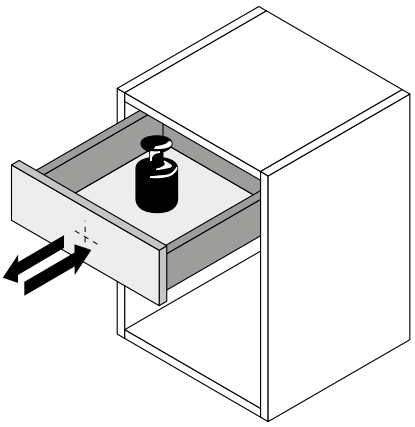

Тест на открывание с нагрузкой

Полностью загруженный ящик многократно резко открывается с определенной скоростью.

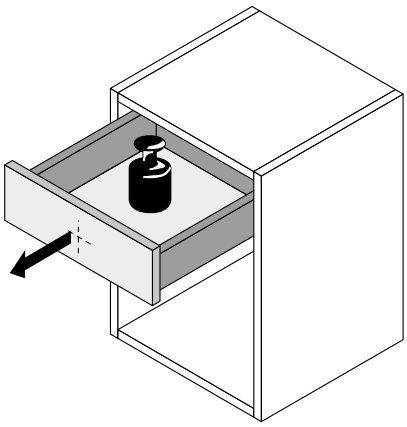

Тест на горизонтальную нагрузку

На полностью открытый нагруженный ящик воздействует дополнительная горизонтально направленная сила.

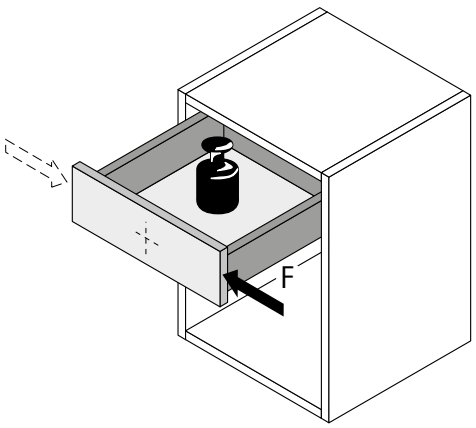

Тест на вертикальную нагрузку

На полностью открытый нагруженный ящик воздействует дополнительная вертикально направленная сила.

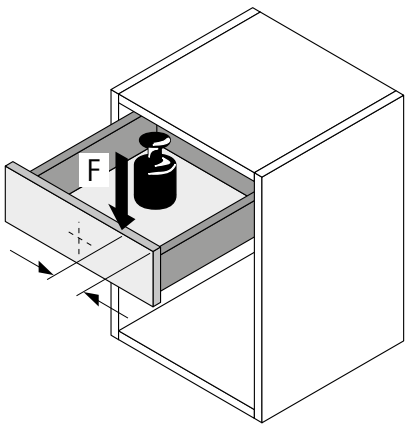

Система фурнитуры для раздвижных дверей, расположенных в одной плоскости, с верхним ходовым элементом
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик 969

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик 984 – 985

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик 1128 – 1129

Система фурнитуры для складных дверей
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик 1183

Принадлежности
- **Ручки-профили, концевые профили** 1230 – 1232
- **Планки** 1233
- **Фурнитура для регулировки** 1234 – 1236
- **Прочие принадлежности** 1237 – 1238

Техническая информация
- **Расчет веса двери** 1239 – 1240
- **Рекомендации по конструкции шкафов** 1241 – 1243
- **Критерии качества** 1244

Движение с удовольствием. Для него есть масса причин.

Люди ценят простые решения. В компьютерах. В смартфонах. Настоящий переворот совершил сенсорный экран, реагирующий на прикосновение и скольжение пальца, изменивший повседневную жизнь миллионов. Реальное, не виртуальное скольжение также популярно. Автомобили оснащают раздвижными дверями, современные дома - раздвижными крышами. В квартирах мы устанавливаем удобные раздвижные перегородки и двери.

Откройте для себя двери к новым возможностям. Самые яркие идеи мебельного дизайна для спальни, гостиной, офиса или кухни легко воплотить в жизнь вместе с Hettich.

Вы готовы к новым открытиям? Добро пожаловать в Hettich!

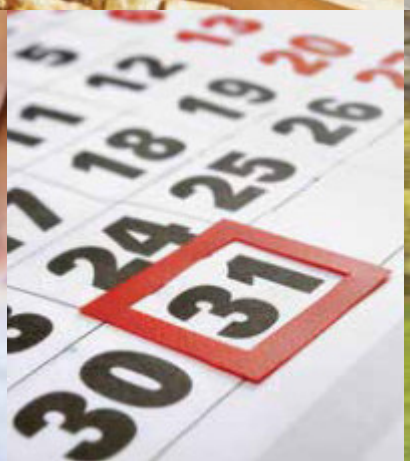

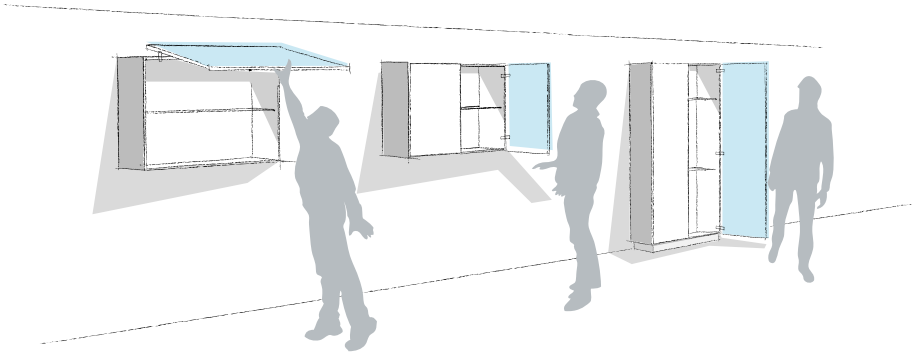

Эргономика

Всегда под рукой. Никогда – на пути.

Раздвижные двери превосходят другие системы открывания по показателям эргономики и комфорта. Это очевидно при их эксплуатации: раздвижные двери не занимают дополнительное пространство при открывании шкафа, что особенно ценно в небольших помещениях. У раздвижных дверей в подвесных шкафчиках свое преимущество: вы никогда не ударитесь головой об открытую дверь, как это может случиться с распашными дверцами. Раздвижные двери никогда не выйдут из зоны досягаемости и не перегородят проход.

Дизайн

Лаконичные формы. Выразительные фасады.

Раздвижные двери - идеальное решение для создания современного, стильного интерьера сегодня и в будущем. Крупные раздвижные двери подчеркивают пуристический дизайн интерьера, особенно если в закрытом состоянии они располагаются в одной плоскости. Благодаря уникально узким зазорам в раздвижных системах Hettich, двери шкафа сливаются в восхитительно ровную поверхность. Даже в массивных шкафах видимые зазоры практически отсутствуют. Простая и точная регулировка гарантирует превосходно выровненный фасад и минимальные зазоры.

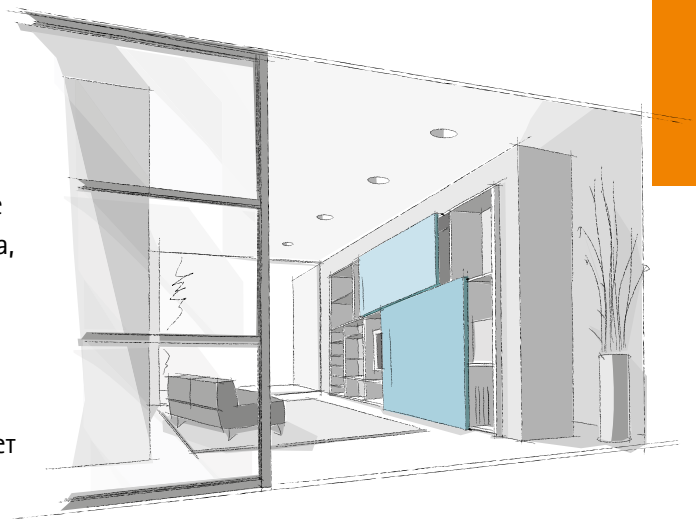

Функциональность

Плавное скольжение в полной тишине.

Оценивая раздвижные двери, покупатели, прежде всего, обращают внимание на легкость открывания и закрывания дверей. Линейное движение дверей и минимальное усилие для открывания обеспечивают высокую эргономичность раздвижных систем. Демпфер Silent System гарантирует плавное, бесшумное закрывание дверей. Наши клиенты давно убедились в высоком качестве, превосходной функциональности и прочности наших систем для раздвижных дверей.

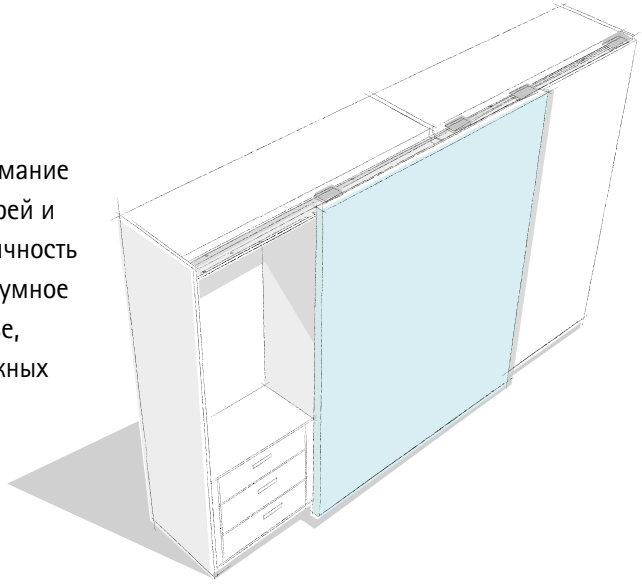

	InLine XL
Страница	970 - 971
Описание	Система фурнитуры для раздвижных дверей, расположенных в одной плоскости, с верхним ходовым элементом, для больших шкафов с 2 дверями
Движение двери	Горизонтально
Положение дверей	В одной плоскости
Вес двери	Макс. 60 кг
Материал двери	Дерево / дерево, алюминий
Ширина двери, мм	750–2000 мм
Высота двери, мм	Макс. 2600 мм
Демпфер Silent System	Демпфер для закрывания и открывания

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **InLine XL/в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости**
- **Преимущества**

Премиальный дизайн. Премиальный комфорт. Это первая система раздвижных дверей, которая может обходиться без ручек. Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL, в закрытом состоянии располагаются в одной плоскости, создавая уникально ровный фасад шкафа премиум - класса. Достаточно слегка потянуть за край створки – и шкаф открывается. При желании мебельные ручки можно разместить в любой части фасада. Двери при открывании полностью наезжают друг на друга, что гарантирует свободный доступ к ящикам и выдвижным элементам шкафа. Дизайн впечатляет: идеально гладкий фасад, минимальные зазоры. Раздвижная система еще никогда не была столь совершенной.

Элегантность и эргономика: двери без ручек, расположенные в одной плоскости, удобно открываются за край створки.

Неограниченный доступ и максимальное использование внутреннего пространства благодаря открыванию дверей без ограничения хода.

Достигайте успеха с меньшими затратами: быстрый и легкий монтаж благодаря тому, что большая часть компонентов системы предустановлена.

Простейший монтаж: всего несколько действий даже для высоких шкафов.

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **InLine XL/в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости**
- **Обзор**



Техническая характеристика **972 – 973**
- **Техника вкратце**
- **Размеры дверей**
- **Silent System**
- **Принцип работы**



Компоненты системы **978**



Монтажная схема **979 – 981**

Монтаж **982 – 983**

Принадлежности **1232 – 1240**

Техническая информация
- **Расчет веса двери** **1241 – 1242**
- **Рекомендации по конструкции шкафов** **1243 – 1245**
- **Критерии качества** **1246**

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- В закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости
- Для деревянных дверей и дверей с алюминиевыми рамами
- Вес двери до 60 кг
- Высота двери до 2600 мм
- Ширина двери 750–2000 мм
- Толщина двери 16–25 мм
- Регулировка по высоте, регулировка наложения и регулировка наклона
- Демпфер Silent System (регулируемый) для открывания и закрывания
- Соответствует стандарту DIN EN 15706

Размеры и вес двери

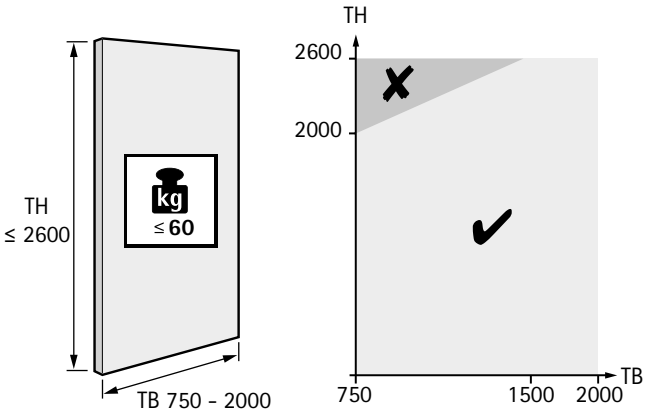

TB	750	950	1150	1500	...	2000
TH ≤	2000	2200	2400	2600	...	2600

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

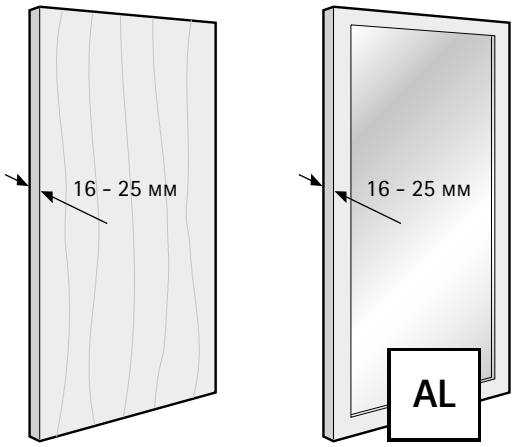

Количество и положение дверей

Демпфер Silent System

		2 двери		
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				

Принцип работы

Принцип работы

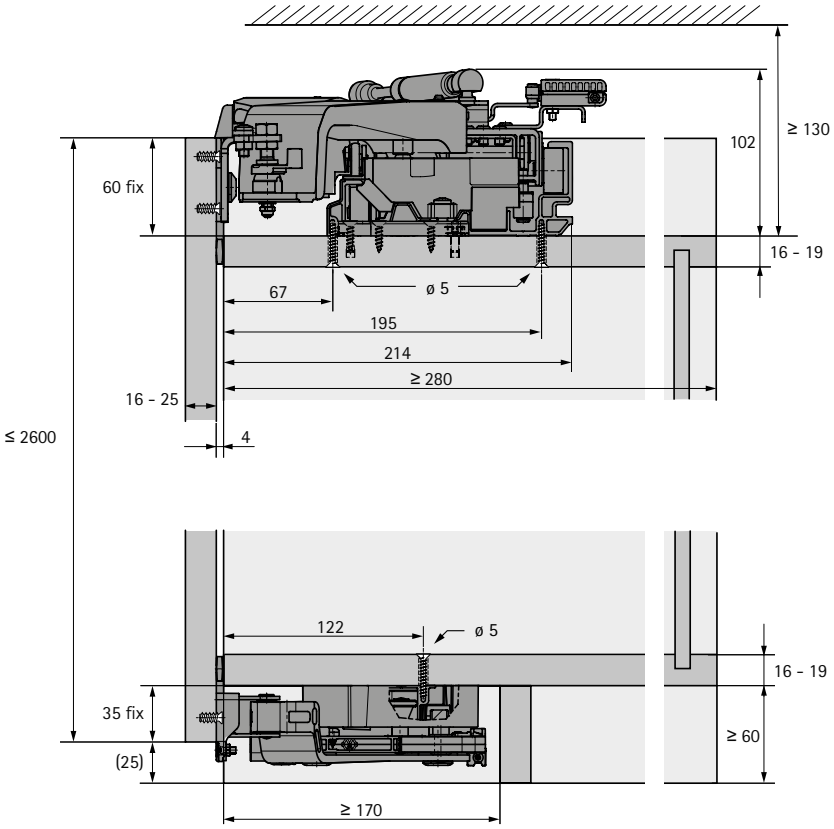

Идеальная эргономика. Без выступа двери.

Двери при открывании полностью наезжают друг на друга, что гарантирует свободный доступ к ящикам и выдвижным элементам шкафа.

Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL, в закрытом состоянии располагаются в одной плоскости, создавая уникально ровный фасад шкафа премиум-класса. Достаточно слегка потянуть за край створки – и шкаф открывается.

Без ручек? С гладким фасадом? Без проблем!

Это первая система раздвижных дверей, которая может обходиться без ручек. Максимальная свобода дизайна шкафа и восхитительно гладкий фасад.
При желании мебельные ручки можно разместить в любой части фасада. Непревзойденно плавное движение. Индивидуальная регулировка силы демпфирования. Двери при открывании полностью наезжают друг на друга. Дизайн, идеальный во всем: массивные двери с минимальными зазорами. Раздвижная система еще никогда не была столь совершенной.

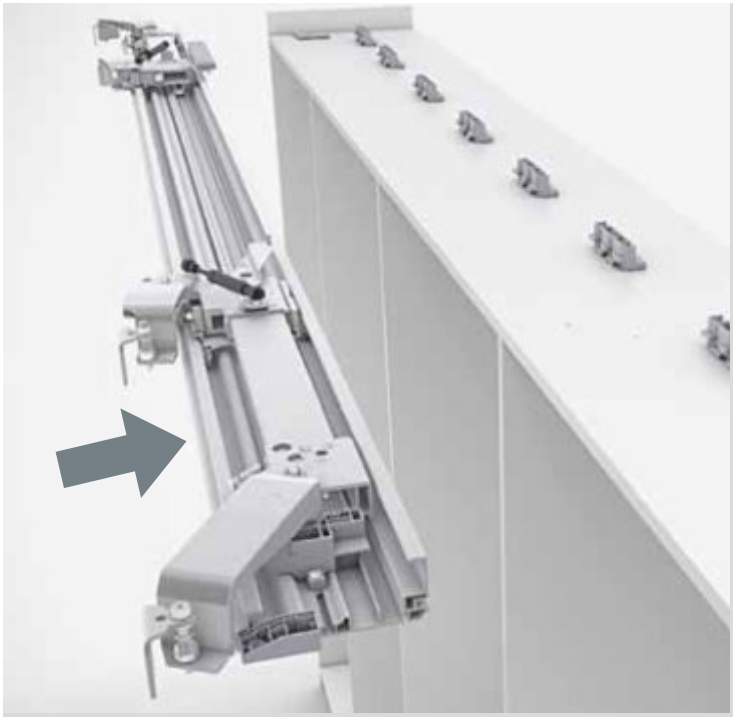

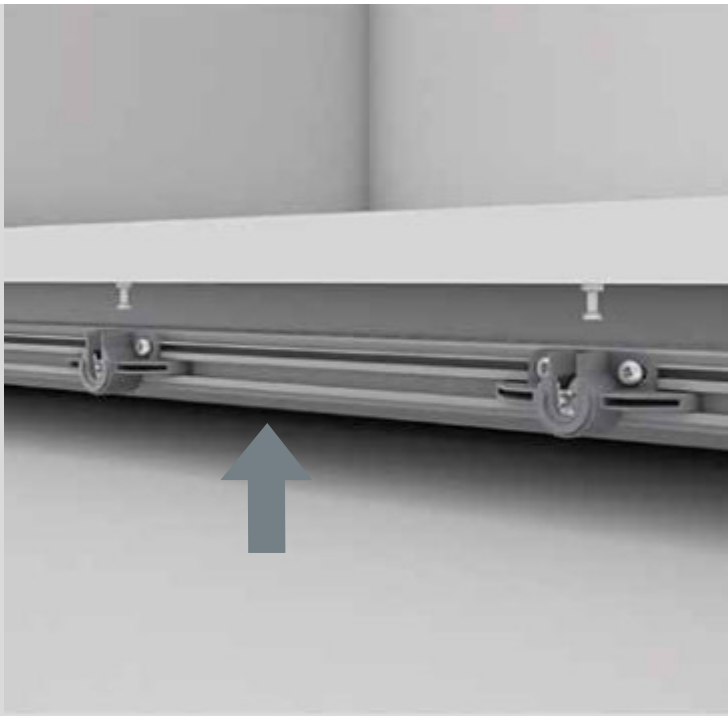

Легкое вдохновение
Благодаря умной системе монтажа InLine XL также можно устанавливать в шкафах от пола до потолка.
Без видимых винтов внутри шкафа - для дизайна мебели премиум-класса.

Легкий и экономичный монтаж благодаря предустановленным компонентам системы.

InLine XL, комплект фурнитуры с демпфером Silent System для открывания и закрывания

- Комплекты, с демпфером Silent System для открывания и закрывания
- Комплекты полностью укомплектованы
- Для шкафа с двумя дверями требуется 1 комплект

Состав комплекта:
- 1 ходовой профиль с 2 предварительно установленными ходовыми элементами
- 1 направляющий профиль
- 2 направляющих элемента, 1 левый и 1 правый
- 2 активатора для направляющего профиля, 1 левый и 1 правый
- 1 демпфер Silent System
- 4 верхние монтажных пластины для фасадов
- 4 нижние монтажных пластины для фасадов
- 2 доборных профиля, алюминий
- 2 декоративных профиля, пластик
- Крепеж

Ширина двери (ТВ), мм	Макс. высота двери, мм	**Артикул**	Кол-во
750 - 819	< 2000	**9 148 180**	1 компл.
820 - 909	< 2000	**9 148 201**	1 компл.
910 - 1044	< 2200	**9 148 202**	1 компл.
1045 - 1199	< 2200	**9 148 203**	1 компл.
1200 - 1299	< 2400	**9 148 204**	1 компл.
1300 - 1499	< 2400	**9 148 205**	1 компл.
1500 - 1599	< 2600	**9 148 206**	1 компл.
1600 - 1799	< 2600	**9 116 581**	1 компл.
1800 - 1899	< 2600	**9 155 574***	1 компл.
1900 - 2000	< 2600	**9 155 575***	1 компл.

Опциональный комплект быстрого монтажа

- Опциональный комплект быстрого монтажа
- Для скрытого монтажа профиля в шкафах от пола до потолка

Ширина двери (ТВ), мм	**Артикул**	Кол-во
750 - 2000	**9 148 562**	1 компл.

*** по запросу**

Монтажная схема, поперечное сечение

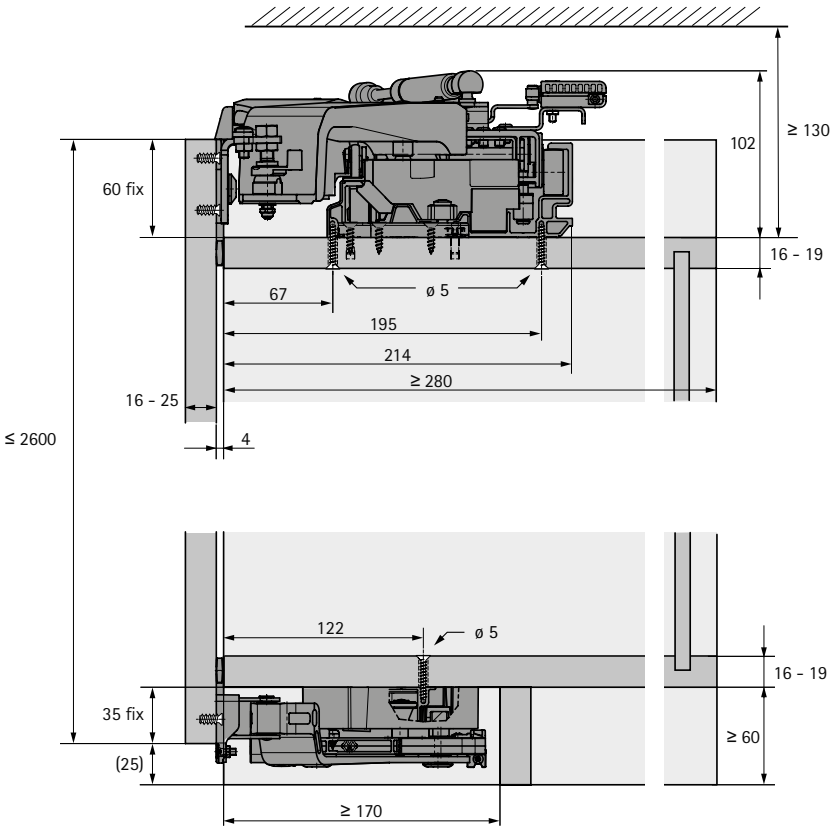

Монтажная схема, поперечное сечение системы с опциональным комплектом для быстрого монтажа

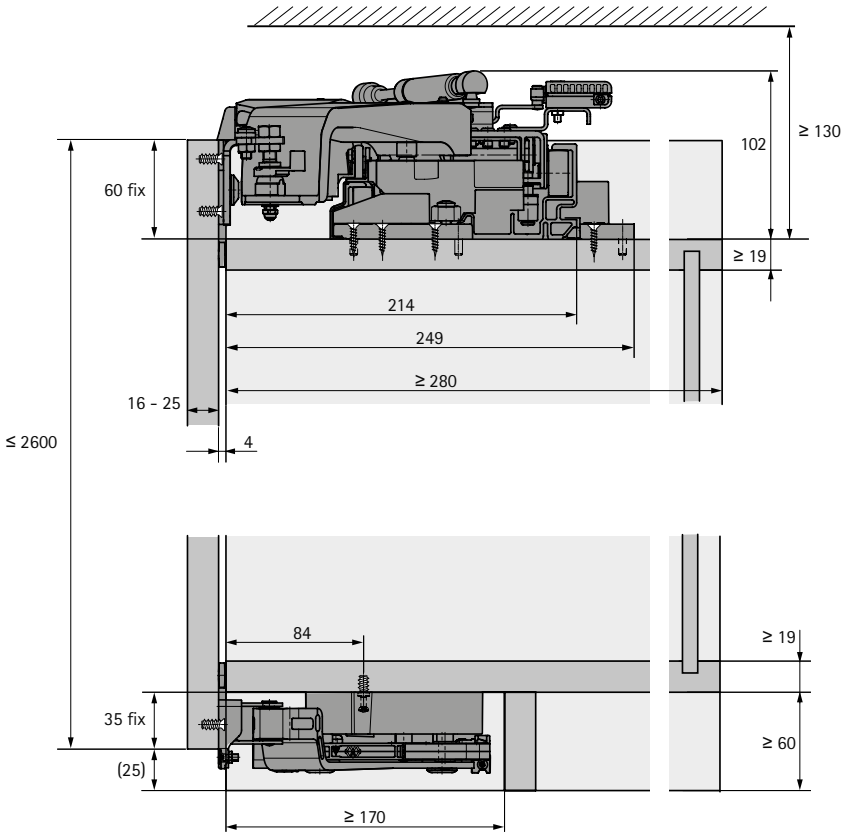

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **InLine XL / в закрытом состоянии двери расположены в одной плоскости**
- **Монтажная схема**

Монтажная схема

Вид сверху с комплектом быстрого монтажа

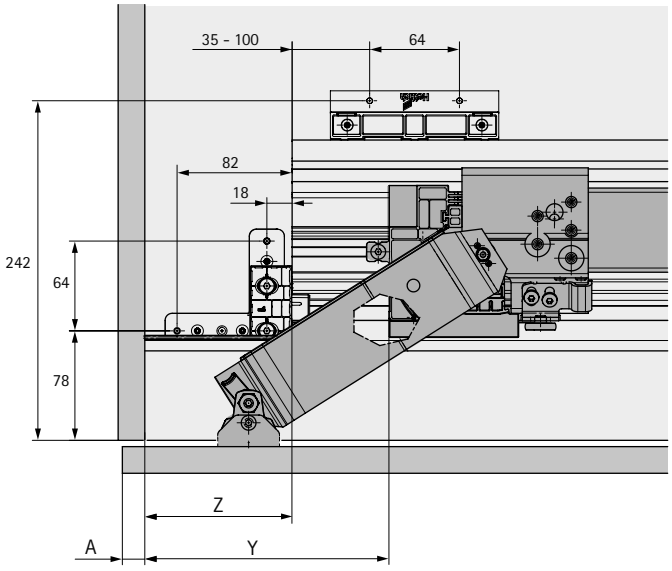

Вид сверху

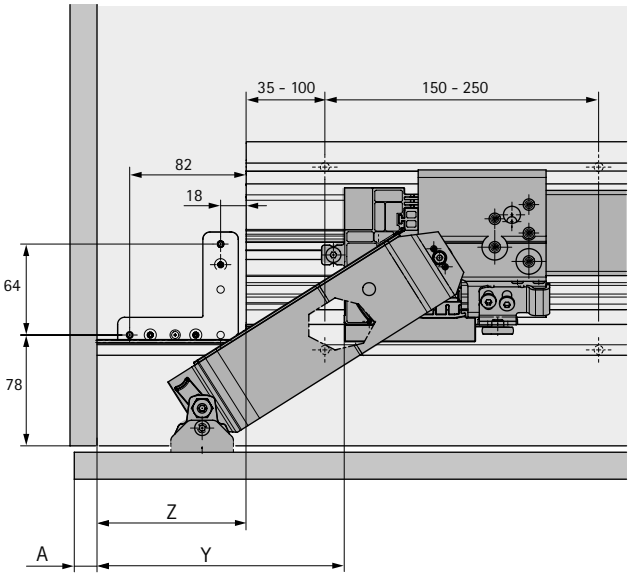

Ширина двери (TB), мм	L мм	X, мм	A (макс.), мм
750 - 819	1294	215,5	13
820 - 909	1434	240,5	13
910 - 1044	1606	260,5	17
1045 - 1199	1876	310,5	17
1200 - 1299	2164	410,5	28
1300 - 1499	2364	410,5	28
1500 - 1599	2764	560,5	28
1600 - 1799	2964	560,5	28
1800 - 1899	3364	710,5	28
1900 - 2000	3564	710,5	28



Y = (TB / 2) - X - A

Z = (SB - 2 x SD - Lges) / 2

или

Z = (LB - Lges) / 2

TB = ширина двери
SB = ширина корпуса
SD = толщина боковины
Lges = длина верхнего ходового профиля

Монтажная схема, вид сверху

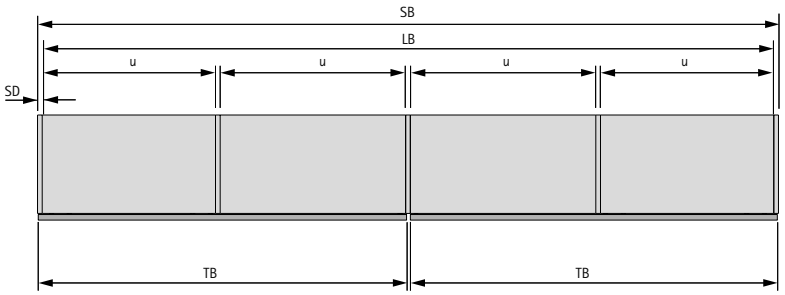





Вес двери, кг	u (макс.), мм
40	1200
50	1000
60	800

D мм	F (мин.), мм
16	5
18	6
19	6
22	7
25	8

Схема установки ручек

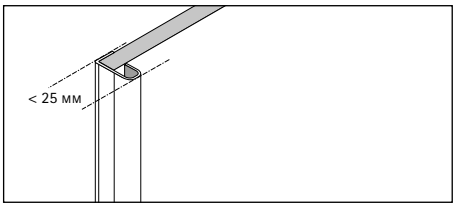

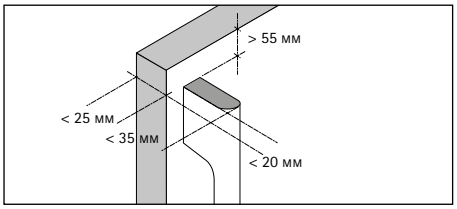

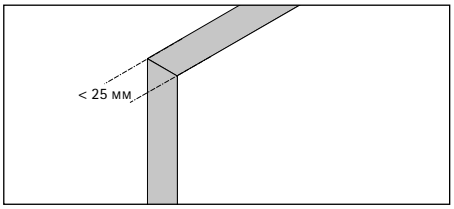

Дизайн фасадов

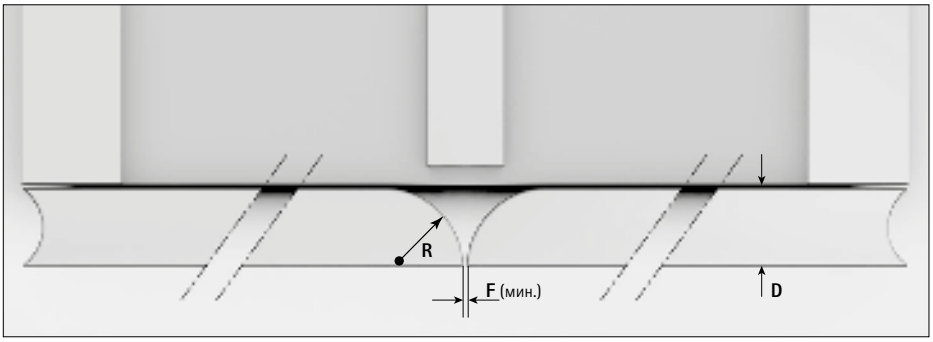

Выборка в торце с внешней стороны повышает эргономику двери, без изменения ее внешнего вида, что особенно важно для фасадов из цельного массива дерева. Радиус по внутреннему торцу двери уменьшает центральную фугу. Небольшие затраты для отличного результата.

F (мин.) = 5 мм
R ≥ 0,8 x D

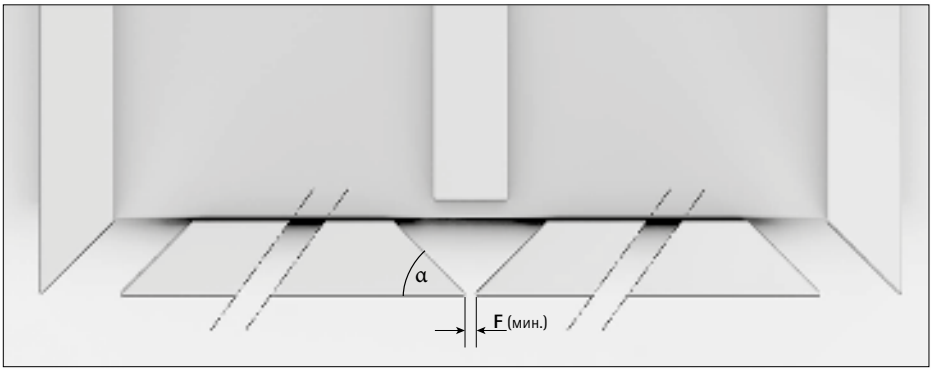

Дизайн шкафа без ручек с вкладной навеской дверей можно легко реализовать, если торец двери расположен под углом. В этом случае в торце образуется удобная выемка для пальцев, а центральная фуга практически не заметна.

α	45°	60°
F мин	3 мм	4 мм

Краткое описание монтажа

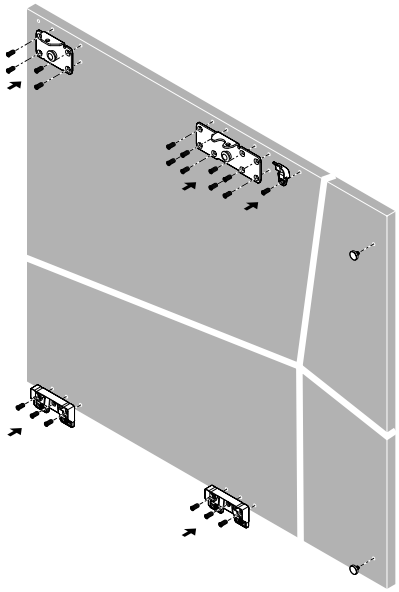

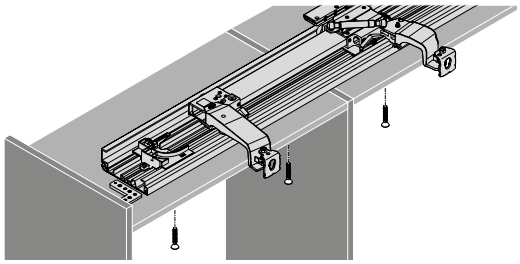

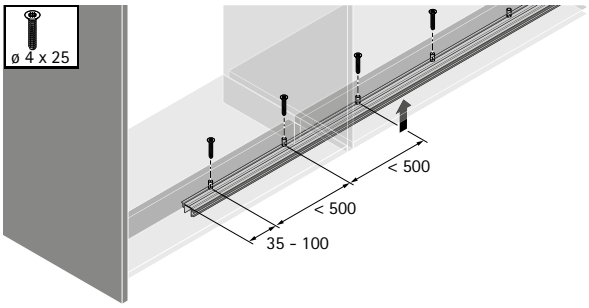

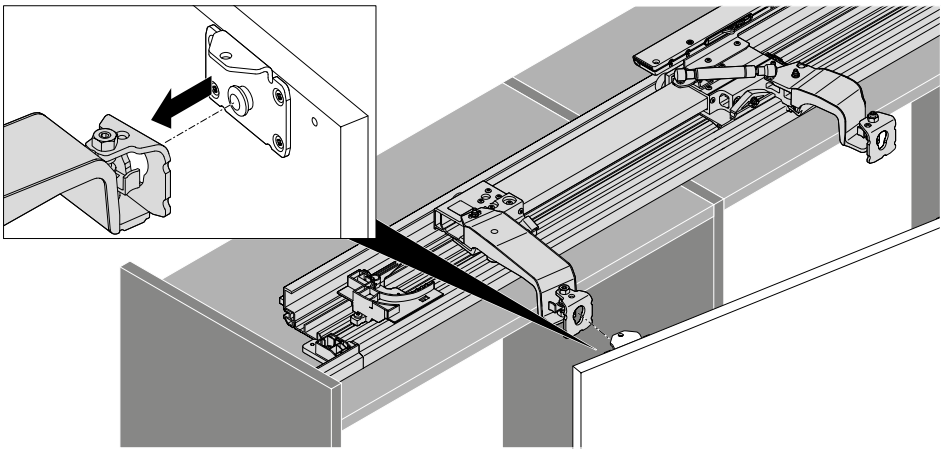



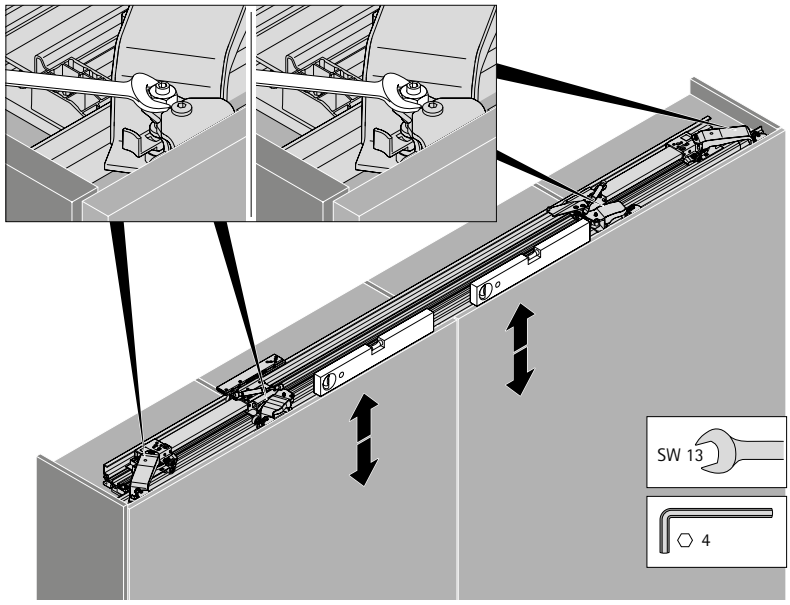

Краткое описание монтажа

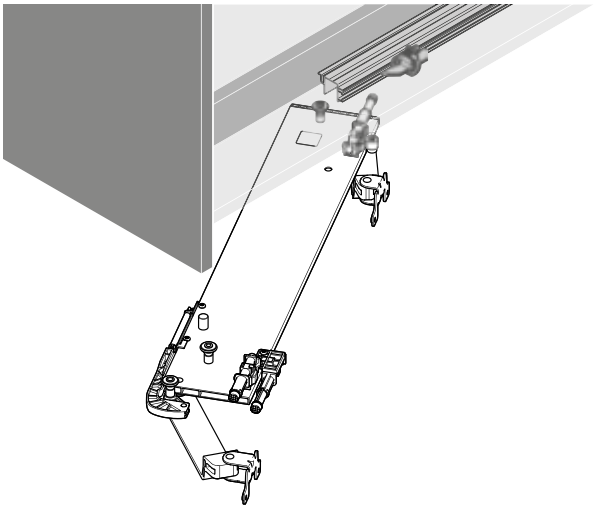

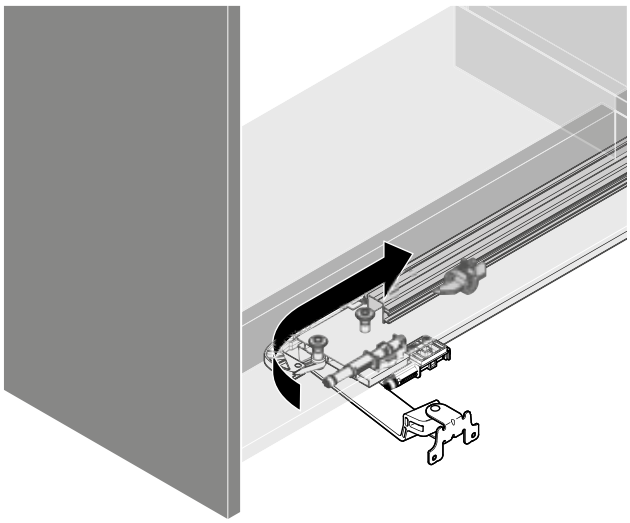

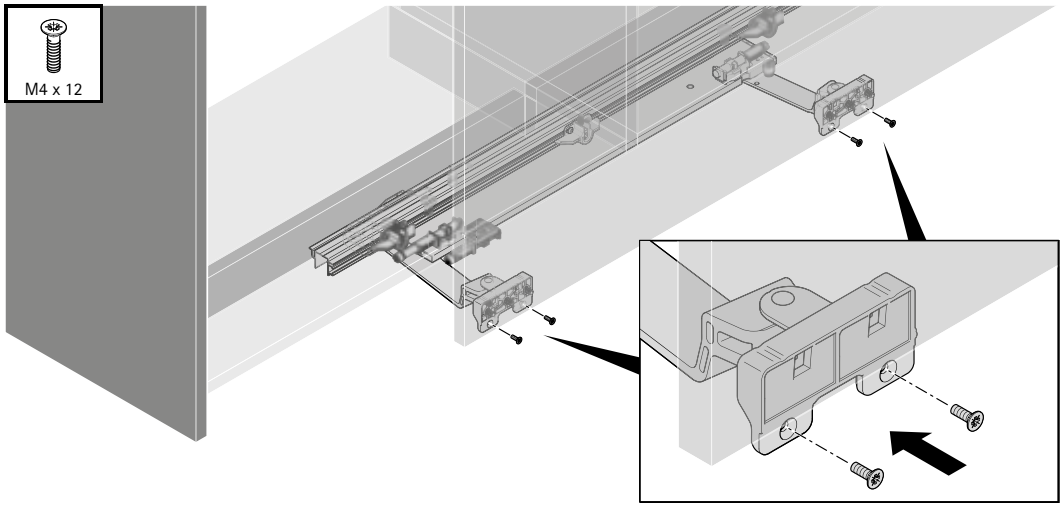

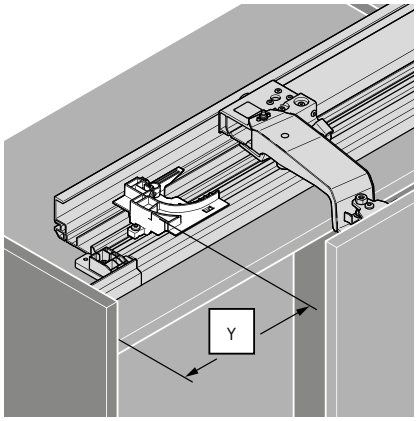

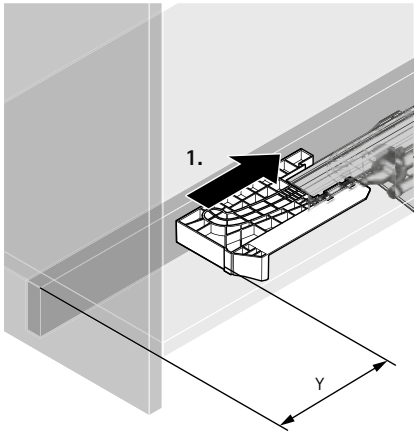

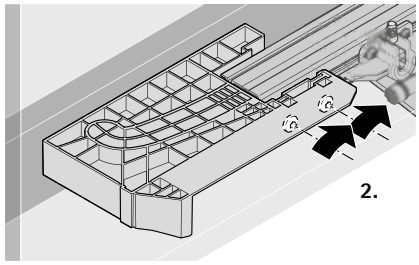

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик

	TopLine XL	TopLine L / над верхней панелью	TopLine L / перед верхней панелью
Страница	986 - 987	1036 - 1037	1058 - 1059
Описание	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших шкафов с 1, 2, 3 или 4 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших шкафов с 1, 2 или 3 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших шкафов с 1, 2 или 3 дверями
Количество дорожек	2	2	2
Движение двери	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Конструкция	Накладная навеска	Накладная навеска	Накладная навеска
Вес двери	Макс. 80 кг	Макс. 50 кг	Макс. 50 кг
Материал двери	Дерево / дерево, алюминий	Дерево / дерево, алюминий	Дерево / дерево, алюминий
Ширина двери	700–2000 мм	700–1500 мм	700–1500 мм
Высота двери	Макс. 2600 мм	Макс. 2600 мм	Макс. 2600 мм
Демпфер Silent System	Демпфер для закрывания, открывания, для защиты дверей от соударения, демпфер для направляющих элементов	Демпфер для закрывания, открывания, демпфер для направляющих элементов	Демпфер для закрывания, открывания, демпфер для направляющих элементов

TopLine M	SysLine S	TopLine 27
1088 - 1089	1104 - 1105	1118 - 1119
Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1, 2 или 3 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1 или 2 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1, 2 или 3 дверями
2	1 / 2	1 / 2
Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Накладная навеска	Вкладная навеска	Вкладная навеска
Макс. 35 кг	Макс. 15 кг	Макс. 25 кг
Дерево	Дерево, алюминий	Дерево
500–1250 мм	Мин. 400 мм	Мин. 500 мм
Макс. 2300 мм	Макс. 1500 мм	Макс. 2000 мм
Демпфер для закрывания	Демпфер для закрывания и открывания	Демпфер для закрывания

Скрытый монтаж. Бесшумная работа.

Система для раздвижных дверей премиум-класса TopLine XL обладает массой преимуществ, начиная от скрытого монтажа и заканчивая непревзойденно легким и плавным скольжением дверей весом до 80 кг. Новое поколение демпферов гарантирует невероятно точное и плавное закрывание и открывание дверей, а также демпфирование створок при их столкновении. Различные варианты регулировки предоставляют полную свободу выбора дизайна шкафов. Быстрый и простой процесс монтажа и регулировки даже тяжелых шкафов.



Открывается легко, закрывается бесшумно: демпфер Silent System для первоклассного комфорта передвижения любых дверей.

Плавно и тихо: дверь движется исключительно легко и без единого звука..

Функциональность и дизайн: полностью скрытая система без потери свободного пространства.

Быстро и без винтов: нужно просто вставить и защелкнуть систему демпферов.



Монтаж защелкиванием без инструмента: ходовой и направляющий профили монтируются быстро и просто.

Быстрый монтаж дверей: навесить двери на верхний ходовой профиль, защелкнуть их внизу — готово!

Больше свободы в оформлении интерьера: ручки можно разместить в любом месте, внутренние выдвижные ящики открываются удобно.



Идеальное выравнивание зазоров: комфортная регулировка по высоте даже навешенных дверей.



Техническая характеристика 988 – 989
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Быстрый подбор компонентов системы 990 – 991

Компоненты системы 992 – 1010



Монтажная схема 1011 – 1032

Монтаж 1033 – 1034

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **TopLine XL / накладная навеска дверей**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей или дверей с деревянными / алюминиевыми рамами
- Вес двери до 80 кг
- Высота двери до 2600 мм
- Ширина двери 700–2000 мм
- Толщина двери 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 мм
- Регулировка по высоте ±2 мм
- Регулировка высоты, смещения и наложения дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения
- Быстрый монтаж ходовых элементов и демпфера Silent System
- Соответствует стандарту DIN EN15706, уровень 3

Размеры и вес двери

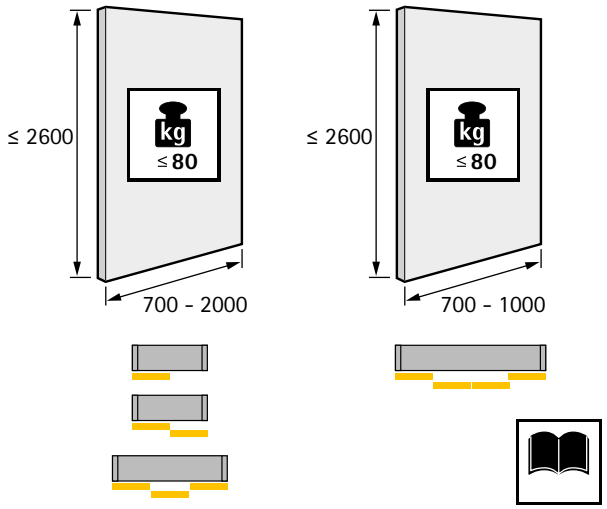

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

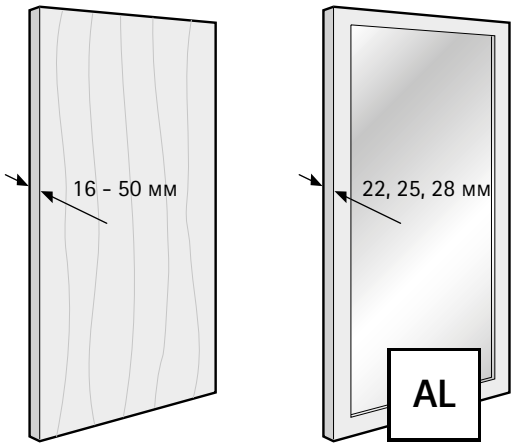

Количество и положение дверей

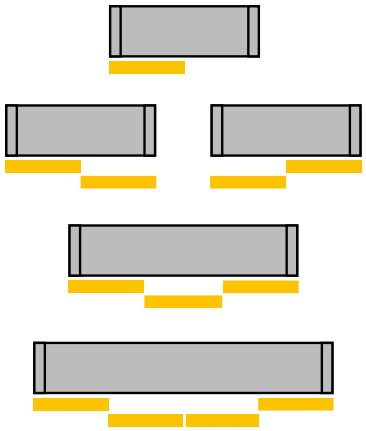

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери	3 двери	4 двери
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				
Демпфер для защиты дверей от соударения				

Принцип работы / монтажная информация

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

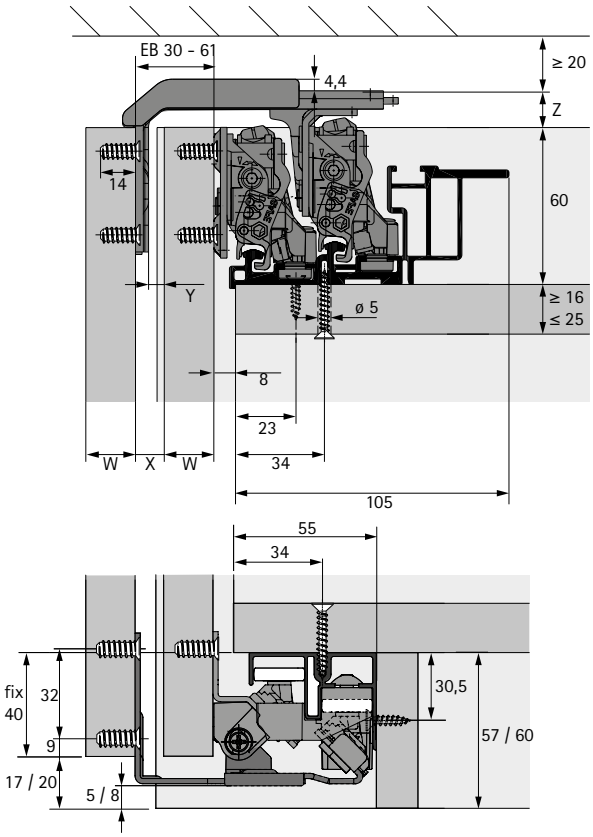

Принцип работы / вид сверху

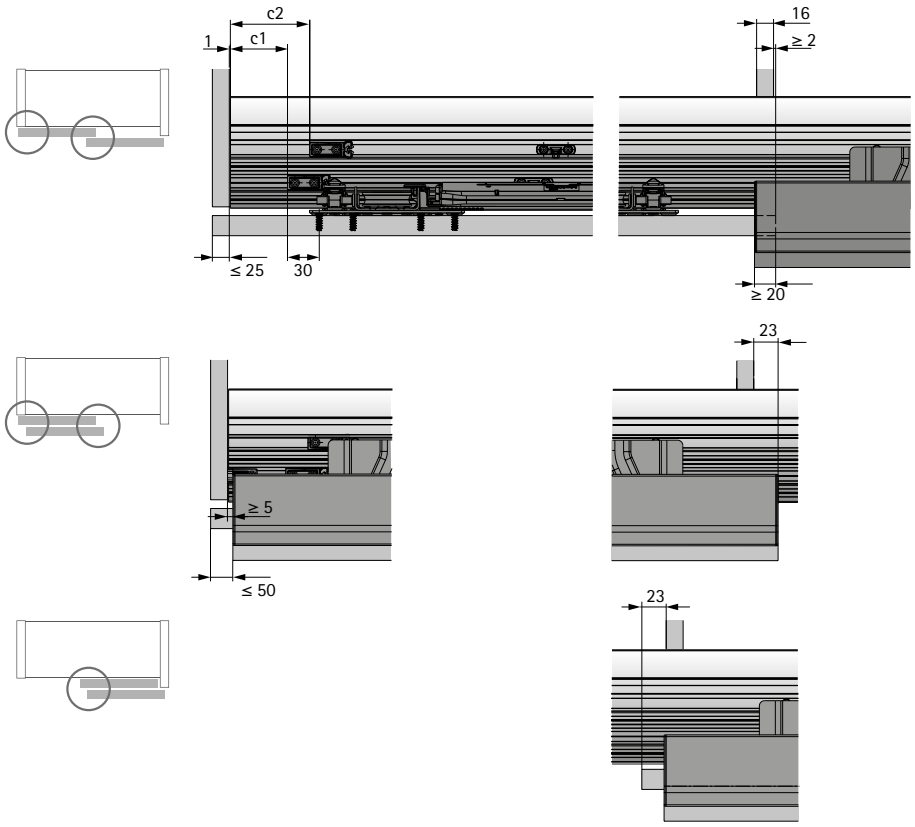

Комплекты фурнитуры (использовать совместно с Silent System)

		1 дверь		2 двери		
Макс. толщина двери, мм	Монтажная ширина (EB), мм	**передняя дверь**	**задняя дверь**	**передняя дверь**		**задняя дверь**
19	30	**9 181 742**		**9 181 742**	+	**L: 9 181 744** **R: 9 183 533**
22	33	**9 183 613**		**9 183 613**	+	**L: 9 181 744** **R: 9 183 533**
28	39	**9 183 615**		**9 183 615**	+	**L: 9 181 744** **R: 9 183 533**
33	44	**9 193 053**		**9 193 053**	+	**L: 9 181 744** **R: 9 183 533**
40	51	**9 183 616**		**9 183 616**	+	**L: 9 181 744** **R: 9 183 533**
50	61	**9 183 617**		**9 183 617**	+	**L: 9 181 744** **R: 9 183 533**
задняя дверь левая			**9 181 744**			
задняя дверь правая			**9 183 533**			

Комплекты демпферов Silent System для закрывания / открывания



9 181 696	**9 169 548**

Комплект профилей с ходовым профилем типа 2



Артикул	Длина, мм	**Артикул**	Длина, мм
9 135 004	4000 / перфорированный	**9 135 004**	4000 / перфорированный

Комплект профилей с ходовым профилем типа 3



Артикул	Длина, мм	**Артикул**	Длина, мм
9 191 157	4000 / перфорированный	**9 191 157**	4000 / перфорированный

*** по запросу**

Комплекты демпферов Silent System для закрывания/открывания

3 двери					4 двери с синхронизацией				
задняя дверь левая		средняя дверь		задняя дверь правая	задняя дверь левая		средняя дверь		задняя дверь правая
9 181 744	+	9 181 742	+	9 183 533	9 181 744	+	9 181 742 + 9 196 841*	+	9 183 533
9 181 744	+	9 183 613	+	9 183 533	9 181 744	+	9 183 613 + 9 199 006*	+	9 183 533
9 181 744	+	9 183 615	+	9 183 533	9 181 744	+	9 183 615 + 9 199 007*	+	9 183 533
9 181 744	+	9 193 053	+	9 183 533	9 181 744	+	9 193 053 + 9 199 008*	+	9 183 533
9 181 744	+	9 183 616	+	9 183 533	9 181 744	+	9 183 616 + 9 199 009*	+	9 183 533
9 181 744	+	9 183 617	+	9 183 533	9 181 744	+	9 183 617 + 9 199 010*	+	9 183 533

Комплекты демпферов Silent System для закрывания / открывания

9 154 933 (при использовании ходового профиля типа 2) или 9 169 547 (при использовании ходового профиля типа 3)	**9 185 664***

Комплект профилей с ходовым профилем типа 2

Артикул	Длина, мм
9 135 004	4000 / перфорированный

Комплект профилей с ходовым профилем типа 3

Артикул	Длина, мм	Артикул	Длина, мм
9 191 157	4000 / перфорированный	**9 191 157**	4000 / перфорированный

*** по запросу**

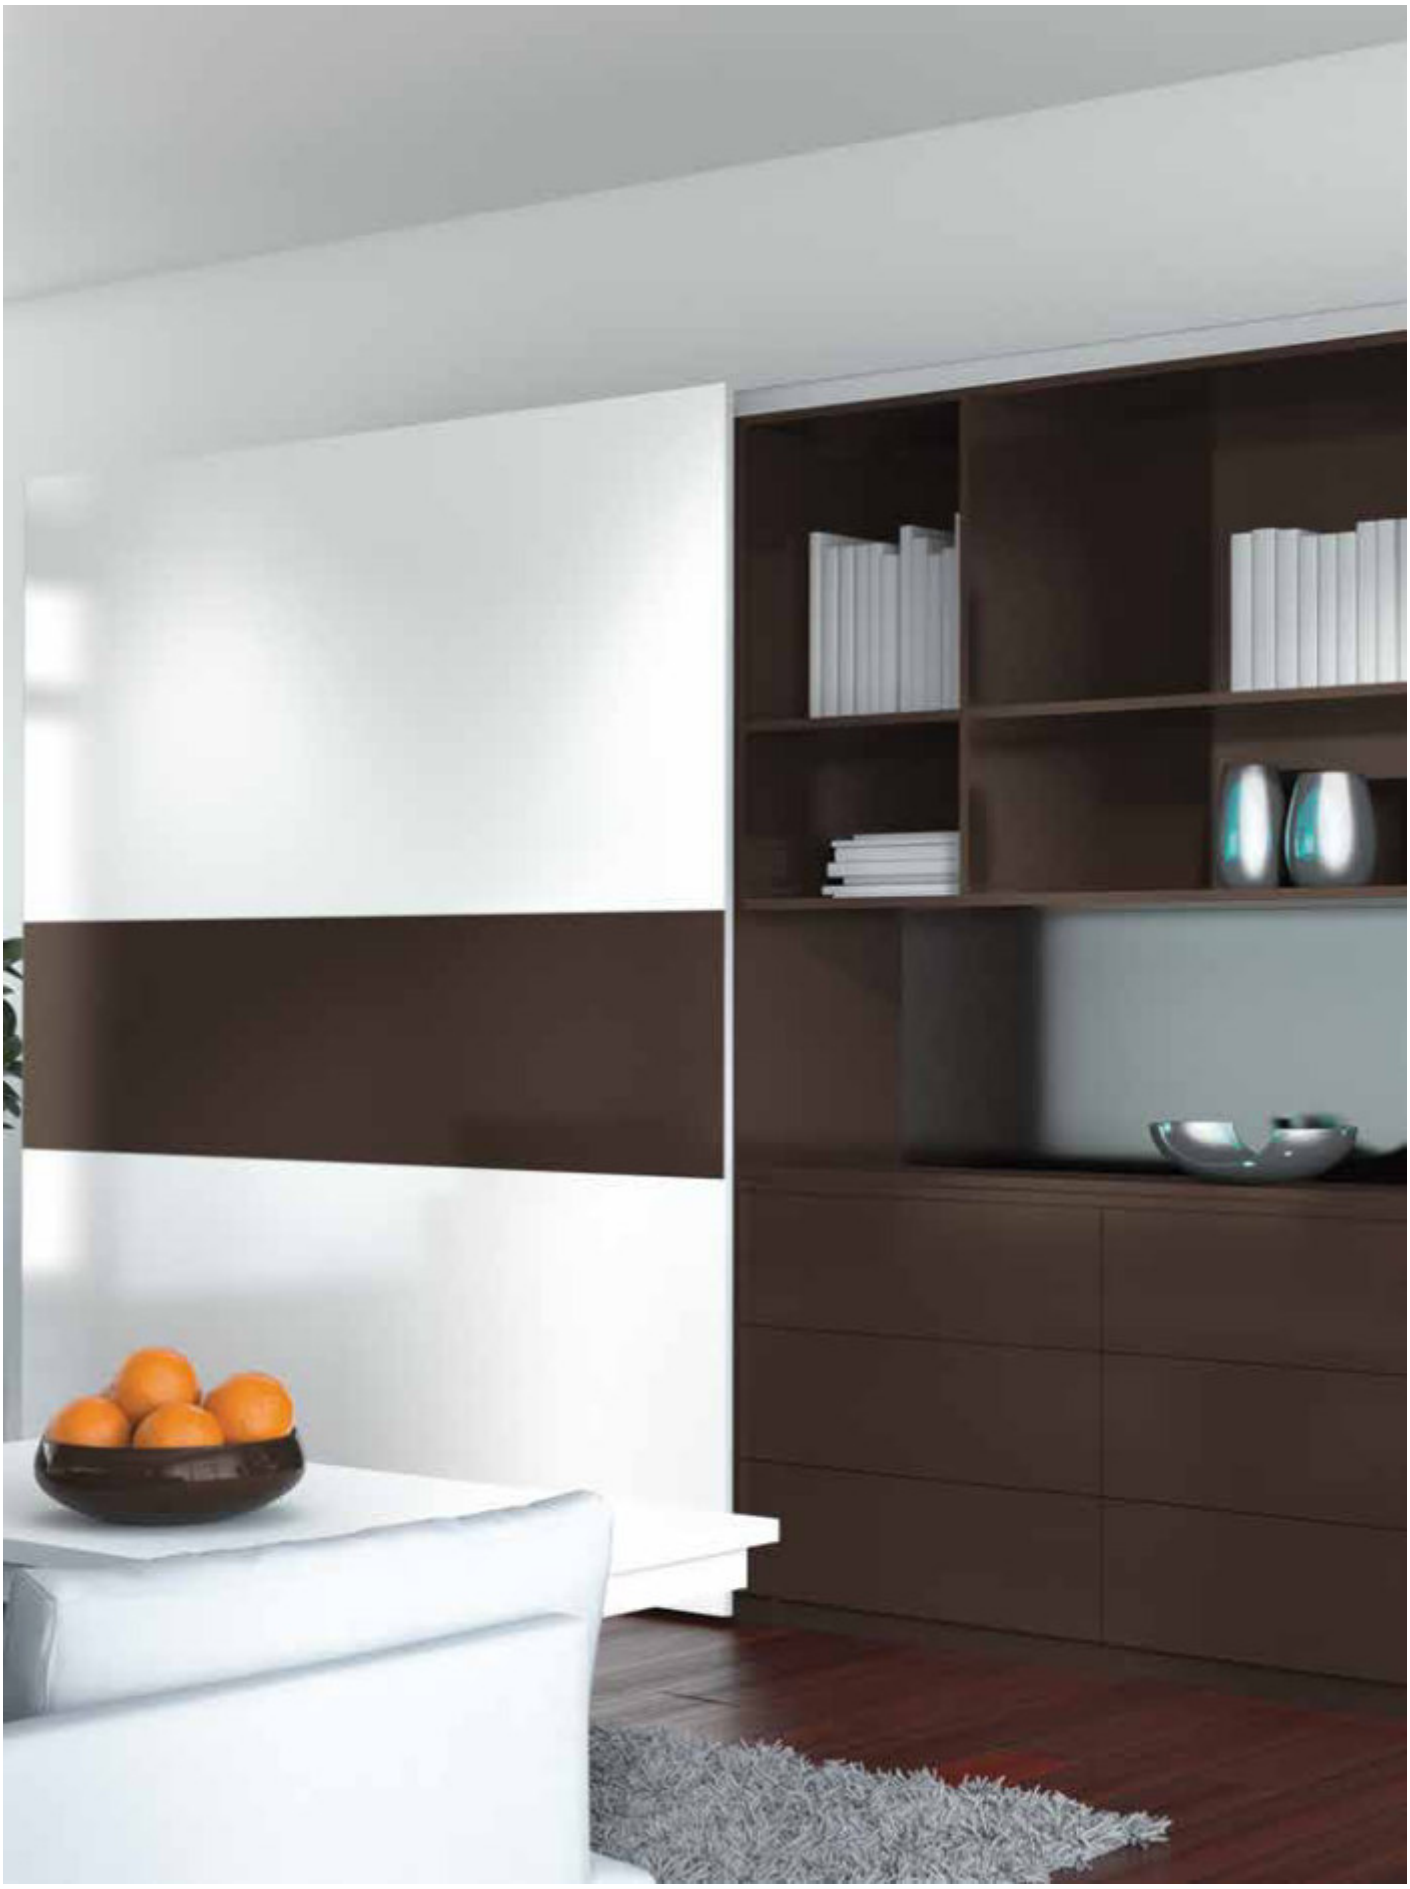

Комплект фурнитуры для передней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной передней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери или один комплект фурнитуры для задней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
19	30	**9 181 742**	1 компл.
22	33	**9 183 613**	1 компл.
28	39	**9 183 615**	1 компл.
33	44	**9 193 053**	1 компл.
40	51	**9 183 616**	1 компл.
50	61	**9 183 617**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной задней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери или один комплект фурнитуры для задней двери

Расположение двери	**Артикул**	Кол-во
Слева	**9 181 744**	1 компл.
Справа	**9 183 533**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 1 дверью





- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
- В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 1 дверью

Состав комплекта:
- 1 демпфер для открывания и закрывания
- 2 активатора
- 1 крепление демпфера для одной передней двери
- 1 крепление демпфера для одной задней двери
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 181 696	1 компл.

Комплект фурнитуры для передней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной передней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
19	30	**9 181 742**	1 компл.
22	33	**9 183 613**	1 компл.
28	39	**9 183 615**	1 компл.
33	44	**9 193 053**	1 компл.
40	51	**9 183 616**	1 компл.
50	61	**9 183 617**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной задней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для задней двери

Расположение задней двери	**Артикул**	Кол-во
Справа	**9 183 533**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 2 дверями



- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
- В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 2 дверями

Состав комплекта:
- 2 демпфера для открывания и закрывания
- 4 активатора
- 1 крепление демпфера для передней двери
- 1 крепление демпфера для задней двери
- 1 демпфер для защиты дверей от соударения
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 4 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 169 548**	1 компл.

Комплект фурнитуры для передней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной передней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
19	30	**9 181 742**	1 компл.
22	33	**9 183 613**	1 компл.
28	39	**9 183 615**	1 компл.
33	44	**9 193 053**	1 компл.
40	51	**9 183 616**	1 компл.
50	61	**9 183 617**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной задней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для задней двери

Расположение задней двери	**Артикул**	Кол-во
Слева	**9 181 744**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 2 дверями



- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
- В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 2 дверями

Состав комплекта:
- 2 демпфера для открывания и закрывания
- 4 активатора
- 1 крепление демпфера для передней двери
- 1 крепление демпфера для задней двери
- 1 демпфер для защиты дверей от соударения
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 4 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 169 548**	1 компл.

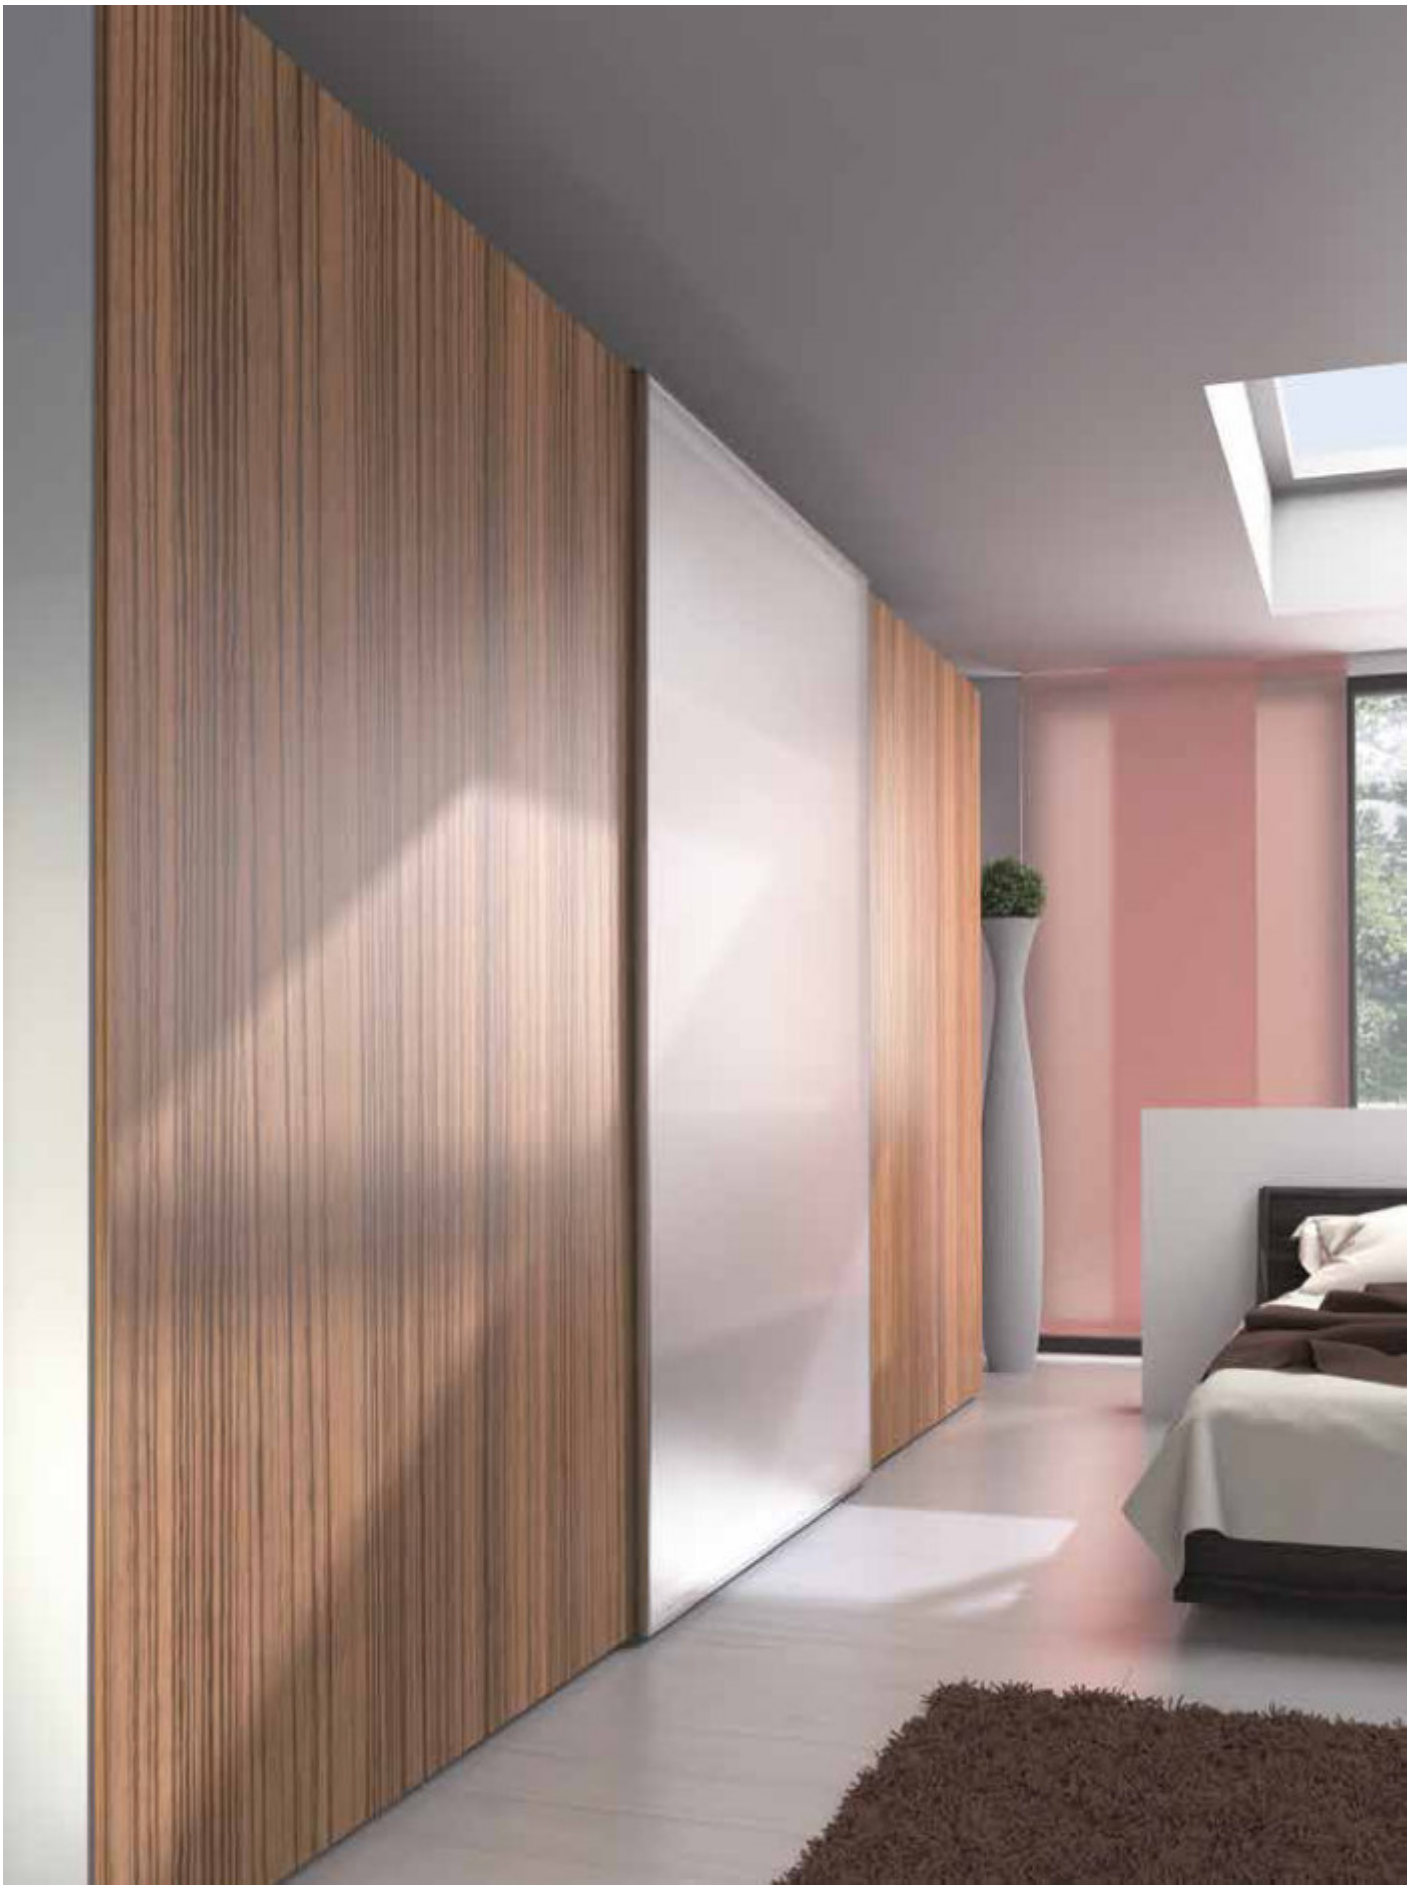

Комплект фурнитуры для передней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной передней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
19	30	**9 181 742**	1 компл.
22	33	**9 183 613**	1 компл.
28	39	**9 183 615**	1 компл.
33	44	**9 193 053**	1 компл.
40	51	**9 183 616**	1 компл.
50	61	**9 183 617**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной задней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать два комплекта фурнитуры для задней двери (левое и правое расположение двери)

Расположение задней двери	**Артикул**	Кол-во
Слева	**9 181 744**	1 компл.
Справа	**9 183 533**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 3 дверями, для ходового профиля типа 2



- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
- В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 3 дверями

Состав комплекта:
- 3 демпфера для открывания и закрывания
- 1 демпфер для закрывания средней двери
- 7 активаторов
- 1 крепление демпфера для передней двери
- 2 крепления демпфера для задних дверей
- 2 демпфера для защиты дверей от соударения
- 2 демпфера направляющего элемента
- 4 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 154 933**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 3 дверями, для ходового профиля типа 3



- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
- В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 3 дверями

Состав комплекта:
- 3 демпфера для открывания и закрывания
- 1 демпфер для закрывания средней двери
- 7 активаторов
- 1 крепление демпфера для передней двери
- 2 крепления демпфера для задних дверей
- 2 демпфера для защиты дверей от соударения
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 4 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 169 547**	1 компл.

*** по запросу**

Комплект фурнитуры для передней двери

- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной передней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери и один комплект фурнитуры для передней двери для синхронизации

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
19	30	**9 181 742**	1 компл.
22	33	**9 183 613**	1 компл.
28	39	**9 183 615**	1 компл.
33	44	**9 193 053**	1 компл.
40	51	**9 183 616**	1 компл.
50	61	**9 183 617**	1 компл.

Комплект фурнитуры для передней двери для синхронизации



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной передней двери и принадлежности для синхронизации средних дверей
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System для 4 дверей

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для синхронизации средних дверей
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- 4 адаптера для синхронизации
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать один комплект фурнитуры для передней двери и один комплект фурнитуры для передней двери для синхронизации

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
19	30	**9 196 841***	1 компл.
22	33	**9 199 006***	1 компл.
28	39	**9 199 007***	1 компл.
33	44	**9 199 008***	1 компл.
40	51	**9 199 009***	1 компл.
50	61	**9 199 010***	1 компл.

*** по запросу**

Комплект фурнитуры для задней двери



- Ходовые элементы со встроенной регулировкой по высоте
- Направляющие элементы быстрого монтажа
- Регулировка наложения дверей друг на друга
- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для одной задней двери
- Применяется только в комбинации с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Заказывать два комплекта фурнитуры для задней двери (левое и правое расположение двери)

Расположение задней двери	**Артикул**	Кол-во
Слева	**9 181 744**	1 компл.
Справа	**9 183 533**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для шкафа с 4 дверями, с синхронизацией, для ходового профиля типа 3



- Синхронизированное открывание средних дверей для комфортного доступа к большому среднему отделению
- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Простая установка: демпфер для закрывания и открывания в одном корпусе — быстрый монтаж без инструмента
- В комплект входят все необходимые элементы для шкафа с 4 дверями

Состав комплекта:
- 4 демпфера для открывания и закрывания
- 8 активаторов
- 2 крепления демпфера для передней двери
- 2 крепления демпфера для задних дверей
- 2 демпфера для защиты дверей от соударения
- 4 демпфера направляющего элемента
- 8 упоров для ходового профиля
- 4 упора для направляющего профиля
- 2 троса синхронизации
- 2 ролика синхронизации
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 185 664***	1 компл.

*** по запросу**

Комплект профилей с предварительно просверленными отверстиями для шкафов с 1 / 2 / 3 дверями

- Ходовой, направляющий и декоративный профили в одной упаковке
- Профили с предварительно просверленными отверстиями для крепления винтами по дереву (винты в комплект не входят)
- Алюминий анодированный, серебристый (декоративный профиль: пластик серого цвета)

Состав комплекта:
- 1 ходовой профиль с предварительно просверленными отверстиями
- 1 направляющий профиль с предварительно просверленными отверстиями
- 1 декоративный профиль для передней двери

Длина	**Артикул**	Кол-во
4000	**9 135 004**	1 компл.

Монтаж / чертеж с размерами

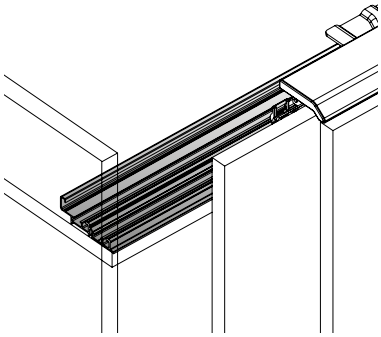

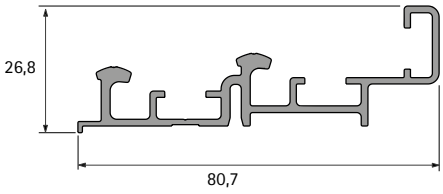

Монтаж / чертеж с размерами

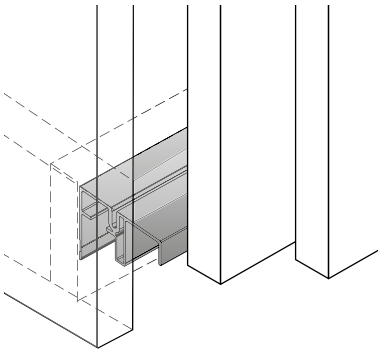



Комплект усиленных профилей с предварительно просверленными отверстиями для шкафов с 1 / 2 / 3 / 4 дверями

- Ходовой, направляющий и декоративный профили в одной упаковке
- Ходовой профиль, тип 3
- Профили с предварительно просверленными отверстиями для крепления винтами (винты в комплект не входят)
- Алюминий анодированный, серебристый (декоративный профиль: пластик серого цвета)

Состав комплекта:
- 1 ходовой профиль с предварительно просверленными отверстиями
- 1 направляющий профиль с предварительно просверленными отверстиями
- 1 декоративный профиль для передней двери

Примечание:
- Для шкафа с 4 дверями отдельно заказывается дополнительный декоративный профиль

Длина	**Артикул**	Кол-во
4000	**9 191 157**	1 компл.

Монтаж / чертеж с размерами

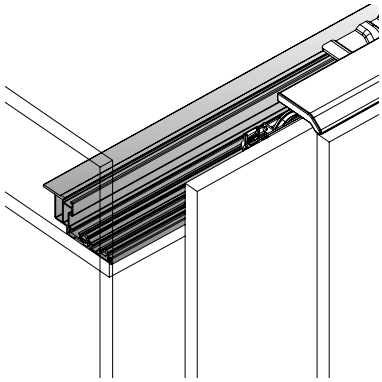

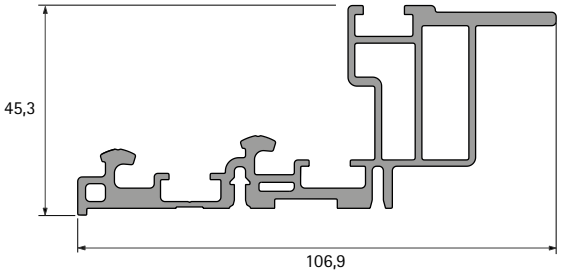

Монтаж / чертеж с размерами

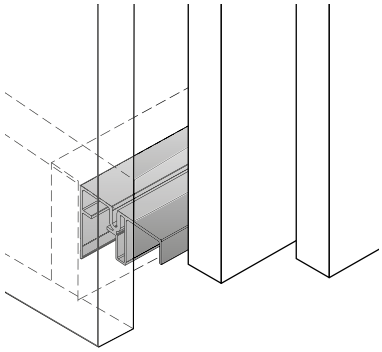



*** по запросу**

Комплект профилей для шкафов с 1 / 2 / 3 / 4 дверями для быстрого монтажа

- Ходовой, направляющий и декоративный профили в одной упаковке
- Усиленный ходовой профиль для различных конструкций
- Быстрый монтаж ходового и направляющего профилей без винтов, путем защелкивания
- Ходовой профиль: монтаж защелкиванием
- Направляющий профиль: задвинуть профиль до цоколя, защелкнуть - готово!
- Алюминий анодированный, серебристый (декоративный профиль: пластик серого цвета)

Состав комплекта:
- 1 ходовой профиль
- 1 направляющий профиль для быстрого монтажа
- 1 декоративный профиль для передней двери
- 4 адаптера крепления для ходового профиля
- 1 шаблон для направляющего профиля
- Крепежные винты

Примечание:
- Комплект для быстрого монтажа заказывается отдельно
- Для быстрого монтажа цоколь должен быть утоплен на 65 мм
- Для 4-дверного шкафа отдельно заказывается дополнительный декоративный профиль

Длина	**Артикул**	Кол-во
4000	**9 199 063***	1 компл.

Монтаж / чертеж с размерами

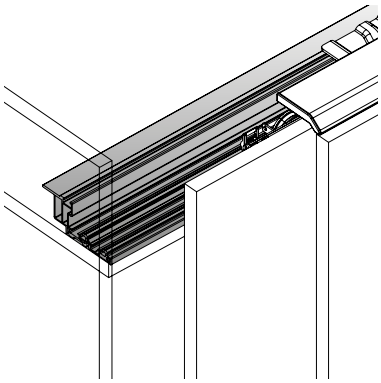

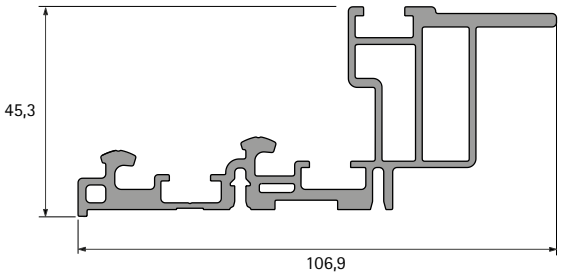

Монтаж / чертеж с размерами

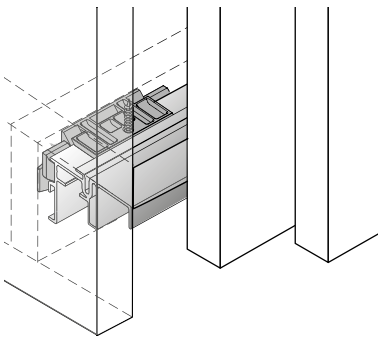



*** по запросу**

Комплект для быстрого монтажа ходового профиля типа 3

- Быстрый монтаж ходового и направляющего профилей без винтов, путем защелкивания
- Ходовой профиль: быстрый монтаж
- Направляющий профиль: задвинуть профиль до цоколя, защелкнуть - готово!
- Пластик серого цвета

Состав комплекта:
- 10 элементов быстрого монтажа для ходового профиля
- 10 элементов быстрого монтажа для направляющего профиля
- Крепежные винты

Примечание:
- Использовать комплекты профилей для быстрого монтажа
- Для быстрого монтажа цоколь должен быть утоплен на 65 мм

Артикул	Кол-во
9 197 185*	1 компл.

Монтаж

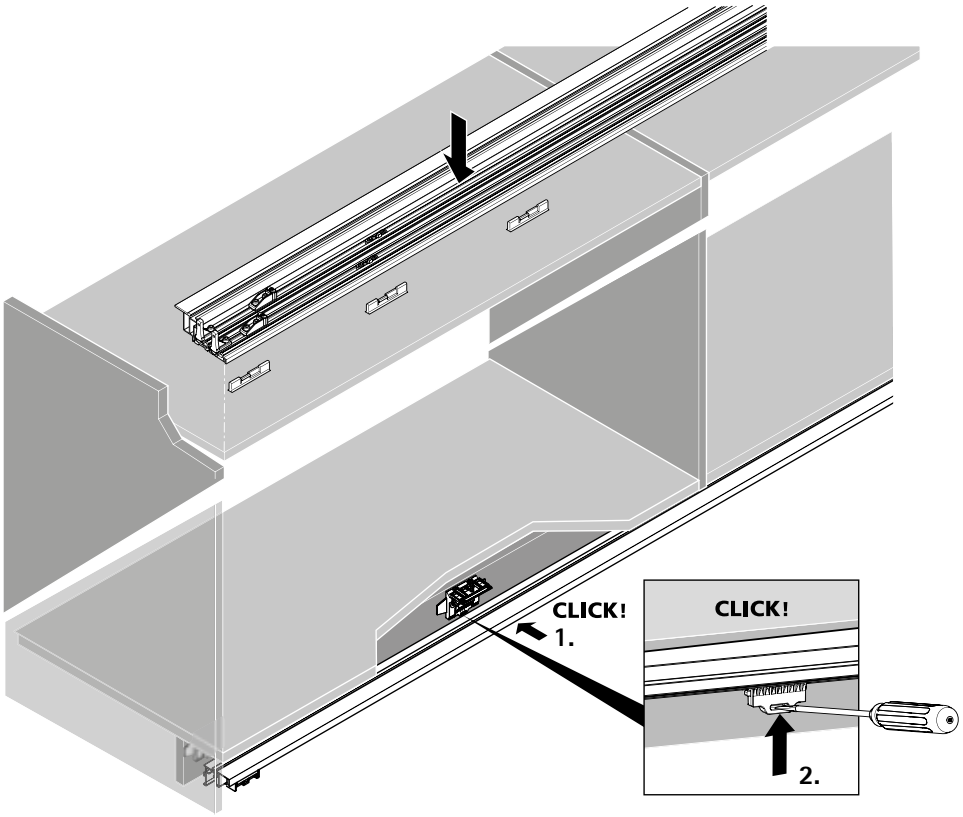

*** по запросу**

Сверлильный шаблон TopLine XL

- Для сверления отверстий для TopLine XL
- Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с кольцом установки глубины
- Фанера

Артикул	Кол-во
9 162 438	1 шт.

Карта сверления

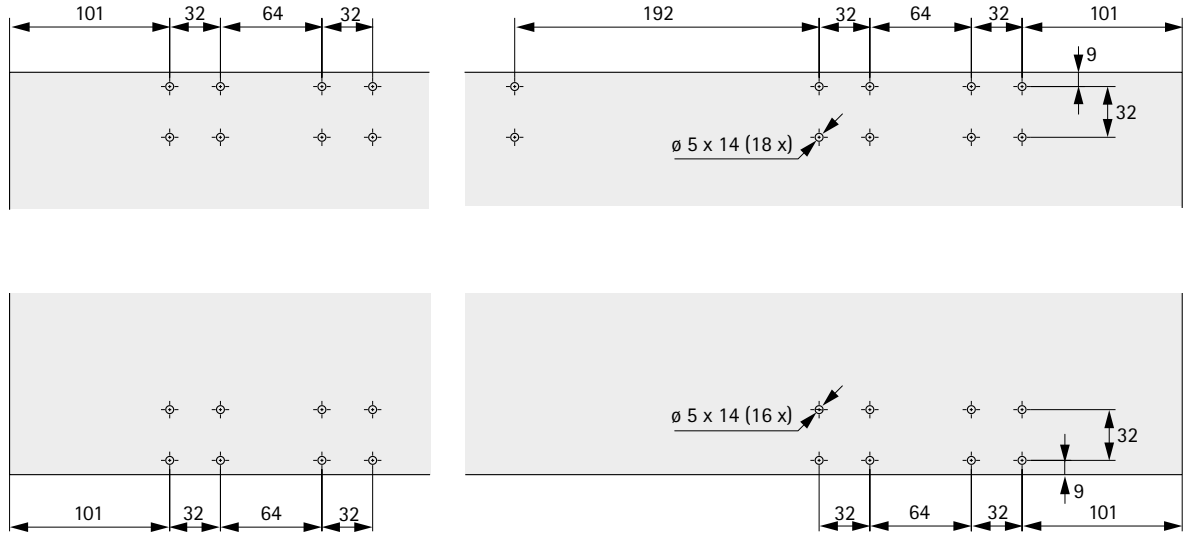

1-, 2-, 3- и 4-дверные шкафы, карты сверления

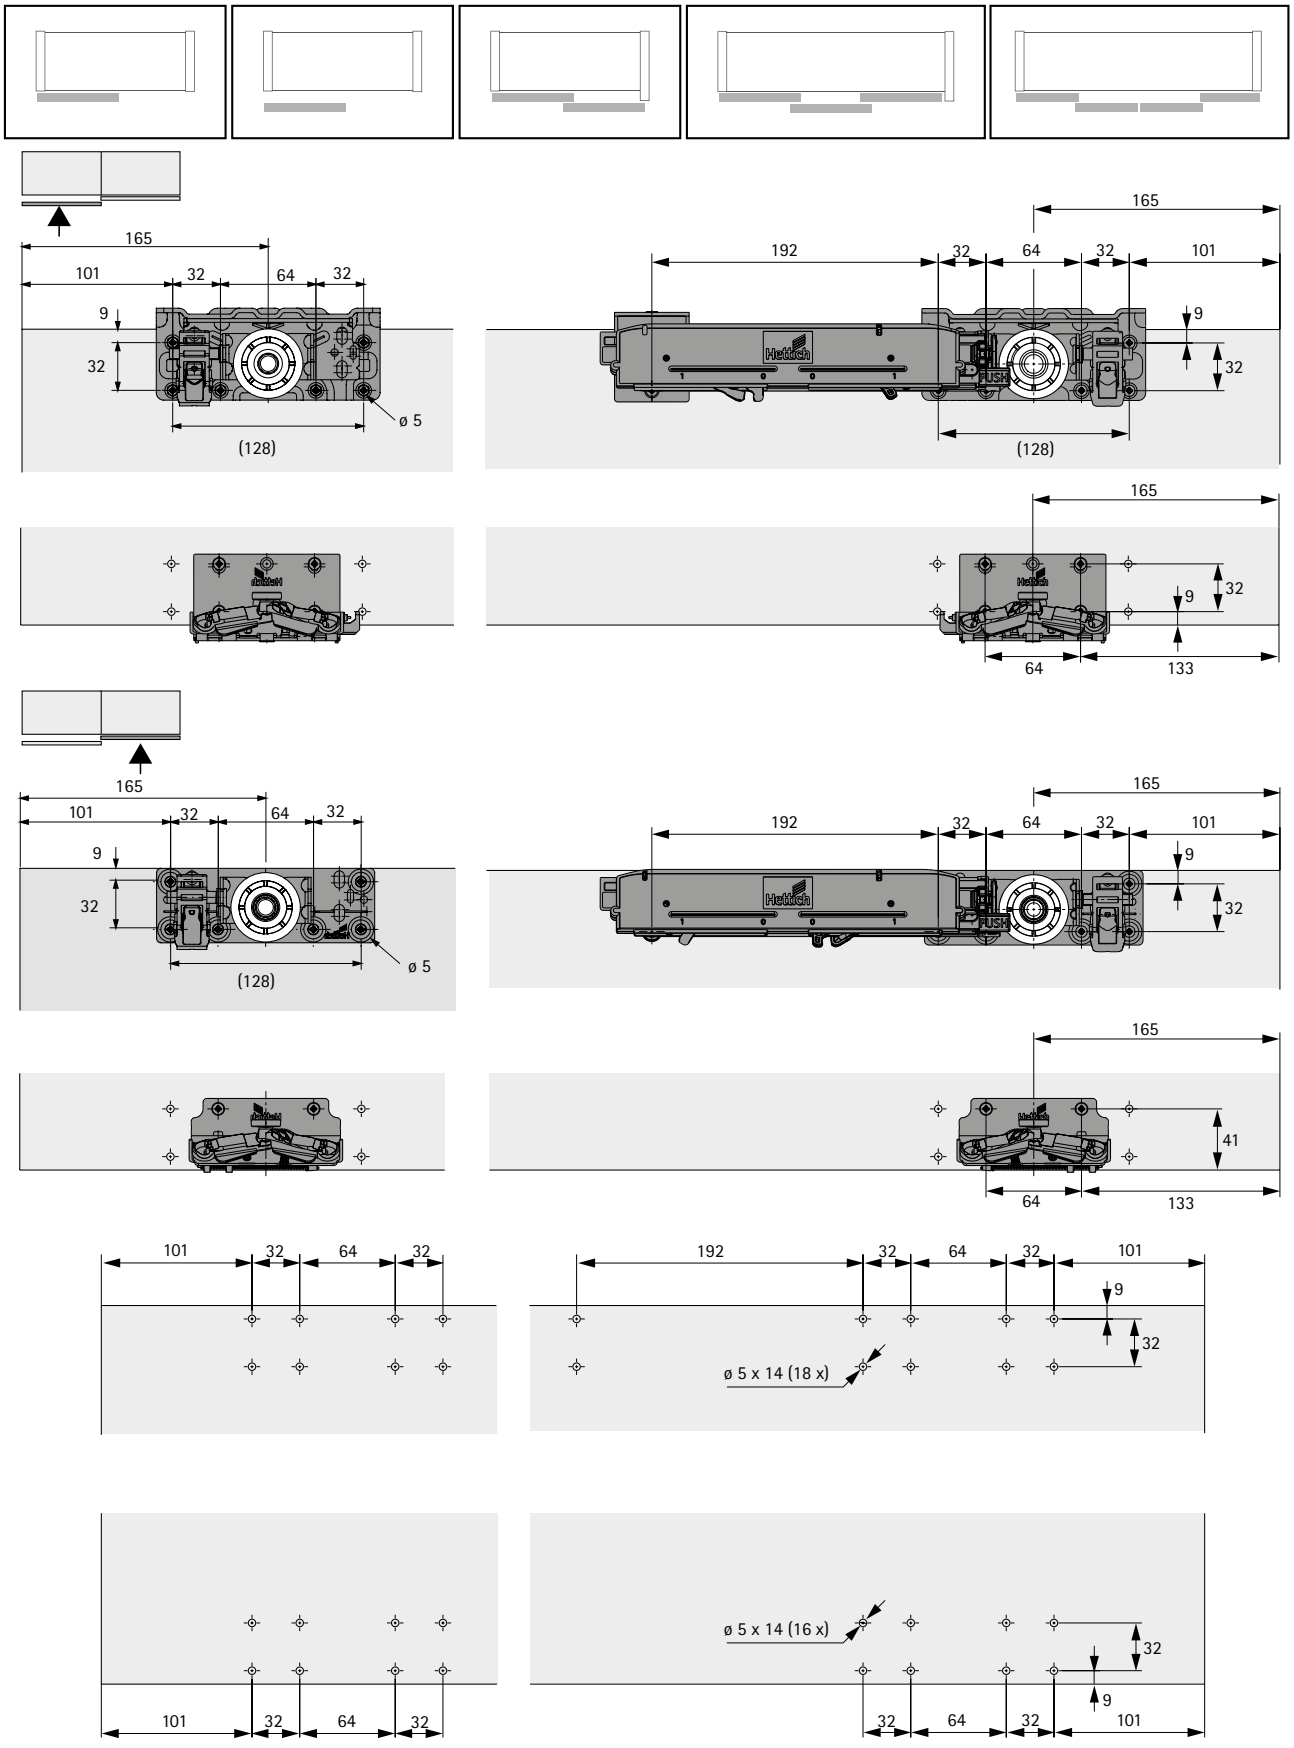

1- / 2-дверный шкаф, вид сверху

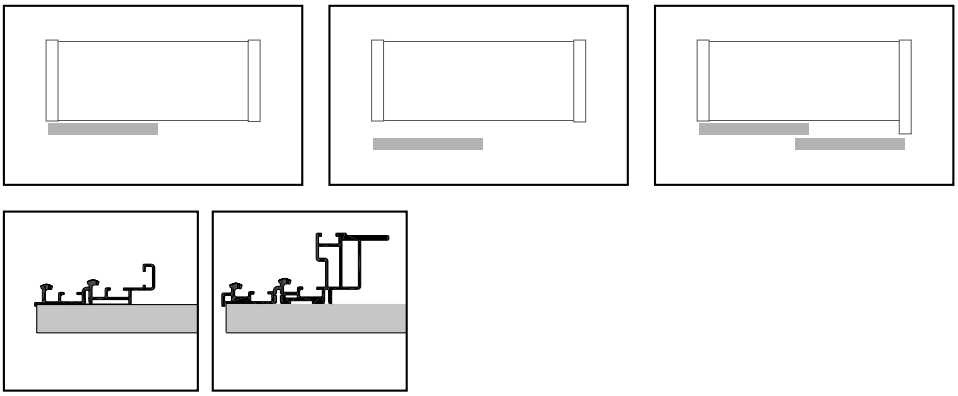



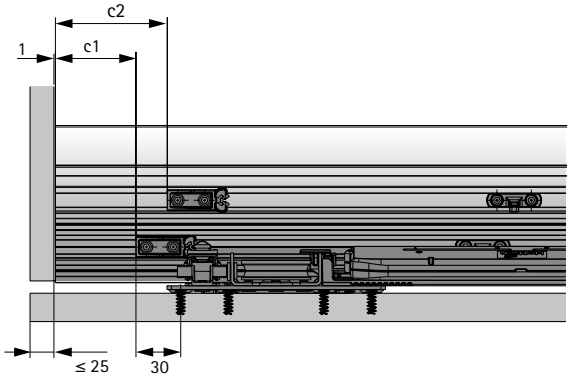

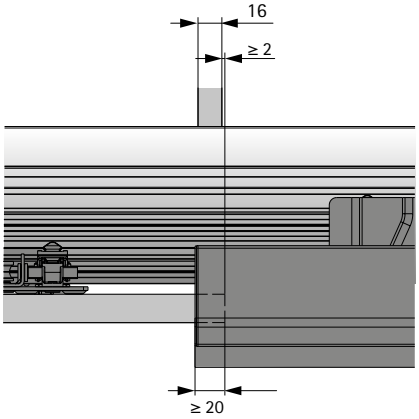











1- / 2-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 2

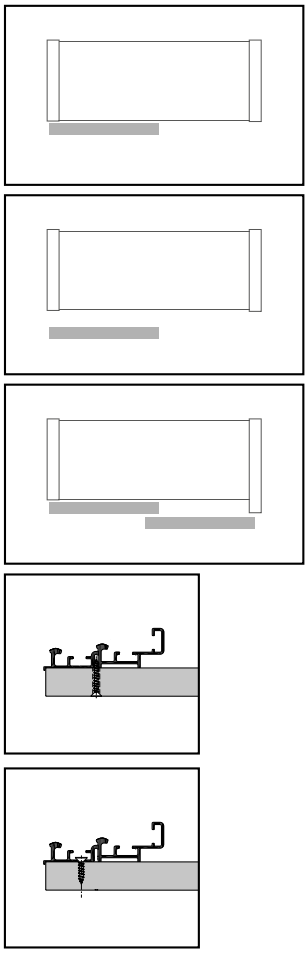

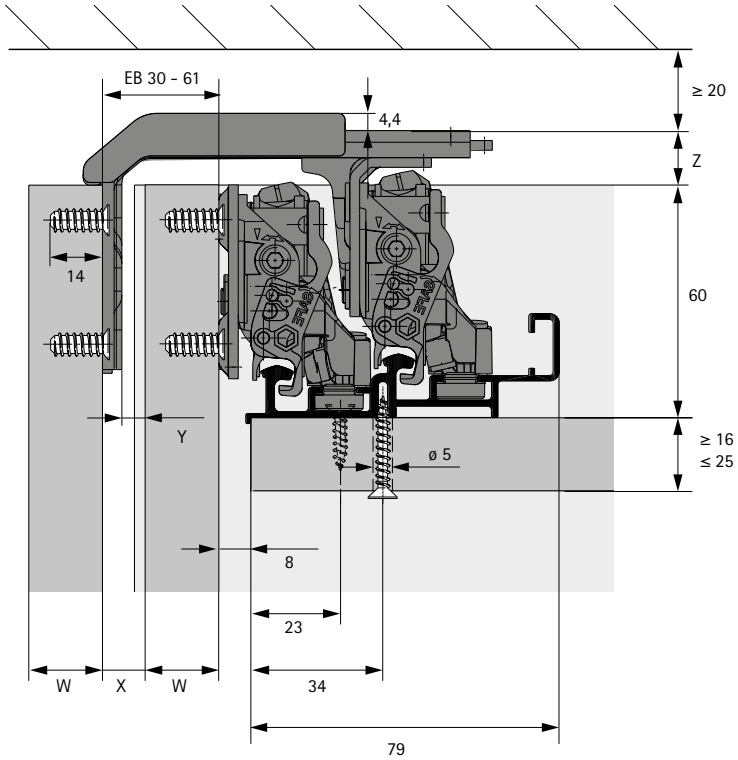

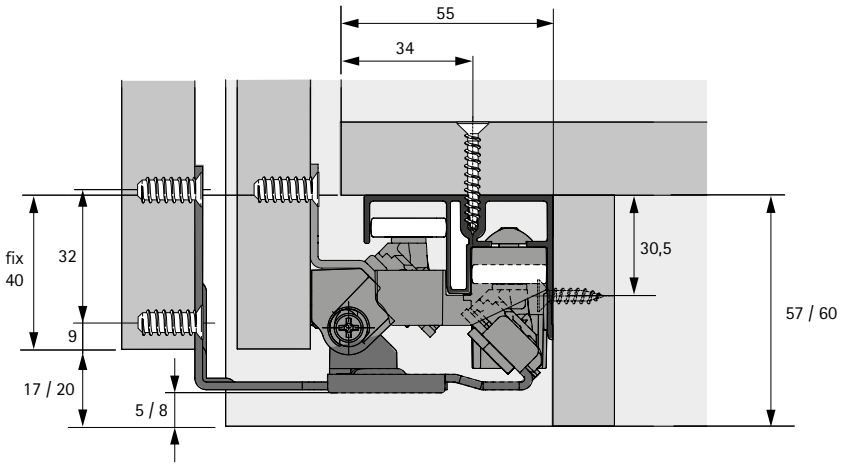

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

1- / 2-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 3

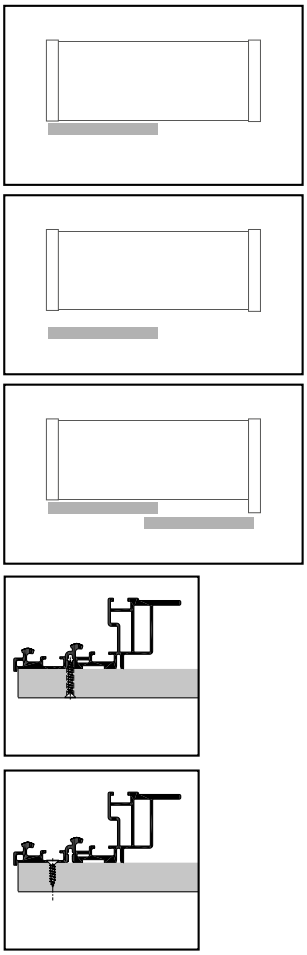

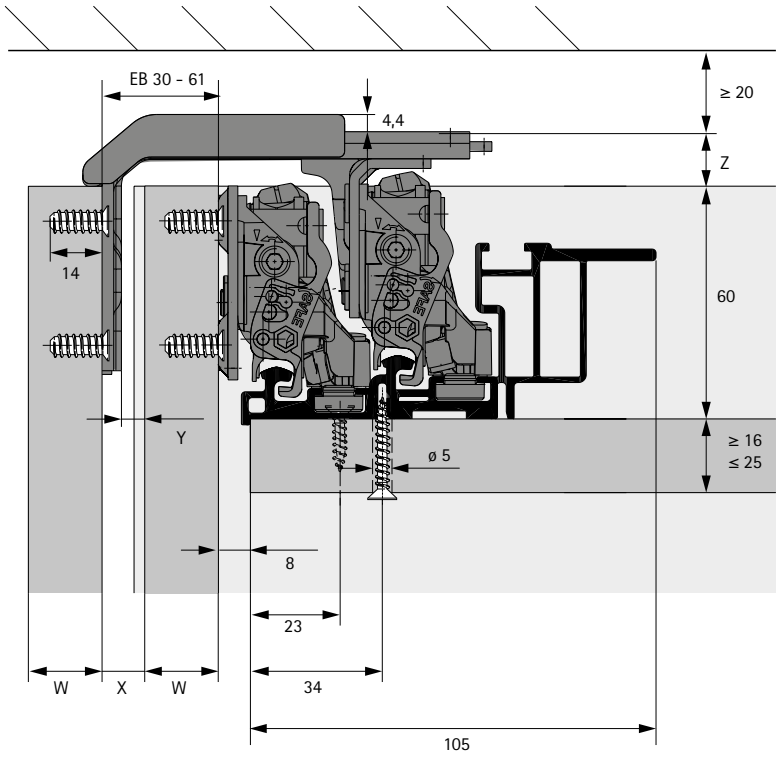

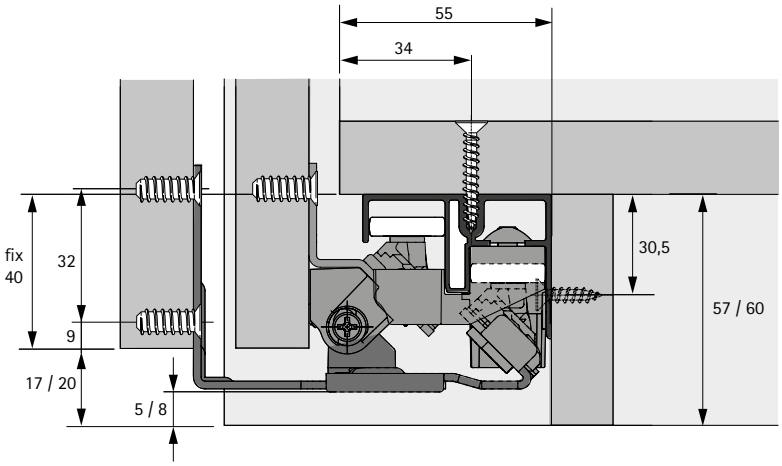

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

3-дверный шкаф, вид сверху

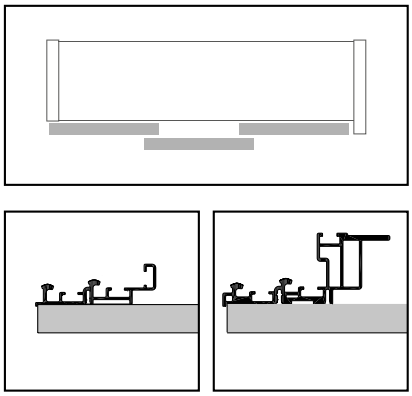



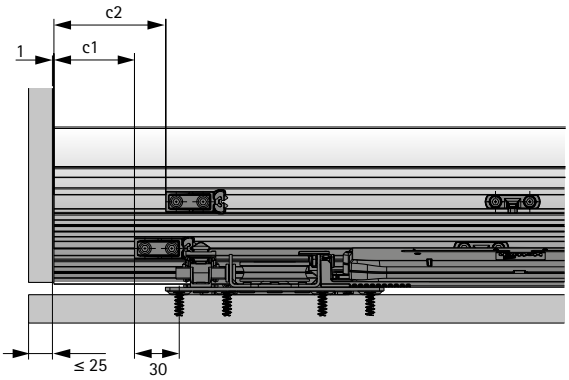

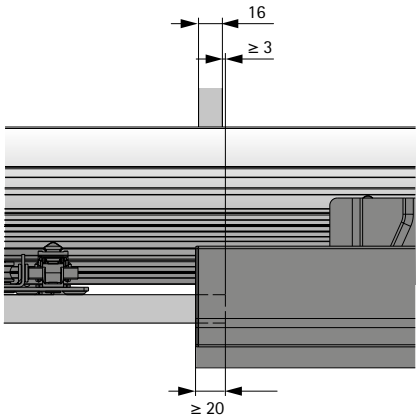











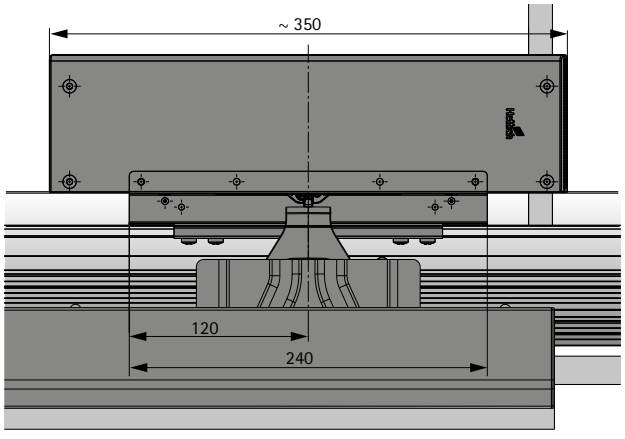

3-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 2





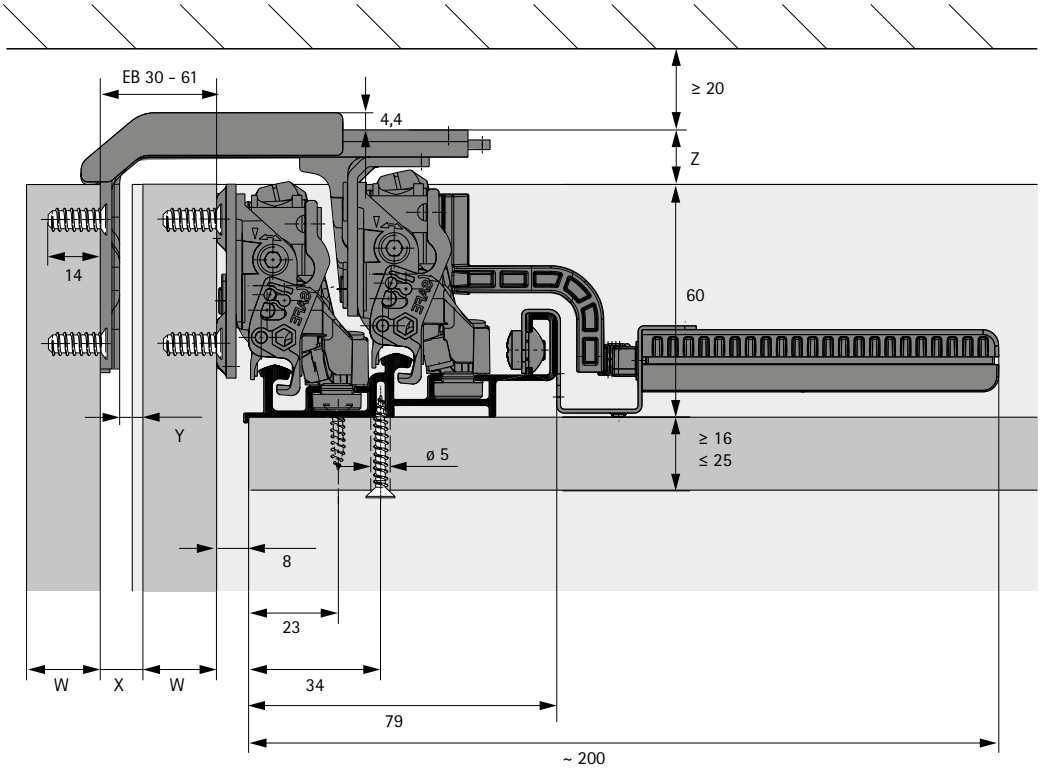

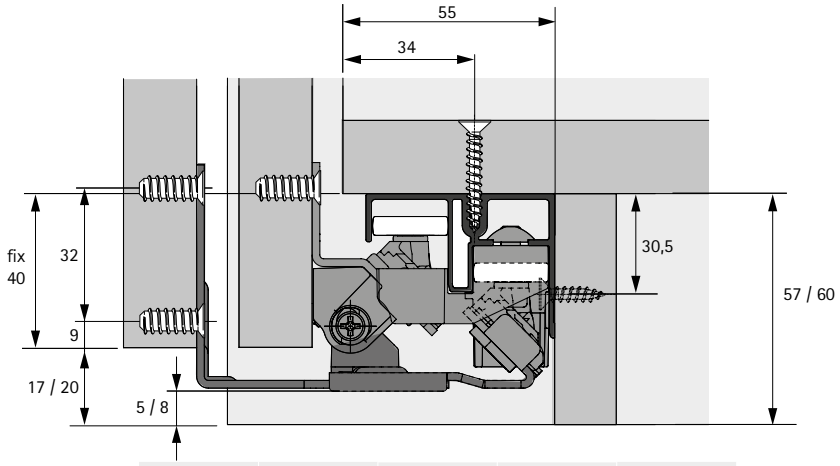

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

3-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 3

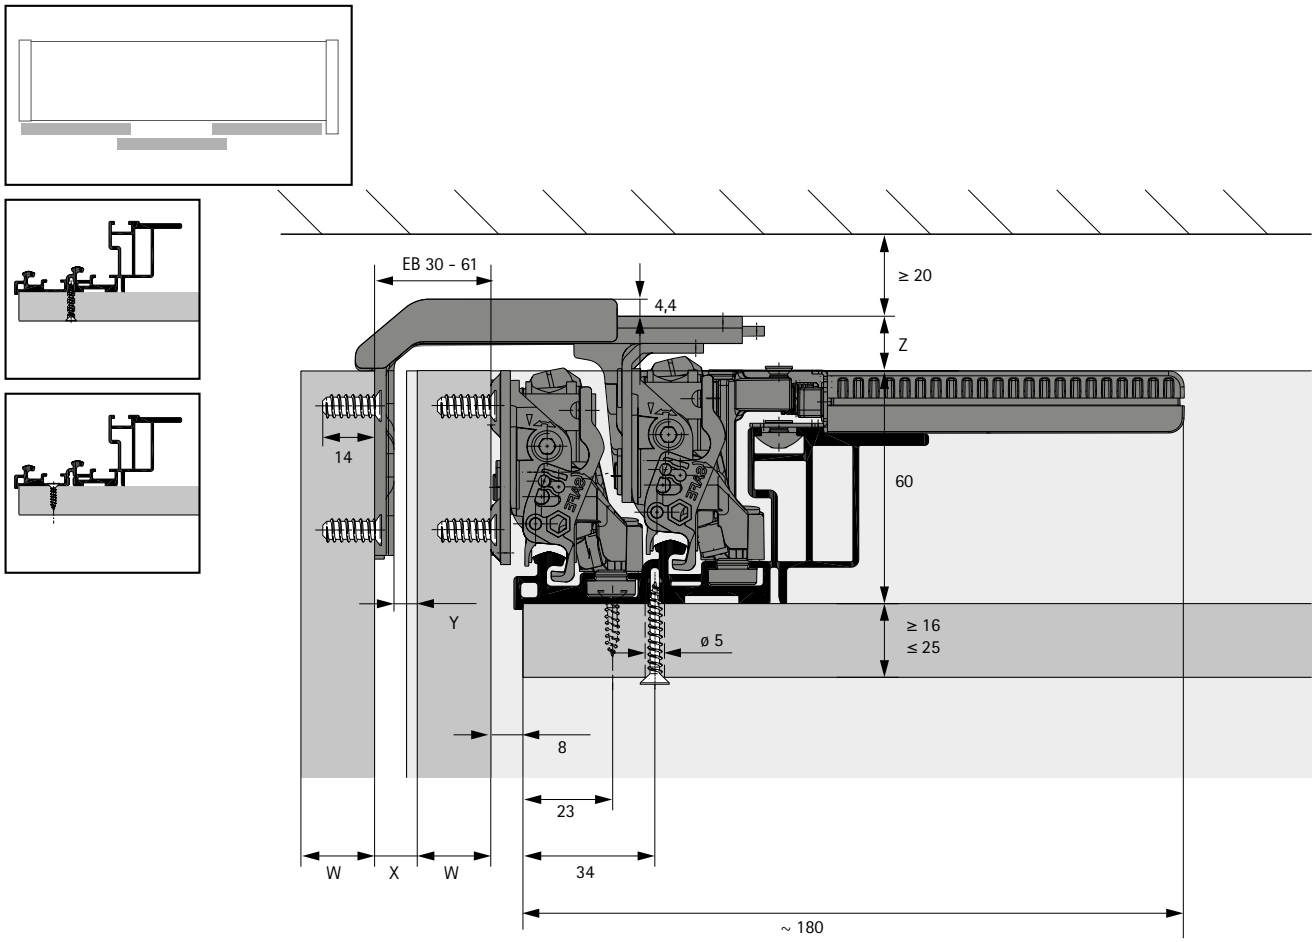

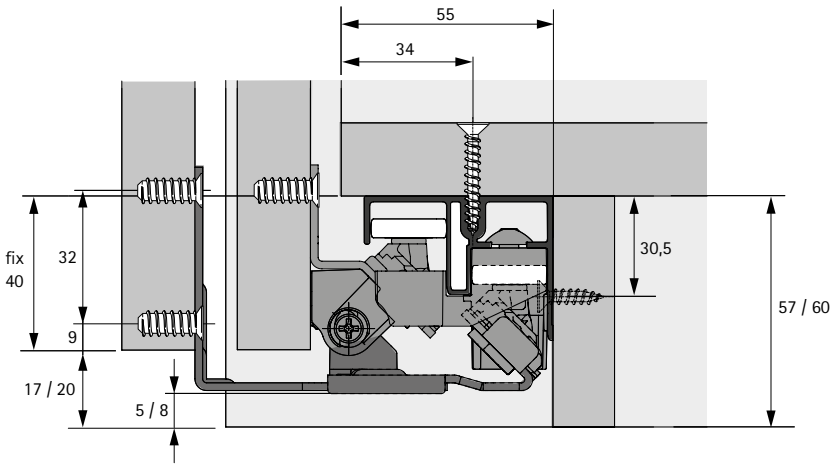

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

4-дверный шкаф, вид сверху





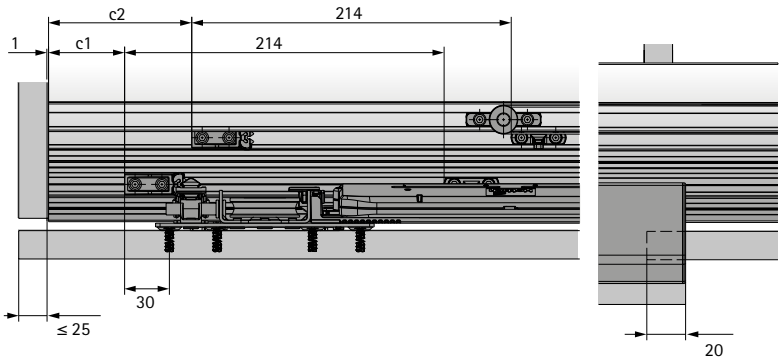



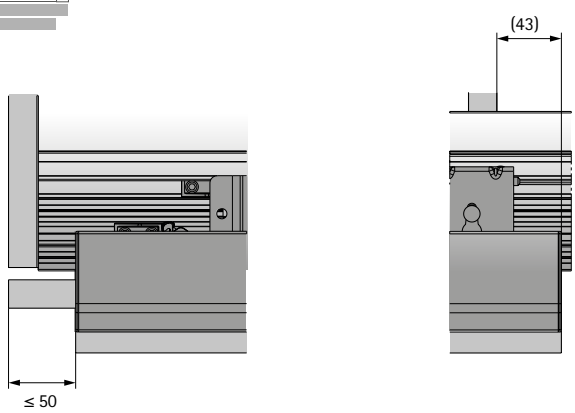

4-дверный шкаф, ходовой профиль, тип 3

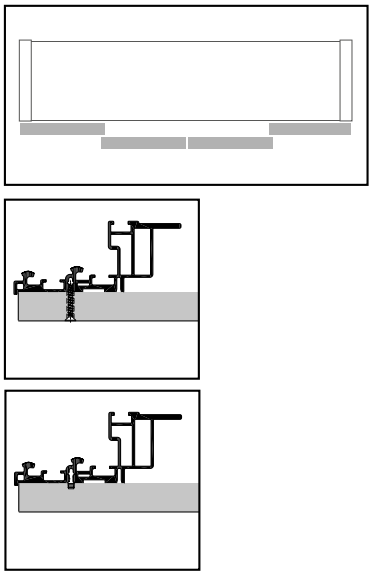

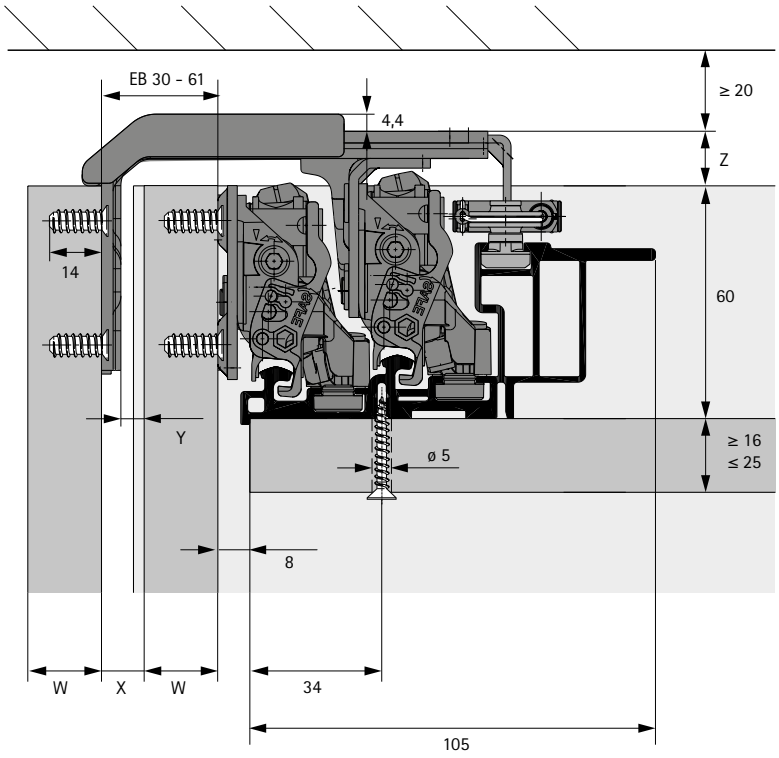

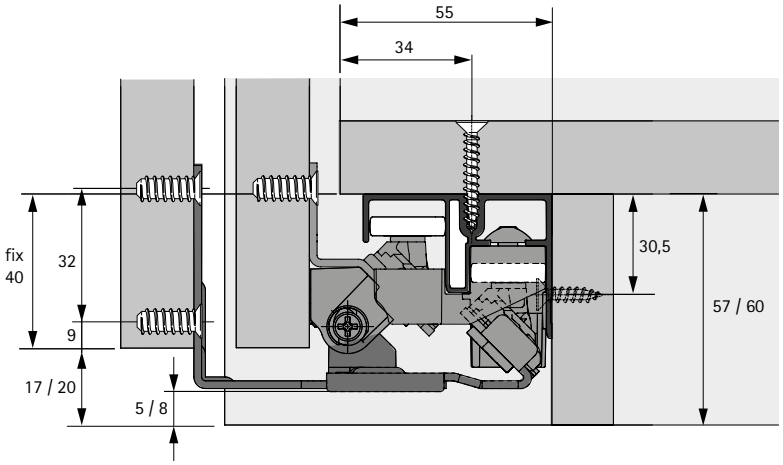

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

1- / 2- / 3- / 4-дверные шкафы, профили с монтажом прикручиванием

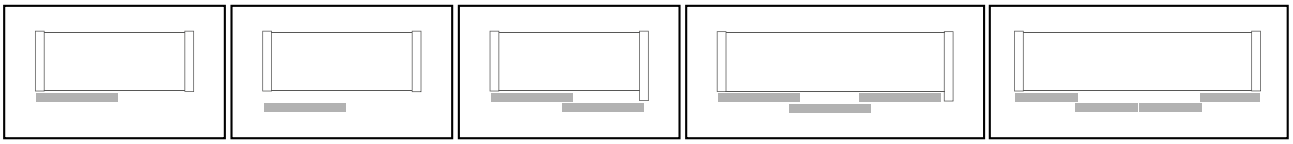

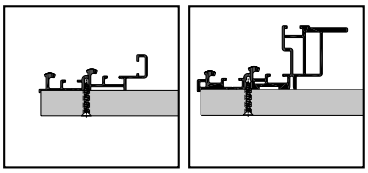

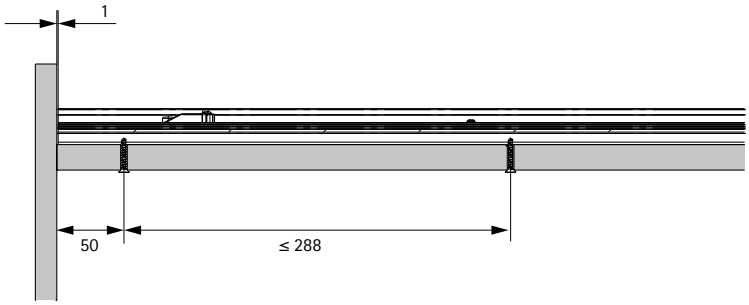

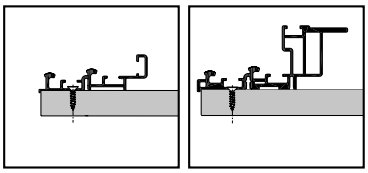

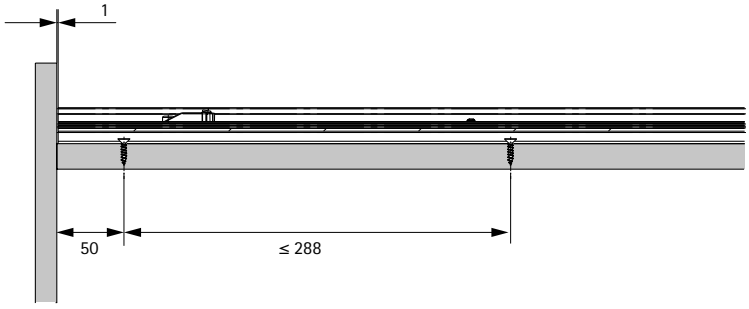

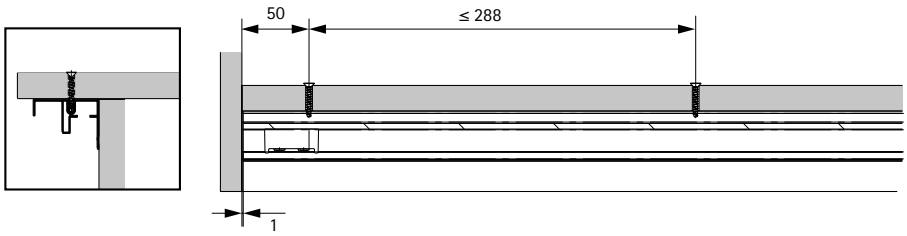

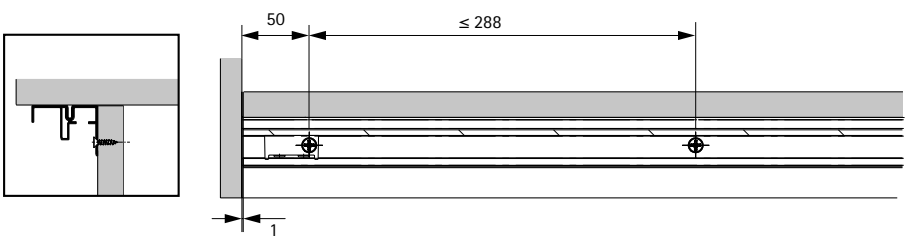

1- / 2- / 3- / 4-дверные шкафы, профиль быстрого монтажа, тип 3

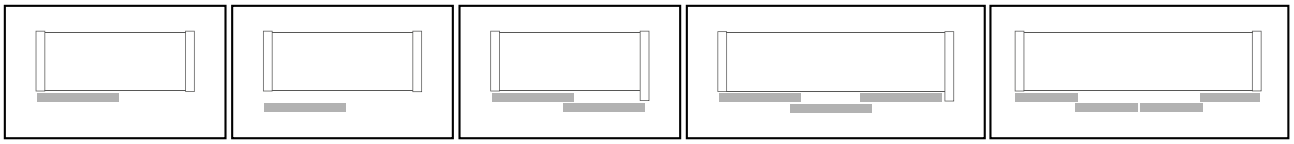



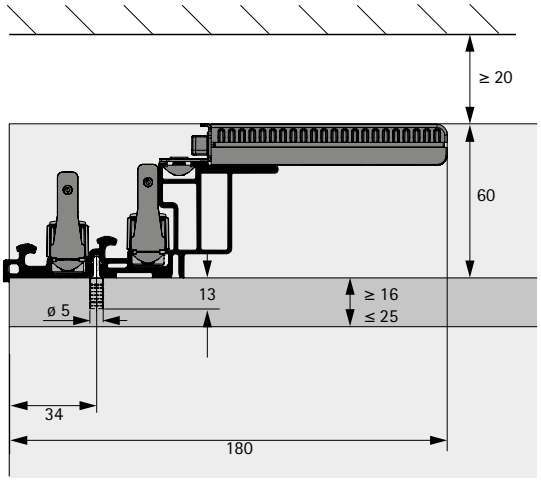

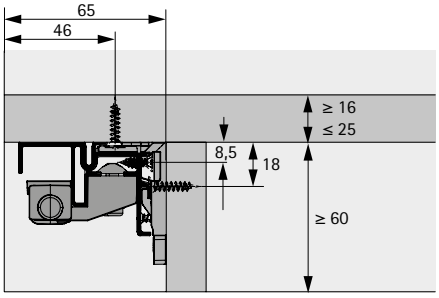

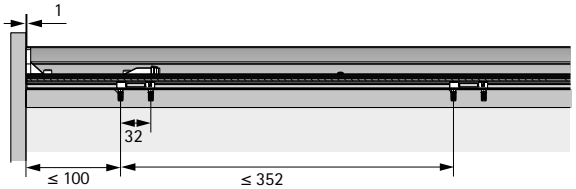

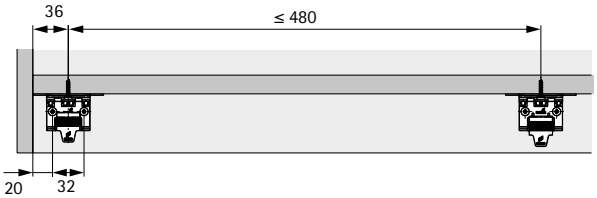



Обзор компонентов системы для 1-дверного шкафа с задней дверью

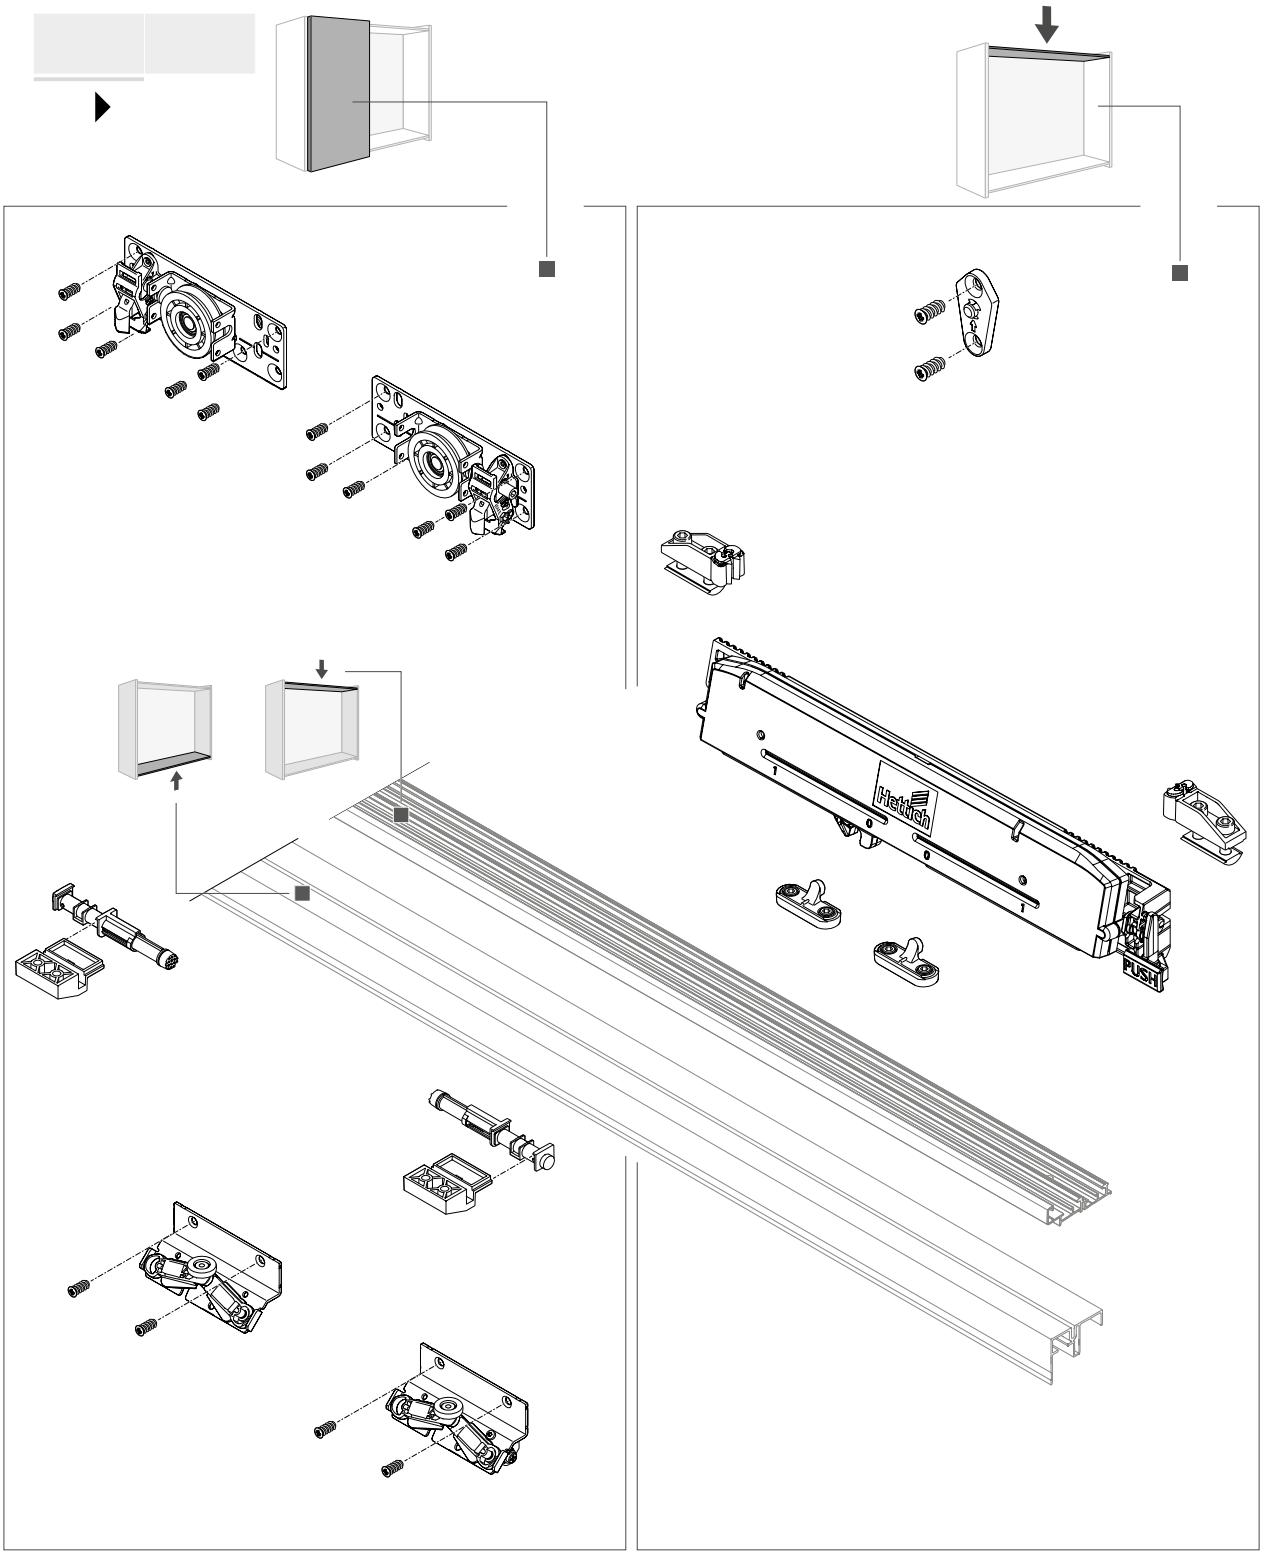

Обзор компонентов системы для 1-дверного шкафа с передней дверью

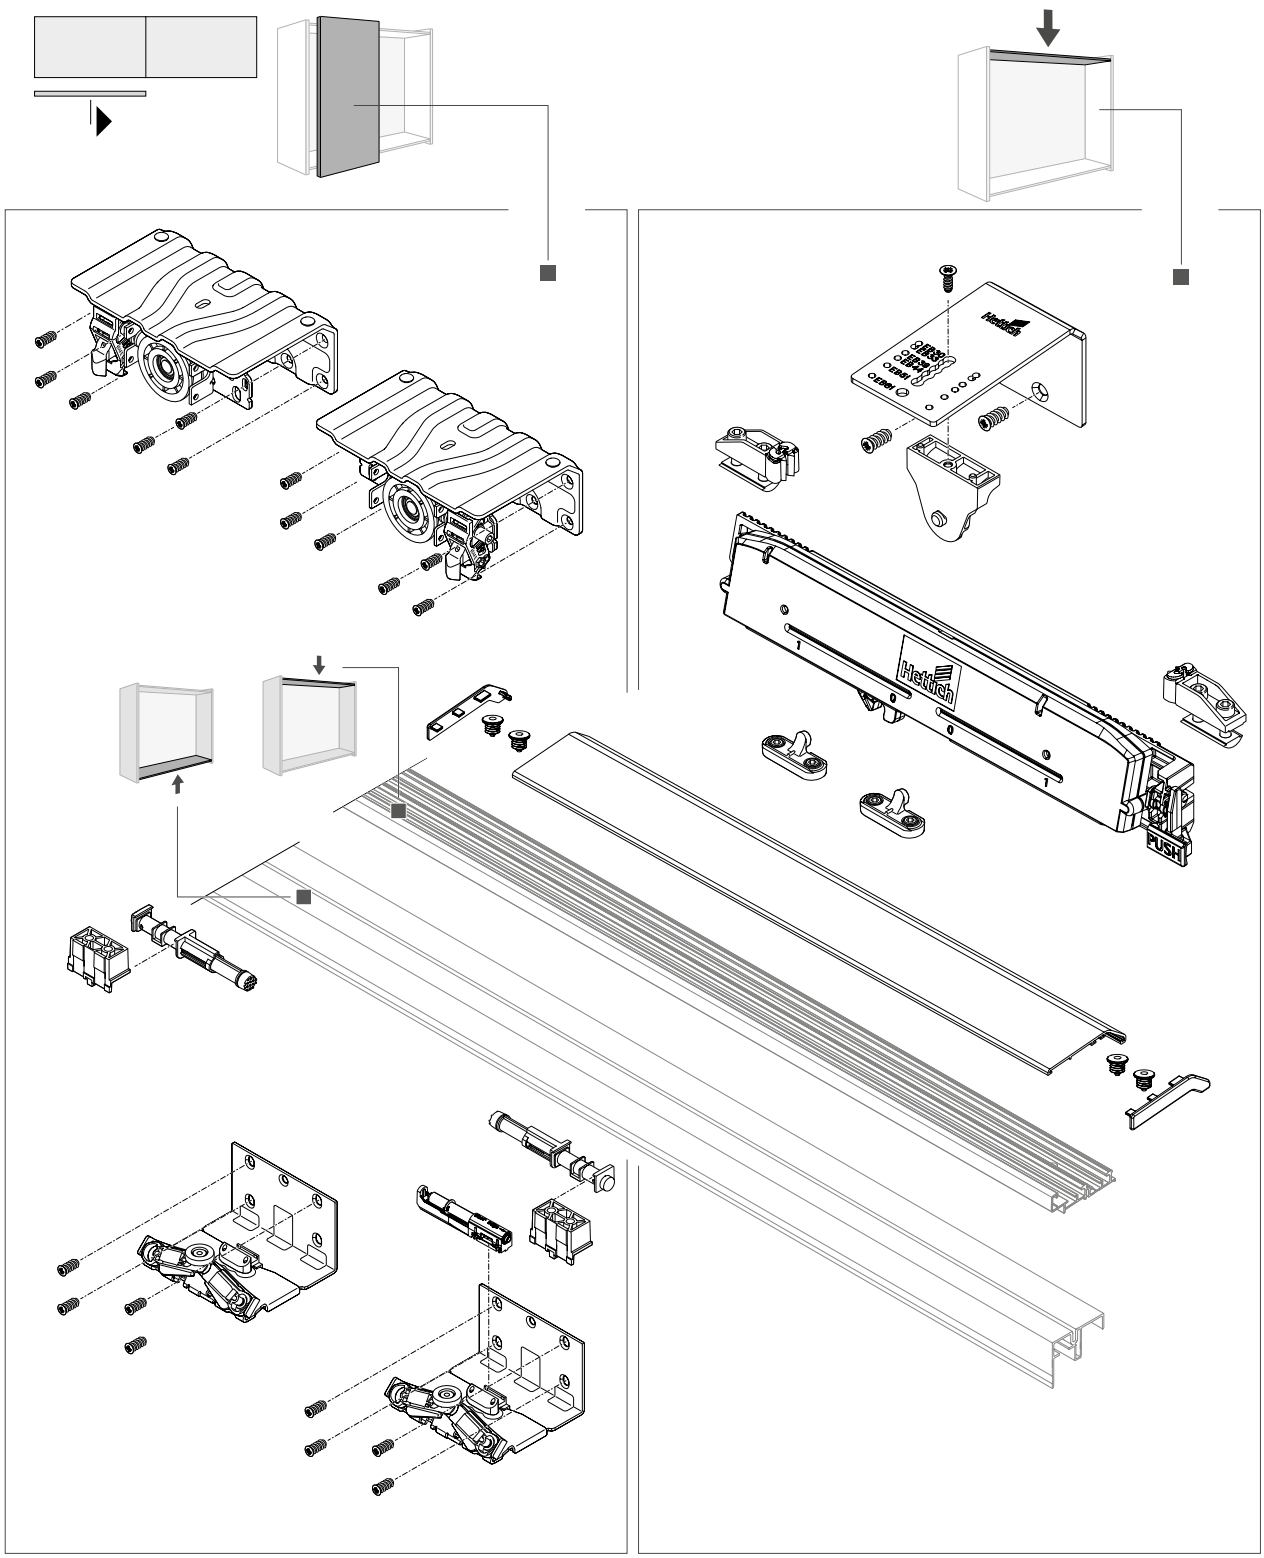

Обзор компонентов системы для 2-дверного шкафа

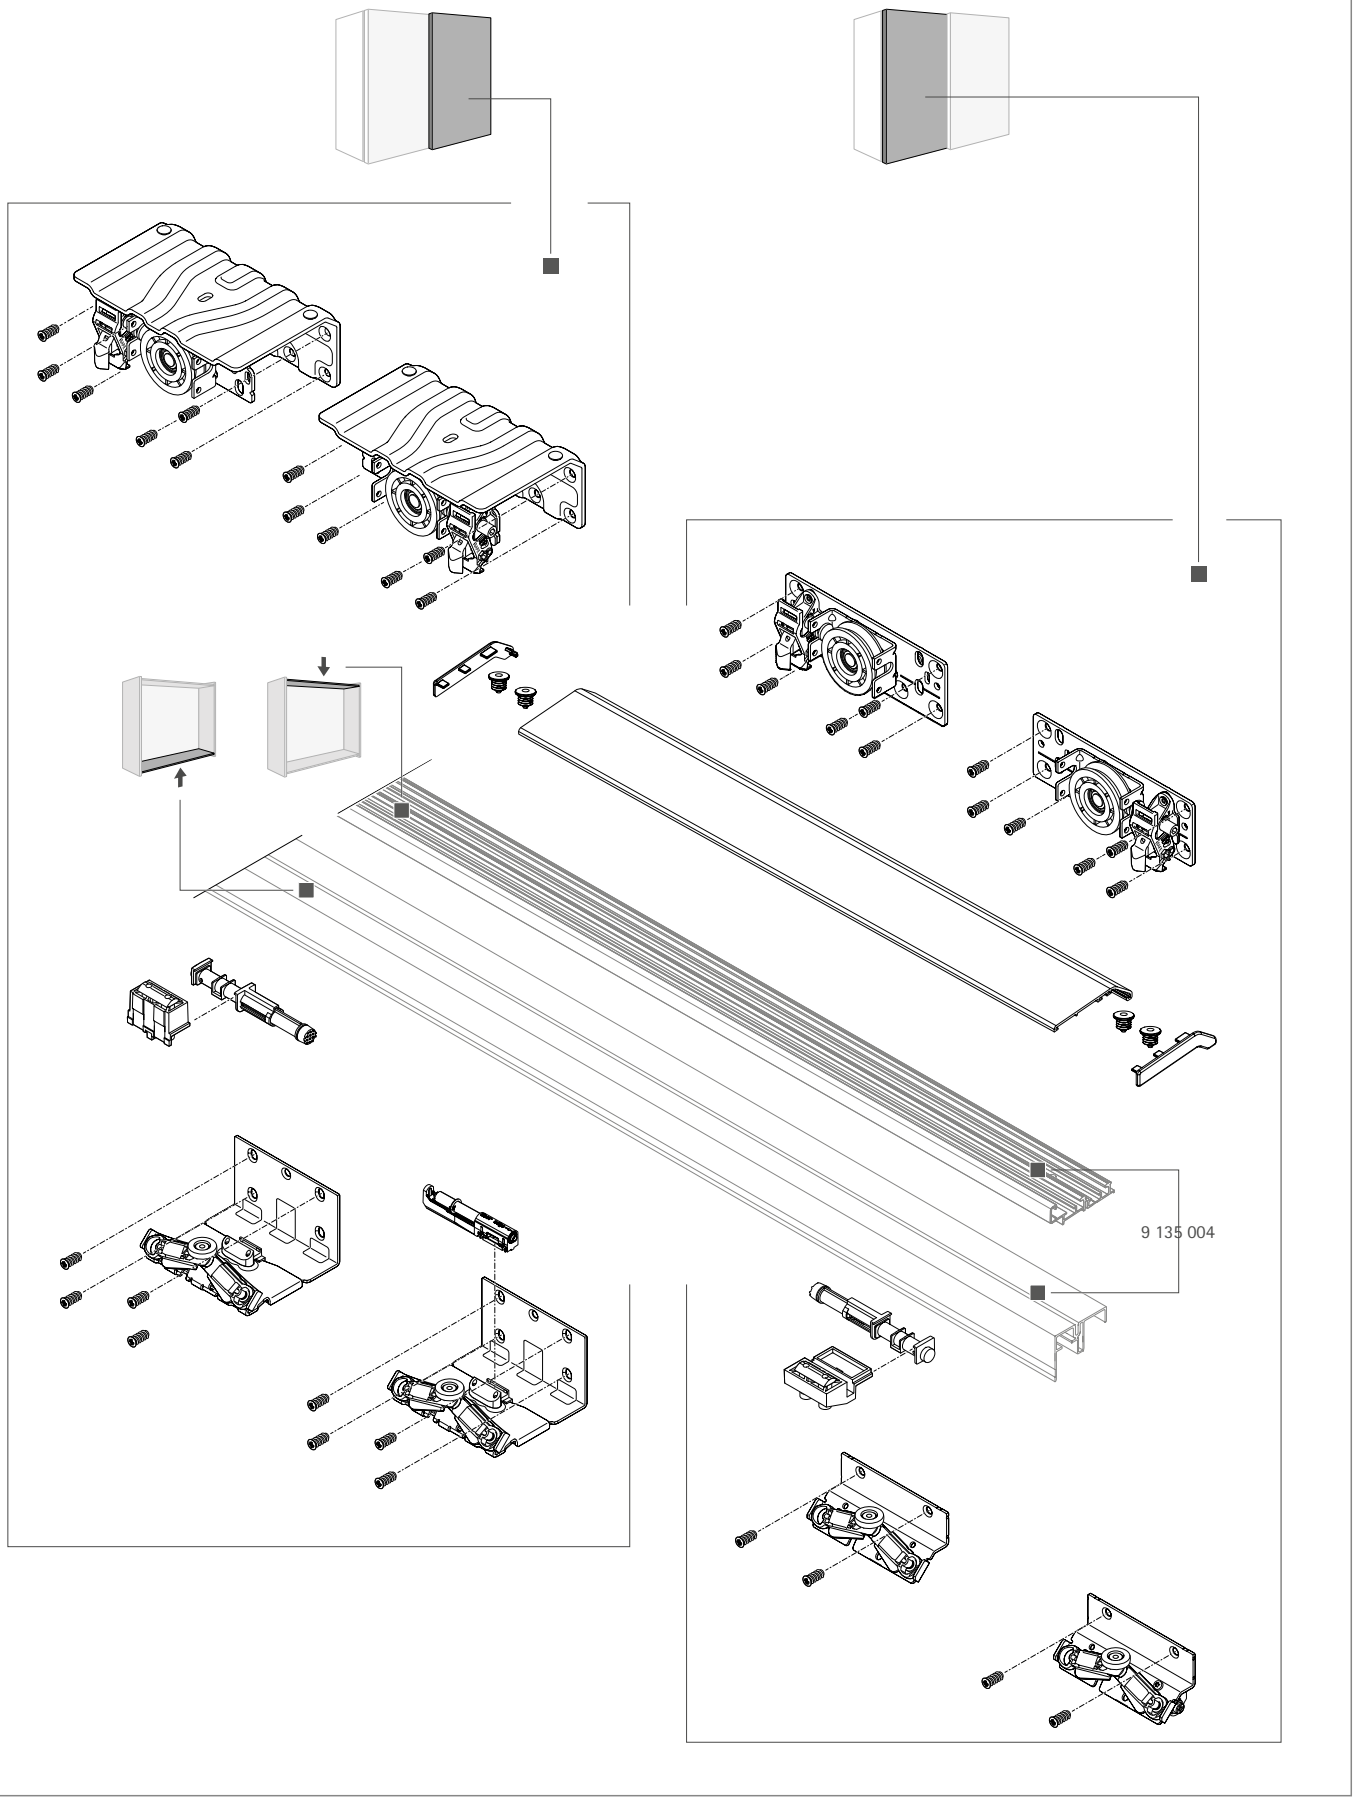

Обзор компонентов системы для 2-дверного шкафа

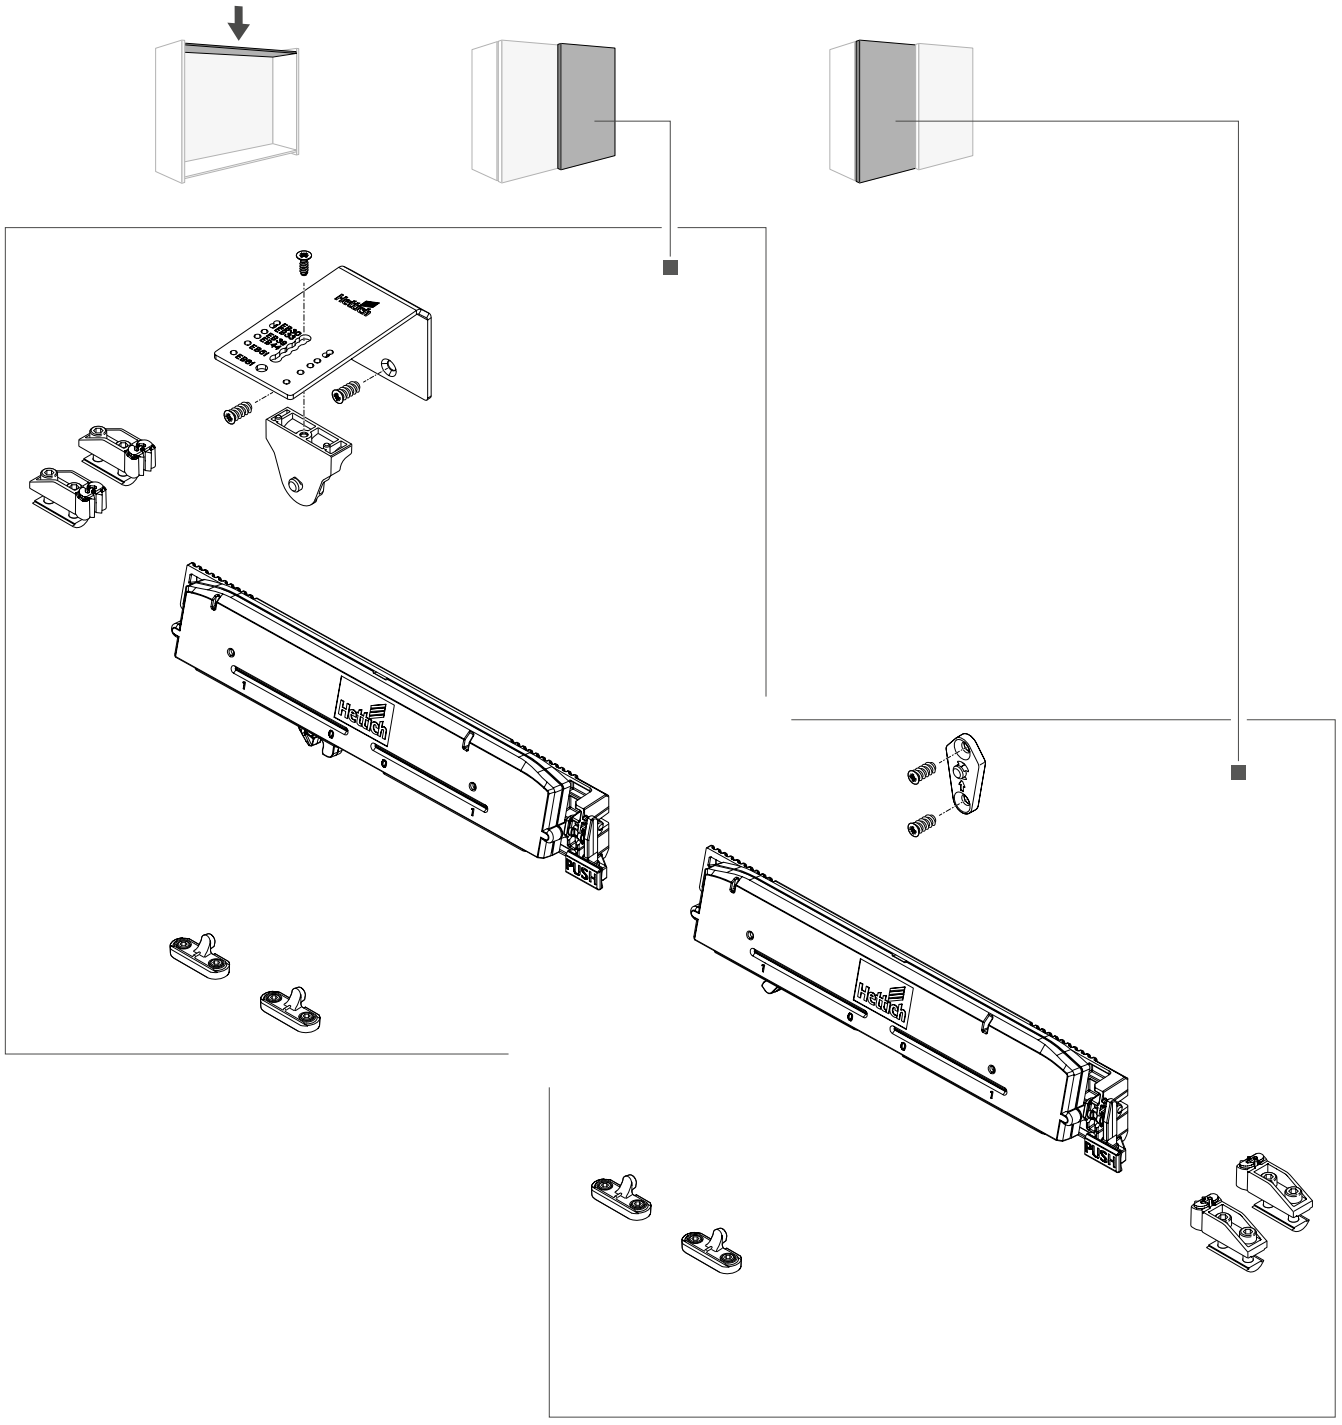

Обзор компонентов системы для 3-дверного шкафа

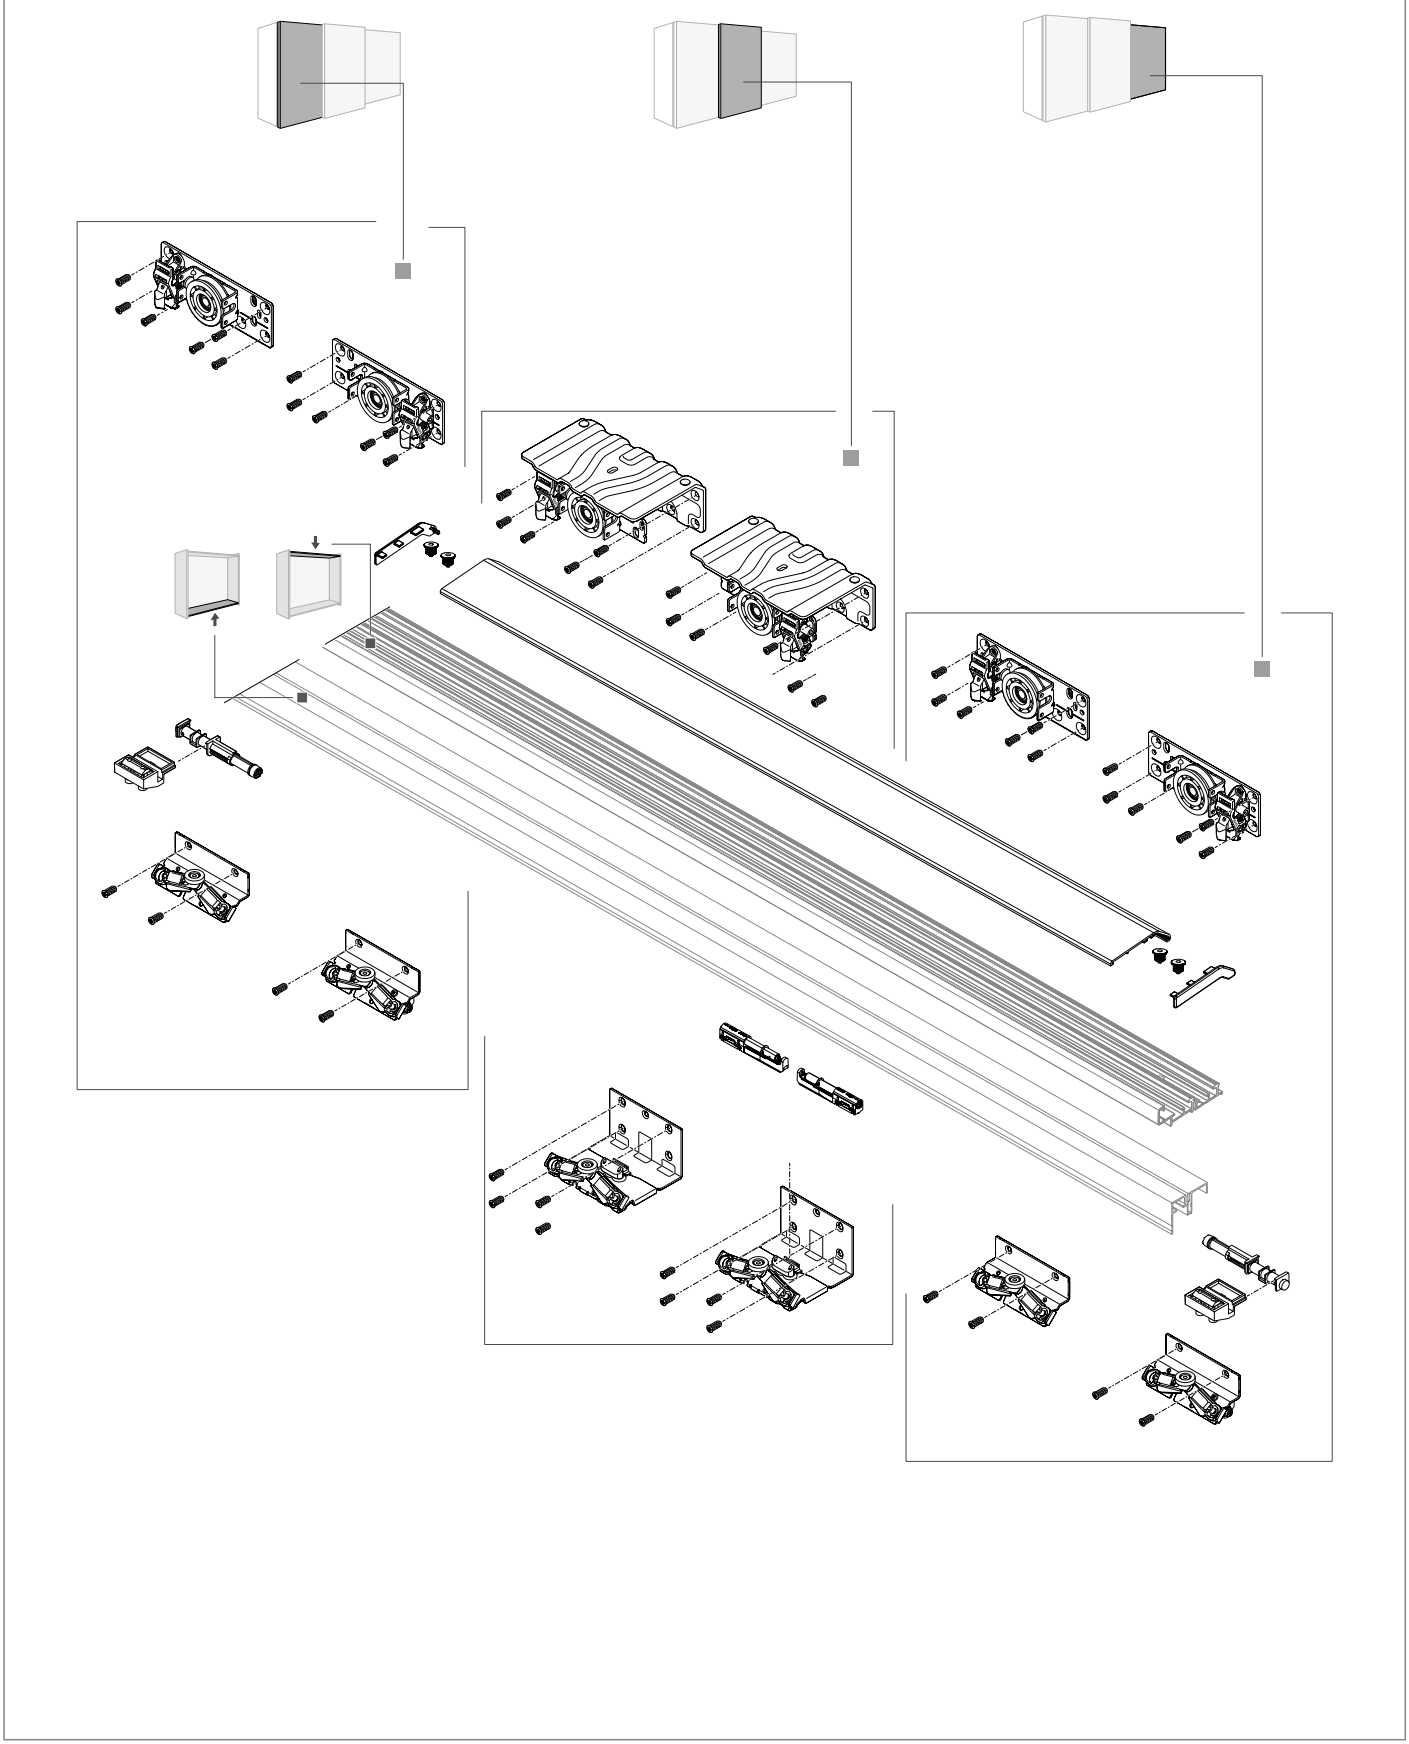

Обзор компонентов системы для 3-дверного шкафа

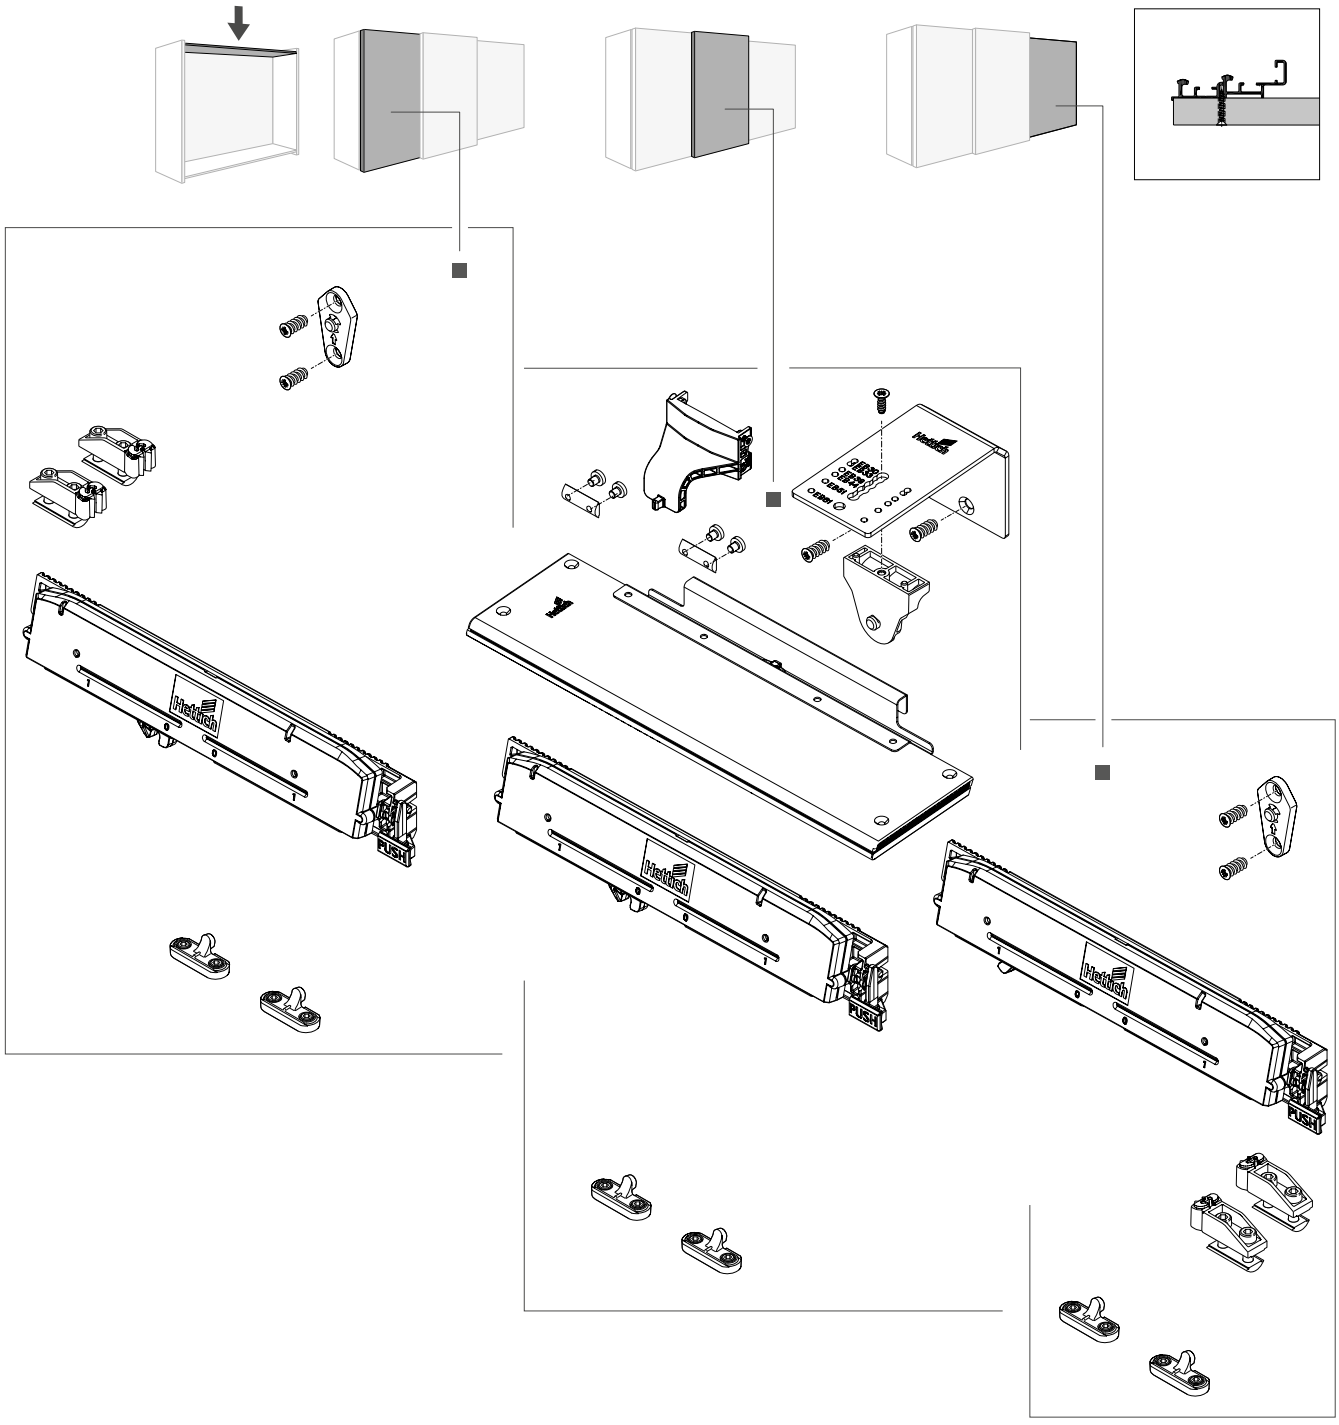

Обзор компонентов системы для 3-дверного шкафа с ходовым профилем типа 3

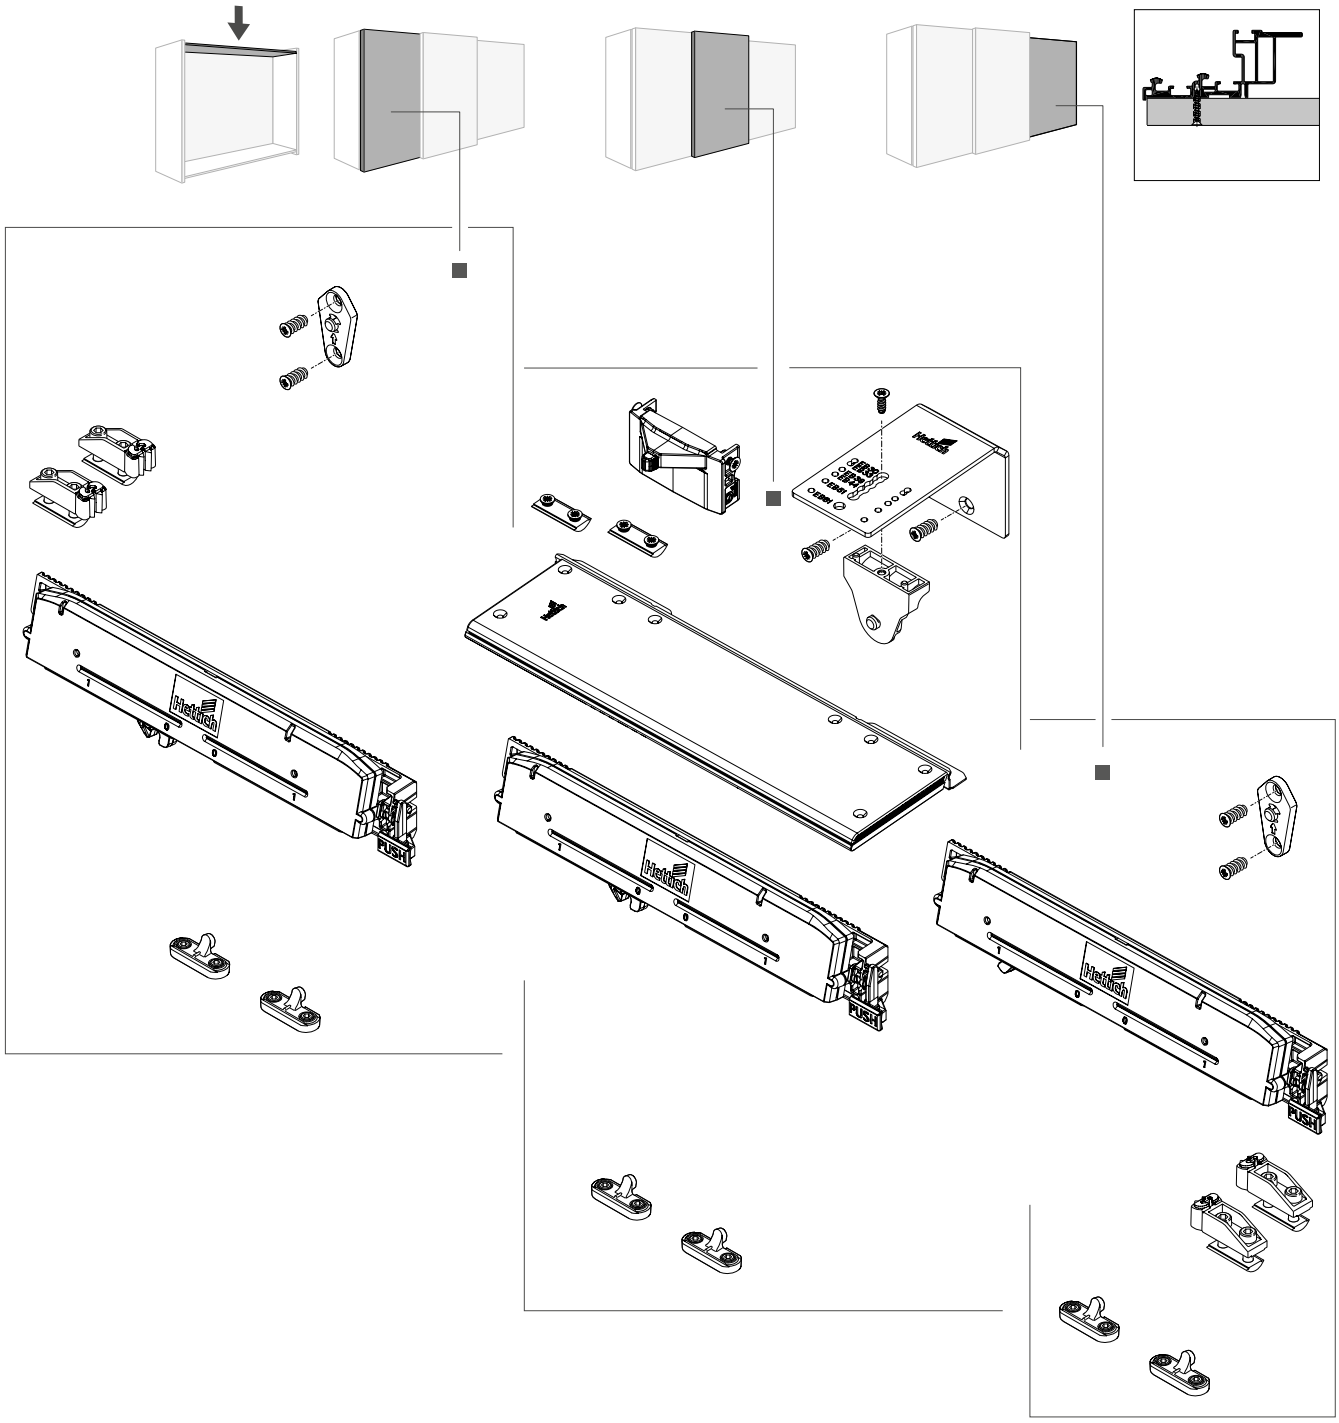

Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа

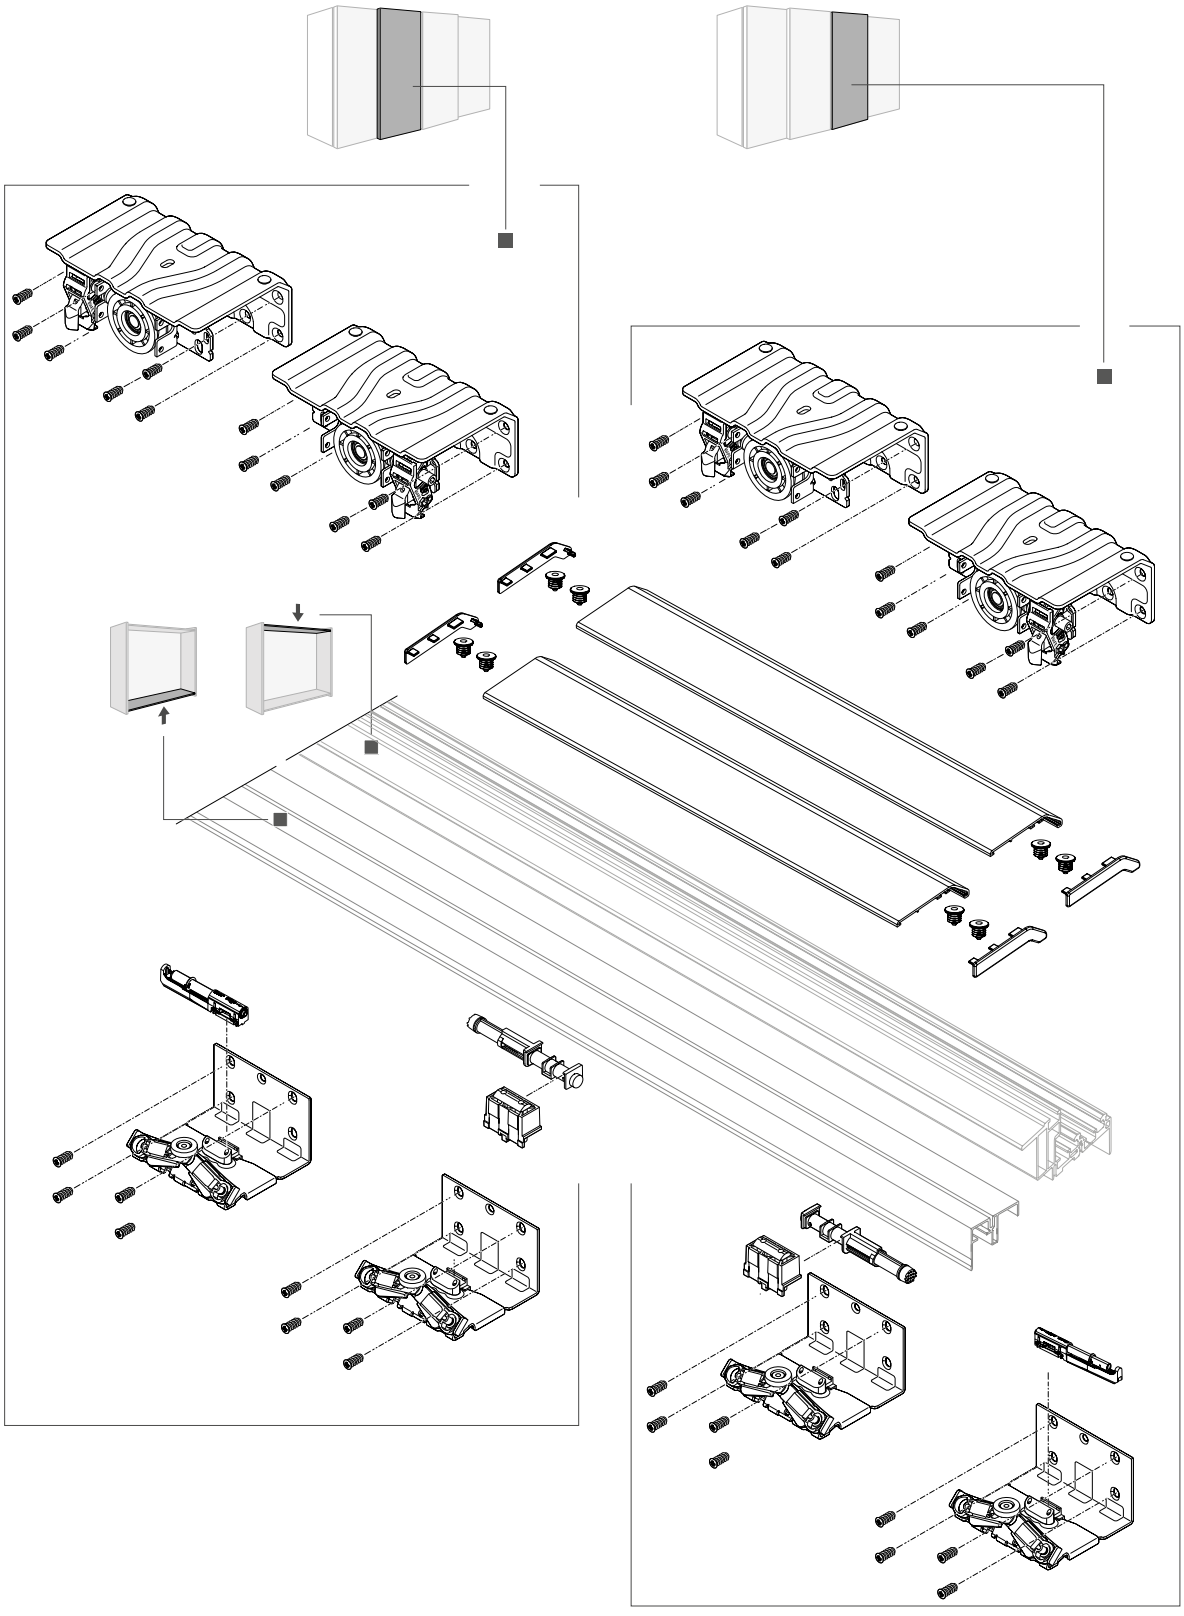

Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа

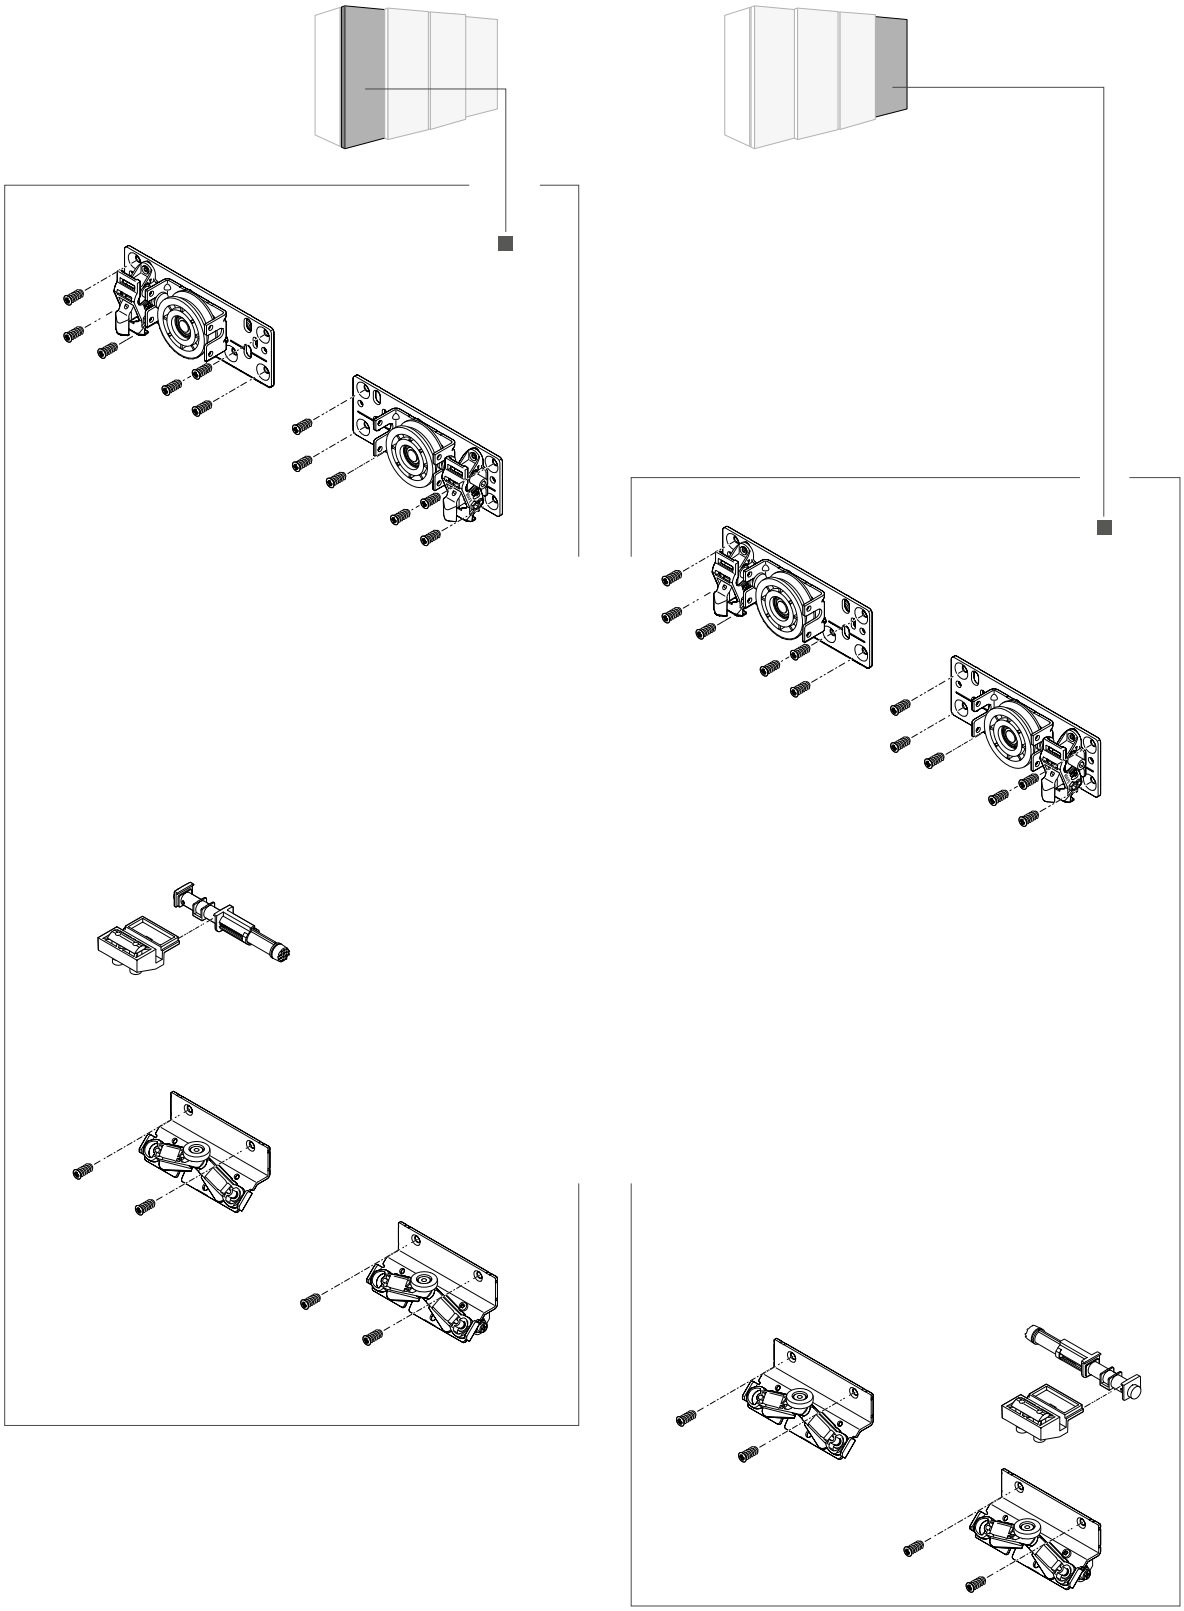

Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа

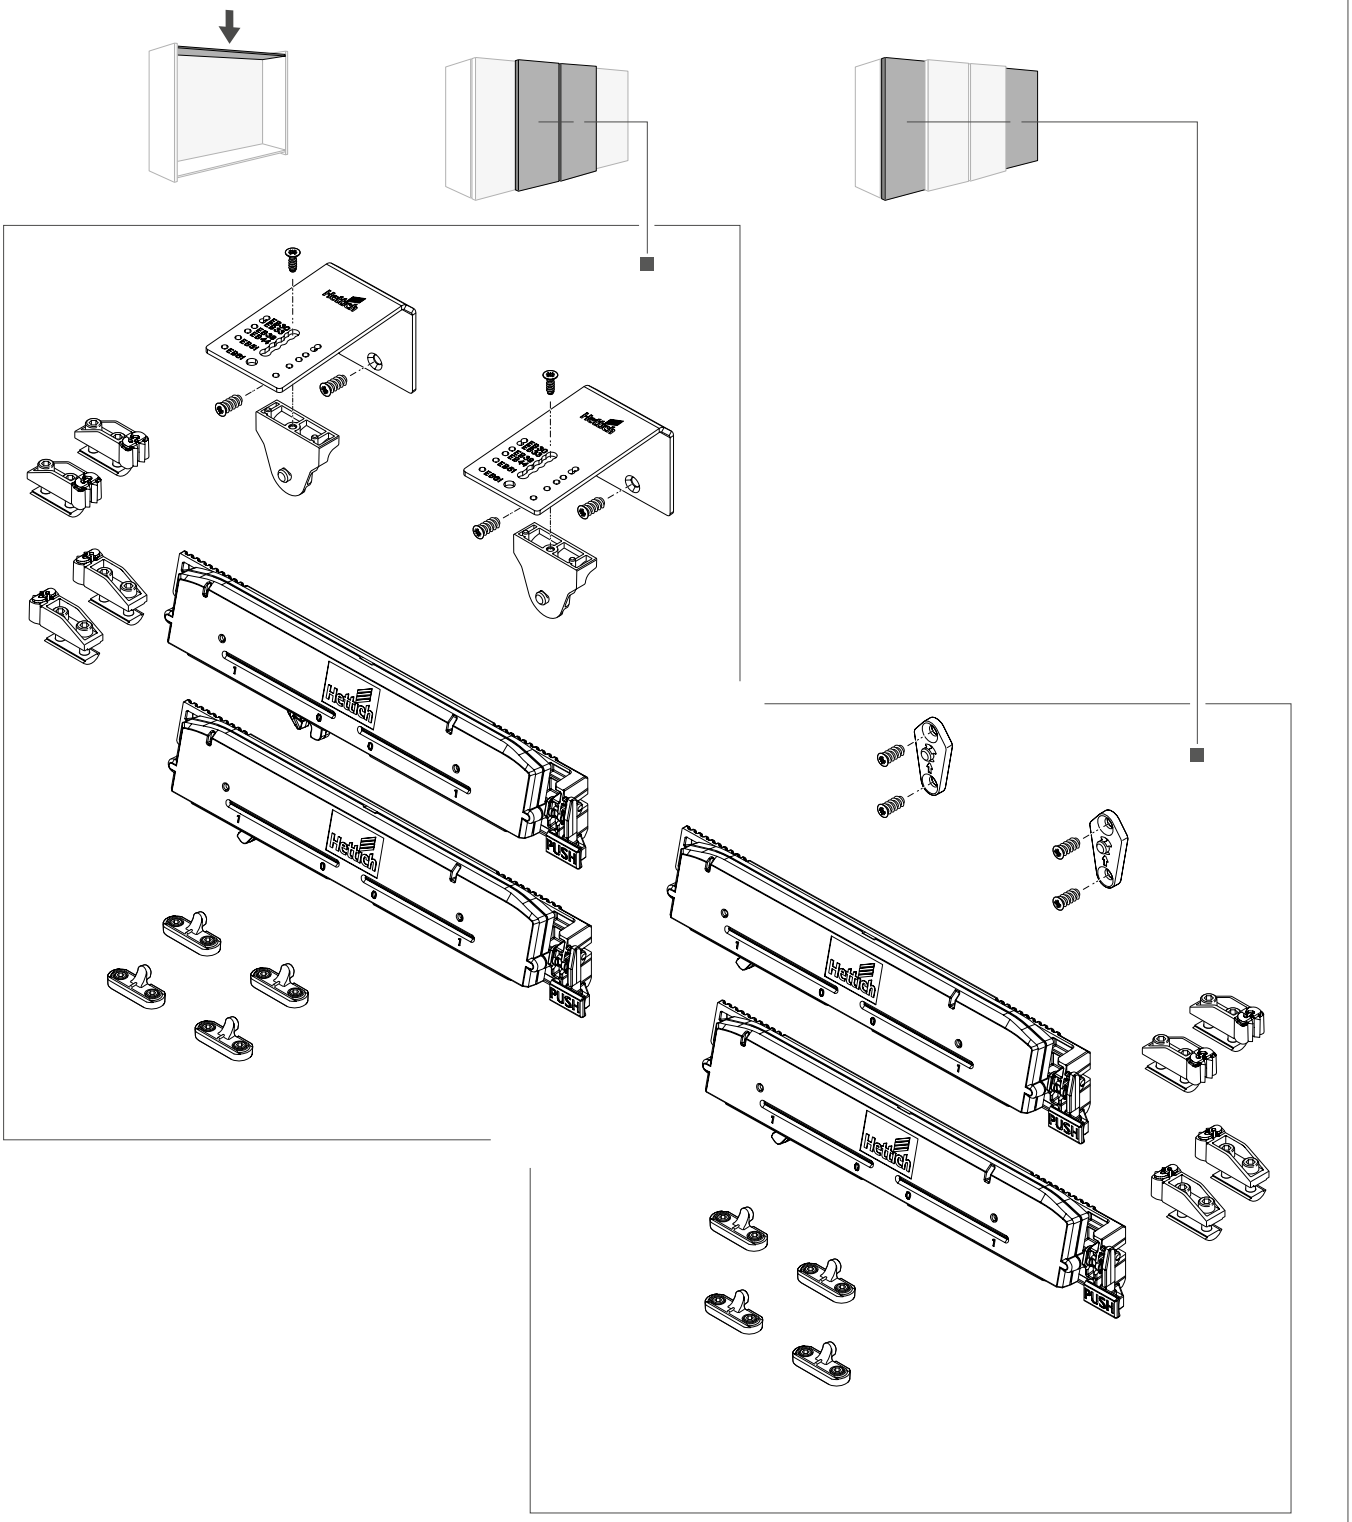

Обзор компонентов системы для 4-дверного шкафа с синхронизацией

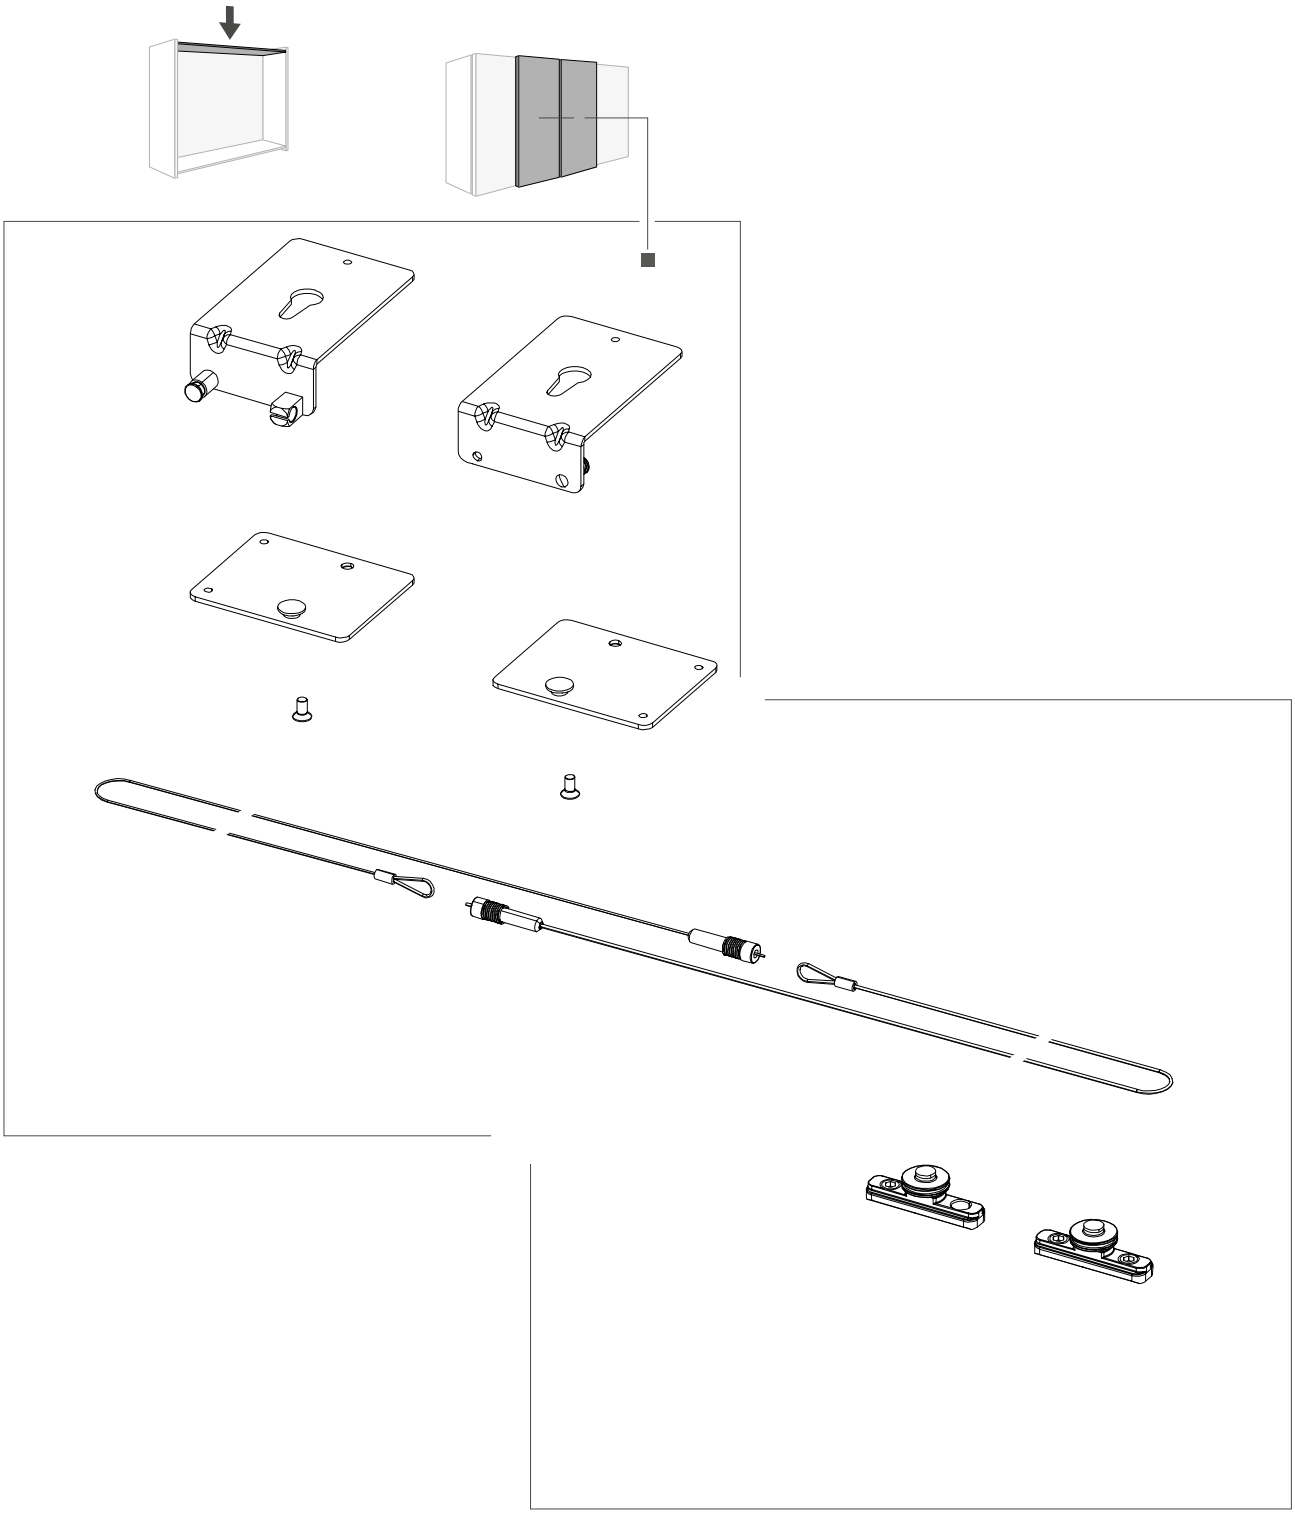

Краткое описание монтажа

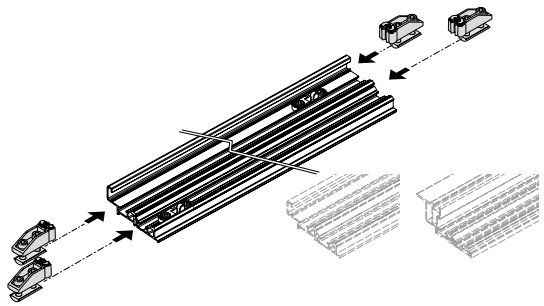

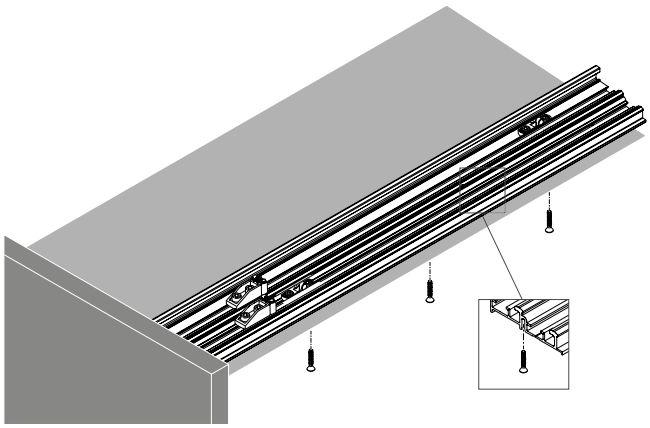

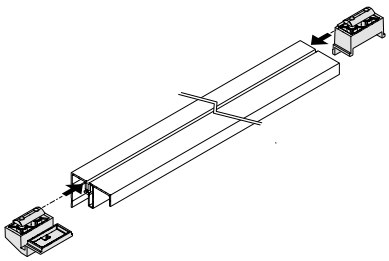

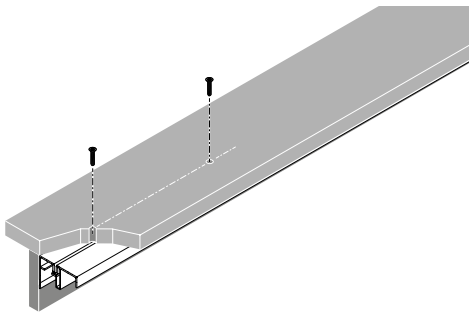

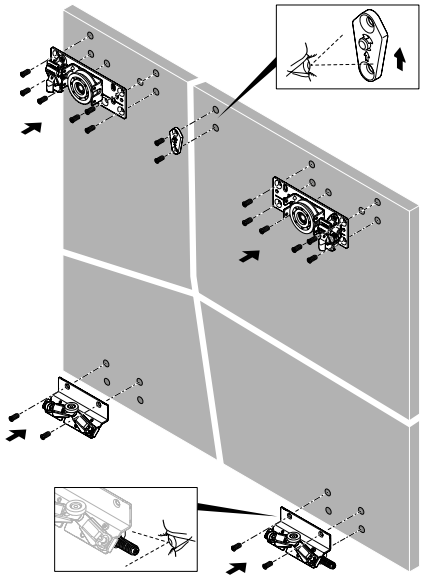

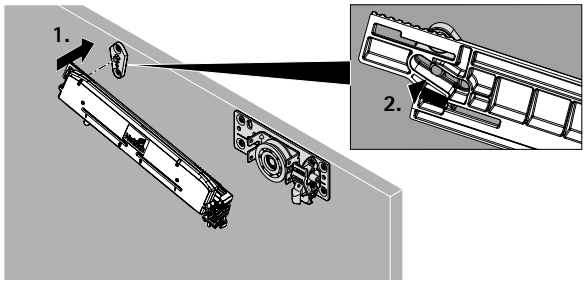

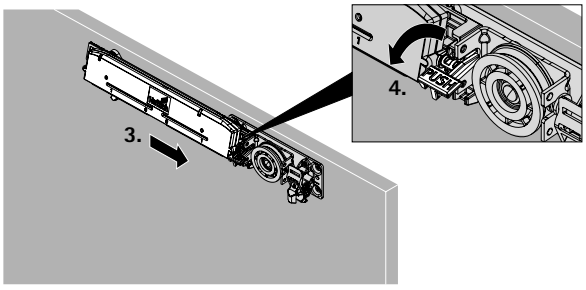

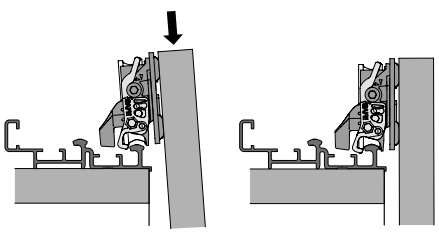



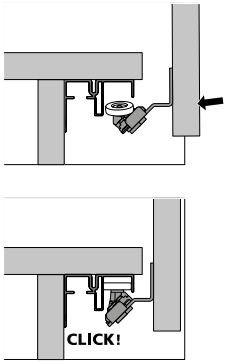

Краткое описание монтажа

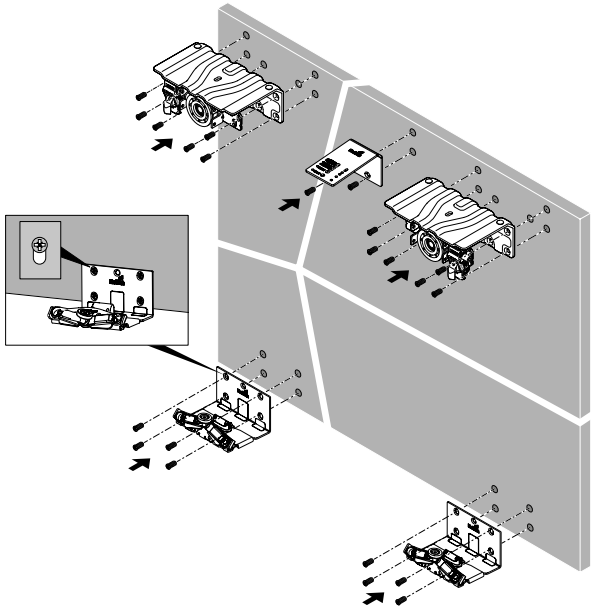

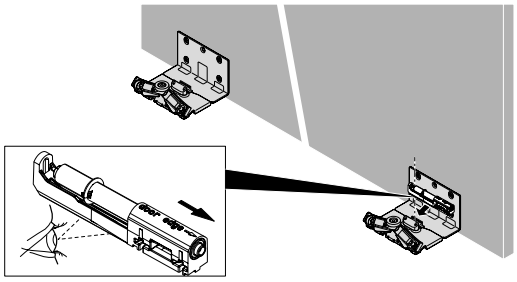

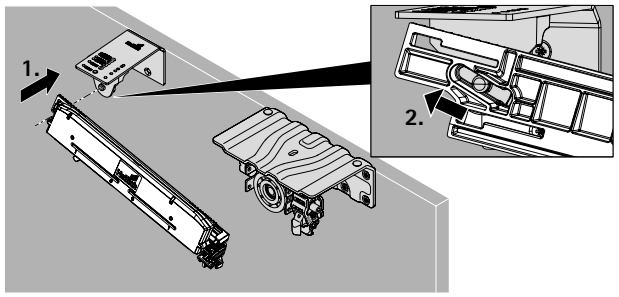

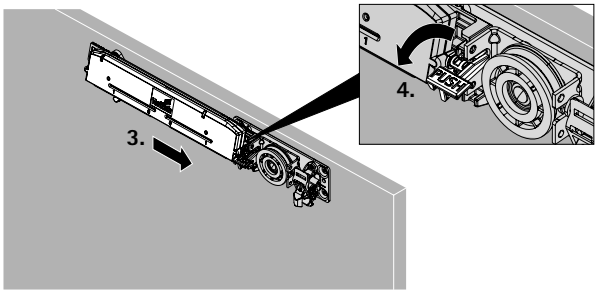

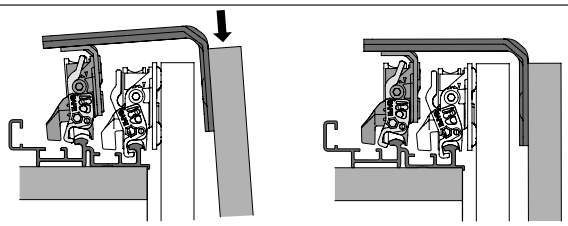

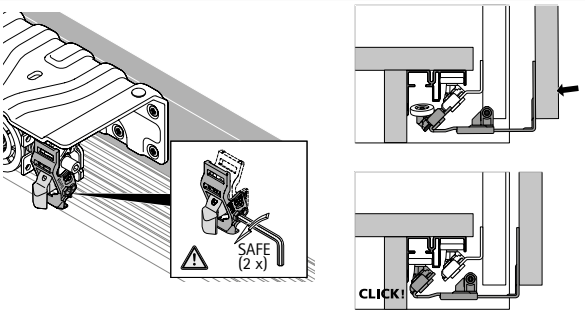

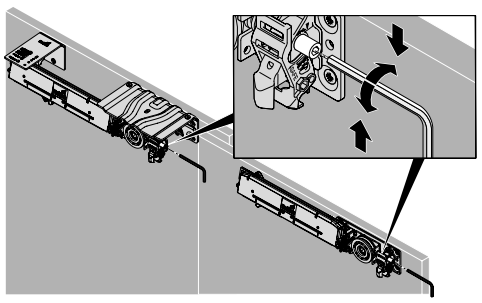

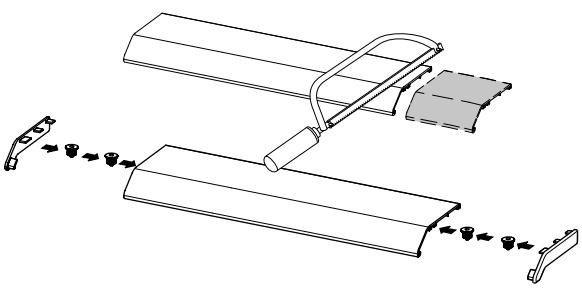

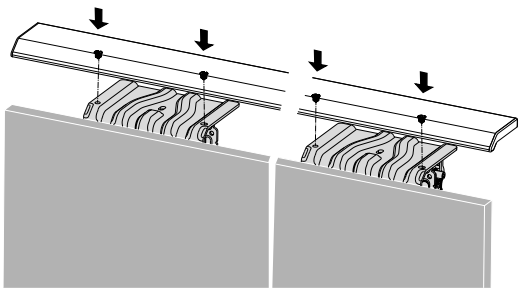

Умное решение для любого интерьера.

Система TopLine L универсальна, монтаж и регулировка впечатляют своей простотой. TopLine L позволяет с легкостью выровнять допуски. Эта система - выбор тех, кто ценит функциональность, практичность и дополнительный комфорт открывания и закрывания благодаря демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери закрываются плавно и бесшумно. Направляющие и ходовые элементы с монтажом над верхней панелью могут использоваться для шкафов с двумя и тремя дверями, как для рамных, так и для обычных дверей.

Плавно и бесшумно: демпфер Silent System позволяет открывать и закрывать любую раздвижную дверь без единого звука.

Скрытая работа: Silent System незаметно монтируется на верхней панели.

Восхитительные фасады: открывание дверей без ручек без ограничения хода, с демпфером для закрывания и открывания.

Полный доступ: открывание дверей без ограничения хода для широких внутренних ящиков.

Универсальная система: для деревянных дверей толщиной до 40 мм и фасадов с алюминиевыми рамами шириной от 50 мм.

Еще быстрее: быстрый монтаж ходовых профилей, без винтов (опционально).

Удобный монтаж дверей: навесить дверь на ходовой профиль, защелкнуть направляющие элементы внизу — готово!

Идеальное выравнивание фасада шкафа: легкий доступ к регулировке по высоте уже навешенных дверей.



Техническая характеристика 1038 – 1039
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Быстрый подбор компонентов системы 1040



Компоненты системы 1041 – 1047



Монтажная схема 1048 – 1054

Монтаж 1055 – 1056

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей или дверей с деревянными / алюминиевыми рамами
- Вес двери до 50 кг
- Высота двери до 2600 мм
- Ширина двери 700–1500 мм
- Толщина двери 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 мм
- Регулировка по высоте + / –3 мм
- Варианты открывания дверей: полное открывание без ограничения хода и открывание с ограничением хода при использовании ручек-профилей на фасаде двери
- Быстрый монтаж направляющих элементов
- Демпфер Silent System для открывания и закрывания
- Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

Размеры и вес двери

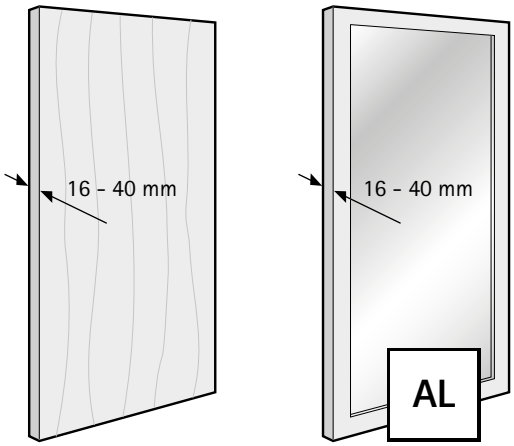

ТВ - ширина двери, мм / ТН - высота двери, мм см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

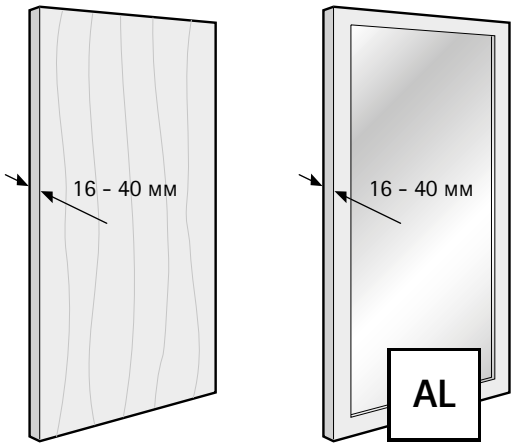

Количество и положение дверей

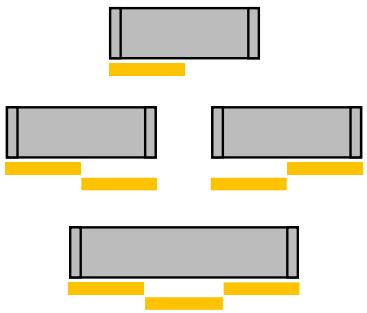

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				

Принцип работы / монтажная информация

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52



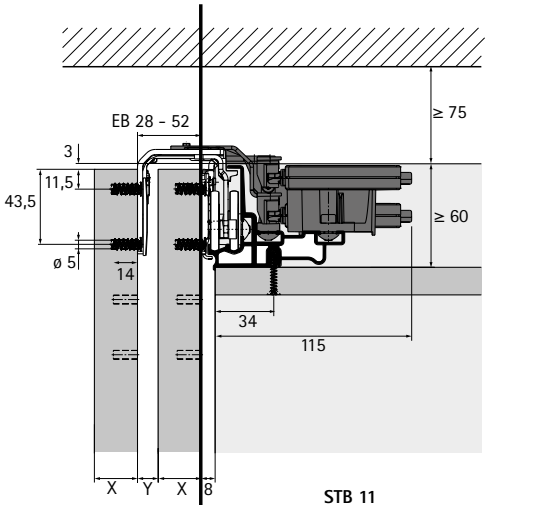

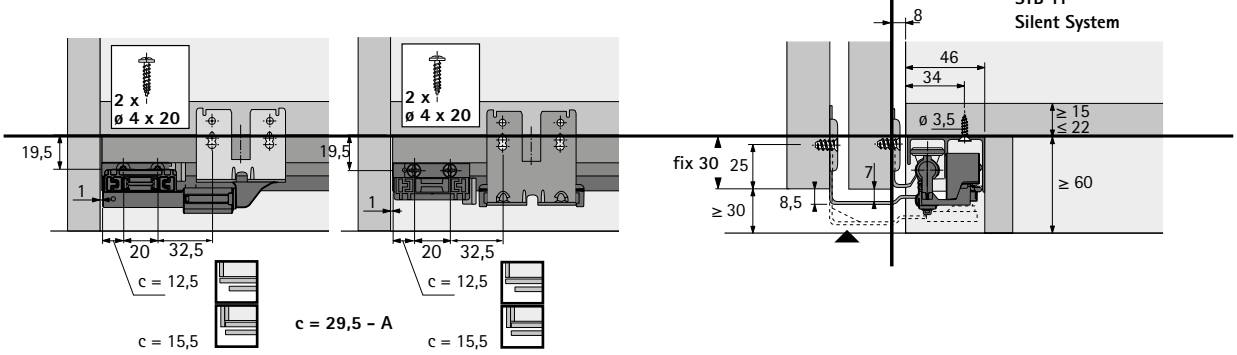

Принцип работы / открывание без ограничения хода

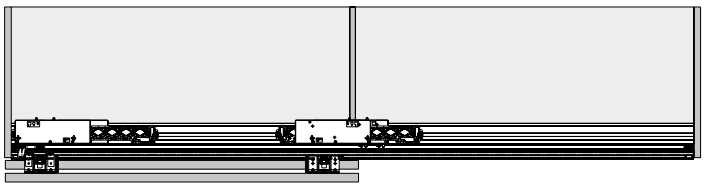

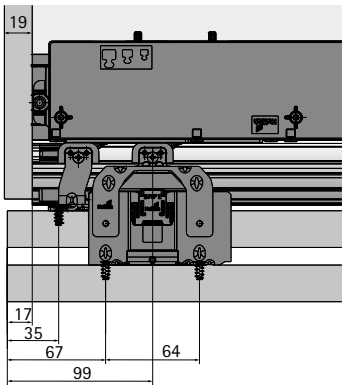

Принцип работы / открывание с ограничением хода

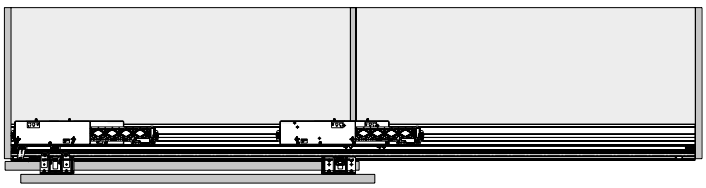

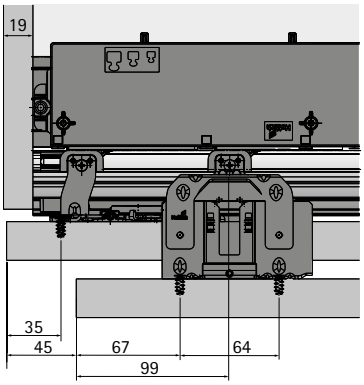

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль над верхней панелью**
- **Быстрый подбор компонентов системы**

Комплекты фурнитуры TopLine L / STB 11 *

		2 двери			3 двери				
		передняя дверь		задняя дверь	задняя дверь левая		средняя дверь		задняя дверь правая
Макс. 16 мм	EB 28	9 206 483	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 483	+	9 206 507
Макс. 19 мм	EB 31	9 206 500	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 500	+	9 206 507
Макс. 22 мм	EB 34	9 206 501	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 501	+	9 206 507
Макс. 25 мм	EB 37	9 206 502	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 502	+	9 206 507
Макс. 40 мм	EB 52	9 206 503	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 503	+	9 206 507

Демпфер Silent System для закрывания

	9 182 589	9 182 574

Демпфер Silent System для открывания

	9 182 572	9 182 573

Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11

	9 199 769

Профили

	Материал	Поверхность	Длина, мм	**Артикул**
Ходовой профиль	Алюминий	анодированный	3000	**9 182 593**
Направляющий профиль	Алюминий	анодированный	3000	**9 184 615**

* При использовании ходового профиля над верхней панелью комплекты фурнитуры необходимо использовать совместно с демпфером Silent System.

Комплект фурнитуры для передней двери





- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11
- В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект для передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
16	28	**9 206 483**	1 компл.
19	31	**9 206 500**	1 компл.
22	34	**9 206 501**	1 компл.
25	37	**9 206 502**	1 компл.
40	52	**9 206 503**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери





- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Применяется только в комбинации с Silent System
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Применяется совместно с демпфером для нижней направляющей системы STB 11
- 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Артикул	Кол-во
9 206 507	1 компл.

*** по запросу**

Комплект демпфера Silent System для закрывания, для шкафа с 2 дверями

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера на закрывание
- 3 активатора
- 2 адаптера демпфера
- 2 адаптера крепления профиля
- 2 упора
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 182 589	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, для шкафа с 2 дверями

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера на открывание
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 182 572	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11

- Дополнительное усиление демпфирования для нижней части шкафа
- Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых дверей
- Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 заменяет упоры в направляющем профиле

Состав комплекта:
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 3 активатора
- 2 крепления для демпфера
- Крепеж

Примечание:
- Наложение двери макс. 16 мм
- Используется только для смещения двери 80 мм

Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	Артикул	Кол-во
1	1	**9 199 769**	1 компл.

*** по запросу**

Комплект фурнитуры для передней двери



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11
- В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- Крепеж

Примечания:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
16	28	**9 206 483**	1 компл.
19	31	**9 206 500**	1 компл.
22	34	**9 206 501**	1 компл.
25	37	**9 206 502**	1 компл.
40	52	**9 206 503**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Применяется только в комбинации с Silent System
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- Применяется совместно с демпфером для нижней направляющей системы STB 11
- 3-дверный шкаф: заказывать два комплекта для задней двери

Артикул	Кол-во
9 206 507	1 компл.

*** по запросу**

Комплект демпфера Silent System для закрывания, для шкафа с 3 дверями

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса
- 3-дверный шкаф: в комплект входит демпфер средней двери

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания для задних дверей
- 1 демпфер для закрывания для средней двери
- 3 активатора
- 3 адаптера демпфера
- 2 адаптера крепления профиля
- 2 упора
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 182 574	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, для шкафа с 3 дверями

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 4 демпфера для открывания
- 1 адаптер демпфера
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 182 573	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11

- Дополнительное усиление демпфирования для нижней части шкафа
- Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых дверей
- Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 заменяет упоры в направляющем профиле — дополнительных отверстий не требуется

Состав комплекта:
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 3 активатора
- 2 крепления для демпфера
- Крепеж

Примечания:
- Наложение двери макс. 16 мм
- Используется только для смещения двери 80 мм

Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
1	1	**9 199 769**	1 компл.

*** по запросу**

Ходовой профиль для монтажа на верхней панели

- Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Примечание:
- Нарезка в размер под заказ

Длина	Артикул	Кол-во
3000	**9 182 593**	1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами

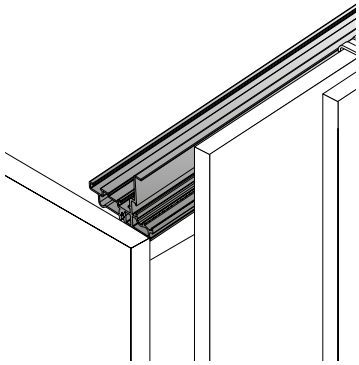



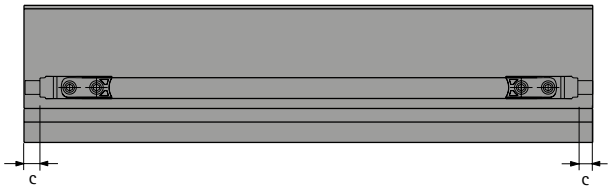

*** по запросу**

Направляющий профиль STB 11

- Алюминий

Примечание:
- Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина	Поверхность	Вариант	**Артикул**	Кол-во
3000	Серебристого цвета, анодированная	Перфорированный	**9 184 615**	1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами





Сверлильный шаблон TopLine L

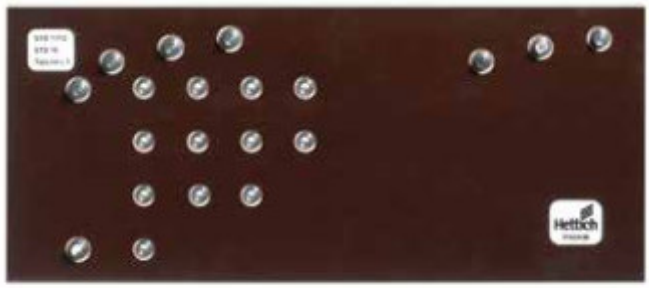

- Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с кольцом для регулировки глубины сверления
- Для отверстий карты сверления TopLine L
- Фанера

Артикул	Кол-во
9 186 075	1 шт.

Карта сверления

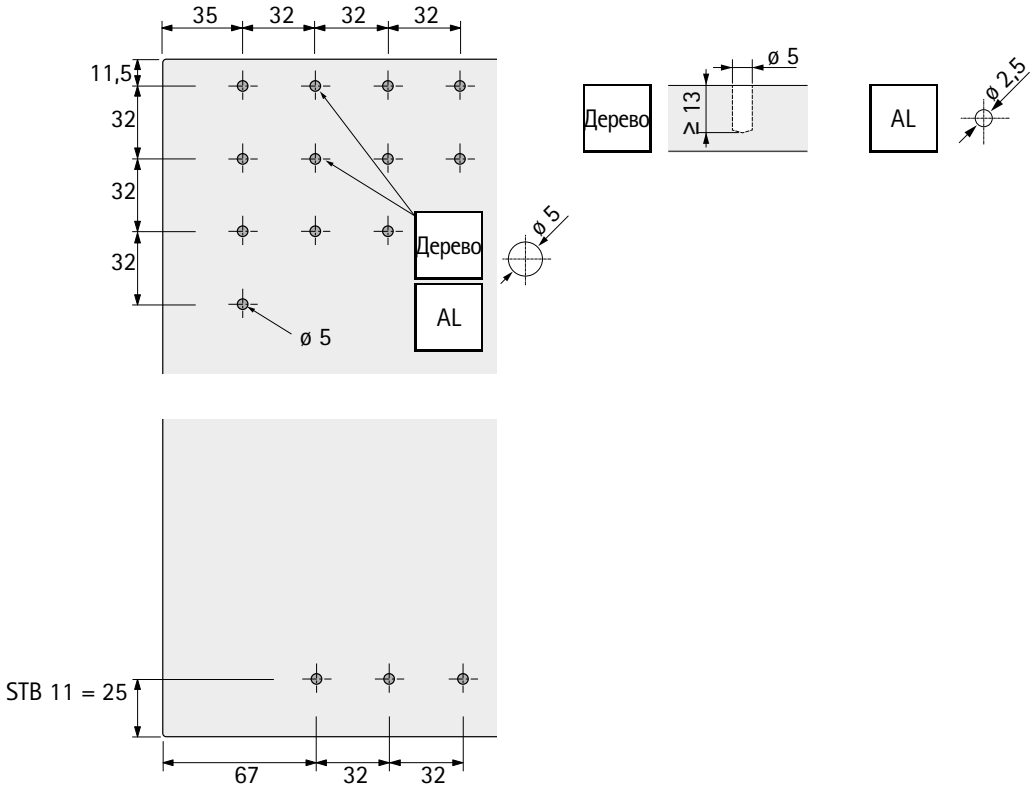

Монтажная информация, ходовой профиль над верхней панелью

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52



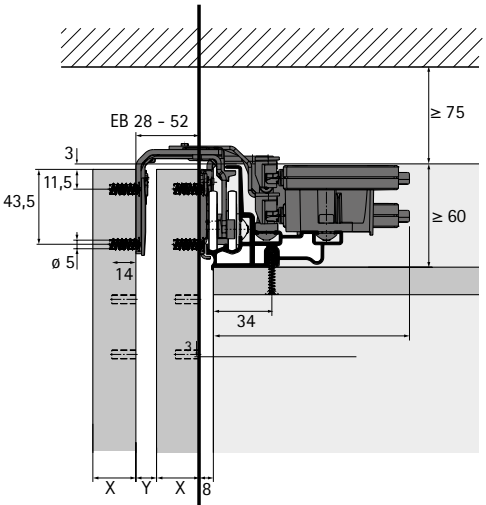

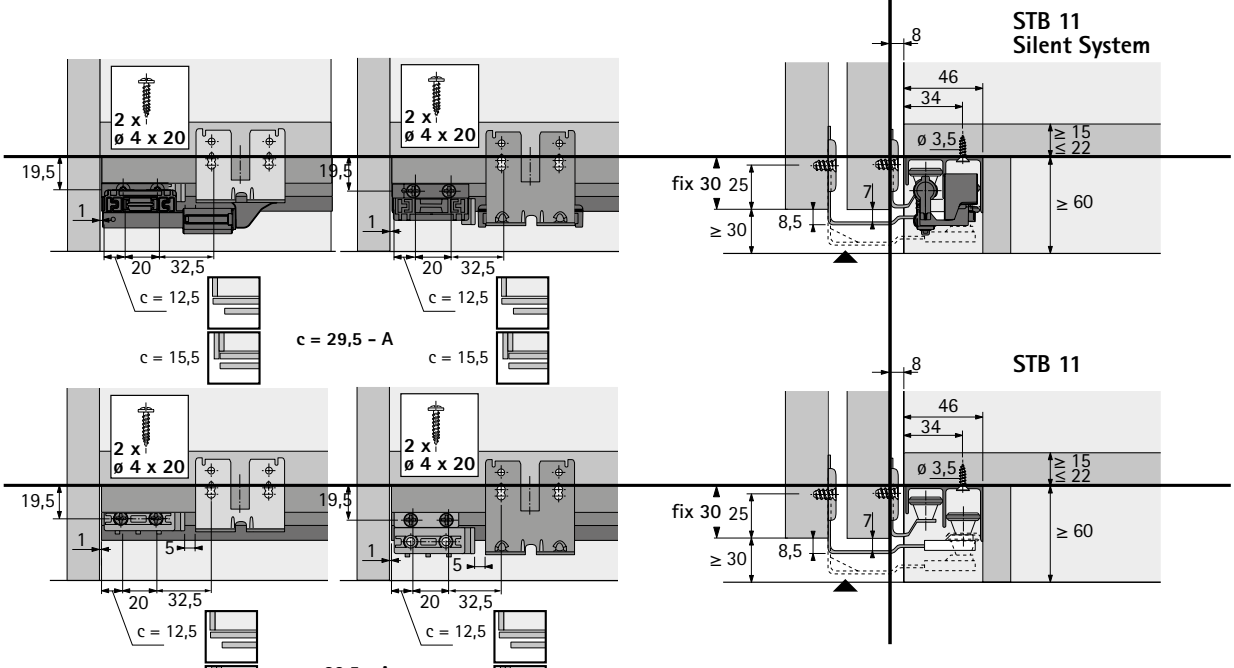

Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

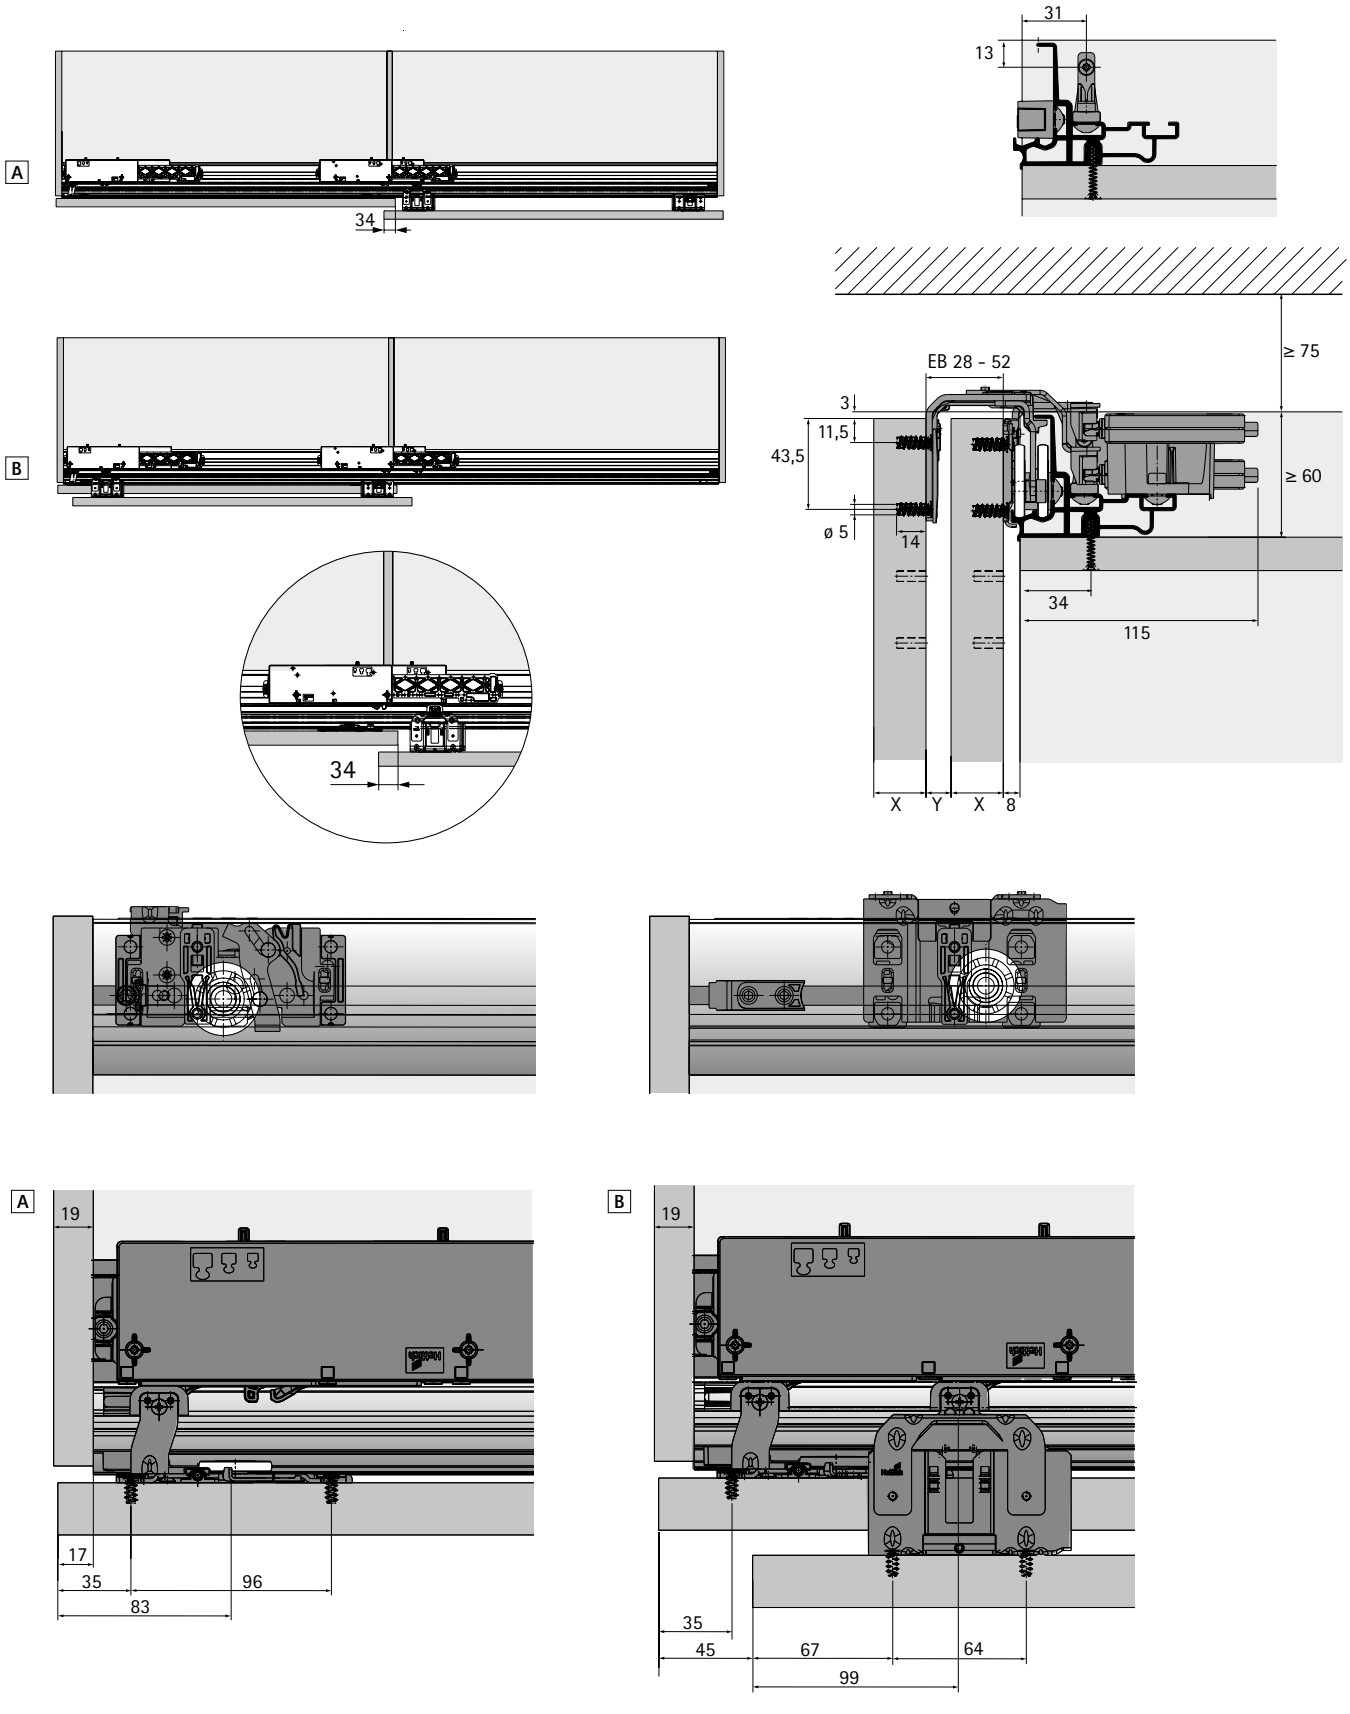

Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

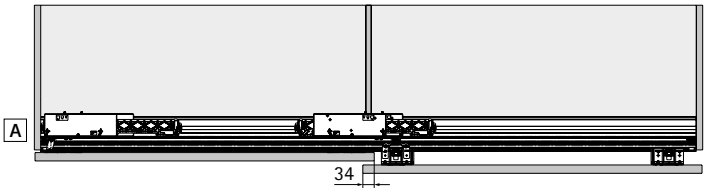



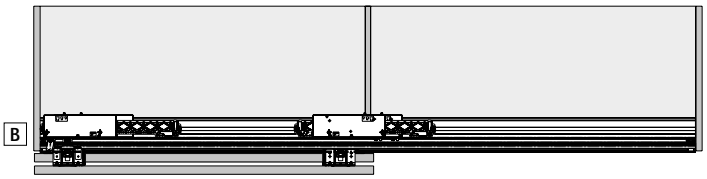



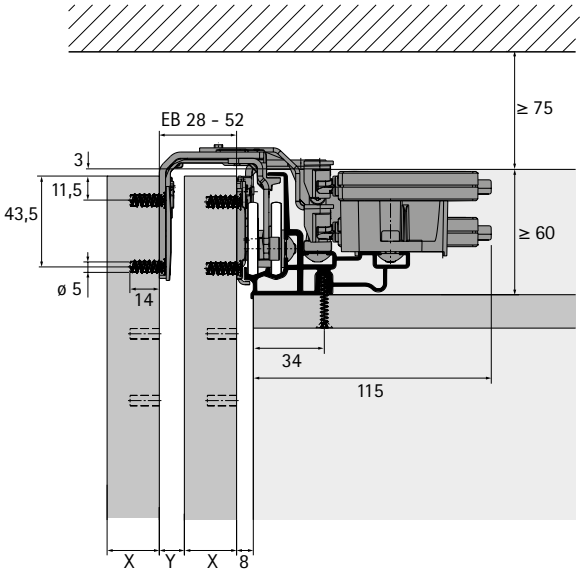



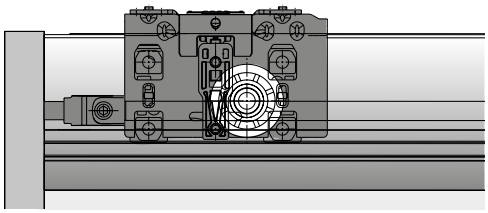

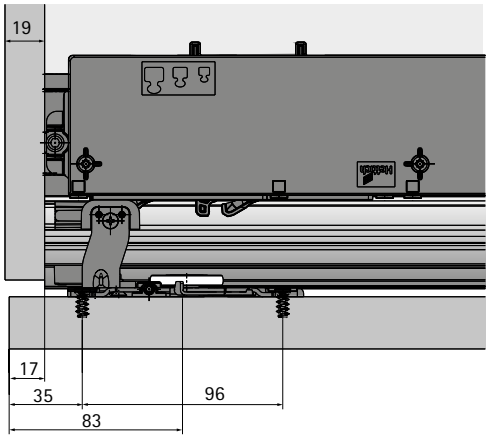

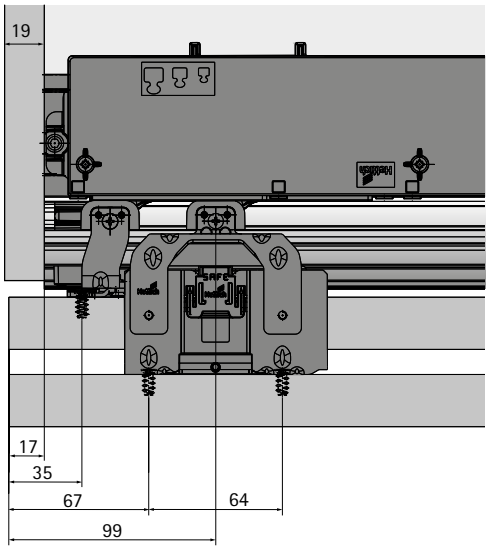

Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

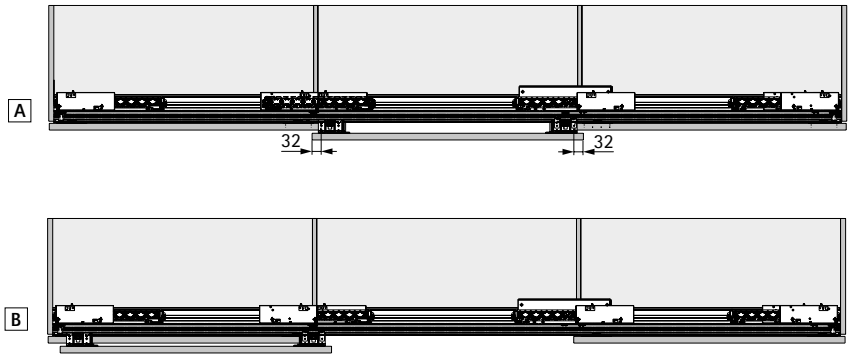





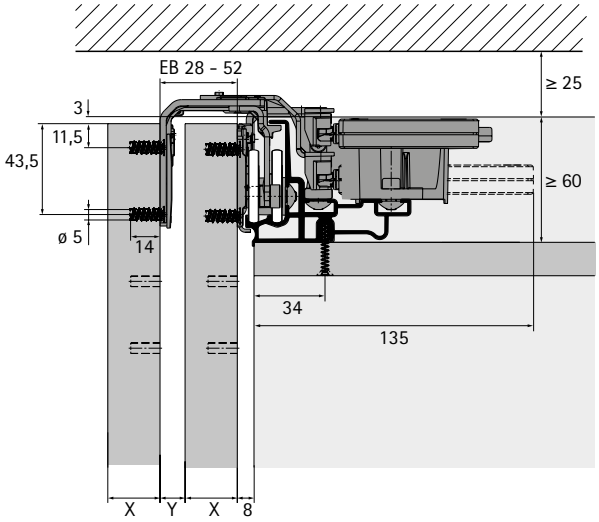



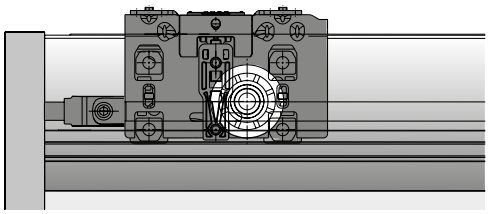

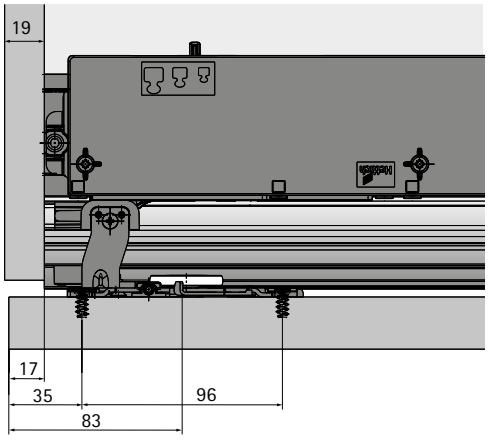

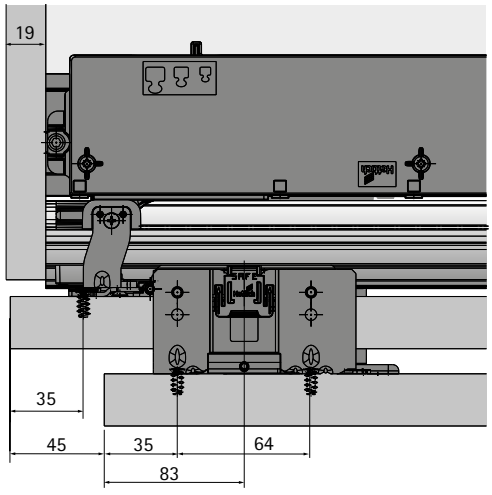

Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

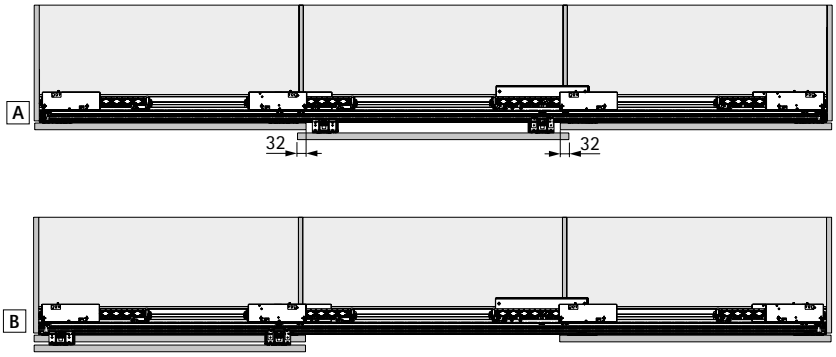





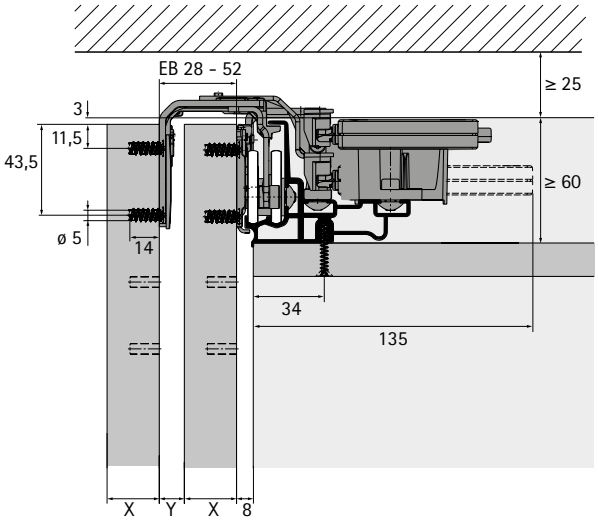



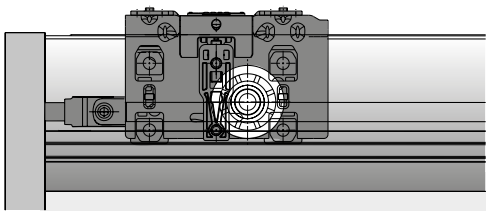

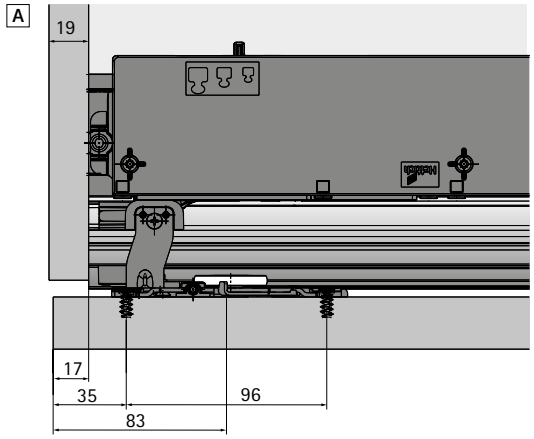

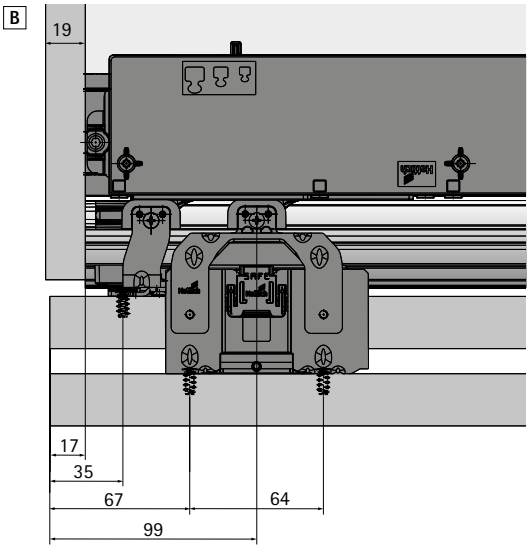

2-дверный шкаф, ходовой профиль над верхней панелью

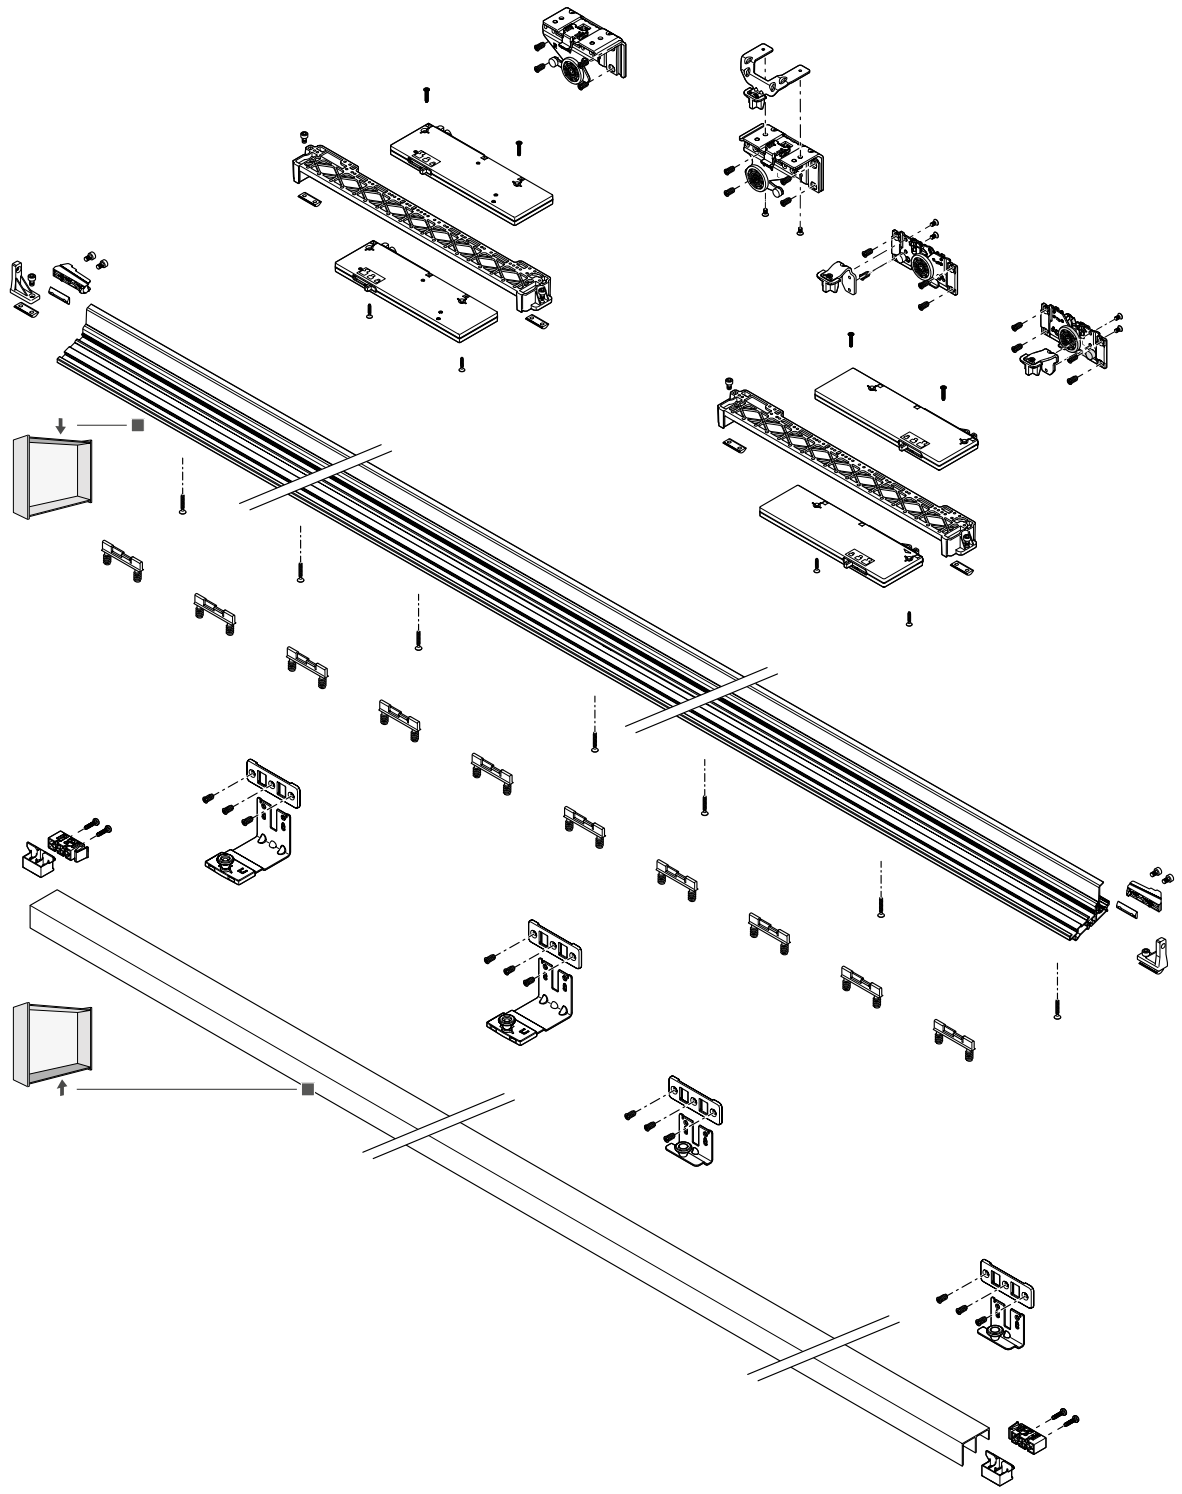

3-дверный шкаф, ходовой профиль над верхней панелью

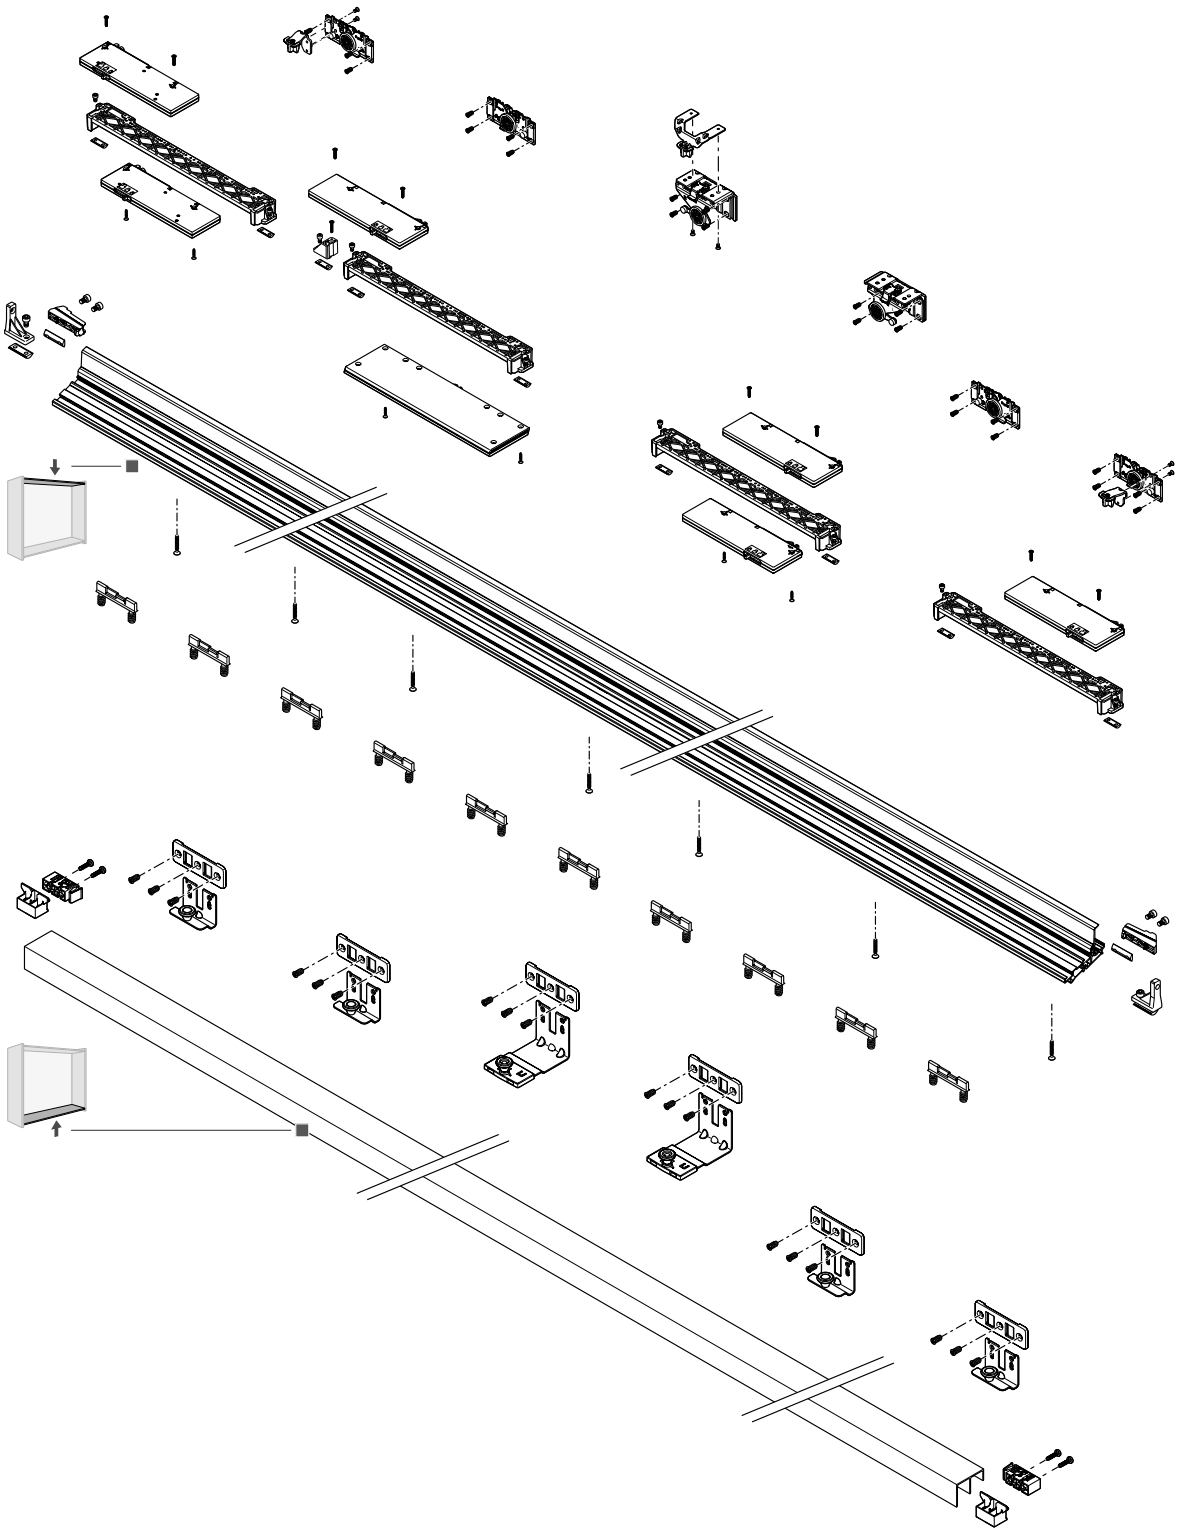

Краткое описание монтажа

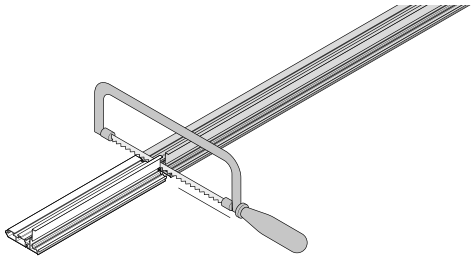

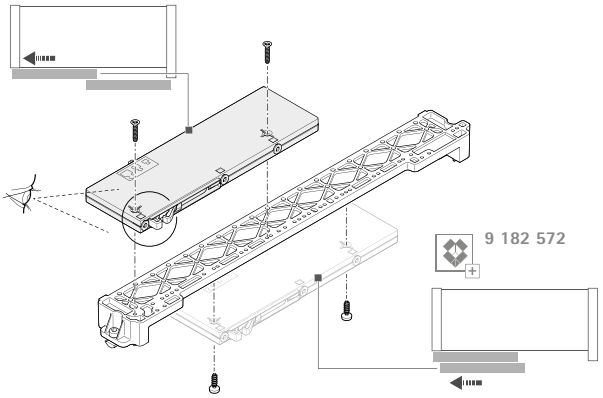

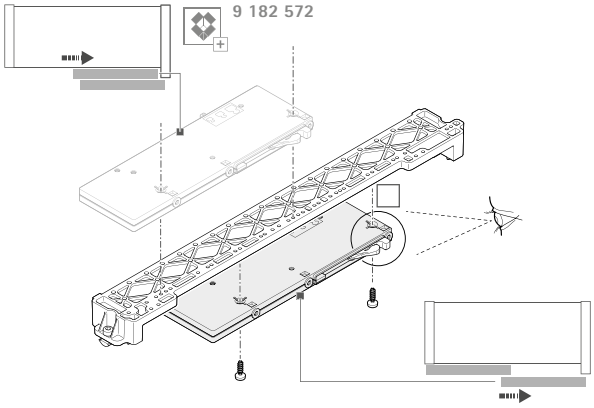

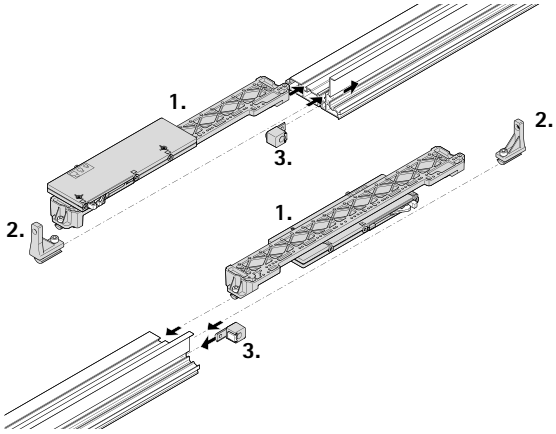

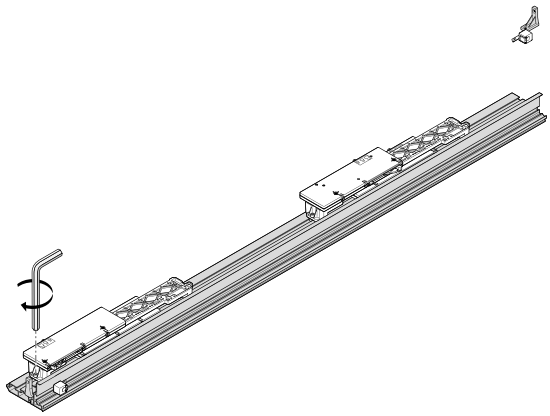

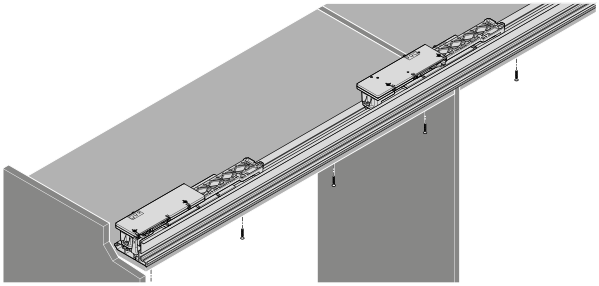

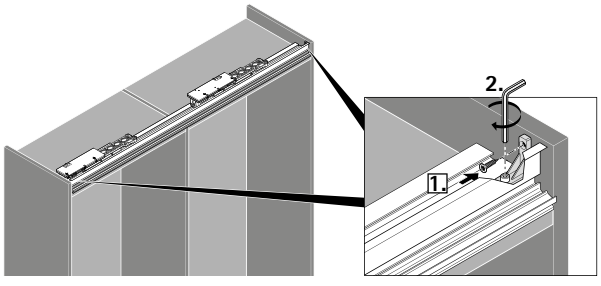

Краткое описание монтажа

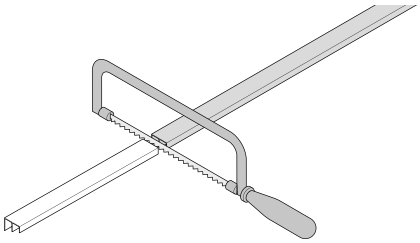

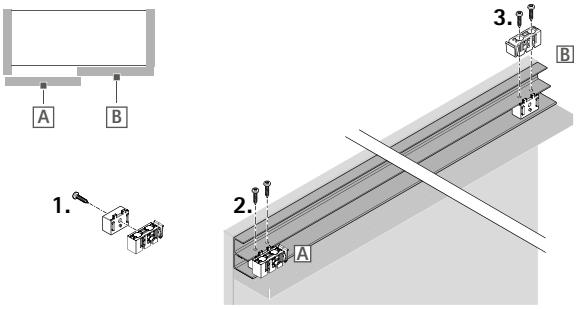

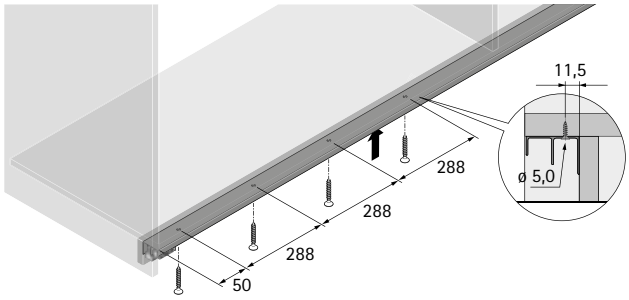

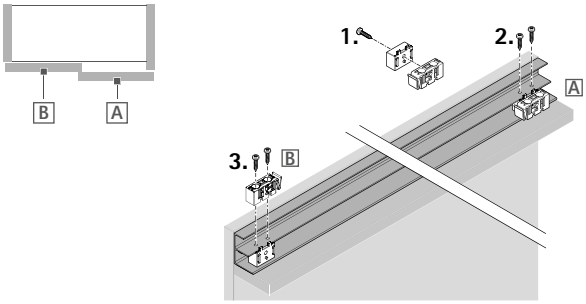

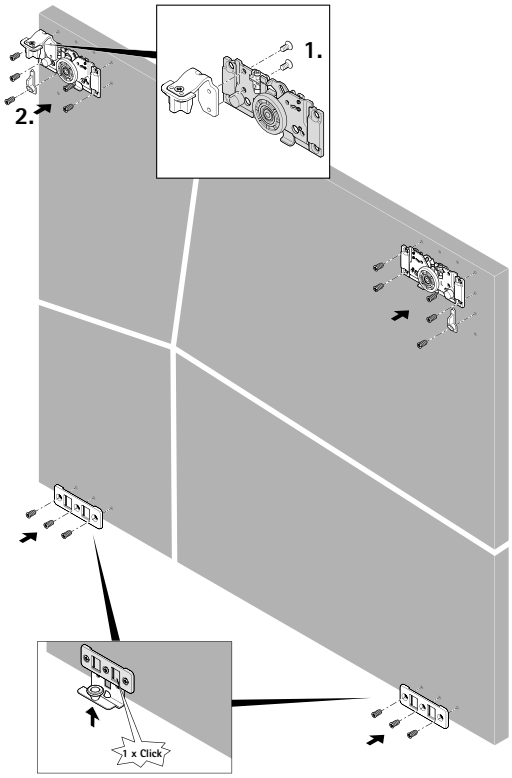

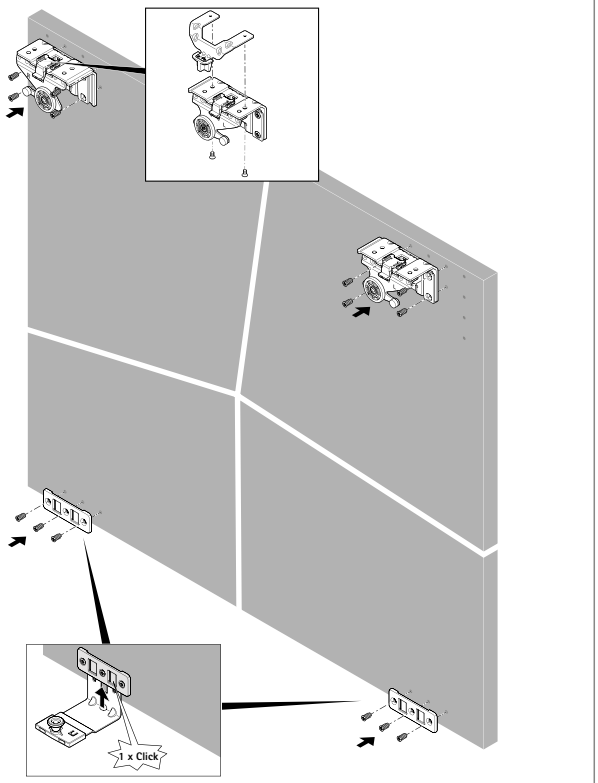

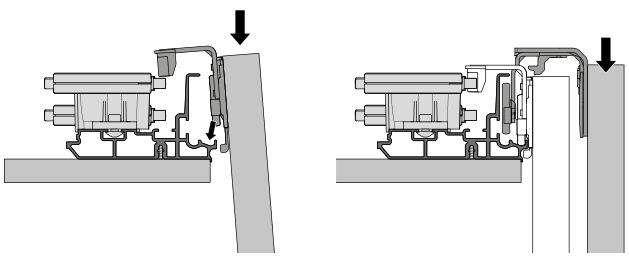

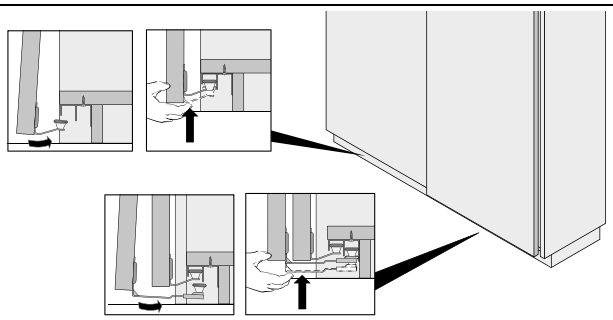

Умное решение для любого интерьера.
Система TopLine L универсальна, монтаж и регулировка впечатляют своей простотой. TopLine L позволяет с легкостью выровнять допуски. Эта система - выбор тех, кто ценит функциональность, практичность и дополнительный комфорт открывания и закрывания благодаря демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери закрываются плавно и бесшумно. Направляющие и ходовые элементы с монтажом перед верхней панелью могут использоваться для шкафов с двумя и тремя дверями, как для рамных, так и для обычных дверей.

Плавно и бесшумно:
демпфер Silent System позволяет открывать и закрывать любую раздвижную дверь.

Больше комфорта каждый день:
демпферы Silent System позволяют открывать двери с минимальным усилием.

Восхитительные фасады:
открывание дверей без ручек без ограничения хода, с демпфером для закрывания и открывания.

Полный доступ:
открывание дверей без ограничения хода для широких внутренних ящиков.

Универсальная система:
для деревянных дверей толщиной до 40 мм и алюминиевых рам шириной от 50 мм.

Удобный монтаж дверей:
навесить дверь на ходовой профиль, защелкнуть направляющие элементы внизу — готово!

Идеальное выравнивание фасада шкафа:
легкий доступ к регулировке по высоте уже навешенных дверей.



Техническая характеристика 1060 – 1061
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Быстрый подбор компонентов системы 1062 – 1063



Компоненты системы 1064 – 1077



Монтажная схема 1078 – 1086

Монтаж 1087 – 1088

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей или дверей с деревянными / алюминиевыми рамами
- Вес двери до 50 кг
- Высота двери до 2600 мм
- Ширина двери 700–1500 мм
- Толщина двери 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 мм
- Регулировка по высоте + / –3 мм
- Варианты открывания дверей: полное открывание без ограничения хода и открывание с ограничением хода при использовании ручек-профилей на фасаде двери
- Быстрый монтаж направляющих элементов
- Демпфер Silent System для открывания и закрывания
- Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

Размеры и вес двери

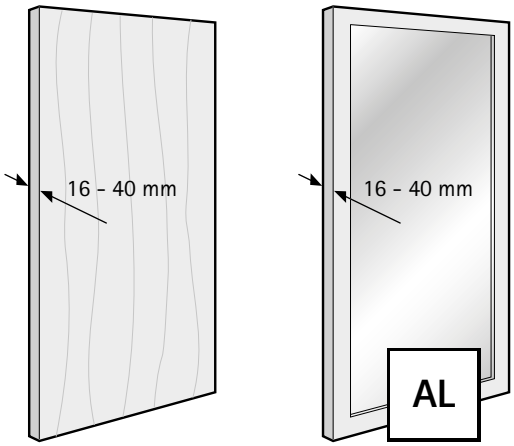

ТВ - ширина двери, мм / ТН - высота двери, мм см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

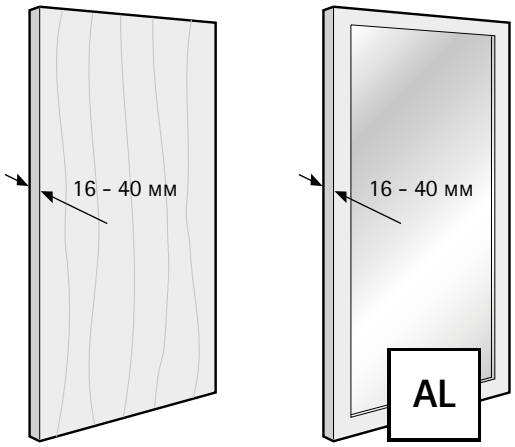

Количество и положение дверей

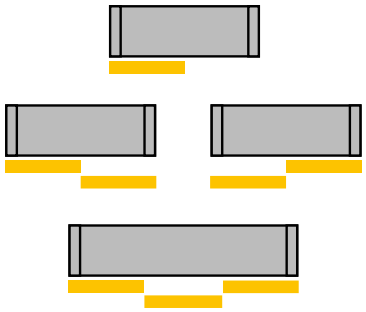

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				

Принцип работы / монтажная информация

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

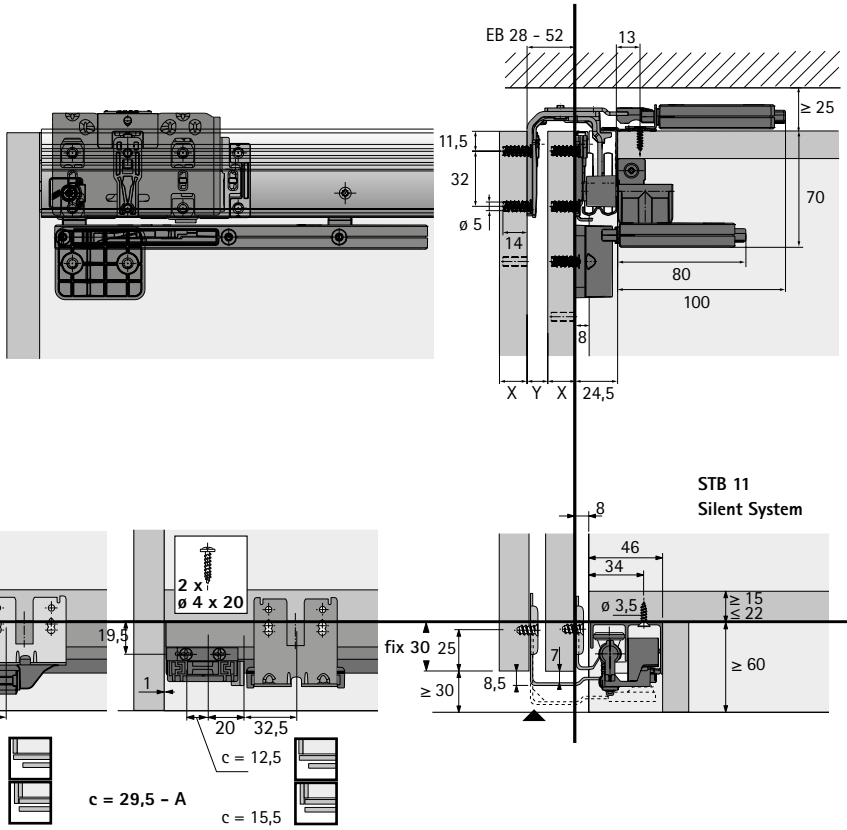

Принцип работы / открывание без ограничения хода

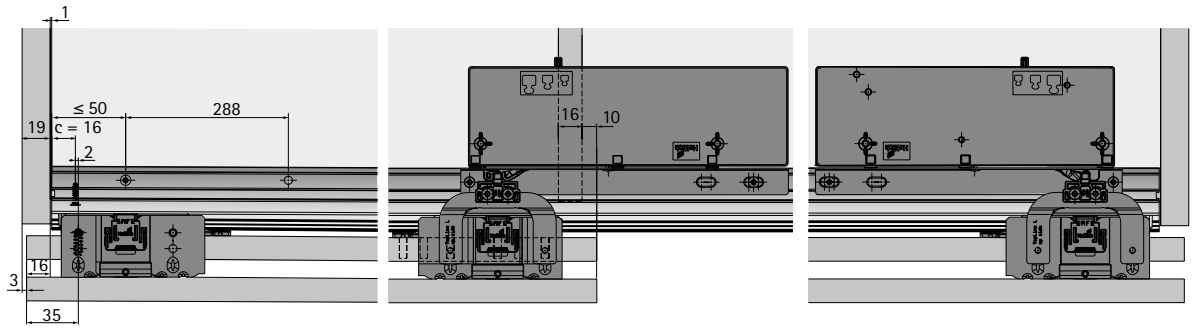

Принцип работы / открывание с ограничением хода

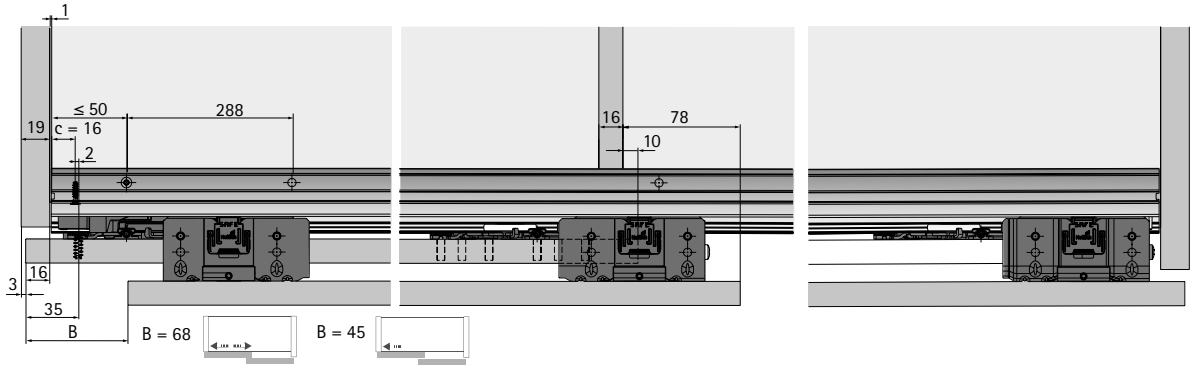

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **TopLine L / накладная навеска дверей / ходовой профиль перед верхней панелью**
- **Быстрый подбор компонентов системы**

Комплекты фурнитуры TopLine L / STB 11

			2 двери			2 двери		
			передняя дверь		задняя дверь	задняя дверь		передняя дверь
открывание с ограничением хода	Макс. 16 мм	EB 28	9 206 483	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 483
	Макс. 19 мм	EB 31	9 206 500	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 500
	Макс. 22 мм	EB 34	9 206 501	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 501
	Макс. 25 мм	EB 37	9 206 502	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 502
	Макс. 40 мм	EB 52	9 206 503	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 503
	Комплект упоров		9 206 309			9 206 309		
открывание без ограничения хода	Макс. 16 мм	EB 28	9 206 483	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 483
	Макс. 19 мм	EB 31	9 206 500	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 500
	Макс. 22 мм	EB 34	9 206 501	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 501
	Макс. 25 мм	EB 37	9 206 502	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 502
	Макс. 40 мм	EB 52	9 206 503	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 503
	Комплект упоров		9 206 311			9 206 311		

Демпфер Silent System для закрывания

открывание с ограничением хода		9 169 651 (EB 28 – 37) 9 169 652 (EB 52)	9 169 651 (EB 28 – 37) 9 169 652 (EB 52)
открывание без ограничения хода		9 169 654	9 169 655

Демпфер Silent System для открывания

открывание с ограничением хода		9 169 637	9 169 637
открывание без ограничения хода		9 169 638	9 169 640

Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11

	9 199 769

Профили

	Материал	Поверхность	Длина, мм	**Артикул**
Ходовой профиль	Сталь	порошковое покрытие	3000	**9 131 055**
	Алюминий	анодированный	3000	**9 210 945**
Направляющий профиль	Алюминий	анодированный	3000	**9 184 615**

Комплекты фурнитуры TopLine L / STB 11

3 двери

передняя дверь слева		средняя дверь		задняя дверь справа
9 206 505	+	**9 206 483**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 500**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 501**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 502**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 503**	+	**9 206 506**
9 206 310				

9 206 508	+	**9 206 483**	+	**9 206 508**
9 206 508	+	**9 206 500**	+	**9 206 508**
9 206 508	+	**9 206 501**	+	**9 206 508**
9 206 508	+	**9 206 502**	+	**9 206 508**
9 206 508	+	**9 206 503**	+	**9 206 508**
9 206 313				

Демпфер Silent System для закрывания

9 169 653 + 9 140 438
9 169 653 + 9 140 438

Демпфер Silent System для открывания

9 169 656
9 169 656

Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11

9 199 769

Профили

Материал	Поверхность	Длина, мм	**Артикул**
Сталь	порошковое покрытие	3000	**9 131 055**
Алюминий	анодированный	3000	**9 210 945**
Алюминий	анодированный	3000	**9 184 615**

Комплект фурнитуры для передней двери



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11
- В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2- / 3-дверный шкаф заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
16	28	**9 206 483**	1 компл.
19	31	**9 206 500**	1 компл.
22	34	**9 206 501**	1 компл.
25	37	**9 206 502**	1 компл.
40	52	**9 206 503**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери, открывание с ограничением хода



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2-дверный шкаф заказывать один комплект для задней двери

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Задняя дверь справа	**9 206 506**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери, открывание без ограничения хода



- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Артикул	Кол-во
9 206 508	1 компл.

Комплект упоров, открывание с ограничением хода



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в комплект)

Состав комплекта:
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 206 309	1 компл.

Комплект упоров, открывание без ограничения хода



- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в комплект)

Состав комплекта:
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 206 311	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание с ограничением хода

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания
- 2 активатора
- 4 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Примечание:
- Следует заказывать соответственно один комплект для открывания с ограничением хода и один дополнительный комплект
- В комплект для открывания с ограничением хода всегда входит демпфер для открывания для средних дверей
- В дополнительный комплект всегда входит демпфер для закрывания для задних дверей

Вариант	**Артикул**	Кол-во
EB 28–37	**9 169 651**	1 компл.
EB 52	**9 169 652**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание без ограничения хода

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания
- 3 активатора
- 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
- 2 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Передняя дверь левая	**9 169 654**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание с ограничением хода

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для открывания
- 4 адаптера крепления
- Крепеж

Примечание:
- Демпфер для открывания задних дверей

Артикул	Кол-во
9 169 637	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание без ограничения хода

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для открывания
- 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
- 2 адаптера крепления
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 169 638	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11

- Дополнительное усиление амортизации для нижней части шкафа
- Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых дверей
- Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 заменяет упоры в направляющем профиле — дополнительных отверстий не требуется

Состав комплекта:
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 3 активатора
- 2 крепления для демпфера
- Крепеж

Примечание:
- Наложение двери макс. 16 мм
- Используется только для смещения двери 80 мм

Артикул	Кол-во
9 199 769	1 компл.

Комплект фурнитуры для передней двери



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11
- В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
16	28	**9 206 483**	1 компл.
19	31	**9 206 500**	1 компл.
22	34	**9 206 501**	1 компл.
25	37	**9 206 502**	1 компл.
40	52	**9 206 503**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери, открывание с ограничением хода



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечания:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Задняя дверь слева	**9 206 505**	1 компл.

Комплект фурнитуры для задней двери, открывание без ограничения хода



- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2-дверный шкаф: заказывать один комплект для задней двери

Артикул	Кол-во
9 206 508	1 компл.

Комплект упоров для открывания с ограничением хода



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в комплект)

Состав комплекта:
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 206 309	1 компл.

Комплект упоров для открывания без ограничения хода



- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в комплект)

Состав комплекта:
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 206 311	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание с ограничением хода

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания
- 2 активатора
- 4 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Примечание:
- Следует заказывать соответственно один комплект для открывания с ограничением хода и один дополнительный комплект
- В комплект для открывания с ограничением хода всегда входит демпфер для открывания для средних дверей
- В дополнительный комплект всегда входит демпфер для закрывания для задних дверей

Вариант	**Артикул**	Кол-во
EB 28–37	**9 169 651**	1 компл.
EB 52	**9 169 652**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания, открывание без ограничения хода

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания
- 3 активатора
- 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
- 2 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Передняя правая дверь	**9 169 655**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание с ограничением хода

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для открывания
- 4 адаптера крепления
- Крепеж

Примечание:
- Демпфер для открывания для задних дверей

Артикул	Кол-во
9 169 637	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для открывания, открывание без ограничения хода

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для открывания
- 1 крепежная пластина для крепления к верхней панели
- 2 адаптера крепления
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 169 640	1 компл.

Комплект передней двери



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11
- В комплекты с монтажной шириной EB 34 мм и EB 37 мм входят крепежные винты для дверей с алюминиевой рамой

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 2- / 3-дверный шкаф: заказывать один комплект передней двери

Толщина двери (макс.)	Монтажная ширина EB, мм	**Артикул**	Кол-во
16	28	**9 206 483**	1 компл.
19	31	**9 206 500**	1 компл.
22	34	**9 206 501**	1 компл.
25	37	**9 206 502**	1 компл.
40	52	**9 206 503**	1 компл.

Комплект для задней двери, открывание с ограничением хода



- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 3- / 4-дверный шкаф: заказывать один комплект для левой задней двери и один комплект для правой задней двери

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Задняя дверь слева	**9 206 505**	1 компл.
Задняя дверь справа	**9 206 506**	1 компл.

Комплект задней двери для открывания без ограничения хода



- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Нижняя направляющая система STB 11

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 монтажных приспособления
- Крепеж

Примечание:
- Silent System и профили следует заказывать отдельно
- 3-дверный шкаф: заказывать два комплекта для задней двери

Артикул	Кол-во
9 206 508	1 компл.

Комплект упоров для открывания с ограничением хода

- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 45 мм)
- Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в комплект)

Состав комплекта:
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- 1 междверный упор
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 206 310	1 компл.

Комплект упоров для открывания без ограничения хода



- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Содержит все дополнительные компоненты для монтажа профилей 2-дверного шкафа (винты крепления профиля не входят в комплект)

Состав комплекта:
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 2 упора для направляющего профиля
- 1 междверный упор
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 206 313	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для закрывания для средней двери

- Бесшумное и плавное закрывание средней двери 3-дверных шкафов
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Возможно открывание средней двери в обе стороны
- Скрытый монтаж над верхней панелью

Состав комплекта:
- 1 демпфер для закрывания для средней двери
- 1 активатор
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 140 438	1 компл.

Дополнительный комплект демпферов Silent System для закрывания для задней двери

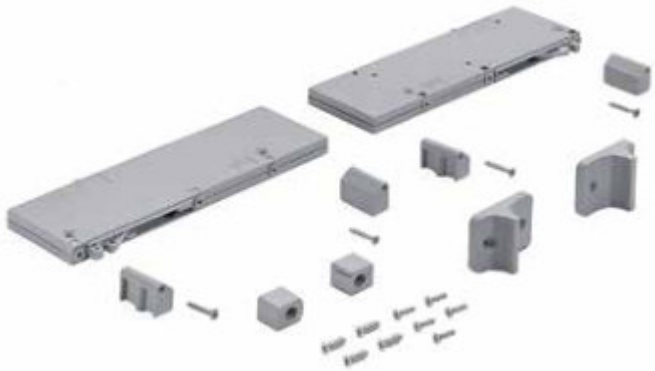

- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для закрывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания для задних дверей
- 2 активатора
- 4 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Примечание:
- 3-дверный шкаф: демпфер для закрывания для задних дверей

Открывание	**Артикул**	Кол-во
Открывание с ограничением / без ограничения хода	**9 169 653**	1 компл.

Дополнительный комплект демпферов Silent System для открывания

- Бесшумное и плавное открывание раздвижных дверей
- Минимальное усилие для открывания двери
- Регулируемое усилие демпфирования для дверей различного веса

Состав комплекта:
- 4 демпфера на открывание
- 2 активатора
- 2 крепежных пластины для крепления к верхней панели
- 4 адаптера крепления
- Крепеж

Примечания:
- 3-дверный шкаф: демпфер для открывания для всех дверей

Открывание	**Артикул**	Кол-во
Открывание с ограничением / без ограничения хода	**9 169 656**	1 компл.

Комплект демпфера Silent System для нижней направляющей системы STB 11

- Дополнительное усиление демпфирования для нижней части шкафа
- Улучшение демпфирования и снижение уровня шума для тяжелых дверей
- Демпфер Silent System для направляющей системы STB 11 заменяет упоры в направляющем профиле

Состав комплекта:
- 2 демпфера для направляющих элементов
- 3 активатора
- 2 крепления для демпфера
- Крепеж

Примечания:
- Наложение двери макс. 16 мм
- Используется только для смещения двери 80 мм

Артикул	Кол-во
9 199 769	1 компл.

Ходовой профиль для монтажа перед верхней панелью

- Ходовой элемент двери перед верхней панелью
- Материал: сталь, алюминий

Примечание:
- Нарезка в размер и перфорация под заказ

Материал	Поверхность	Длина	**Артикул**	Кол-во
Сталь	Порошковое покрытие	3000	**9 131 055**	100 шт.
Алюминий	Серебристого цвета, анодированная	3000	**9 210 945**	1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами





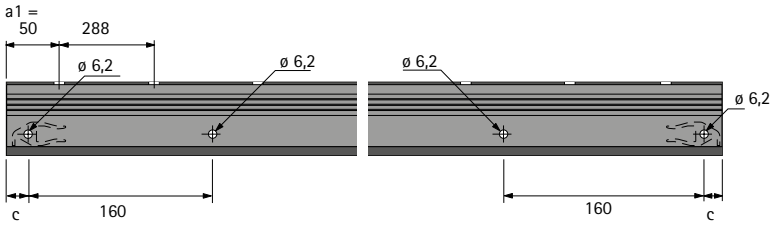

Направляющий профиль STB 11

- Алюминий

Примечания:
- Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина	Поверхность	Вариант	**Артикул**	Кол-во
3000	Серебристого цвета, анодированная	Перфорированный	**9 184 615**	1 шт.

Монтаж / чертеж с размерами







Сверлильный шаблон для ходового профиля

- Для отверстий под концевые упоры и демпфер Silent System
- Для ходового профиля перед верхней панелью
- Пластик, цвет серый

Артикул	Кол-во
9 190 925	1 шт.

Сверлильный шаблон TopLine L

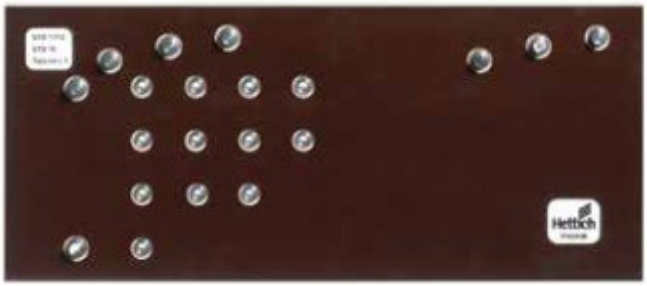

- Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с кольцом для регулировки глубины сверления
- Для сверления отверстий под ходовые и направляющие элементы
- Фанера

Артикул	Кол-во
9 186 075	1 шт.

Карта сверления

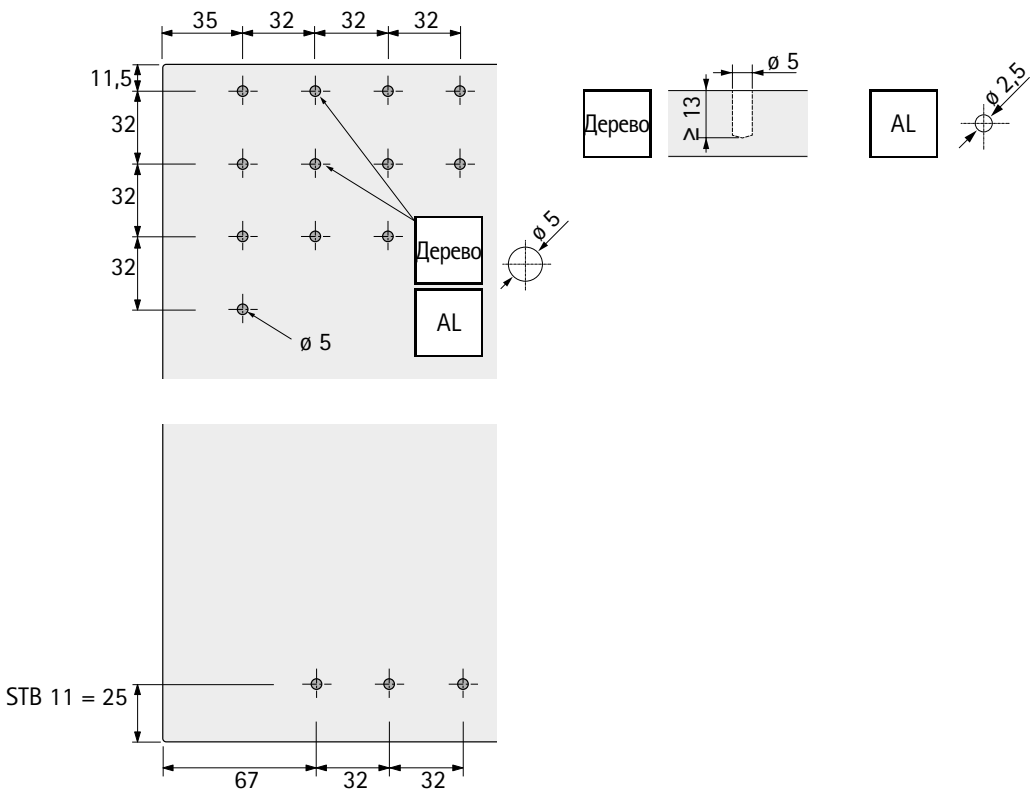

Монтажная информация, ходовой профиль перед верхней панелью

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

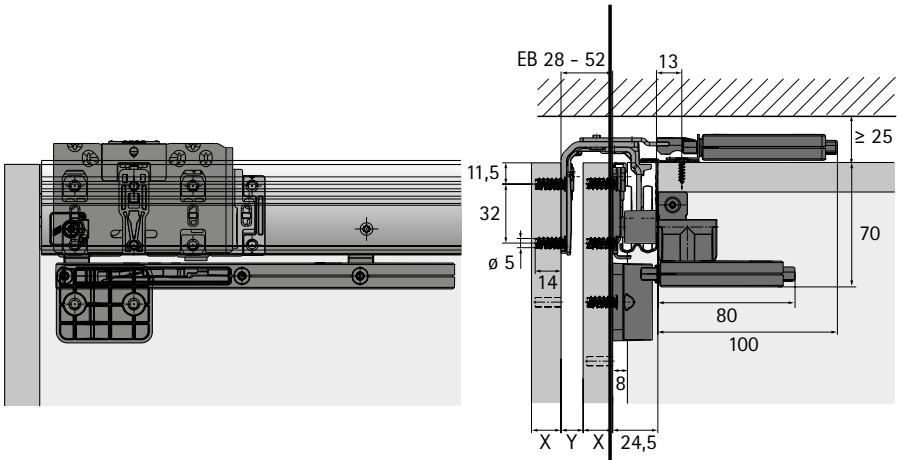

Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

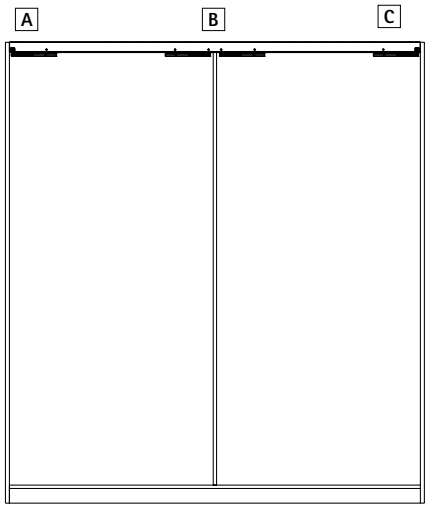

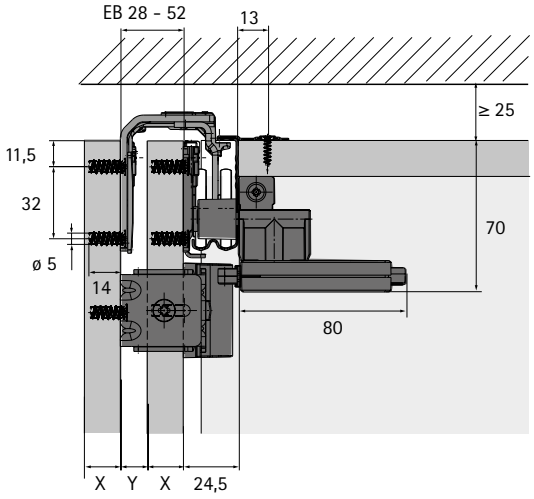

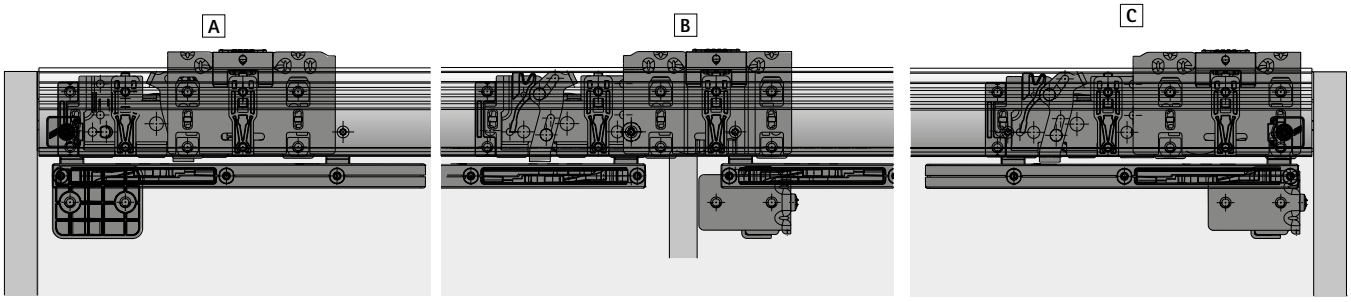

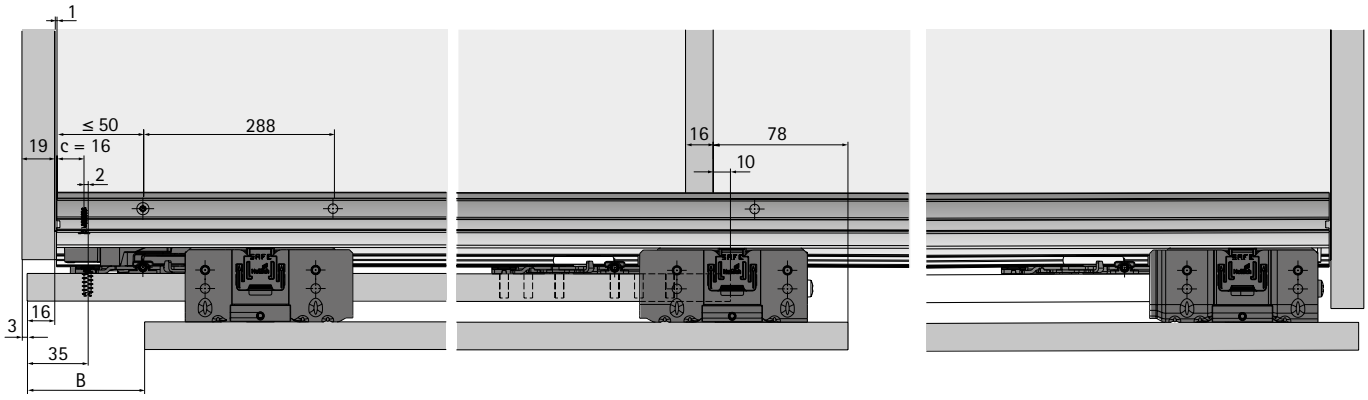

Монтажная информация, для 2-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

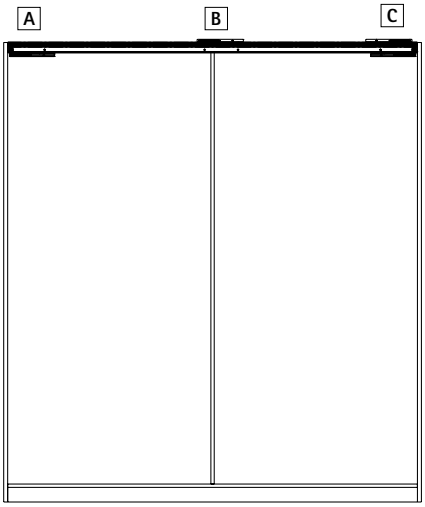

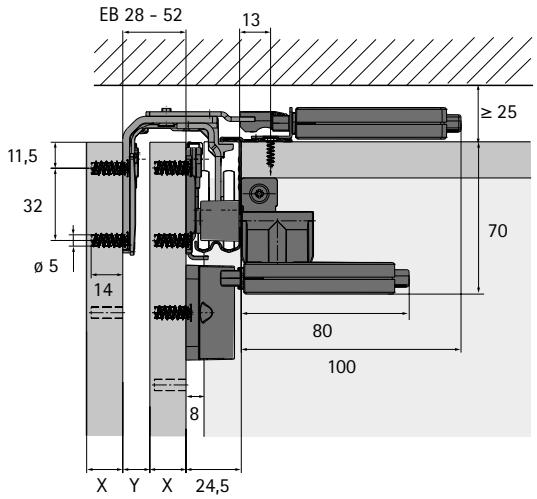

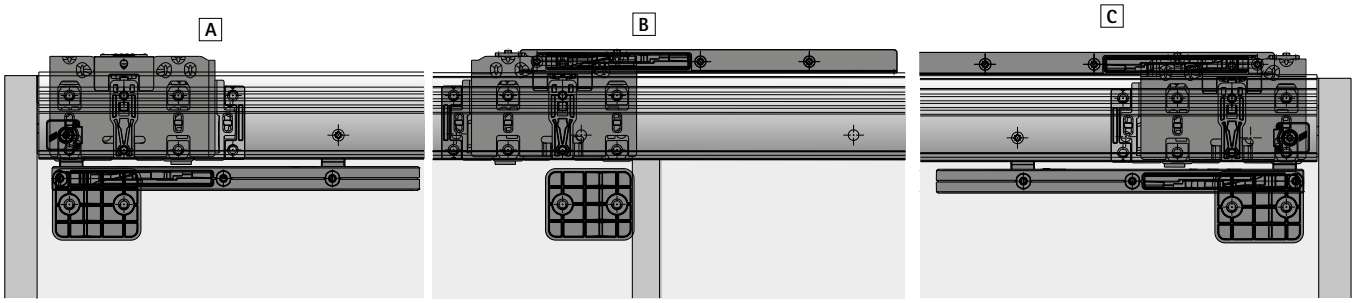

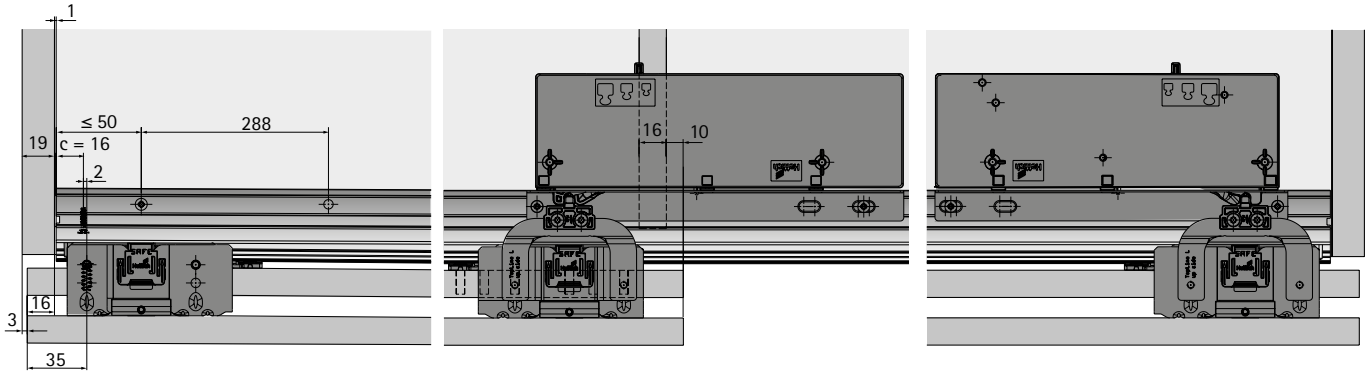

Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

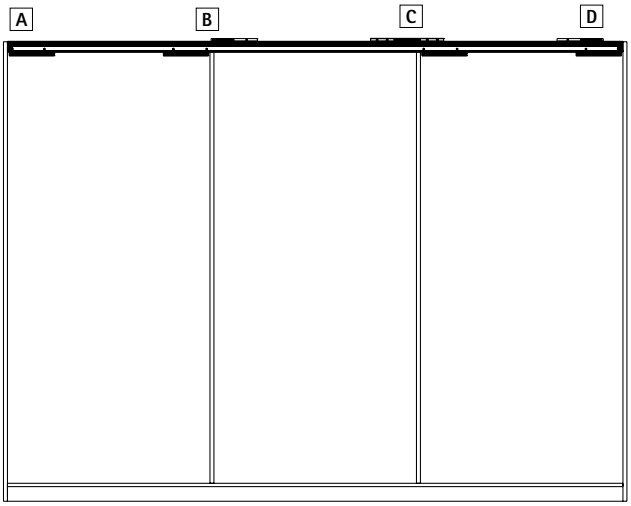

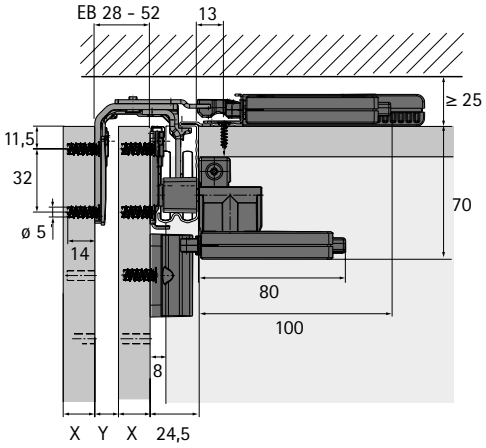

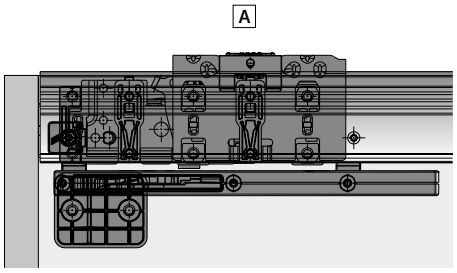

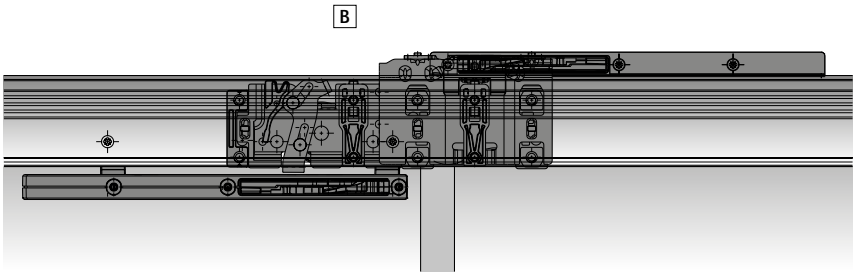

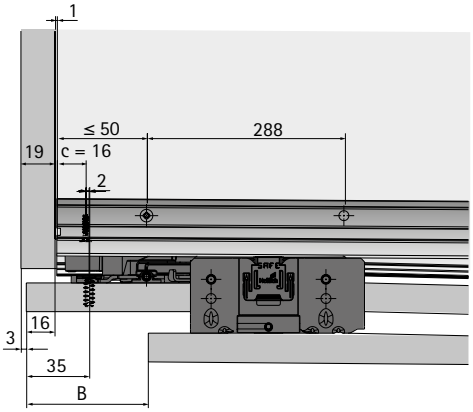

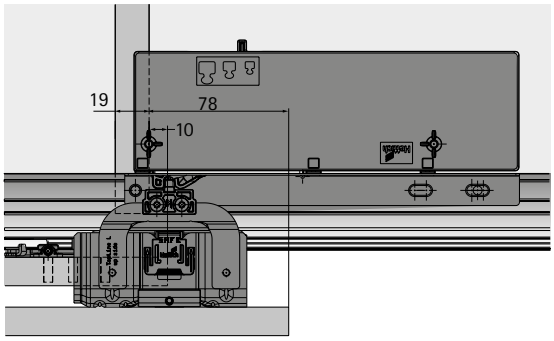



Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание с ограничением хода

C

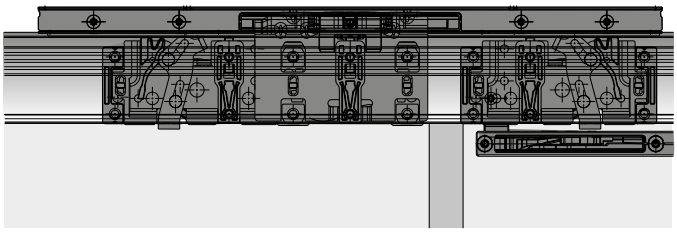

D

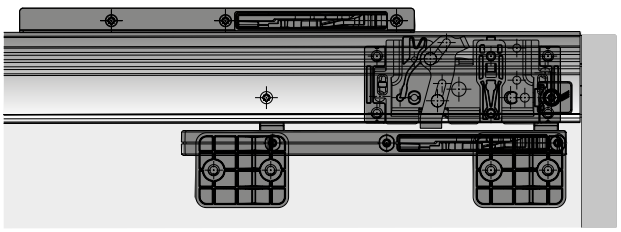

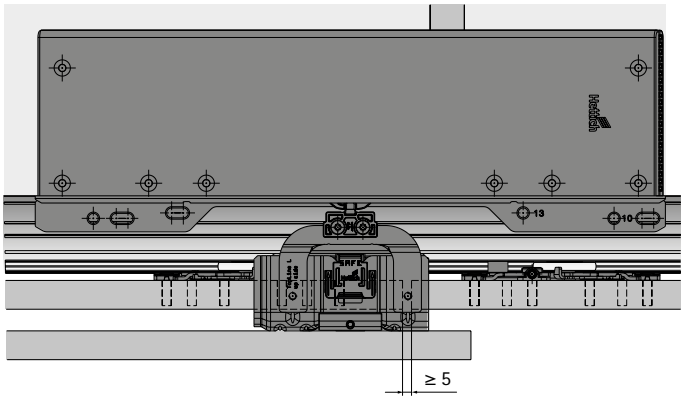

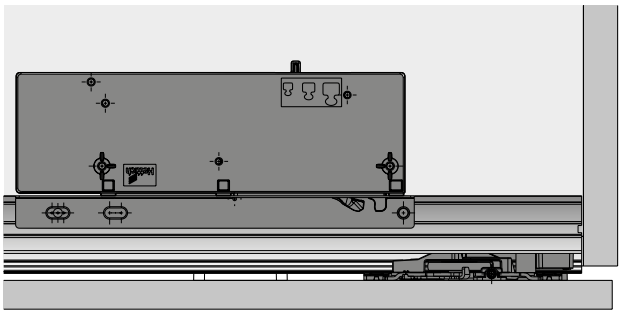

Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

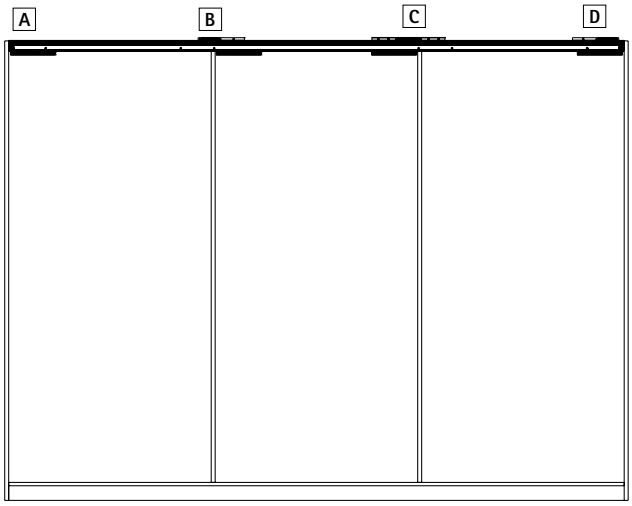

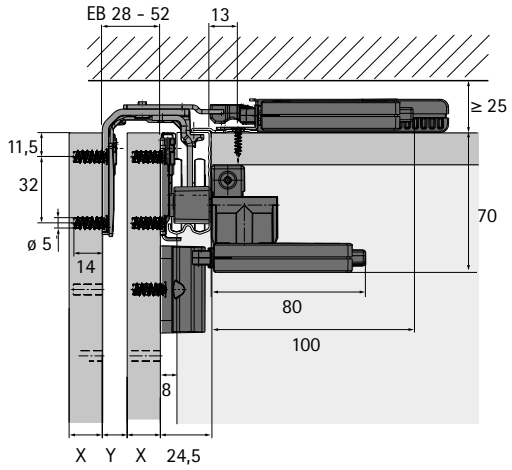

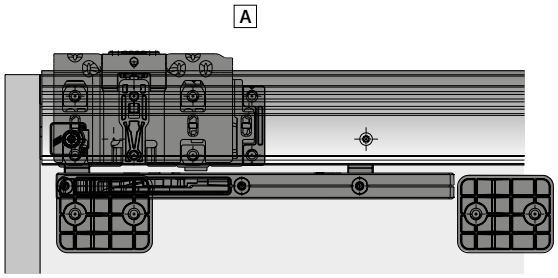

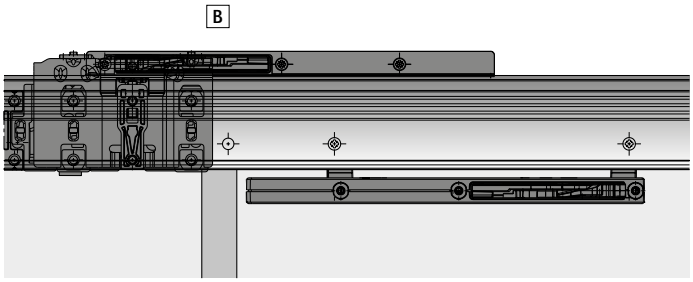

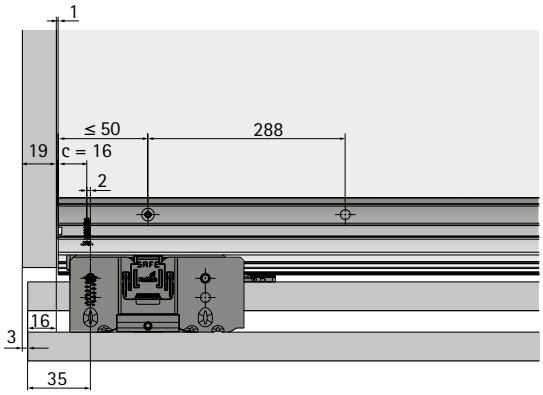

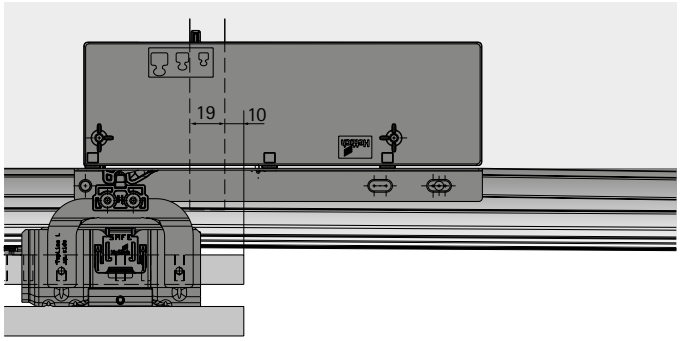

Монтажная информация, для 3-дверного шкафа, открывание без ограничения хода

C

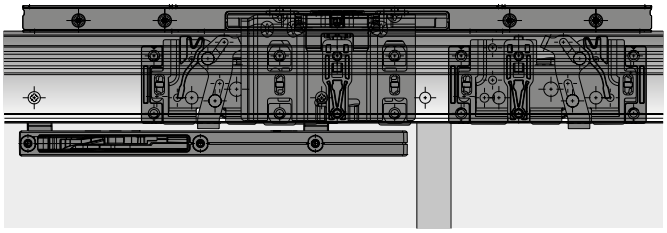

D

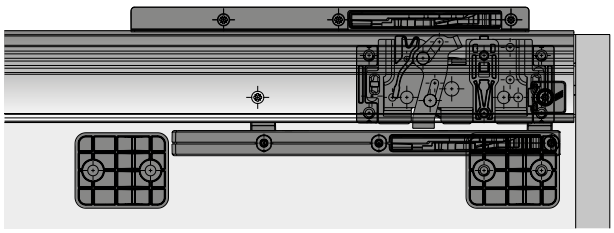

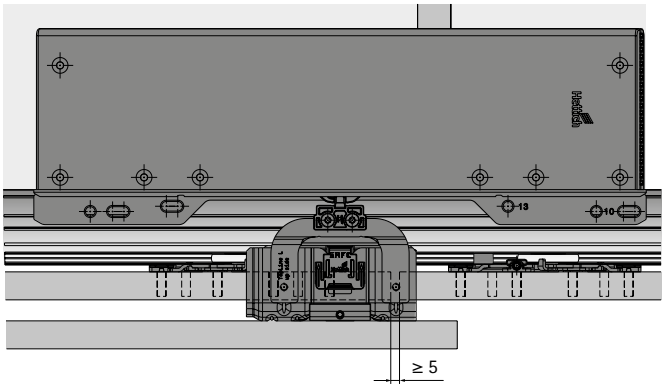

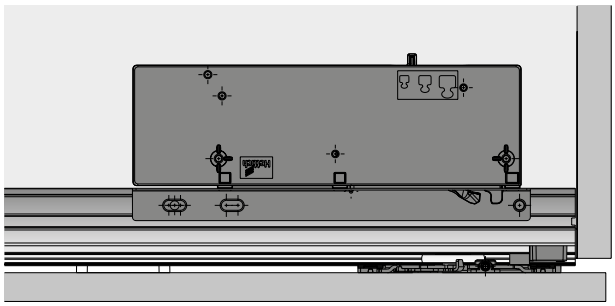

2-дверный шкаф, ходовой профиль перед верхней панелью TopLine L/STB 11

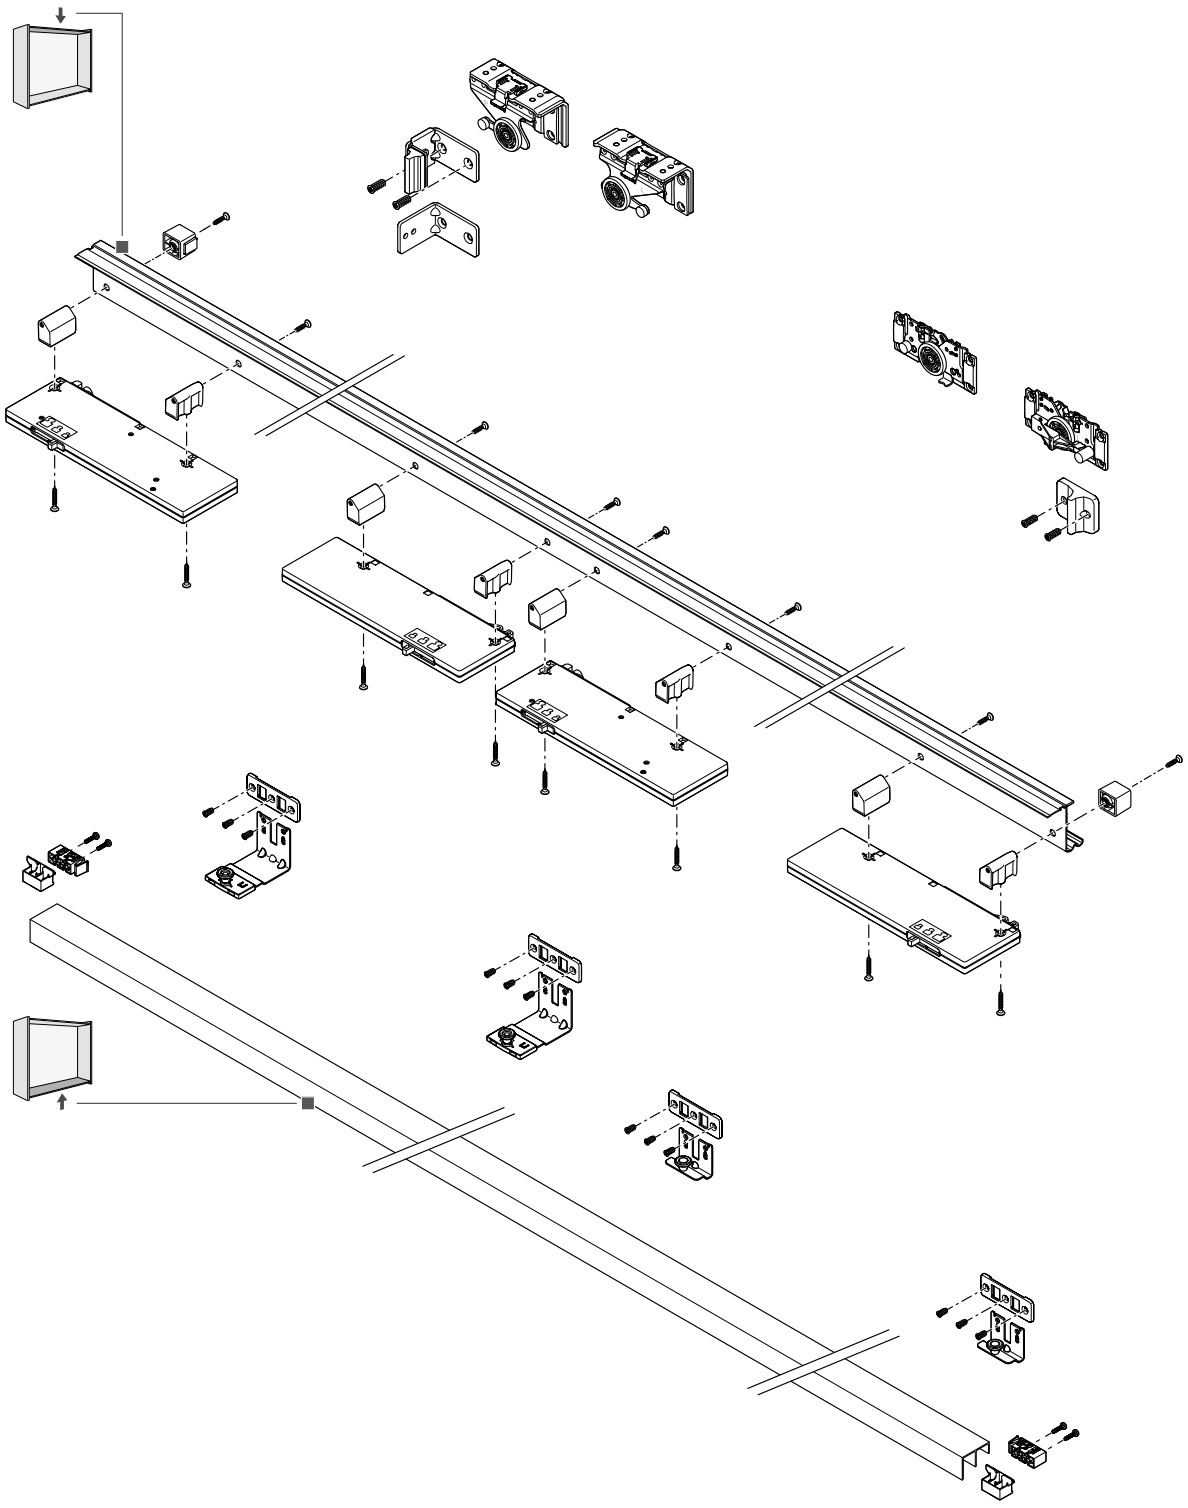

3-дверный шкаф, ходовой профиль перед верхней панелью TopLine L/STB 11

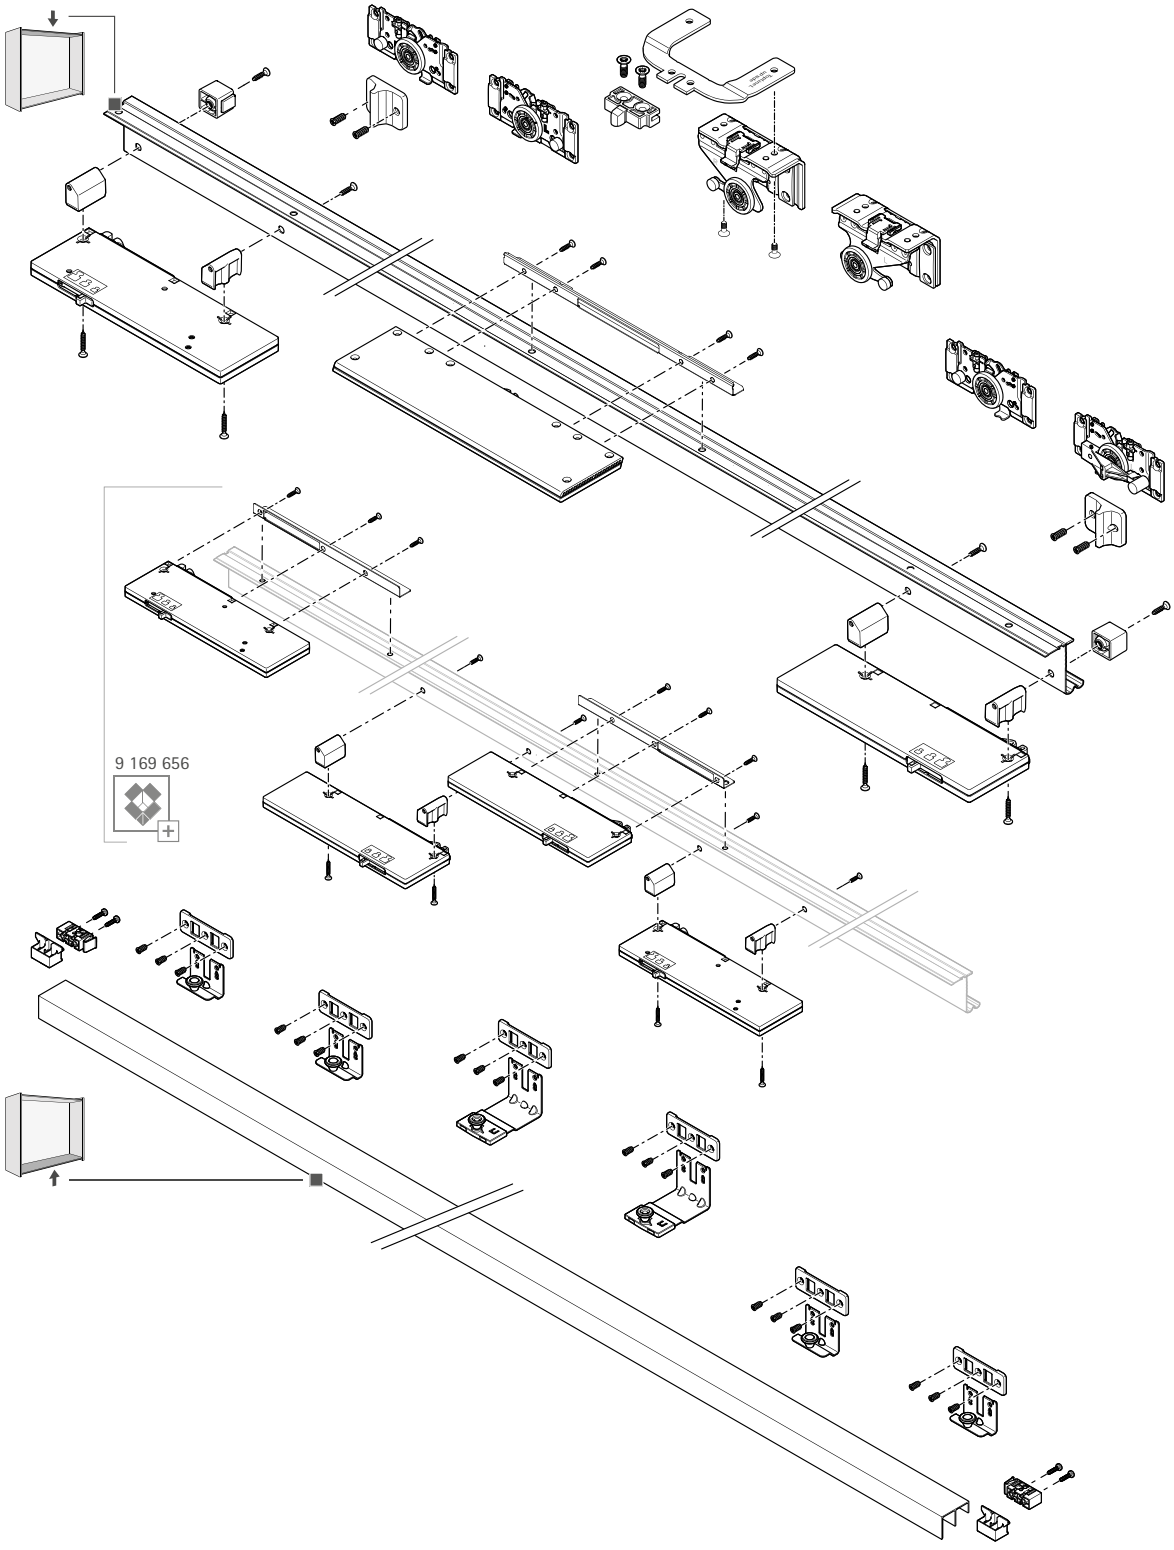

Краткое описание монтажа с нижней направляющей системой STB 11

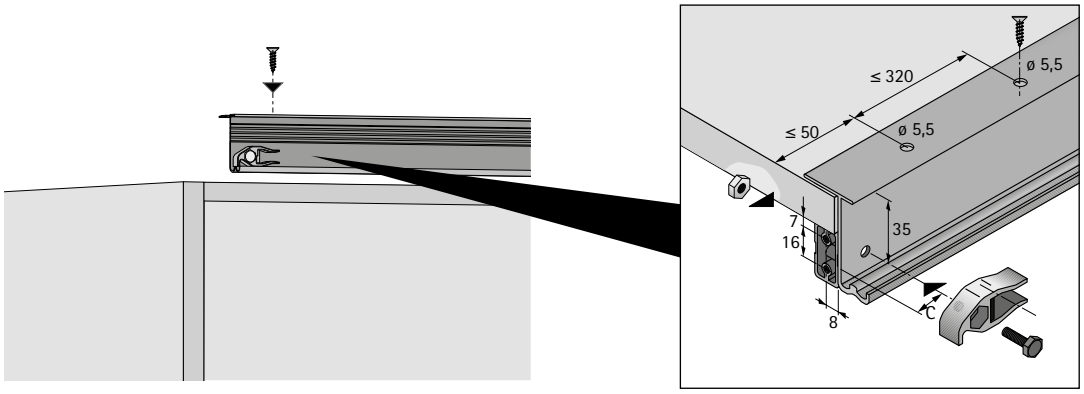

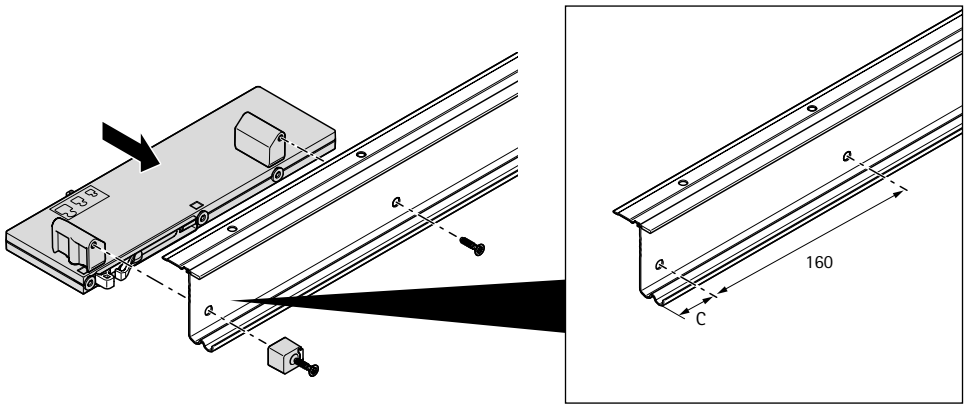



C = 32 – A

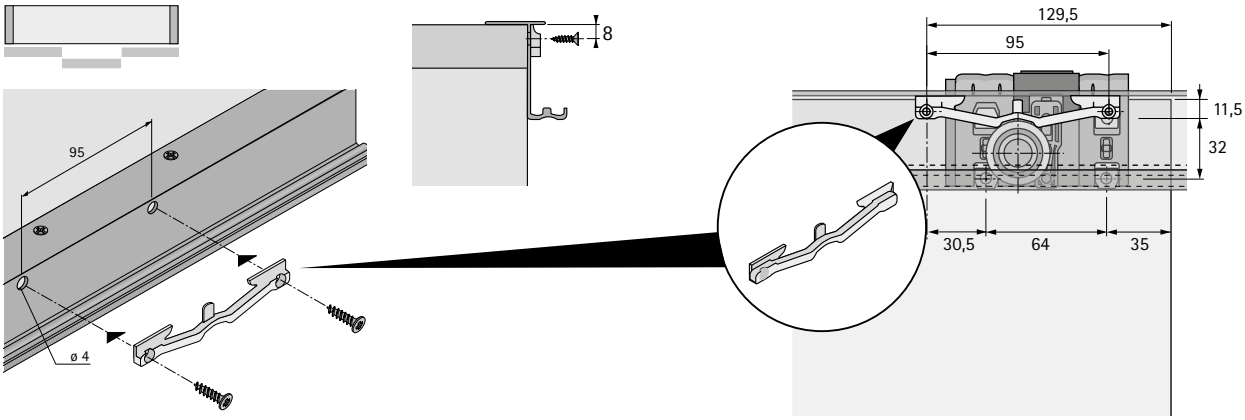

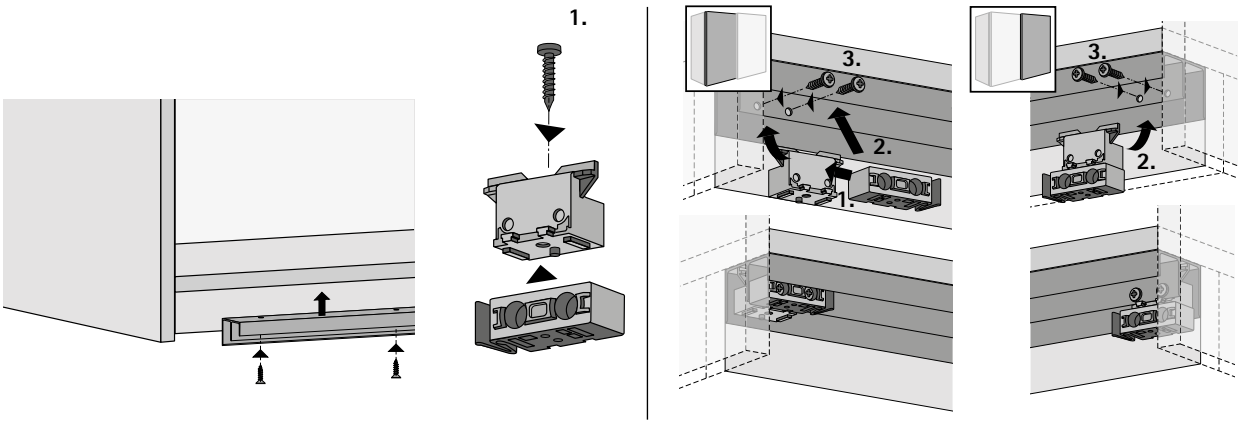

Краткое описание монтажа с нижней направляющей системой STB 11

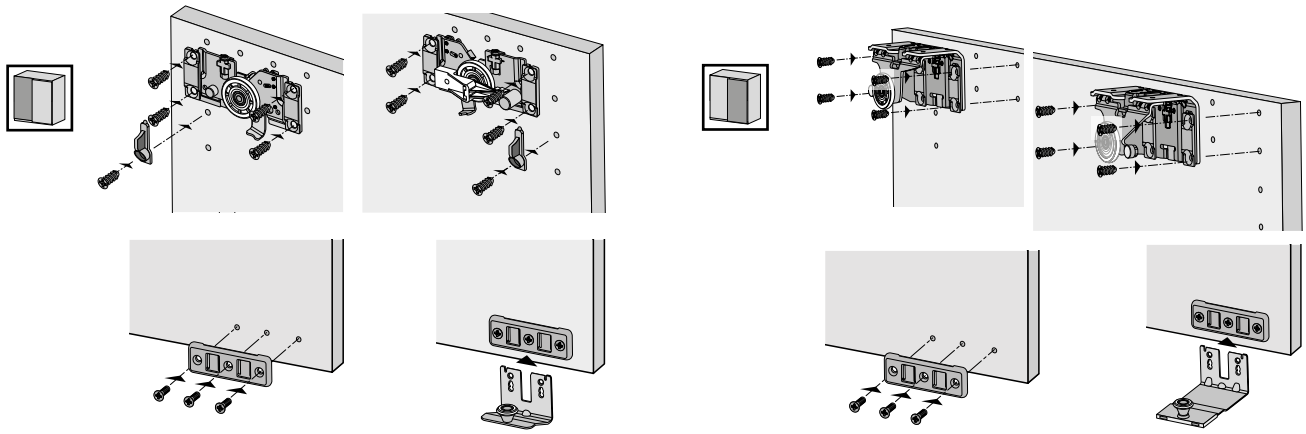

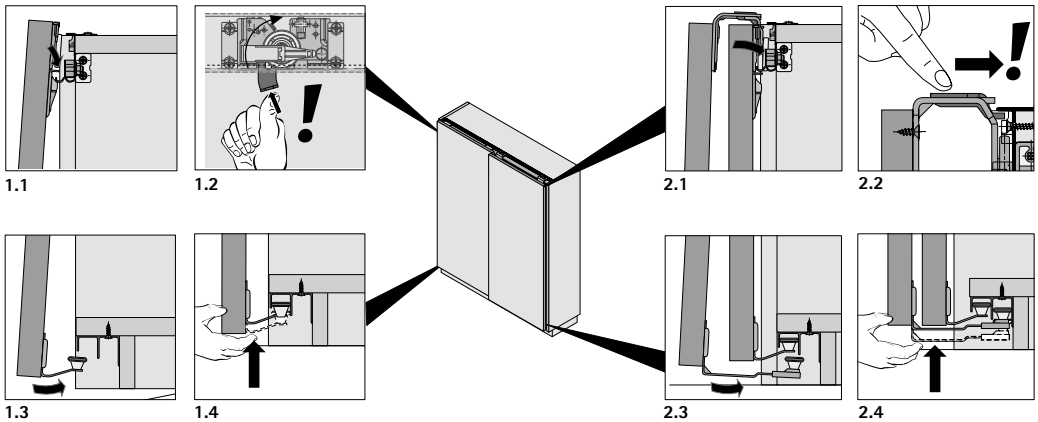

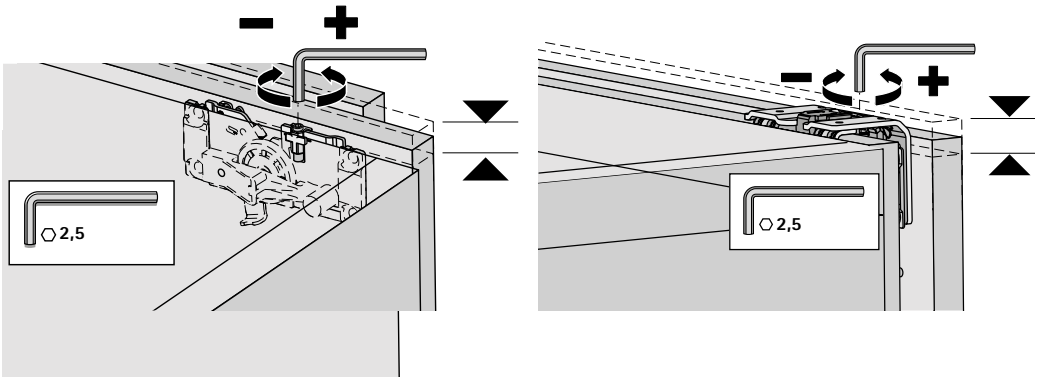

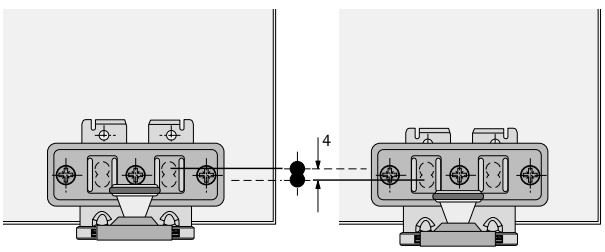

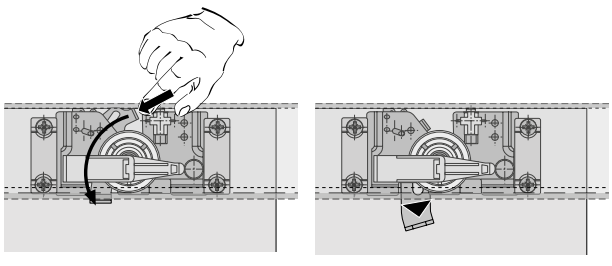

Простое решение для раздвижных дверей.
Элегантный дизайн для маленьких шкафов с дверями весом до 35 кг – не проблема с системой для раздвижных дверей TopLine M. Фурнитуру TopLine M можно устанавливать на стандартные корпуса шкафов, изготовленные для навески распашных дверей на петлях. Идеальное решение для перевода производства с распашных на современные раздвижные конструкции шкафов.

Легко и бесшумно:
с демпфером Silent System двери легко открываются и плавно закрываются.

Перемены в мгновение ока: от поворотной двери к раздвижной, без изменения конструкции.

Полный доступ:
открывание дверей без ограничения хода для широких внутренних ящиков.



Свобода выбора:
нижний профиль может быть смонтирован как под нижней панелью, так и перед ней.

Техническая характеристика 1092 – 1093
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы



Компоненты системы 1094 – 1099

Монтажная схема 1100 – 1103

Монтаж 1104 – 1105

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- Вес двери до 35 кг
- Высота двери до 2300 мм
- Ширина двери 500–1250 мм
- Толщина двери 15, 16, 18, 19 мм
- 2 варианта открывания: полное открывание без ограничения хода створок или открывание с ограничением хода (со смещением) при использовании ручек на фасаде
- Соответствует стандарту EN15706, уровень 2

Размеры и вес двери

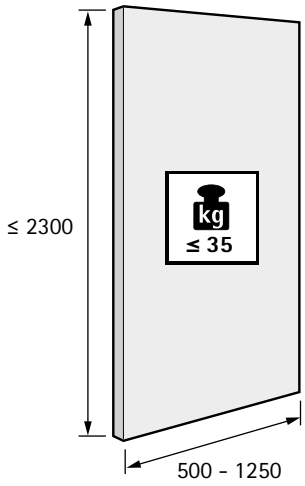

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери



Количество и положение дверей

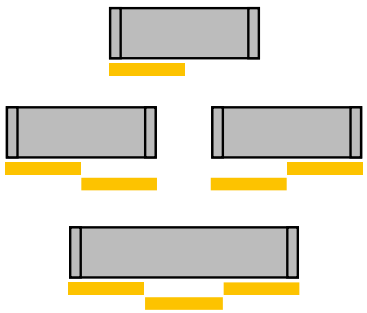

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания				

Принцип работы / монтажная информация

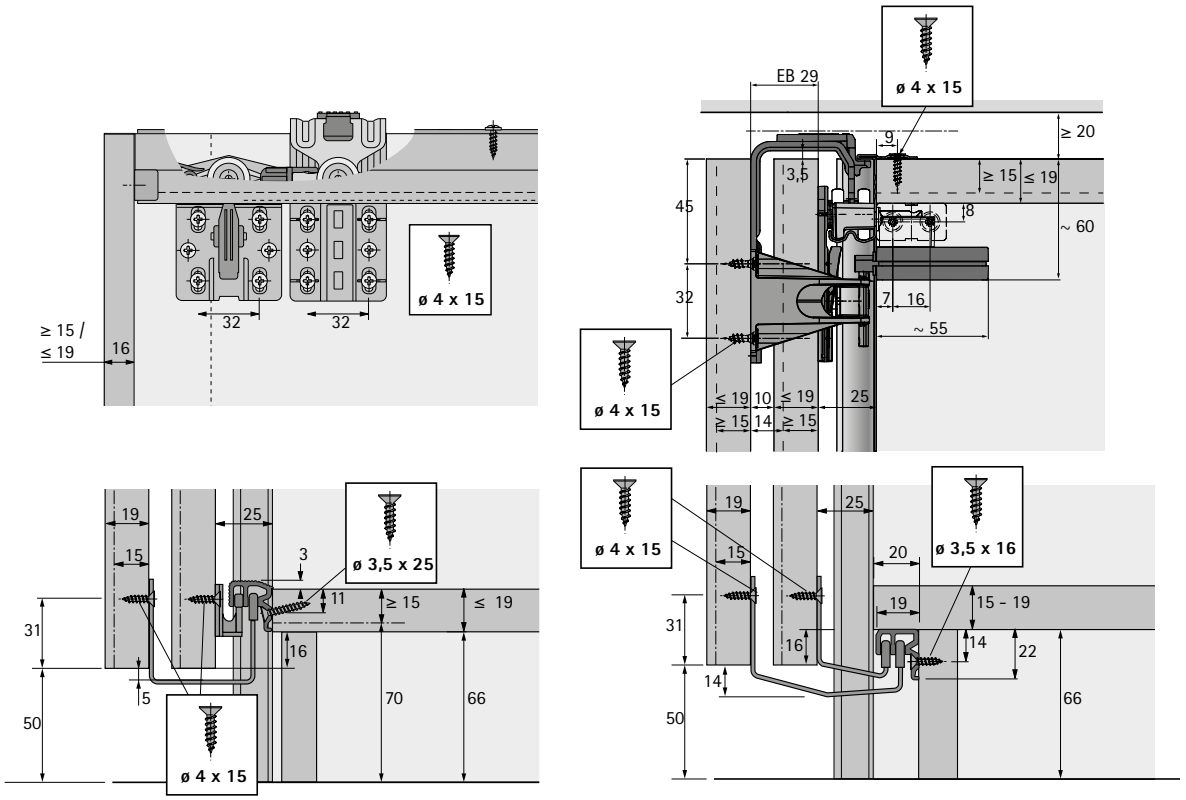

STB 16.1 **STB 16.2**

Принцип работы / открывание без ограничения хода

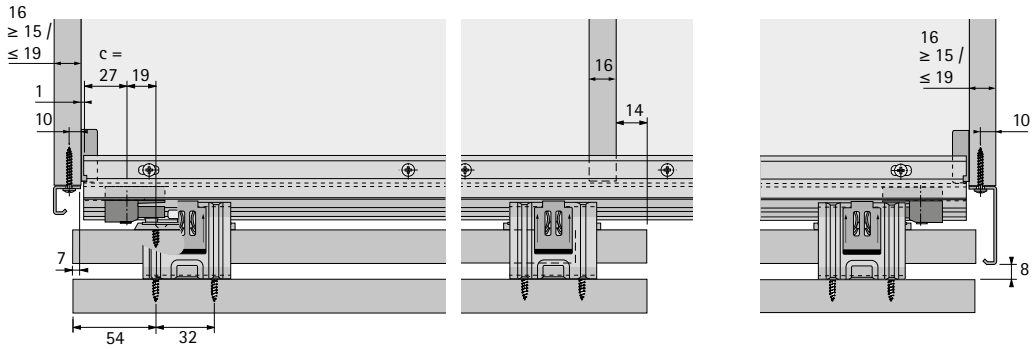

Принцип работы / открывание с ограничением хода

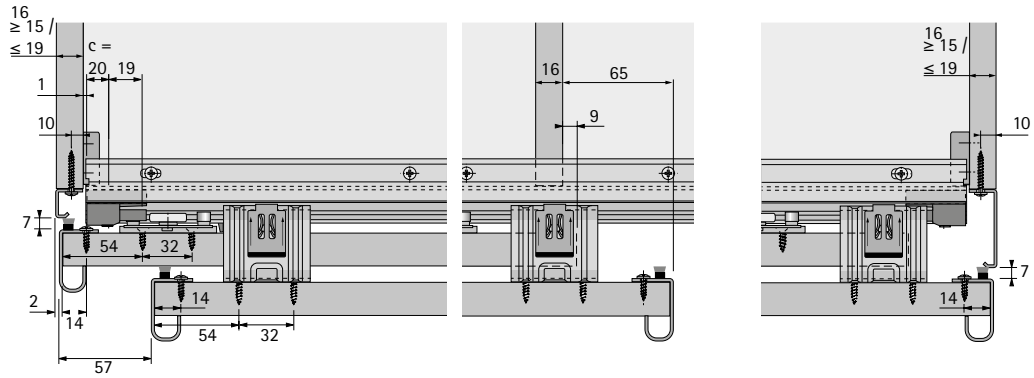

Комплект фурнитуры для направляющей системы перед нижней панелью STB 16.1



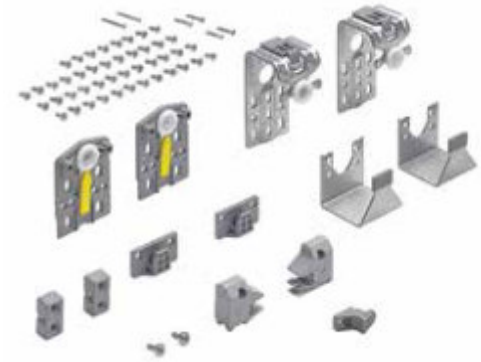

- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 58 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Ходовые элементы со встроенной защитой от самопроизвольного демонтажа
- Все необходимые компоненты фурнитуры для 2-дверного шкафа в одной упаковке
- Для макс. толщины двери 19 мм (EB 29)

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
- Крепеж

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 133 612**	1 компл.

Комплект фурнитуры для направляющей системы под нижней панелью STB 16.2



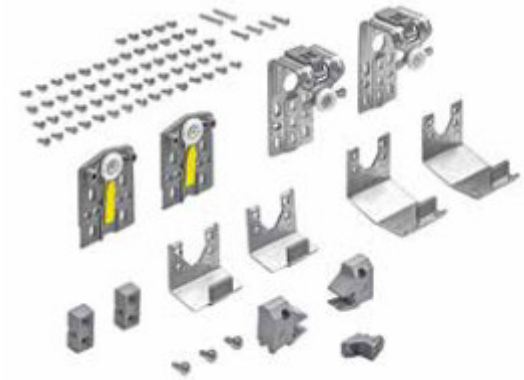

- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками или ручками-профилями (смещение двери 58 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Ходовые элементы со встроенной защитой от самопроизвольного демонтажа
- Все необходимые компоненты фурнитуры для 2-дверного шкафа в одной упаковке
- Для макс. толщины двери 19 мм (EB 29)

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 2 ходовых элемента для одной задней двери
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- 2 направляющих элемента для одной задней двери
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
- Крепеж

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 133 641***	1 компл.

*** по запросу**

Комплект демпфера Silent System для закрывания





- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимум усилий для комфортного передвижения дверей

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания
- 2 активатора
- 4 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Примечание:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно
- Демпфер для закрывания используется только в случае открывания с ограничением хода

Артикул	Кол-во
9 144 901	1 компл.

Комплект фурнитуры для направляющей системы перед нижней панелью STB 16.1

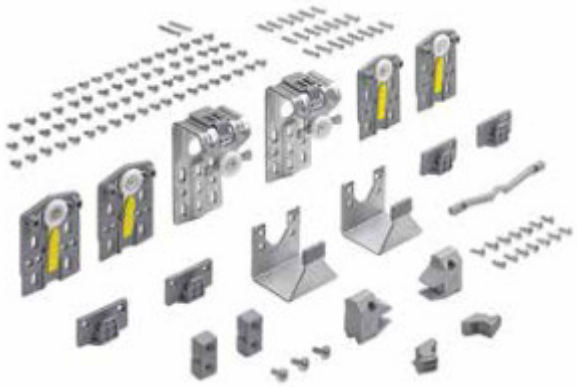

- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 58 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Ходовые элементы со встроенной защитой от самопроизвольного демонтажа
- Все необходимые компоненты фурнитуры для 3-дверного шкафа в одной упаковке
- Для макс. толщины двери 19 мм (EB 29)

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 4 ходовых элемента для двух задних дверей
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- 4 направляющих элемента для двух задних дверей
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
- Крепеж

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 129 577**	1 компл.

Комплект фурнитуры для направляющей системы под нижней панелью STB 16.2



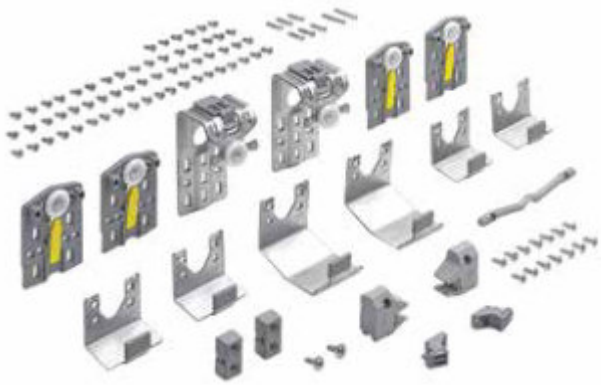

- Открывание с ограничением хода для вариантов с дверными ручками (смещение двери 58 мм)
- Открывание без ограничения хода для вариантов без ручек и при использовании внутренних ящиков (смещение двери 0 мм)
- Ходовые элементы со ввстроенной защитой от самопроизвольного демонтажа
- Все необходимые компоненты фурнитуры для 3-дверного шкафа в одной упаковке
- Для макс. толщины двери 19 мм (EB 29)

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента для одной передней двери
- 4 ходовых элемента для двух задних дверей
- 2 направляющих элемента для одной передней двери
- 4 направляющих элемента для двух задних дверей
- 2 опорные колодки для ходового профиля
- 2 упора для ходового профиля
- 1 междверный упор для открывания с ограничением хода
- Крепеж

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Стандарт	**9 133 642***	1 компл.

*** по запросу**

Комплект демпфера Silent System для закрывания



- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- Минимум усилий для комфортного передвижения дверей

Состав комплекта:
- 2 демпфера для закрывания
- 2 активатора
- 4 адаптера крепления
- 2 упора
- Крепеж

Примечания:
- Комплекты фурнитуры и профили заказываются отдельно
- Демпфер для закрывания используется только в случае открывания с ограничением хода
- 3-дверный шкаф: демпфер для закрывания для задних дверей

Артикул	Кол-во
9 144 902	1 компл.

Ходовой профиль

- Перфорация для крепления к верхней панели

Примечание:
- Нарезка в размер и перфорация под заказ
- Сверление отверстий под концевой упор и демпфер Silen System под заказ

Материал	Поверхность	Длина	**Артикул**	Кол-во
Сталь	Порошковое покрытие	2100	**9 138 053**	1 шт.
Сталь	Порошковое покрытие	2500	**9 138 054**	1 шт.

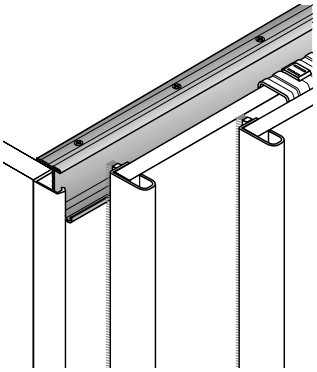



c = 34 - наложение двери

Направляющий профиль STB 16.1

- Направляющая система перед нижней панелью STB 16.1
- Стандартная длина с отверстиями для крепления
- Пластик серого цвета

Примечания:
- Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина мм	**Артикул**	Кол-во
2100	**9 131 834**	1 шт.
2500	**9 131 836**	1 шт.

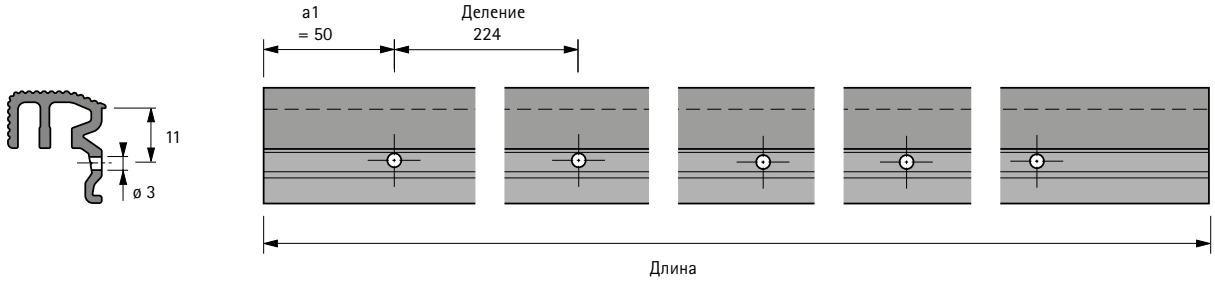

Направляющий профиль STB 16.2

- Направляющая система под нижней панелью STB 16.2
- Стандартная длина с отверстиями для крепления
- Пластик серого цвета

Примечания:
- Нарезка в размер и перфорация под заказ

Длина мм	**Артикул**	Кол-во
2100	**9 131 831***	1 шт.
2500	**9 131 832***	1 шт.

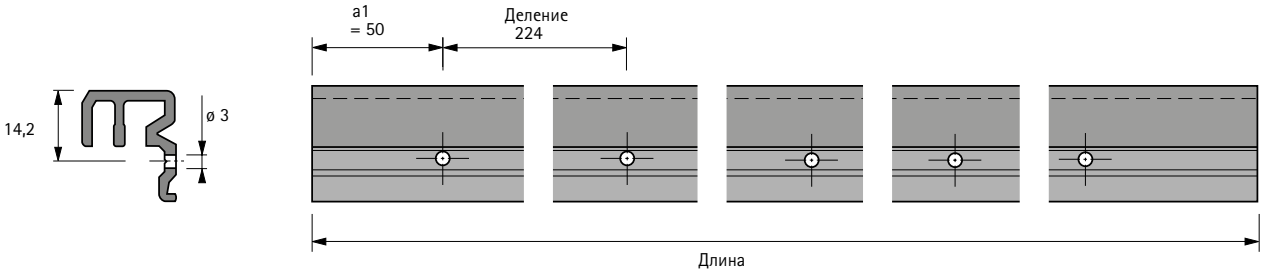

*** по запросу**

Монтажная информация / открывание с ограничением хода

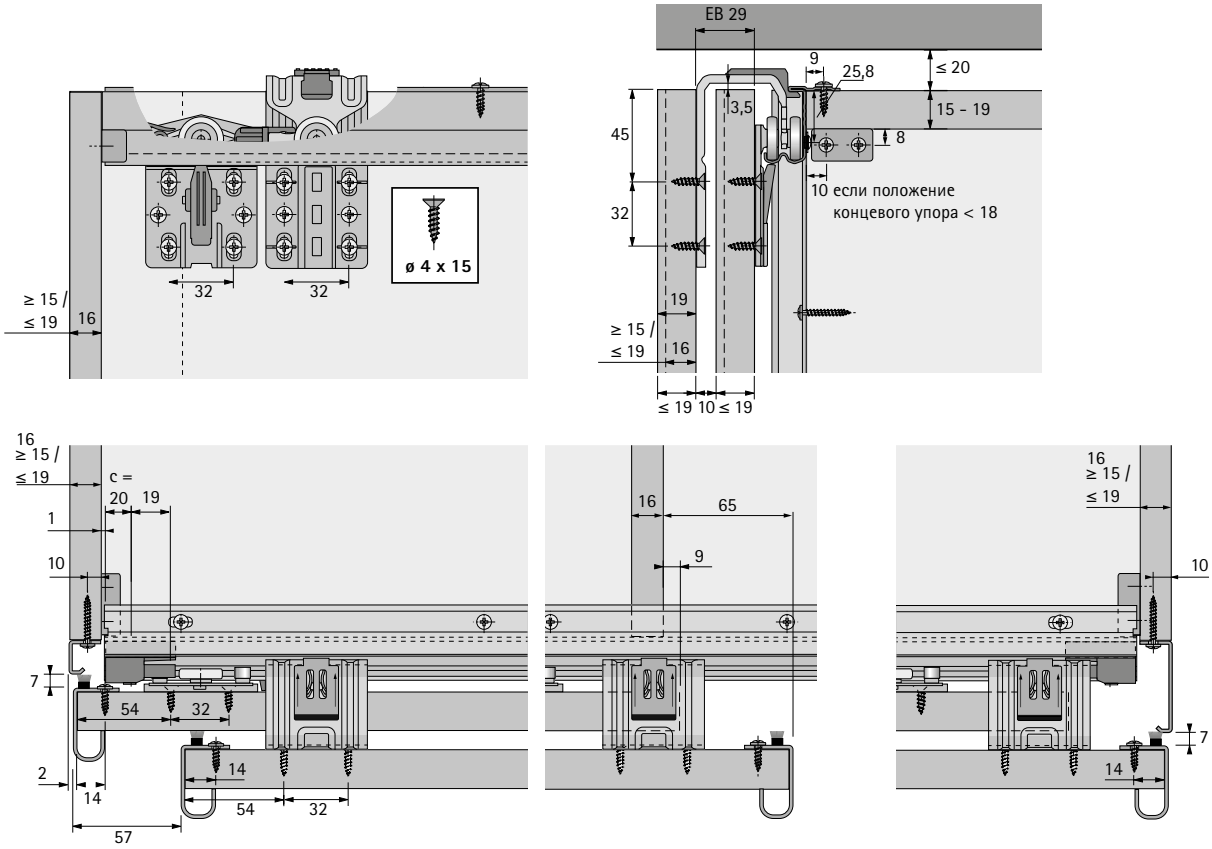

Монтажная информация / открывание без ограничения хода

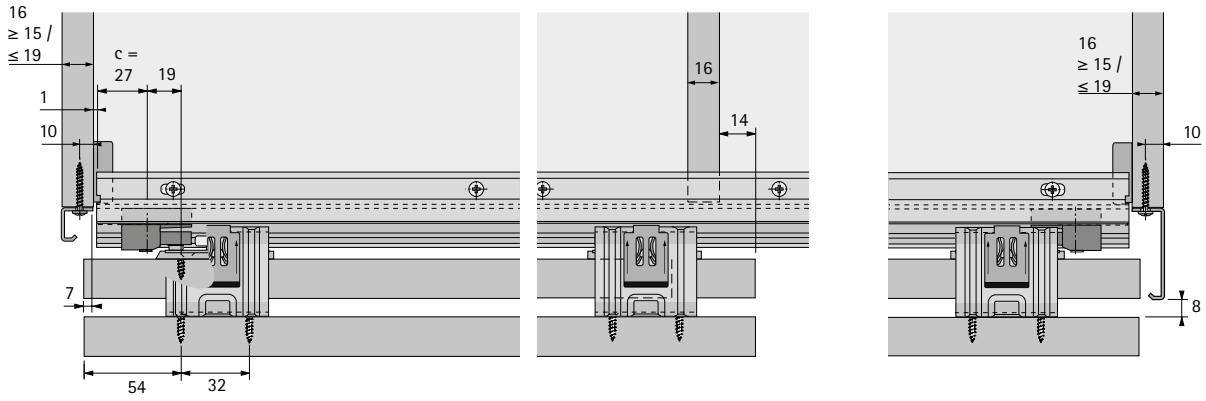

c = 34 - наложение двери

Монтажная информация, направляющая система STB 16.1

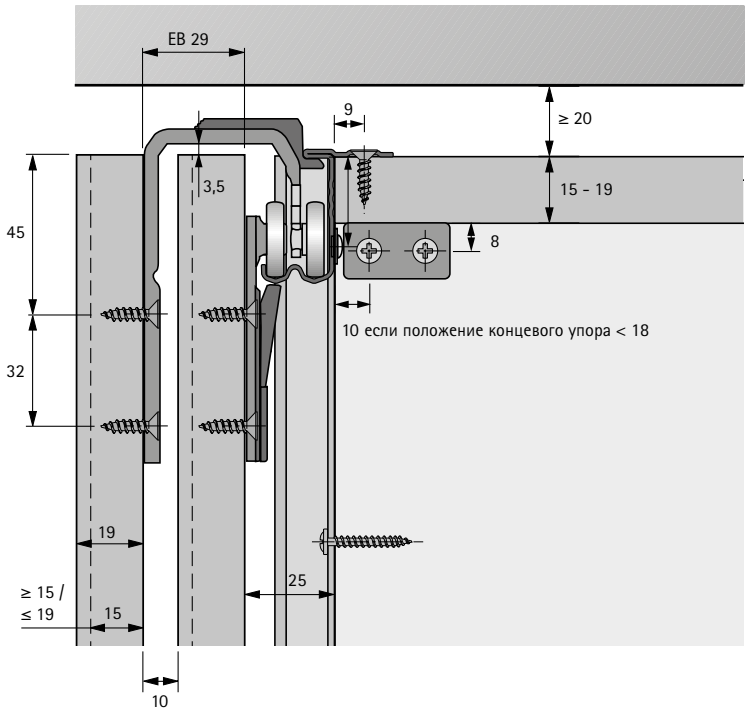

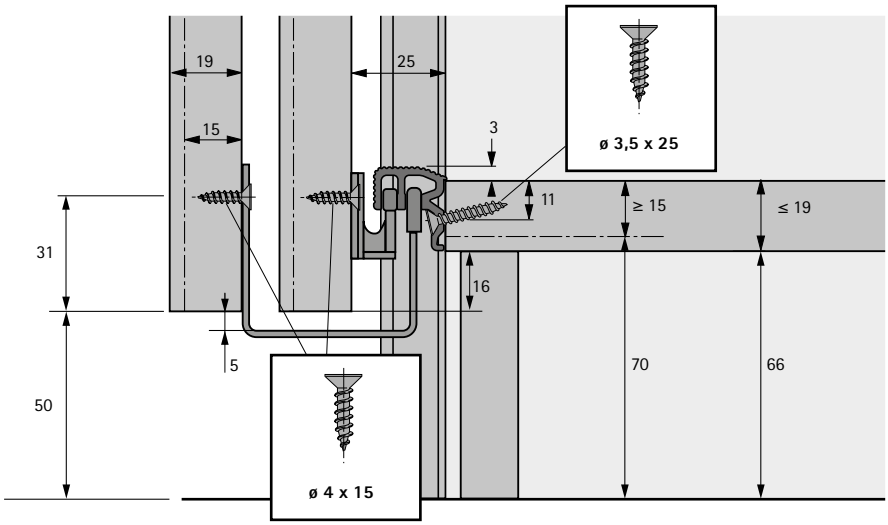

Монтажная информация, направляющая система STB 16.2

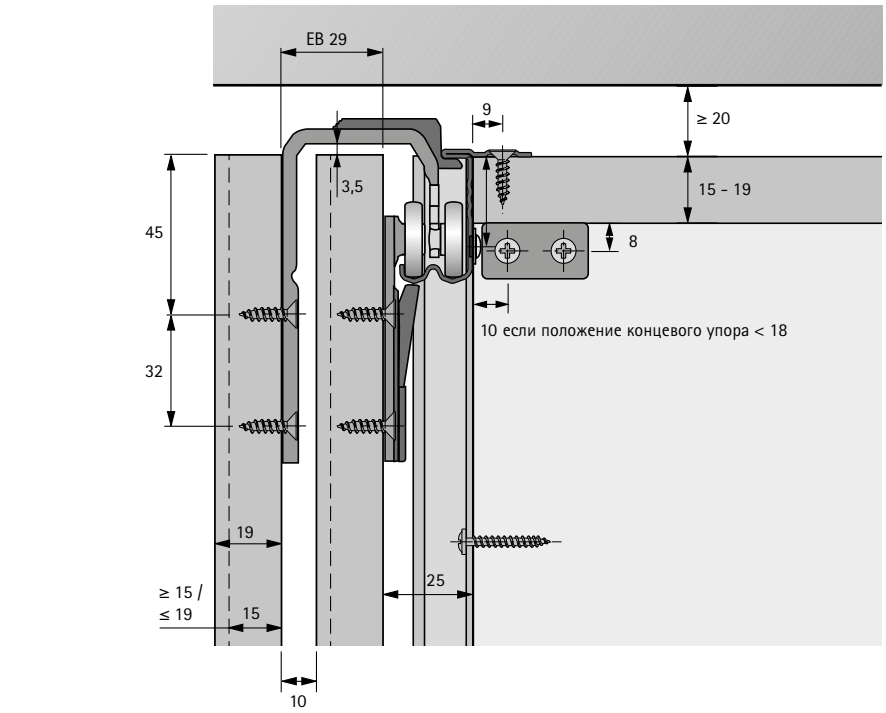

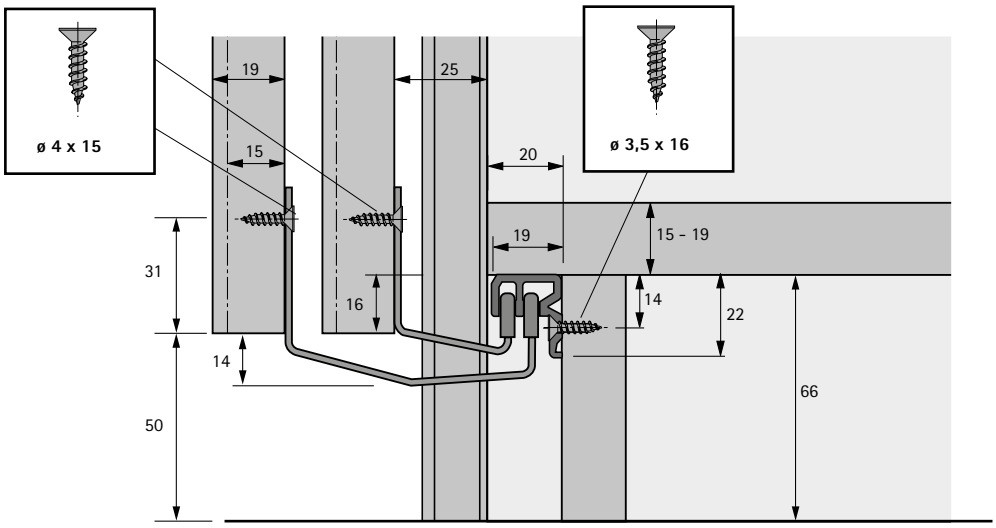

Монтажная информация, демпфер Silent System для закрывания

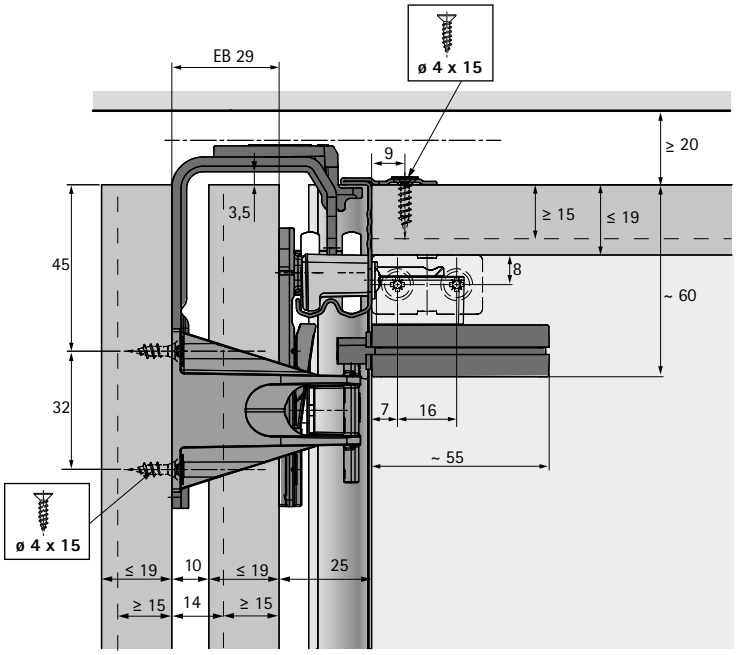

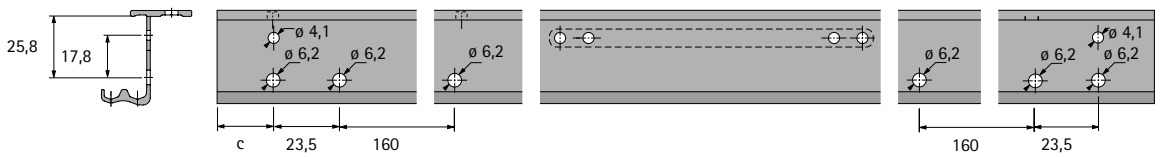

c = 34 - наложение двери

Краткое описание монтажа

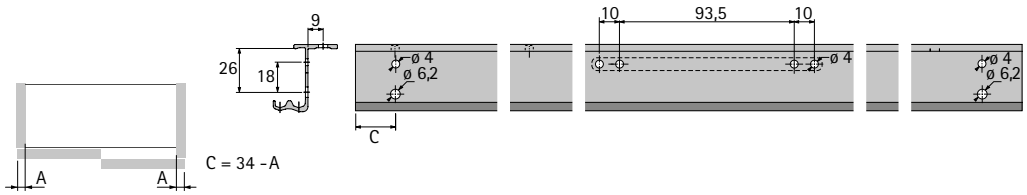



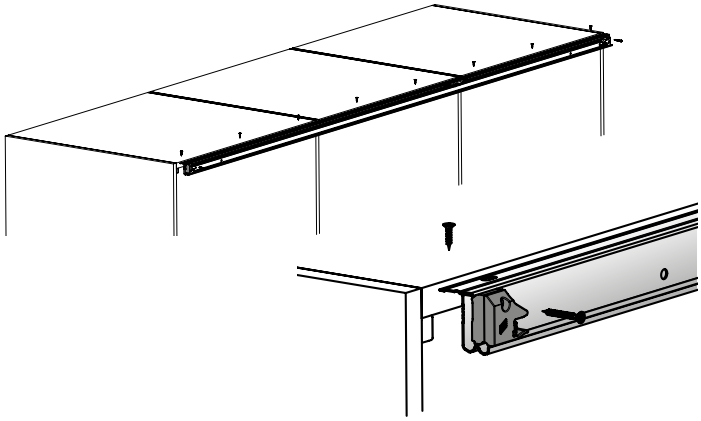

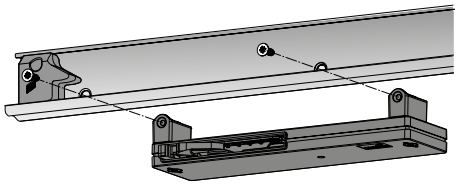

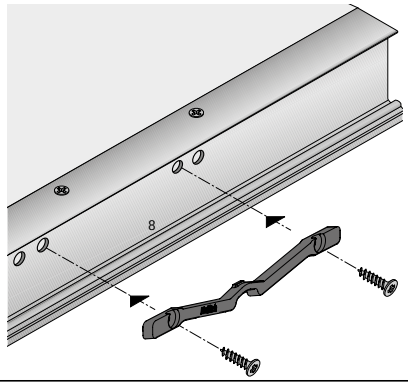

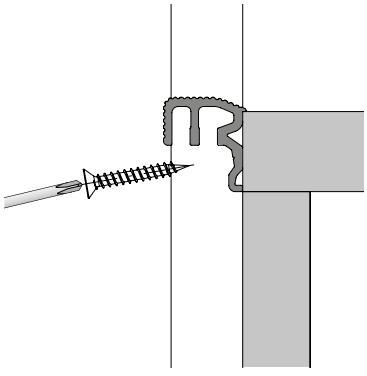







Краткое описание монтажа

1.

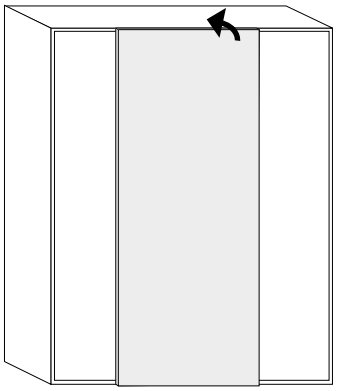

2.

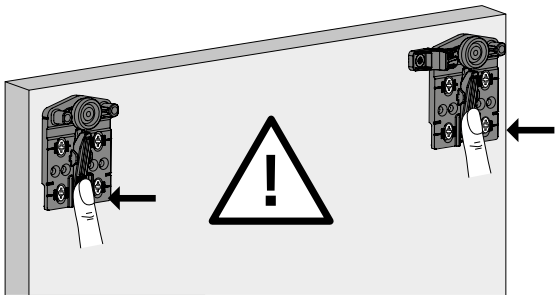

1.

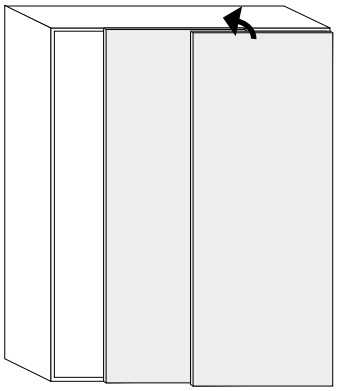

2.

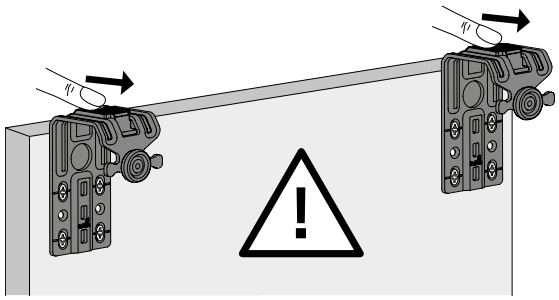

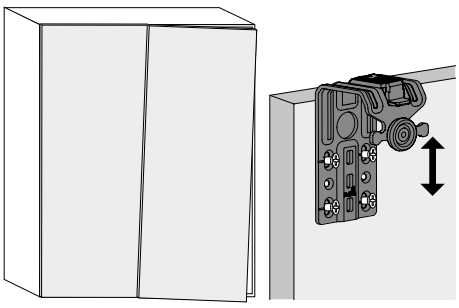

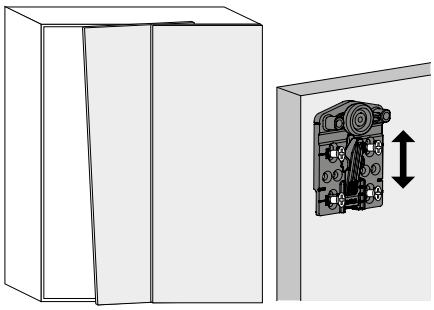

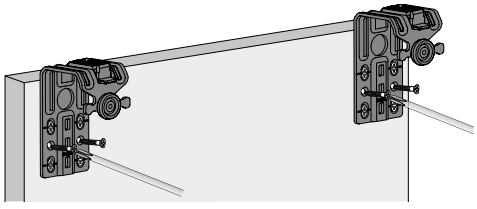

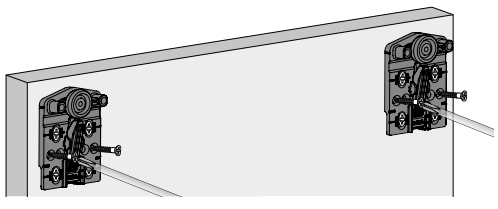

Замечательное решение для хранения.

Вы предъявляете высокие требования к функциональности и качеству? Тогда система фурнитуры для раздвижных дверей SysLine S станет идеальным решением. Она позволяет открывать раздвижные двери весом до 15 кг легким касанием и оптимально задействовать свободное пространство. Допол нительный уровень комфорта обеспечивает демпфер Silent System: высококачественное решение, полностью скрытое от глаз. Самый изысканный дизайн. Системе не нужен нижний профиль, что обеспечивает аккуратный внешний вид и удобный доступ к содержимому шкафа.

Больше тишины в помещении: дополнительный демпфер Silent System для закрывания и открывания

Стильный дизайн и комфорт: системе не нужен нижний профиль, что обеспечивает аккуратный внешний вид и удобный доступ к содержимому шкафа.

Почти незаметны: ходовой профиль встраивается в верхнюю панель

Экономия времени: быстрый монтаж и регулировка двери по высоте без инструмента



Меньше затрат на логистику благодаря единой толщине панелей: возможно использование верхних панелей толщиной от 16 мм.

Оптимальное использование места для хранения: SysLine S открывает двери без ограничения хода.

Любой вариант цоколя: дополнительная направляющая система на ваш выбор.

Работать эффективнее: раздвижные двери обеспечивают больше свободного пространства на рабочем месте.

Техническая характеристика 1108 – 1109
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Компоненты системы 1110 – 1111



Монтажная схема 1112 – 1116

Монтаж 1117 – 1118

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Вкладная навеска дверей
- Одно- или двухдорожечная фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Для толщины верхней панели от 16 мм
- Для деревянных дверей и дверей с алюминиевыми рамами
- Вес двери до 15 кг
- Высота двери до 1500 мм
- Ширина двери 400–1000 мм
- Толщина двери 16–19 мм
- Дополнительный демпфер Silent System для открывания и закрывания
- Регулировка по высоте без инструмента + / –1,5 мм
- Быстрый монтаж передней панели без инструмента
- Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

Размеры и вес двери

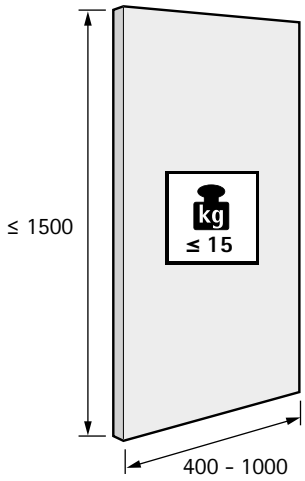

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

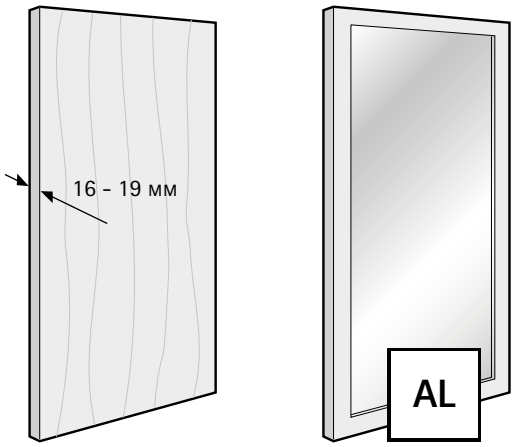

Количество и положение дверей

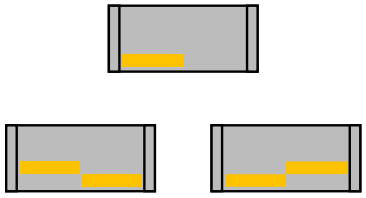

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери		
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				

Принцип работы

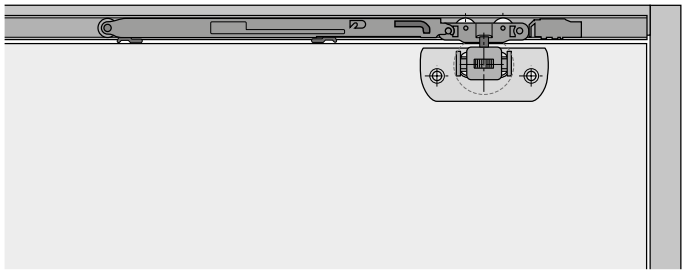

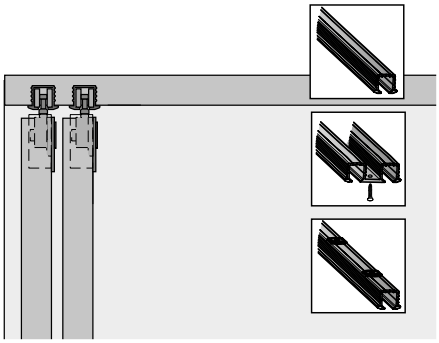

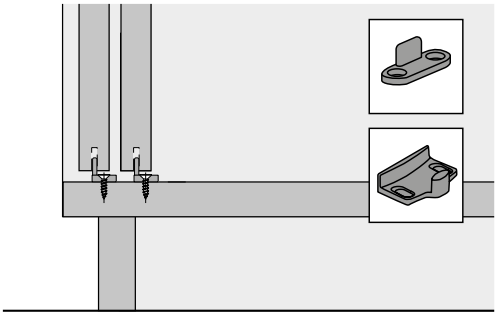

Комплект с демпферами Silent System для закрывания и открывания

- В комплект входят компоненты для 2-дверного шкафа
- Бесшумное и плавное закрывание и открывание раздвижных дверей
- С встроенной регулировкой по высоте без дополнительного инструмента

Состав комплекта:
- 4 ходовых элемента с демпфером Silent System
- 4 активатора для демпфера Silent System
- 4 адаптера для деревянных дверей
- 2 нижних направляющих элемента для деревянных дверей
- 2 нижних направляющих элемента для дверей с алюминиевой рамой
- 2 междверных упора

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- Ширина двери мин. 590 мм

Артикул	Кол-во
9 208 511	1 компл.

Комплект с демпфером Silent System для закрывания

- В комплект входят компоненты для 2-дверного шкафа
- Бесшумное и плавное закрывание раздвижных дверей
- С встроенной регулировкой по высоте без дополнительного инструмента

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента
- 2 ходовых элемента с демпфером Silent System
- 2 активатора для демпфера Silent System
- 2 упора
- 4 адаптера для деревянных дверей
- 2 нижних направляющих элемента для деревянных дверей
- 2 нижних направляющих элемента для дверей с алюминиевой рамой
- 2 междверных упора

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- Ширина двери мин. 410 мм

Артикул	Кол-во
9 134 311	1 компл.

Ходовой профиль под прикручивание





- Толщина верхней панели мин. 16 мм
- Толщина двери макс. 19 мм
- Алюминий полированный

Примечания:
- После обрезки требуется сделать дополнительное отверстие на расстоянии 50 мм от конца профиля, если расстояние между последним отверстием и концом профиля не находится в диапазоне от 30 до 70 мм.
- Нарезка в размер под заказ

Длина мм	**Артикул**	Кол-во
2000	**9 136 105**	1 шт.

Ходовой профиль под приклеивание





- Толщина верхней панели мин. 16 мм
- Алюминий полированный

Примечание:
- Нарезка в размер под заказ

Длина мм	**Артикул**	Кол-во
2000	**9 145 851**	1 шт.

Ходовой профиль с креплением для быстрого монтажа





- Толщина верхней панели мин. 19 мм
- Не предназначен для твердых пород дерева и МДФ
- Алюминий полированный

Примечания:
- Расстояние между последним креплением для быстрого монтажа ходового профиля и концом профиля должно быть не менее 40 мм и не более 100 мм. Это следует учитывать при обрезке.
- Нарезка в размер под заказ

Длина мм	**Артикул**	Кол-во
2000	**9 136 106***	1 шт.

Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 16 мм

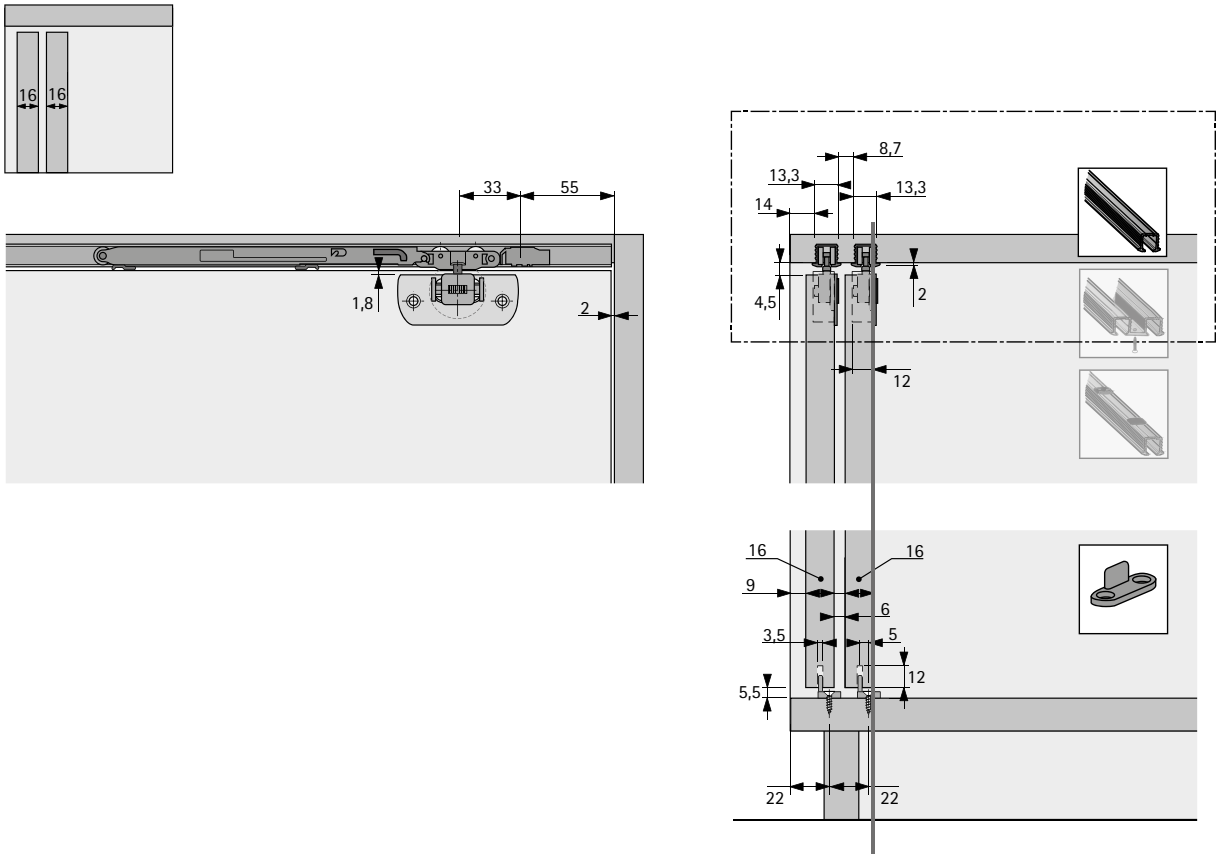

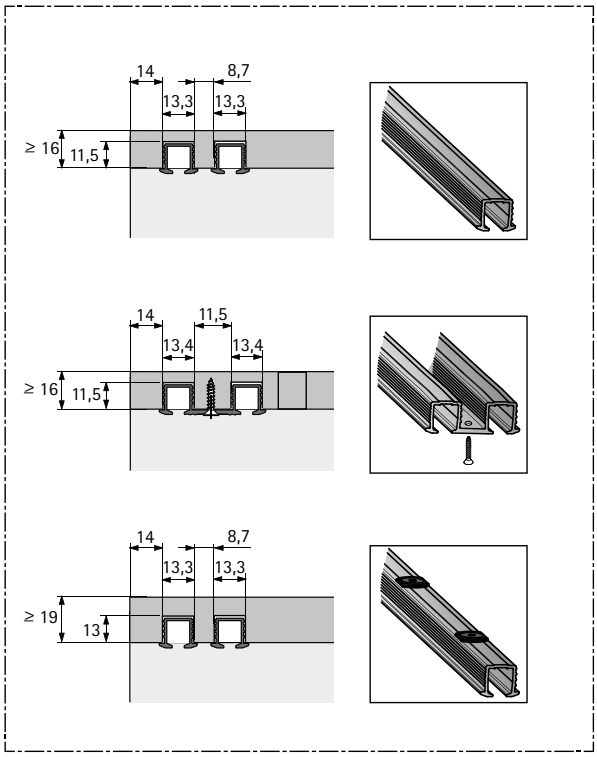

Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 19 мм

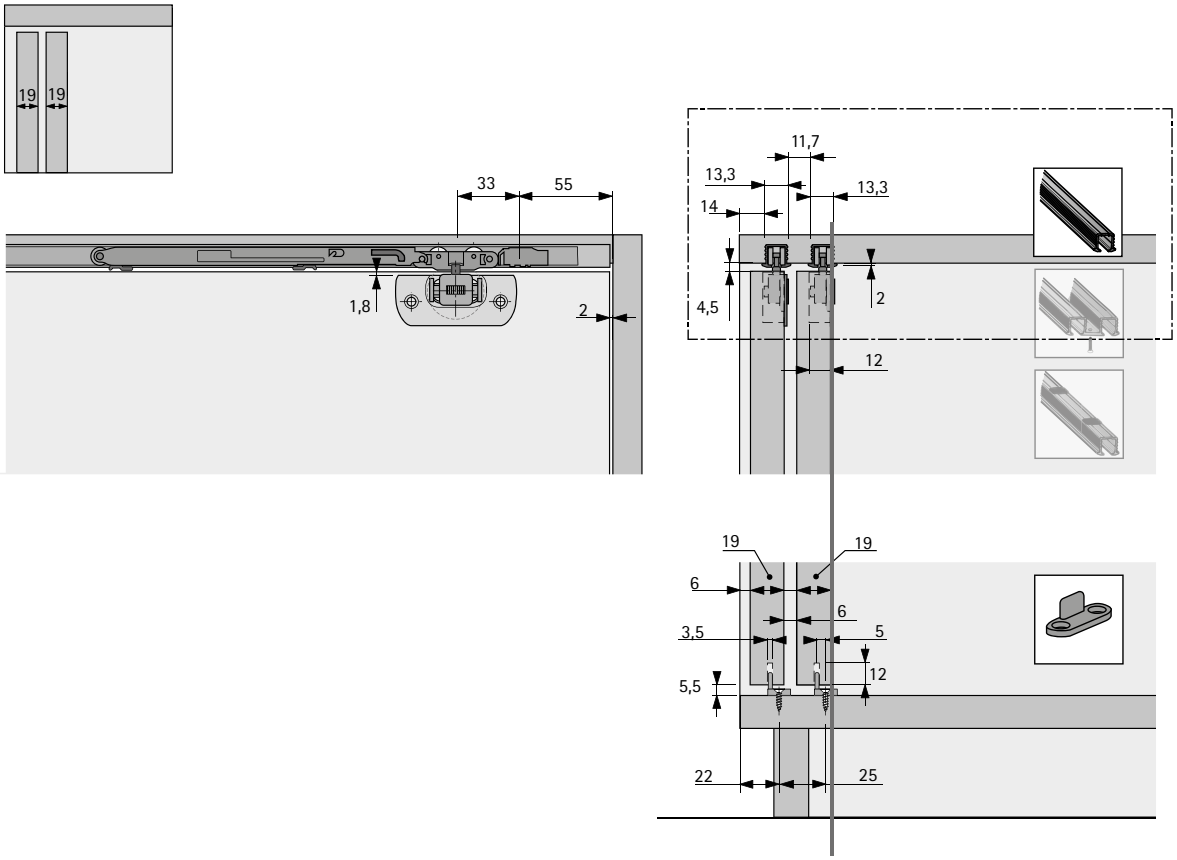

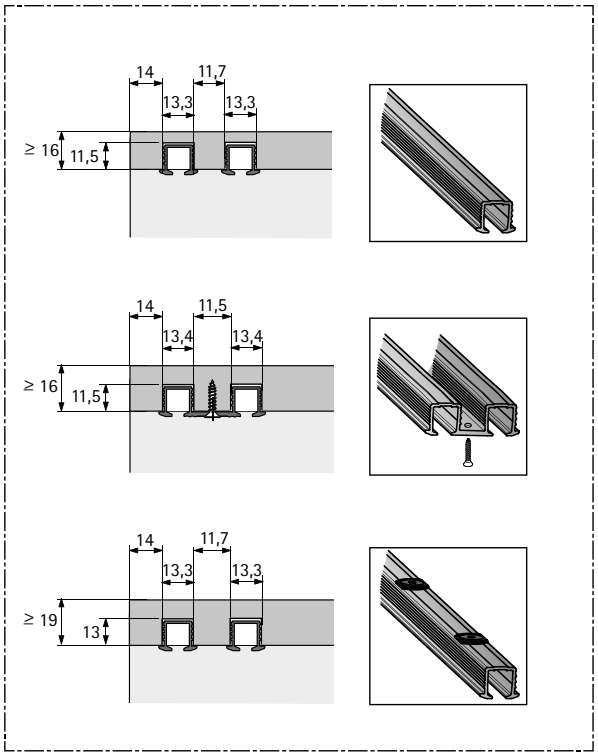

Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 19 мм

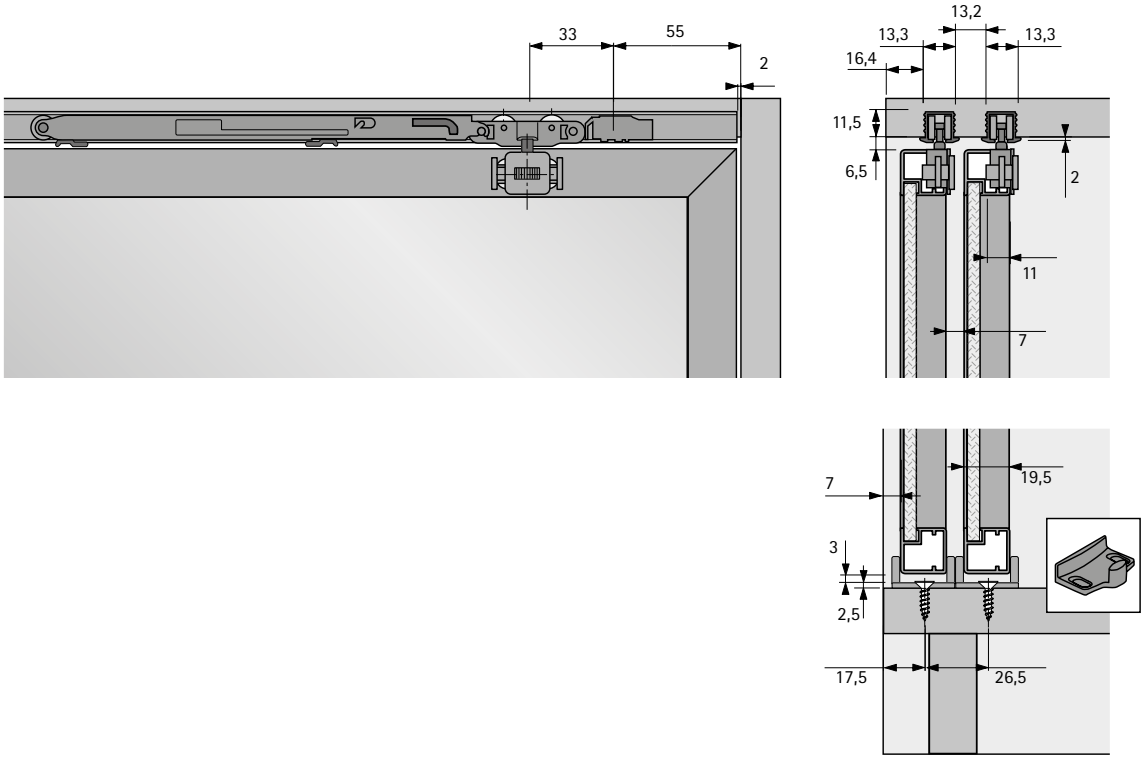

Карта сверления для дверей с алюминиевой рамой



Карта сверления для деревянных дверей

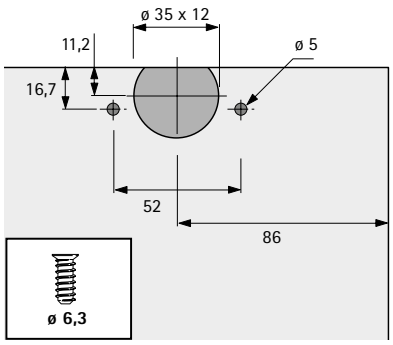

Адаптер для деревянных дверей под прикручивание

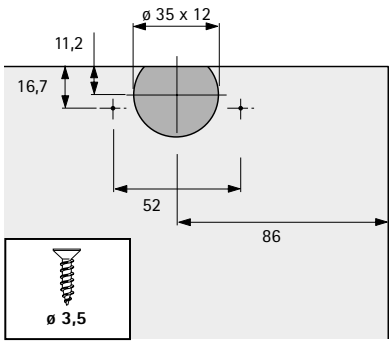

Адаптер для деревянных дверей под прикручивание

Минимальная ширина двери

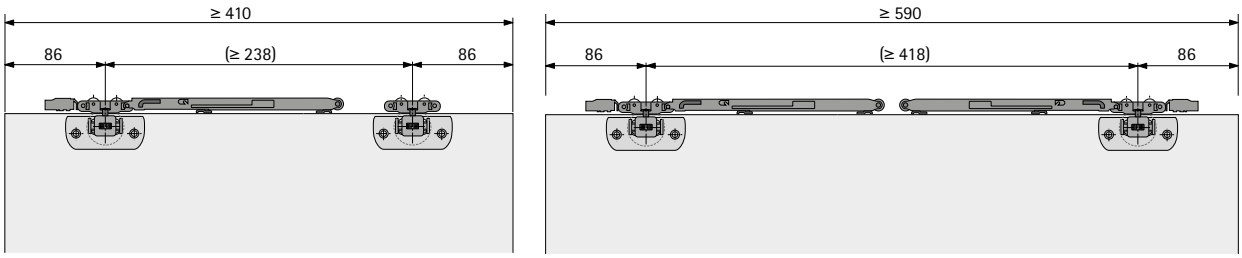

Монтаж упора и активатора для открывания без ограничения хода

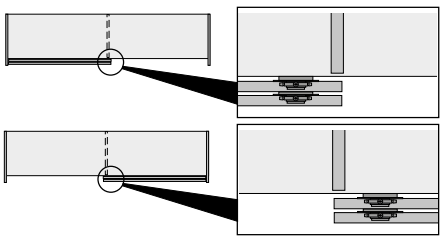

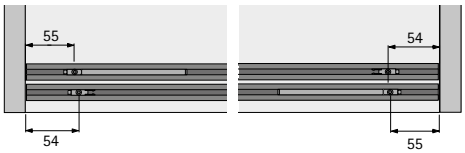

Монтаж упора и активатора для открывания с ограничением хода

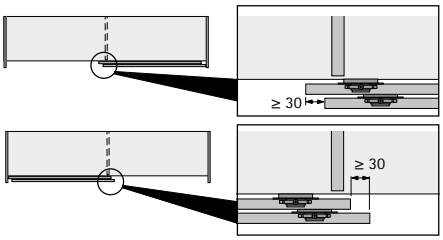

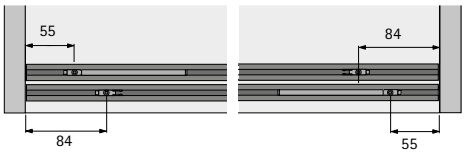

Карта сверления междверного упора

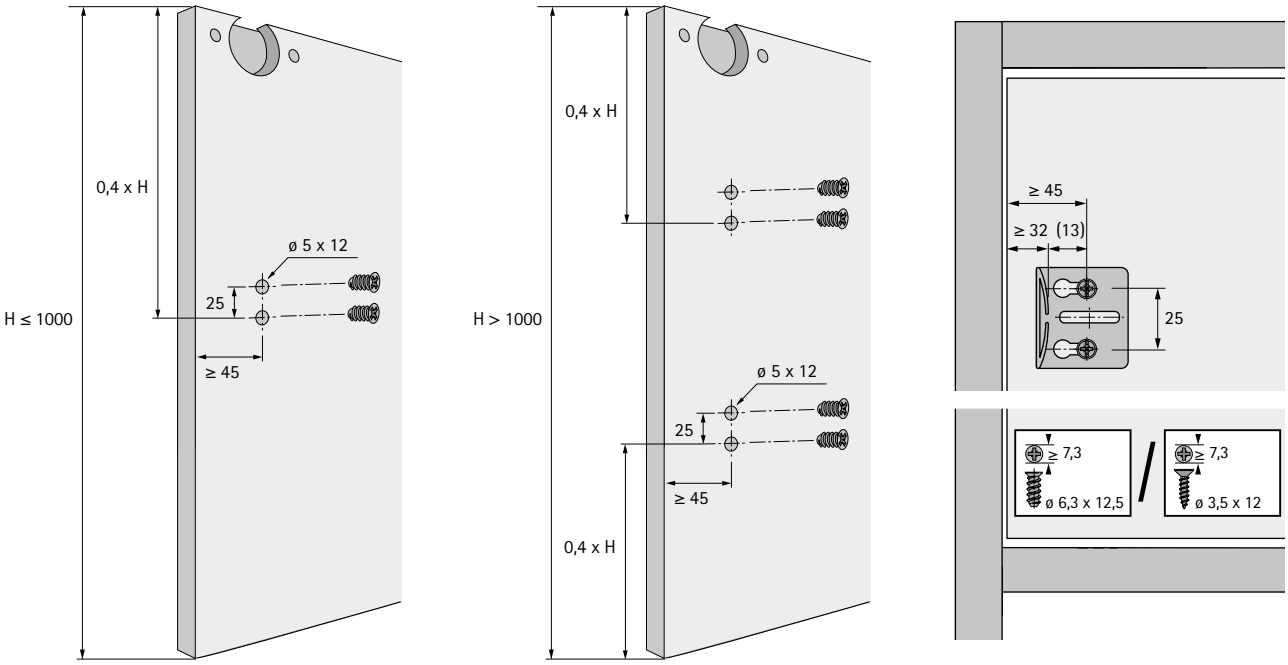

Установка ходовых элементов, упоров и активаторов в профиль

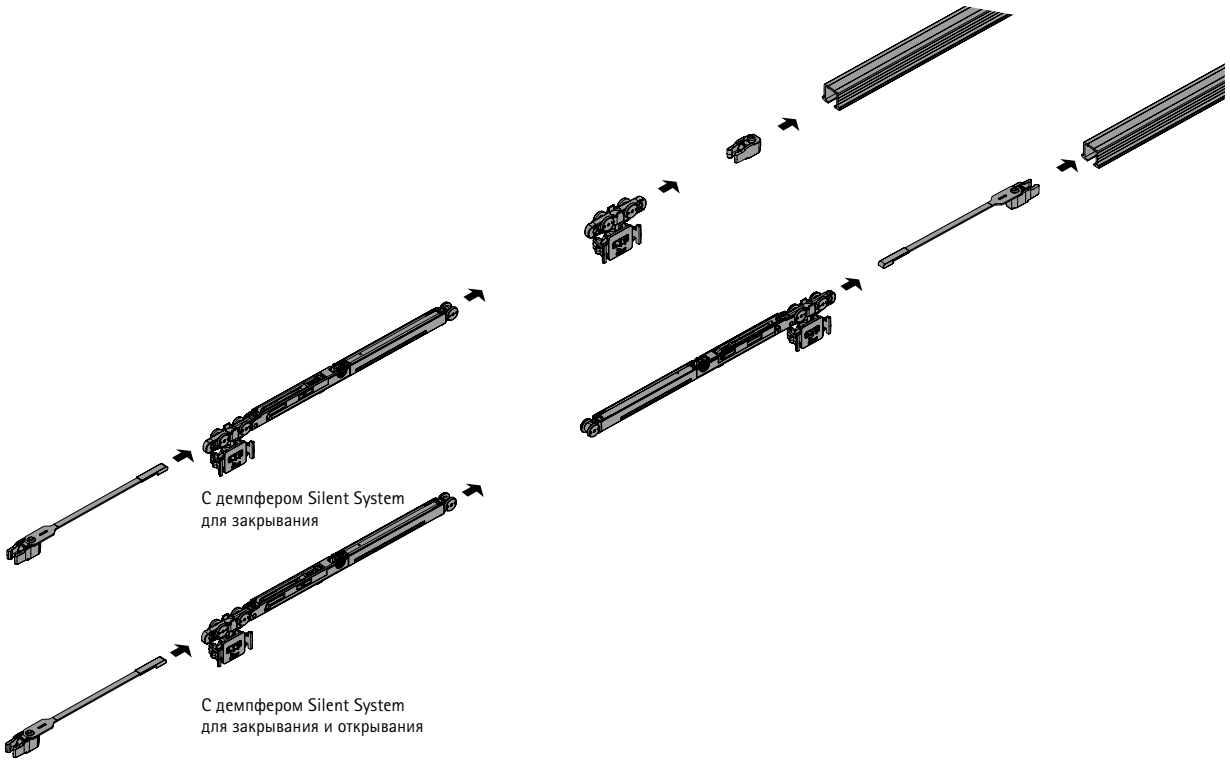

Монтаж ходовых профилей

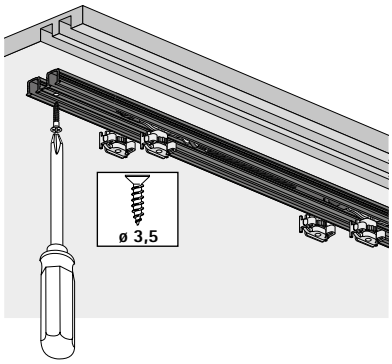

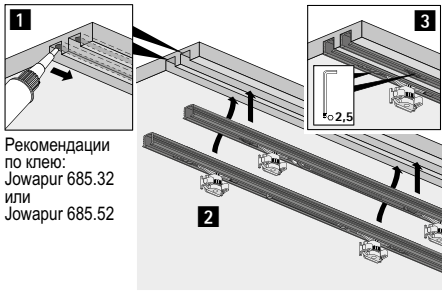

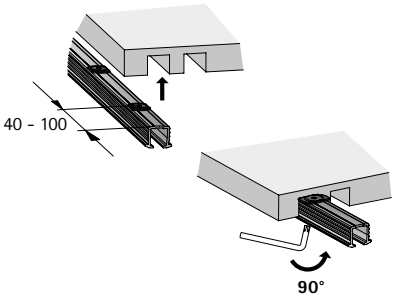

Монтаж адаптера для деревянных дверей

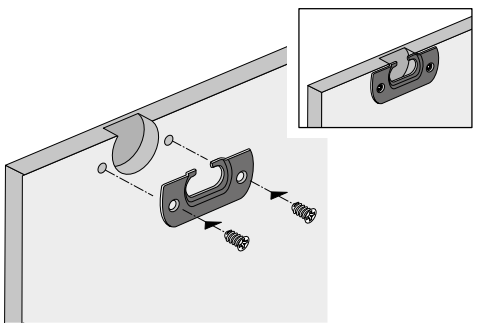

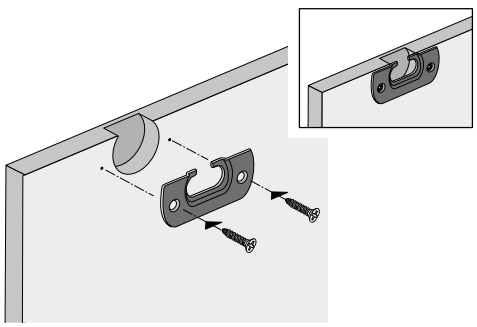

Навешивание деревянных дверей

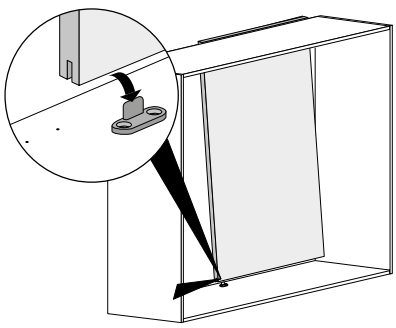

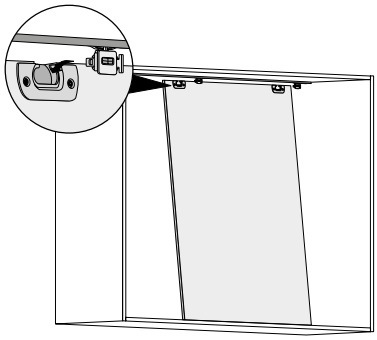

Навешивание дверей с алюминиевой рамой

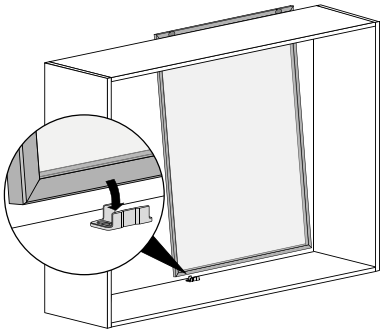

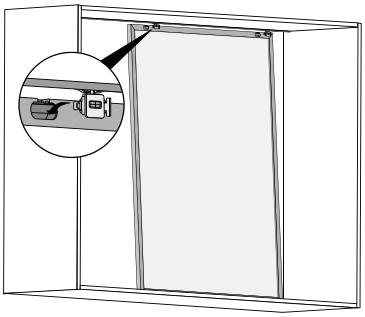

Регулировка по высоте

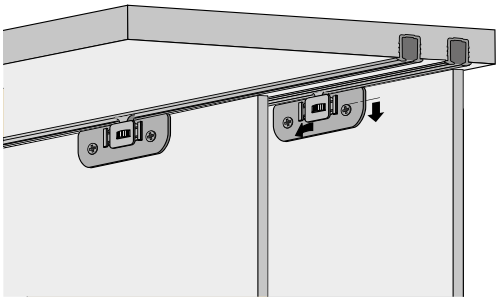

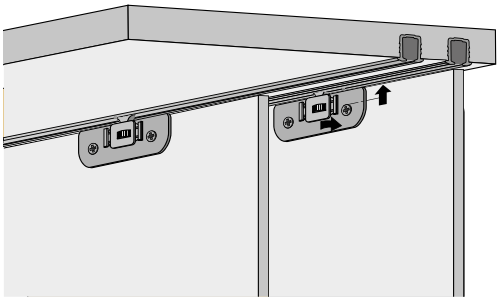

Монтаж междверного упора и мебельных ручек

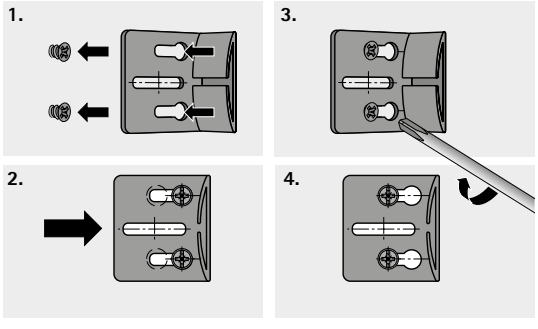

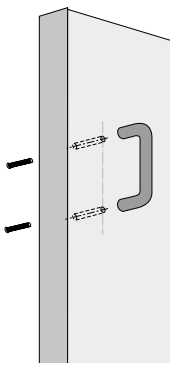

Классическое решение для шкафов.

TopLine 27 — это хорошо зарекомендовавшая себя экономичная фурнитура для раздвижных дверей вкладной навески весом до 25 кг. Одно- или двухдорожечные ходовые профили легко крепятся на верхней панели. Систему фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом можно комбинировать с направляющими системами, предназначенными для различных вариантов конструкции цоколя шкафа, таким образом подстраиваясь под любой дизайн.

Больше тишины в помещении: опциональный демпфер Silent System для закрывания

Точное выравнивание фуги: регулировка двери по высоте за счет шлицевых отверстий

Также для небольшого бюджета: экономичное решение для шкафов.

Техническая характеристика 1122 – 1123
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы



Компоненты системы 1124 – 1127

Монтажная схема 1128

Монтаж 1129

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/dd7d85
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом

- **TopLine 27 / вкладная навеска дверей**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Вкладная навеска дверей
- Двухдорожечная фурнитура для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом
- Для деревянных дверей
- Вес двери до 25 кг / 40 кг
- Высота двери до 2000 мм
- Ширина двери 500–1750 мм
- Толщина двери от 16–19 мм
- Опциональная регулировка по высоте + / –2 мм
- Быстрый монтаж передней панели без инструмента
- Соответствует стандарту DIN EN 15706, уровень 3

Размеры и вес двери

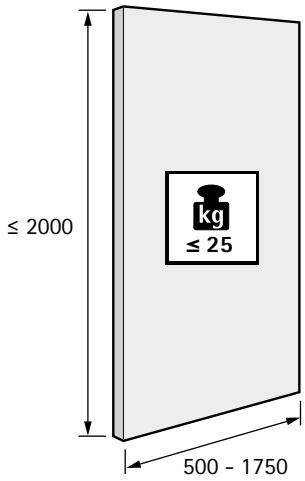

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

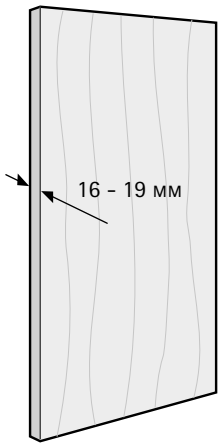

Количество и положение дверей

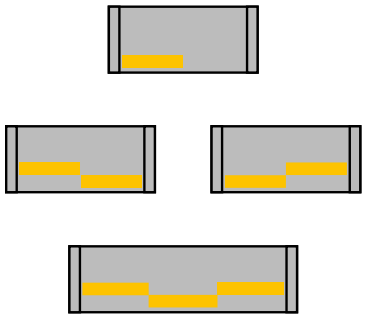

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери		
Демпфер для закрывания				

Принцип работы

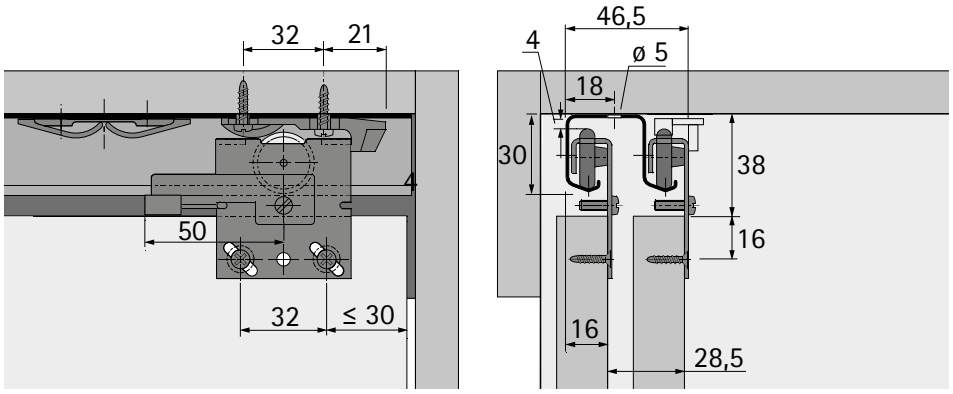

Двухдорожечный ходовой профиль

- Двухдорожечный ходовой профиль для 2- или 3-дверного шкафа
- Монтаж под верхней панелью

Материал	Поверхность	Длина	**Артикул**	Кол-во
Сталь	Оцинкованная	2000	**1 014 039**	100 шт.
Сталь	Оцинкованная	2500	**1 026 913**	100 шт.
Сталь	Оцинкованная	3000	**1 014 040**	100 шт.

Ходовой элемент

- Макс. вес двери: 25 кг
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий + / –1,5 мм
- Ходовые ролики из пластика
- Оцинкованная сталь

Монтаж	Кол-во для 1 двери	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	2	4	6	**1 005 803**	300 шт.

Тандемный ходовой элемент

- Макс. вес двери 40 кг
- Под прикручивание
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий +/– 1,5 мм
- Ходовые ролики из пластика
- Оцинкованная сталь

Смещение двери, мм	Количество для 1-дверного варианта	Количество для 2-дверного варианта	Количество для 3-дверного варианта	**Артикул**	Кол-во
60	2	4	6	**1 075 878**	100 шт.

Упор для ходового профиля

- Для фиксации двери
- Пластик белого цвета

Вариант	Кол-во для 1 двери	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Справа	1	1	1	**1 005 537**	500 шт.
Слева	1	1	1	**1 005 528**	500 шт.

Средний стопор для передней двери

- Для 3-дверного шкафа
- Для фиксации средней двери
- Пластик белого цвета

Кол-во для 1 двери	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
0	0	1	**3 107 800**	1000 шт.

Междверный упор с амортизатором

- Для 2- и 3-дверных шкафов
- Оцинкованная сталь

Кол-во для 1 двери	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
0	1	2	**9 021 207**	300 шт.

Предохранительный винт от самопроизвольного монтажа

- M4 x 14 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 006 053	1000 шт.

Винт M5 x 11 мм

- Сталь оцинкованная

Артикул	Кол-во
1 001 097	1000 шт.

Муфта 10 x 11 мм

- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
1 058 613	1000 шт.

Направляющая система STB 13

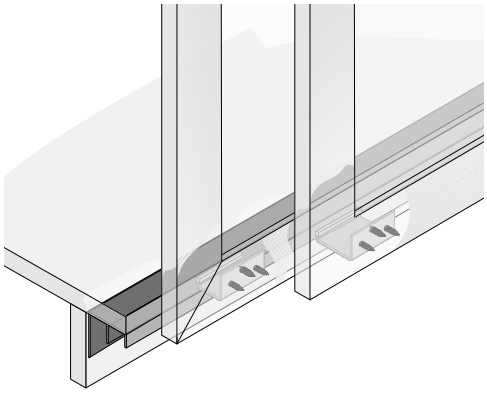

- Для цоколя утопленного на 26 мм
- Пластик черного цвета

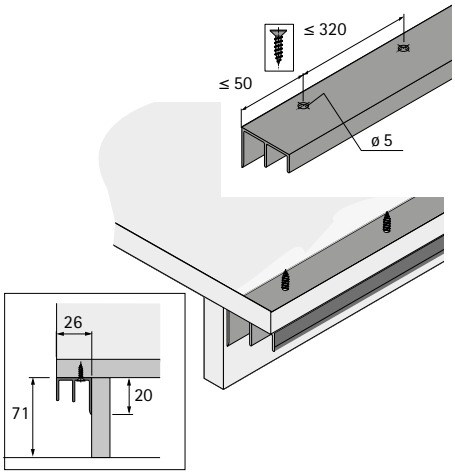





Направляющий элемент STB 13 для передней двери

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Направляющий элемент STB 13 для передней двери	**1 005 712**	100 шт.

Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей
2	2

Направляющий элемент STB 13 для задней двери

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Направляющий элемент STB 13 для задней двери	**1 005 691**	100 шт.

Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей
2	4

Направляющий профиль STB 13

- Для цоколя утопленного на 26 мм
- Пластик черного цвета

Длина мм	**Артикул**	Кол-во
2000	**9 062 630**	50 шт.
2500	**1 078 482**	50 шт.
3000	**1 076 001**	50 шт.

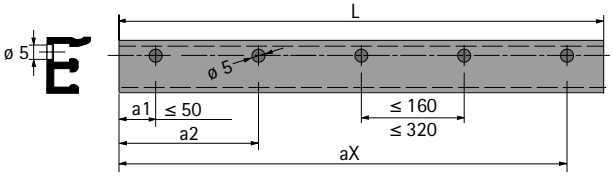

Направляющая система STB 35

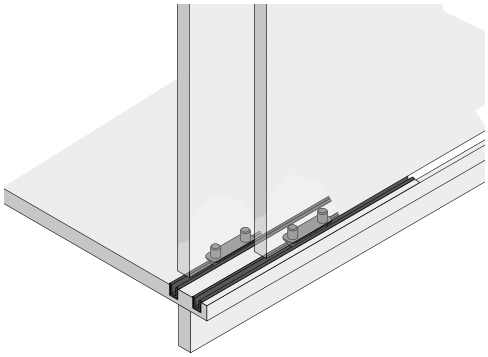

- Пластиковые профили, монтаж под запрессовку в паз в нижней панели
- Также профили могут устанавливаться в паз внизу двери. Направляющие элементы в этом случае устанавливаются на нижнюю панель.











Направляющий элемент STB 35

- Для направляющего профиля вкладной двери
- Пластик

Состав комплекта:
- 2 направляющих элемента, коричневые

Примечание:
Профили заказываются отдельно

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Коричневый	**1 005 650**	1000 шт.

Направляющий профиль STB 35

- Пластик

Длина мм	Цвет	**Артикул**	Кол-во
2000	Коричневый	**1 013 752**	250 шт.
2500	Коричневый	**1 026 912**	250 шт.
3000	Коричневый	**1 140 343**	250 шт.

Монтажная информация

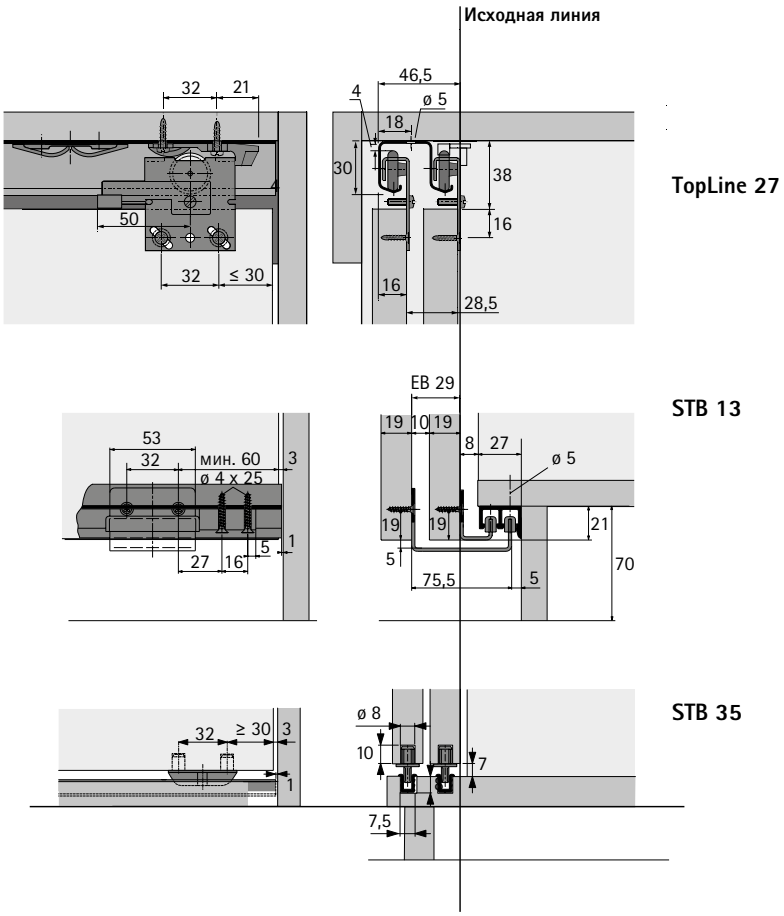

Карта сверления

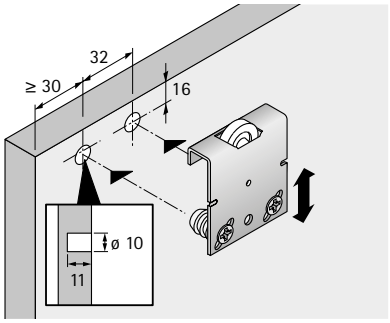

Монтаж ходовых профилей

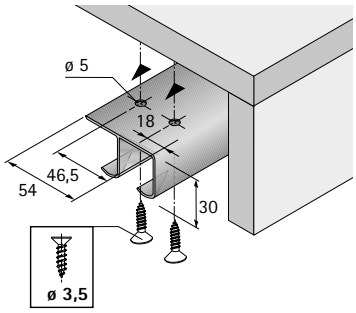

Предохраняющее устройство для защиты от самопроизвольного демонтажа

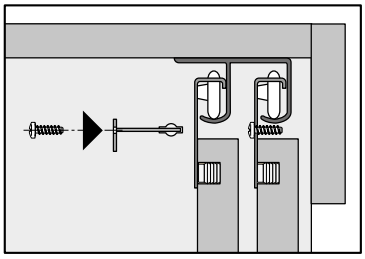

Упор и междверный упор



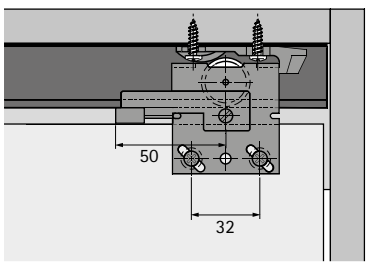

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

▸ Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик

	SlideLine M Накладная навеска	SlideLine M Вкладная навеска	SlideLine 55 Plus
Страница	1132 - 1133	1151	1160 - 1161
Описание	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, однодорожечная	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная
Количество дорожек	1	2	2
Движение двери	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Конструкция	Накладная навеска	Вкладная навеска	Вкладная / накладная навеска
Вес двери	▸ Макс. 30 кг	▸ Макс. 30 кг	▸ Макс. 15 кг с пластиковым профилем ▸ Макс. 30 кг с профилем из алюминия
Материал двери	Дерево / алюминий Стекло	Дерево	Дерево
Ширина двери, мм	450–1800	450-1800	400–800
Высота двери, мм	До 2000 мм	до 2000	700–1500
Демпфер Silent System	Демпфер для закрывания, демпфер для открывания, демпфер для защиты дверей от соударения	Демпфер для закрывания, демпфер для открывания, демпфер для защиты дверей от соударения	Демпфер для закрывания и открывания

SlideLine 56
1176 - 1177
Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная
2
Горизонтально
Вкладная навеска
▸ Макс. 40 кг
Дерево
500–1000
700–2000
Демпфер для закрывания

Дизайн в движении.
SlideLine M повышает функциональную и декоративную ценность вашей мебели: мебельных стенок и систем полок, навесных и кухонных шкафов, мебели в ванной комнате и, конечно, в офисе. Система может устанавливаться на шкафы любой конструкции с раздвижными дверями весом до 30 кг. В ассортименте представлены профили для панелей различной толщины.

Профили системы являются универсальными: один и тот же профиль может быть ходовым для верхней створки и одновременно направляющим для нижней, при этом двери с легкостью передвигаются относительно друга друга. Опциональный демпфер Silent System встроен в ходовой элемент и амортизирует двери при открывании, закрывании и защищает их от соударения.

С комфортом.
Демпфер Silent System позволяет плавно и бесшумно открывать и закрывать двери. Если несколько створок располагаются в одном профиле, демпфер смягчит их соударение.

Простор для фантазии.
Можно использовать для деревянных, стеклянных дверей и дверей с алюминиевой рамой.

Безукоризненно.
Безупречное выравнивание раздвижных дверей с помощью встроенного механизма регулировки высоты (+ / –2 мм).

Быстро и с комфортом.
Монтаж профилей на собранном корпусе с помощью простых винтов.

Техническая характеристика 1134 – 1135
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Компоненты системы 1136 – 1140

Монтажная схема 1141 – 1146

Монтаж 1147 – 1148

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/a505e9
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Однодорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Накладная навеска дверей
- Деревянные, стеклянные или алюминиевые рамные двери
- Вес двери до 30 кг
- Высота двери до 2000 мм
- Ширина двери 450–1800 мм
- Толщина полок 15, 16, 18, 19, 22, 25 мм
- Регулировка по высоте + / –2 мм
- Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения
- Быстрый монтаж передней панели без инструмента
- Соответствует стандарту EN 15706, уровень 3

Размеры и вес двери

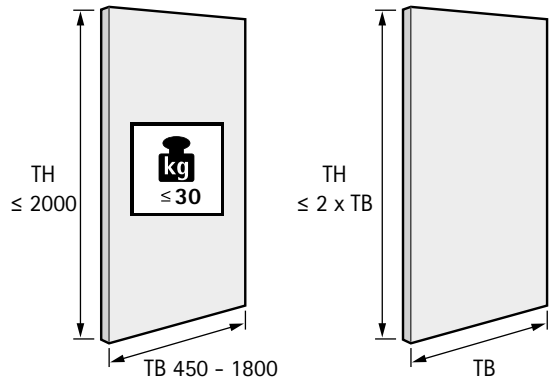

TB	450	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	900	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

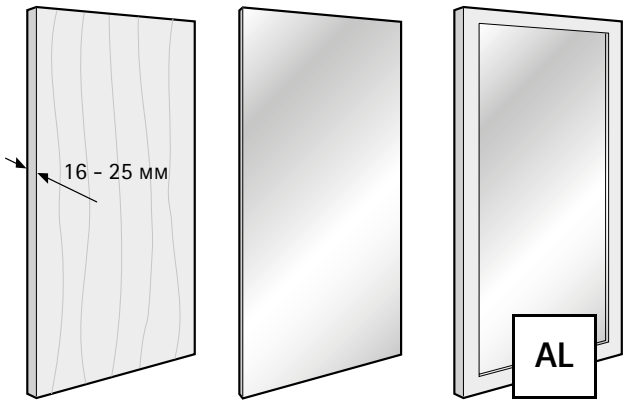

Количество и положение дверей

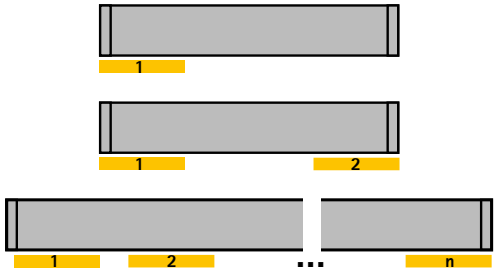

Демпфер Silent System

	1 дверь	несколько дверей
Демпфер для закрывания		
Демпфер для открывания		
Демпфер для защиты дверей от соударения		

Принцип работы / SlideLine M с демпфером Silent System

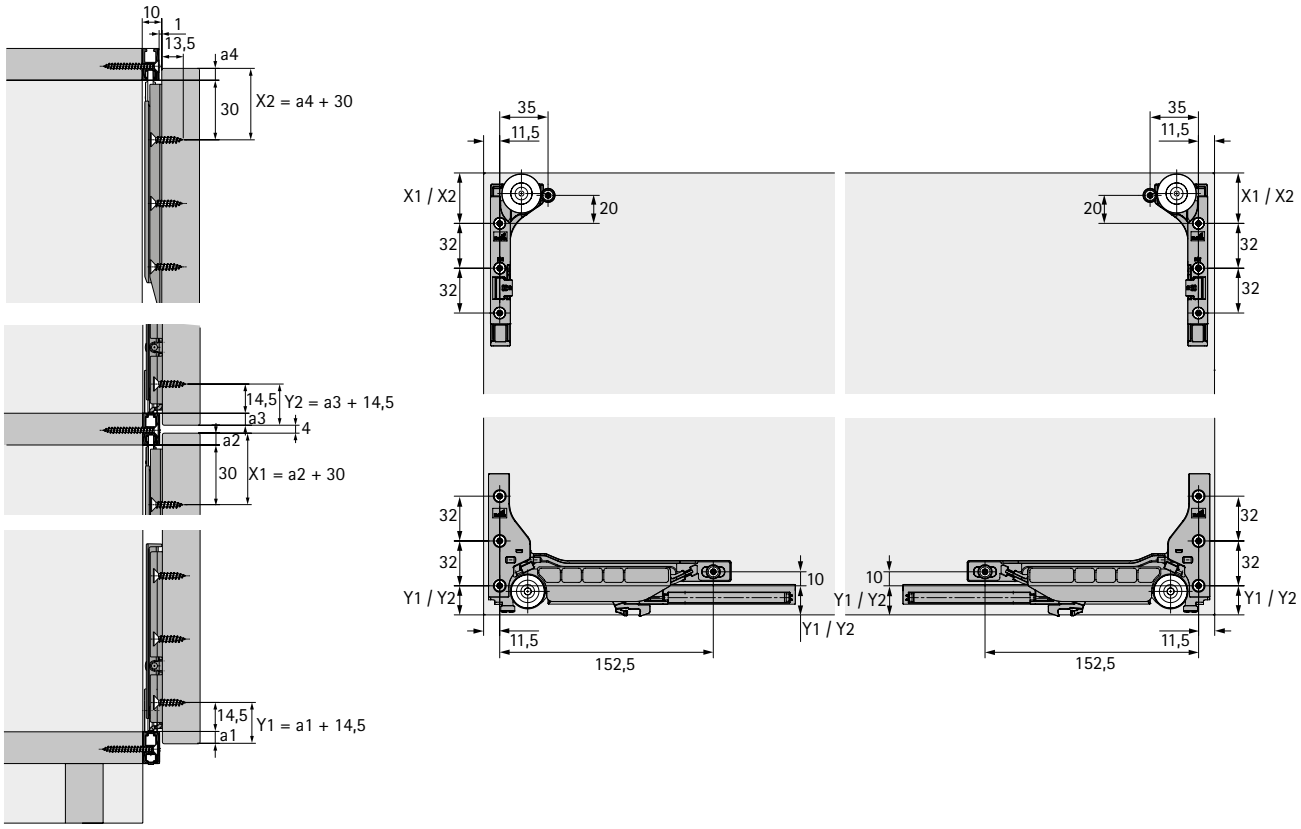

Комплект фурнитуры для дверей с Silent System (для открывания, закрывания и защиты дверей от соударения)

- В комплект входят все необходимые компоненты для 1 раздвижной двери из массива дерева или алюминиевой рамы из профиля 55 мм с демпфером Silent System
- Комплект фурнитуры можно использовать без дополнительного комплекта
- Для монтажа ходового и направляющего элементов на алюминиевую раму 55 мм следует использовать подходящие саморезы по металлу

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента с демпфером Silent System
- 2 направляющих элемента
- 2 активатора
- 2 верхних упора
- 2 направляющие втулки
- 1 демпфер для защиты дверей от соударения
- 1 шестигранный ключ 1,5 мм
- Крепежные винты для деревянных дверей

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Вес двери (макс.)	Тип двери	Ширина двери (мин.)	**Артикул**	Кол-во
10	Деревянная дверь, дверь из алюминиевой рамы 55 мм	450	**9 201 921**	1 компл.
30	Деревянные двери, дверь с алюминиевой рамой 55 мм	450	**9 156 338**	1 компл.

Дополнительный комплект под приклеивание для стеклянных дверей с Silent System

- В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты для монтажа под приклеивание для одной стеклянной раздвижной двери с демпфером Silent System
- Для использования с двухкомпонентным клеем
- Клей не входит в комплект
- Материал монтажного адаптера: цинковый сплав

Состав комплекта:
- 2 монтажных адаптера для направляющих элементов под приклеивание
- 2 монтажных адаптера для ходовых элементов с демпфером под приклеивание
- 6 клеевых полосок
- 1 специальный инструмент

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- Комплект фурнитуры для дверей с демпфером Silent System заказывается отдельно

Тип двери	Ширина двери (мин.)	**Артикул**	Кол-во
Раздвижная стеклянная дверь	450	**9 184 566**	1 компл.

Дополнительный комплект под прикручивание для стеклянных дверей толщиной 6 мм с Silent System

- В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты для монтажа под прикручивание для 1 стеклянной раздвижной двери с демпфером Silent System
- Подходит для стеклянных дверей толщиной 6 мм

Состав комплекта:
- 2 монтажных адаптера под прикручивание для направляющих элементов
- 2 монтажных адаптера под прикручивание для ходовых элементов с демпфером
- 8 монтажных деталей для ходовых и направляющих элементов, включая втулку и заглушку
- 2 направляющие втулки
- 4 декоративные защитные пленки
- 1 специальный инструмент
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- Комплект фурнитуры для дверей с Silent System заказывается отдельно

Тип двери	Ширина двери (мин.)	**Артикул**	Кол-во
Стеклянная раздвижная дверь толщиной 6 мм	450	**9 184 595**	1 компл.

Дополнительный комплект для дверей с алюминиевой рамой толщиной 19 мм с Silent System

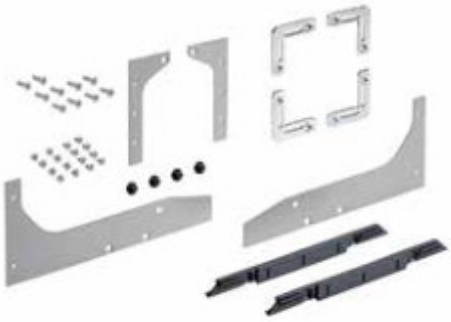

- В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты для монтажа 1 двери с алюминиевой рамой толщиной 19 мм с демпфером Silent System

Состав комплекта:
- 2 монтажных адаптера для направляющих элементов
- 2 монтажных адаптера для ходовых элементов с демпфером Silent System
- 4 уголка
- 4 колодки под прикручивание
- 4 направляющих втулки
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- Комплект фурнитуры для дверей с демпфером заказывается отдельно

Тип двери	Цвет	Ширина двери (мин.)	**Артикул**	Кол-во
Дверь с алюминиевой рамой 19 мм	Серебристый	450	**9 184 626**	1 компл.
Дверь с алюминиевой рамой 19 мм	Черный	450	**9 184 703***	1 компл.

*** по запросу**

Комплекты профилей: 2 профиля

- Возможна нарезка профиля под размер
- При достаточной длине профиля возможна его нарезка на 2 части и использование в качестве верхнего и нижнего профилей
- В цветные комплекты входит двойное количество торцевых заглушек

Состав комплекта:
- 2 ходовых профиля, алюминий, серебристого цвета, анодированный, с предварительно просверленными отверстиями
- 2 монтажные скобы
- Крепеж

Примечание:
- Декоративные комплекты для ходовых профилей заказываются отдельно

Высота профиля, мм	Толщина полки, мм	Длина	**Артикул**	Кол-во
16	15,16	2500	**9 209 165***	1 компл.
18	18,19	2500	**9 209 167***	1 компл.
22	22	2500	**9 209 219***	1 компл.
25	25	2500	**9 209 221***	1 компл.

Комплект профилей: 1 профиль

- Комплект из одного профиля для мебели с раздвижными дверями, двигающимися вдоль друг друга.
- Возможна нарезка профиля под размер
- При достаточной длине профиля возможна его нарезка на две части и использование в качестве верхнего и нижнего профилей.
- В цветные комплекты входит двойное количество торцевых заглушек

Состав комплекта:
- 1 ходовой профиль, алюминий, серебристого цвета, анодированный, с предварительно просверленными отверстиями
- 2 монтажные скобы
- Крепежные винты

Примечание:
- Декоративные комплекты для ходовых профилей заказываются отдельно

Высота профиля, мм	Толщина полки, мм	Длина	**Артикул**	Кол-во
16	15,16	2500	**9 209 223**	1 компл.
18	18,19	2500	**9 209 225**	1 компл.
22	22	2500	**9 209 228***	1 компл.
25	25	2500	**9 209 230**	1 компл.

*** по запросу**

Декоративные комплекты для ходовых профилей

- В комплект входят все необходимые элементы для 1 ходового профиля

Состав комплекта:
- 1 декоративный профиль ABS под приклеивание
- 2 концевые заглушки
- 2 концевые заглушки (запасные)

Примечание:
- Для каждого комплекта профилей: для 2 профилей 2 декоративных комплекта заказываются отдельно
- Для каждого комплекта профилей: для 1 профиля 1 декоративный комплект заказывается отдельно

Высота профиля, мм	Цвет	Длина	**Артикул**	Кол-во
16	Серебристый	2500	**9 209 232**	1 компл.
16	Черный	2500	**9 209 269***	1 компл.
16	Белый	2500	**9 209 272***	1 компл.
16	Шампань	2500	**9 209 274***	1 компл.
18	Серебристый	2500	**9 209 277**	1 компл.
18	Черный	2500	**9 209 279***	1 компл.
18	Белый	2500	**9 209 281***	1 компл.
18	Шампань	2500	**9 209 284***	1 компл.
22	Серебристый	2500	**9 209 286***	1 компл.
22	Черный	2500	**9 209 308***	1 компл.
22	Белый	2500	**9 209 310***	1 компл.
22	Шампань	2500	**9 209 312***	1 компл.
25	Серебристый	2500	**9 209 399**	1 компл.
25	Черный	2500	**9 209 402***	1 компл.
25	Белый	2500	**9 209 404***	1 компл.
25	Шампань	2500	**9 209 406***	1 компл.

Дистанционный профиль





- Для компенсации расстояния между торцом полки и профилем
- Предотвращает прогиб ходовых профилей
- Монтаж под приклеивание на полку между боковой и средней стенкой
- Поставляется в рулонах по 15 м
- Простая нарезка под размер
- Толщина 1 мм
- Цвет: серый

Высота профиля, мм	Толщина полки, мм	**Артикул**	Кол-во
16	16 - 19	**9 200 421**	1 шт.
22	22 - 25	**9 200 422**	1 шт.

*** по запросу**

Регулируемый упор







- Для выравнивания глубины навески в нижней части задней стенки
- Диапазон регулировки 15–25 мм
- Самоклеящаяся основа для быстрого монтажа; возможно дополнительное крепление винтами
- Пластик черного цвета

Артикул	Кол-во
1 996 132	100 шт.

Область применения

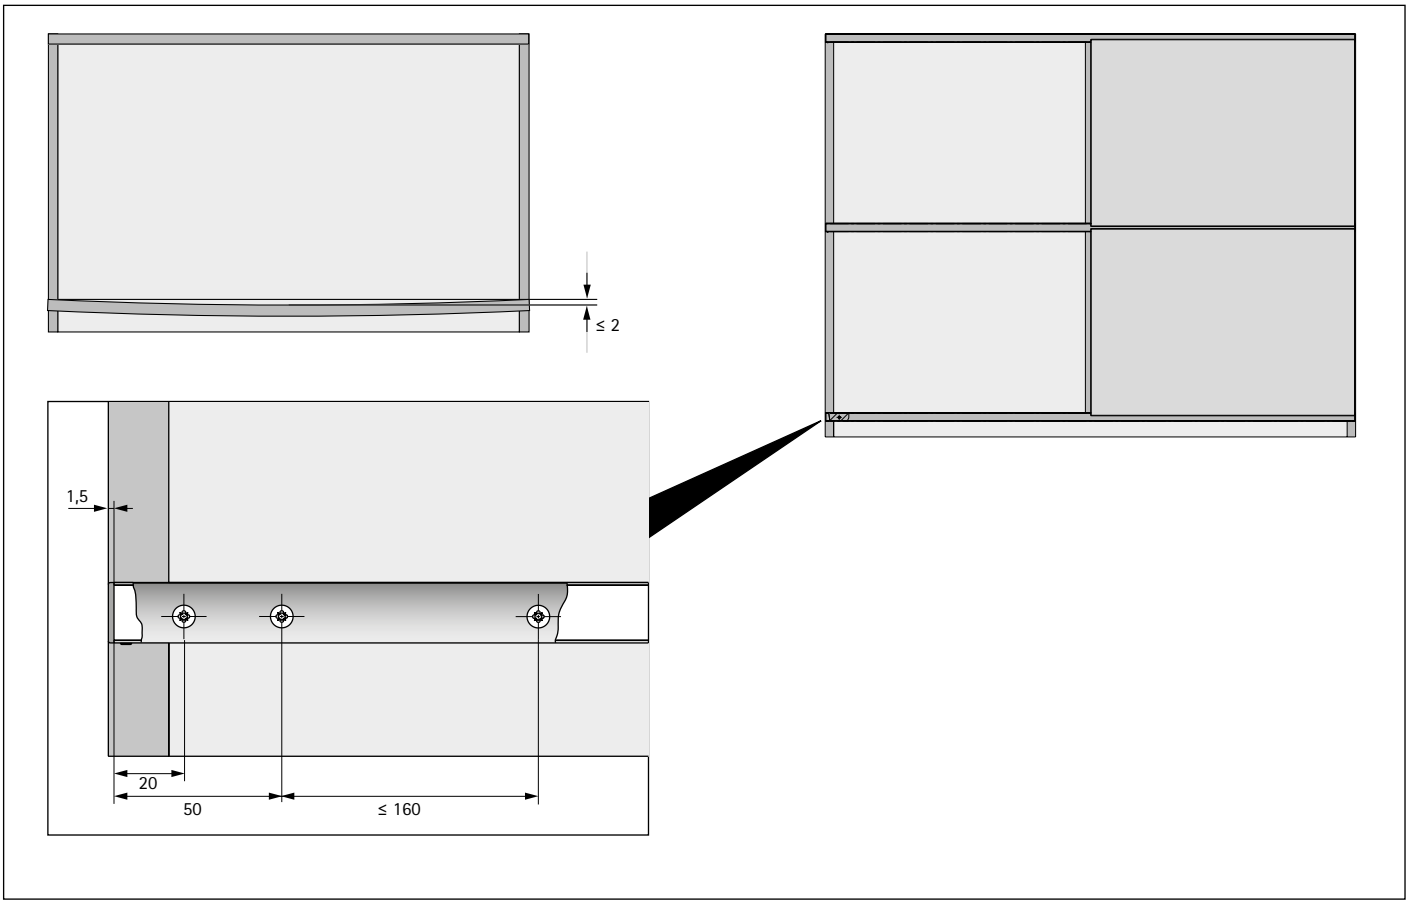

Область применения
Фурнитура SlideLine M предназначена для установки в мебель в соответствии со стандартом EN 14749 в сухих помещениях. Вариант системы с демпфером Silent System соответствует стандарту DIN EN 15706 уровень 3.

Техническая спецификация

Вес двери:	до 30 кг	
Размеры двери:	мин.	макс.
Ширина:	450 мм	1800 мм
Высота:	300 мм	2000 мм
Макс. высота H при ширине B:	H ≤ 2 B	
Толщина полки / панели:	15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	
Регулировка по высоте:	+/- 2,0 мм	

Оптимальная функциональность фурнитуры SlideLine M достигается при условии, что высота двери не превышает ее ширину более чем в 2 раза. При соблюдении данного условия фурнитура SlideLine M полностью соответствует стандартам качества Hettich, основанным на стандартах DIN EN 15706. При превышении рекомендуемого соотношения ширина/высота двери, Hettich рекомендует пробный монтаж системы.

Внимание!
Система SlideLine M может использоваться в мебельных конструкциях только при условии параллельности верхнего и нижнего профиля (обратите особое внимание на соблюдение этого условия в случае тяжело нагруженных полок / панелей, на которые крепится профиль). Допустимое отклонение между профилями составляет +/- 1 мм. При превышении допустимого отклонения возникает риск безопасности (непреднамеренный демонтаж двери), что может привести к травмам. Также во избежание бокового схода двери необходимо надежно закрепить боковой упор на профиле.

Монтажные размеры деревянной двери / двери с алюминиевой рамой 55 мм, с Silent System

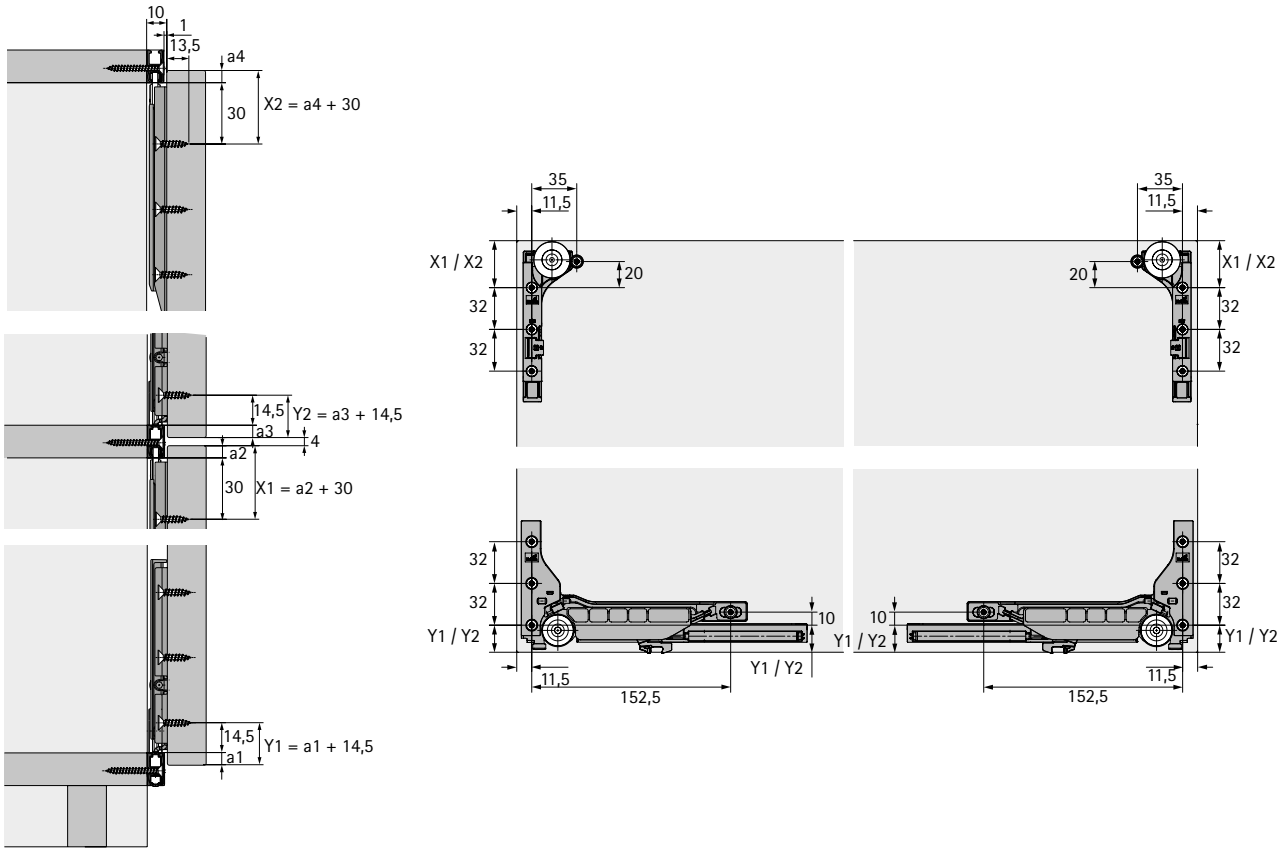

Монтажные размеры стеклянной двери под приклеивание с Silent System

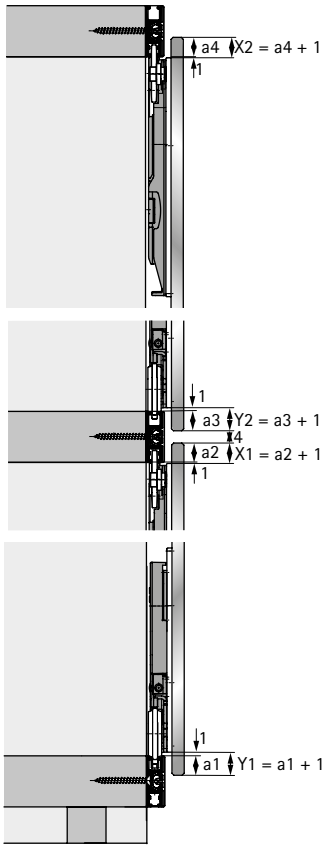

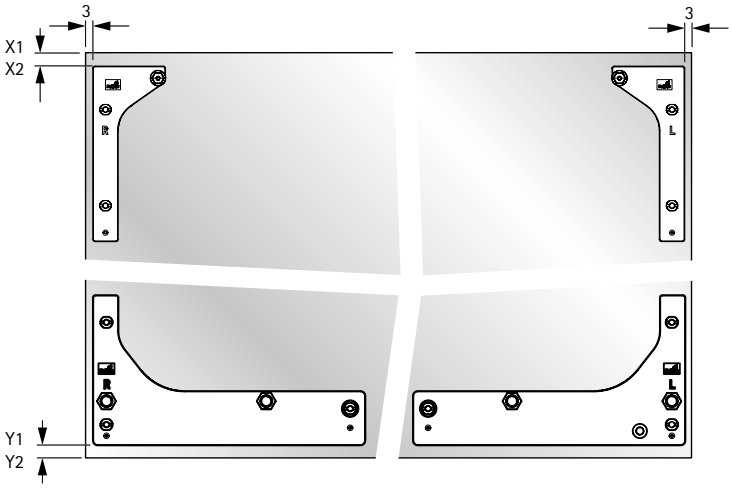

Монтажные размеры стеклянной двери под прикручивание с Silent System

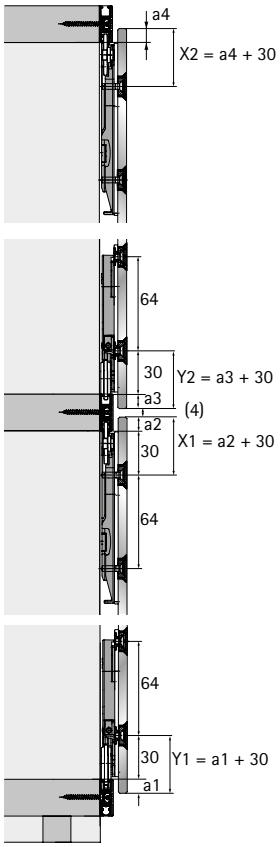

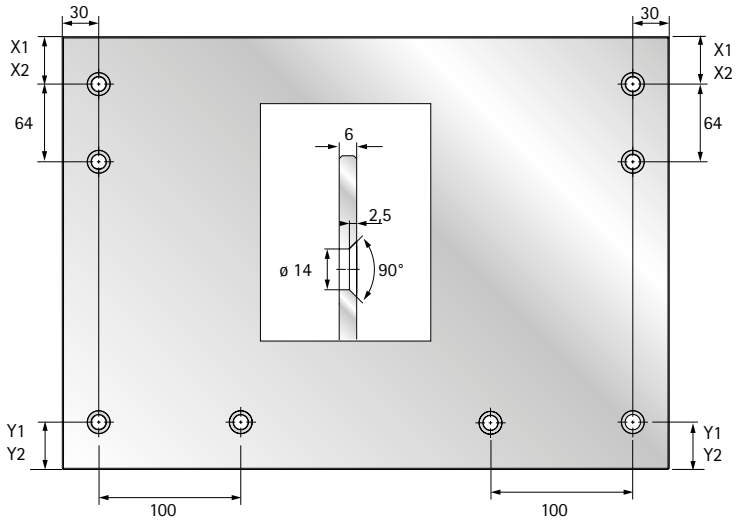

Монтажные размеры стеклянной двери под прикручивание с Silent System

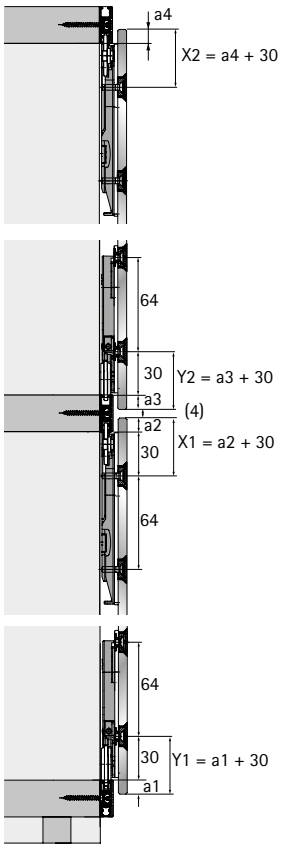

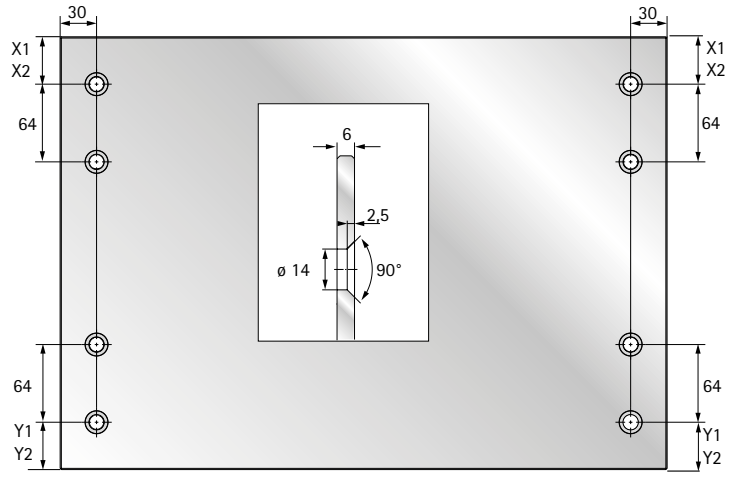

Монтажные размеры двери с алюминиевой рамой 19 мм, с Silent System

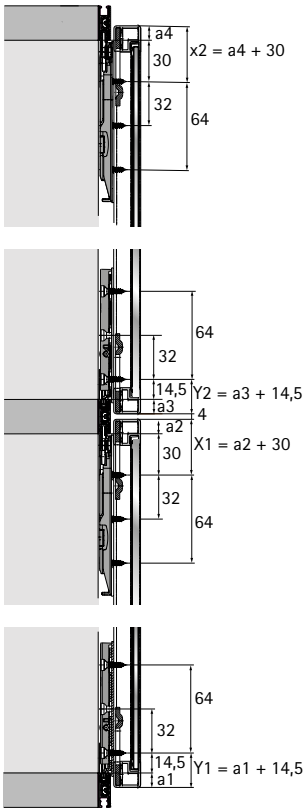

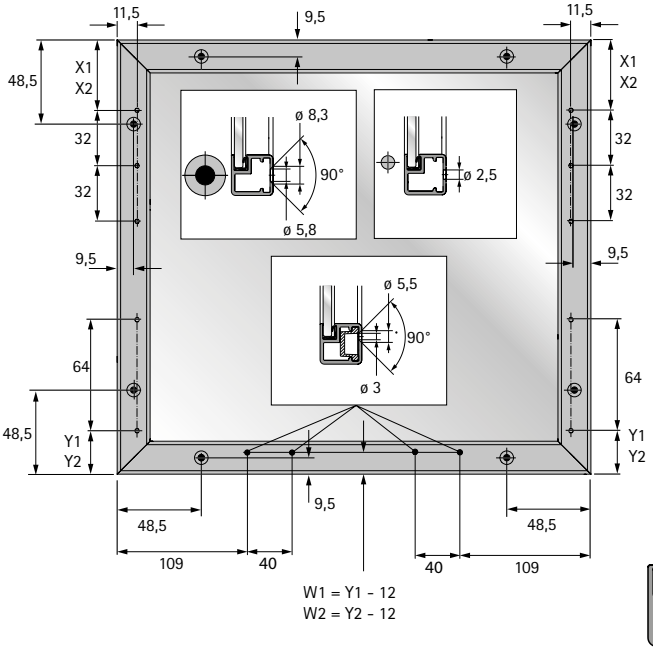

Для алюминиевых рамных профилей



Демпфер для защиты дверей от соударения для двух или более дверей

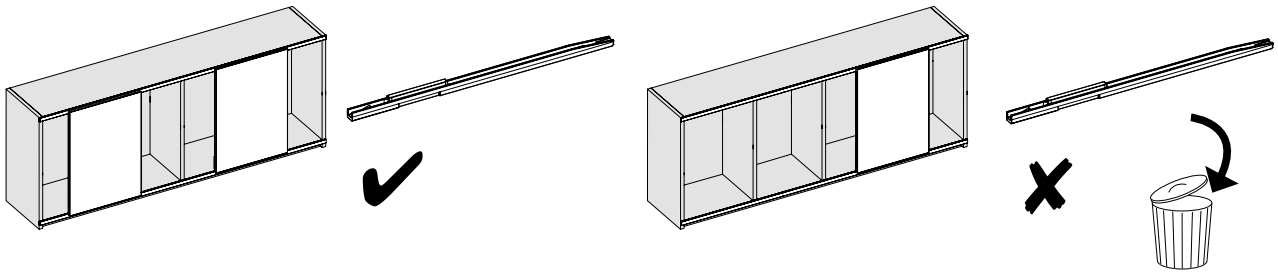

Двери, передвигаемые по одному профилю могут быть оснащены демпфером для защиты дверей от соударения.

Монтажные размеры демпфера для защиты дверей от соударения

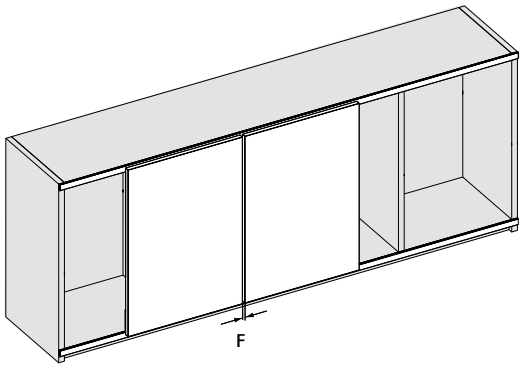

Центральный зазор между двух дверей зависит от размеров B1 и B2 для установки ходовых и направляющих элементов.
Стандартная карта сверления обеспечивает расстояние F=10 мм

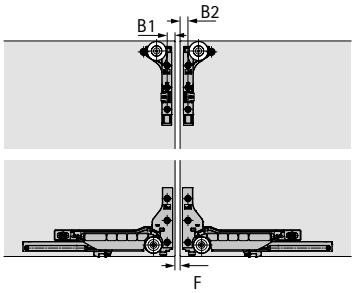

Центральный зазор F мм	Размер для сверления B1 мм	Размер для сверления B2 мм
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

При определенных соотношениях ширины, высоты и веса двери может происходить соударение верхних частей при величине центрального зазора меньше чем 10 мм. Hettich рекомендует для дверей из стекла и из алюминиевых рам величину центрального зазора 10 мм

Монтаж демпфера для защиты дверей от соударения

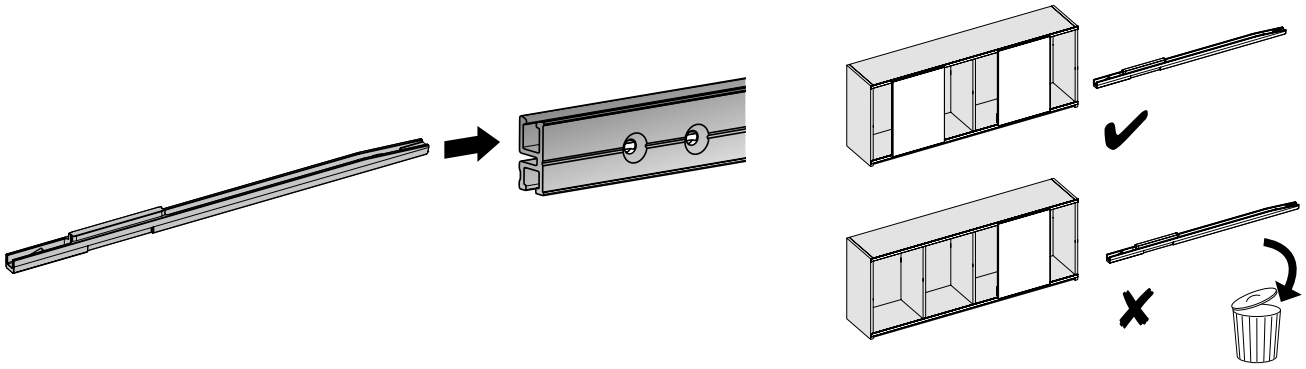

Монтаж активаторов и концевых упоров на ходовой профиль

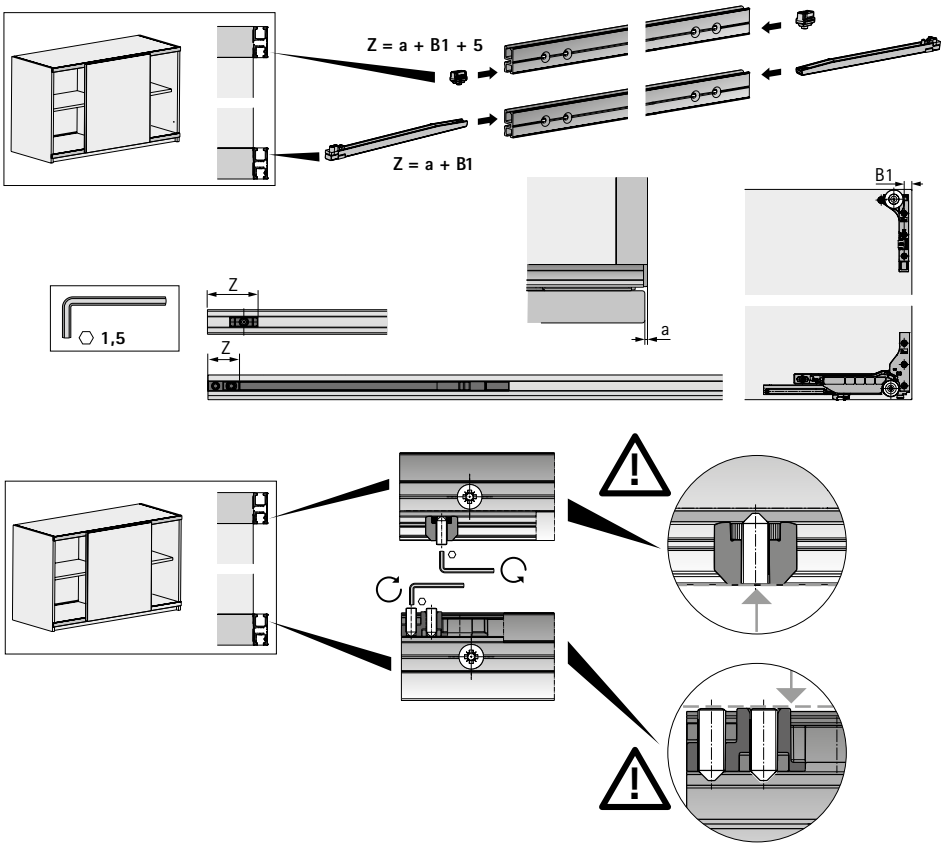

Монтаж торцевых заглушек

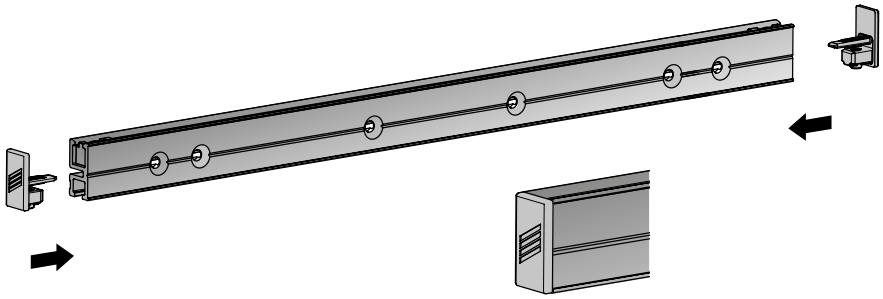

Монтаж ходовых и декоративных профилей

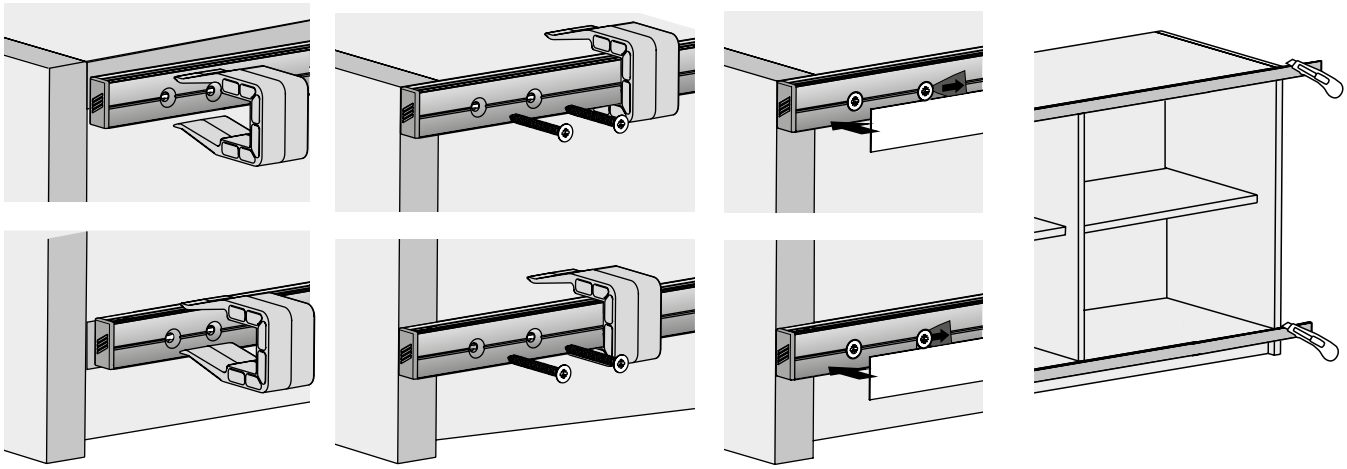

Монтаж фурнитуры и дополнительных комплектов

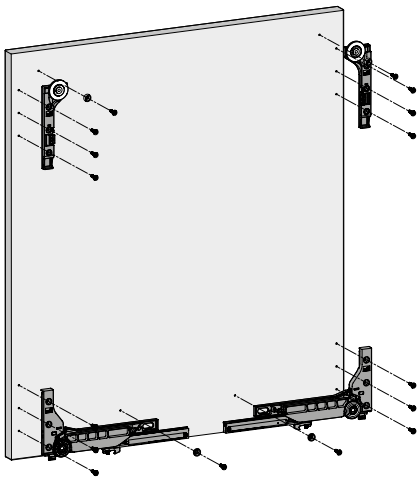

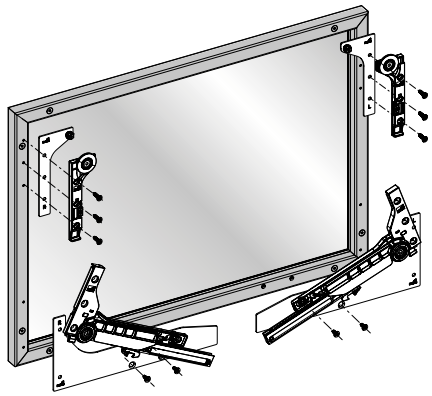

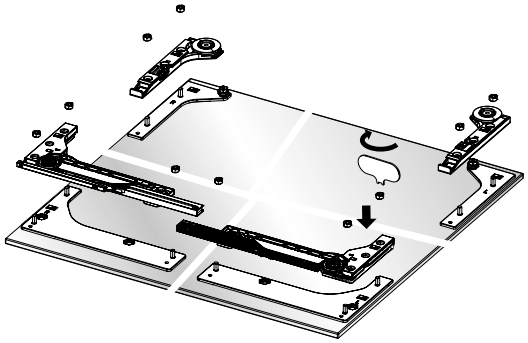

Монтаж двери

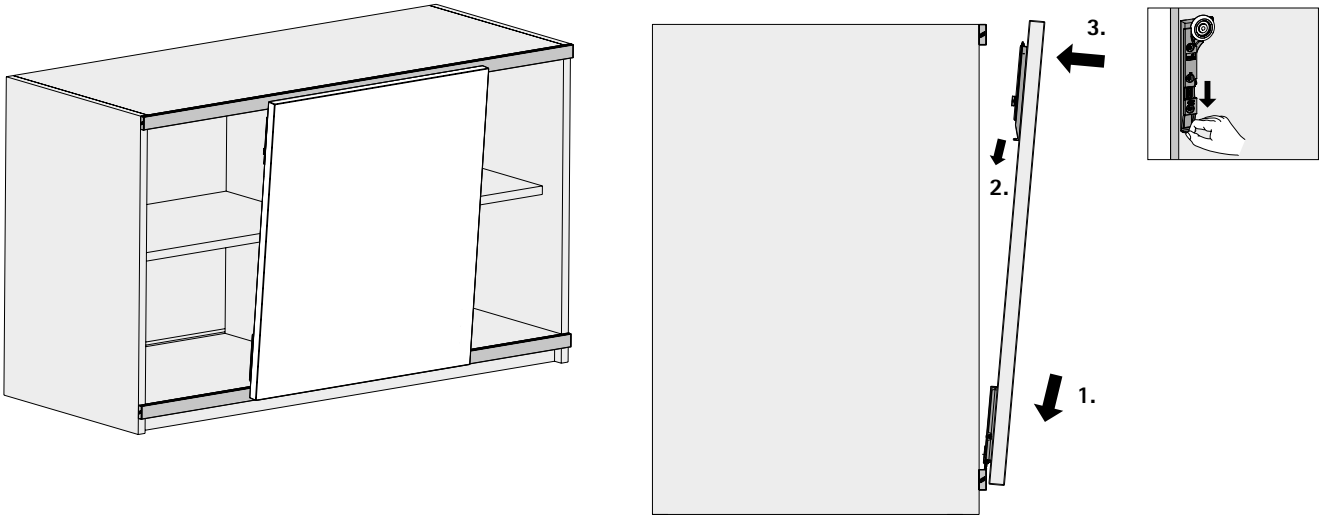

Монтаж нескольких дверей с демпфером для защиты дверей от соударения

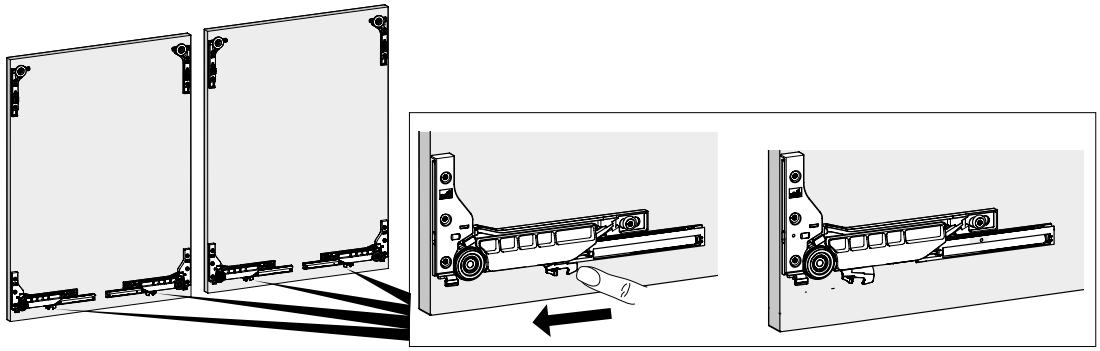

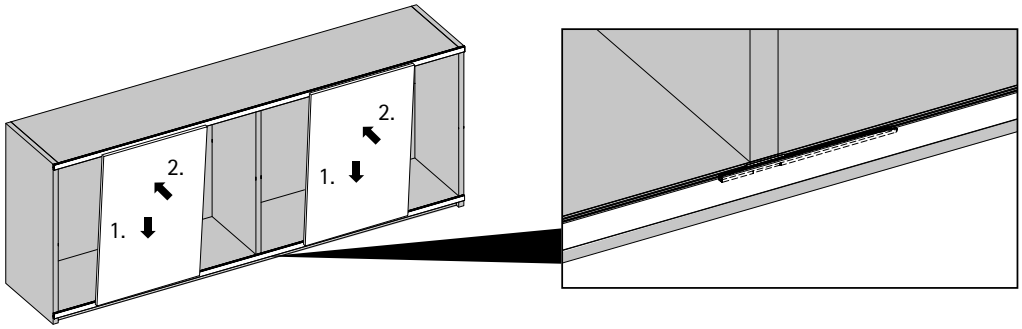

Регулировка двери

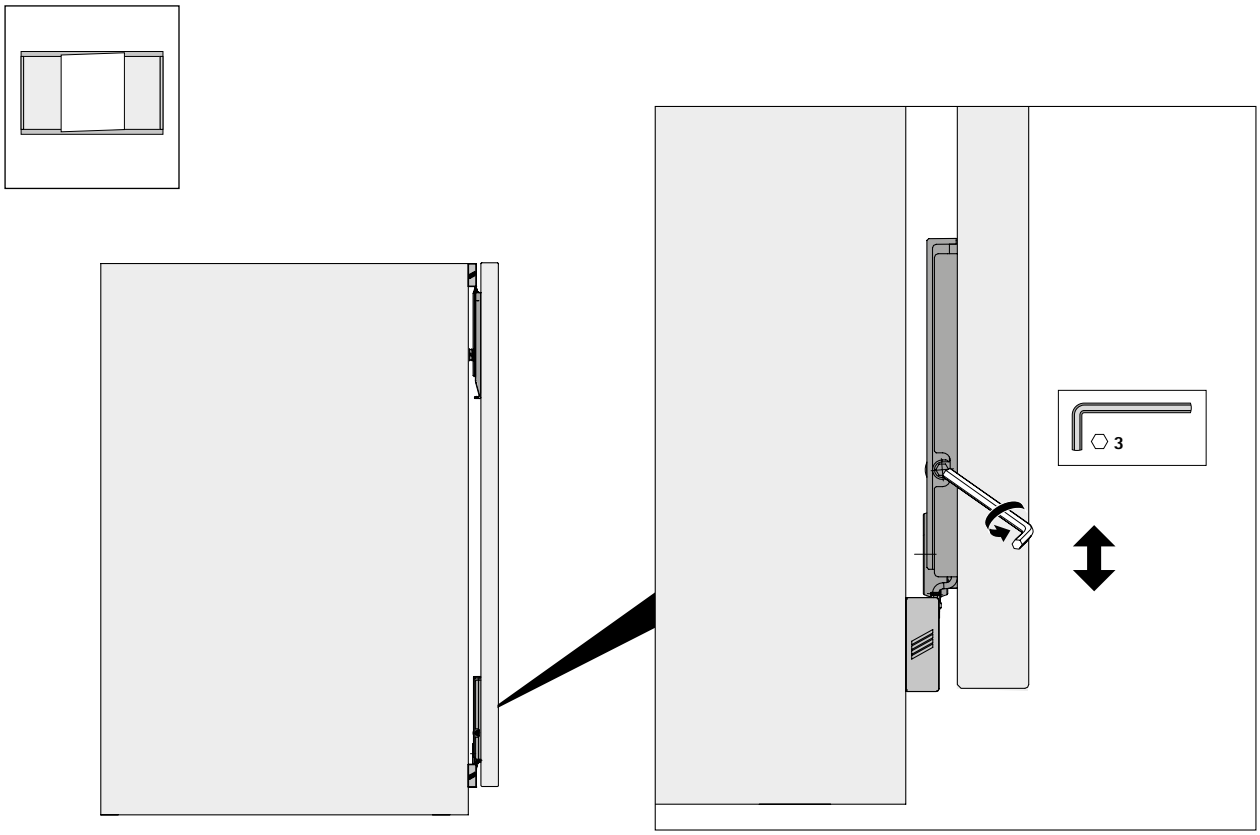

Защита от демонтажа

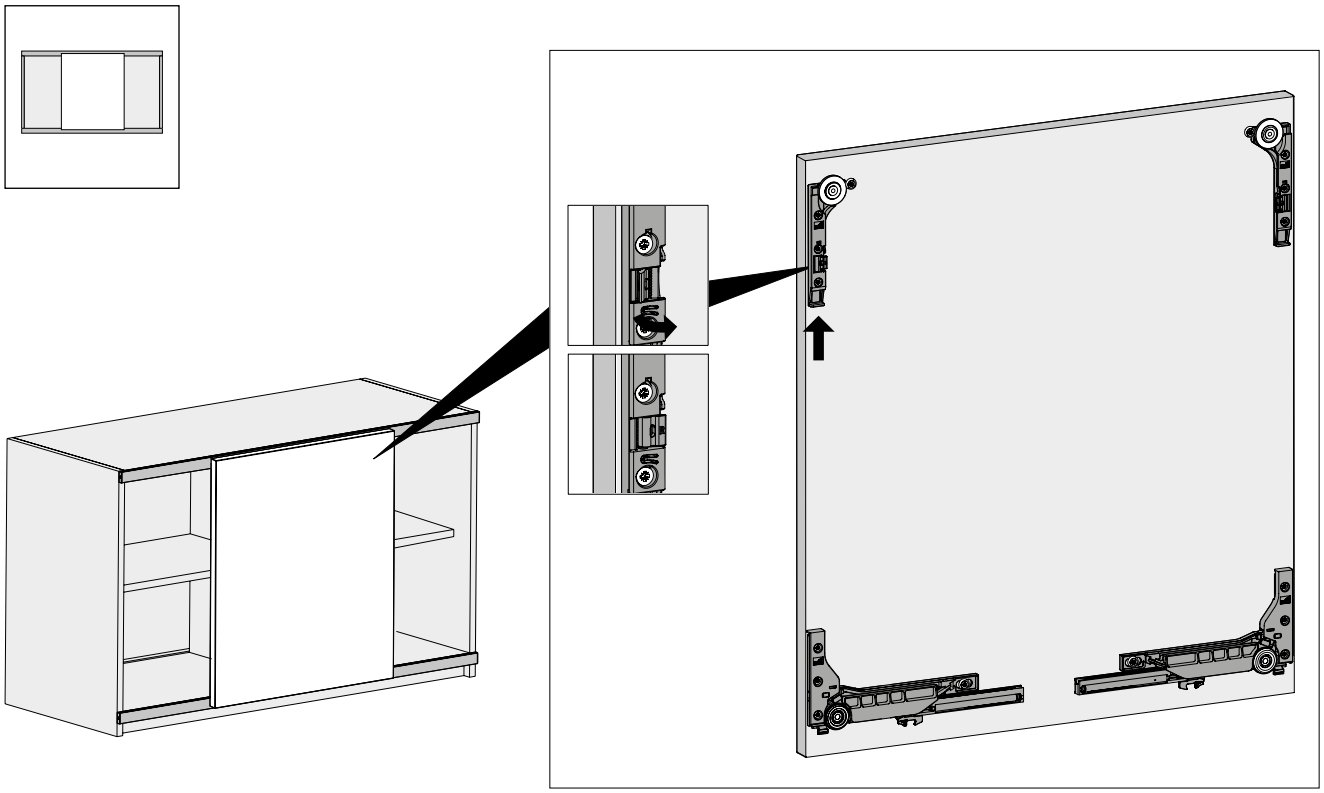

Техническая характеристика 1152 – 1153
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Компоненты системы 1154

Монтажная схема 1155

Монтаж 1156 – 1159

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/a505e9
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

- **SlideLine M / вкладная навеска дверей**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная
- Вкладная навеска дверей
- Деревянные двери
- 2- или 3-дверный шкаф
- Ходовой и направляющий профиль под прикручивание или под запрессовку
- Вес двери до 30 кг
- Высота двери до 2000 мм
- Ширина двери 450 –1800 мм
- Регулировка по высоте +/-2 мм
- Демпфер Silent System для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения
- Быстрый монтаж дверей без инструмента
- Соответствует стандарту EN15706, уровень 3

Размеры и вес двери

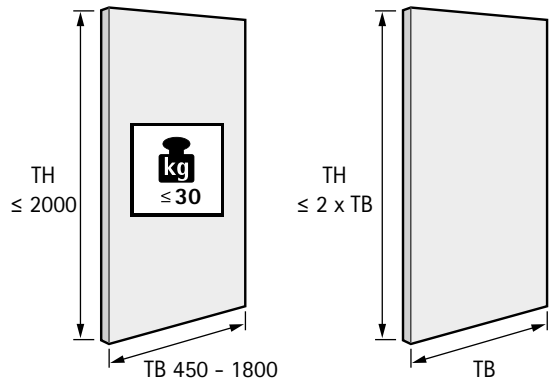

TB	450	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	900	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери

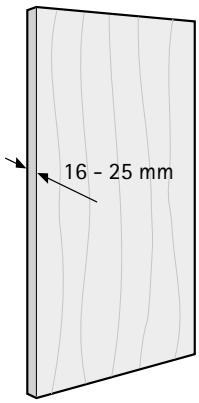

Количество дверных створок и положение двери

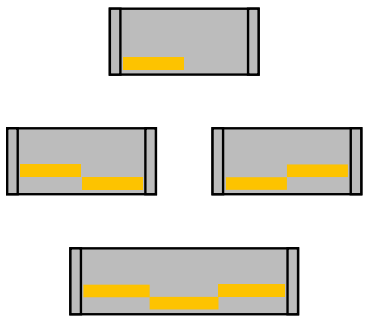

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 дверь	3 дверь	
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				
демпфер для защиты дверей от соударения				

Принцип работы / двухдорожечный ходовой профиль под прикручивание / приклеивание

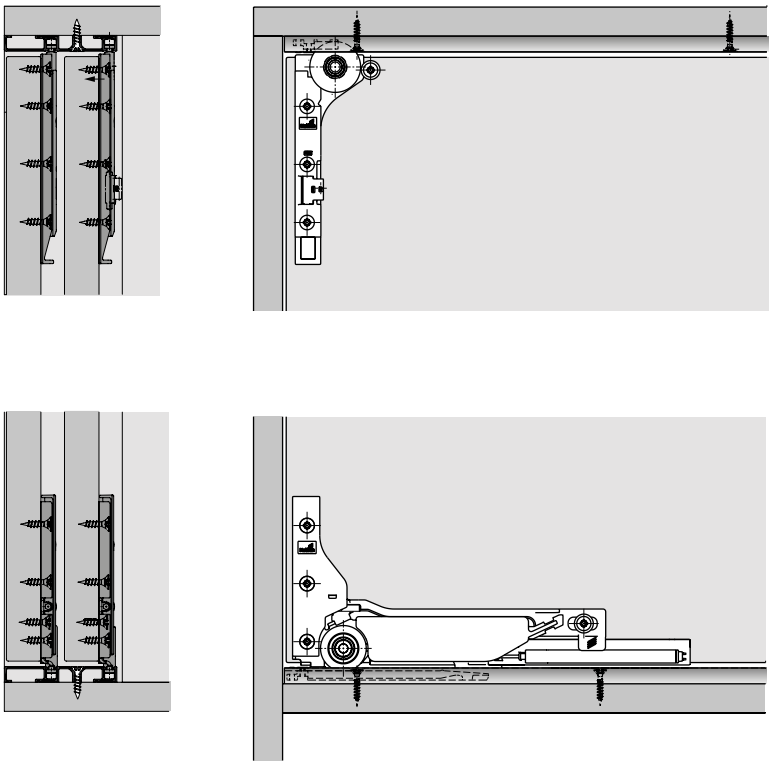

Принцип работы / однодорожечный ходовой профиль под запрессовку

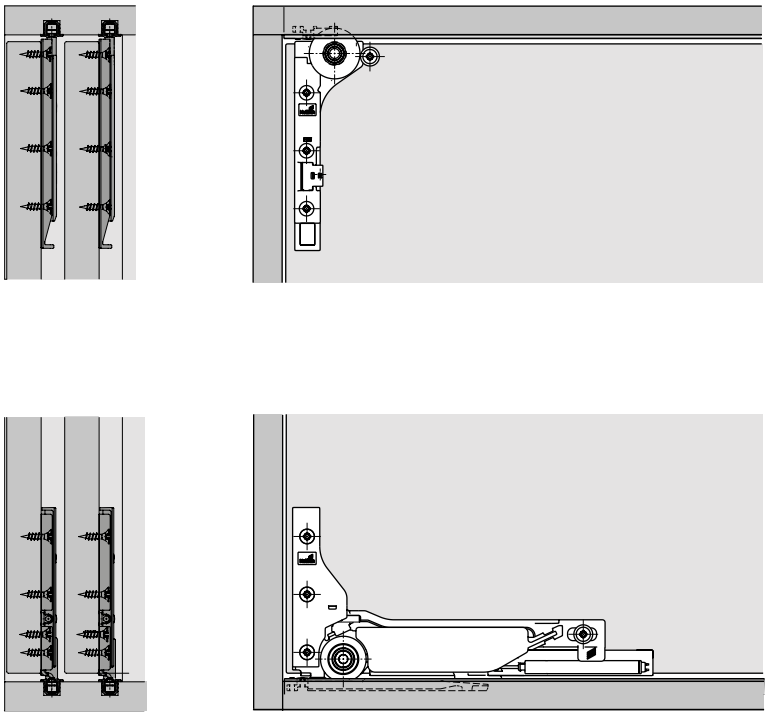

Комплект фурнитуры для дверей с Silent System (для открывания, закрывания и защиты дверей от соударения)

- В комплект входят все необходимые компоненты для 1 раздвижной двери из массива дерева или алюминиевой рамы из профиля 55 мм с демпфером Silent System
- Комплект фурнитуры можно использовать без дополнительного комплекта
- Для монтажа ходового и направляющего элементов на алюминиевую раму 55 мм следует использовать подходящие саморезы по металлу

Состав комплекта:
- 2 ходовых элемента с демпфером Silent System
- 2 направляющих элемента
- 2 активатора
- 2 верхних упора
- 2 направляющие втулки
- 1 демпфер для защиты дверей от соударения
- 1 шестигранный ключ 1,5 мм
- Крепежные винты для деревянных дверей

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Вес двери (макс.)	Тип двери	Ширина двери (мин.)	**Артикул**	Кол-во
10	Деревянная дверь, дверь из алюминиевой рамы 55 мм	450	**9 201 921**	1 компл.
30	Деревянные двери, дверь с алюминиевой рамой 55 мм	450	**9 156 338**	1 компл.

Комплект профилей: двухдорожечный ходовой профиль под прикручивание / приклеивание

- В комплект входят все необходимые компоненты профиля для 2- или 3-дверного шкафа
- Крепление в паз для резьбы или с подходящей клейкой лентой

Состав комплекта:
- 2 ходовых профиля из анодированного алюминия, цвет серебристый
- 2 монтажных адаптера

Примечание:
- Комплекты фурнитуры заказываются отдельно
- Винты для крепления в в паз для резьбы заказываются отдельно
- Клейкая лента для монтажа под приклеивание заказывается отдельно

Длина в мм	**Артикул**	Кол-во
2500	**9 227 245**	1 компл.

Комплект профилей: однодорожечный ходовой профиль под запрессовку

- В комплект входят все необходимые компоненты профиля для 2- или 3-дверного шкафа
- Ходовые профили под запрессовку

Состав комплекта:
- 4 ходовых профиля из анодированного алюминия, цвет серебристый

Примечание:
- Комплекты фурнитуры заказываются отдельно

Длина в мм	**Артикул**	Кол-во
2500	**9 227 246**	1 компл.

Монтаж двухдорожечного ходового профиля под прикручивание / приклеивание

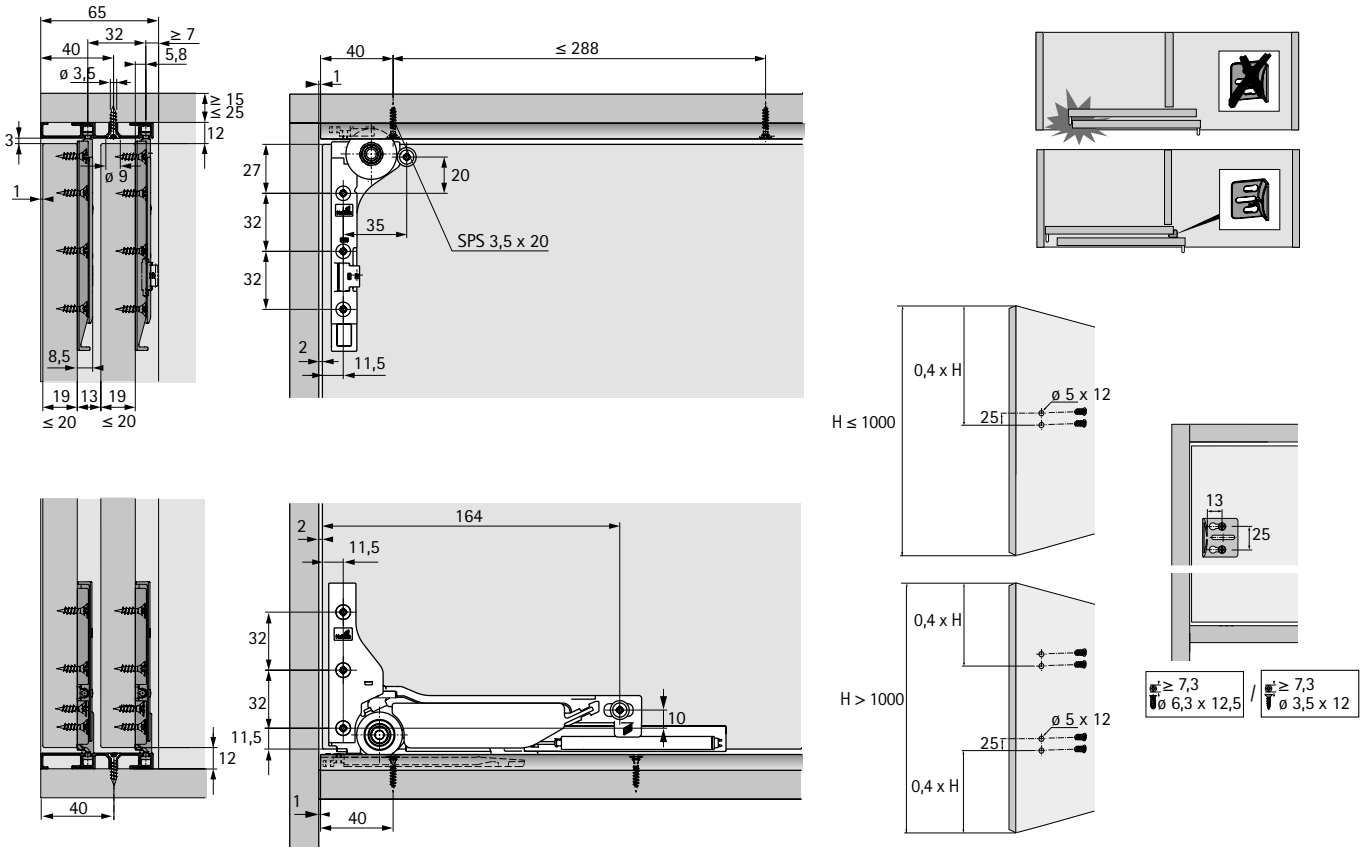

Монтаж однодорожечного ходового профиля под запрессовку

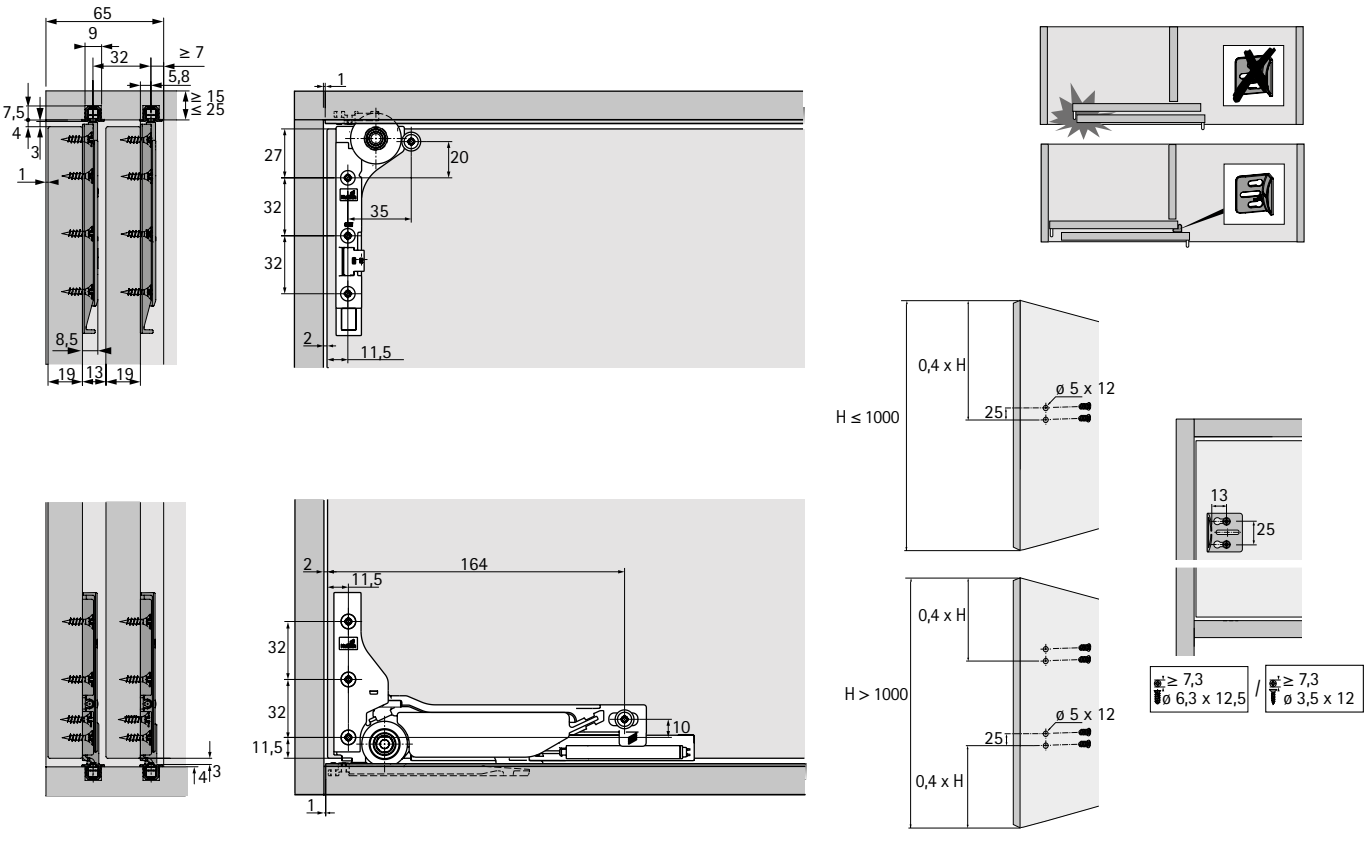

Монтаж активаторов и концевых упоров на ходовой профиль

Silent System: ☑

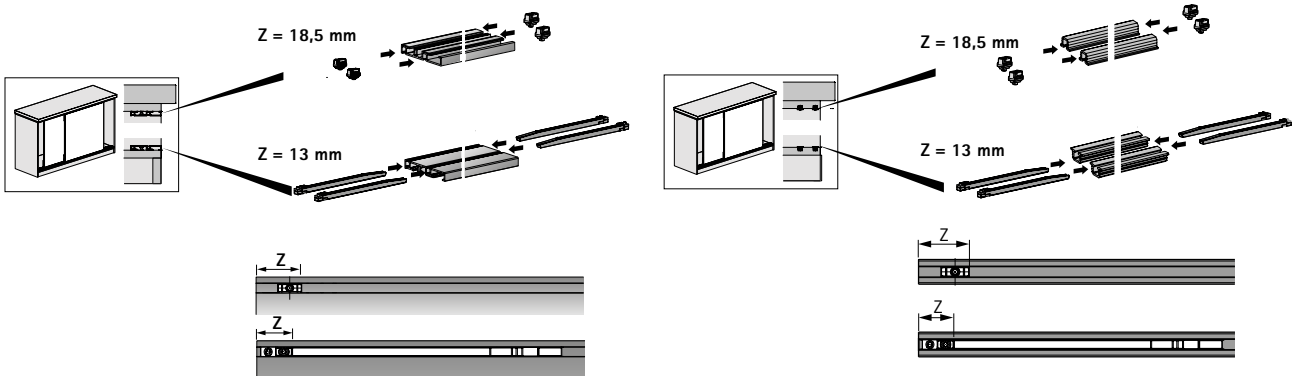

Монтаж двухдорожечного ходового профиля под прикручивание в паз для резьбы

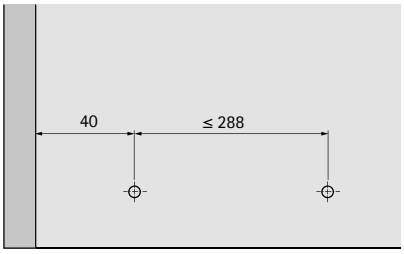

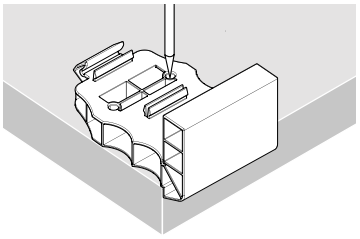

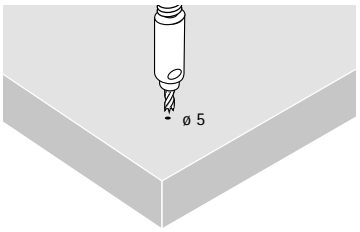

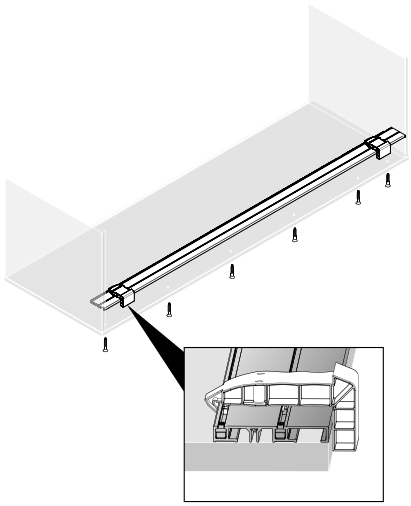

Монтаж двухдорожечного ходового профиля под прикручивание

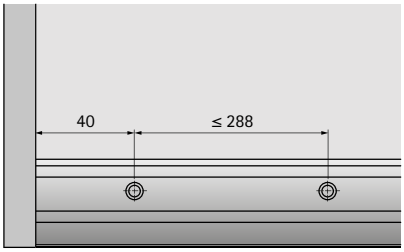





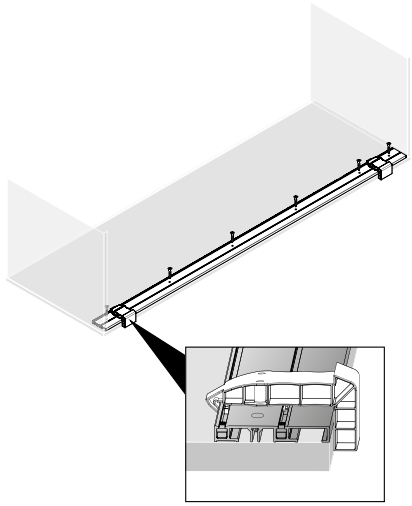

Монтаж двухдорожечного ходового профиля под приклеивание

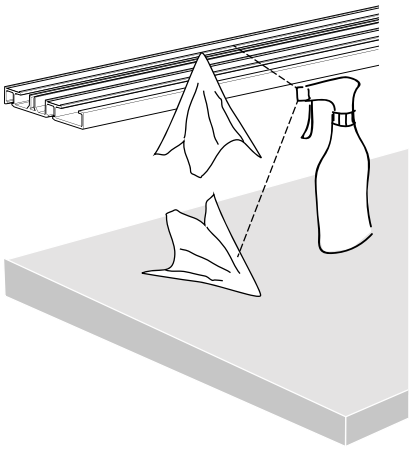

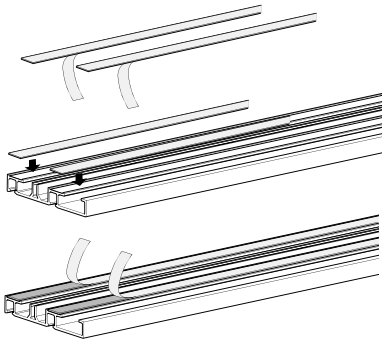

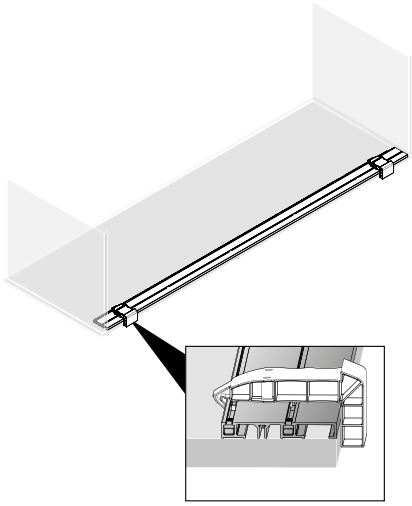

Монтаж однодорожечного ходового профиля под запрессовку

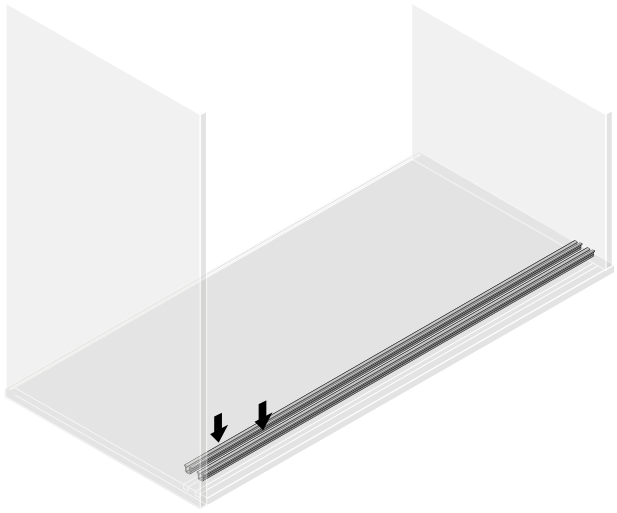

Монтаж фурнитуры

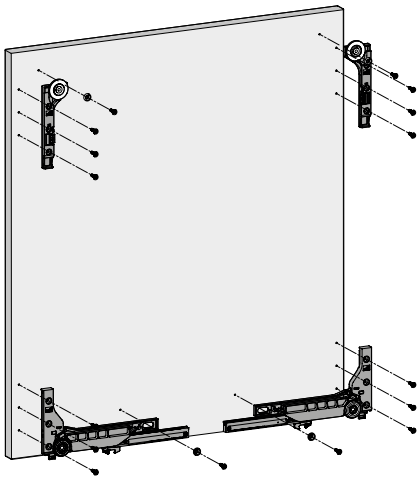

Монтаж дверей

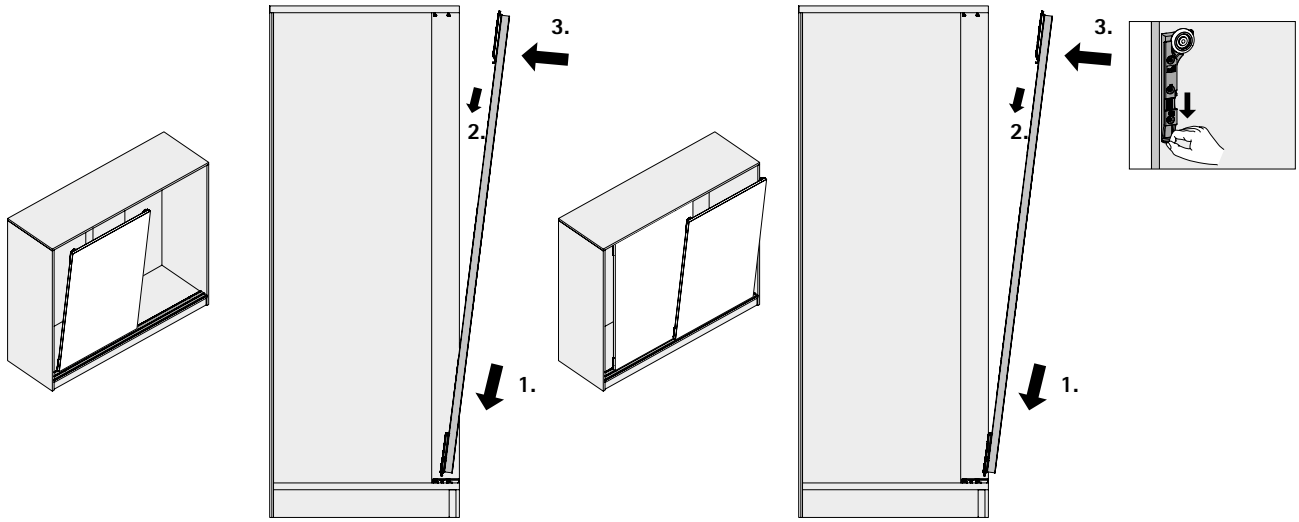

Выравнивание дверей

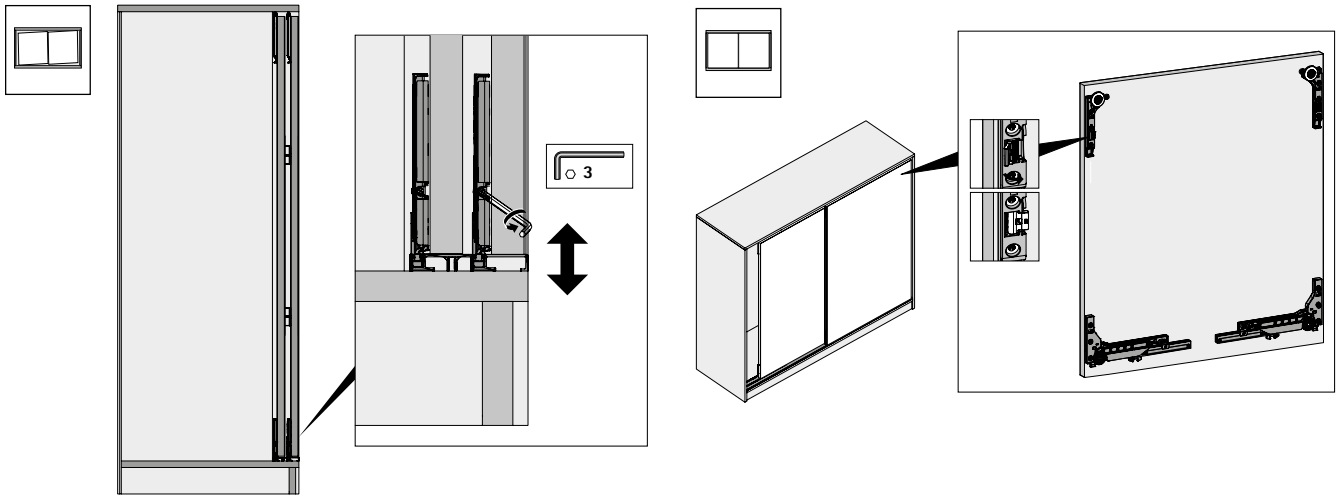

Монтаж междверного упора

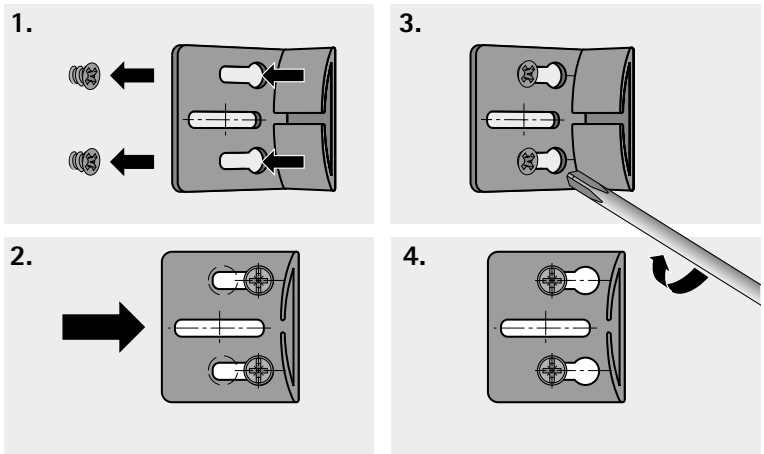

Система SlideLine 55 Plus объединяет в себе максимальный комфорт, стильный дизайн и экономичность. SlideLine 55 Plus обеспечивает плавное, бесшумное скольжение дверей, для максимального комфорта возможна установка демпфера Silent System. Точная регулировка без инструментов. В сочетании с накладными дверями эта фурнитура позволяет создавать стильную мебель с индивидуальным характером.

Эффективность:
широко открывающиеся раздвижные двери позволяют эффективно использовать внутреннее пространство шкафа.

Скрытый монтаж:
мягкие и плавные ходовые характеристики и эффективное использование свободного пространства.

Универсальность:
лаконичный дизайн с возможностью применения вкладных и накладных фасадов.

Эффективное использование пространства:
раздвижные двери создают большую свободу движения на рабочем месте.



Техническая характеристика 1162 – 1163
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы

Компоненты системы 1164 – 1167



Монтажная схема 1168 – 1170

Монтаж 1171 – 1175

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Рекомендации по конструкции шкафов 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/a505e9
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом

- **SlideLine 55 Plus / накладная и вкладная навеска дверей**
- **Техническая характеристика**

Техника вкратце

- Двухдорожечная система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Накладная, вкладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- Вес двери до 15 кг с пластиковым профилем
- Высота двери до 1500 мм
- Ширина двери 400–2000 мм
- Толщина двери 16–19 мм
- Регулировка по высоте + / –1,5 мм, без инструмента
- Соответствует стандарту EN15706, уровень 3

Размеры и вес двери

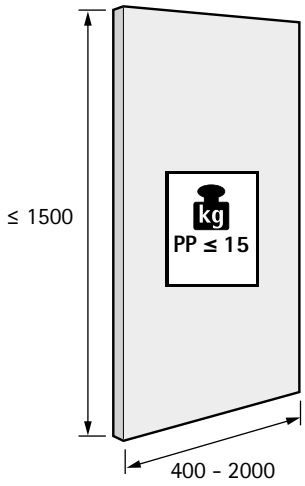

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери



Количество и положение дверей

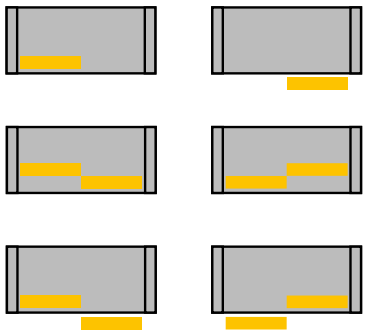

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери		
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				

Принцип работы / SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / вкладная навеска дверей

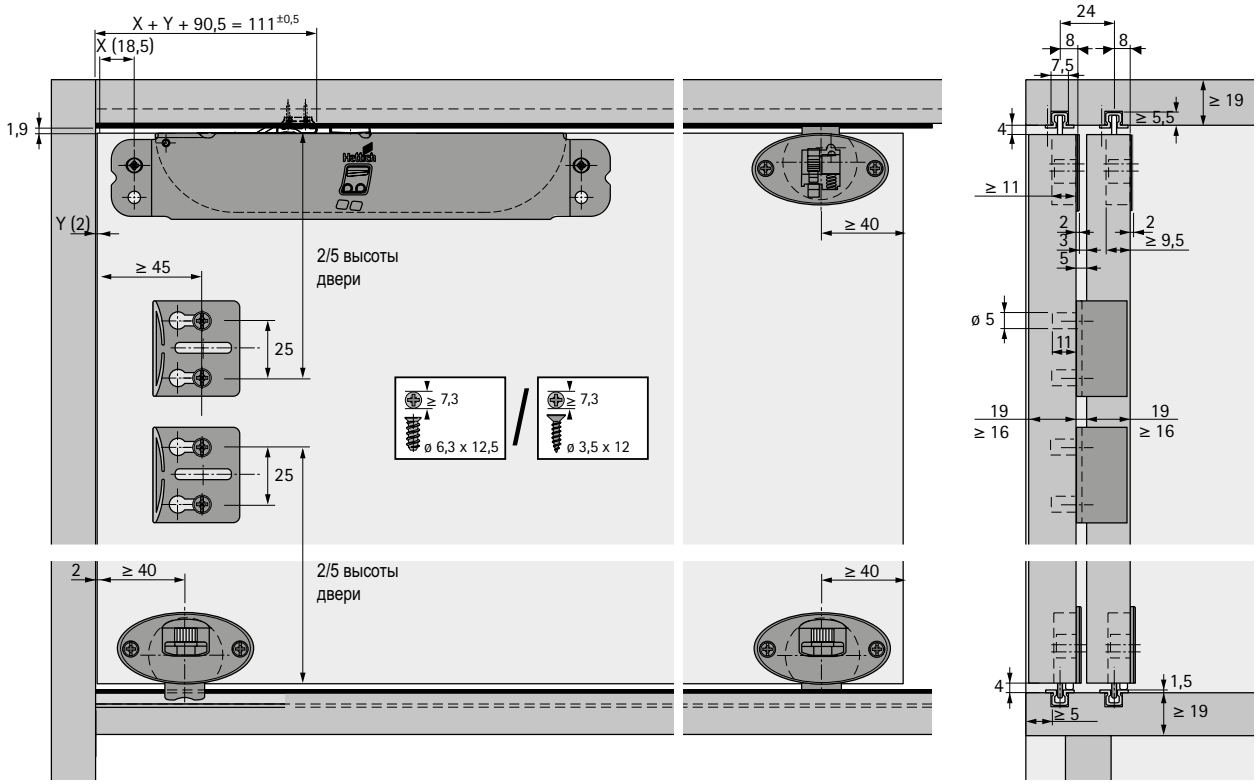

Принцип работы / SlideLine 55 Plus с демпфером Silent System / накладная навеска дверей

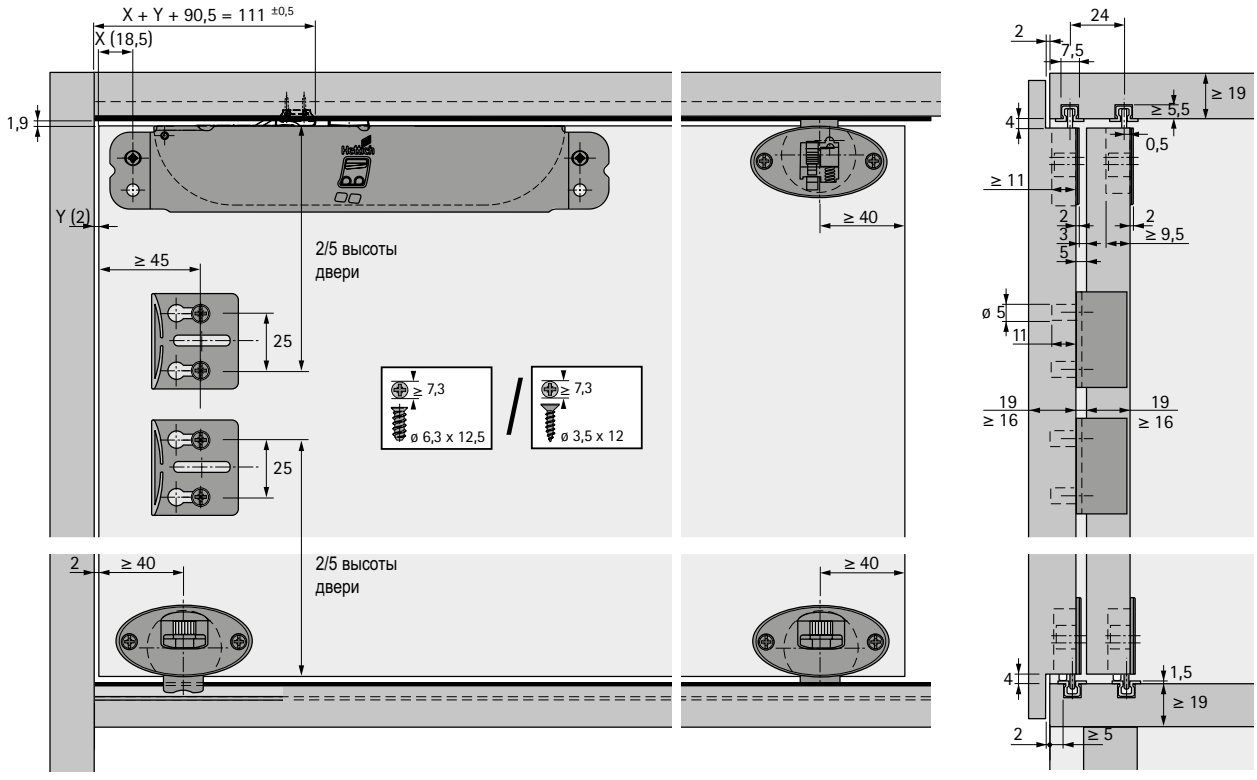

Ходовой элемент под прикручивание для шкафов с 2 вкладными дверями

- 2 ходовых элемента на 1 дверь
- Регулировка по высоте без инструмента + / –1,5 мм
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 103 717	400 шт.

Ходовой элемент под прикручивание для шкафов с 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной дверями

- 2 ходовых элемента на 1 дверь
- Регулировка по высоте без инструмента + / –1,5 мм
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 105 267*	400 шт.

Направляющий элемент под прикручивание для шкафов с 2 вкладными дверями

- 2 направляющих элемента на 1 дверь
- С пружинным фиксатором и предохранителем
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 103 718	400 шт.

Направляющий элемент под прикручивание для шкафов с 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной дверями

- 2 направляющих элемента на 1 дверь
- С пружинным фиксатором и предохранителем
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 105 266*	400 шт.

*** по запросу**

Silent System под прикручивание, для вкладных дверей

- Для вкладных деревянных дверей
- Позиция монтажа слева или справа
- Минимальная ширина двери при использовании демпфера для закрывания: 400 мм
- Минимальная ширина двери при использовании демпфера для закрывания и открывания: 550 мм
- Корпус: оцинкованный металл
- Внутренняя часть: пластик серого цвета

Позиция монтажа	**Артикул**	Кол-во
Слева	**9 119 584**	30 шт.
Справа	**9 119 585**	30 шт.

Silent System под прикручивание, для накладных дверей (с четвертью)

- Применяется для накладных (с четвертью) деревянных дверей
- Позиция монтажа слева или справа
- Минимальная ширина двери при использовании демпфера для закрывания: 400 мм
- Минимальная ширина двери при использовании демпфера для закрывания и открывания: 550 мм
- Корпус: оцинкованный металл
- Внутренняя часть: пластик серого цвета

Позиция монтажа	**Артикул**	Кол-во
Слева	**9 119 587***	30 шт.
Справа	**9 119 586***	30 шт.

*** по запросу**

Активатор для демпфера Silent System

- Можно устанавливать справа и слева
- 1 активатор для 1 демпфера
- Монтаж с помощью предустановленных винтов
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 118 477	300 шт.

Монтажное приспособление

- Для монтажа активатора на верхнюю панель
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 136 109	1 шт.

Ходовые и направляющие профили

- Для 2-дверного шкафа требуется 4 профиля
- Профили из пластика: вес двери макс. 15 кг

Примечание:
- Возможна нарезка профиля под размер

Материал	Поверхность	Длина	Артикул	Кол-во
Пластик	Коричневая	2000	**1 013 474**	250 шт.
Пластик	Коричневая	2500	**1 015 945**	250 шт.

Междверный упор под прикручивание

- Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1 000 мм необходим 1 междверный упор
- Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1 000 мм необходимы 2 междверных упора
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 102 993	500 шт.

Концевой упор

- Можно устанавливать справа и слева
- 2 концевых упора на 1 дверь
- При установке демпфера Silent System концевой упор не требуется
- Монтаж с помощью предустановленных винтов
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 105 438	400 шт.

Монтажные размеры для вкладной двери ходовой и направляющий элементы под прикручивание

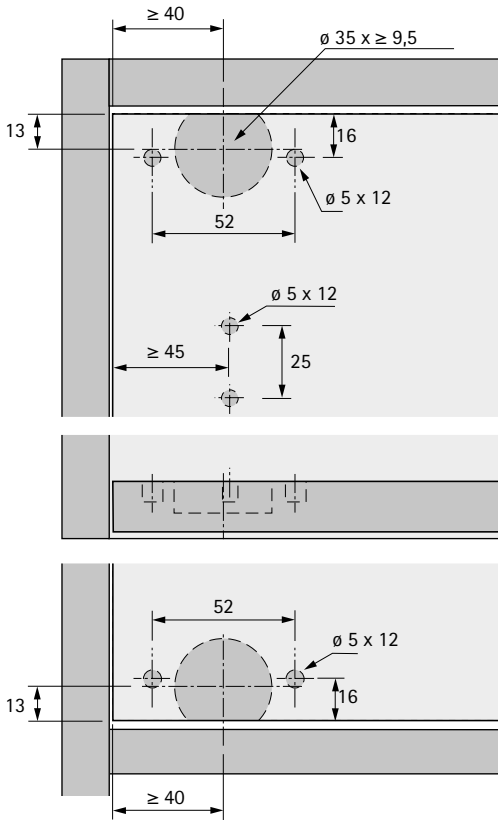

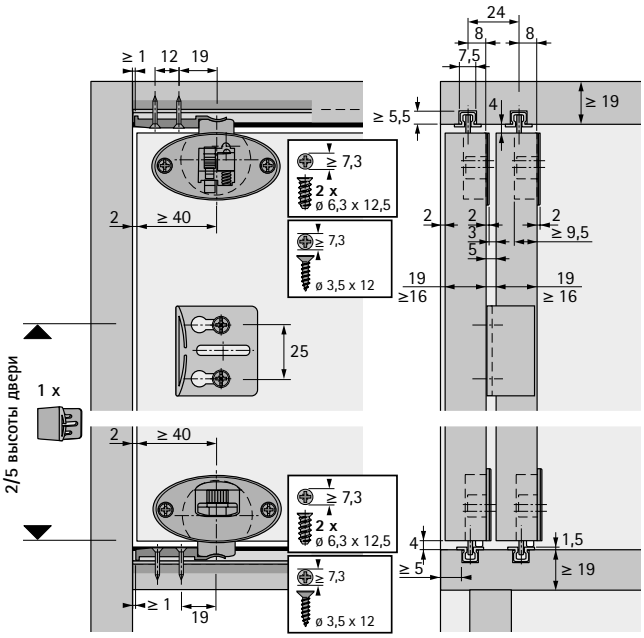

Монтажные размеры для вкладных дверей / ходовой и направляющий элементы под запрессовку

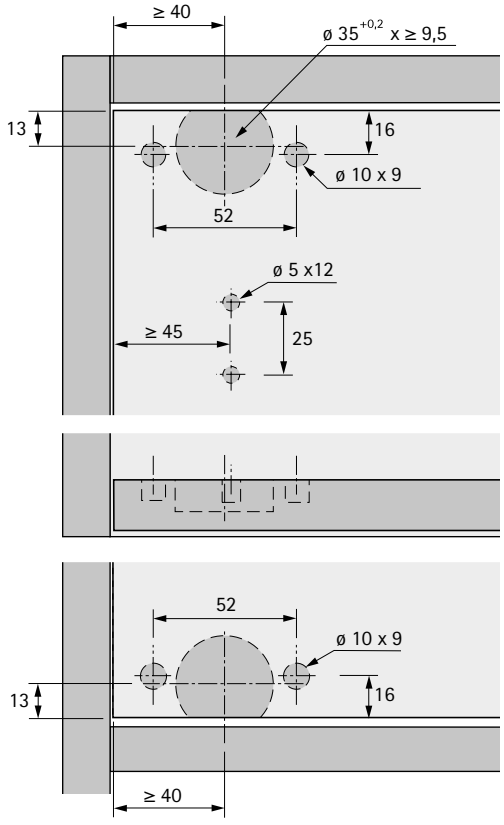

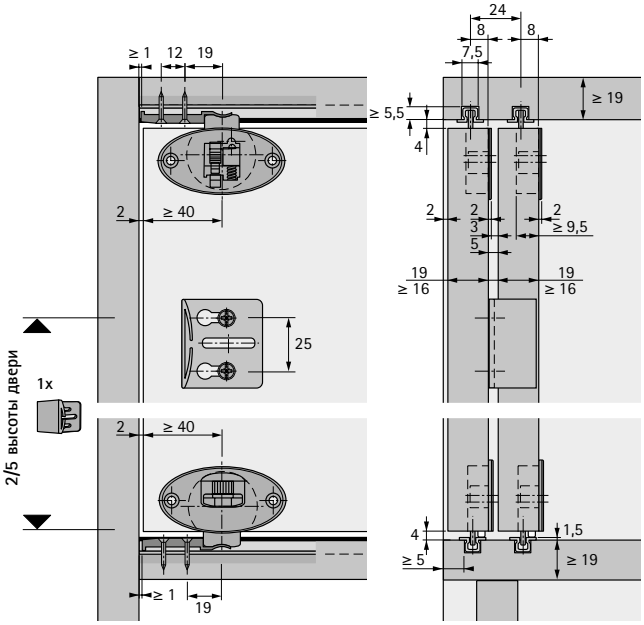

Монтажные размеры для 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной двери / ходовой и направляющий элементы под прикручивание

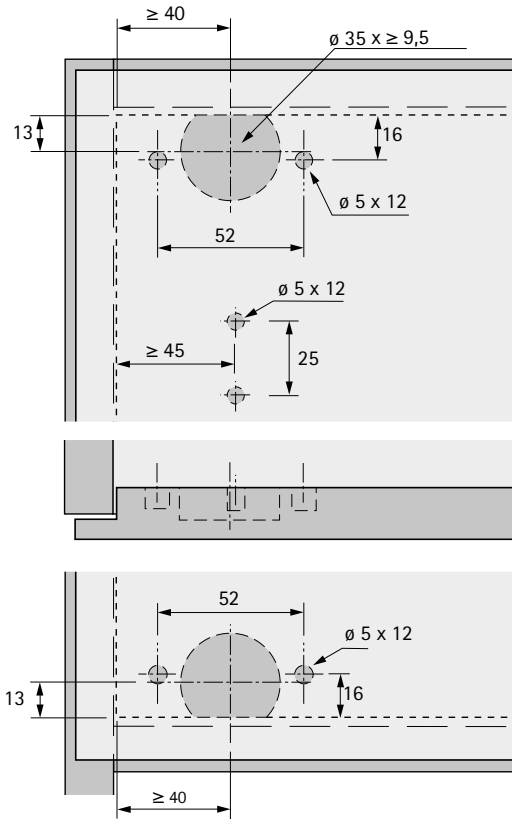

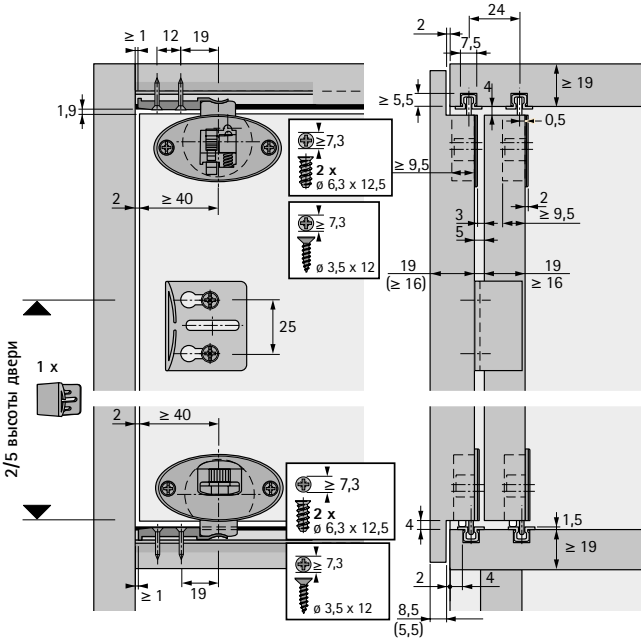

Монтажные размеры для 1 накладной (с четвертью) и 1 вкладной двери / ходовой и направляющий элементы под запрессовку

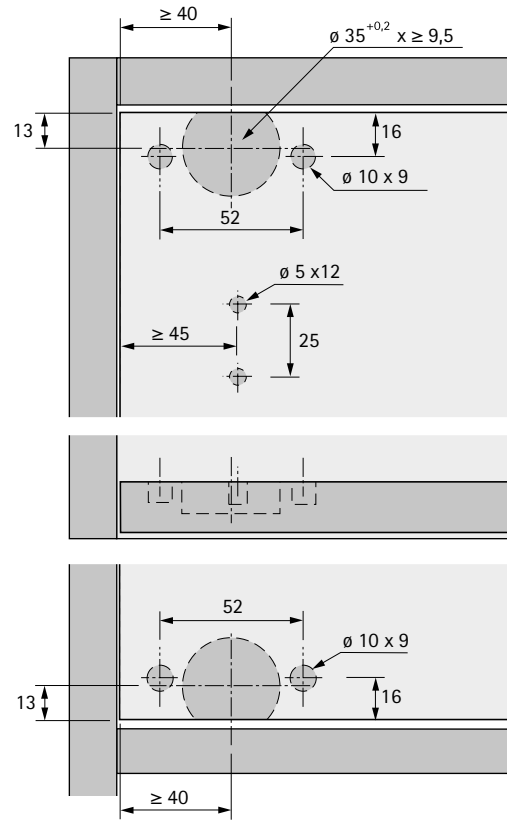

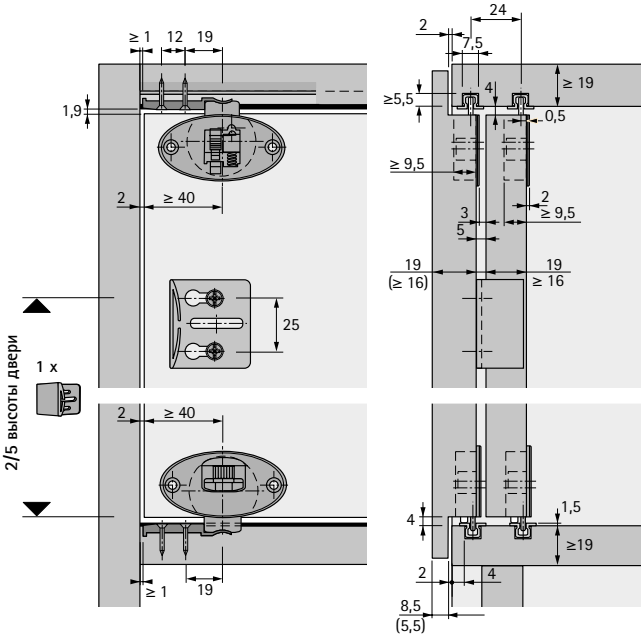

Монтажные размеры для 2 вкладных дверей с демпфером Silent System

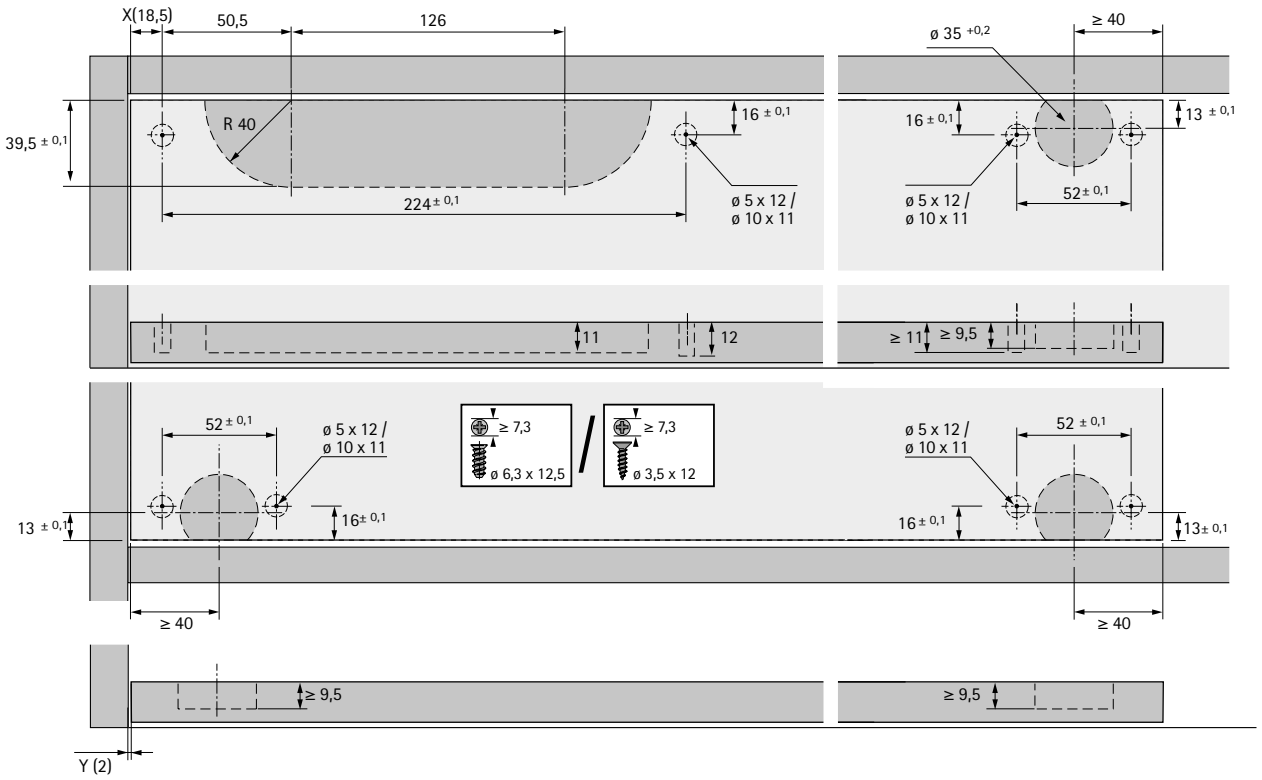

Монтажные размеры для одной накладной (с четвертью) и одной вкладной двери с демпфером Silent System

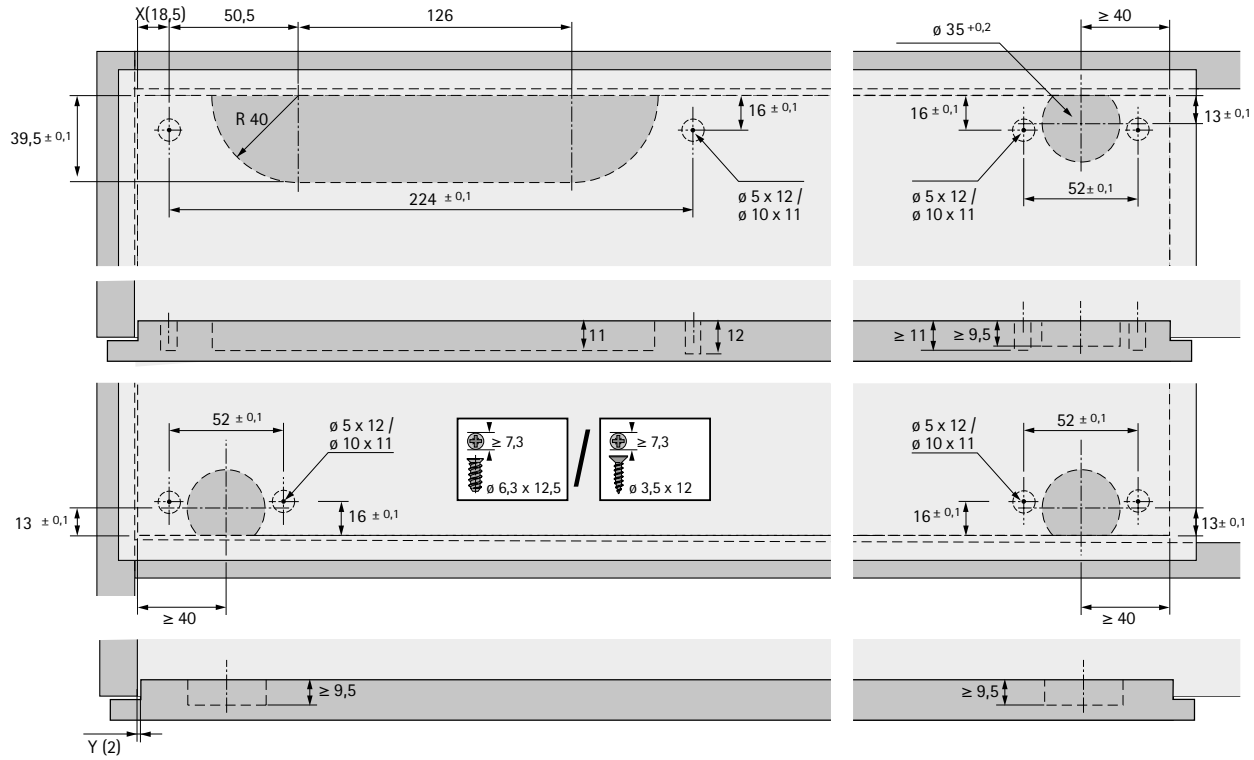

Монтаж ходового и направляющего профилей

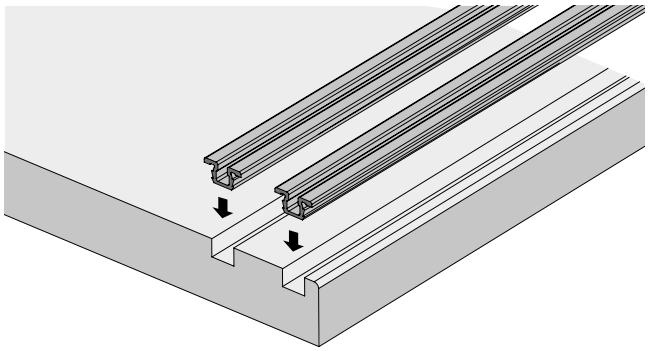

Монтаж ходовых и направляющих элементов под прикручивание

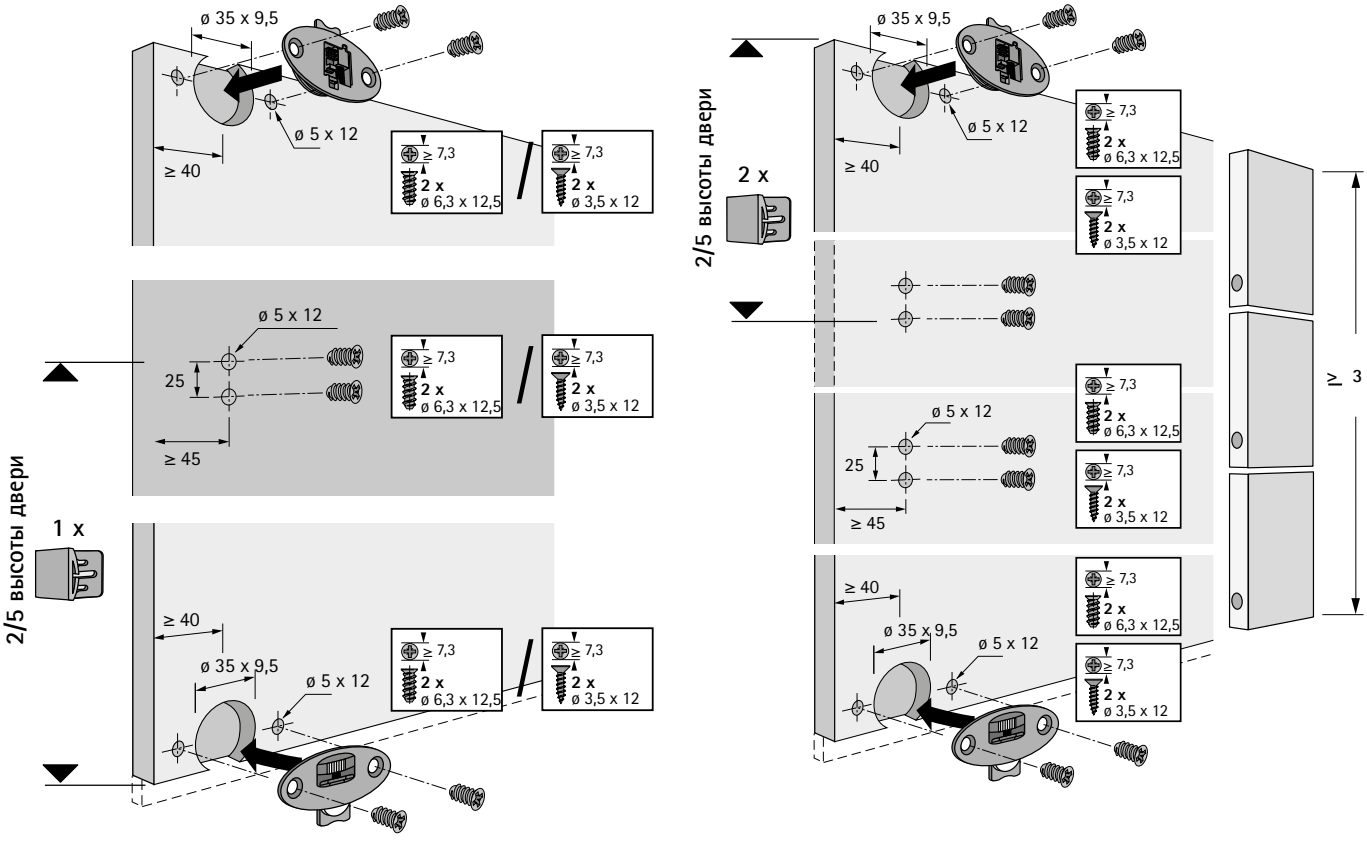

Монтаж ходовых и направляющих элементов с демпфером Silent System под прикручивание

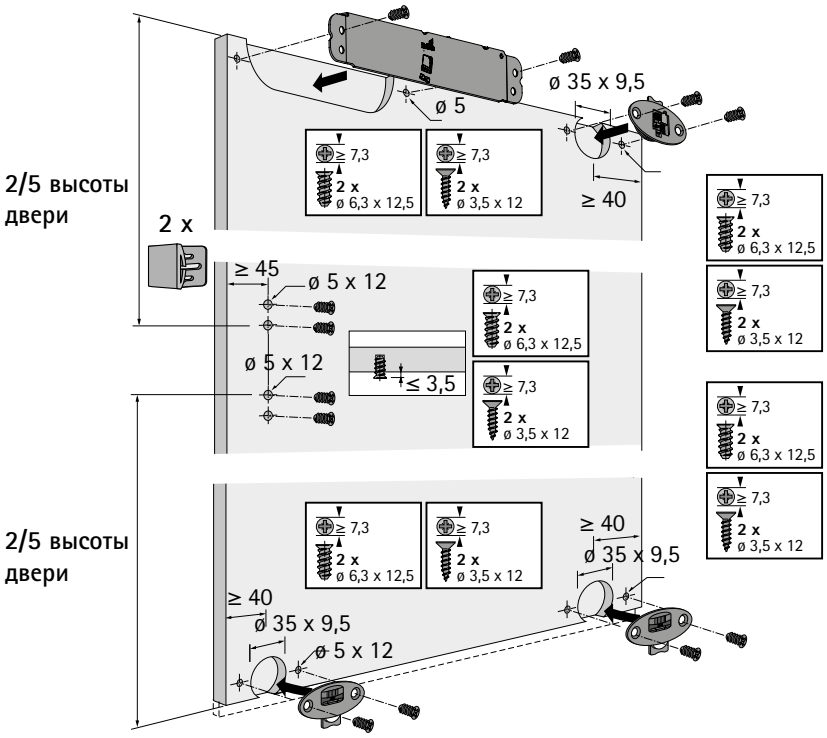

Монтаж активатора для демпфера Silent System

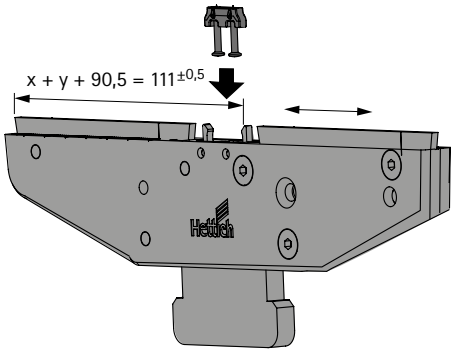

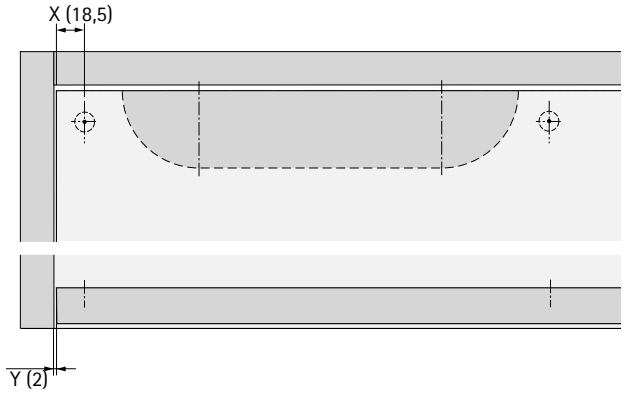

Монтаж активатора для демпфера Silent System

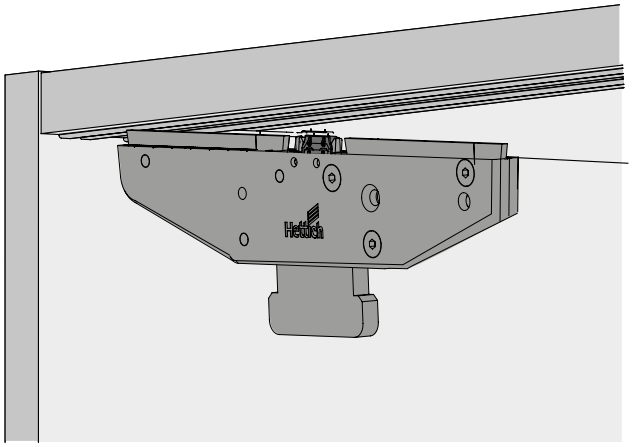

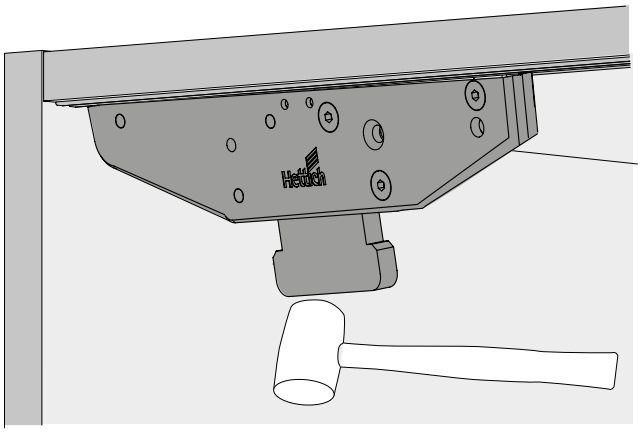

Монтаж упоров

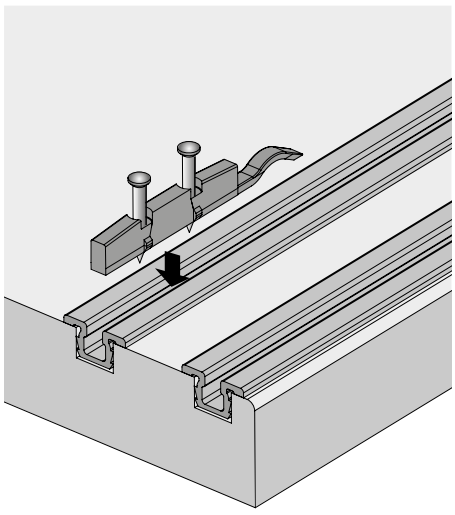

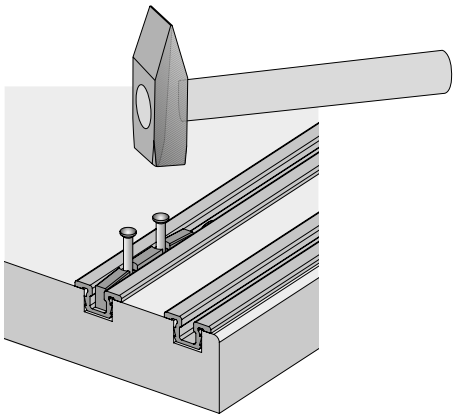

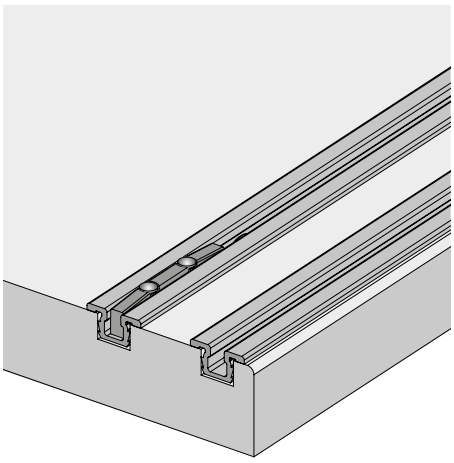

Вкладная / накладная навеска дверей

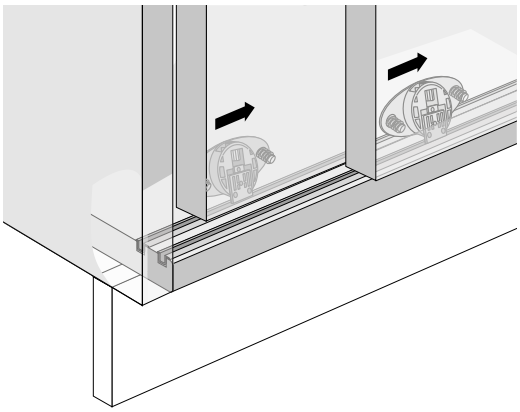

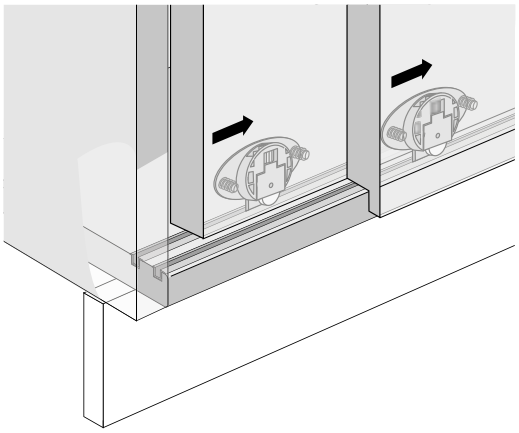

Монтаж двери

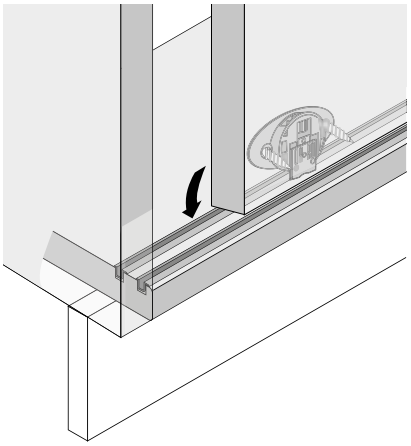

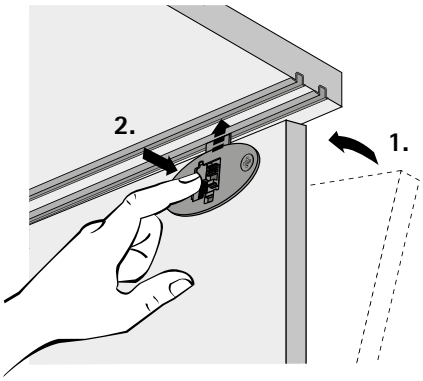

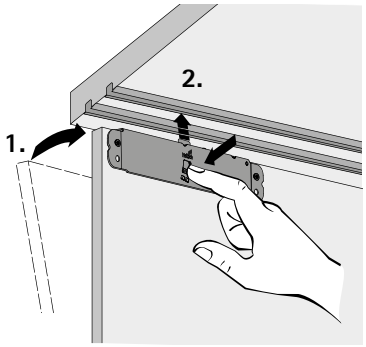

Регулировка по высоте

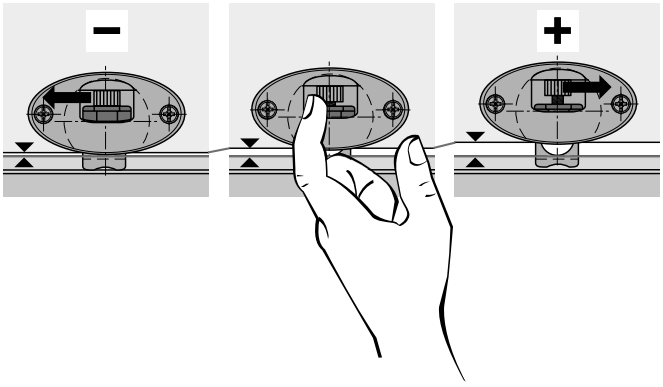

Монтаж междверного упора

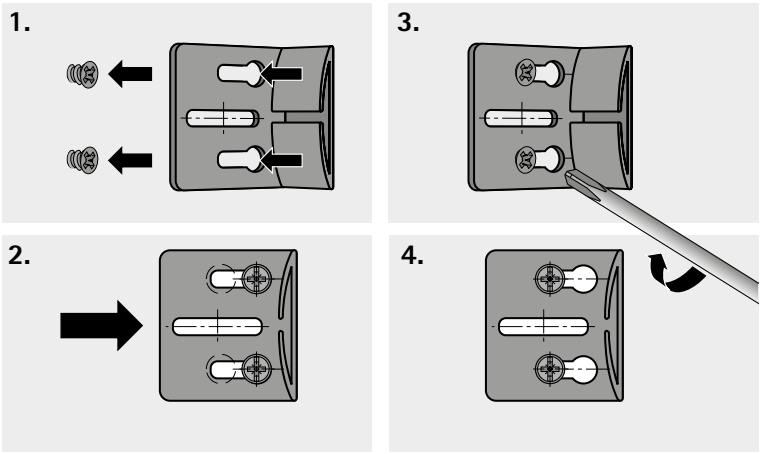

Демонтаж двери

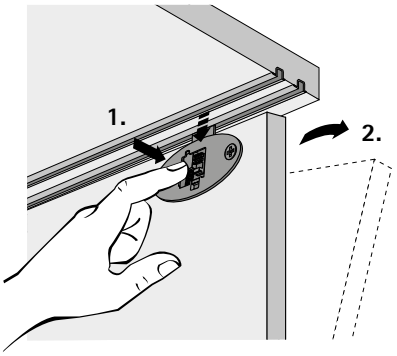



Монтаж ручек

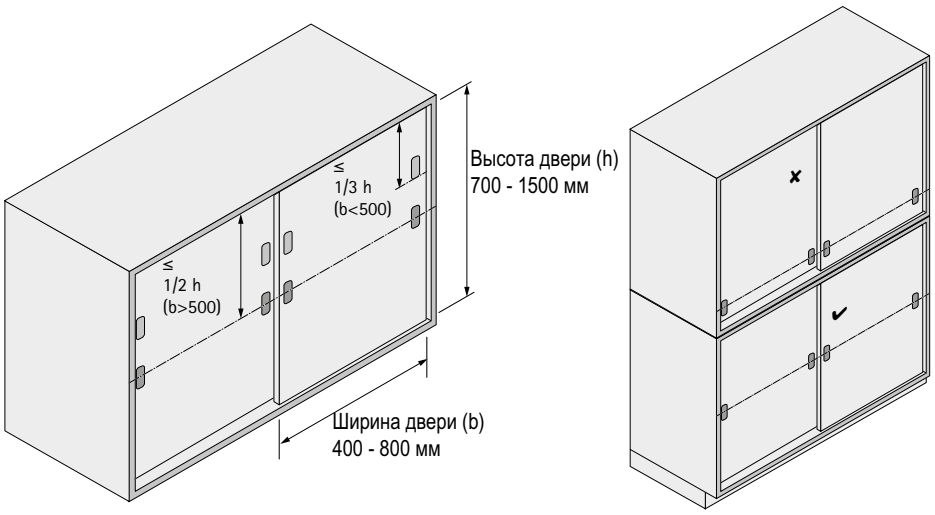

Универсальность использования. Несложная технология. Удобство в ежедневной эксплуатации. SlideLine 56 — это система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, обладающая большим потенциалом. Система рассчитана на двери высотой до 2000 мм и весом до 40 кг — умное решение не только для комодов, но и для небольших платяных шкафов. Процесс монтажа максимально упрощен: в верхней панели и в днище шкафа фрезеруются по два паза, в которые запрессовываются ходовые и направляющие профили. Готово!

Нарезанные в размер профили запрессовываются в два идентично фрезерованных паза в верхней и нижней панелях.

Простая установка ходовых элементов в отверстие под чашку петли при помощи шурупов.

Удобный монтаж двери на нижний ходовой профиль

Выдвинуть направляющий элемент вверх, зафиксировать в направляющем профиле, готово!



Техническая характеристика 1178 – 1179
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Silent System
- Принцип работы



Компоненты системы 1180

Монтаж 1181 – 1182

Принадлежности 1232 – 1240

Техническая информация
- Расчет веса двери 1241 – 1242
- Советы по конструкциям систем раздвижных дверей 1243 – 1245
- Критерии качества 1246

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/a505e9
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом
- Вкладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- Вес двери до 40 кг
- Высота двери до 2000 мм
- Ширина двери 500–1000 мм
- Опционально: демпфер Silent System
- Ходовой и направляющий профиль из алюминия
- Соответствует стандарту EN15706, уровень 3

Размеры и вес двери

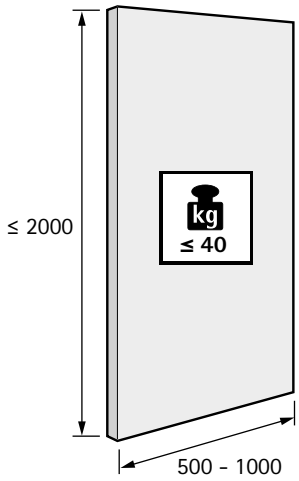

см. стр. 1239 - 1240

Материал двери



Количество и положение дверей

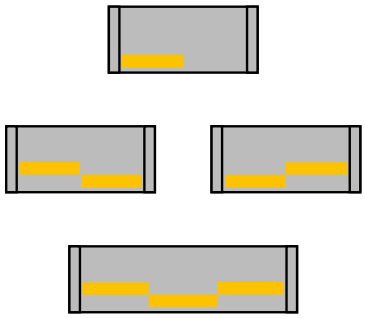

Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери		
Демпфер для закрывания				

Принцип работы

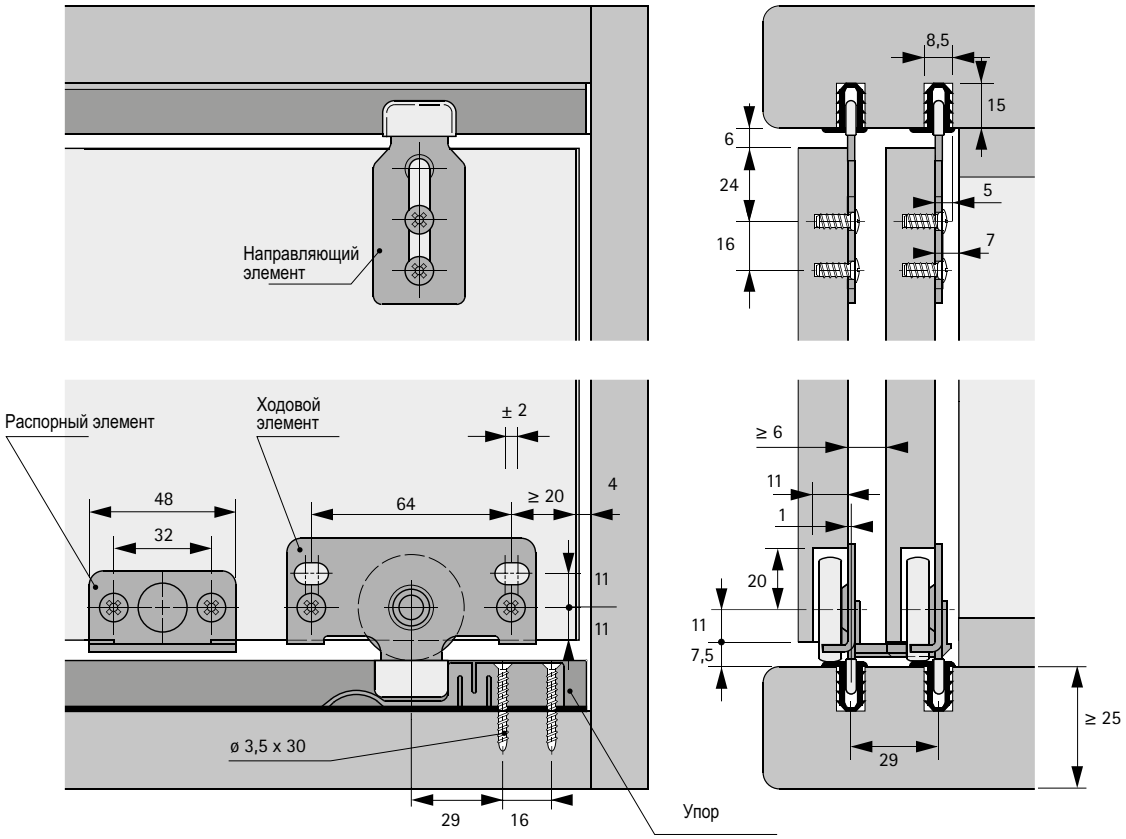

Ходовой элемент

- Для каждой двери требуется 2 ходовых элемента
- Ходовой элемент на шарикоподшипнике
- Оцинкованная сталь
- Направляющий элемент из пластика

Артикул	Кол-во
1 008 731	500 шт.

Направляющий элемент

- Для каждой двери использовать 2 направляющих элемента
- Оцинкованная сталь
- Направляющий элемент из пластика

Артикул	Кол-во
1 008 732	500 шт.

Ходовые и направляющие профили

- Для шкафа требуется 4 профиля
- Анодированный алюминий

Примечание:
- Возможна нарезка профиля под размер

Поверхность	Длина	Артикул	Кол-во
Серебристого цвета, анодированная	3000	**1 015 024**	100 шт.

Концевой упор

- Для 2- или 3-дверных шкафов требуется 2 упора
- Для левой и правой двери
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
1 008 824	500 шт.

Междверный упор

- Для 2-дверного шкафа требуется 2 междверных упора
- Для 3-дверного шкафа требуется 3 междверных упора
- Пластик коричневого цвета

Артикул	Кол-во
1 008 730	500 шт.

Монтаж ходового и направляющего профилей

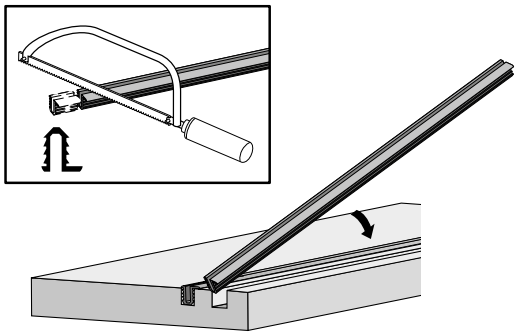

Монтаж упоров

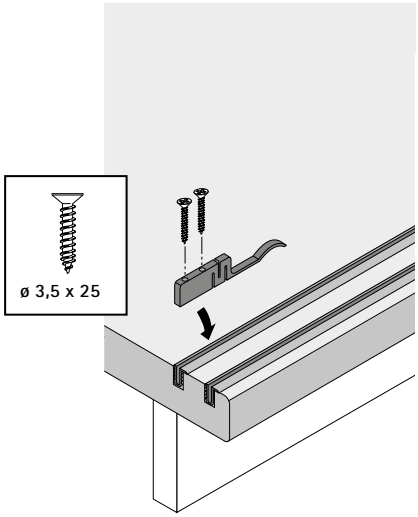

Монтаж ходовых и направляющих элементов

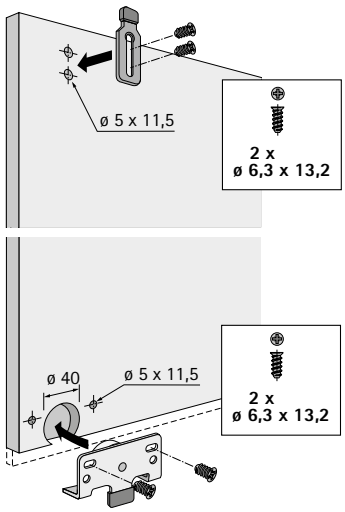

Монтаж двери

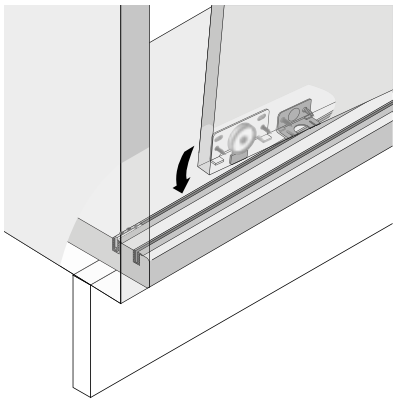

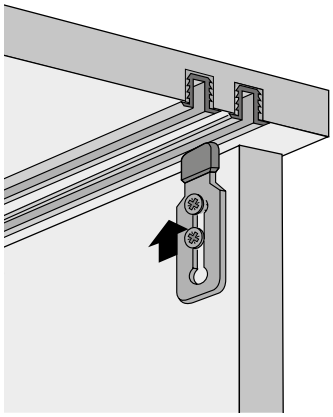

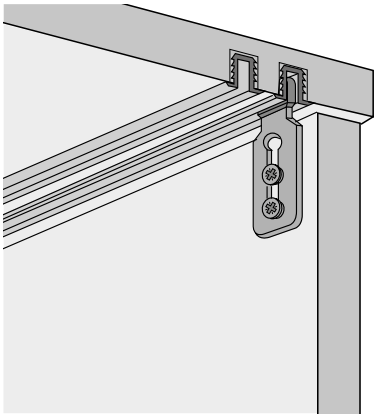

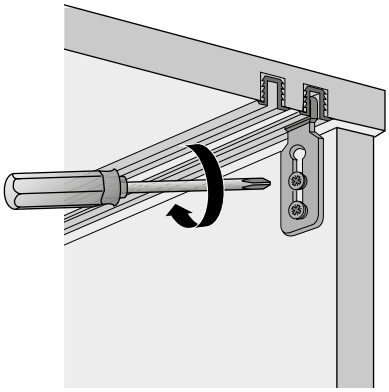

	WingLine L	WingLine 170	Wing 77
Страница	1186 - 1187	1212 - 1213	1220 - 1221
Описание	Система фурнитуры для складных дверей с креплением к боковине шкафа, с верхним / нижним направляющим профилем	Система фурнитуры для складных дверей с креплением к боковине с верхней направляющей штангой	Система фурнитуры для складных дверей без крепления створок к боковине, с верхним ходовым и нижним направляющим профилем для свободного перемещения дверей вдоль шкафа
Количество дверных створок	2	2	2 или 4
Вес двери / створки двери	Макс. 25 кг	В зависимости от петель	Макс. 25 кг для 2 створок, макс. 20 кг для 4 створок
Монтаж к боковине	Да	Да	Нет
Материал двери	Дерево	Дерево, алюминий	Дерево
Ширина створки двери	Макс. 600 мм	Макс. 300 мм	Макс. 500 мм для 2 створок, макс. 400 мм для 4 створок
Высота панели двери	Макс. 2400 мм	Макс. 2200 мм	Макс. 2400 мм
Push to move, Pull to move Silent	Да	Нет	Нет

Складные двери в новом исполнении. Система фурнитуры WingLine L для складных дверей предоставляет еще больший комфорт. Инновационная технология открывания Push to move / Pull to move Silent позволяет открывать дверцы шкафа всего одним движением руки. Впечатляющий панорамный эффект!

Улучшенные характеристики хода, демпфирование открывания и закрывания, монтаж без использования инструментов, а также максимальное складывание двери для рациональной внутренней организации. WigLine L легко и надежно перемещает створки весом до 25 кг и высотой 2400 мм: универсальное решение для спален, кухонь и офисов.

Панорамный обзор: оптимальный вид и полный доступ к содержимому шкафа площадью более 6 кв. м.

Легкое и плавное открывание: первоклассный комфорт в использовании благодаря механизмам Push to move / Pull to move Silent.

Оптимальное использование пространства: максимальное складывание двери и ее надежная фиксация в открытом положении.

Пуристический дизайн и удобство при эксплуатации: возможность скрытого монтажа нижнего профиля.

Без ручек: полное открывание двери с помощью механизма Push to move.

Универсальность: WingLine L подходит для всех часто используемых размеров створок.

Впечатляющие характеристики хода: легкий и тихий ход — как никогда прежде!

Просто и экономично: легкий монтаж за счет продуманных монтажных принадлежностей



Техническая характеристика 1188 – 1191
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Принцип работы

Подбор компонентов системы 1192 – 1195



Компоненты системы 1196 – 1201



Монтажная схема 1202 – 1205

Монтаж 1206 – 1210

Принадлежности 1232 – 1240

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/034cd2
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Для 1 складной двери с 2 створками
- Накладная навеска
- Для деревянных дверей
- Push to move / Pull to move Silent
- Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным демпфером Silent System
- Вес створки до 25 кг
- Высота двери до 2400 мм
- Ширина створки двери до 600 мм
- Система успешно прошла тест на 40 000 циклов открывания и закрывания

Размеры и вес двери

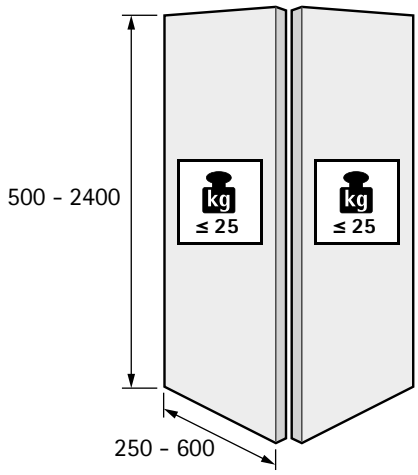

см. стр. 1241 - 1242

Материал двери



Количество дверных створок и положение двери

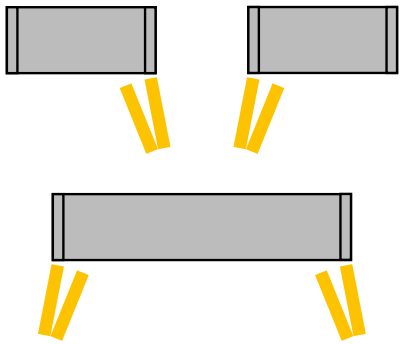

Выступ двери

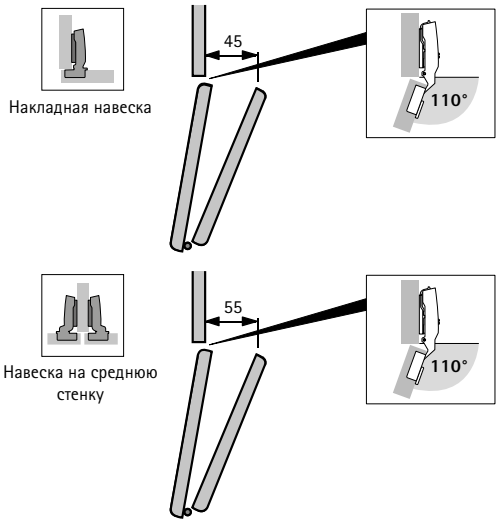

Рекомендуемое число петель для складных дверей

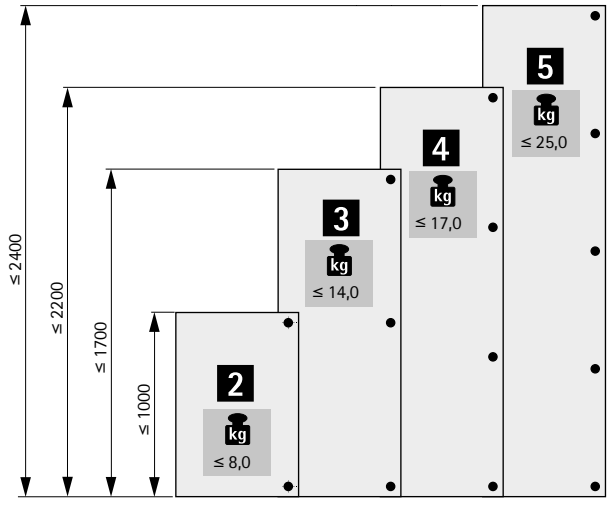

Принцип работы / WingLine L

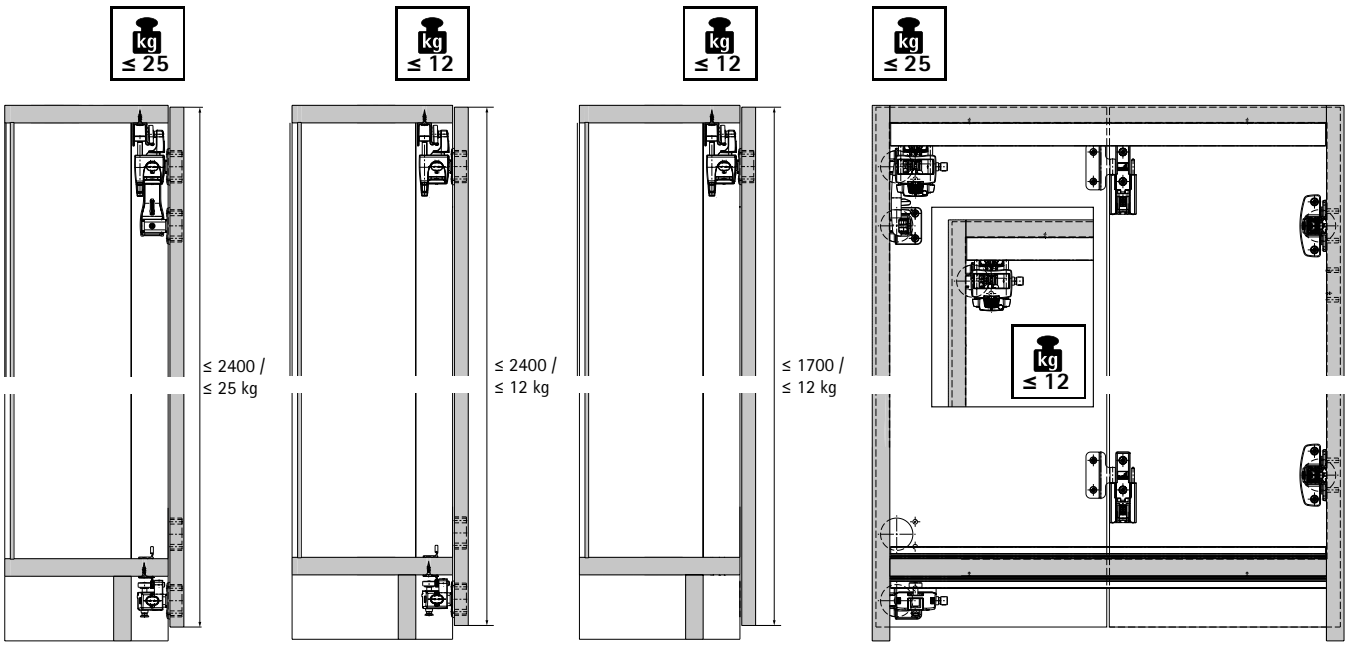

Принцип работы / WingLine L с Push to move / Pull to move Silent

Push to move

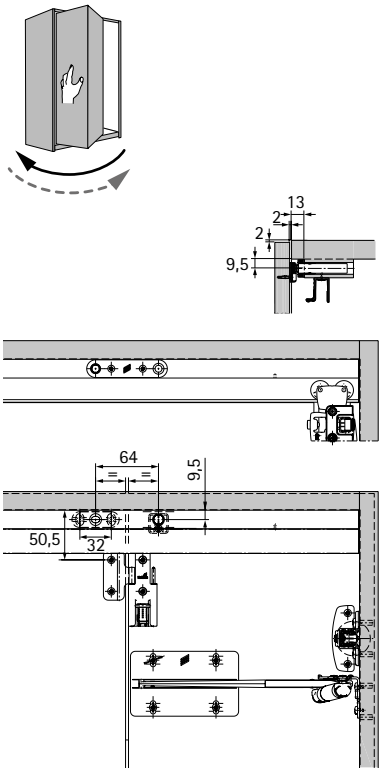

Pull to move Silent

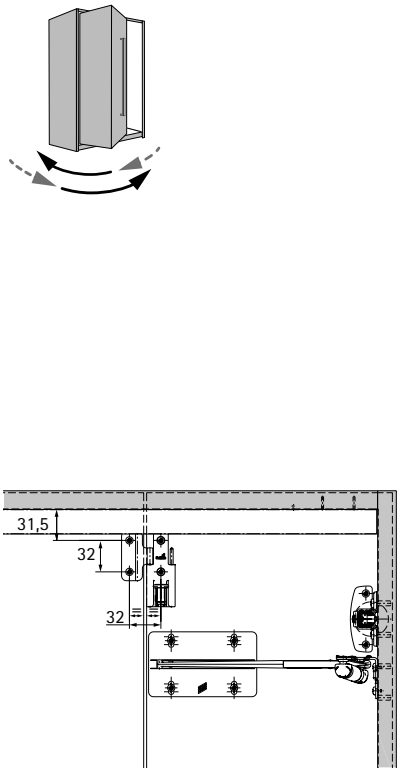

Новые возможности: WingLine L

Ходовые и направляющие профили
- Ходовой профиль
- Направляющий профиль для установки под или над нижней панелью

Push to move / Pull to move Silent
- Механическое плавное открывание дверей
- 3 варианта усилия в зависимости от ширины и веса двери

Ходовые элементы
- Монтаж без инструмента
- Ходовые элементы для веса створки до 25 кг
- Ходовые элементы для веса створки до 12 кг

Push to move
- Надежно удерживает дверь в закрытом состоянии

Направляющие элементы
- Монтаж без инструмента
- Монтаж под или над нижней панелью

Корпусные петли
- Sensys 110 или 95 градусов С пружиной или без пружины

Средние петли
- Из 2-х частей
- Монтаж без инструмента

Удобные монтажные приспособления
- Установка профиля
- Позиционирование средних петель
- Позиционирование Push to move / Pull to move Silent

WingLine L с механизмами открывания Push to move и Pull to move Silent

Pull to move и Push to move - это два инновационных и уникальных механизма открытия складных дверных систем. Немного потянув за ручку или слегка нажав (без ручек) на дверь, механизм автоматически открывает ее полностью тихо останавливаясь в крайнем открытом положении. Завораживающий эффект открытия двери - это полностью работает на механике! Значит не надо ни проводов, ни блоков питания, ни подвода электричества.

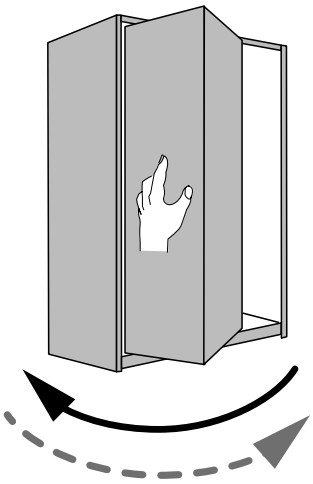

Push to move
Двери автоматически открываются в ответ на легкое нажатие на створку. Закрываются двери вручную.

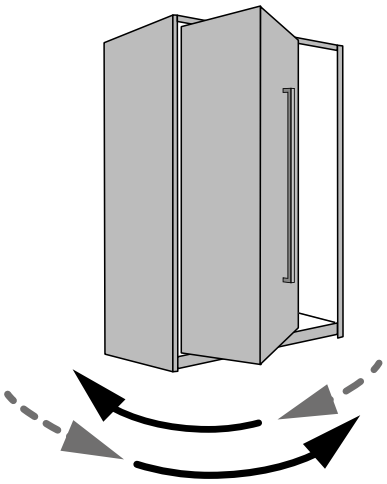

Pull to move Silent
Сначала надо вручную открыть дверь на угол больше, чем 35°. После чего механизм мягко и плавно доведет дверь до открытого положения. Двери вручную закрывают до угла 35°, далее они плавно закрываются самостоятельно.

Усилие открывания в зависимости от веса створок

Для механизмов Push to move и Pull to move Silent. В зависимости от размера и веса створки необходимо выбрать соответствующее усилие открывания. Рекомендуется пробный монтаж!

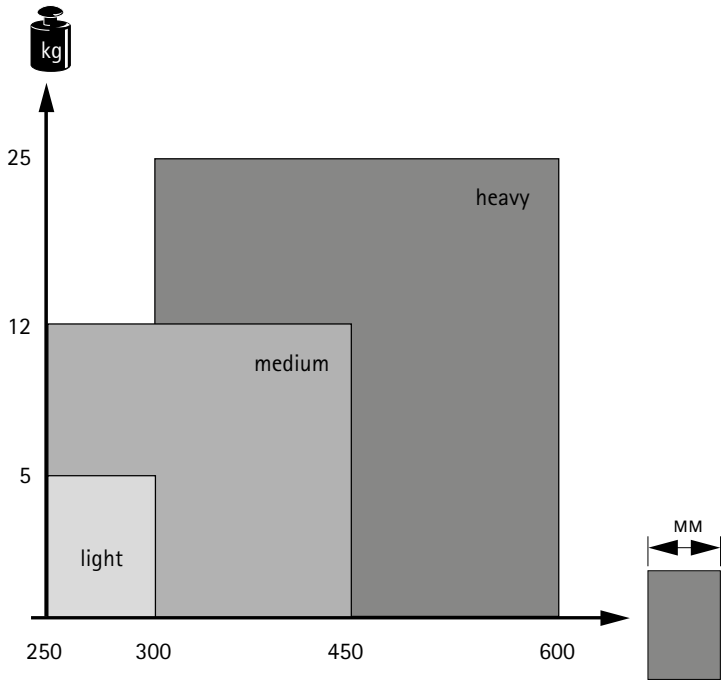

WingLine L – простой подбор нужного артикула

Следующая информация поможет в подборе необходимых артикулов компонентов системы WingLine L:

- Количество складных дверей
- Ширина створки двери (мм)
- Вес створки двери (кг)

Есть ли необходимость в механизме открывания? Классический фасад с ручками или лаконичный дизайн без ручек?

Дверь с ручками	Дверь без ручек
· Pull to move Silent · Без механизма открывания	· Push to move

Необходимы ли петли и ходовые и направляющие элементы с функцией самозакрывания или без нее?

Механизм открывания	Функция самозакрывания
Push to move	Без функции самозакрывания
Pull to move Silent	Без функции самозакрывания
Без механизма открывания	Без функции самозакрывания

Какое усилие открывания необходимо для Push / Pull to move Silent?

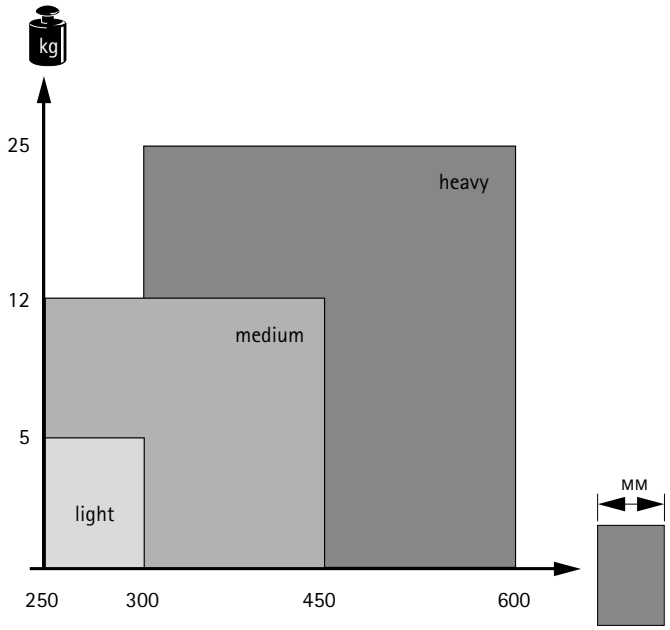

Нужен ли нижний направляющий профиль?

Вес створки двери до 12 кг	Нижний направляющий профиль: опционально
Вес створки двери более 12 кг	Нижний направляющий профиль: рекомендуется

Расположение нижнего направляющего профиля

Шкаф с цоколем	Направляющий профиль под нижней панелью
Шкаф без цоколя	Направляющий профиль над нижней панелью Направляющий профиль под полкой

Как зависит значение выступа двери от петель?

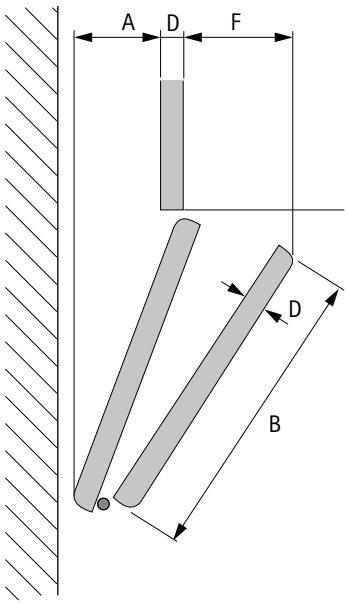

		B 12,5		B 3	
	D	A	F	A	F
 **Sensys 8645i / 8675 (эффективный угол открывания = 100°)**	16	250	31	58	21	68
		300	41	58	32	68
		450	73	58	63	68
		600	104	58	94	68
	18 / 19	250	31	61	21	71
		300	41	61	32	71
		450	73	61	63	71
		600	104	61	94	71
	22	250	31	64	21	74
		300	41	64	32	74
		450	73	64	63	74
		600	104	64	94	74
	25	250	31	67	21	77
		300	41	67	32	77
		450	73	67	63	77
		600	104	67	94	77
 **Sensys 8631i / 8631 ***	16	250	13	70	4	79
		300	18	72	8	82
		450	31	78	21	87
		600	44	82	34	91
	18 / 19	250	13	73	4	82
		300	18	75	8	84
		450	31	81	21	90
		600	44	84	34	94
	22	250	13	74	4	85
		300	18	78	8	87
		450	31	84	21	93
		600	44	87	34	97
	25	250	13	78	4	88
		300	18	81	8	90
		450	31	86	21	96
		600	44	90	34	100
 **Sensys 8645i / 8675 с ограничителем угла открывания 85° ***	16	250		115		125
		300		127		136
		450		159		169
		600		190		200
	18 / 19	250		118		128
		300		130		139
		450		162		172
		600		193		203
	22	250		121		131
		300		133		142
		450		165		175
		600		196		205
	25	250		124		133
		300		136		145
		450		168		178
		600		199		208

* Ограничение демпфирования открывания из-за уменьшения угла открывания с 95° до 85°.

WingLine L с механизмами открывания Push to move и Pull to move Silent

Описание:
- Количество складных дверей: 2
- Ширина створки двери: 596 мм
- Вес створки двери: 16.5 кг
- Дизайн фасада: без ручек
- Механизм открывания: Push to move
- Функция самозакрывания: нет
- Усилие открывания: heavy
- Нижний направляющий профиль: рекомендуется
- Шкаф с цоколем: направляющий профиль под нижней панелью

Комплект профилей:
- Комплект профилей, длина 2400 мм: **9 239 310**

Комплект фурнитуры:
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 25 кг без функции самозакрывания – левый: **9 237 880**
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 25 кг без функции самозакрывания – правый: **9 237 881**

Механизм открывания:
- Push to move, heavy – левый: **9 265 959**
- Push to move, heavy – правый: **9 265 958**

WingLine L с механизмами открывания Push to move и Pull to move Silent

Описание:
- Количество складных дверей: 1
- Ширина створки двери: 295 мм
- Вес створки двери: 5 кг
- Дизайн фасада: без ручек
- Механизм открывания: Push to move
- Функция самозакрывания: нет
- Усилие открывания: light
- Нижний направляющий профиль: нет

Профиль:
- Профиль, длина 1200 мм: **9 237 916**

Комплект фурнитуры:
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг без функции самозакрывания – правый: **9 237 900**

Механизм открывания:
- Push to move, light – правый: **9 266 111**

WingLine L с механизмами открывания Push to move и Pull to move Silent

Описание:
- Количество складных дверей: 2
- Ширина створки двери: 363 мм
- Вес створки двери: 4 кг
- Дизайн фасада: с ручками
- Механизм открывания: Pull to move Silent
- Функция самозакрывания: да
- Усилие открывания: medium
- Нижний направляющий профиль: нет

Комплект профилей:
- Комплект профилей, длина 2400 мм: **9 239 310**

Комплект фурнитуры:
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг с функцией самозакрывания - левый: **9 237 903**
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг с функцией самозакрывания - правый: **9 237 902**

Механизм открывания:
- Pull to move Silent, medium – левый: **9 238 121**
- Pull to move Silent, medium – правый: **9 238 124**

WingLine L с механизмами открывания Push to move и Pull to move Silent

Описание:
- Количество складных дверей: 1
- Ширина створки двери: 495 мм
- Вес створки двери: 13.4 кг
- Дизайн фасада: без ручек
- Механизм открывания: Push to move
- Функция самозакрывания: нет
- Усилие открывания: heavy
- Нижний направляющий профиль: рекомендуется
- Шкаф с цоколем: направляющий профиль под нижней панелью

Комплект профилей:
- Комплект профилей, длина 1200 мм: **9 239 311**

Комплект фурнитуры:
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 25 кг без функции самозакрывания – правый: **9 237 881**

Механизм открывания:
- Push to move, heavy – правый: **9 265 958**

WingLine L с механизмами открывания Push to move и Pull to move Silent

Описание:
- Количество складных дверей 1
- Ширина створки двери: 445 мм
- Вес створки двери: 4 кг
- Дизайн фасада: удлинение фасада снизу выполняет функцию ручки
- Механизм открывания: Pull to move Silent
- Функция самозакрывания: да
- Усилие открывания: medium
- Нижний направляющий профиль: рекомендуется

Комплект профилей:
- Комплект профилей, длина 1200 мм: **9 239 311**

Комплект фурнитуры:
- Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг с функцией самозакрывания - левый: **9 237 903**

Механизм открывания:
- Pull to move Silent, medium – левый: **9 238 121**

Примечание:

Механизмы открывания Push to move необходимо использовать совместно с механическим или магнитным фиксатором , стр. 1200

Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 25 кг с функцией самозакрывания

- Комплект фурнитуры содержит все необходимые элементы для одной складной двери с 2 створками
- Комплект фурнитуры может использоваться для стандартных складных дверей без дополнительного механизма открывания
- Комплект фурнитуры может применяться в комбинации с Pull to move Silent
- Ходовые и направляющие элементы с функцией самозакрывания
- Ходовые и направляющие элементы для быстрого монтажа без инструментов

Состав комплекта:
- 1 ходовой элемент, макс. 25 кг с функцией самозакрывания
- 1 направляющий элемент с функцией самозакрывания
- 4 петли для складных дверей
- 2 разметочных шаблона для средних петель
- 1 заглушка для ходового элемента
- 2 амортизатора
- 1 фиксатор для двери
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- В сочетании с этим комплектом фурнитуры используются корпусные петли с функцией самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8645i, угол открывания 110°

Артикул / сторона навески		Кол-во
Слева	**Справа**	
9 237 852	**9 237 890**	1 компл.

Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 25 кг без функции самозакрывания

- Комплект фурнитуры содержит все необходимые элементы для одной складной двери с 2 створками
- Комплект фурнитуры применяется только в комбинации с Push to move
- Ходовые и направляющие элементы без функции самозакрывания
- Ходовые и направляющие элементы для быстрого монтажа без инструментов

Состав комплекта:
- 1 ходовой элемент, макс. 25 кг без функции самозакрывания
- 1 направляющий элемент без функции самозакрывания
- 4 петли для складных дверей
- 2 разметочных шаблона для средних петель
- 1 заглушка для ходового элемента
- 2 амортизатора
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- В сочетании с этим комплектом фурнитуры используются корпусные петли без функции самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8675 с углом открывания 110°

Артикул / сторона навески		Кол-во
Слева	**Справа**	
9 237 880	**9 237 881**	1 компл.

Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг с функцией самозакрывания

- Комплект фурнитуры содержит все необходимые элементы для одной складной двери с 2 створками
- Комплект фурнитуры может использоваться для стандартных складных дверей без дополнительного механизма открывания
- Комплект фурнитуры может применяться в комбинации с Pull to move Silent
- Ходовой и направляющий элемент с пружинным механизмом самозакрывания
- Ходовой и направляющий элемент для быстрого монтажа

Состав комплекта:
- 1 ходовой элемент, макс. 12 кг с функцией самозакрывания
- 1 направляющий элемент с функцией самозакрывания
- 4 петли для складных дверей
- 2 разметочных шаблона для средних петель
- 2 амортизатора
- 1 фиксатор для двери
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- В сочетании с этим комплектом фурнитуры используются корпусные петли с функцией самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8645i, угол открывания 110°

Артикул / сторона навески		Кол-во
Слева	**Справа**	
9 237 882	**9 237 906**	1 компл.

Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг без функции самозакрывания

- Комплект фурнитуры содержит все необходимые элементы для одной складной двери с 2 створками
- Комплект фурнитуры применяется только в комбинации с Push to move
- Ходовой и направляющий элемент без пружинного механизма самозакрывания
- Ходовой и направляющий элемент для быстрого монтажа без инструментов

Состав комплекта:
- 1 ходовой элемент, макс. 12 кг, без функции самозакрывания
- 1 направляющий элемент без функции самозакрывания
- 4 петли для складных дверей
- 2 разметочных шаблона для средних петель
- 2 амортизатора
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- В сочетании с этим комплектом фурнитуры используются корпусные петли без функции самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8675 с углом открывания 110°

Артикул / сторона навески		Кол-во
Слева	**Справа**	
9 237 905	**9 237 904**	1 компл.

Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг с функцией самозакрывания, без нижнего направляющего элемента

- Комплект содержит все необходимые элементы для одной складной двери с 2 створками
- Комплект фурнитуры может использоваться для стандартных складных дверей без механизма открывания
- Комплект фурнитуры может применяться в комбинации с Pull to move Silent
- Ходовой элемент с функцией самозакрывания
- Ходовой элемент для быстрого монтажа

Состав комплекта:
- 1 ходовой элемент, макс. 12 кг с функцией самозакрывания
- 3 петли для складных дверей
- 2 разметочных шаблона для средних петель
- 1 амортизатор
- 1 фиксатор для двери
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- В сочетании с этим комплектом фурнитуры используются корпусные петли с функцией самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8645i, угол открывания 110°

Артикул / сторона навески		Кол-во
Слева	**Справа**	
9 237 903	**9 237 902**	1 компл.

Комплект фурнитуры WingLine L, макс. вес створки 12 кг без функции самозакрывания, без нижнего направляющего элемента

- Комплект фурнитуры содержит все необходимые элементы для одной складной двери с 2 створками
- Комплект фурнитуры применяется только в комбинации с Push to move
- Ходовой элемент без функции самозакрывания
- Ходовой элемент для быстрого монтажа

Состав комплекта:
- 1 ходовой элемент, макс. 12 кг, без функции самозакрывания
- 3 петли для складных дверей
- 2 разметочных шаблона для средних петель
- 1 амортизатор
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили заказываются отдельно
- В сочетании с этим комплектом фурнитуры используются корпусные петли без функции самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8675 с углом открывания 110°

Артикул / сторона навески		Кол-во
Слева	**Справа**	
9 237 901	**9 237 900**	1 компл.

Pull to move Silent

- Механизм для автоматического плавного открывания дверей за ручку путем минимального тягового усилия
- Плавное бесшумное закрывание дверей с петлями Sensys
- Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной двери с 2 створками

Состав комплекта:
- 1 механизм Pull to move Silent
- 1 направляющая двери
- 1 разметочный шаблон
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили и фурнитура заказываются отдельно
- В сочетании с Pull to move Silent используются корпусные петли с функцией самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8645i, угол открывания 110°

Вариант	**Артикул / сторона навески**		Кол-во
	Слева	**Справа**	
light	**9 238 120**	**9 238 119**	1 компл.
medium	**9 238 121**	**9 238 124**	1 компл.
heavy	**9 238 123**	**9 238 122**	1 компл.

Push to move

- Механизм для автоматического плавного открывания дверей нажатием на дверь без ручки
- Используется совместно с механическим или магнитным фиксатором
- Фиксаторы заказываются отдельно.
- Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной двери с 2 створками

Состав комплекта:
- 1 механизм Push to move
- 1 направляющая двери
- 1 разметочный шаблон
- Крепежные винты

Примечание:
- Профили и фурнитура заказываются отдельно
- В сочетании с Push to move используются корпусные петли без функции самозакрывания. Рекомендуется: Sensys 8675 с углом открывания 110°

Вариант	**Артикул / сторона навески**		Кол-во
	Слева	**Справа**	
light	**9 266 113**	**9 266 111**	1 компл.
medium	**9 265 960**	**9 266 112**	1 компл.
heavy	**9 265 959**	**9 265 958**	1 компл.

Механический фиксатор для механизма Push to move

- Механизм для фиксации двери в закрытом состоянии при использовании механизма Push to move
- Подходит для конструкции шкафа с двумя дверьми без центральной стенки
- Комплект содержит все необходимые элементы для фиксации 1 складной двери с 2 створками в закрытом положении

Состав комплекта:
- 1 механический фиксатор
- 1 активатор
- Крепеж

Примечание:
- Опционально возможно применение механического фиксатора вместо магнитного, входящего в состав комплекта Push to open
- Использование механического фиксатора сокращает диапазон регулировки WingLine L с +/- 3 мм до +/- 2 мм

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серая	**9 264 191**	50 компл.

Магнитный фиксатор для механизма Push to move

- Механизм для фиксации двери в закрытом состоянии при использовании механизма Push to move
- Подходит для конструкции шкафа с двумя дверьми без центральной стенки
- Комплект содержит все необходимые элементы для фиксации 1 складной двери с 2 створками в закрытом положении

Состав комплекта:
- 1 функциональный элемент с 1 механизмом Push to open Pin и 1 магнитом
- 1 магнитная ответная планка
- 1 активатор Крепеж

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серая	**9 266 220**	50 компл.

Комплект профилей

- Анодированный алюминий
- С предварительно просверленными отверстиями

Состав комплекта:
- 1 ходовой профиль
- 1 направляющий профиль
- 2 монтажных приспособления
- Крепежные винты

Примечание:
- Комплекты фурнитуры, Push to move и Pull to move Silent заказываются отдельно

Длина в мм	**Артикул**	Кол-во
1200	**9 239 311**	1 компл.
2400	**9 239 310**	1 компл.

Ходовой профиль

- Под прикручивание
- С предварительно просверленными отверстиями

Примечание:
возможна нарезка профиля под размер

Длина в мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
1200	Анодированная	**9 237 916**	100 шт.
2400	Анодированная	**9 237 917**	100 шт.

Средняя петля быстрого монтажа

- Средняя петля состоит из 2 компонентов
- Навешивание дверных створок без инструментов
- Для простого прикручивания к дверным створкам
- Пластик серого цвета (1), оцинкованная сталь (2)

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Элемент петли 1	**9 229 920**	200 шт.
Элемент петли 2	**9 236 605**	400 шт.

Средняя петля с возможностью регулировки смещения оси вращения

- Средняя петля для складных дверей
- Для дверей толщиной более 15 мм
- Одна и та же карта сверления как для двери, так и для бокового элемента, оба элемента монтируются отдельно
- Фуга может быть отрегулирована в диапазоне от минимума до 4 мм, двери открываются без смещения
- Ступенчатая регулировка смещения оси вращения 0, 3 и 6 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Тип монтажа	**Артикул**	Кол-во
Под запрессовку	**1 001 955***	100 шт.

WingLine L, макс. вес створки 25 кг

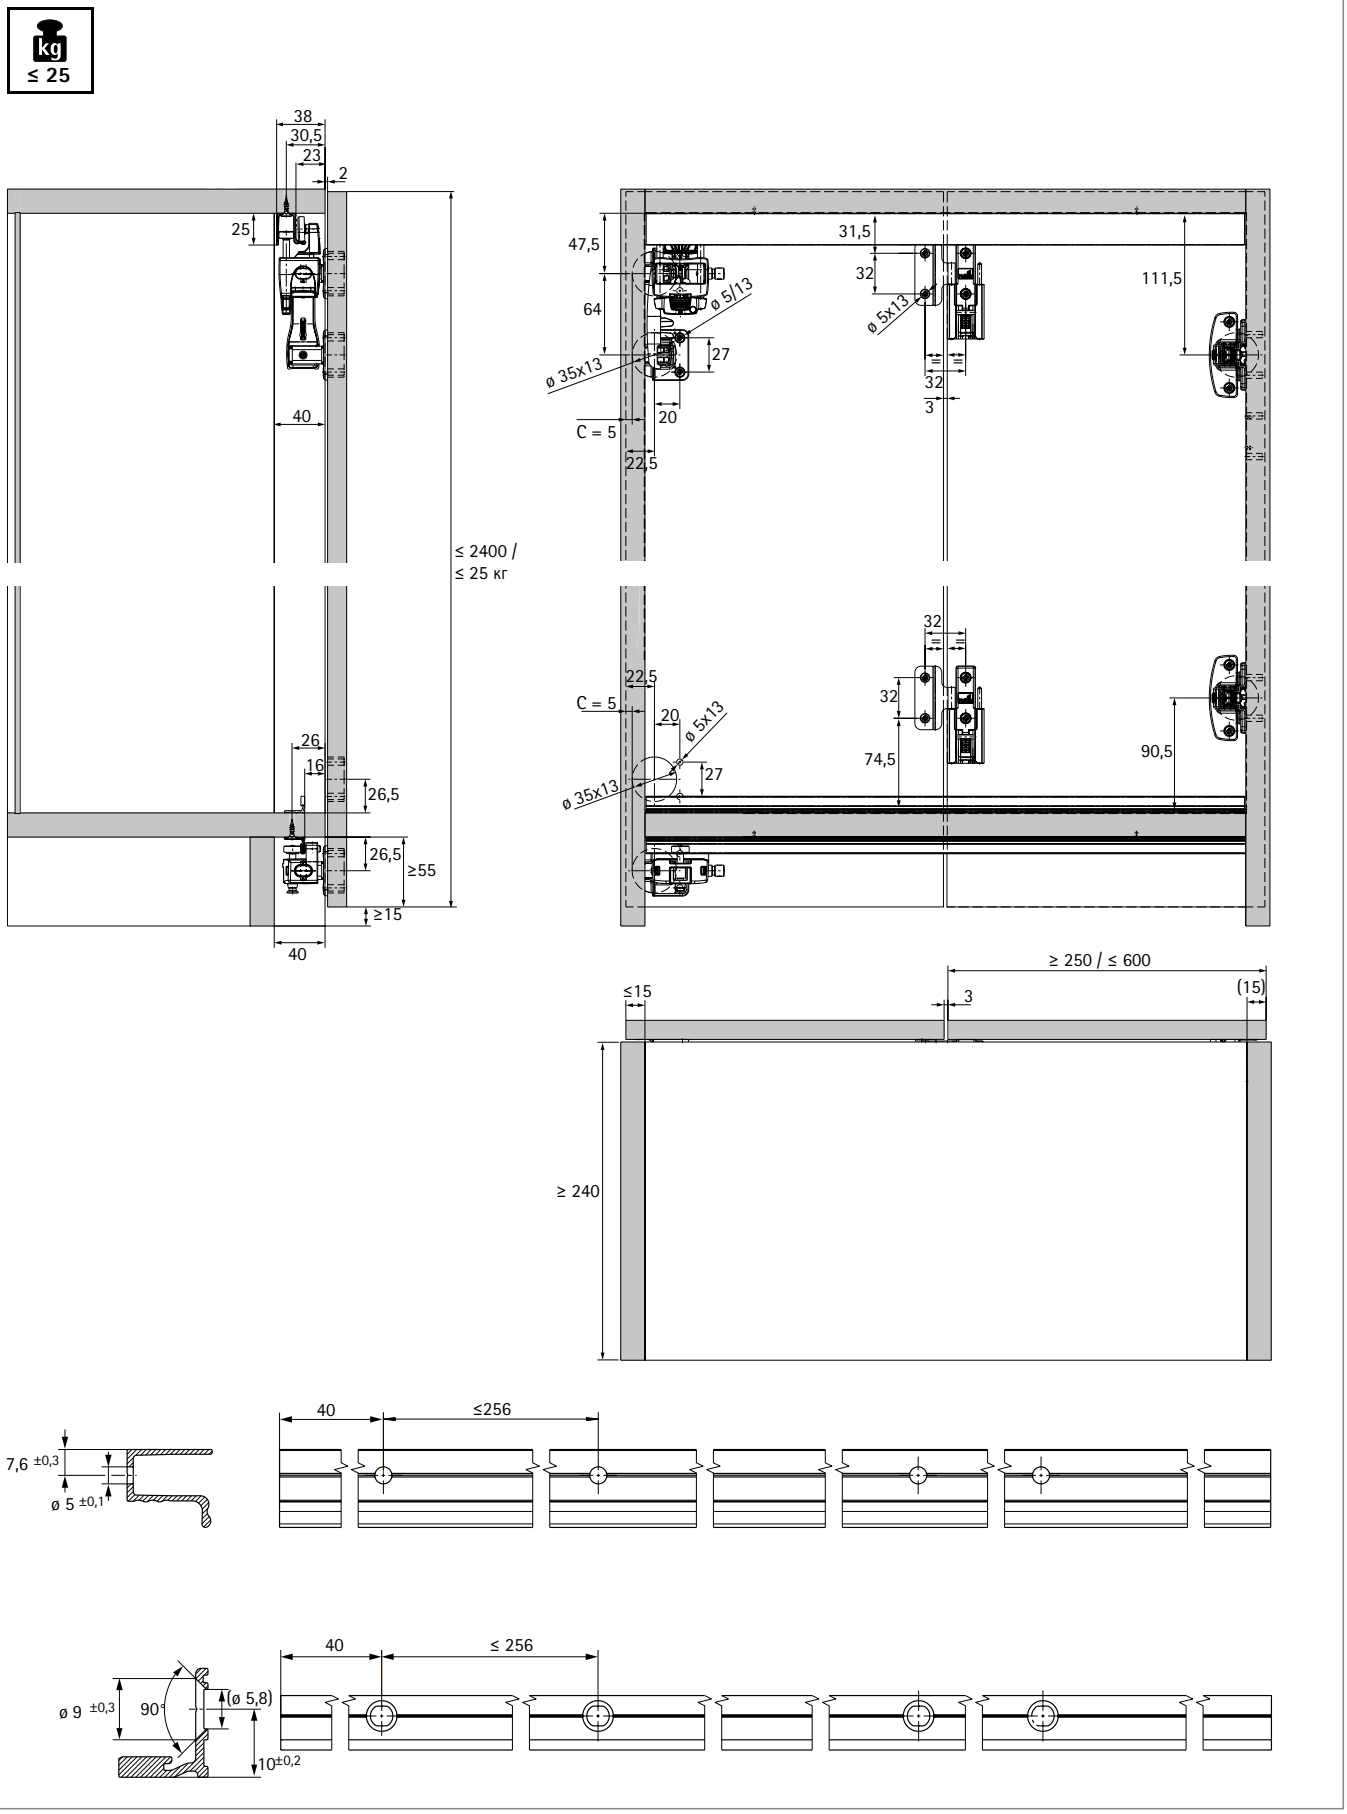

WingLine L, макс. вес створки 12 кг

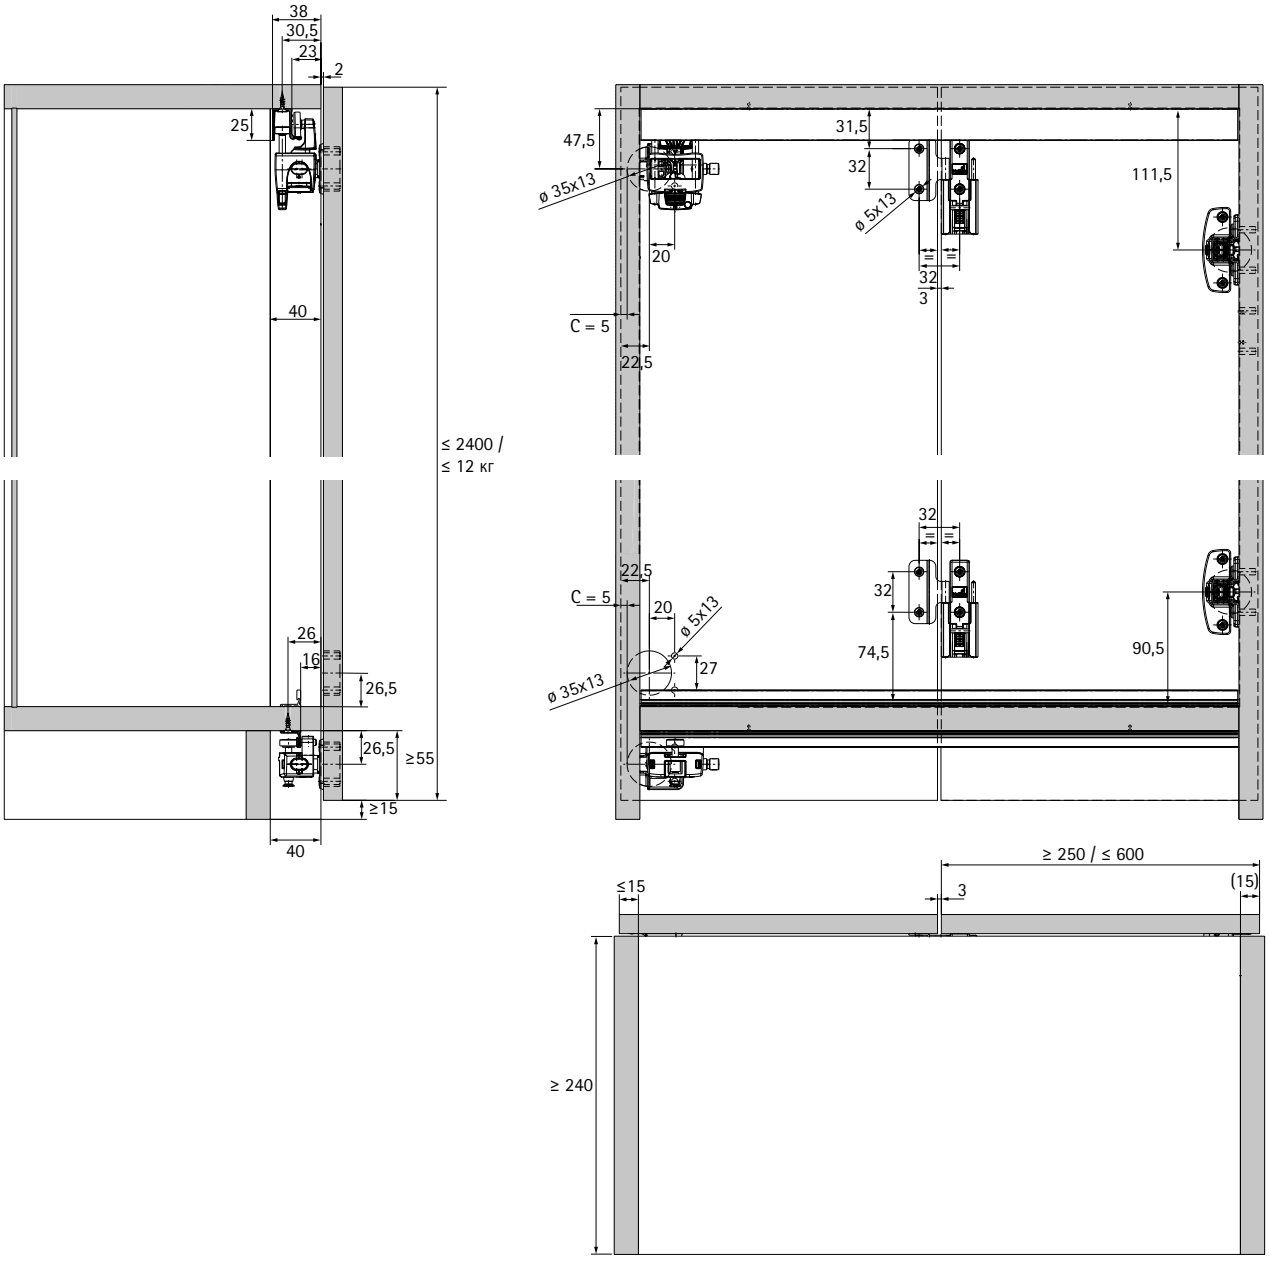

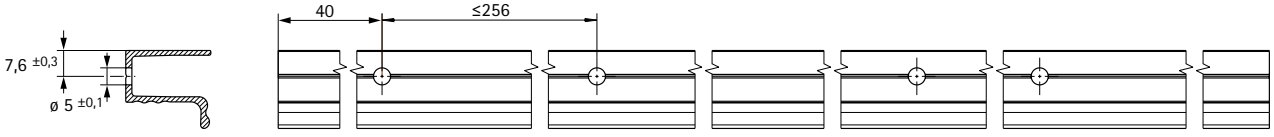

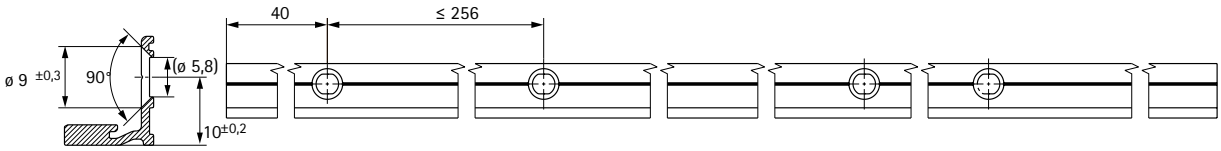

WingLine L с механизмом открывания Push to move с магнитным фиксатором: для высоких шкафов

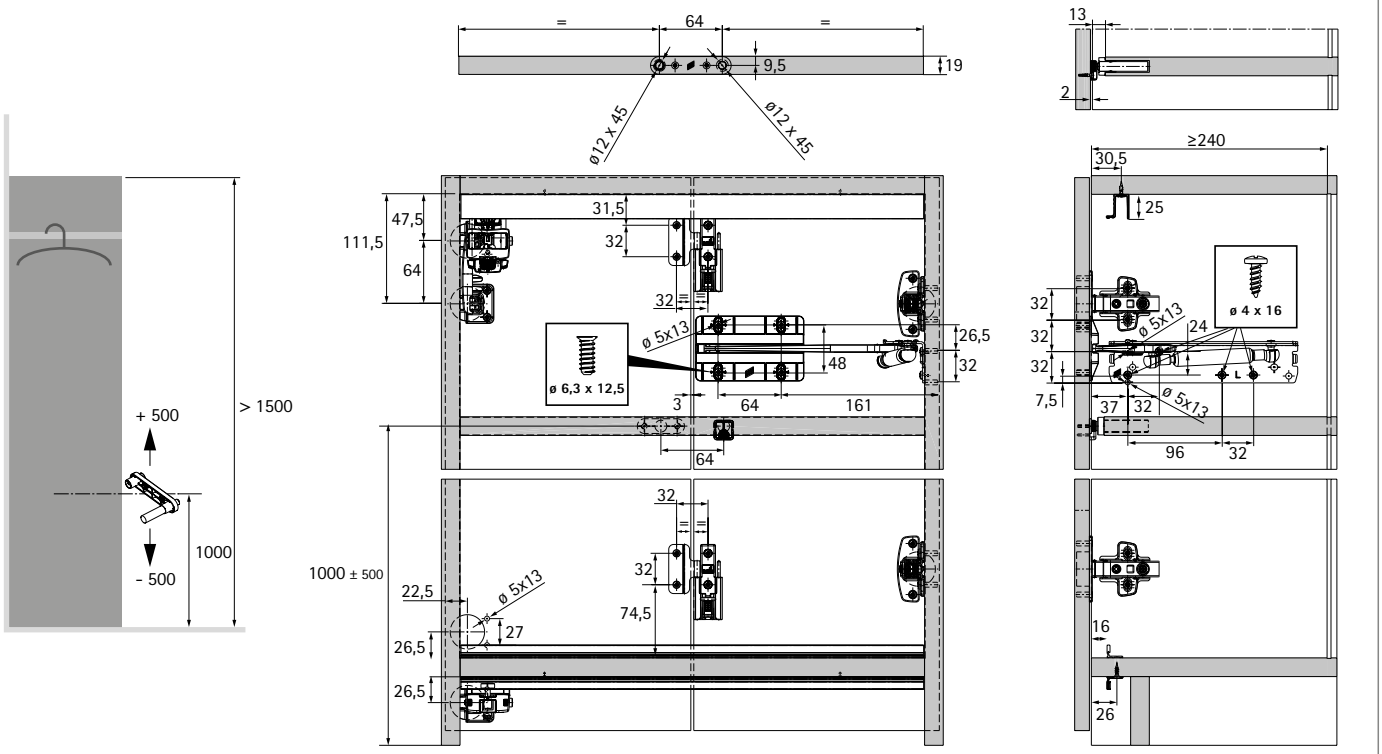

WingLine L с механизмом открывания Push to move с магнитным фиксатором: для навесных шкафов

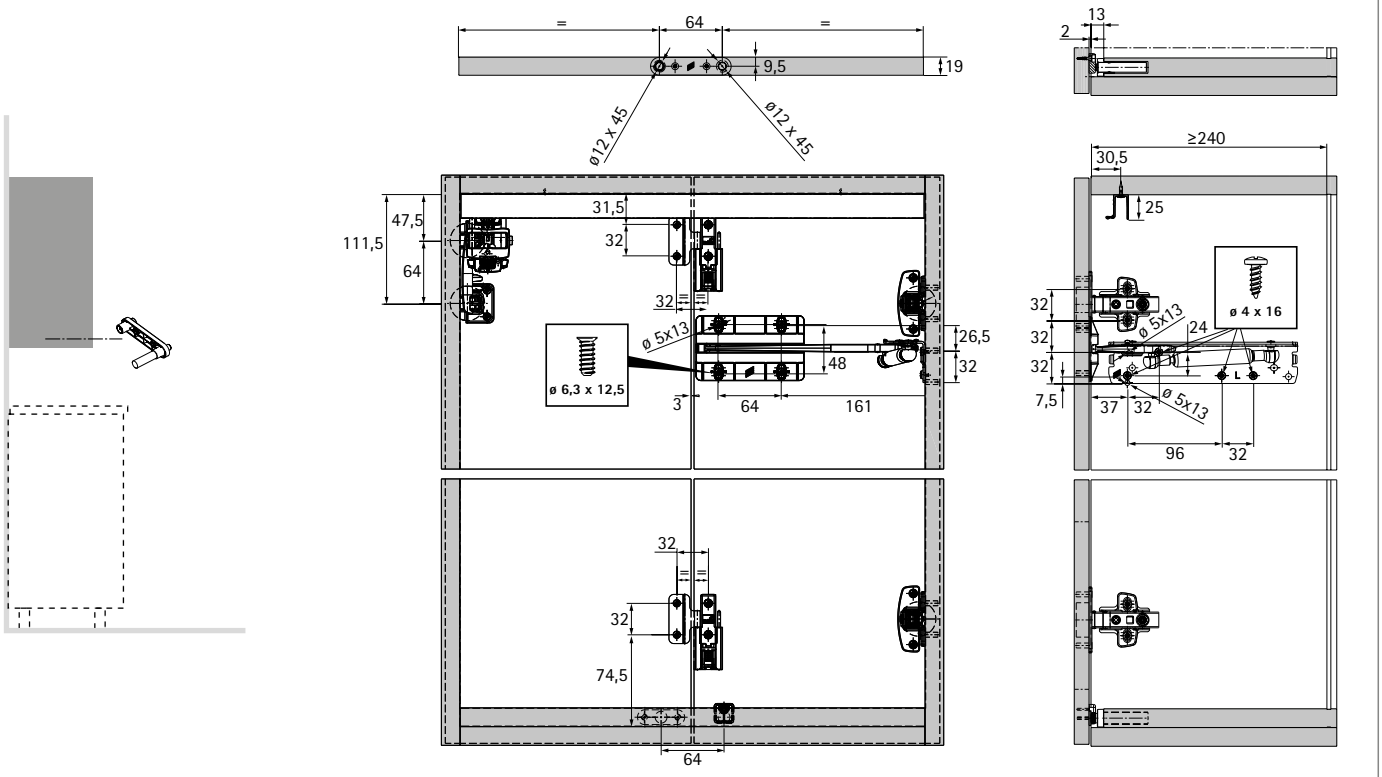

WingLine L с механизмом открывания Push to move с магнитным фиксатором: для нижних шкафов

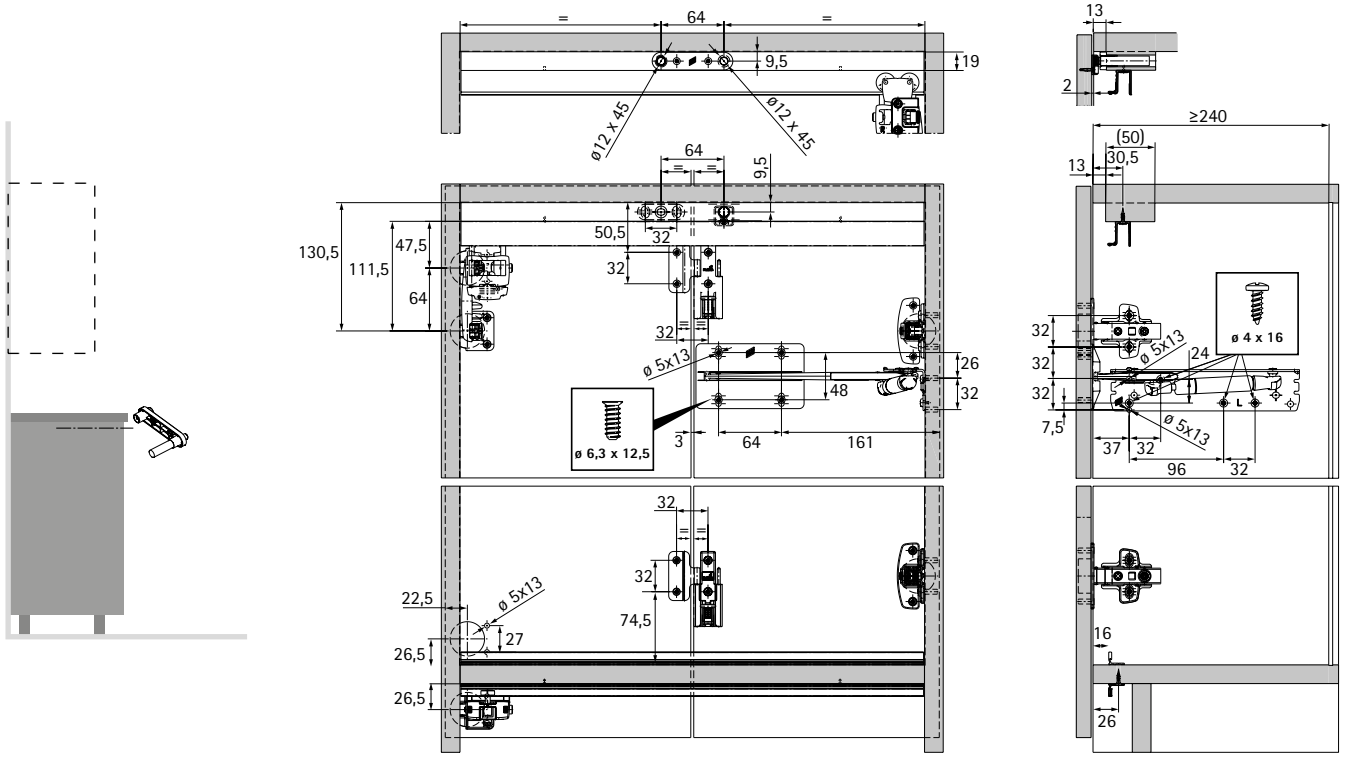

WingLine L с механизмом открывания Push to move с механическим фиксатором

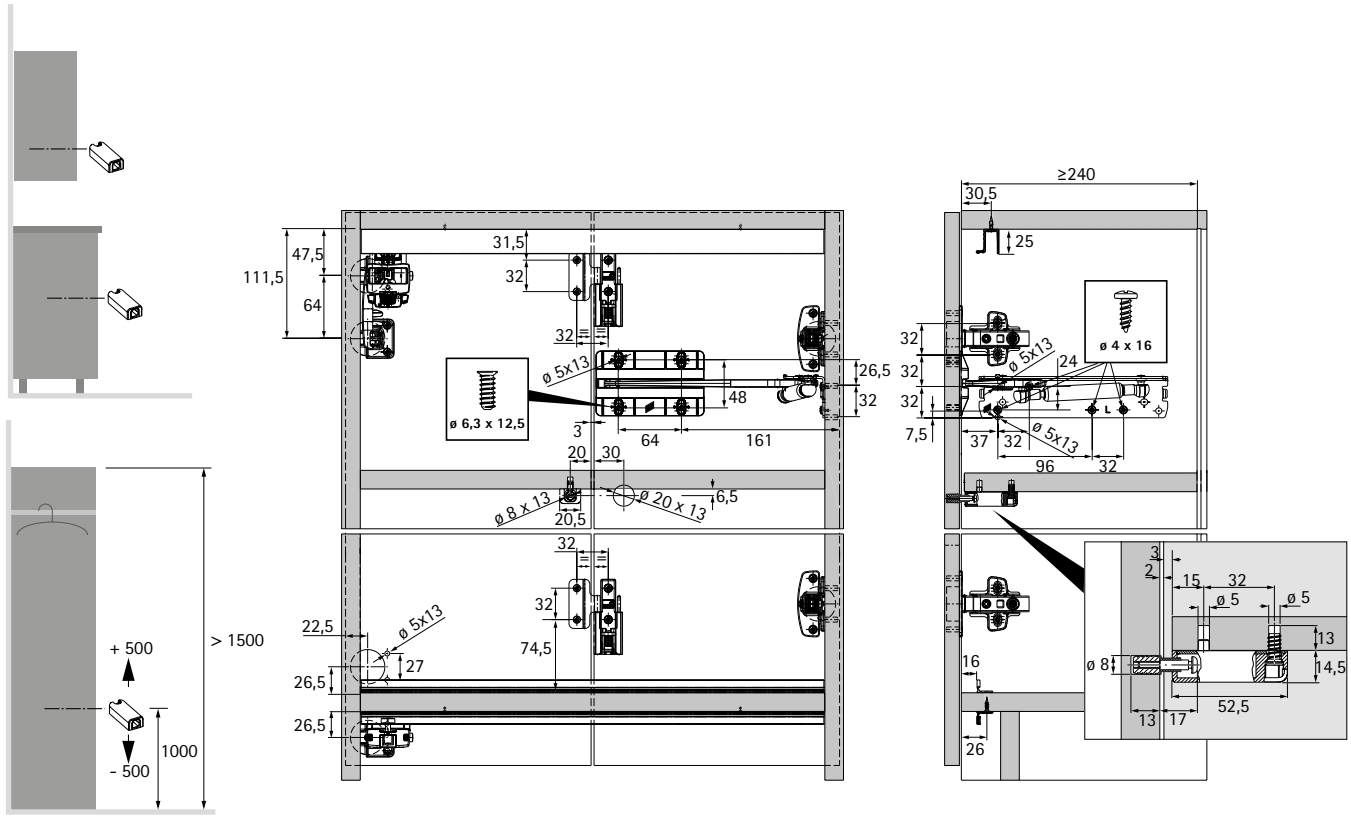

WingLine L с механизмом открывания Pull to move Silent



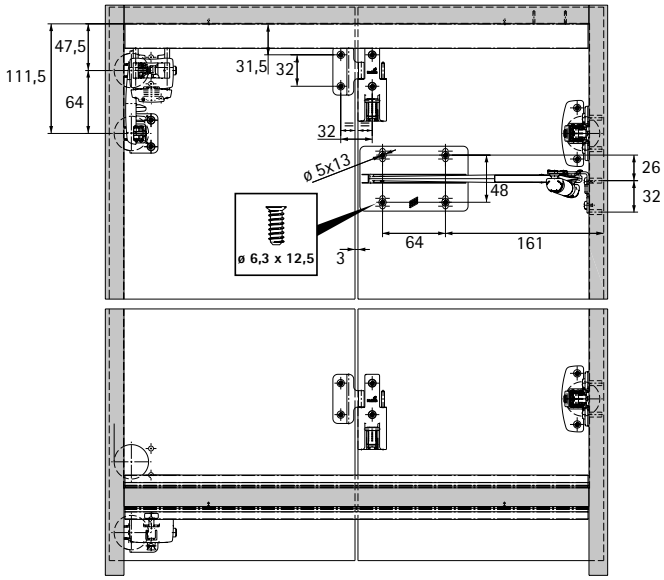

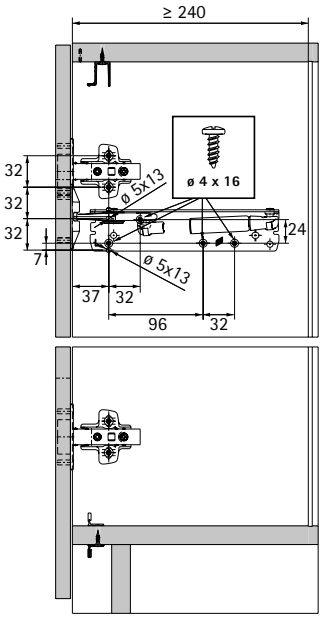

Монтаж ходовых и направляющих профилей

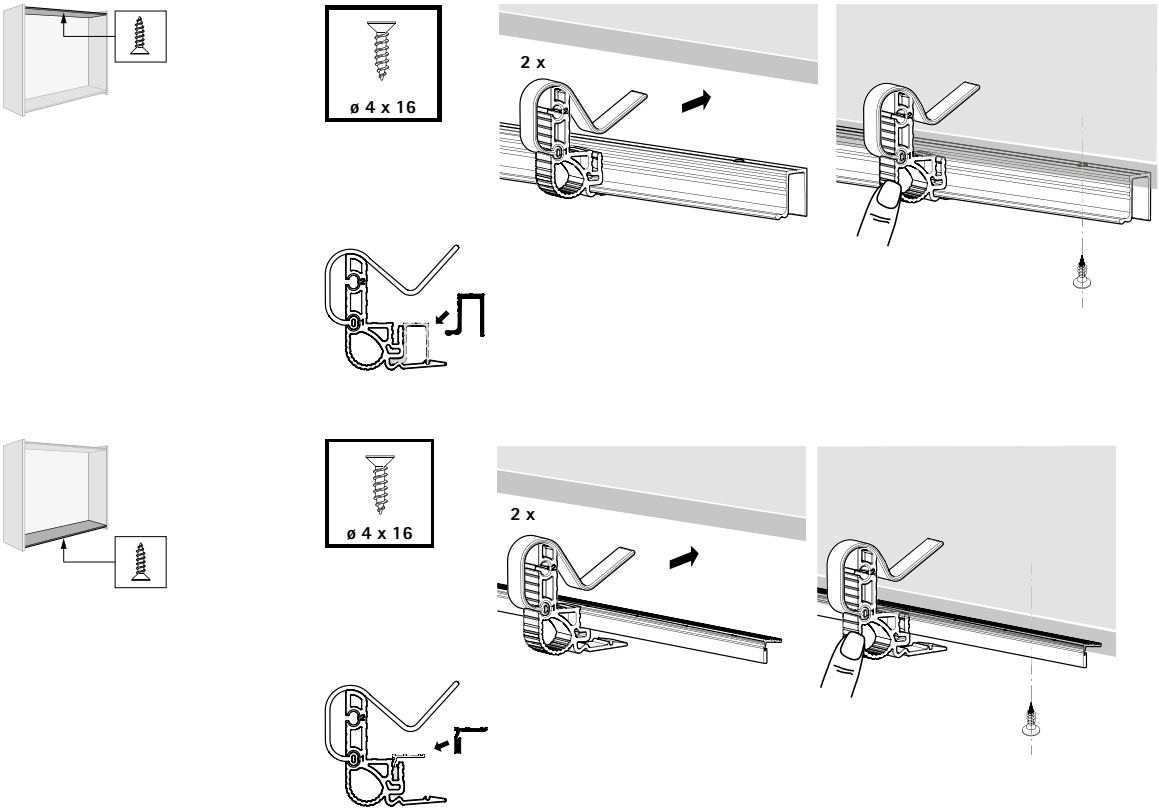

Позиционирование средних петель

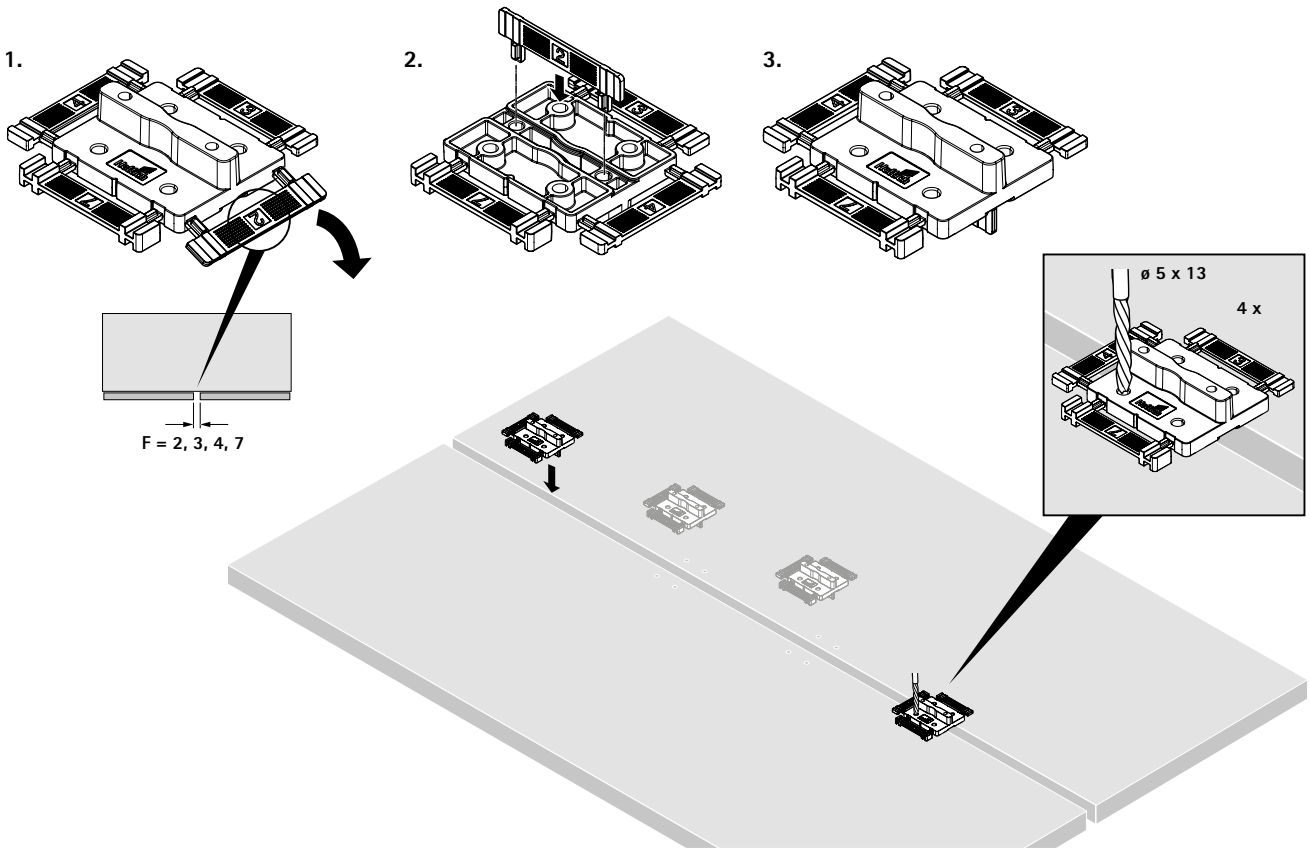

Монтаж компонентов системы

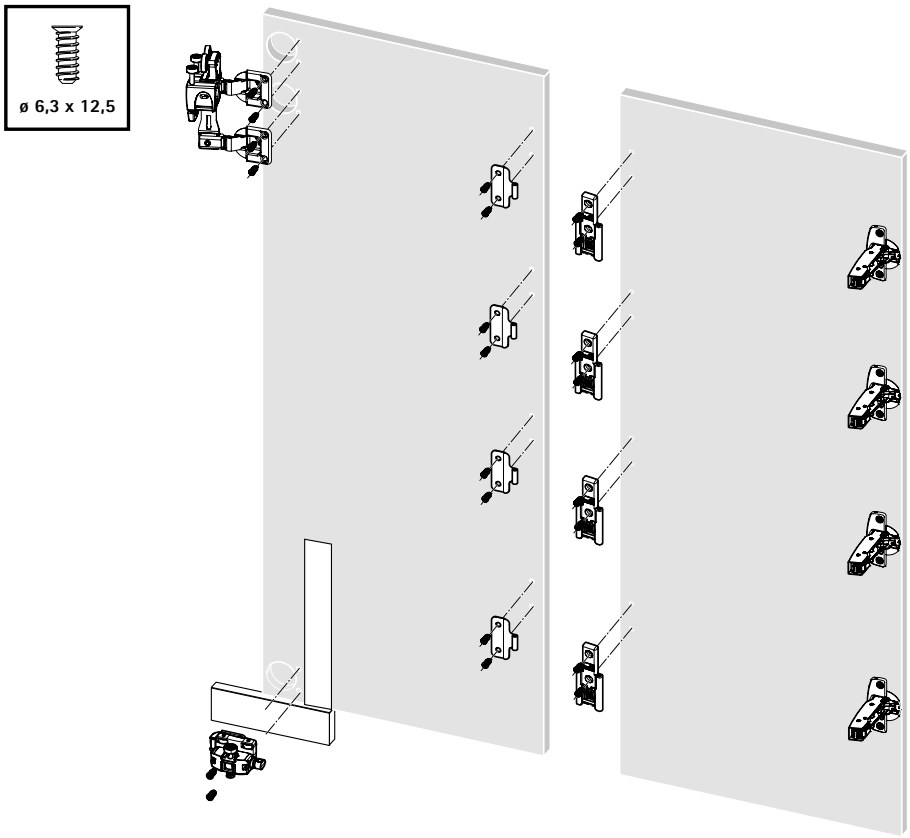

Монтаж первой створки двери

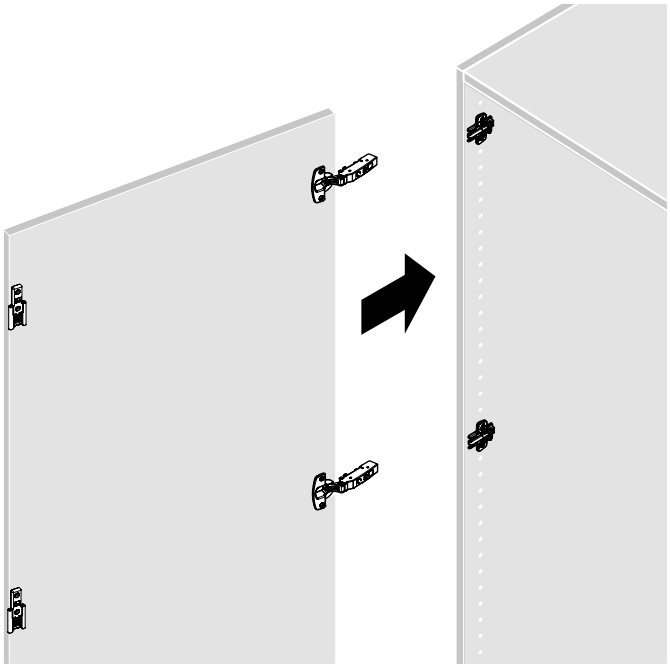

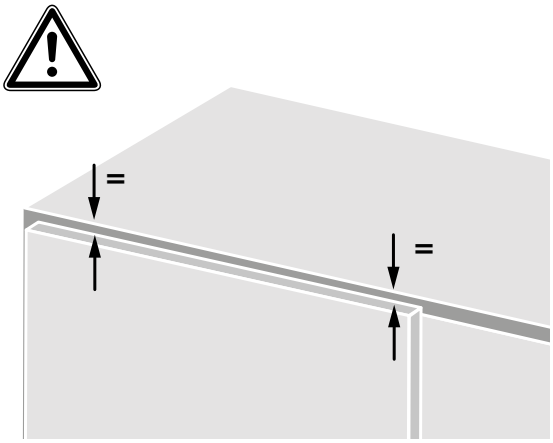

Монтаж Push to move / Pull to move Silent

Push to move

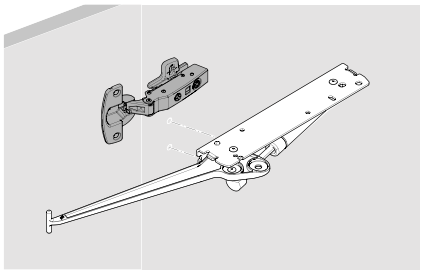

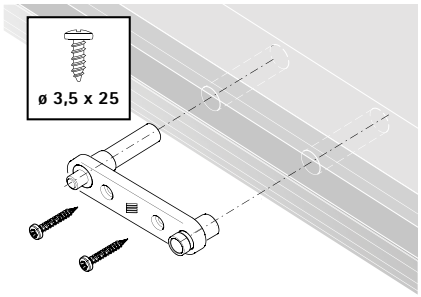

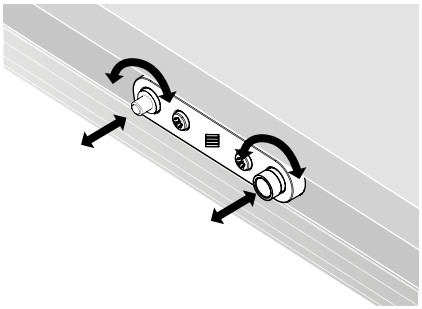

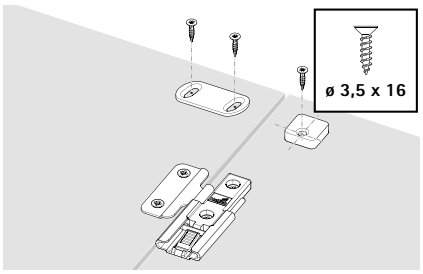

Push to open Pin монтируется со стороны механизма открывания Push to move

Pull to move Silent

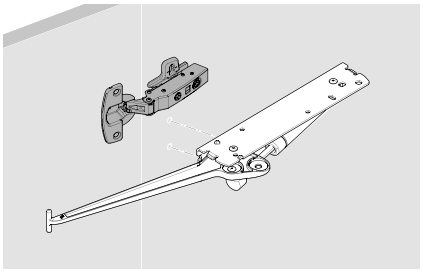

Быстрый монтаж второй створки двери без инструментов

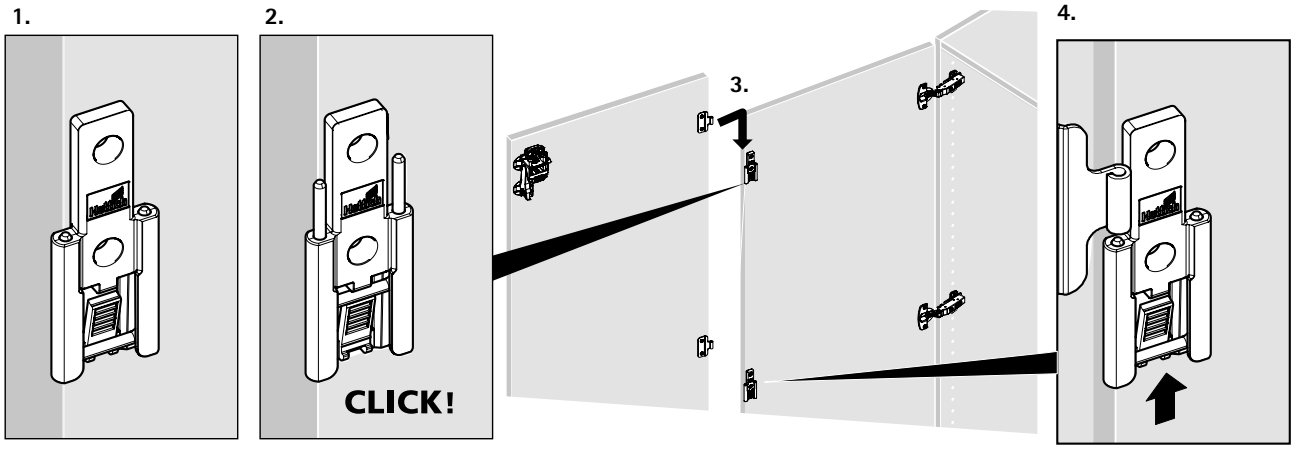

Быстрый монтаж ходового элемента без инструментов

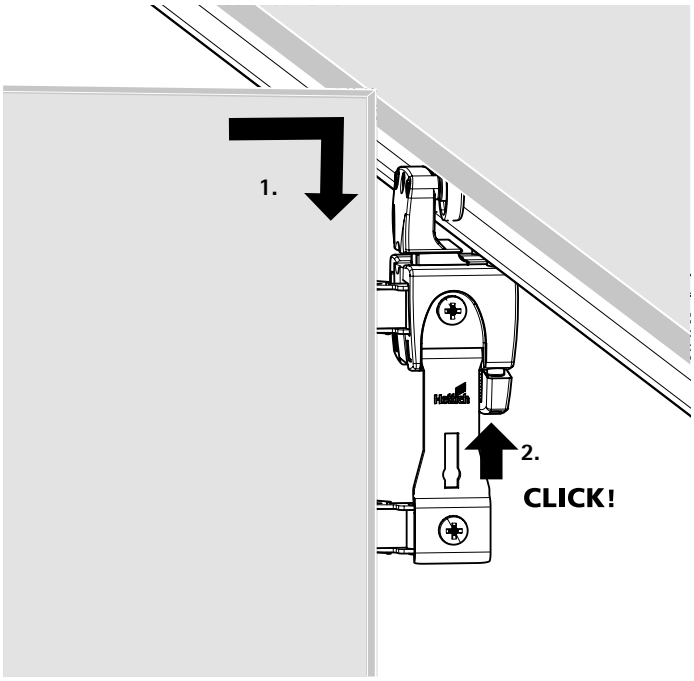

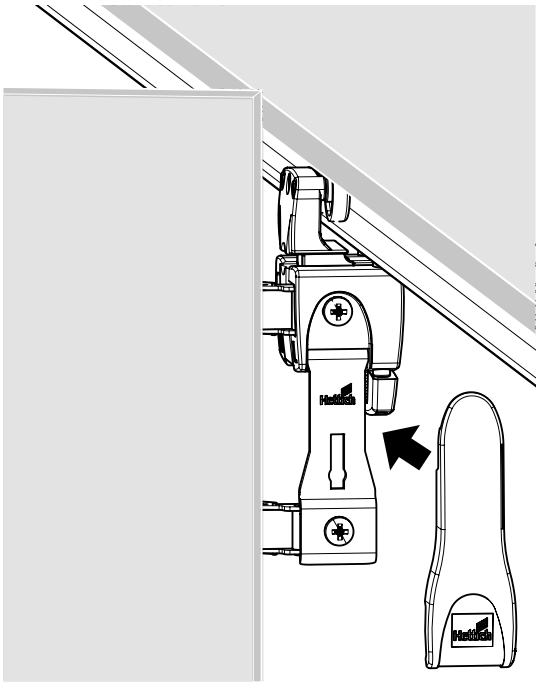

Быстрый монтаж направляющих элементов без инструментов

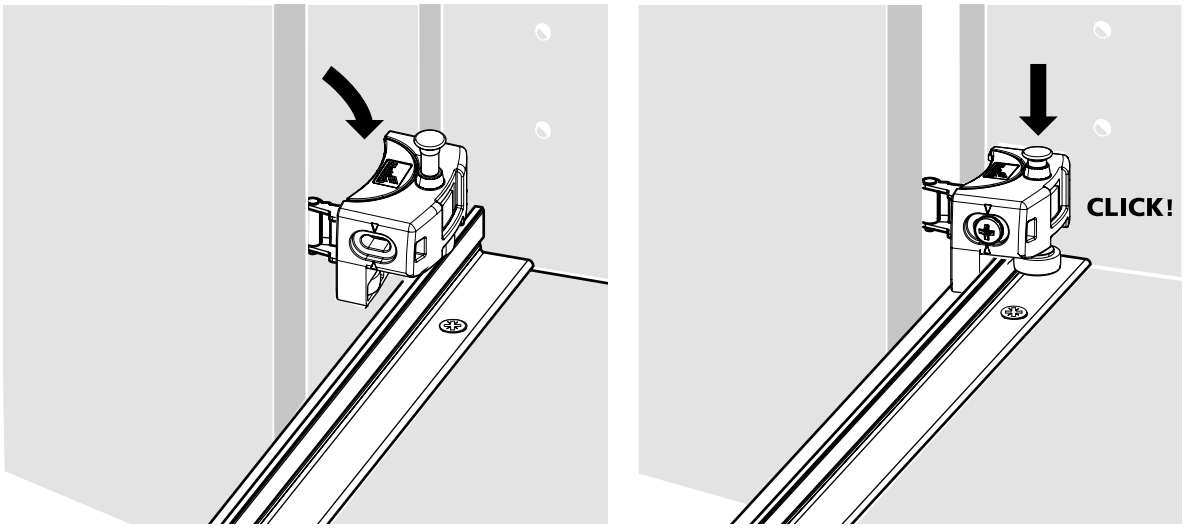

Регулировка по высоте на ходовом элементе

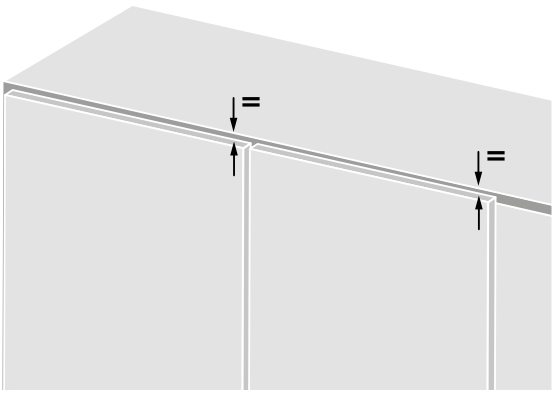

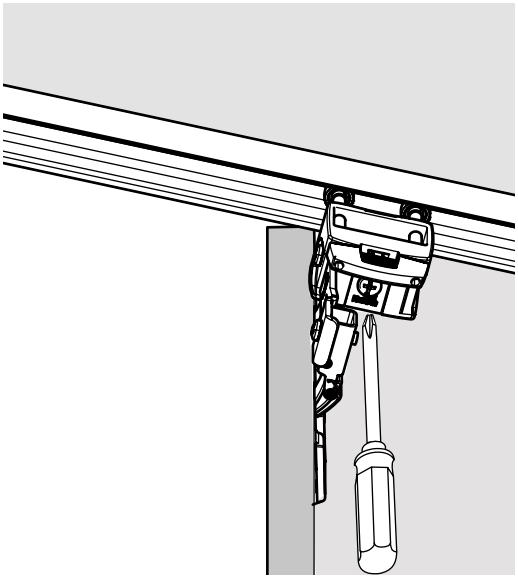

Рациональный взгляд. Система для складных дверей WingLine 170 обеспечивает угол открывания створки до 170° и свободный доступ к содержимому шкафа. Прикрепленная к верхней панели направляющая штанга удерживает при открывании наружную половину двери на расстоянии от корпуса. Нет касания — нет шума!

Угол открывания 170°: для полноты обзора и свободы движений.

Доступ к полкам: нижняя направляющая не требуется. Минимальный выступ двери для беспрепятственного доступа.



Техническая характеристика 1214 – 1215
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Принцип работы

Компоненты системы 1216



Монтажная схема 1217

Монтаж 1218 – 1219

Принадлежности 1232 – 1240

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/034cd2
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Для 1 складной двери с 2 створками
- Направляющая штанга крепится к верхней панели шкафа
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей или дверей с деревянной / алюминиевой рамой
- Может использоваться совместно с петлей Sensys со встроенным демпфером Silent System
- Вес створки двери зависит от используемых петель
- Высота двери до 2200 мм
- Ширина створки двери до 300 мм
- Угол открывания до 165°
- Толщина направляющей штанги всего около 10 мм
- Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и закрывания

Размеры и вес двери

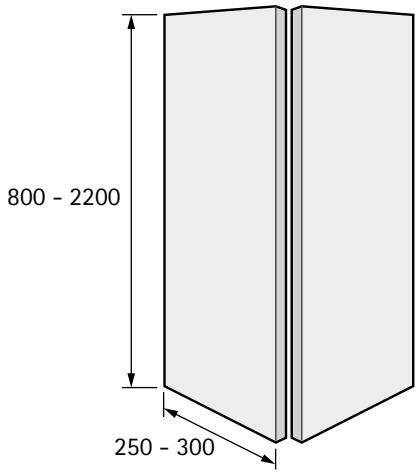

см. стр. 1241 - 1242

Материал двери

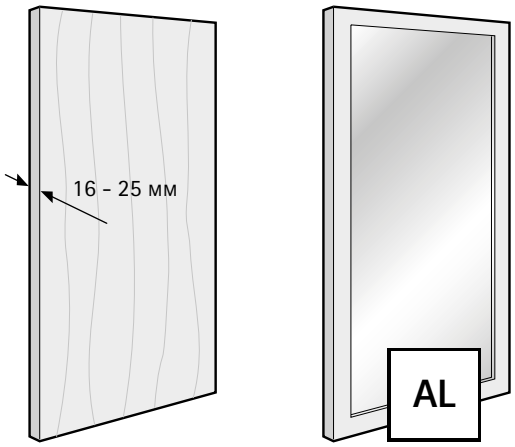

Количество и положение дверей

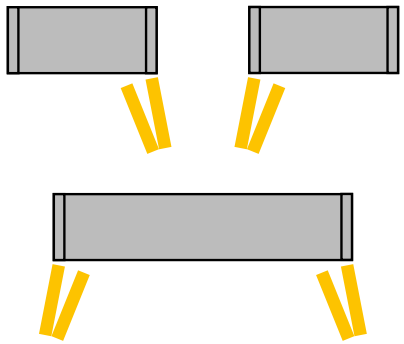

Принцип работы

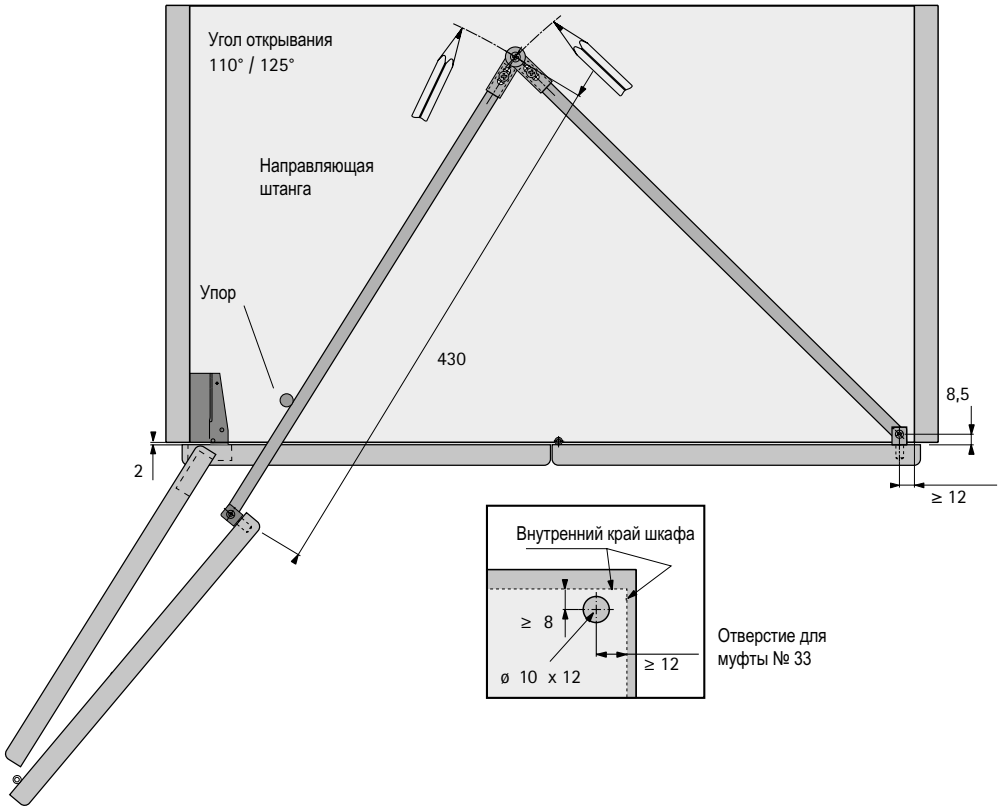

Комплект WingLine 170

- Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной двери с 2 створками

Состав комплекта:
- 1 направляющая штанга с крепежным и регулировочным элементами
- 1 упор для штанги
- Крепеж

Артикул	Кол-во
0 074 658	1 компл.

Средняя петля 625

- Средняя петля для складных дверей
- Возможен монтаж средней петли без смещения оси вращения или со смещением оси вращения
- Плавное открывание и закрывание благодаря износоустойчивым дистанционным шайбам
- С прочным стальным штифтом
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
1 022 834	250 шт.

Монтажные размеры WingLine 170

Для навески двери на корпус можно использовать петли серий Sensys, Intermat, SlideOn.
Благодаря углам открывания 110°/125° и 165° WingLine 170 обеспечивает беспрепятственный доступ в шкаф - см. таблицу.
Петли / монтажные планки заказываются отдельно - см. раздел «Скрытые петли»

Ширина створки мм	**мин. 200**	**250**	**макс. 300**
Петля	**мин. глубина корпуса в мм**		
110° / 125°	400	370	340
165°	400	350	320

Максимальная высота двери: 2200 мм - здесь необходимо предусмотреть минимум 5 петель.

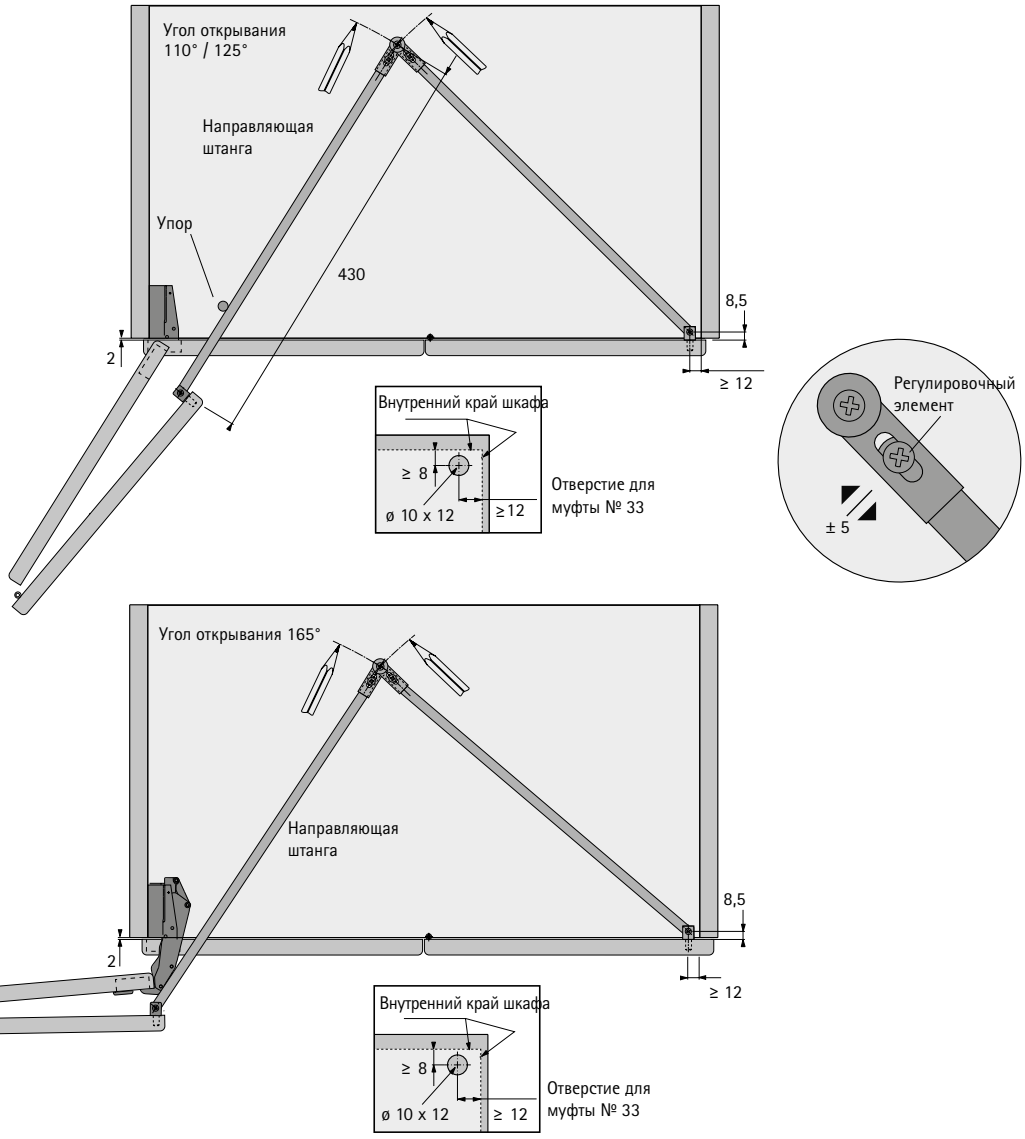

Подготовка комплекта двери

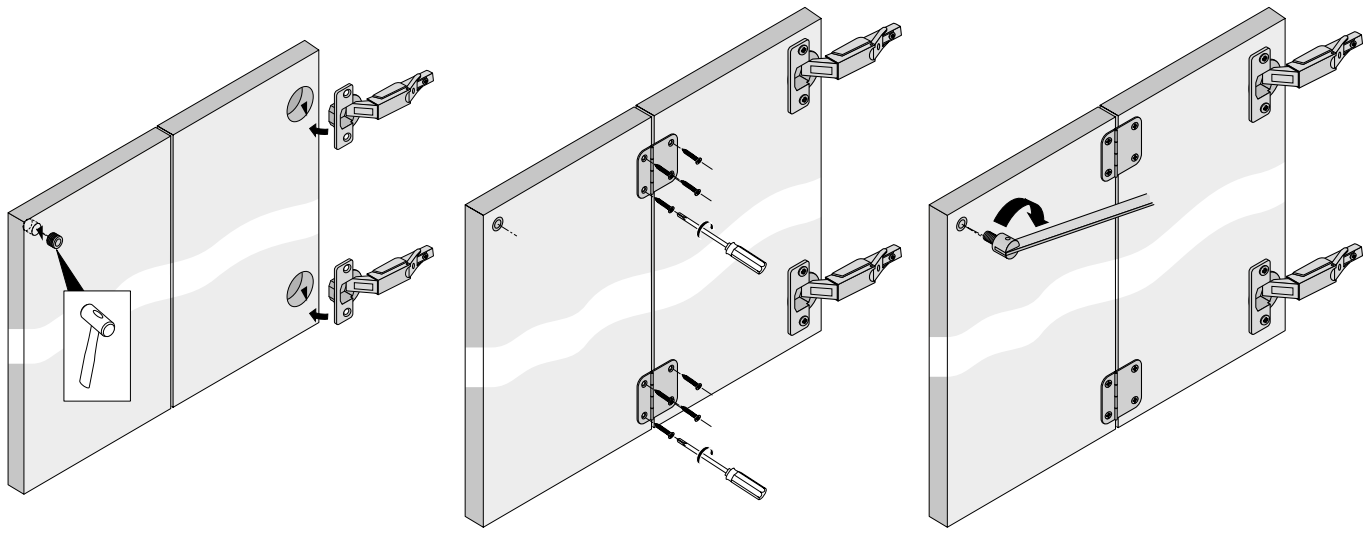

Монтаж комплекта двери

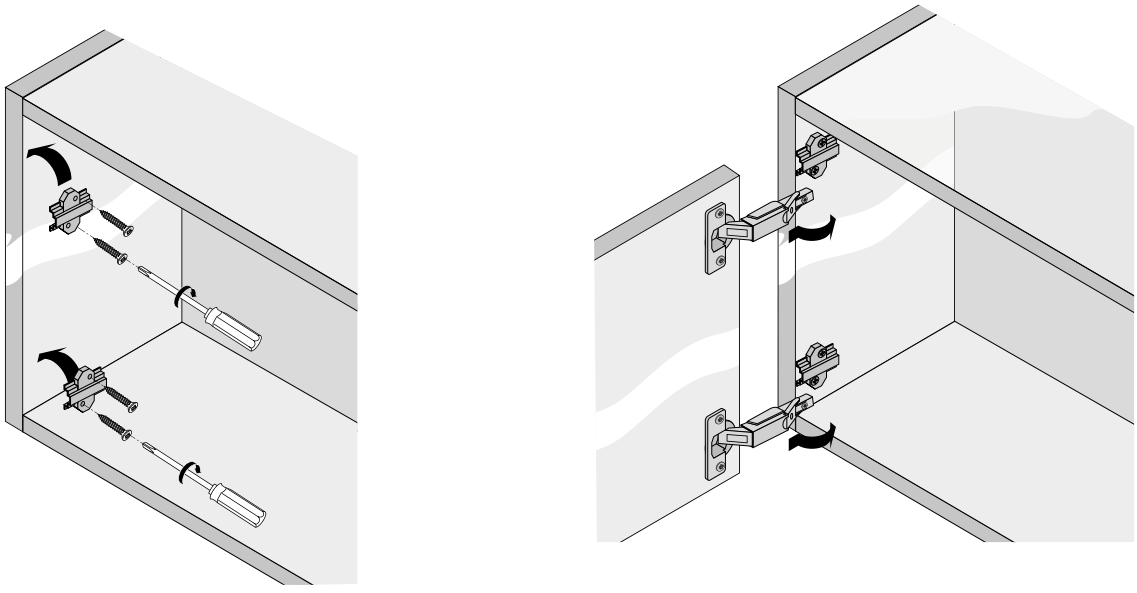

Монтаж направляющей штанги

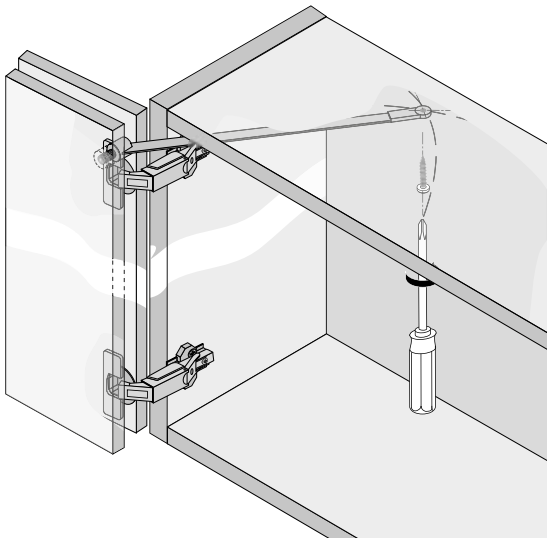

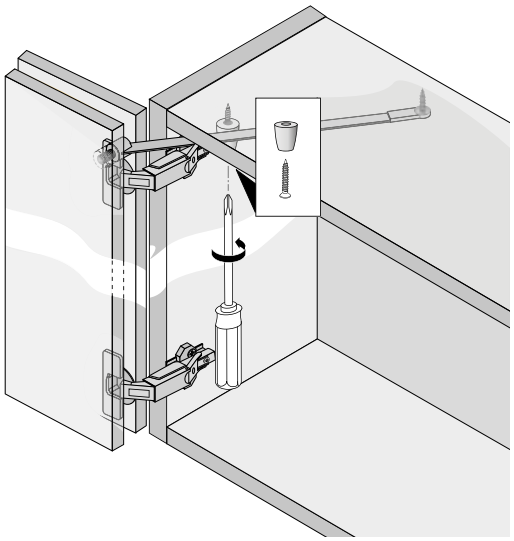

Абсолютная свобода. Система Wing 77 позволяет устанавливать на фасады шкафов двери с двумя створками (не более 25 кг каждая) или четырьмя створками (не более 20 кг каждая). Основное преимущество: весь дверной пакет может свободно перемещаться вдоль корпуса! Пакеты дверей также можно соединить друг с другом. Удивите своих клиентов неожиданными индивидуальными решениями для спальной комнаты или кабинета с использованием складных дверей. Wing 77 ничем не ограничивает свободу дизайна.

Приятное впечатление: многообразие вариантов, в том числе и с 4 створками. Без крепления к боковине корпуса.

Проверено временем: прочный ходовой профиль на верхней панели + нижняя направляющая.



Техническая информация 1222 – 1223
- Техника вкратце
- Размеры дверей
- Принцип работы

Компоненты системы 1224 – 1225



Монтажная схема 1226 – 1227

Монтаж 1228 – 1230

Принадлежности 1232 – 1240

Дополнительная информация по ссылке: https://www.hettich.com/short/034cd2
- Инструкции по монтажу
- Данные CAD
- Видеоинструкции по монтажу

Техника вкратце

- Система фурнитуры для складных дверей с 2 или 4 створками
- Накладная навеска дверей
- Для деревянных дверей
- Вес створки до 20 кг (25 кг) при 4 (2) створках
- Высота двери до 2400 мм
- Ширина створки двери до 400 мм (500 мм) при 4 (2) створках
- Регулировка по высоте + / –3 мм
- Средние стенки утоплены на 40 мм
- Система успешно прошла тест на 40000 циклов открывания и закрывания

Размеры и вес двери

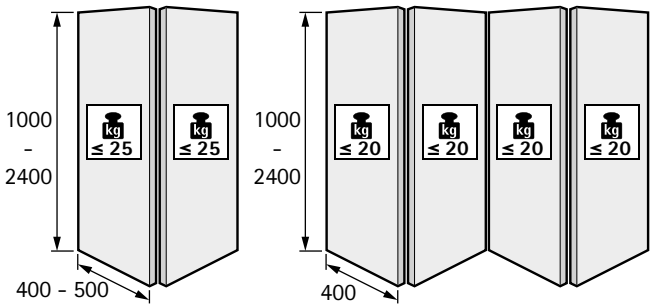

см. стр. 1241 - 1242

Материал двери



Количество и положение дверей

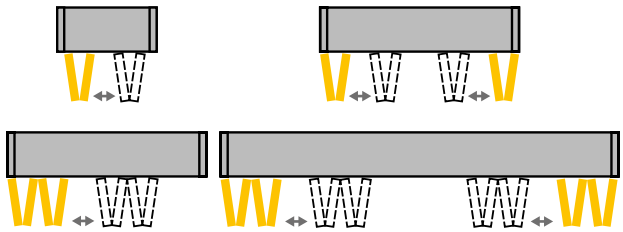

Принцип работы / 1 складная дверь с 2 створками

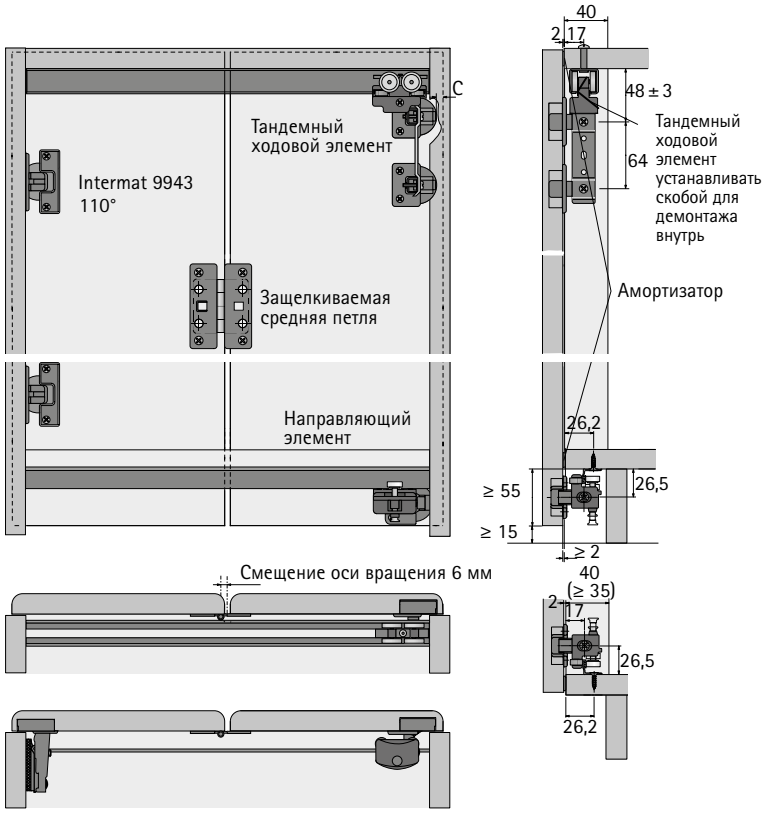

Принцип работы / 1 складная дверь с 4 створками

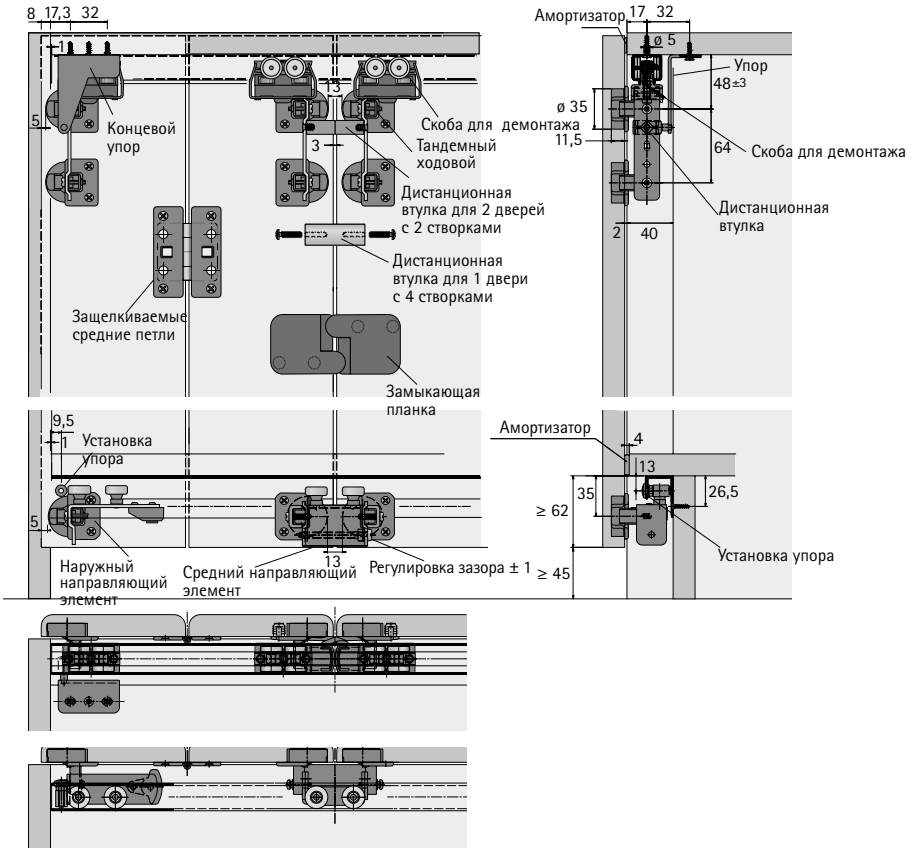

Комплект фурнитуры Wing 77 для 1 складной двери с 2 створками.

- Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной двери с 2 створками
- Не допускается превышать ширину корпуса в свету 1000 мм. Конструкция верхней панели должна быть рассчитана таким образом, чтобы прогиб верхней панели под нагрузкой сложенных дверей составлял не более 1,5 мм.

Состав комплекта:
- 2 тандемных ходовых элемента для быстрого монтажа
- 2 кронштейна для крепления двери к ходовому элементу с регулировкой по высоте + / – 5 мм
- 2 направляющих элемента
- 4 защелкиваемые средние петли
- 4 междверных упора
- 4 коротких дистанционных втулки
- 4 войлочных амортизатора (для амортизации касания корпуса дверями), для размещения вверху и внизу каждой створки
- Крепеж

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 070 986	1 компл.

Комплект фурнитуры Wing 77 для 1 складной двери с 4 створками

- Комплект содержит все необходимые элементы для 1 складной двери с 4 створками
- Не допускается превышать ширину корпуса в свету 800 мм. Конструкция верхней панели должна быть рассчитана таким образом, чтобы прогиб верхней панели под нагрузкой сложенных дверей составлял не более 1,5 мм.

Состав комплекта:
- 4 тандемных ходовых элемента для быстрого монтажа
- 4 кронштейна для крепления двери к ходовому элементу с регулировкой по высоте + / – 5 мм
- 1 длинная дистанционная втулка
- 3 направляющих элемента
- 2 защелки
- 8 защелкиваемых средних петель
- 4 междверных упора
- 4 коротких дистанционных втулки
- 8 войлочных амортизаторов (для амортизации касания корпуса дверями), для размещения вверху и внизу каждой створки
- Крепеж

Примечание:
- Профили заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 070 987*	1 компл.

*** по запросу**

Направляющий профиль

- Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными отверстиями
- Длина 3200 мм
- Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Артикул	Кол-во
0 070 985	4 шт.

Ходовой профиль

- Монтаж под прикручивание, с предварительно просверленными отверстиями
- Длина 3200 мм
- Алюминий, серебристого цвета, анодированный

Артикул	Кол-во
9 193 574	4 шт.

Монтажные размеры Wing 77 для 1 складной двери с 2 створками

Дверь с 2 створками



Складная дверь с 2 створками

Макс. ширина створки 1000 мм

Макс. вес створки 25 кг

Макс. высота створки 2400 мм

Для предотвращения защемления пальцев при закрывании створок рекомендуется закруглять края створок

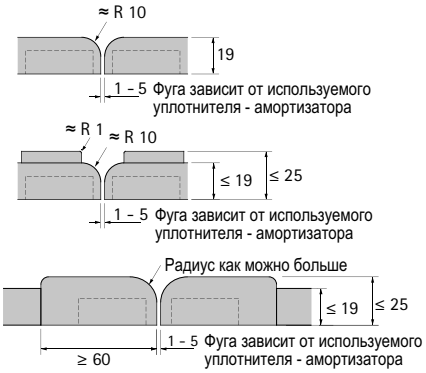

Складная дверь с 2 створками

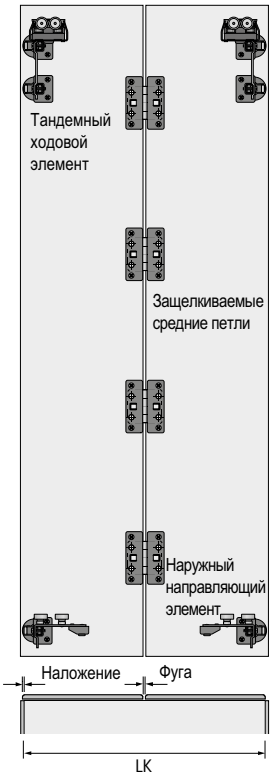

Расчет ширины двери/створки двери

Ширина двери = размер корпуса в свету + (2 x Наложение*)

Ширина створки двери = (размер корпуса в свету – 1 x Фуга + 2 x Наложение*) ÷ 2

* наложение: макс. 15 мм, размер C 6 мм

Карта сверления

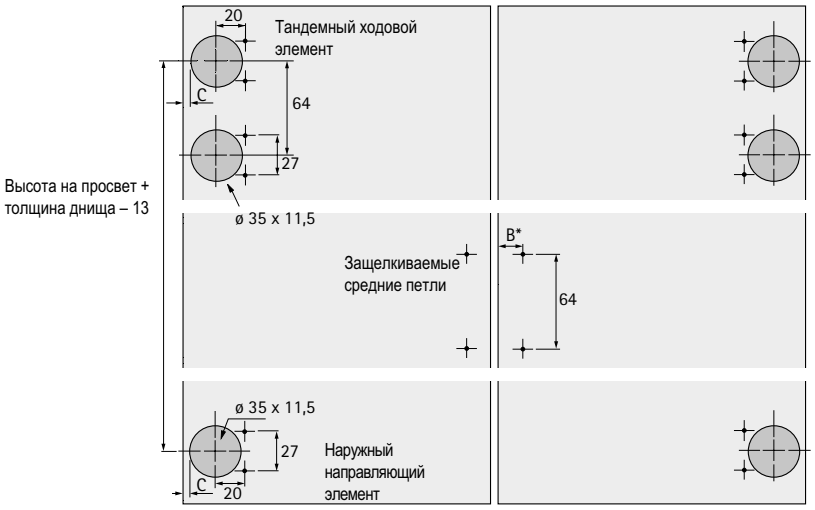

Расстояние до отверстия *B, мм	16,5	17	17,5	18	18,5
Фуга, мм	5	4	3	2	1

Монтажные размеры Wing 77 для 1 складной двери с 4 створками

Дверь с 4 створками



Складная дверь с 4 створками
Макс. ширина створки 1600 мм
Макс. вес двери / створки 20 кг
Макс. высота створки 2400 мм

Для предотвращения защемления пальцев при закрывании створок рекомендуется закруглять края створок

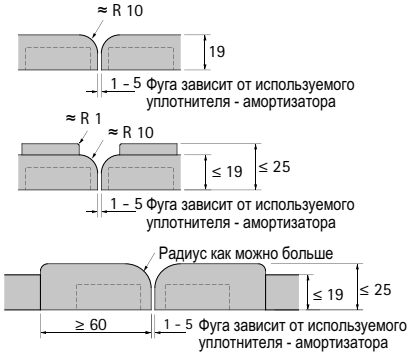

Складная дверь с 4 створками

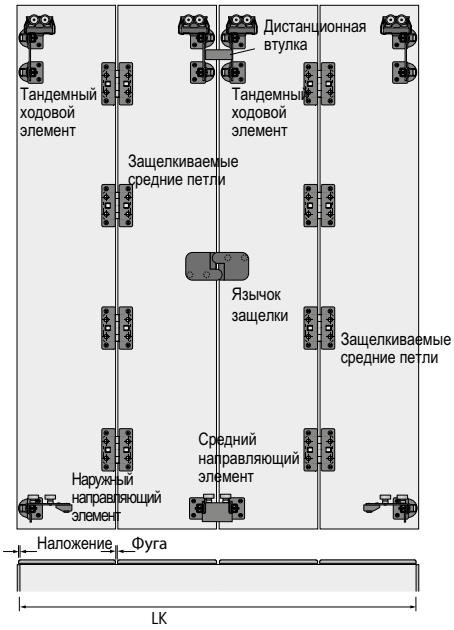

Расчет ширины двери/створки двери
Ширина двери = ширина корпуса в свету + (2 x Наложение*)
Ширина дверной панели = (ширина корпуса в свету – 3 x Фуга + 2 x Наложение*) ÷ 2
* наложение: макс. 15 мм, размер C 6 мм

Карта сверления

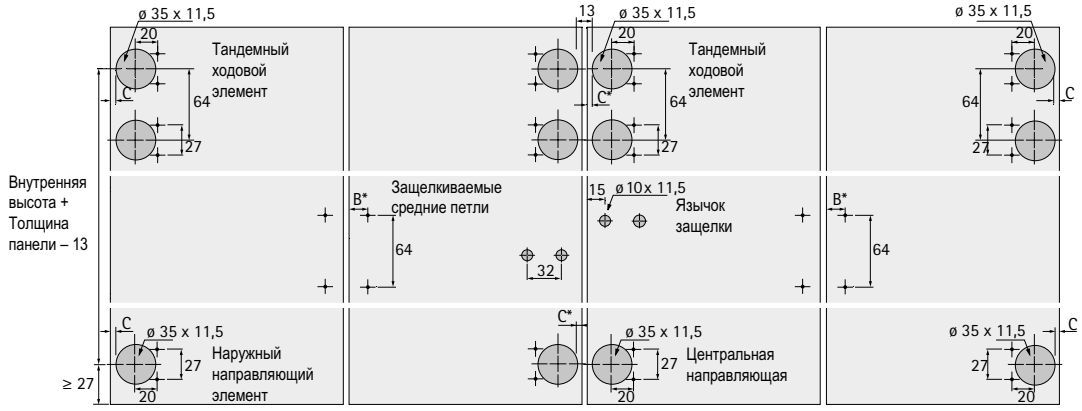

*** B Расстояние до отверстия, мм**	16,5	17	17,5	18	18,5
*** C Расстояние до отверстия, мм**	4	4,5	5	5,5	6
Фуга, мм	5	4	3	2	1

Монтаж ходового профиля

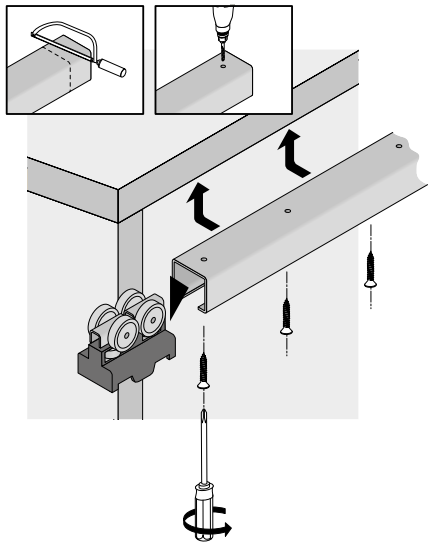

Монтаж направляющего профиля и упора





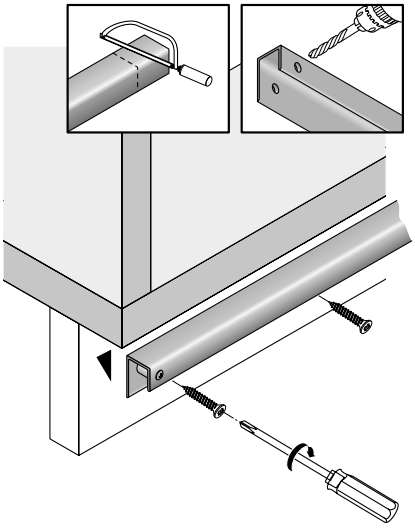

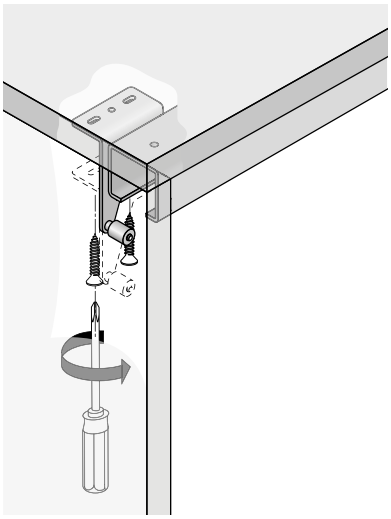

Установка междверного упора и дистанционной втулки

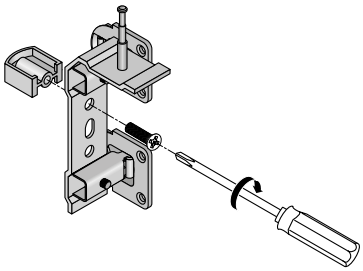



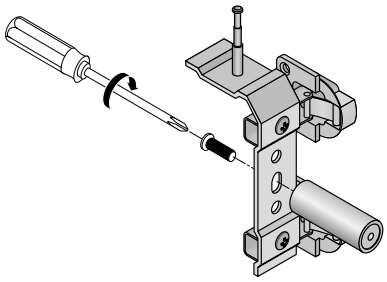

Подготовка комплекта двери, слева

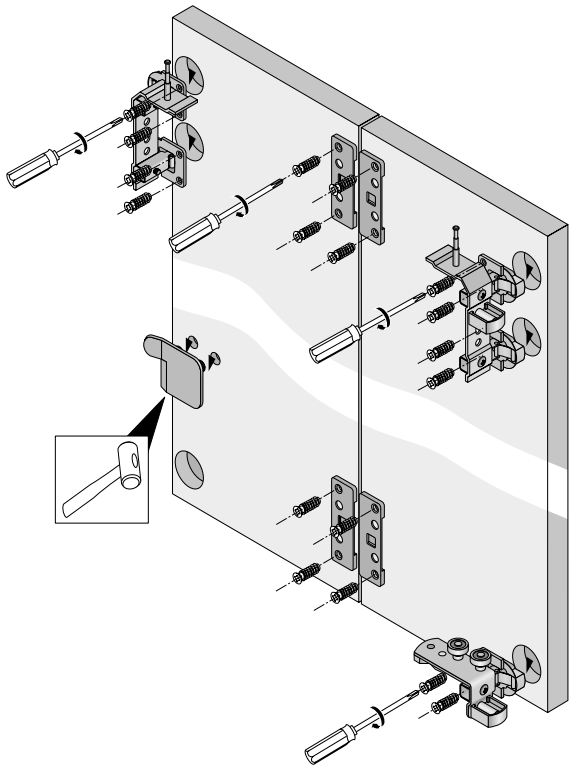

Подготовка комплекта двери, справа

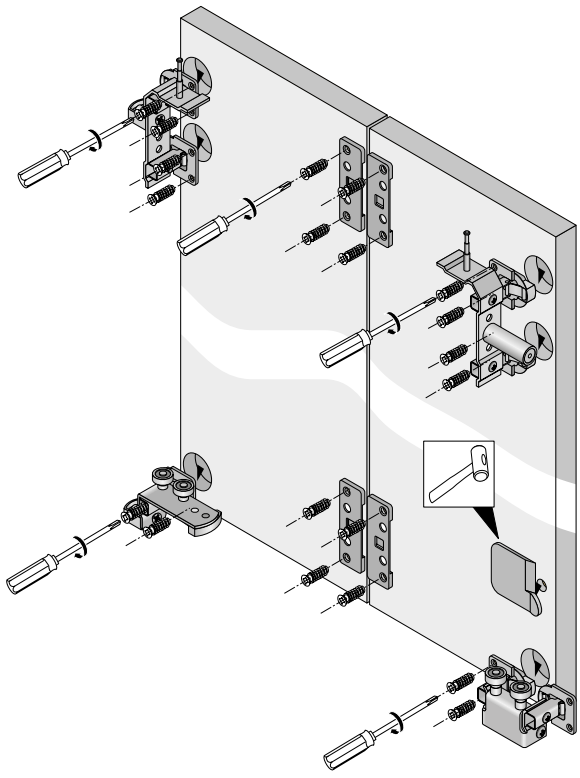

Монтаж дверных пакетов

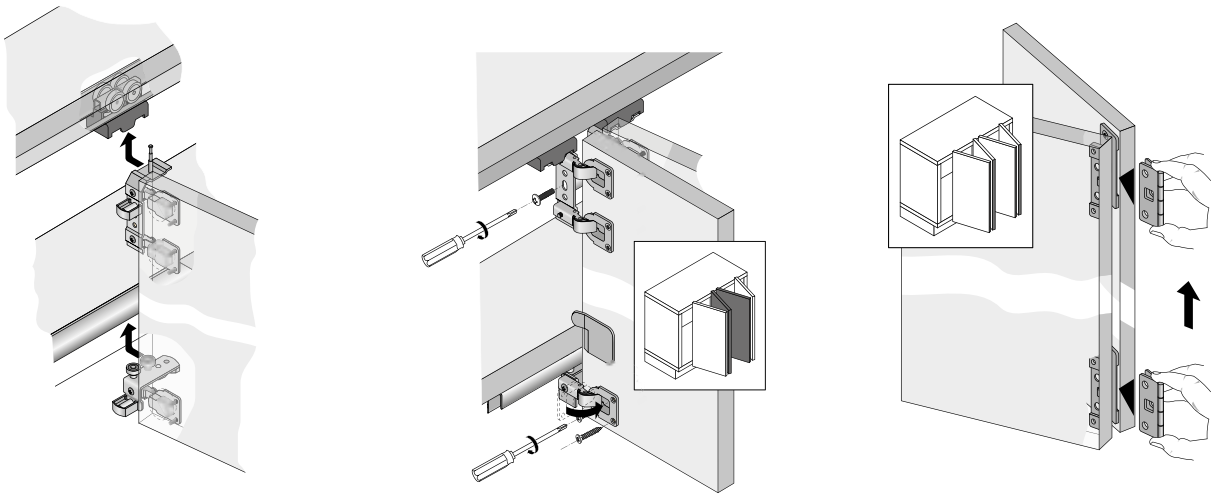

Комбинации дверей

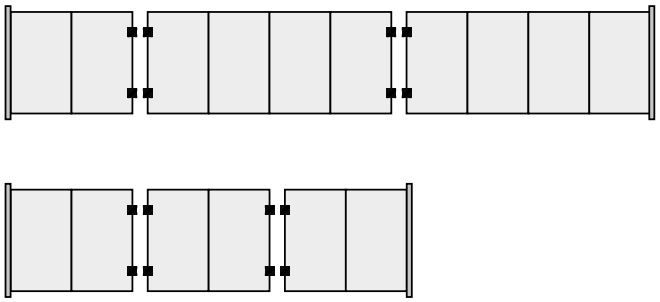

Монтаж междверных упоров (дверная фуга не регулируется) на ходовые и направляющие элементы позволяет создавать комбинации дверей на сквозных ходовых и направляющих профилях.

Информация по монтажу

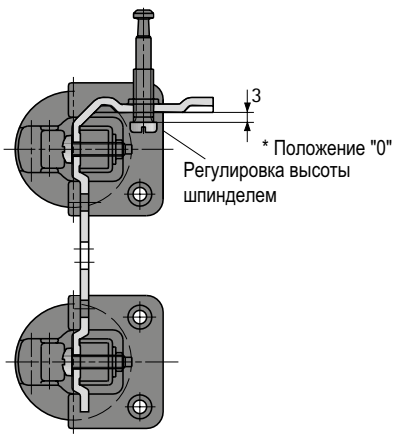

Внимание: монтаж и демонтаж возможны только в нулевом положении, т. е. при зазоре 3 мм.

Ручка-профиль

- Перфорированная
- Для дверей толщиной 15–16 мм
- Возможна нарезка в размер

Материал	Поверхность	Длина	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Сталь	С серебристым покрытием	2500	3	4	**9 206 249**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

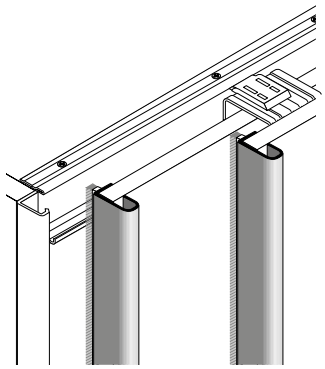

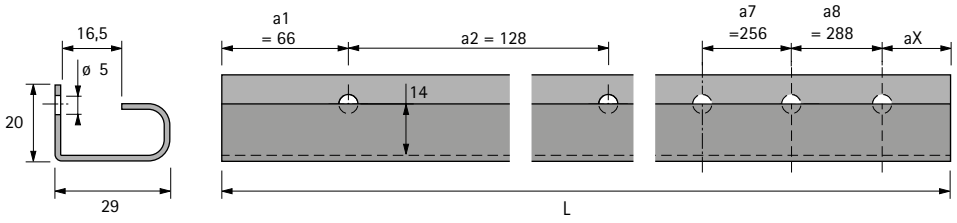

Ручка-профиль

- Перфорированная
- Для дверей толщиной 18–19 мм
- Возможна нарезка в размер

Материал	Поверхность	Длина	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Сталь	С серебристым покрытием	2500	3	4	**9 209 756**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

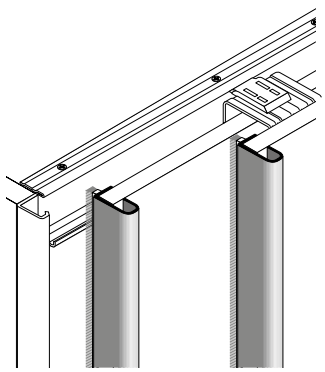

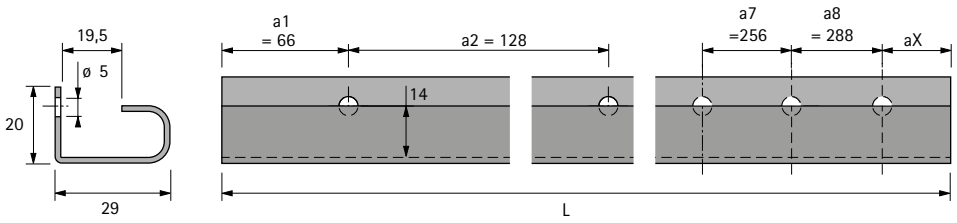

U-образный концевой профиль двери

- Перфорированный
- Для дверей толщиной 15–16 мм
- Возможна нарезка в размер

Материал	Поверхность	Длина	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Сталь	С серебристым покрытием	2500	2	**9 206 252**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

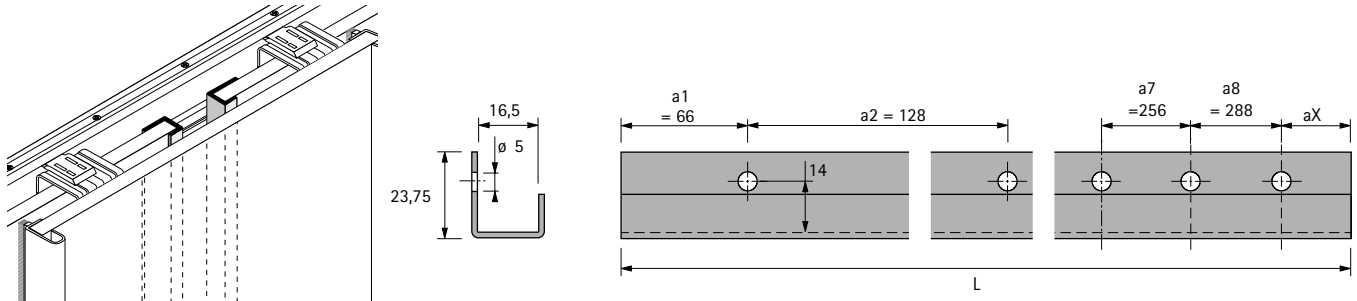

U-образный концевой профиль двери

- Перфорированный
- Для дверей толщиной 18–19 мм
- Возможна нарезка в размер

Материал	Поверхность	Длина	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Сталь	С серебристым покрытием	2500	2	**9 234 187**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

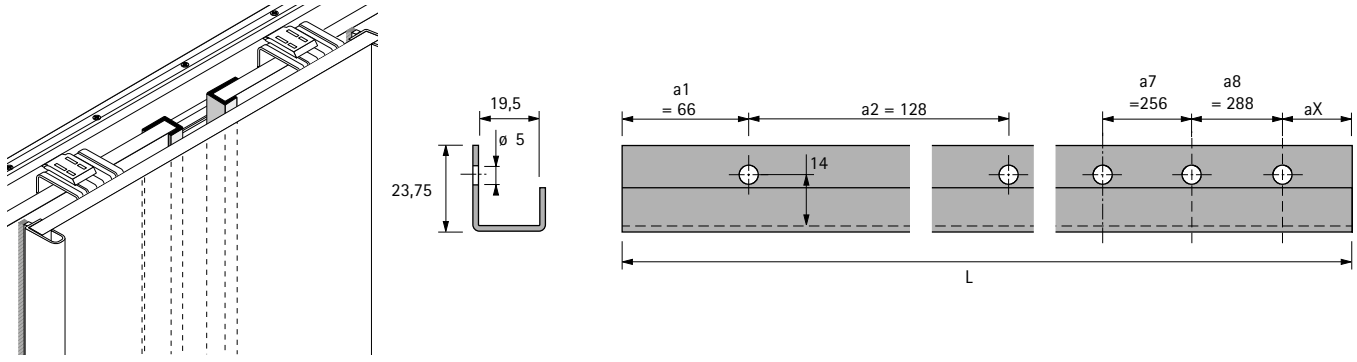

Концевой профиль шкафа для задней двери

- Перфорированный
- Возможна нарезка в размер

Материал	Поверхность	Длина	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
Сталь	С серебристым покрытием	2500	1	2	**9 206 283**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

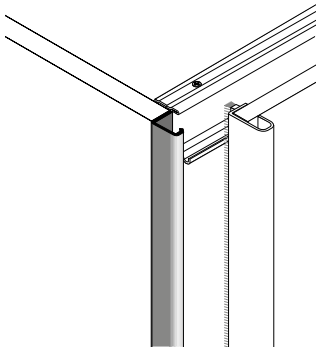

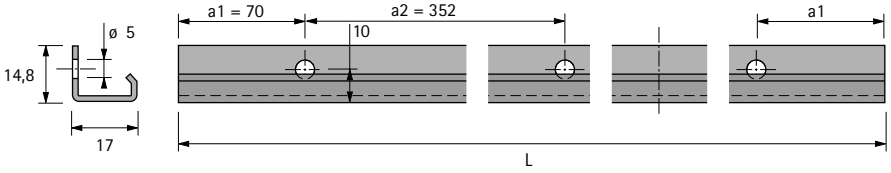

Концевой профиль шкафа для передней двери

- Перфорированный
- Возможна нарезка в размер

Материал	Поверхность	Длина	Кол-во для 2 дверей	**Артикул**	Кол-во
Сталь	С серебристым покрытием	2500	1	**9 206 282**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

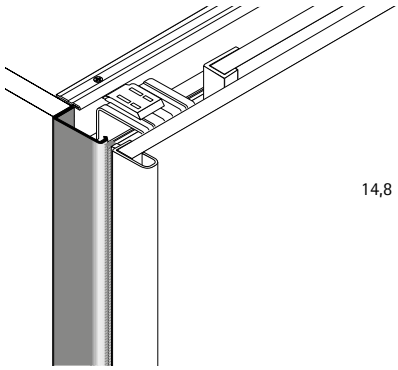

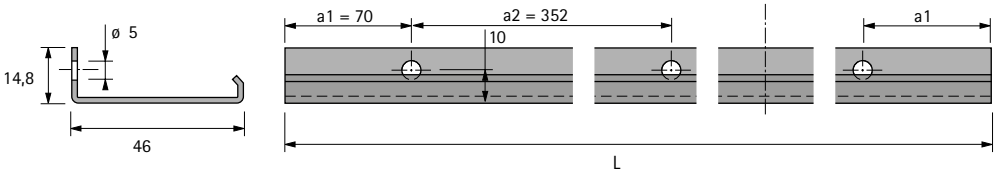

Щеточная планка

- Для защиты от пыли
- Длина 2500 мм
- Самоклеящаяся
- Цвет серый

Высота, мм	Кол-во для 2 дверей	Кол-во для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
8	3	4	**9 200 386**	1 шт.

Монтаж/чертеж с размерами

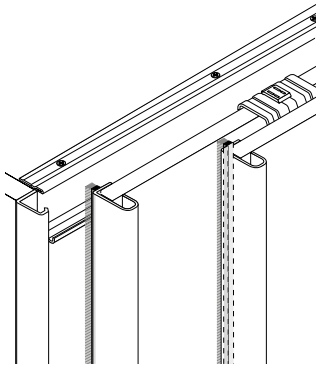



Соединительная планка

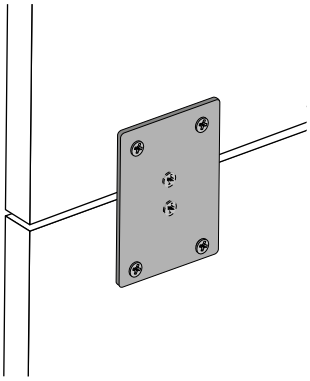

- Для соединения сегментов раздвижной двери
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 110 132	300 шт.

Стяжки-выпрямители, алюминий

- Для выравнивания деформированных дверей
- Можно использовать для предотвращения деформации
- Для дверей/фасадов толщиной 16–25 мм
- Максимальная высота двери/фасада 2600 мм
- Длина резьбовой штанги 1990 мм, возможная нарезка в размер
- Для бесшумного движения двери/фасада
- Регулировка с одной стороны, в нижнем крепежном элементе
- Крепежные элементы пластик черного цвета
- Заглушки для пазов, алюминий анодированный, серебристый
- Крепежные клипсы пластик черного цвета
- Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
- Рекомендуется устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей вертикально рядом с наружной кромкой. Для больших, широких дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей горизонтально

Состав комплекта:
- Стяжки-выпрямители, 2 шт.

Артикул	Кол-во
9 252 651	1 компл.

Техническая информация

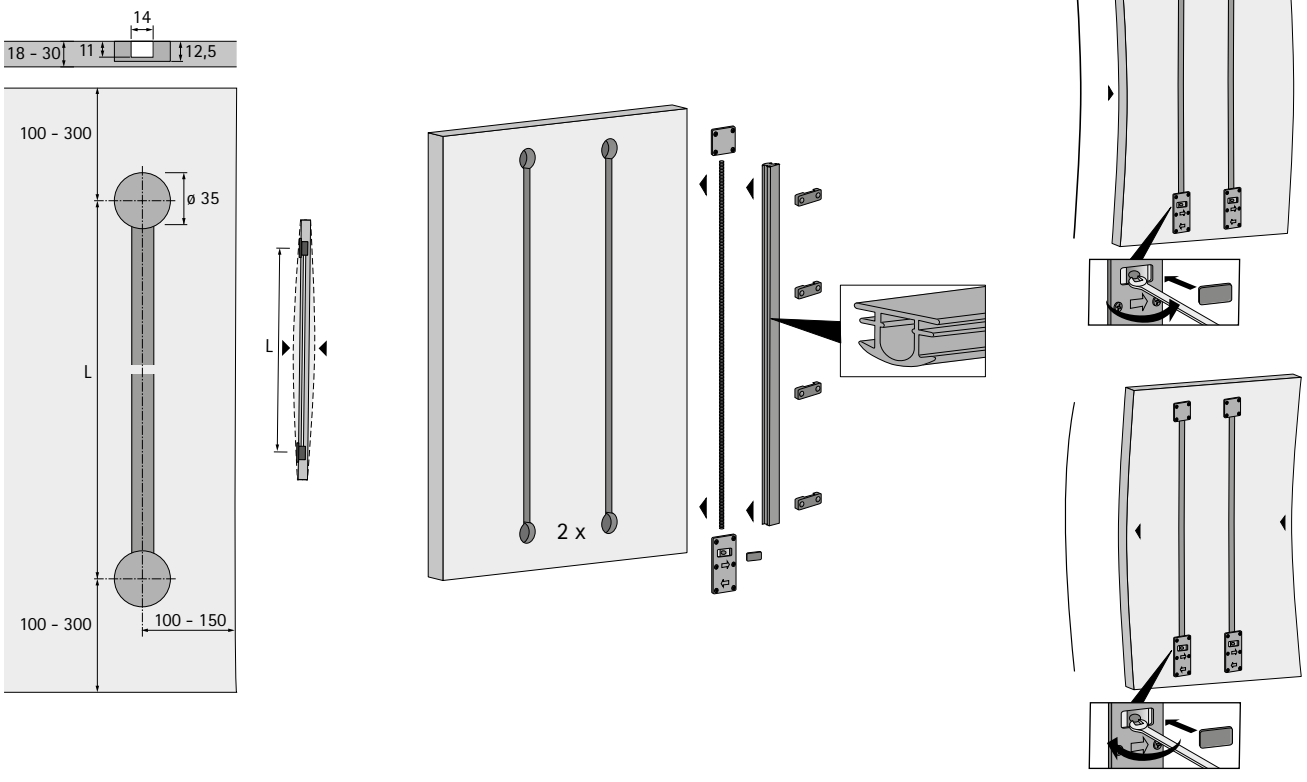

Стяжки-выпрямители, алюминий

- Для выравнивания деформированных дверей
- Можно использовать для предотвращения деформации
- Для дверей/фасадов толщиной 16–25 мм
- Максимальная высота двери/фасада 2600 мм
- Длина резьбовой штанги 2000 мм, возможная нарезка в размер
- Быстрый монтаж без инструментов и простая регулировка
- Запатентованная техника с резьбовой штангой
- Для бесшумного движения двери/фасада
- Заглушки на отверстия ø 35 мм, пластик серебристого цвета
- Заглушки для пазов, алюминий анодированный, серебристый
- Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
- Рекомендуется устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей вертикально рядом с наружной кромкой. Для больших, широких дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей горизонтально

Состав комплекта:
- Стяжки-выпрямители, 2 шт.

Артикул	Кол-во
9 117 303	1 компл.

Техническая информация

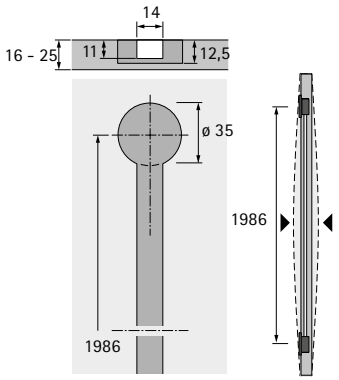

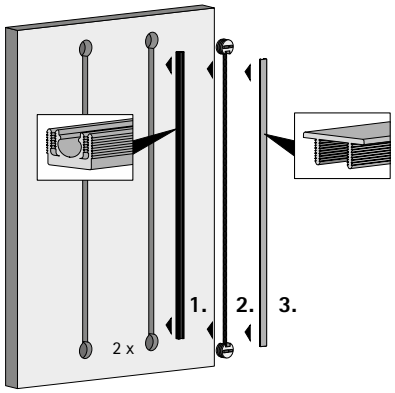

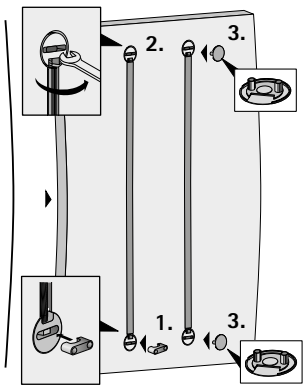

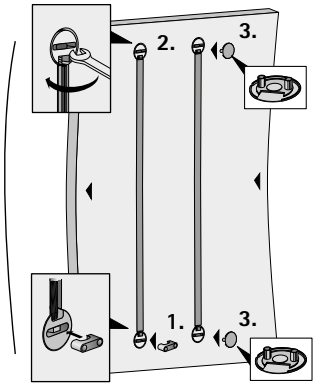

Стяжки-выпрямители, пластик

- Для выравнивания деформированных дверей
- Можно использовать для предотвращения деформации
- Для дверей/фасадов толщиной от 16 мм
- Максимальная высота двери/фасада 2600 мм
- Простая установка: две штанги, с правой и левой резьбой, вкручиваются в гильзу с внутренней резьбой.
- Кроме того, каждая штанга закрепляется в корпусе в отверстиях 35 мм.
- Вращение гильзы создает усилие растяжения или сжатия, т. о. можно выровнять деформированные или изогнутые двери
- Защитные накладки предотвратят повреждение содержимого шкафа.
- Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
- Рекомендуется устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей вертикально рядом с наружной кромкой. Для больших, широких дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 2 комплекта стяжек-выпрямителей горизонтально

Состав комплекта:
- 1 корпус со штангой с правой резьбой
- 1 корпус со штангой с левой резьбой
- 1 зажимная гильза
- 1 пластиковая защитная плата
- 2 пластиковые защитные накладки
- 2 держателя защитной накладки

Артикул	Кол-во
9 189 775	2 компл.

Техническая информация

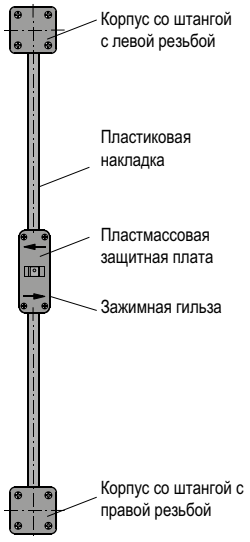

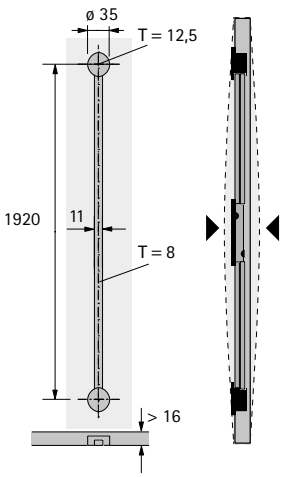

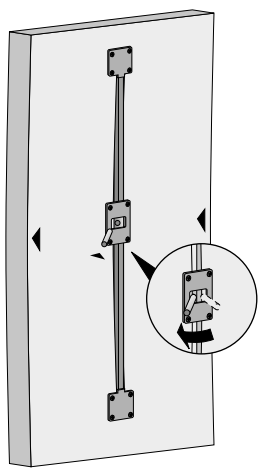

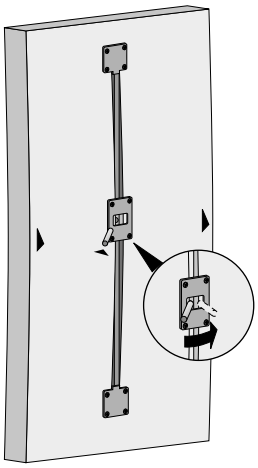

Щеточная планка

- Для пыленепроницаемого уплотнения
- Длина 2500 мм
- Высота 27 мм
- Пластик коричневого цвета

Артикул	Кол-во
0 026 453	40 шт.

Техническая информация

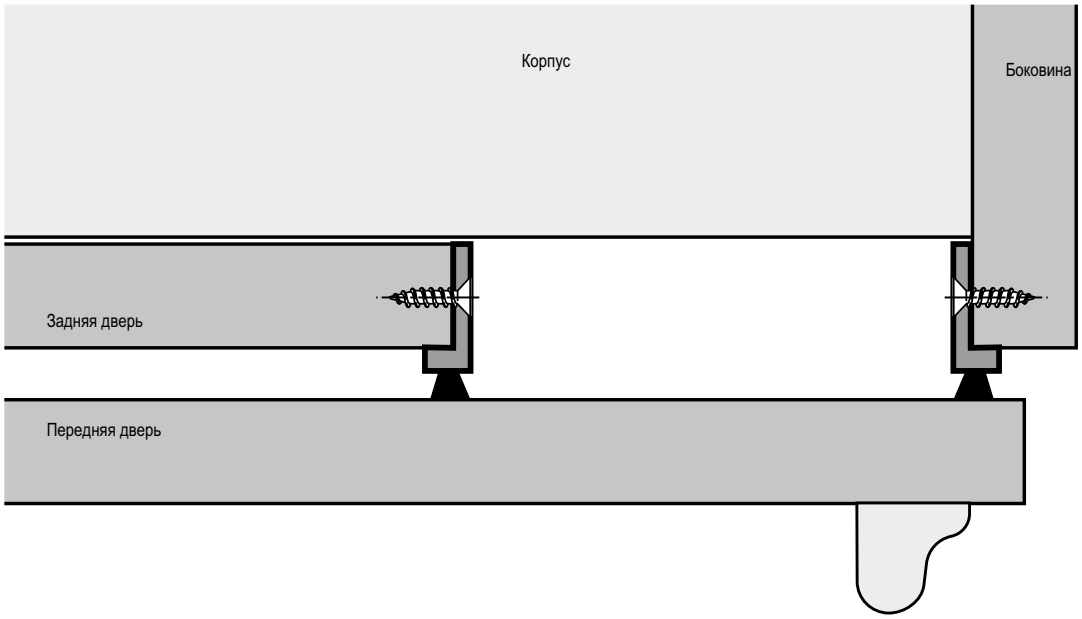

Адаптер для ручки для раздвижных/складных дверей

- Адаптер используется для всех видов ручек при макс. толщине двери до 20 мм и диаметре прикручиваемой поверхности ручки свыше 12 мм

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
Хромированная, матовая	**9 181 648**	100 шт.

Техническая информация

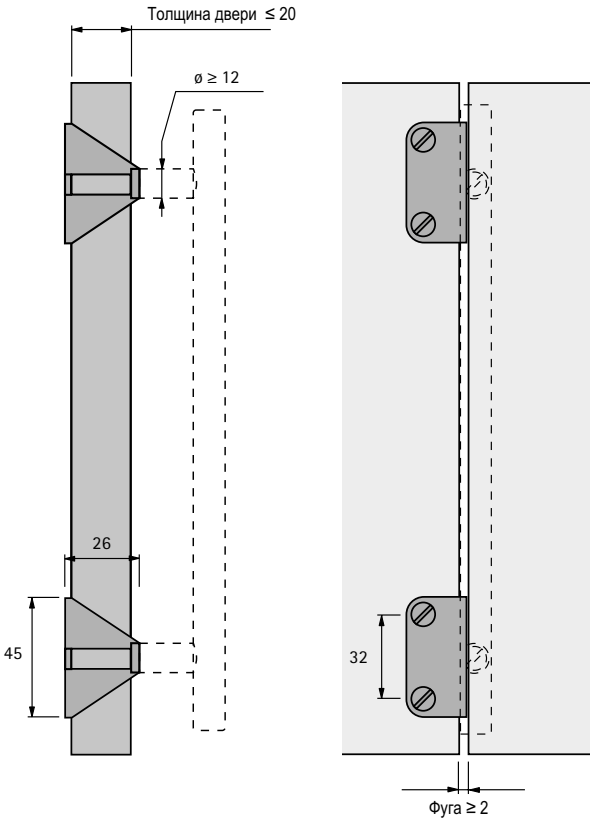

Таблица веса двери из ДСП толщиной 19 мм

Вес двери в кг (плотность = 700 кг/м^3)

	Ширина двери, мм														
Высота двери, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
300	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,4	7,2	8,0
400	1,6	2,1	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8	5,3	5,9	6,4	6,9	7,5	8,5	9,6	10,6
500	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	8,7	9,3	10,6	12,0	13,3
600	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,8	14,4	16,0
700	2,8	3,7	4,7	5,6	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,2	12,1	13,0	14,9	16,8	18,6
800	3,2	4,3	5,3	6,4	7,5	8,5	9,6	10,6	11,7	12,8	13,8	14,9	17,0	19,2	21,3
900	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	23,9
1000	4,0	5,3	6,7	8,0	9,3	10,7	12,0	13,3	14,6	16,0	17,3	18,6	21,3	23,9	26,6
1100	4,4	5,9	7,3	8,8	10,2	11,7	13,2	14,6	16,1	17,6	19,0	20,5	23,4	26,3	29,3
1200	4,8	6,4	8,0	9,6	11,2	12,8	14,4	16,0	17,6	19,2	20,8	22,3	25,5	28,7	31,9
1300	5,2	6,9	8,7	10,4	12,1	13,8	15,6	17,3	19,0	20,8	22,5	24,2	27,7	31,1	34,6
1400	5,6	7,5	9,3	11,2	13,0	14,9	16,8	18,6	20,5	22,3	24,2	26,1	29,8	33,5	37,2
1600	6,4	8,5	10,7	12,8	15,0	17,0	19,2	21,3	23,4	25,6	27,7	29,8	34,1	38,3	42,6
1800	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,3	28,7	31,1	33,5	38,3	43,1	47,9
2000	8,0	10,6	13,3	16,0	18,6	21,3	23,9	26,6	29,3	31,9	34,6	37,2	42,6	47,9	53,2
2200	8,8	11,7	14,6	17,6	20,5	23,4	26,3	29,3	32,2	35,1	38,0	41,0	46,8	52,7	58,5
2400	9,6	12,8	16,0	19,2	22,3	25,5	28,7	31,9	35,1	38,3	41,5	44,7	51,1	57,5	63,9
2600	10,4	13,8	17,3	20,8	24,2	27,7	31,1	34,6	38,0	41,5	45,0	48,4	55,3	62,2	69,2

Таблица веса двери из МДФ толщиной 19 мм

Вес двери в кг (плотность = 900 кг/м^3)

	Ширина двери, мм														
Высота двери, мм	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
300	1,5	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,2	6,7	7,2	8,2	9,2	10,3
400	2,1	2,7	3,4	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	7,5	8,2	8,9	9,6	10,9	12,3	13,7
500	2,6	3,4	4,3	5,1	6,0	6,8	7,7	8,6	9,4	10,3	11,1	12,0	13,7	15,4	17,1
600	3,1	4,1	5,1	6,2	7,2	8,2	9,2	10,3	11,3	12,3	13,3	14,4	16,4	18,5	20,5
700	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	23,9
800	4,1	5,5	6,8	8,2	9,6	10,9	12,3	13,7	15,1	16,4	17,8	19,2	21,9	24,6	27,4
900	4,6	6,2	7,7	9,2	10,8	12,3	13,9	15,4	16,9	18,5	20,0	21,6	24,6	27,7	30,8
1000	5,1	6,8	8,6	10,3	12,0	13,7	15,4	17,1	18,8	20,5	22,2	23,9	27,4	30,8	34,2
1100	5,6	7,5	9,4	11,3	13,2	15,1	16,9	18,8	20,7	22,6	24,5	26,3	30,1	32,9	37,6
1200	6,2	8,2	10,3	12,3	14,4	16,4	18,5	20,5	22,6	24,6	26,7	28,7	32,8	36,9	41,0
1300	6,7	8,9	11,1	13,3	15,6	17,8	20,0	22,2	24,5	26,7	28,9	31,1	35,6	40,0	44,5
1400	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	23,9	26,3	28,7	31,1	33,5	38,3	43,1	47,9
1600	8,2	10,9	13,7	16,4	19,2	21,9	24,6	27,4	30,1	32,8	35,6	38,3	43,8	49,3	54,7
1800	9,2	12,3	15,4	18,5	21,6	24,6	27,7	30,8	33,9	36,9	40,0	43,1	49,3	55,4	61,6
2000	10,3	13,7	17,1	20,5	23,9	27,4	30,8	34,2	37,6	41,0	44,5	47,9	54,7	61,6	68,4
2200	11,3	15,5	18,8	22,6	26,3	30,1	33,9	37,6	41,4	45,1	48,9	52,7	60,2	67,7	75,2
2400	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9	41,0	45,1	49,3	53,4	57,5	65,7	73,9	82,1
2600	13,3	17,8	22,2	26,7	31,1	35,6	40,0	44,5	48,9	53,4	57,8	62,2	71,1	80,0	88,9

Дополнительный расчет веса двери для различной толщины материала

Значения в таблице даны для материала толщиной 19 мм.
Если используется материал другой толщины, вес необходимо умножить на соответствующий коэффициент.

Толщина материала, мм	Коэффициент
15	0,79
16	0,84
18	0,95
19	1,00
20	1,05
22	1,16
23	1,21
26	1,37
29	1,53

Формула расчета
Вес двери = вес двери толщиной 19 мм из таблицы x коэффициент

Пример
Дверь из ДСП
В x Ш x Г = 2000 x 1800 x 16 мм
Вес из таблицы для данного размера двери, указанный для толщины двери 19 мм, равен47,9 кг

С помощью коэффициента 0,84 вычислим вес двери толщиной 16 мм:
Вес двери = 47,9 кг X 0,84 = 40,2 кг

Расчет веса двери из других материалов

Плотность различных материалов в кг/м^3

Материал	Плотность, кг/м^3
Акриловое стекло	1200
Алюминий	2700
Пробковое дерево	120
Бетон	2400
Свинец	11300
Железо	7800
Гипсокартон	900
Стекло	2600
Оргалит	1000
Твердая древесина, влажная (бук)	900
Твердая древесина, сухая (бук)	800
Пробка	300

Чтобы рассчитать вес двери из других материалов, необходимо учесть плотность материала.

Пример

Дверь из акрилового стекла, плотность 1200 кг/м^3
Высота двери: 2000 мм, ширина двери: 1800 мм, толщина материала: 6 мм

Вес двери, кг		Высота, м	x	Ширина, м	x	Толщина материала, м	x	Плотность, кг/м3
25,9 кг	=	2		1,8		0,006		1200

Всегда лучший выбор

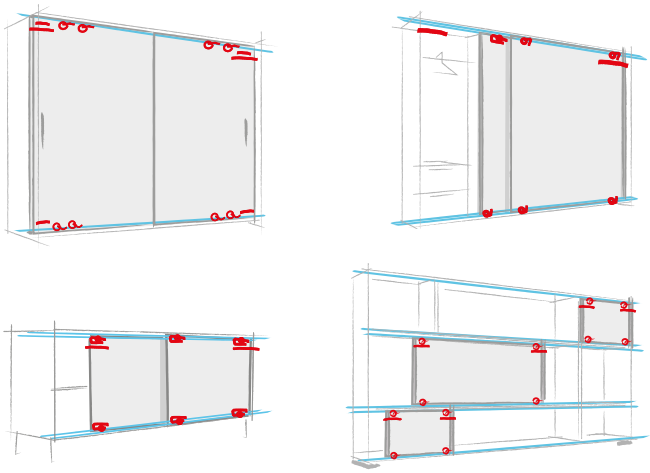

Системы фурнитуры для раздвижных дверей от компании Hettich предоставят вам наилучшее решение, ведь Hettich предлагает множество вариантов и возможностей. Любой дизайн имеет свои особенности и требования. Воспользуйтесь преимуществами систем Hettich для любых шкафов. Ниже вы найдете краткое описание всех систем, которое поможет вам найти подходящую под ваши требования систему фурнитуры для раздвижных дверей.

Вариант 1: одно- или многодорожечные системы

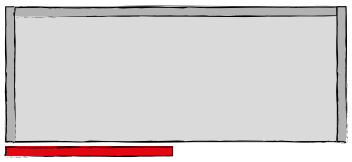

Однодорожечные системы фурнитуры для раздвижных дверей: дверь не закрывает шкаф полностью, а только отдельные сегменты. Стандартное применение: шкаф в жилой комнате, в котором раздвижная дверь закрывает отделение с телевизором после просмотра.

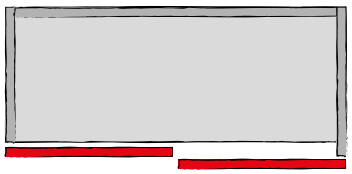

Многодорожечные системы фурнитуры для раздвижных дверей: двери могут закрывать шкаф полностью. Как минимум две двери установлены одна перед другой. Идеально подходит для офисных шкафов, гардеробов и буфетов: раздвижные двери в одно мгновение скрывают за собой все содержимое, создавая аккуратный лаконичный облик интерьера.

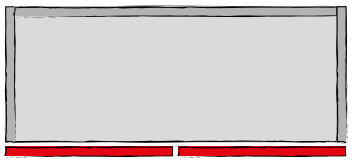

Системы фурнитуры для раздвижных дверей, в закрытом состоянии находящиеся в одной плоскости: инновационный вид раздвижных дверей, которые также закрывают шкаф полностью. Фасад закрытого шкафа представляет собой единую плоскость, благодаря минимальным зазорам. Вариант для самых высоких требований к дизайну. Двери находятся в одной плоскости, но благодаря специальному механизму при открывании оказываются одна перед другой.

Вариант 1: накладная или вкладная навески дверей

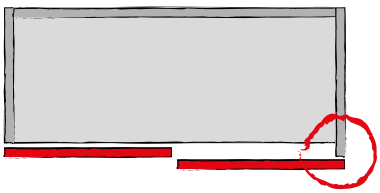

Накладная навеска дверей: двери скрывают боковины, верхнюю и нижнюю панели шкафа. Таким образом двери становятся главным элементом дизайна шкафа. Примечание: для шкафа с двумя дверями глубина боковин шкафа должна быть разной.

Вкладная навеска дверей: двери движутся внутри корпуса шкафа. Части корпуса видны с фасада шкафа, влияя на его дизайн. Боковины корпуса одинаковой глубины.

Вариант 3: системы фурнитуры для раздвижных дверей с верхним или нижним ходовым элементом

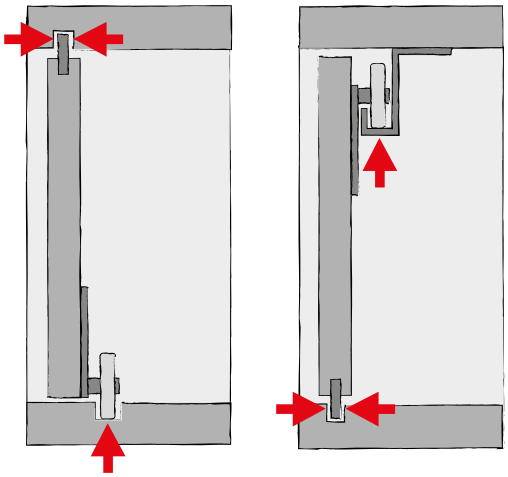

Системы раздвижных дверей с нижним ходовым элементом. Дверь опирается на ходовые элементы, расположенные внизу, а направляющие ролики вверху двери стабилизируют ее ход. Благодаря несложной конструкции корпуса, небольшому весу дверей и легкому монтажу, раздвижные двери с нижним ходовым элементом являются оптимальным решением для старта производства мебели с раздвижными дверями.

Системы раздвижных дверей с верхним ходовым элементом. Двери навешиваются на ходовой профиль на верхней панели. А направляющая система на нижней панели корпуса предотвращает колебания дверей. Благодаря скрытому монтажу компонентов системы дизайн шкафа остается элегантным и гармоничным. Системы фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом идеально подходят для шкафов с тяжелыми дверями.

Вариант 4: системы фурнитуры для раздвижных дверей с ходовым профилем над и перед верхней панелью

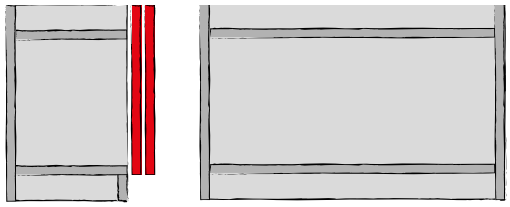

Компоненты системы могут быть установлены над верхней панелью, при этом верхняя панель должна быть опущена на определенную величину ниже верхней плоскости корпуса. Подходят для высоких шкафов, у которых верхняя панель скрыта от обзора.

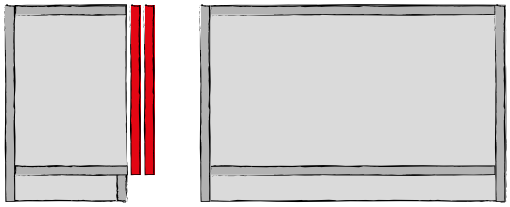

У низких шкафов верхняя панель всегда на виду. В этом случае верхняя панель и корпус шкафа установлены под прямым углом, а ходовой профиль устанавливается перед верхней панелью, при этом верхние торцы дверей находятся на одном уровне с верхней панелью, позволяя создавать аккуратный и стильный дизайн шкафа. При этом конструкция шкафа идентична шкафу с распашными дверями, а значит переход от производства шкафов с распашными дверями к шкафам с раздвижными дверями может быть осуществлен без проблем.

Вариант 5: формат и материал раздвижных дверей

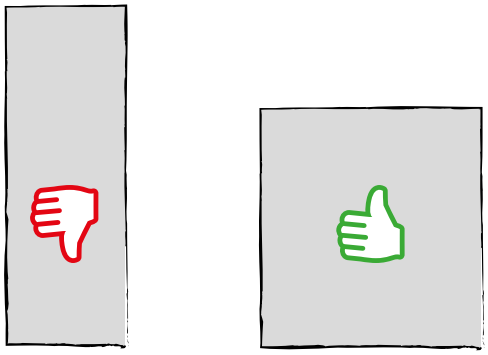

Ключевой момент для выбора системы фурнитуры для раздвижных дверей. Что касается формата - учитывайте, что ход движения широких дверей более стабильный, чем высоких и узких. Помните правило: ширина раздвижной двери должна быть не менее половины ее высоты.

Наложение двери на боковину корпуса

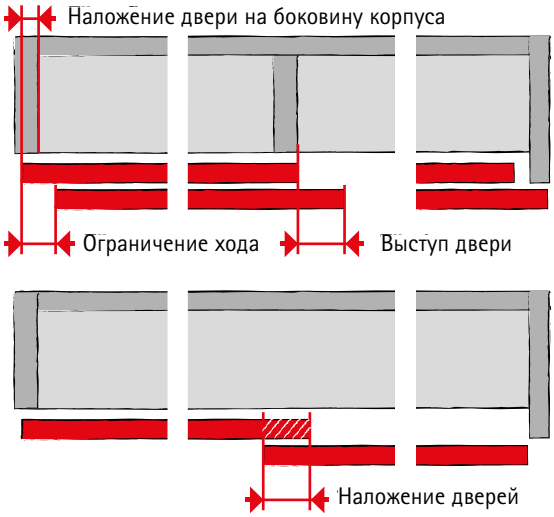

Наложение двери на боковину корпуса - это расстояние, на которое дверь перекрывает боковину корпуса.

Выступ двери - это расстояние от внешнего края открытой двери до центральной панели корпуса.

Ограничение хода предохраняет переднюю дверь от соударения с ручкой задней двери.

Наложение дверей - расстояние, на которое передняя дверь всегда перекрывает заднюю. Наложение должно быть минимум в 2 раза больше зазора между передней и задней дверями, чтобы внутреннее пространство шкафа не было видно через зазор. В случает алюминиевых рамных дверей за наложение часто берется толщина рамы. Таким образом вертикальные профили рамы оказываются строго один перед другим по центру шкафа.

Наложение двери на боковину корпуса - значение, влияющее на выступ двери

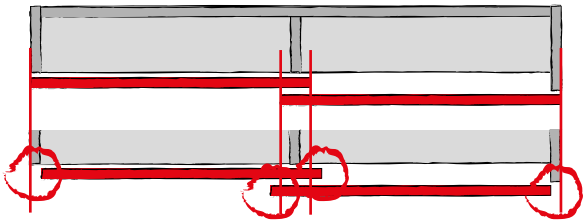

Уменьшение наложения двери на боковину корпуса увеличивает выступ двери в случае, если ширина дверей остается неизменной.

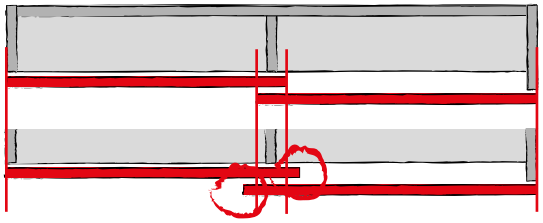

Увеличение наложения большей двери увеличивает выступ двери.

Толщина центральной панели - значение, влияющее на выступ двери

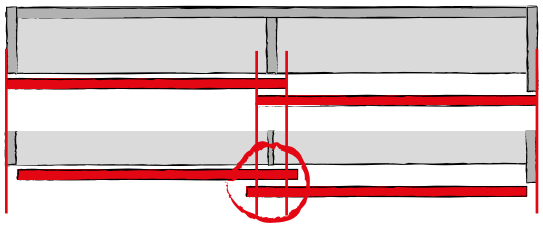

Уменьшение толщины центральной панели увеличивает выступ двери в случае, если ширина дверей остается неизменной.

Конструкция двери без ограничения хода

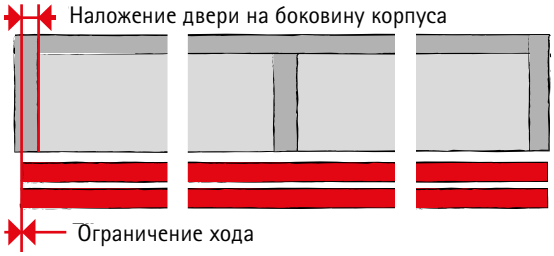

Наложения задней и передней двери на боковину корпуса одинаковы. В этом случае требуются специальные профили.

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Системы фурнитуры для раздвижных дверей постоянно подвергаются тщательному контролю качества. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На схемах, представленных ниже, показаны примеры тестирования продуктов Hettich.

Нагрузочная способность
Значения, указанные в данном каталоге, основаны на допустимом весе и размере дверей. Все системы фурнитуры Hettich для раздвижных дверей тестированы в соответствии с нормами DIN EN 15706. Системы фурнитуры для раздвижных дверей, смонтированные должным образом, могут устанавливаться в мебель, соответствующую стандартам EN 14749.

Тест на коррозию
Системы фурнитуры для раздвижных дверей от Hettich удовлетворяют требованиям стандарта DIN EN 15706, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно DIN EN 6270.

Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному количеству циклов открывания с определенной скоростью.

Уровень 1: 10 000 циклов
Уровень 2: 20 000 циклов
Уровень 3: 40 000 циклов

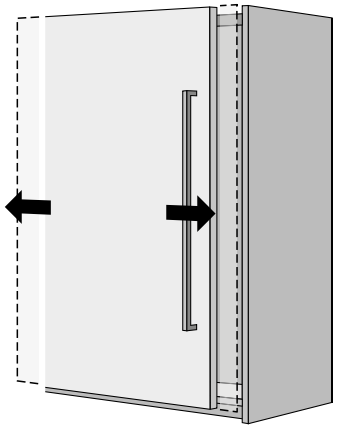

Тест на самопроизвольный демонтаж

Дверь пытаются снять с определенной силой и под определенным углом. При этом дверь не должна подниматься или соскакивать с места.

Уровень 1: 150 Н
Уровень 2: 200 Н
Уровень 3: 250 Н

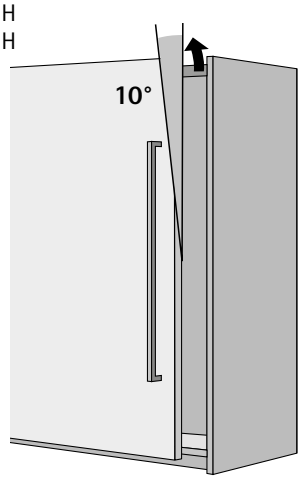

Тест на закрывание

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительной нагрузке.

Уровень 1: 2 кг
Уровень 2: 3 кг
Уровень 3: 4 кг

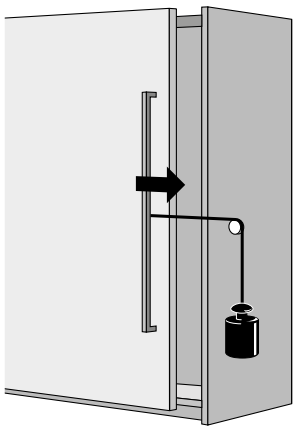

Тест на горизонтальную устойчивость

На центр дверного полотна оказывается давление определенной силы. Дверь не должна отрываться или соскакивать с места.

Уровень 1: 150 Н
Уровень 2: 200 Н
Уровень 3: 250 Н

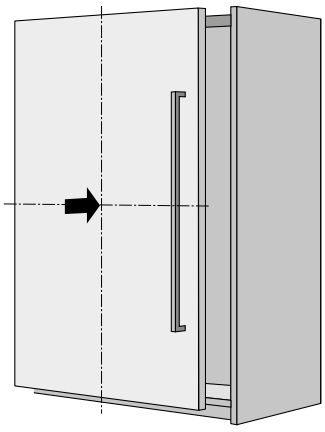

Соединительная фурнитура для корпусов
Обзор **1249**

Прочая соединительная фурнитура
Обзор **1263**

Полкодержатели
Обзор **1269**

Подвесы шкафа и подвесные шины
Обзор **1273**

Дополнительная информация по ссылке:
https://www.hettich.com/short/c3f14d
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Фурнитура Hettich соединяет детали прочно и надежно. В ассортименте Hettich есть простые решения для сложных креплений. Найдется фурнитура для различных монтажных ситуаций и различных материалов. Удобный монтаж на месте. Уверенность в соединении – с высококачественными решениями от Hettich.

Маленькие детали, высокое качество: фурнитура Hettich создается со знанием дела. Для идеального результата.

Сферический эксцентрик: для прочного соединения. Удобный монтаж шуруповертом под углом.

Для прочного, надежного соединения полок с корпусом; высокая нагрузочная способность.

Эксцентриковая стяжка Rastex 15 1250 – 1254

Эксцентриковая стяжка V35 / 35M 1255 – 1256

Эксцентриковая стяжка VB 36 M 1257 – 1258

Полкодержатель VB 135 1259

Трапецевидная стяжка TZ 4 STD
для панелей из массива дерева 1260

Эксцентриковая стяжка Rastex 15

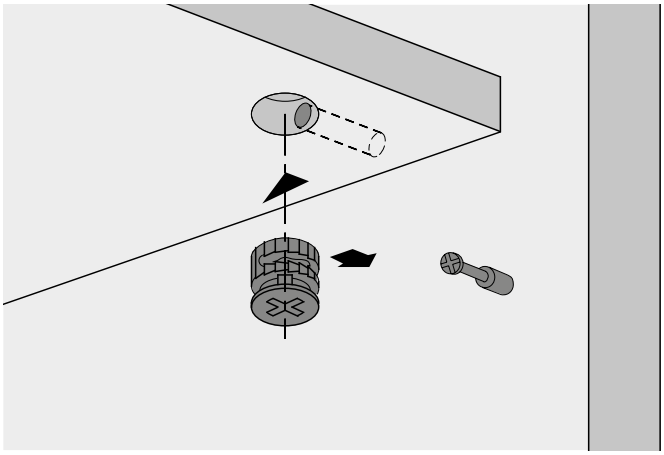

- Благодаря защите от обратного вращения возможно уменьшение зазора до 4 мм между панелями.
- Внутренние и внешние зубцы-фиксаторы обеспечивают двойную надежность крепления и точное затягивание дюбеля по центру, исключая смещение деталей при монтаже.
- Эксцентрик можно затягивать шлицевой или крестообразной отверткой PZ 3, а также шестигранным ключом A/F 4
- Цинковое литье под давлением

Стяжка Rastex 15 без кромки

Поверхность	Артикул / Для панелей толщиной, мм				Кол-во
	12	15	18	22	
без обработки	**9 116 019**	**9 059 487**	**9 056 599**		2000 шт.
никелированная				**1 048 254**	2000 шт.

Заглушки для Rastex 15 без кромки (кроме Rastex 15/12)

- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
1 белый	**1 008 524**	5000 шт.
2 коричневый	**1 008 525**	5000 шт.
3 черный	**1 009 563**	5000 шт.
4 бежевый	**1 028 226**	5000 шт.

Эксцентриковая стяжка Rastex 15

Rastex 15 для полок толщиной 12 мм



Rastex 15 для полок толщиной 15 мм



Rastex 15 для полок толщиной 16 мм



Rastex 15 для полок толщиной 18 мм



Rastex 15 для полок толщиной 19 мм



Rastex 15 для полок толщиной 22 мм



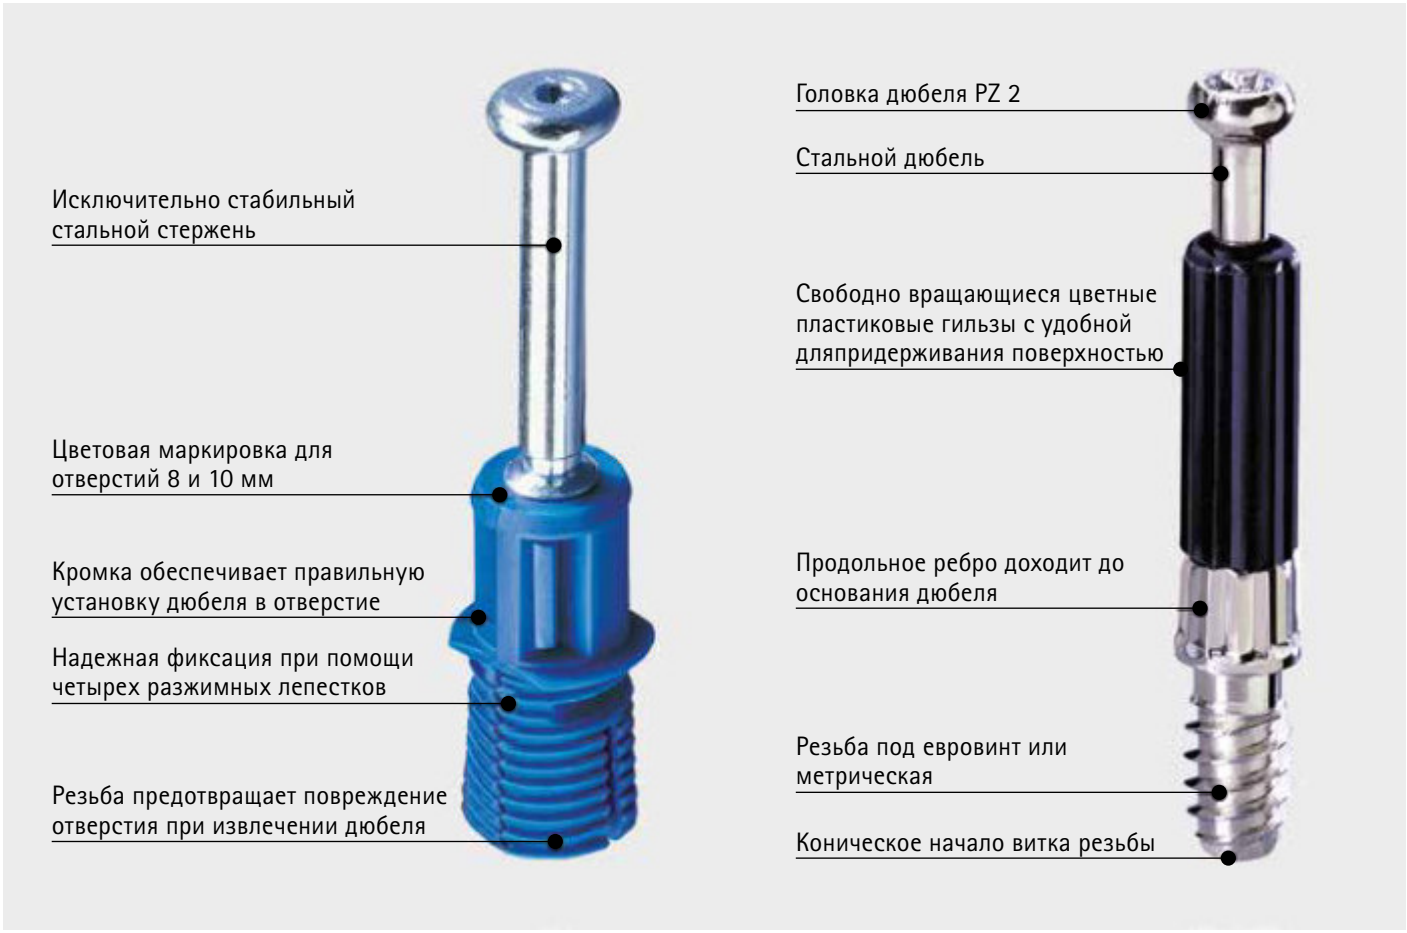

Быстро – Еще быстрее – Rapid S
Новое поколение дюбелей быстрого монтажа со стальным стержнем от Hettich. Изящные, легкие и очень прочные. Монтаж без инструментов: дюбель просто запрессовывается в отверстие. Rapid S отлично сочетается со стяжкой Rastex.

Twister – устанавливается быстро, без риска травмирования.
Придерживая свободно вращающуюся гильзу, ввинчиваемый дюбель можно надежно и безопасно вкрутить при помощи шуруповерта, без риска травмирования острыми кромками.

Rastex 15 может устанавливаться совместно с дюбелями Twister и Rapid S.

Цвет пластиковой гильзы указывает на длину дюбеля.

Быстрый, простой монтаж под запрессовку без помощи инструментов. Разжимные муфты двух цветов: голубые для диаметра 8 мм, зеленые для диаметра 10 мм.

Дюбель быстрого монтажа Rapid S DU 324/DU 325





- Разжимная муфта для отверстий диаметром 8 мм
- Длина дюбеля 20/30 мм
- Оцинкованная сталь/пластик синего цвета

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Rapid S DU 324	20	**9 046 180**	2000 шт.
Rapid S DU 325	30	**9 046 182**	2000 шт.

Дюбель быстрого монтажа Rapid S DU 333





- Разжимная муфта для отверстий диаметром 10 мм
- Длина дюбеля 30 мм
- Оцинкованная сталь/пластик зеленого цвета

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Rapid S DU 333	30	**9 046 186**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU319 T





- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 20 мм
- Оцинкованная сталь, пластик зеленого цвета
- Монтаж по Системе 32

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 319 T	20	**9 047 974**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 232 T





- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 30 мм
- Оцинкованная сталь, пластик черного цвета
- Монтаж по Системе 32

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 232 T	30	**9 047 644**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 644 T





- Резьба M6 x 7,8 мм
- Длина дюбеля 30 мм
- Сталь/пластик черного цвета
- Принадлежности: муфты M6, см. стр. 1265

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 644 T	**9 047 864**	2000 шт.

Двойной дюбель DU 868





- Для средней стенки толщиной 16 мм
- Со стопорным кольцом
- Диаметр отверстия 8 мм
- Длина дюбеля 46/76 мм
- Оцинкованная сталь

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
DU 868	76	**1 056 170**	250 шт.

Эксцентриковая стяжка VB35 со сферическим эксцентриком

С фиксатором

Установка полки сверху.

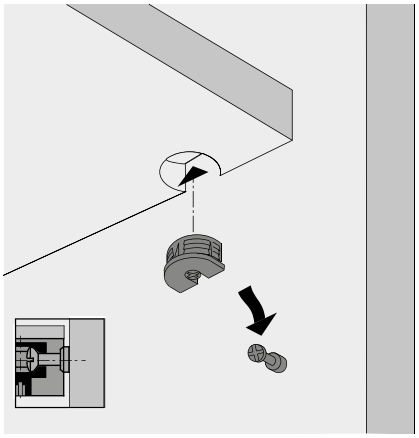

- Фурнитура для прочного, надежного соединения полок с корпусом, эксцентриковая технология крепления.
- Фурнитура запрессовывается в отверстие ø 20 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- В случае нижней панели стяжку можно затянуть сверху.
- Для этого потребуется сквозное отверстие в панели.
- Пластик / Цинковое литье под давлением
- Монтаж по Системе 32

VB 35 M / 16 для полок толщиной 16 мм

Карта сверления для панелей



Поверхность	Артикул	Кол-во
никелированная	**9 117 653**	500 шт.
белая	**9 064 890**	1000 шт.
коричневая	**9 066 718**	1000 шт.
орех	**9 066 716**	1000 шт.
бук	**9 067 608**	1000 шт.

Эксцентриковая стяжка VB 35 / 35 M со сферическим эксцентриком

Без фиксатором

Установка полок сверху или с торцевой стороны



~ 5°

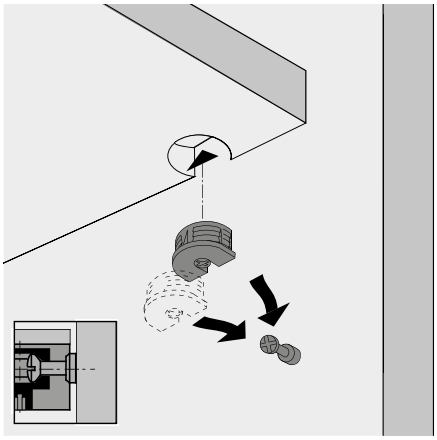

- Фурнитура для прочного, надежного соединения полок с корпусом, эксцентриковая технология крепления.
- Фурнитура запрессовывается в отверстие ø 20 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- В случае нижней панели стяжку можно затянуть сверху.
- Для этого потребуется сквозное отверстие в панели.
- Пластик / Цинковое литье под давлением
- Монтаж по Системе 32

VB 35 / 16 для полок толщиной 16 мм

Карта сверления для панелей



Поверхность	Артикул	Кол-во
никелированная	**9 117 656**	500 шт.

Эксцентриковая стяжка VB 36 M со сферическим эксцентриком

С фиксатором

Установка полки сверху.

~ 5°

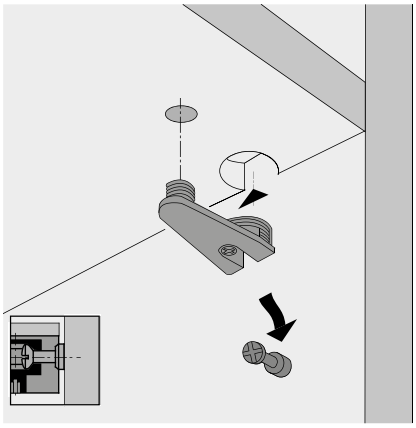

- Фурнитура для прочного, надежного соединения полок с корпусом, эксцентриковая технология крепления.
- Фурнитура запрессовывается в два отверстия с межосевым расстоянием 32 мм. Диаметр отверстий 20 и 10 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- В случае нижней панели стяжку можно затянуть сверху.
- Для этого потребуется сквозное отверстие в панели.
- Цинковое литье под давлением
- Монтаж по Системе 32

VB 36 M / 16 для полок толщиной 16 мм

Карта сверления для панелей



Поверхность	Артикул	Кол-во
никелированная	**9 026 602**	250 шт.

Дюбели для стяжек VB 35 / 35 M / 36 M, полкодержателя VB 135

Ввинчиваемый дюбель DU 321





- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Оцинкованная сталь
- Монтаж по Системе 32

Артикул	Кол-во
9 021 847	5000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 322





- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Оцинкованная сталь
- Монтаж по Системе 32

Артикул	Кол-во
9 022 370	5000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 648





- Резьба M6 x 7,8 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм

Сталь
- Принадлежности, муфты M6, стр. 1265

Артикул	Кол-во
1 035 241	2000 шт.

Двойной дюбель DU 712





- Для средней стенки толщиной 16 мм
- Диаметр отверстия 5 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Сталь
- Монтаж по Системе 32

Наименование	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
DU 712	16	**1 019 462**	1000 шт.

Полкодержатель VB 135

С фиксатором

Установка полки сверху.

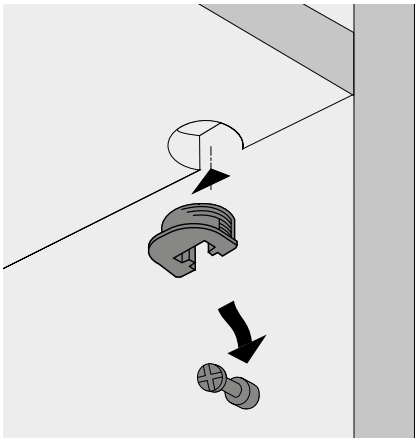

- Стяжка VB 135 запрессовывается в отверстие ø 20 мм
- Полка устанавливается только сверху
- Полка с установленной стяжкой насаживается на дюбель. Благодаря разжимному эффекту полка прочно крепится к боковине корпуса
- Для полок толщиной от 16 мм
- Пластик
- Монтаж по Системе 32

VB 135

Карта сверления для панелей



Поверхность	Артикул	Кол-во
серая	**9 022 077**	1000 шт.
коричневая	**1 016 560**	1000 шт.

Трапецевидная стяжка TZ 4 STD

TZ 4 STD

- С предустановленным винтом
- Простой монтаж благодаря фиксирующему выступу на верхней части
- Набухание и усушка массива древесины компенсируются в пределах 4 мм благодаря продолговатому отверстию
- Корпус: Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Внутренняя часть: сталь

Артикул	Кол-во
1 068 792	1000 шт.

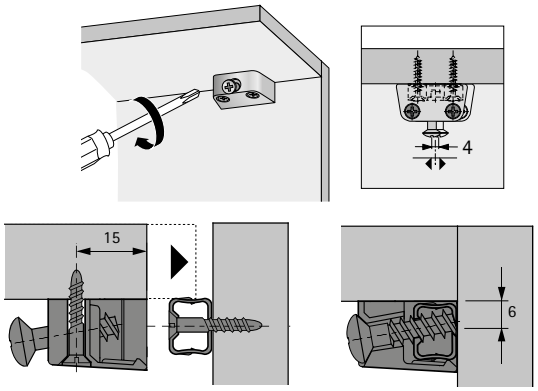

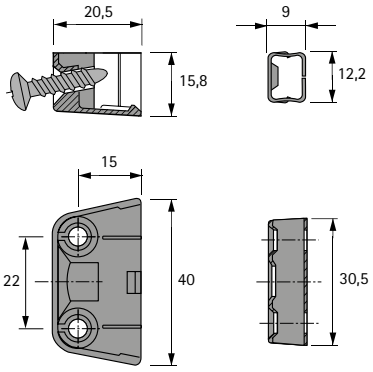

Незаметна, но эффективна:
Соединительная фурнитура от компании Hettich - надежно фиксирует мебель, гарантируя стабильное соединение надолго. В нашем ассортименте есть решение для любой монтажной ситуации. Эта фурнитура легко внедряется в производство и просто монтируется.

Стяжка от Hettich для прочного. надежного соединения секций столешницы.

С помощью соединителя задняя стенка крепится к корпусу.

Прочая соединительная фурнитура

Обзор

Стяжка для столешниц
AVB 5 **1264**

Соединители задней стенки
RV 3, RV 7D, RV 8 **1265 – 1266**

Соединительный винт VHS 32 **1266**



Муфты **1267**

Стяжка для столешниц AVB 5

AVB 5

- Для прочного, надежного соединения секций столешницы
- С двумя изогнутыми зажимными пластинами
- Два предустановленных зажима упрощают монтаж: они удерживают зажимные пластины и стяжки в нужном положении или в пазу, таким образом, упрощают установку или выемку из отверстия, при этом обе руки остаются свободными для затягивания
- Диаметр сверления корпуса 35 мм
- Глубина сверления не менее 20 мм
- Оцинкованная сталь

Расстояние X, мм	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
48 - 55	100	**0 079 386**	50 шт.





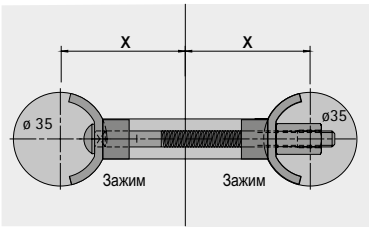



RV 3

- Шлицевые отверстия компенсируют допуски сверления
- Монтаж винтами прямого крепления ø 6,3 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Материал	Артикул	Кол-во
Цинковое литье под давлением, пластик	**1 006 505**	500 шт.
Винт со сферической головкой 6,3 x 11	**1 004 991**	1000 шт.



RV 7 D

- С помощью RV 7 D задняя стенка крепится к корпусу изнутри
- Это значительно упрощает монтаж шкафа вплотную к стене
- RV 7 D может крепиться при помощи различных фиксирующих элементов: винт с потайной головкой, винт с полукруглой головкой M6 x 12 (DIN 7985) и муфтой, винт прямого крепления
- Регулировка по высоте +/- 1 мм за счет шлицевых отверстий
- Монтаж по Системе 32

Артикул	Кол-во
1 019 812	100 шт.

Примеры применения RV 7D



Монтаж задних стенок заподлицо (мин. 16 мм) винтами с полупотайной головкой M6 x 12 (DIN 7985) и муфтами № 1



Монтаж задних стенок заподлицо (мин. 16 мм) винтами с полупотайной головкой M6 x 12 (DIN 7985) с резьбовой заглушкой M6



Монтаж соединенных задних стенок при помощи винтов с плоскоконической головкой диаметром 4 x 12 мм



Монтаж к средней стенке при помощи винтов с плоскоконической головкой диаметром 4 x 12 мм

Соединители задней стенки RV 8, соединительный винт VHS 32

Соединитель задней стенки RV 8

- Для крепления днищ и задних стенок ящиков
- Пластик белого цвета
- Винт ø 3,5 x 20 мм оцинкованный

Артикул	Кол-во
1 075 850	5000 шт.

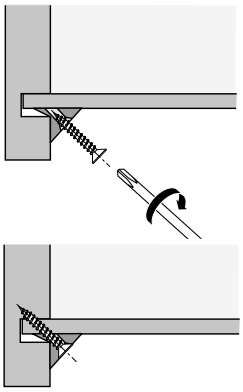



VHS 32



- Стяжки для особо прочного крепления
- Диаметр отверстия 5 мм
- Длина стяжной гильзы 27 или 35 мм
- Резьба для вкручивания смещена назад, что упрощает установку стяжного винта
- Винт M4 x 15 мм и гильза: сталь никелированная

Наименование	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
VHS 32 / 27	28 - 36	**1 054 519**	2000 шт.
VHS 32 / 35	36 - 44	**1 054 520**	2000 шт.

Муфта № 49



- Для резьбы M6
- Диаметр отверстия 8 мм
- Подходит для Rastex 15 и VB 35/36
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
1 004 925	10000 шт.

Муфта специальная распорная



- Для резьбы M6
- Диаметр отверстия 10 мм
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
1 015 756	2000 шт.

Муфта № 33



- Для резьбы M6
- Диаметр отверстия 10 мм
- Подходит для Rastex 15 и VB 35/36
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
1 004 928	5000 шт.

Некоторые полкодержатели Hettich не только служат полкам опорой, но и надежно защищают их от соскальзывания. Маленькая деталь позволит избежать больших проблем. У нас вы найдете подходящий вариант полкодержателя для любой монтажной ситуации. Надежные, безопасные полкодержатели для ваших полок. Простой монтаж и дизайн на любой вкус.

Полкодержатель Sekura,
цинковое литье под давлением,
никелированный

Полкодержатели **1270 – 1271**

Sekura 1.1



- Диаметр цапфы 5 мм
- Штифт для полки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг/м^2)

Артикул	Кол-во
9 010 110	1000 шт.

Sekura 7



- Диаметр отверстия 5 мм для винтов прямого крепления с потайной головкой, ø 6.3 мм
- Штифт для полки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг/м^2)

Диаметр отверстия, мм	Артикул	Кол-во
5	**1 011 027**	1000 шт.

Duplo



- Диаметр цапфы с обеих сторон 5 мм
- Сталь
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 50 (50 кг/м^2)

Поверхность	Артикул	Кол-во
оцинкованная	**1 004 701**	5000 шт.

Sekura 8



- Полкодержатель для стеклянной полки
- Диаметр цапфы 5 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность / прозрачный пластик
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг/м^2)

Артикул	Кол-во
1 010 564	2000 шт.

Полкодержатель для стеклянной полки



- С гибкой пластиковой заглушкой
- Оцинкованная сталь / пластик
- Группа нагрузки L 50 (50 кг/м^2)

Диаметр отверстия, мм	**Артикул**	Кол-во
5	**1 056 163**	3000 шт.

Подвесы шкафа от Hettich - гарантированная надежность крепления. Материалы и покрытия самого высокого качества. Как всегда, Hettich предлагает решения для любой монтажной ситуации: монтаж под прикручивание или под запрессовку, на внешней или внутренней стороне задней стенки корпуса. Какой бы вариант вы ни выбрали, вас порадует простой монтаж и точная регулировка.

Подвесы шкафа SAH 130, под запрессовку. Трехсторонняя регулировка для идеально ровной навески. Элегантный дизайн продуман до мелочей.

Подвесы шкафа SAH 215 / 216 для крепления на внешней стороне задней стенки корпуса. Точная трехсторонняя регулировка. Установка на подвесную шину гарантирует защиту шкафа от соскальзывания.

Подвес шкафа SAH 305 незаметно крепится в задней стенке корпуса.

Подвесы шкафа и подвесные шины

Обзор

	Подвесы шкафа **Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик**	**1274 – 1275**
	**Подвесы шкафа для крепления на внешней стороне задней стенки корпуса SAH 215 и SAH 216**	**1276 – 1279**
	Подвесы шкафа для крепления внутри корпуса SAH 130	**1280 – 1281**
	Подвесы шкафа для крепления на задней стенке корпуса SAH 302 и SAH 305	**1282 – 1283**
	Подвесные шины / Крепеж	**1284 – 1285**
	Техническая информация **Обратите внимание на нагрузочную способность подвесов**	**1286**

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	SAH 215	SAH 216	SAH 130
			
Страница	1276 - 1277	1278 - 1279	1280 - 1281
Монтаж	▸ Монтаж под прикручивание ▸ На внешней стороне задней стенки	▸ Монтаж под прикручивание ▸ На внешней стороне задней стенки	▸ Монтаж под запрессовку ▸ В корпусе
Нагрузочная способность	45 кг / шт Соответствует стандарту EN 15939	55 кг / шт Соответствует стандарту EN 15939	35 кг / шт Соответствует стандарту EN 15939
Подвеска	▸ Подвесной крючок ▸ Подвесная шина, тип B	▸ Подвесной крючок ▸ Подвесная шина, тип B	▸ Подвесной крючок ▸ Подвесная шина, тип B
Диапазон регулировки Высота Глубина Боковая, подвеска к крючкам Боковая, подвеска к шине	 ± 8 мм макс. 25 мм ± 3 мм ± 7,5 мм	 ± 8 мм макс. 25 мм ± 3 мм ± 7,5 мм	 ± 7 мм макс. 15 мм ± 3 мм ± 7 мм
Смещение задней стенки	не менее 16 мм (от внешней стороны задней стенки)	не менее 16 мм (от внешней стороны задней стенки)	не менее 16 мм (от переднего края задней стенки)

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	SAH 302	SAH 305
	1282	1283
	▸ Монтаж под запрессовку ▸ На задней стенке	▸ Монтаж под запрессовку ▸ На задней стенке
	15 кг / шт Соответствует стандарту EN 15939	15 кг / шт Соответствует стандарту EN 15939
	▸ Подвесной крючок	▸ Подвесной крючок
	± 4 мм - ± 4 мм -	- - ± 8 мм -
	-	-

- **SAH 215**
- **Для монтажа на внешней стороне задней стенки корпуса**

SAH 215 для монтажа на внешней стороне задней стенки корпуса

- Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке
- Подвеска к шинам или крючкам
- Замкнутая форма крючка подвеса предотвращает соскальзывание шкафа
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15939 (две подвески на один шкаф; подвесные элементы без собственного крепления, например открытые полки, не допускаются) SAH 215: 45 кг / шт
- Включая защиту от соскальзывания для корпусов на подвесной шине
- Трехсторонняя регулировка: по высоте ± 8 мм / по глубине 25 мм / боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам) / боковая ± 7,5 мм (подвеска к шинам)
- Мин. смещение задней стенки 16 мм
- Высота подъема для снятия 7,5 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул / Наименование		Кол-во
левый	правый	
1 069 643	**1 069 644**	100 шт.

SAH 215

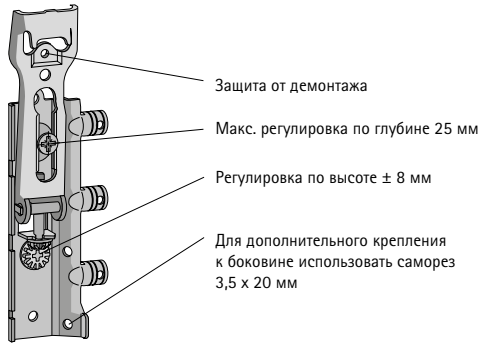

Рекомендации по монтажу

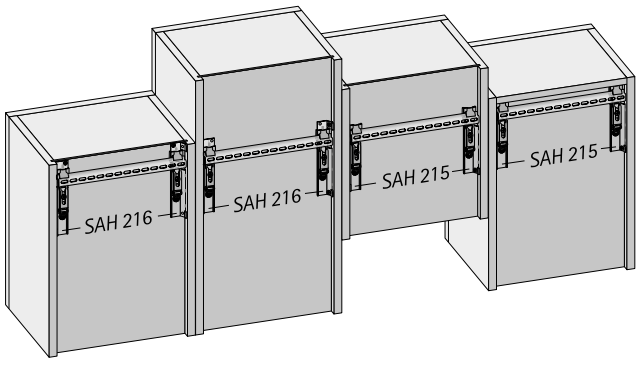

Внимание:

Подвес должен быть расположен в верхней части корпуса, не ниже верхней трети высоты. Регулируется сначала высота, затем глубина.

Монтаж SAH 215

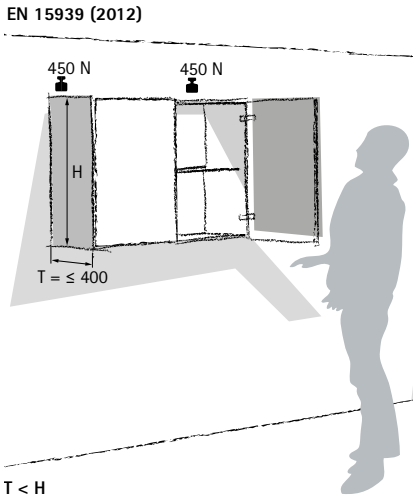

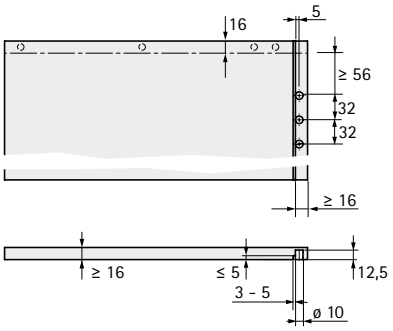

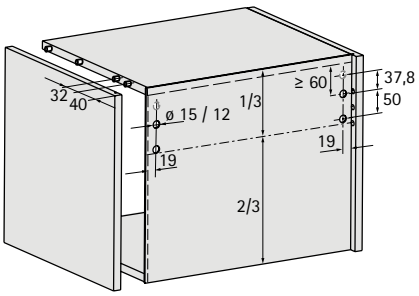

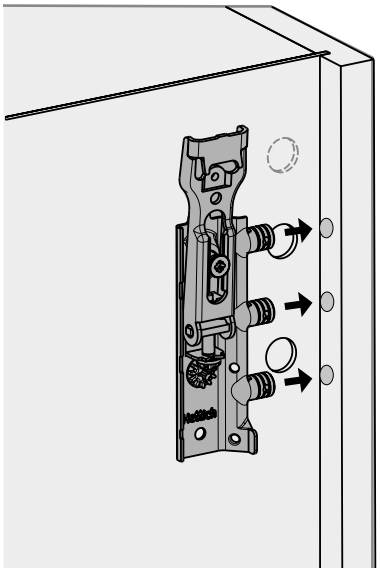

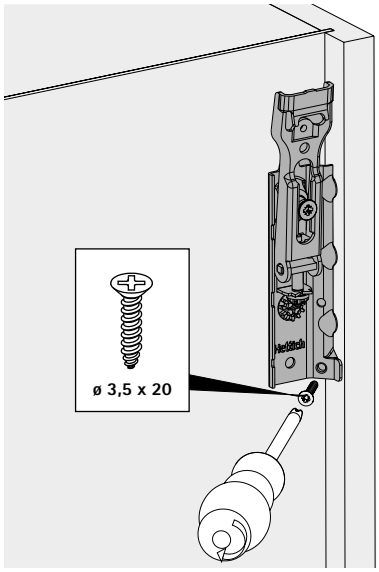

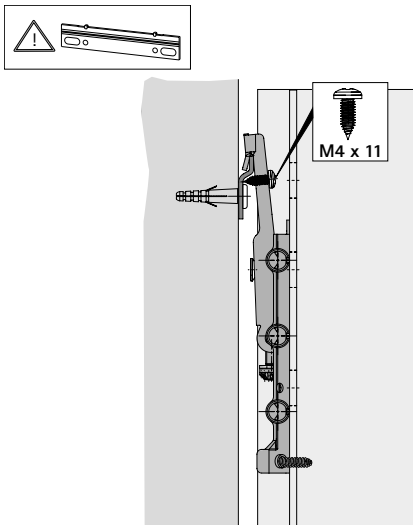

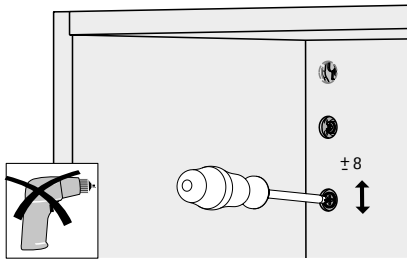

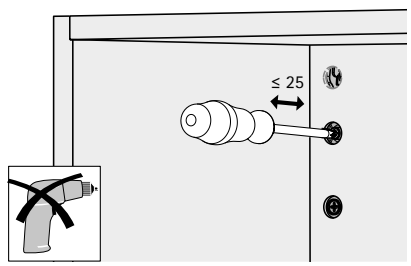

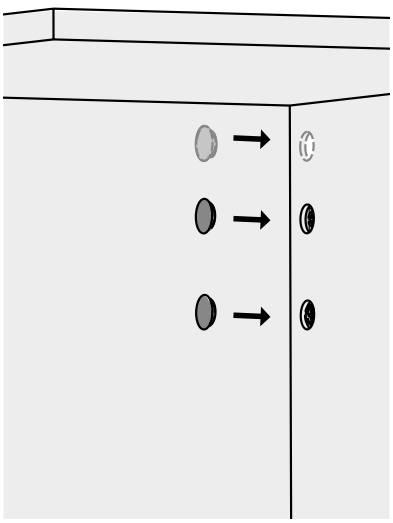

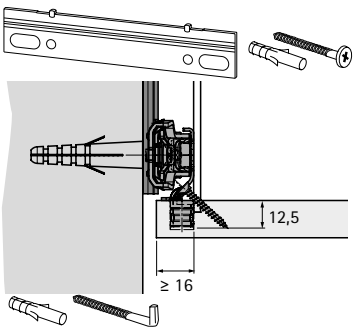

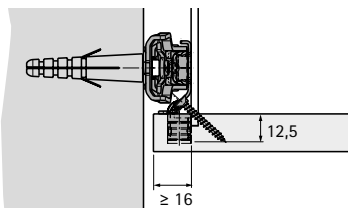

- **SAH 216**
- **Для монтажа на внешней стороне задней стенки корпуса**

SAH 216 для монтажа на внешней стороне задней стенки корпуса

- Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке SAH 216 может дополнительно прикручиваться к верхней панели корпуса.
- Подвеска к шинам или крючкам
- Замкнутая форма крючка подвеса предотвращает соскальзывание шкафа
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15939 (два подвеса на один шкаф; подвесные элементы без обственного крепления, например открытые полки, не допускаются) SAH 216: 55 кг / шт
- Включая защиту от соскальзывания для корпусов на подвесной шине
- Трехсторонняя регулировка: по высоте ± 8 мм / по глубине 25 мм / боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам) / боковая ± 7,5 мм (подвеска к шинам)
- Мин. смещение задней стенки 16 мм
- Высота подъема для снятия 7,5 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул / Наименование		Кол-во
левый	**правый**	
1 069 641	**1 069 642**	100 шт.

SAH 216

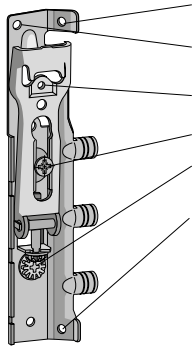

Для крепления к боковине использовать саморез 3,5 x 20 мм

Для крепления к верхней панели использовать саморез 3,5 x 20 мм

Защита от демонтажа

Макс. регулировка по глубине 25 мм

Регулировка по высоте ± 8 мм

Для крепления к боковине использовать саморез 3,5 x 20 мм

Внимание:
Рекомендуется закрепить SAH 216 саморезом под углом к корпусу внизу и перпендикулярно к верхней панели

Заглушки для SAH 215 / SAH 216

- Для закрытия отверстий в задней стенке
- Пластик, цвет белый

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 12 мм	**0 079 718**	50 шт.
ø 15 мм	**0 079 719**	50 шт.

Монтаж SAH 216

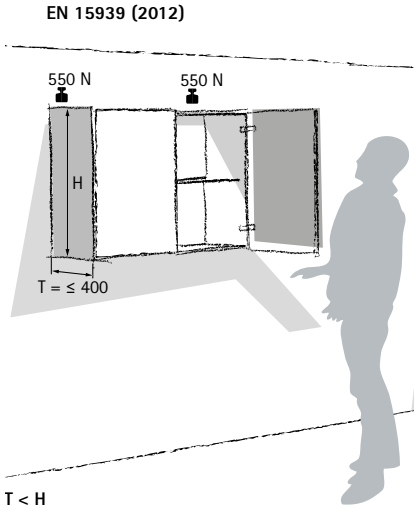

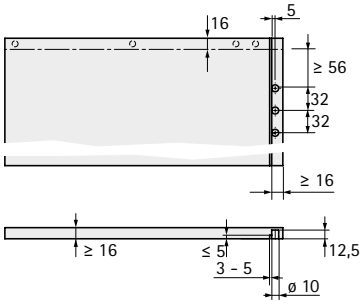

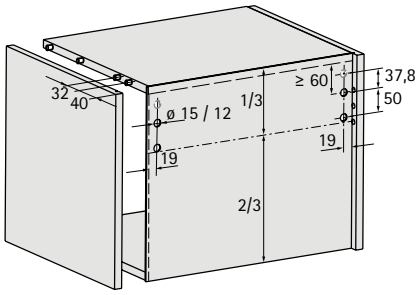

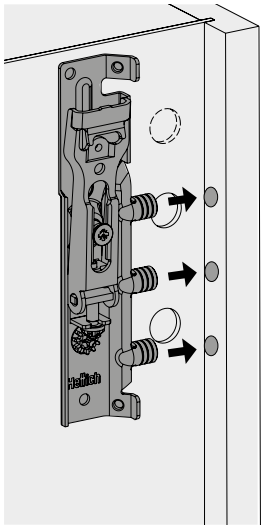

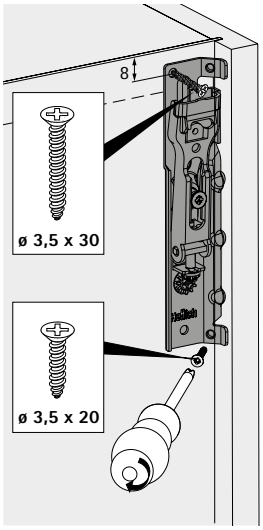

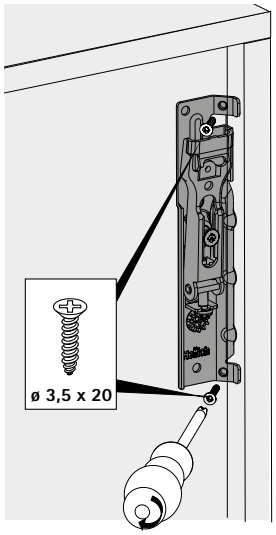

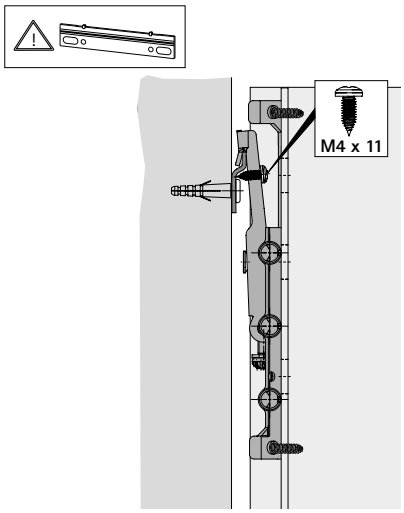

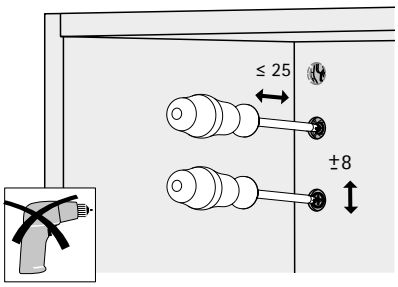



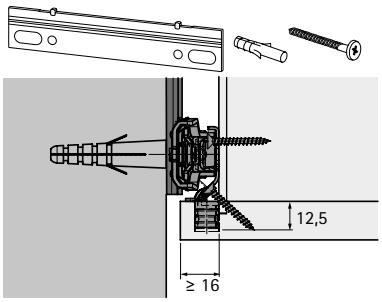

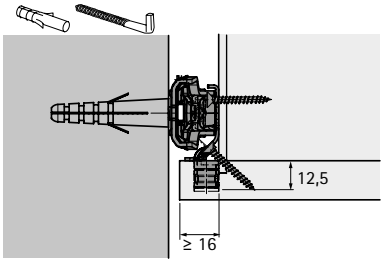

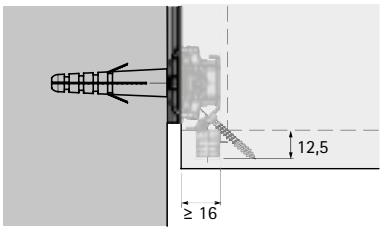

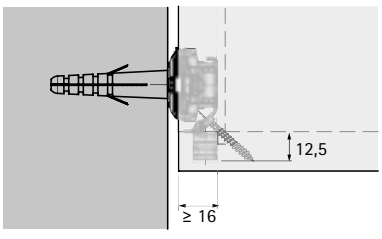

SAH 130 для установки на корпус

- Монтаж под запрессовку
- Подвеска к шинам или крючкам
- Замкнутая форма крючка подвеса предотвращает соскальзывание шкафа
- Нагрузочная способность 35 кг на каждый подвес соответствует стандарту EN 15939 (два подвеса на один шкаф; подвесные элементы без собственного крепления, например открытые полки, не допускаются)
- Трехсторонняя регулировка: по высоте ± 7 мм / по глубине 15 мм / боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам) / боковая ± 7 мм (подвеска к шинам)
- Мин. смещение задней стенки 16 мм
- Высота подъема для снятия 7,5 мм
- Оцинкованная сталь / пластик белого цвета

Артикул / Наименование		Кол-во
левый	**правый**	
1 066 278	**1 066 279**	100 шт.

Заглушки для SAH 130

- Заглушки для SAH 130
- Пластик

Поверхность	Артикул / Наименование		Кол-во
	левая	**правая**	
бук	**1 066 290**	**1 066 291**	1000 шт.
серебристая	**1 067 732**	**1 067 733**	1000 шт.
коричневая	**1 066 293**	**1 066 294**	1000 шт.
белая	**1 066 339**	**1 066 338**	1000 шт.

Монтаж SAH 130

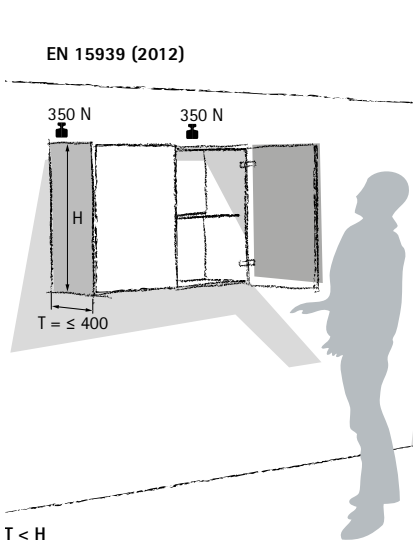

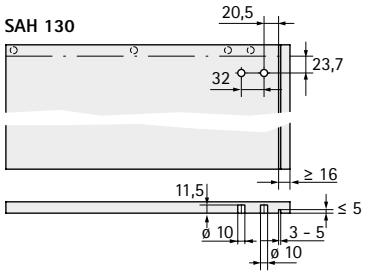

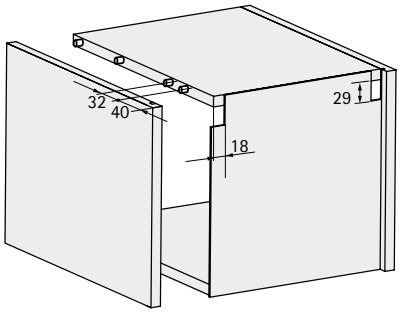







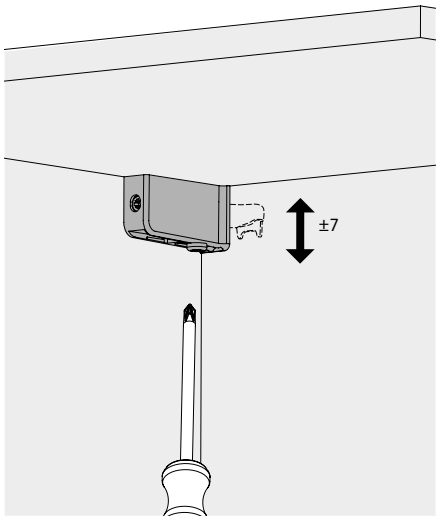

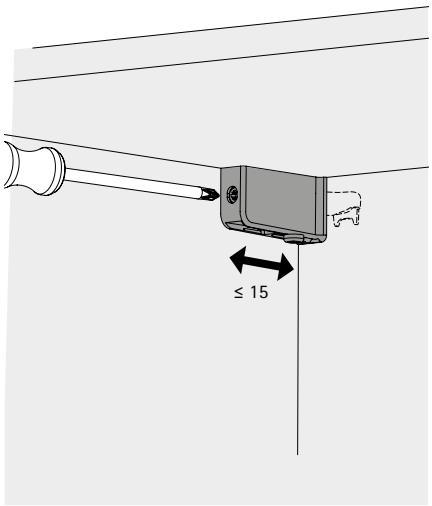

SAH 130

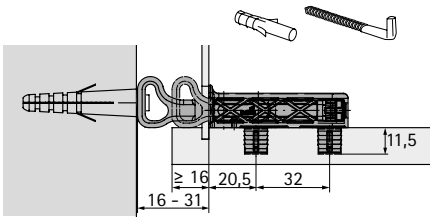



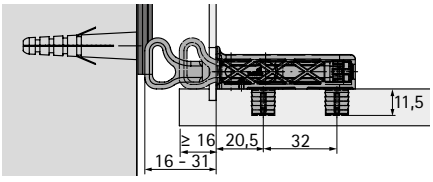

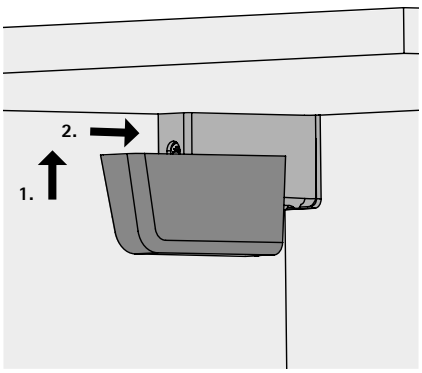

Подвесы шкафа

- **SAH 302**
- **Для крепления на задней стенке корпуса**

Подвес шкафа SAH 302 под запрессовку

- Для запрессовки в отверстия ø 30 мм x 12,5 мм
- Толщина задней стенки не менее 16 мм
- Нагрузочная способность 15 кг на каждый подвес соответствует стандарту EN 15939 (два подвеса на один шкаф)
- Крепление с помощью винтов с потайной головкой 4,8 x 13 мм
- Боковая регулировка ± 4 мм
- Регулировка высоты ± 4 мм
- Подвес с крюком ø 6 x 50 мм
- Корпус из пластика белого цвета

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
белая	**1 000 791**	500 шт.

Подвесной крюк 6 x 50 мм

- Необходимо вкрутить в стену на глубину мин. 40 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.

Монтаж SAH 302

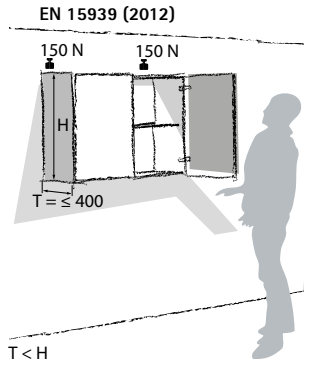



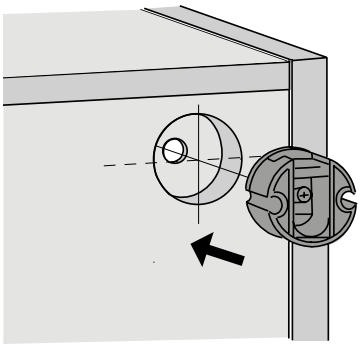

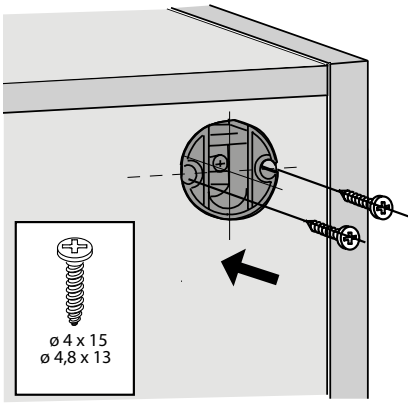

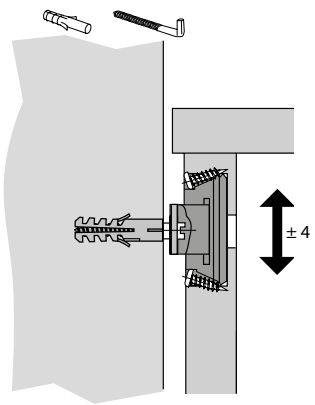

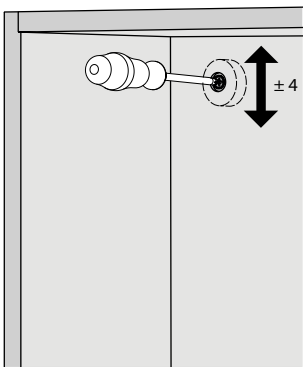

Подвесы шкафа

- **SAH 305**
- **Для крепления на задней стенке корпуса**

Подвес шкафа SAH 305 под запрессовку

- Для запрессовки в отверстия ø 30 мм x 11,5 мм
- Толщина задней стенки не менее 16 мм
- Нагрузочная способность 15 кг на каждый подвес соответствует стандарту EN 15939 (два подвеса на один шкаф)
- Боковая регулировка ± 8 мм
- Подвески с крюком ø 6 x 50 мм
- Цинковое литье под давлением

Артикул	Кол-во
1 005 729	500 шт.

Подвесной крюк 6 x 50 мм

- Необходимо вкрутить в стену на глубину мин. 40 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.

Монтаж SAH 305

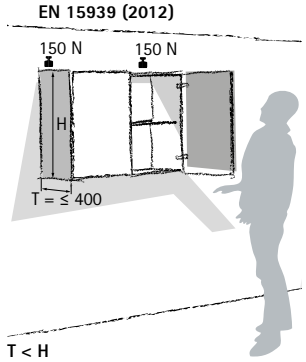



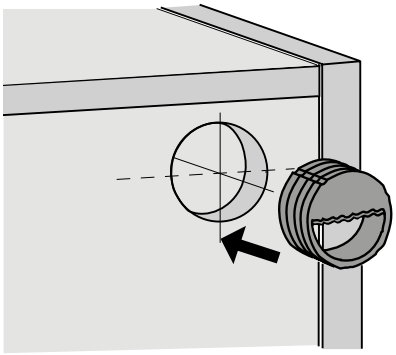

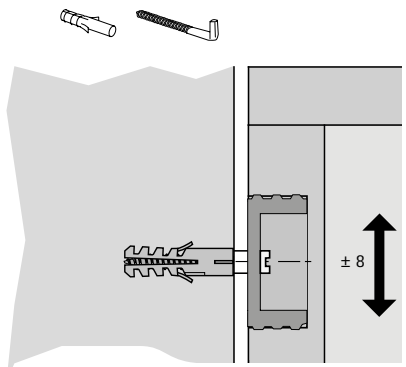

Подвесная шина, тип A

- Для подвесов SAH 215 / SAH 216 / SAH 130
- Номинальная нагрузка = полезная нагрузка, 150 кг/шкаф
- Концы подвесной шины, загнутые сбоку, предотвращают соскальзывание шкафа
- Оцинкованная сталь
- Две шины на один шкаф

Длина, мм	Артикул	Кол-во
150	**9 001 401**	250 шт.

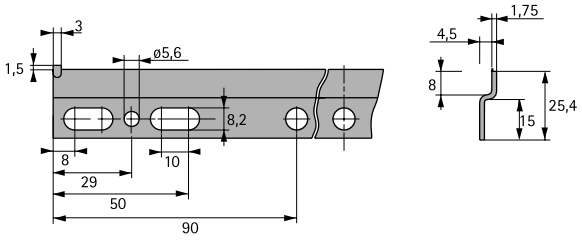

Подвесная шина, тип B

- Для подвесов SAH 215 / SAH 216 / SAH 130
- Нагрузочная способность 150 кг / шкаф
- Длина 3000 мм со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Длина, мм	Артикул	Кол-во
3000	**1 007 403**	100 шт.

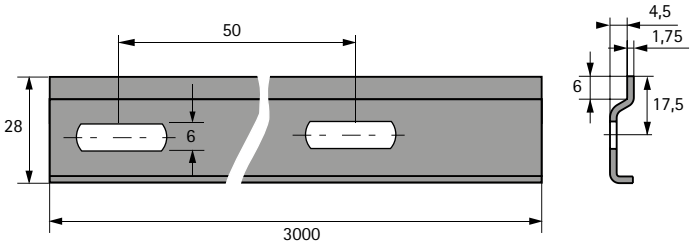

Подвесы шкафа

Крепеж

Подвесной крюк 6 x 50 мм

- Необходимо вкрутить в стену на глубину мин. 40 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.

Подвесной крюк 6 x 60 мм

- Необходимо вкрутить в стену на глубину мин. 40 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 011 863	500 шт.

Специальный винт

- Для монтажа подвесной шины
- Для насадки PZ2
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 006 978	1000 шт.

Дюбель

- Для стен из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича
- Для стен из других материалов необходимо подобрать иные доступные виды крепежа.
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
1 006 312	5000 шт.

Качество, отвечающее самым строгим стандартам

Качество подвесов шкафа от Hettich - предмет постоянного контроля. Выбрать подходящую подвеску не составит труда благодаря маркировке нагрузочной способности. Указанная на продукте нагрузочная способность проверена испытаниями и соответствует стандарту EN 15939.
Все тесты EN 15939, показанные ниже, проводились с утвержденным тестовым образцом корпуса. Чертежи, приведенные ниже, могут рассматриваться только как иллюстрация.

Критерии качества
- Максимально востребованные величины нагрузочной способности
- Простой монтаж подвесок шкафа
- Многосторонняя регулировка для идеально ровной навески на месте
- Винты для безопасной регулировки
- Подходит для установки на подвесные крючки или подвесные шины

Тест на ударную нагрузку

Нагрузка шкафа на 140% от максимальной нагрузочной способности. Стальная пластина весом 1,7 кг десять раз опрокидывается на верхнюю панель.

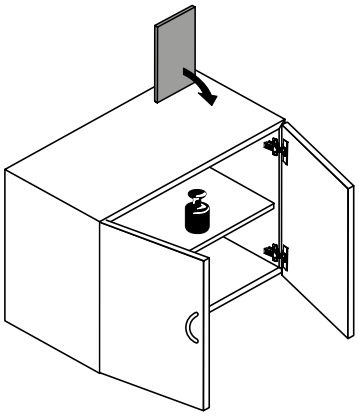

Тест на поворотную нагрузку

В полностью нагруженном шкафу дверь на петлях открывается и закрывается десять раз с дополнительной нагрузкой 30 кг.

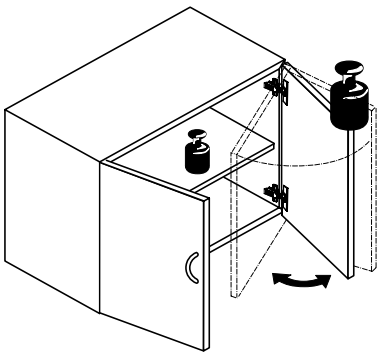

Тест на дополнительную нагрузку

Нагрузка на 200% от максимальной нагрузочной способности на протяжении более 7 дней.

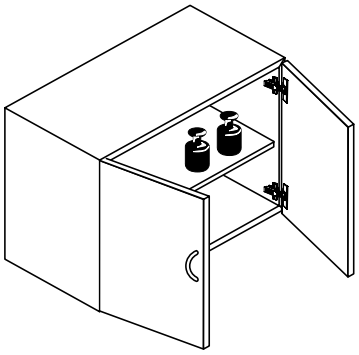

Овальные гардеробные штанги и штангодержатели **1288 – 1290**



Гардеробная штанга



- Толщина материала 0,6 мм
- Сталь

Поверхность	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
никелированная, матовая	3000	**9 000 598**	10 шт.
серый титан	3000	**9 061 704**	20 шт.

Штангодержатель SL 322

- Для прикручивания в 3 отверстия
- Расстояние между отверстиями 32 мм
- Цинковое литье, никелированное

Артикул	Кол-во
9 056 579	500 шт.

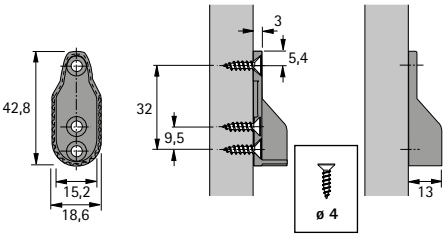

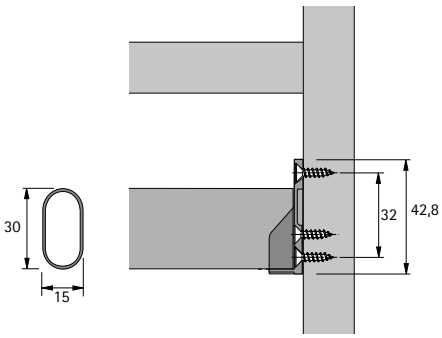

Длина штанги = внутренняя ширина корпуса – 7 мм

Штангодержатель SL 323

- С 2 цапфами под отверстие диаметром 5 мм
- Расстояние между шкантами 32 мм
- Дополнительно 1 отверстие для шурупа
- Цинковое литье, никелированное

Артикул	Кол-во
9 056 573	500 шт.

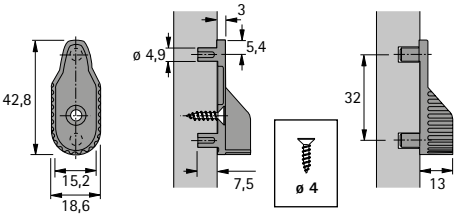

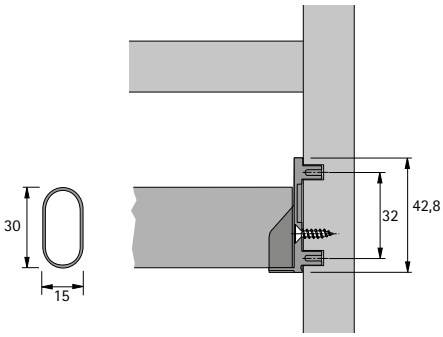

Длина штанги = внутренняя ширина корпуса – 7 мм

Штангодержатель SL 786

- Для прикручивания под полкой специальным винтом M6 x 25 мм (заказывается отдельно)
- Дополнительно 2 отверстия под шурупы для крепления на боковине
- Цинковое литье, никелированное

Наименование	Артикул	Кол-во
Штангодержатель SL 786	**9 056 568**	200 шт.
Специальный винт M6 x 25 мм	**1 005 465***	500 шт.

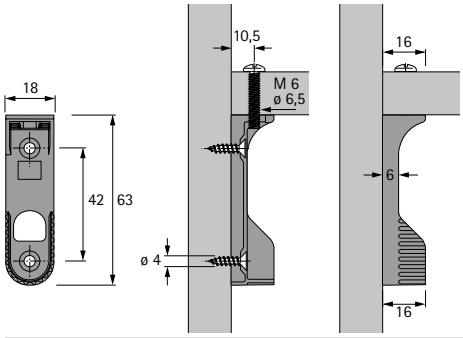

Длина штанги = внутренняя ширина корпуса – 13 мм

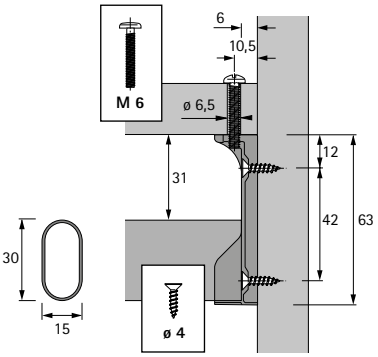

Средняя опора SL 781

- Для прикручивания под полкой специальным винтом M6 x 25 мм (заказывается отдельно)
- Цинковое литье, никелированное

Наименование	Артикул	Кол-во
Штангодержатель SL 781	**1 066 631**	1500 шт.
Специальный винт M6 x 25 мм	**1 005 465***	500 шт.

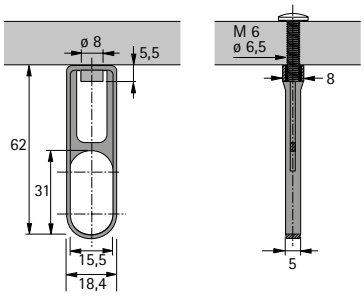

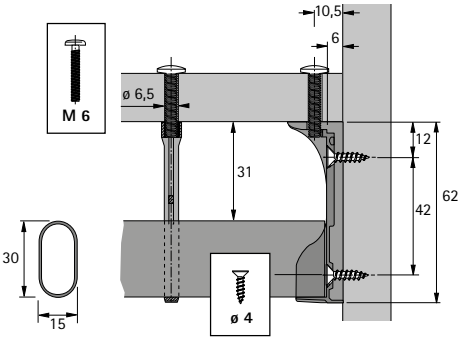

Длина штанги = внутренняя ширина корпуса – 13 мм

*** по запросу**

Станки для сверления и запрессовки BlueMax Mini
Обзор **1293**

Монтажные приспособления, сверлильные кондукторы, разметочные шаблоны
Обзор **1301**

Гильзовые сверла **1341**

Дополнительная информация по ссылке:
https://www.hettich.com/short/c3f14d
- **Инструкции по монтажу**
- **Данные CAD**
- **Видеоинструкции по монтажу**

Станки для сверления и запрессовки BlueMax Mini

Станки для сверления и запрессовки BlueMax от Hettich - гарантия точности и эффективности на мебельном производстве. Сменный сверлильный блок и пневматический прижим экономят ваши силы и время, обеспечивая эффективный и экономный производственный процесс. Станки для сверления и запрессовки BlueMax Mini отлично справляются с монтажом петель, монтажных планок, стяжной фурнитуры, направляющих и любых других отверстий по Системе 32. В ассортименте станков BlueMax вы обязательно найдете оптимальную модель для своего производства. Оба модельных ряда станков основаны на модульном принципе и могут модернизироваться, подстраиваясь под изменения на вашем производстве.



BlueMax Mini, тип 3 обладает основными необходимыми функциями для эффективного и точного производства мебели.

Практичные и компактные станки BlueMax Mini, тип 2 / 6 очень удобны для мобильного использования.



Станок BlueMax Mini, тип 3
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик **1295**
Принадлежности **1299**

Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик **1298**
Принадлежности **1299**

	Станок BlueMax Mini, тип 3	Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6
		
Страница	1296 - 1297	1298
Назначение	Петли, монтажные планки, стяжная фурнитура	Петли, монтажные планки, стяжная фурнитура
Мощность мотора	1.1 кВт / 400 В / 50 Гц, 3 фазы 1.1 кВт / 230 В / 50 Гц, 3 фазы	0.75 кВт / 230 В / 50 Гц, 1 фаза
Можно использовать сверлильную головку под углом 90°	-	-
Пневматический прижим заготовок	x	-
Рабочая платформа	410 x 800 мм	410 x 800 мм
ЖК дисплей Боковая регулировка	- -	- -
Регулировка по глубине	80 мм	80 мм
Блок горизонтального сверления	-	-

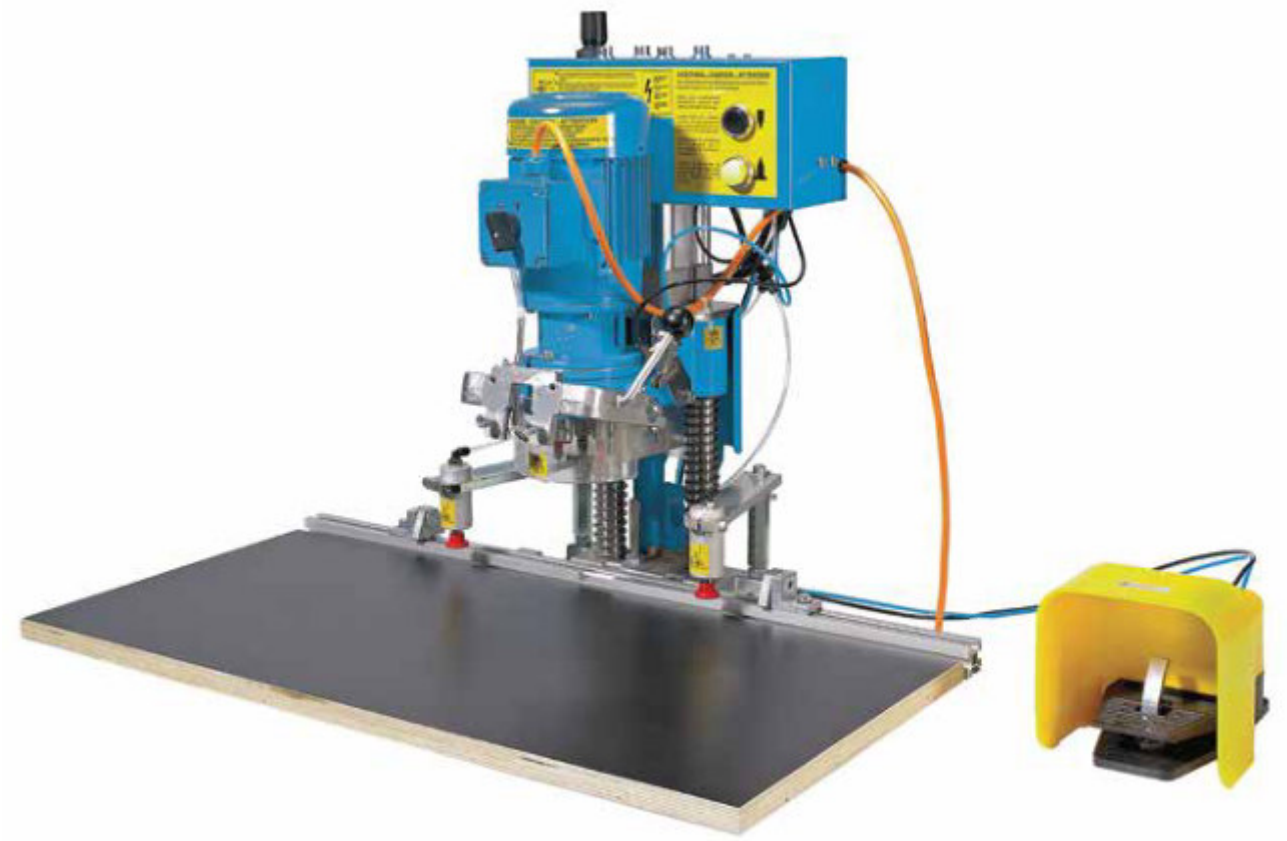

Станок BlueMax Mini, тип 3

Размеры отверстий

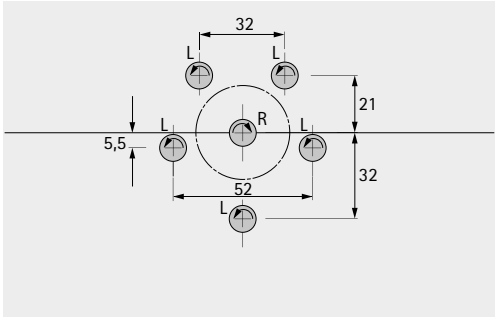

Компактные станки для сверления и запрессовки
- Пневматический ход
- Сверлильная головка с 6 шпинделями
- Рабочая платформа с линейкой
- Пневматический прижим
- Поворотная скоба
- Ножной выключатель
- 2 маятниковых упора
- Принадлежности, запрессовочные матрицы, сверла см. стр. 1299

Подключение	Артикул	Кол-во
1.1 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 фазы	**9 238 641***	1 шт.

*** по запросу**

Станок BlueMax Mini, тип 3

Размеры отверстий

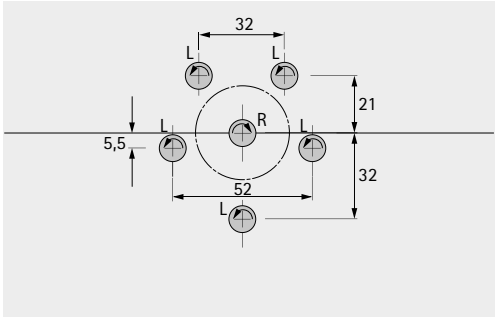

Компактные станки для сверления и запрессовки
- Пневматический ход
- Сверлильная головка с 6 шпинделями
- Рабочая платформа с линейкой
- 2 маятниковых упора
- Принадлежности, запрессовочные матрицы, сверла см. стр. 1299

Подключение	Артикул	Кол-во
1.1 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 фазы	**9 238 639***	1 шт.
1.1 кВт / 230 В / 50 Гц / 3 фазы	**0 077 567***	1 шт.

*** по запросу**

Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6

Размеры отверстий

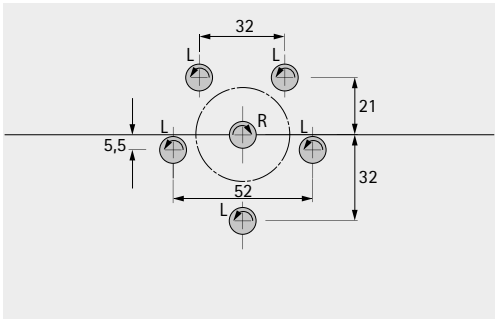

Компактный сверлильный станок с ручным рычагом
- Сверлильная головка с 6 шпинделями
- Рабочая платформа с линейкой
- Комплект сверл (1 сверло 35 мм, вращение по часовой стрелке, 2 сверла 5 мм, вращение против часовой стрелки)
- 2 маятниковых упора
- 50 петель быстрого монтажа Sensys 8645i, база B=12.5 мм
- 50 монтажных планок, дистанция D= 3 мм, с евровинтами
- 50 декоративных заглушек для консоли петли
- 50 декоративных заглушек для чашки петли
- 100 крепежных винтов 6,3 x 10,5 мм
- Принадлежности, сверла см. стр. 1299

Подключение	**Артикул**	Кол-во
0.75 кВт / 230 В / 50 Гц / 1 фаза	**9 106 158**	1 шт.

Прочие принадлежности

Описание	Артикул	Кол-во
1 Поворотная скоба для станка BlueMax Mini, тип 3	**0 070 032***	1 шт.
2 Удлинитель линейки, 1500 мм	**0 061 266***	1 шт.
3 Комплект неподвижных упоров	**0 072 151***	1 компл.
4 Универсальный маятниковый упор для линейки (установка справа/слева)	**0 061 285**	1 шт.

Запрессовочные матрицы для станков BlueMax Mini

- Для монтажа петель

Описание	Артикул	Кол-во
Для петель Sensys TH 53, Intermat TH 43	**9 180 604**	1 шт.

Сверла

- Вращение по часовой и против часовой стрелки
- Направление сверления отмечено цветом: по часовой стрелке = черный, против часовой стрелки = красный
- Длина 57 мм
- Диаметр хвостовика 10 мм

Диаметр	Артикул / Направление сверления		Кол-во
	против часовой стрелки	по часовой стрелке	
5	**0 053 949**	**–**	1 шт.
35	**–**	**9 106 101**	1 шт.
40	**–**	**9 106 121***	1 шт.

*** по запросу**

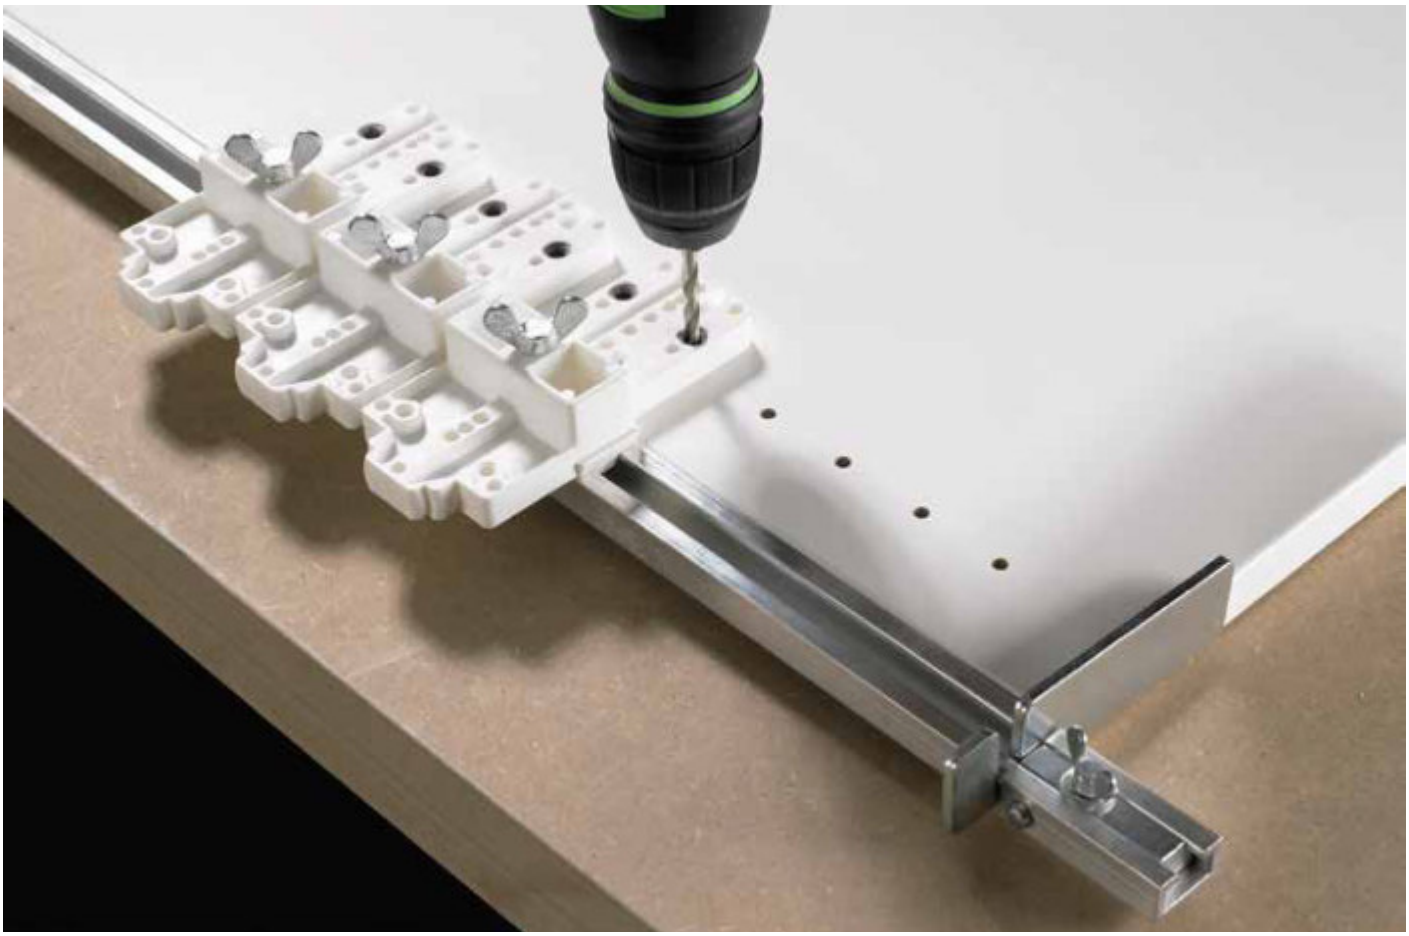

Умные помощники: монтажные приспособления и сверлильные кондукторы - залог отличных результатов на производстве! Для сборки и монтажа выдвижных ящиков, направляющих, петель, монтажных планок, стяжной фурнитуры, ручек или передних панелей для ящиков. Hettich предлагает оптимальный вариант монтажных приспособлений и станков для всех этапов мебельного производства.

Сверлильный кондуктор Accura с различными шаблонами. Практичная модульная система для широкого применения

Сверлильный кондуктор Practica для передних панелей ящиков



Сверлильный кондуктор BlueJig Handle позволяет быстро и просто установить ручки-скобы и ручки-кнопки.

Монтажные приспособления для ящиков
▸ Для ящиков ArciTech и InnoTech Atira
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1302 – 1303

Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны
▸ Для монтажа петель и монтажных планок
▸ Для монтажа направляющих, стяжной фурнитуры и ручек
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1307, 1321

Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа передних панелей
▸ Для ящиков ArciTech и InnoTech Atira
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1316

Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа стяжной фурнитуры
▸ Для стяжек VB 35, VB 36, VB 135, Rastex
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1325

Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа направляющих, ручек
▸ Для направляющих Quadro для деревянных ящиков
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1329

Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа принадлежностей к выдвижным ящикам
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1333

Инструменты для запрессовки
▸ Для ящиков ArciTech
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1335

Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа систем фурнитуры для раздвижных дверей
▸ Для систем фурнитуры для раздвижных дверей TopLine XL, TopLine L
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1337

	ArciFit 300	ArciFit 200	ArciFit 100
			
Страница	1304	1304	1304
Описание	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление	Мобильное монтажное приспособление
Назначение	ArciTech Ящики и короба	ArciTech Ящики и короба	ArciTech Ящики и короба
Производительность	До 65 ящиков в час	До 40 ящиков в час	До 15 ящиков в час

	InnoFit 300	InnoFit 100
	1305	1305
	Стационарное монтажное приспособление	Мобильное монтажное приспособление
	InnoTech Atira Ящики и короба	InnoTech Atira Ящики и короба
	До 65 ящиков в час	До 15 ящиков в час

ArciFit 300

- Для монтажа ящиков и коробов ArciTech
- Ручная установка элементов, пневматическая сборка
- Все параметры устанавливаются без помощи инструмента
- Металлическая рама
- Давление 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 65 ящиков в час

Артикул	Кол-во
9 123 527*	1 шт.

ArciFit 200

- Для монтажа ящиков и коробов ArciTech
- Ручная разметка и сборка
- Все параметры устанавливаются без помощи инструмента
- Металлическая рама
- Производительность: до 40 ящиков в час

Артикул	Кол-во
9 123 525*	1 шт.

ArciFit 100

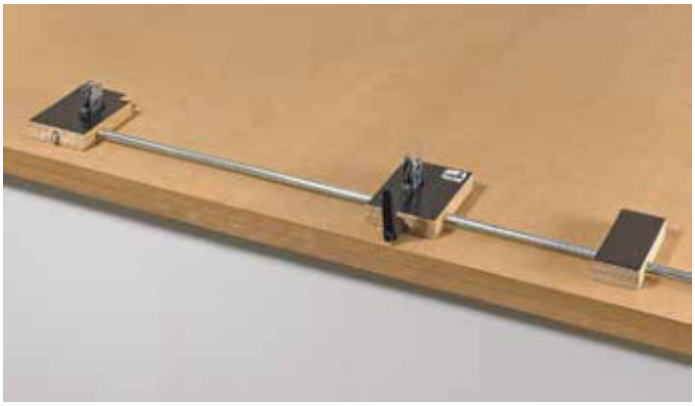

- Для монтажа ящиков и коробов ArciTech
- Регулировка без инструмента
- Металлическая планка и деревянная панель
- Производительность: до 15 ящиков в час

Артикул	Кол-во
9 123 524*	1 шт.

*** по запросу**

InnoFit 300

- Для монтажа выдвижных ящиков и коробов InnoTech Atira
- Ручная установка элементов, пневматическая сборка
- Все виды регулировки выполняются без инструментов
- Давление воздуха 6–8 бар/100 psi
- Производительность: до 65 выдвижных ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 019 743*	1 шт.

InnoFit 100

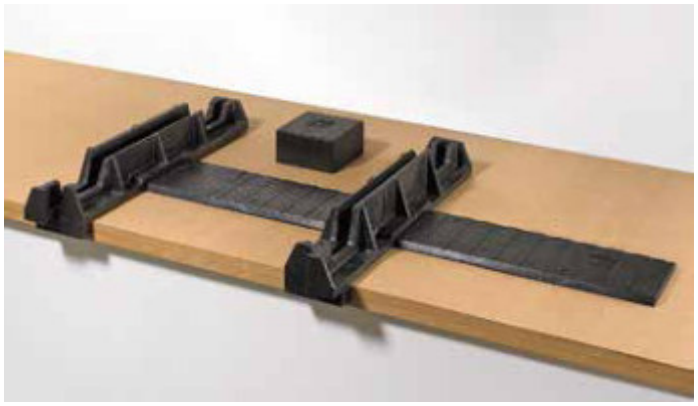

- Для монтажа выдвижных ящиков и коробов InnoTech Atira
- Ручная сборка и монтаж
- Все виды регулировки выполняются без инструментов
- Производительность: до 15 выдвижных ящиков в час
- Легкий вспененный пластик

Артикул	Кол-во
0 045 555	1 шт.

Инструмент для запрессовки

- Для соединения днища и боковины ящика запрессовкой
- Оцинкованная сталь, пластик

Артикул	Кол-во
0 078 091*	1 шт.

*** по запросу**

	Accura	Exakta	MultiBlue
Страница	1308 - 1311	1312 - 1313	1314 - 1315
Описание	Сверлильный кондуктор со шкалой с различными схемами сверления и гильзовыми сверлами	Сверлильный кондуктор со шкалой с различными схемами сверления	Компактный, универсальный разметочный шаблон
Назначение	Фурнитура, устанавливаемая по Системе 32, петли, монтажные планки, направляющие	Эксцентриковая стяжка Rastex 15, VB 35, VB 36, петли, монтажные планки и ручки	Эксцентриковая стяжка VB 35, VB 135, стяжная фурнитура, петли, монтажные планки

Сверлильный кондуктор Accura

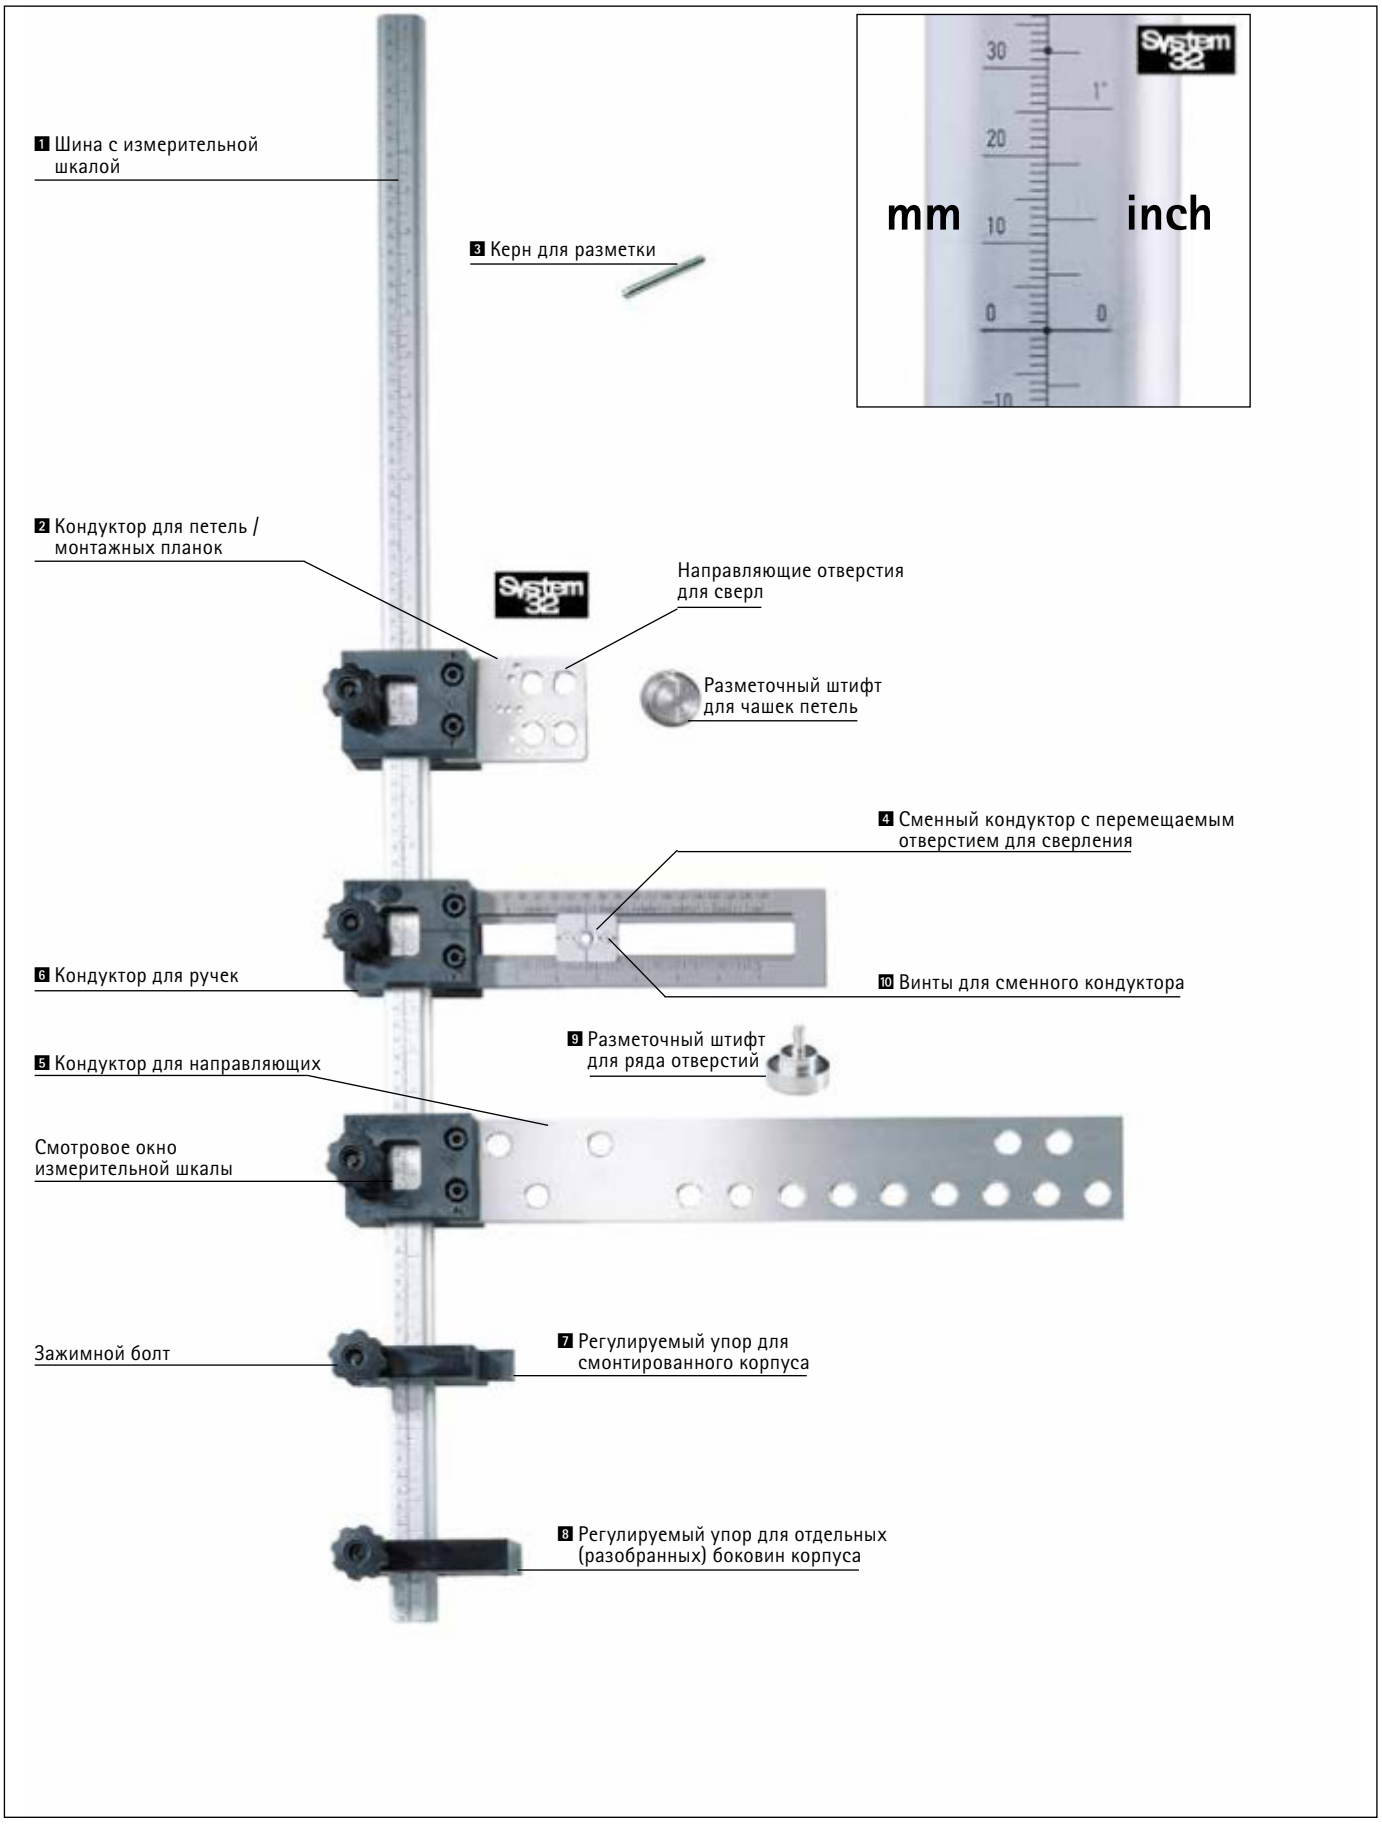

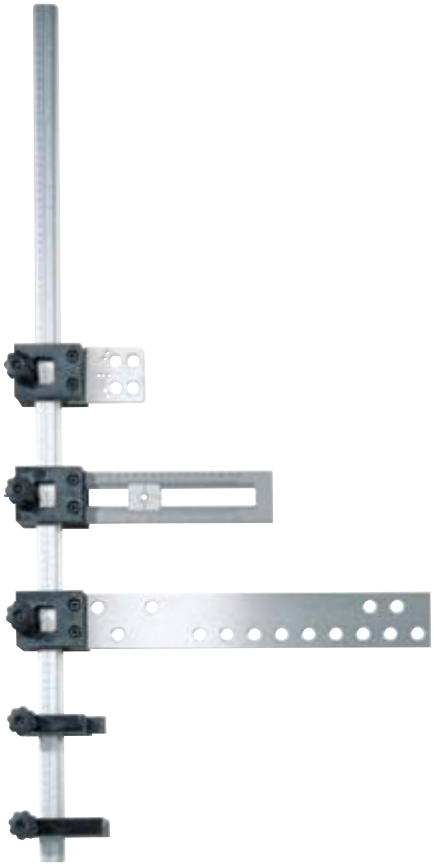

- Сверлильный кондуктор с модульной конструкцией
- Универсальный: с помощью различных сверлильных шаблонов устанавливаются все виды фурнитуры
- Эффективный, экономичный, профессиональный
- Упоры можно устанавливать справа и слева
- Легкая регулировка кондуктора и упоров зажимными винтами
- Шина с измерительной шкалой
- Простое определение монтажного расстояния благодаря смотровому окошку в корпусе кондуктора
- Корпус и шина из алюминия
- Минимальный износ гильзового сверла, так как его режущий край не соприкасается с кондуктором
- Гильзовые сверла см. стр. 1341

Accura

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Шина с измерительной шкалой для кондуктора Accura, длина 1000 мм	**0 070 263**	1 шт.
2 Сверлильный кондуктор Accura для петель / монтажных планок с керном для разметки и разметочным штифтом, алюминий / пластик	**0 013 841**	1 шт.
3 Керн	**0 023 680**	1 шт.
5 Сверлильный кондуктор Accura для направляющих, алюминий / пластик	**0 070 265**	1 шт.
7 Регулируемый упор для смонтированного корпуса, пластик	**0 070 267**	1 шт.
8 Регулируемый упор для отдельных (разобранных) боковин корпуса, пластик	**0 070 266**	1 шт.

Разметочный шаблон для крестообразных монтажных планок

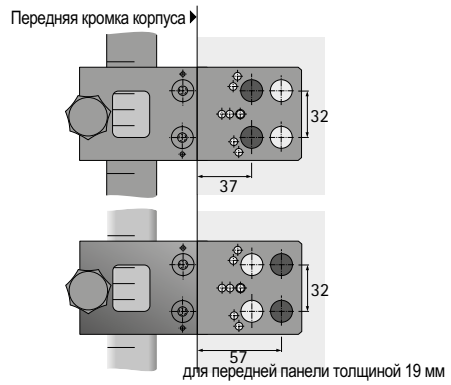

Разметочный шаблон для крестообразных монтажных планок System 8099 / 2006 для петель Sensys / Intermat / SlideOn

Разметка отверстий для петель

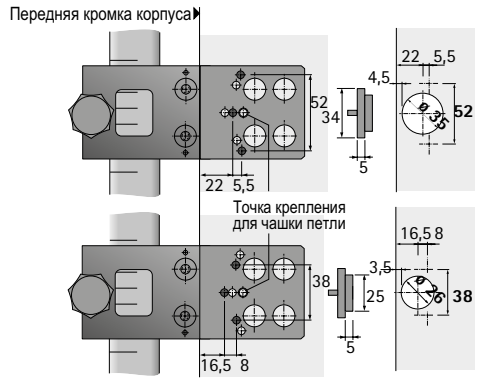

Карта сверления для петель Sensys, Intermat и SlideOn

Шаблоны сверления по Системе 32



Шаблоны сверления рядов отверстий по Системе 32

Сверлильный кондуктор со сверлильным шаблоном для петель

http://www.hettich.com/short/2b9e65

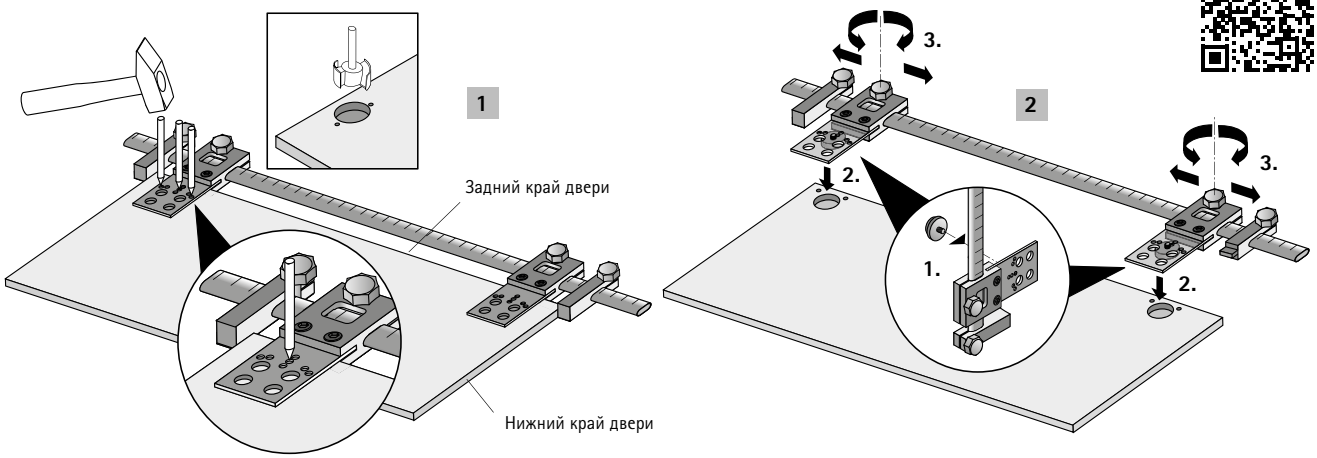

1 Установить сверлильный кондуктор с помощью упоров. Отметить точку сверления центральным керном. Просверлить отверстия для чашек петель.
2 Определить монтажное расстояние между петлями с использованием карты сверления. Оно может регулироваться путем сдвига кондукторов согласно шкале на шине.

Положение сверлильного кондуктора на корпусе

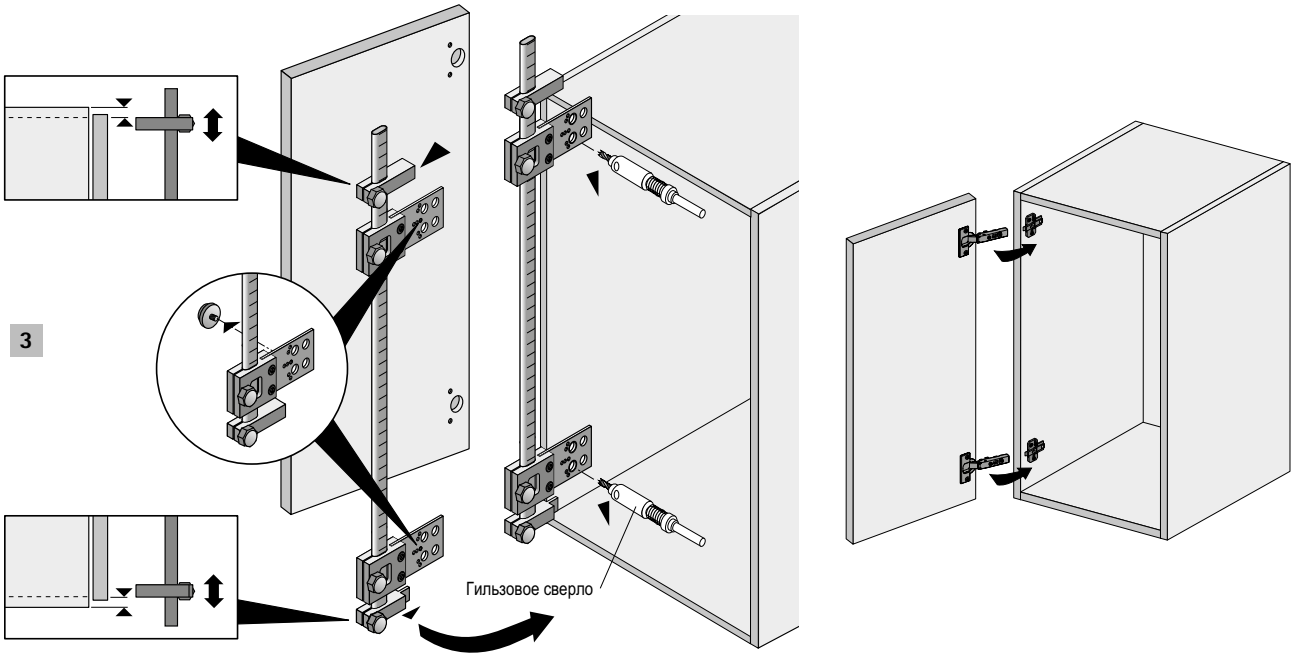

3 Удалить разметочный штифт и расположить сверлильный кондуктор на боковине шкафа. Просверлить отверстия для монтажных планок при помощи гильзовых сверл.

Карта сверления для направляющих

Карта сверления для:
– направляющих Actro;
– направляющих Quadro надвижного / насадного монтажа

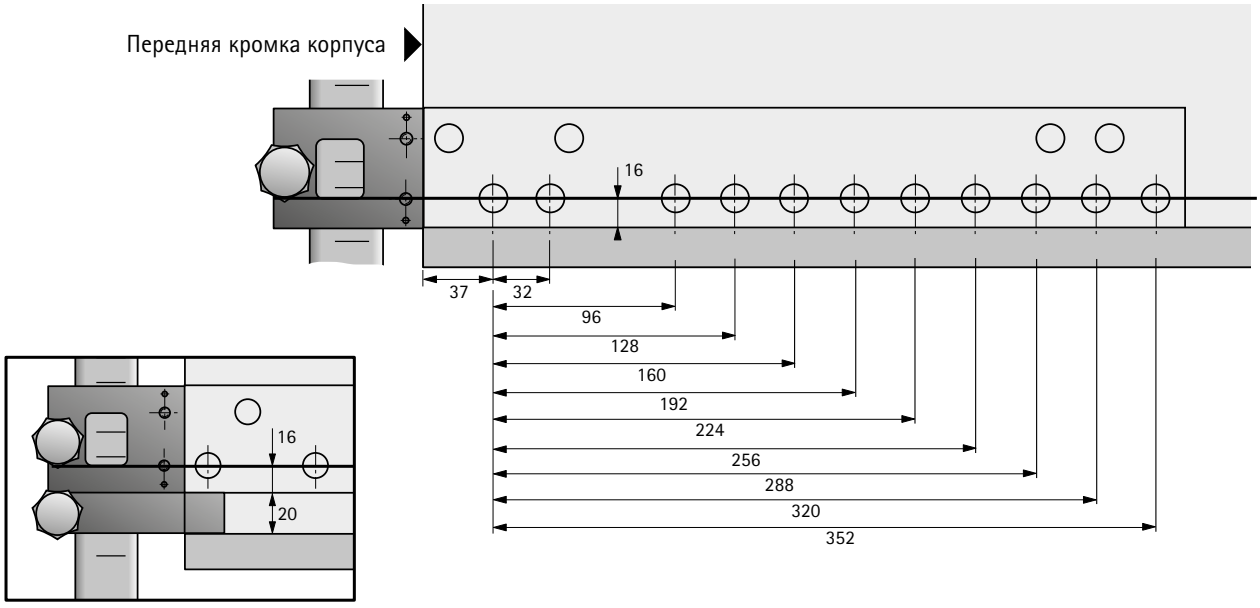

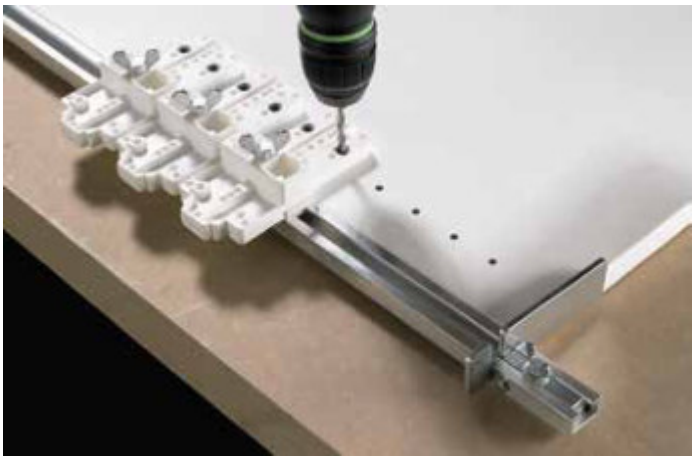

- Подходит для небольших партий мебели, изготовления образцов и мебели под заказ
- Для большей точности и эффективности производства
- Применение:
  - сверление ряда отверстий ø 5 мм по Системе 32
  - для петель и монтажных планок
  - для стяжки VB 35 / 36 и Rastex 15

Описание	Артикул	Кол-во
1 Ходовой профиль с 2 упорами (неподвижный и регулируемый), 1000 мм	**0 014 825**	1 шт.
2 Сверлильный шаблон	**0 022 617**	1 шт.
3 Керн	**0 023 680**	1 шт.
4 Регулируемый упор	**0 073 788**	1 шт.

Сверлильный кондуктор Exakta

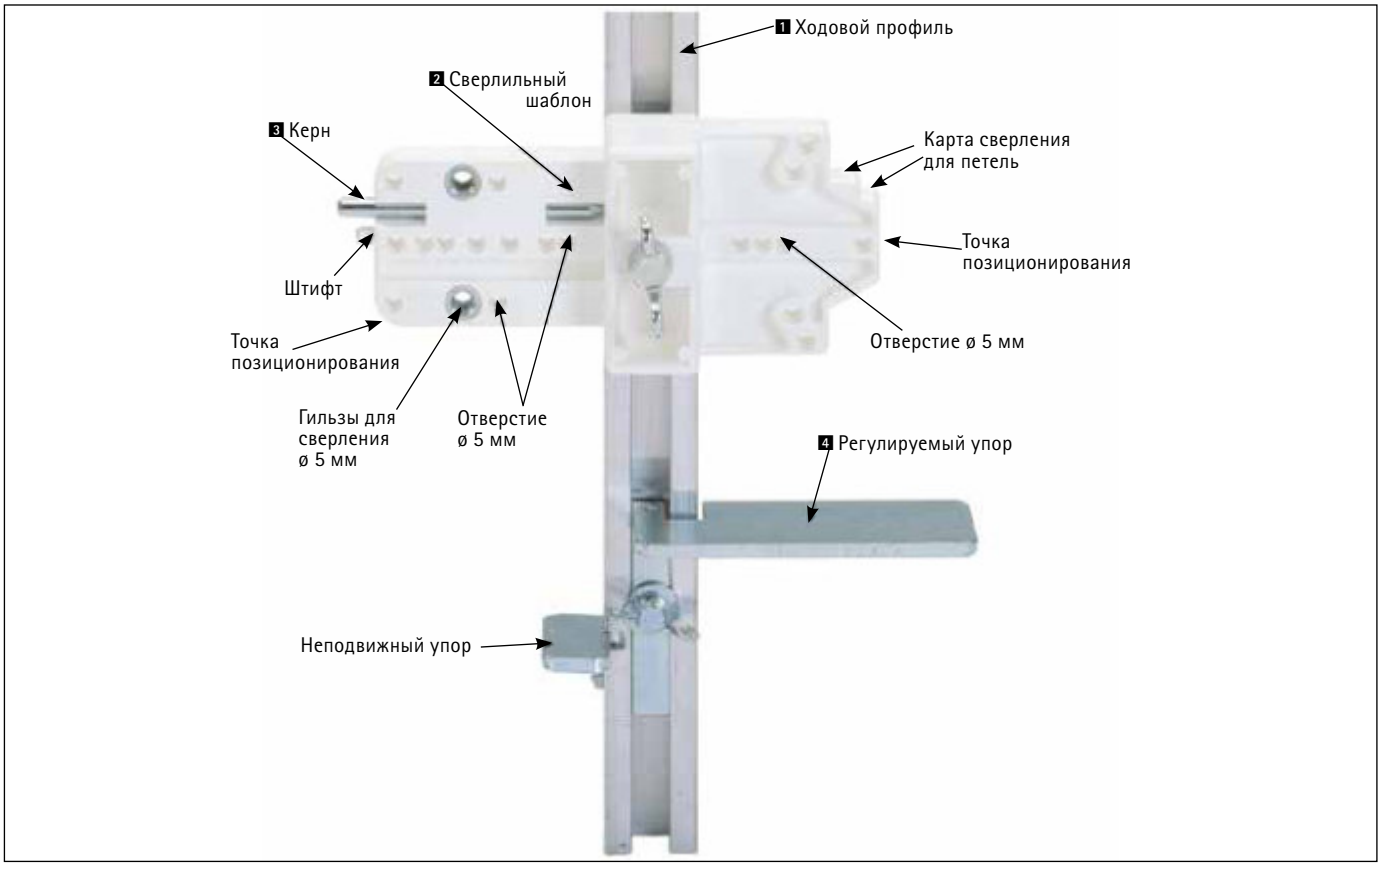

Сверление ряда отверстий по Системе 32

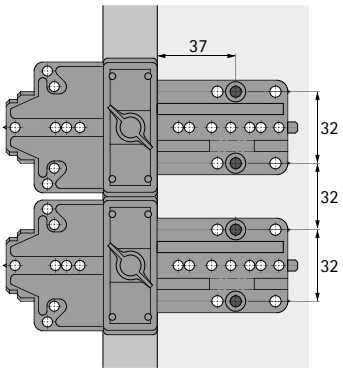

Сверлильный шаблон для эксцентриковой стяжки VB 35

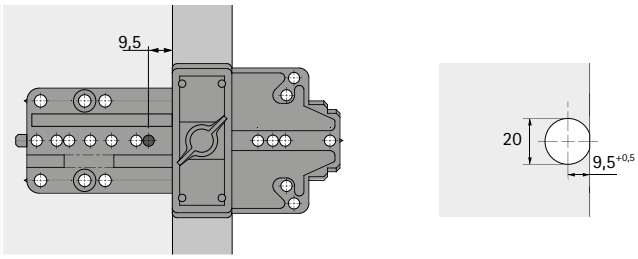

Сверлильный шаблон для эксцентриковой стяжки VB 36

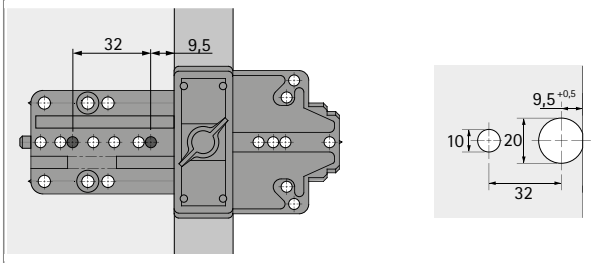

Сверлильный шаблон для эксцентриковой стяжки Rastex 15

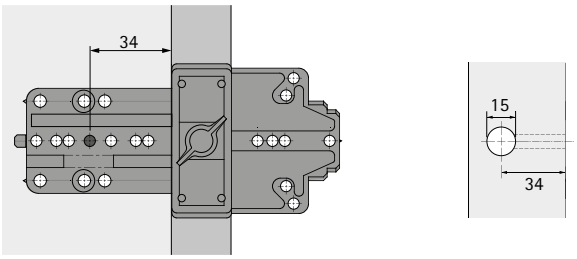

Разметка отверстий для петель

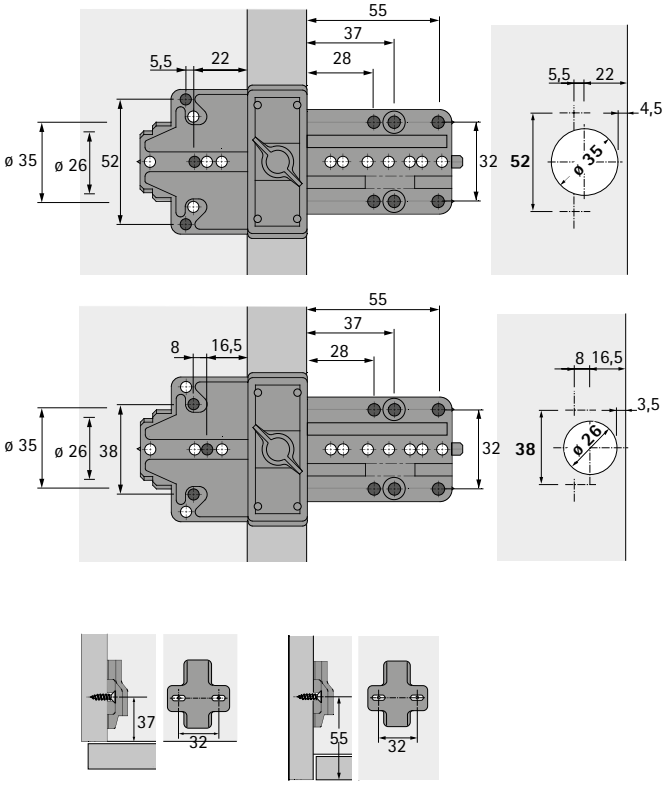

Разметочный шаблон MultiBlue

- Простой шаблон для разметки отверстий, идеальное средство для сборки на месте, когда фурнитуру нужно устанавливать профессионально, но без крупногабаритного оборудования.
- Практичный, компактный и многофункциональный
- Двусторонний разметочный шаблон MultiBlue обеспечивает возможность разметки для:
  - сверления по Системе 32, например для установки монтажных планок, дюбелей, полкодержателей
  - сверления отверстий для чашек петель ø 35 и ø 26 с размером C = 4 мм
  - сверление отверстий ø 15 мм для стяжки Rastex
  - сверление отверстий ø 20 мм для стяжки VB 35, VB 135
- Пластик синего цвета

Артикул	Кол-во
9 206 693	1 шт.

Карта сверления

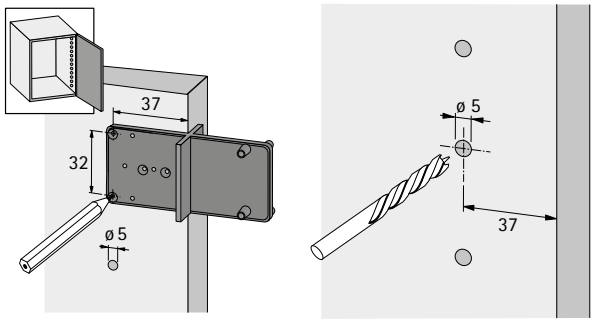

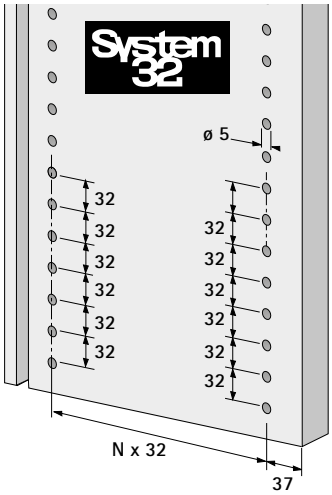

http://www.hettich.com/short/344528

Разметка отверстий для чашки петли диаметром 35 мм

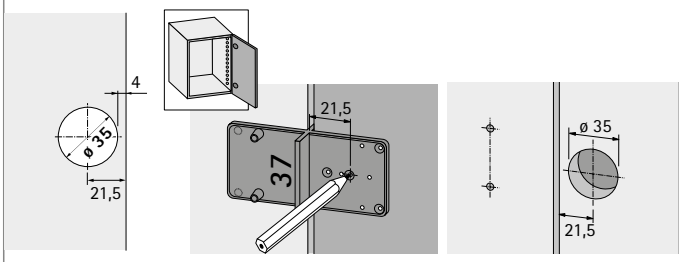

Разметка отверстий для чашки петли диаметром 26 мм

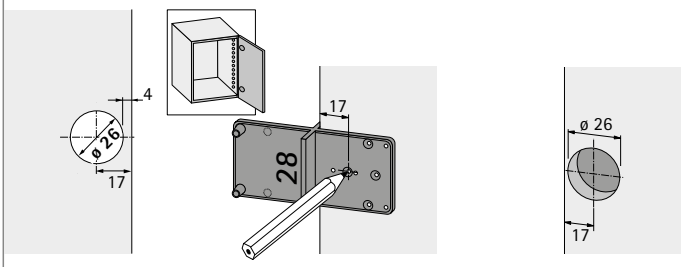

Разметка отверстий для стяжек VB 35 и VB 135

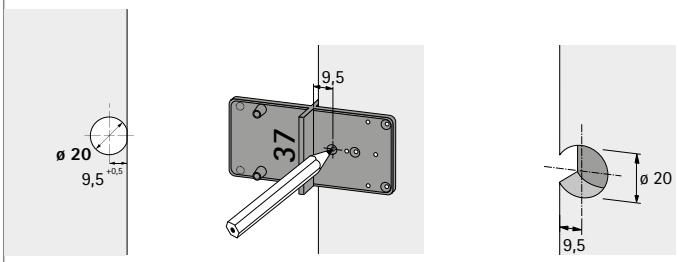

	Practica	BlueJig IT
Страница	1317 - 1319	1320
Назначение	Соединители передней панели и соединители передней панели для релинга для - ящиков ArciTech - ящиков InnoTech Atira	Соединители передней панели - ящиков InnoTech Atira

Угловой упор



- Угловой упор для комбинирования со сверлильным кондуктором Practica, подходит для:
  – ArciTech/InnoTech Atira
- Алюминий

Артикул	Кол-во
0 078 093	1 шт.

Practica для ArciTech

- Для монтажа соединителей передней панели:
  - Ящика / короба ArciTech
  - Короб ArciTech с релингами второго уровня
- Регулировка:
  - Перекрытие боковиной передней панели от -5 мм до +19 мм
  - Высота передней панели от нижнего края днища до 25 мм
- Алюминий
- Гильзовые сверла см. стр. 1341

Артикул	Кол-во
9 128 172*	1 шт.

ArciTech



*** по запросу**

Practica для InnoTech Atira

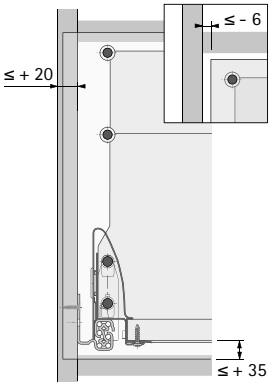

- Монтаж соединителей передней панели для следующих элементов.
  – Выдвижной ящик/короб InnoTech Atira
  – Короб InnoTech Atira с 2 уровнями релинга
- Регулировка:
  – Перекрытие боковиной передней панели: до –6 мм, до +20 мм
  – Высота передней панели: от нижней кромки днища до +35 мм
- Алюминий
- Принадлежности, гильзовое сверло, см. стр. 1341

Артикул	Кол-во
9 106 601	1 шт.

- **Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа передних панелей ящиков**
- **Practica 200**

Practica 200 для ArciTech/InnoTech Atira

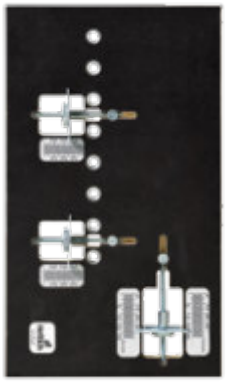

- Монтаж соединителей передней панели для следующих элементов
  – ArciTech/InnoTech Atira
  – Выдвижной ящик и короб
- Фанера
- Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 10 мм с регулировкой по глубине
- Регулировка:
  ArciTech
  – Перекрытие боковиной передней панели до –5 мм, до +20 мм
  – Высота передней панели: от нижней кромки дна выдвижного ящика до 30 мм
  InnoTech Atira
  – Перекрытие боковиной передней панели до –6 мм, до +20 мм
  – Высота передней панели: от нижней кромки дна выдвижного ящика до +35 мм

Артикул	Кол-во
9 162 018	1 шт.

Монтажная ситуация

http://www.hettich.com/short/5b9550

ArciTech

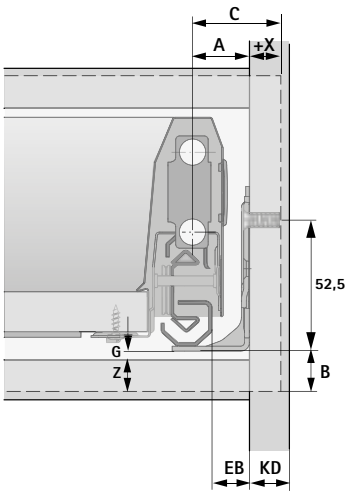

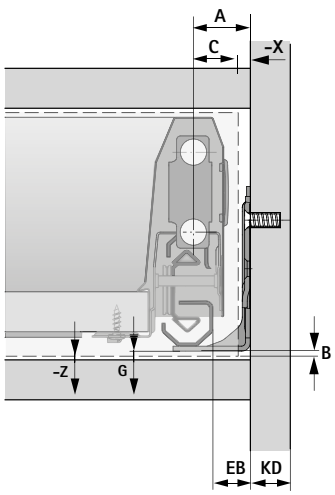

InnoTech Atira

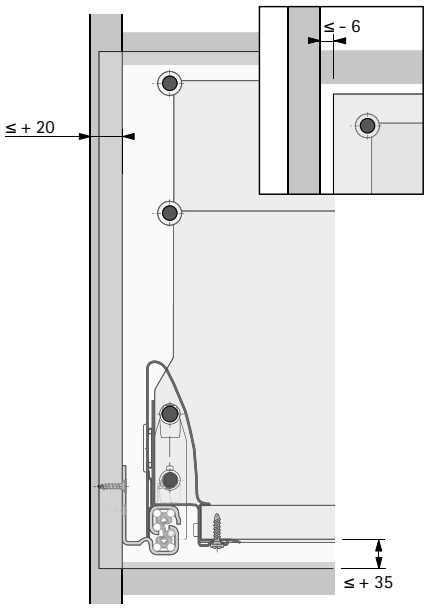

BlueJig IT

- Для разметки отверстий для соединителей передней панели InnoTech Atira
- Пластик/сталь

Состав комплекта:
- 2 BlueJig IT

Артикул	Кол-во
0 078 097	1 компл.



Шаблон для разметки зафиксировать в боковине выдвижного ящика



Выверить переднюю панель относительно корпуса и разметить

	BlueJig Hinge	Push to open Pin
Страница	1322 - 1323	1324
Назначение	Петли, монтажные планки	Push to open Pin

BlueJig для петель

- Удобно использовать на месте финальной сборки
- Шаблон для разметки отверстий для петель (карта сверления TH) и крестообразных монтажных планок
- Для передних панелей с накладной, вкладной навеской и навеской на среднюю стенку
- Отдельные точки разметки обеспечивают дополнительную возможность монтажа крестообразных монтажных планок System 8099 с асимметрично предустановленными винтами для ДСП
- Пластик синего цвета

Артикул	Кол-во
0 045 150	1 шт.

Разметка отверстий для петель с картой сверления TH

http://www.hettich.com/short/0edd17

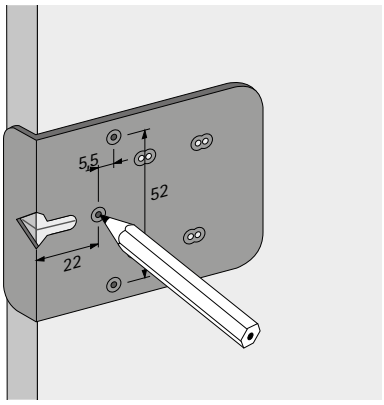

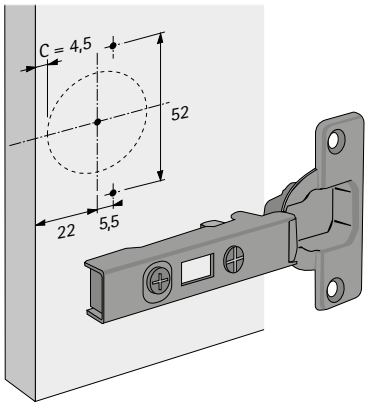

Разметка отверстий для крестообразных монтажных планок при монтаже передних панелей с накладной навеской и навеской на среднюю стенку

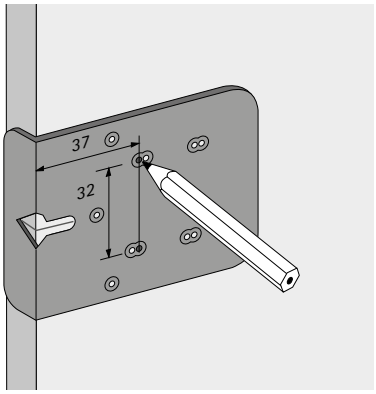

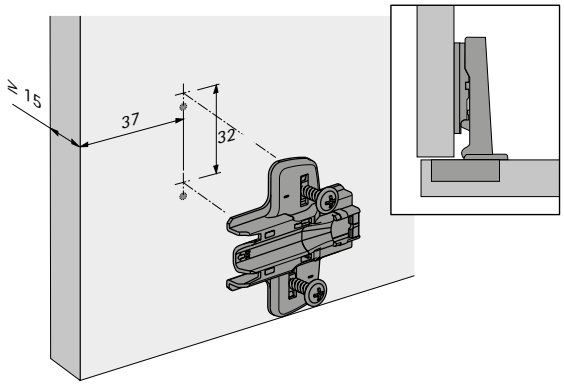

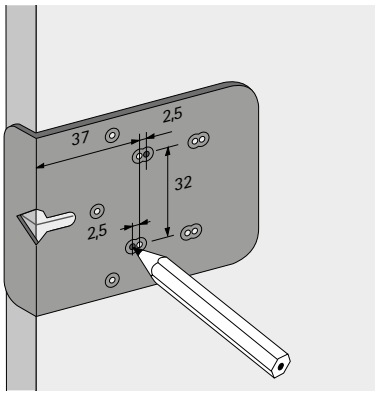

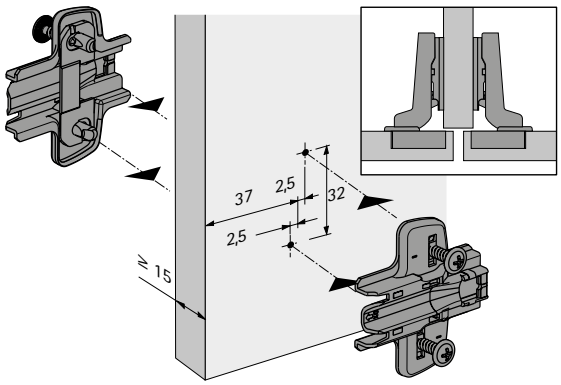

Разметка отверстий для крестообразных монтажных планок при монтаже вкладных передних панелей (толщиной 19 мм)

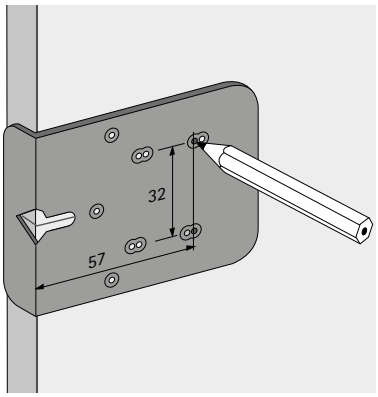

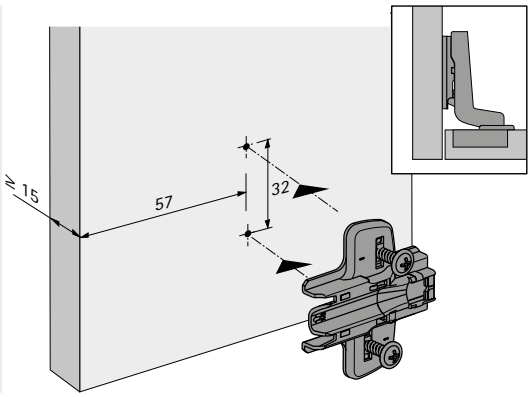

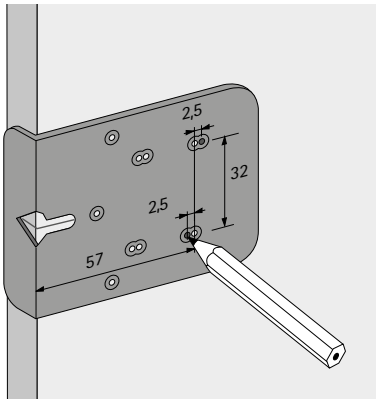

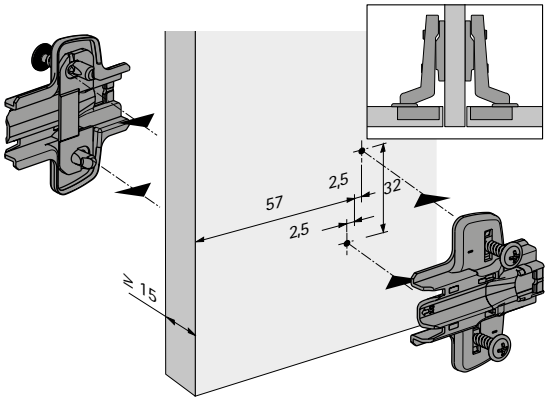

- **Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа петель**
- **Сверлильный кондуктор для Push to open Pin/Magnet под запрессовку**

Разметочный шаблон для механизма Push to open Pin/Magnet

- Для сверления горизонтального отверстия в корпусе для механизма Push to open Pin, Push to open Magnet под запрессовку
- Кондукторные втулки из закаленной стали
- Пластик
- Push to open Pin/Magnet, см. страницу 237

Артикул	Кол-во
9 207 524	1 шт.

Схема монтажа для Push to open Pin с коротким ходом

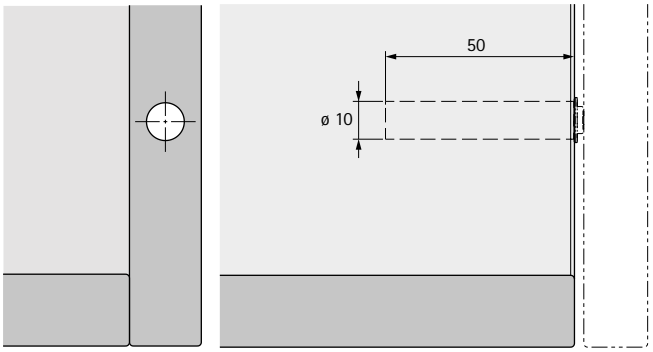

Схема монтажа для Push to open Magnet с коротким ходом

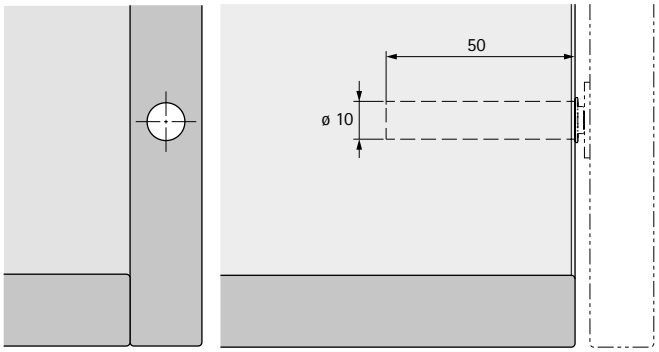

Схема монтажа для Push to open Pin с длинным ходом

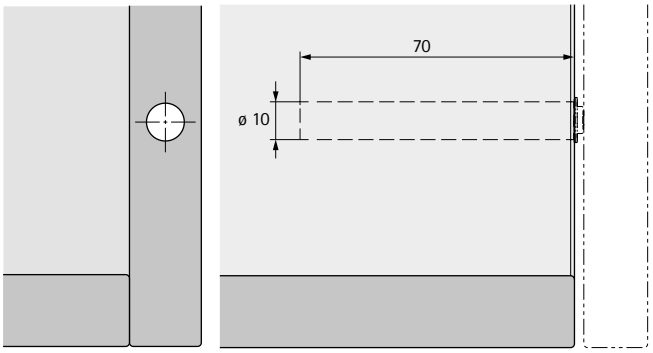

Схема монтажа для Push to open Magnet с длинным ходом

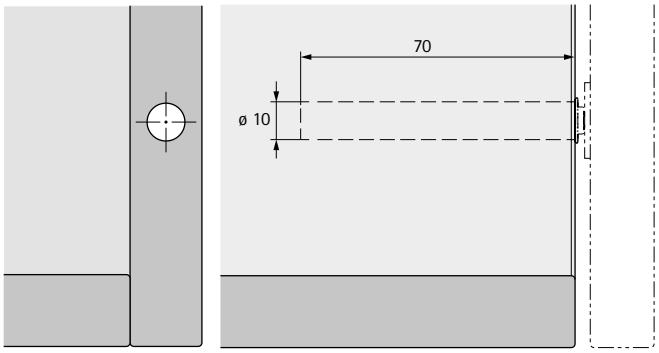

	BlueJig Dowel
Страница	1326 - 1327
Назначение	Для торцевых отверстий для монтажа стальных дюбелей

BlueJig Dowel

- Для торцевых отверстий для монтажа стальных дюбелей
  Rastex 15 с дюбелем длиной 20 мм = размер отверстия 24 мм
  Rastex 15 с дюбелем длиной 30 мм = размер отверстия 34 мм
- Удобная настройка сверлильного кондуктора за счет существующих отверстий в стяжке Rastex при помощи двух разметочных кернов, диаметр 15 и 25 мм
- С фиксацией панелей толщиной 15 / 16, 18 / 19 и 21 / 22 мм
- Разработан для комбинированного сверления с деревянными дюбелями
- Пластик и закаленная сталь

Состав комплекта:
- 2 фиксатора
- 2 разметочных керна
- 1 сверлильный шаблон

Артикул	Кол-во
9 079 402	1 шт.

Сверлильный кондуктор BlueJig Dowel

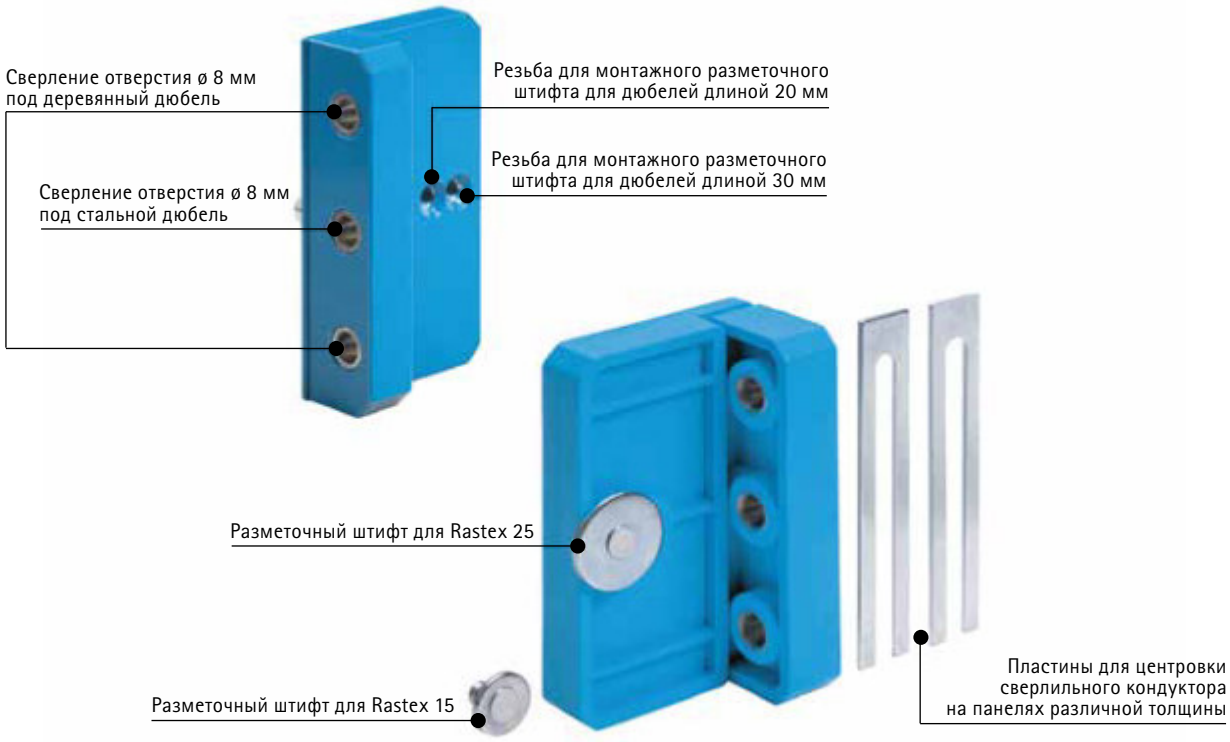

- **Сверлильные кондукторы для монтажа стяжной фурнитуры**
- **BlueJig Dowel**

Сверление под установку дюбелей и шкантов

Для разметки сверления для стяжной фурнитуры (VB)

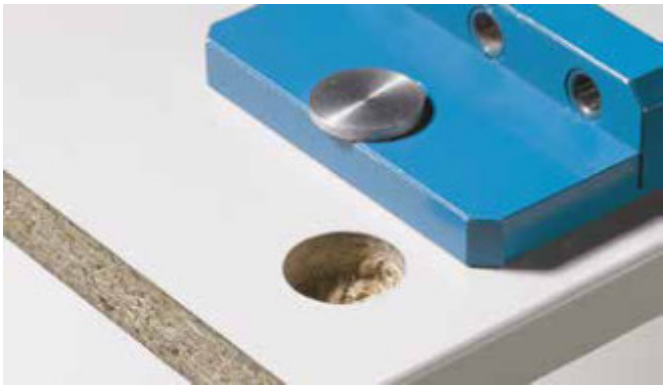

Сверлильный шаблон для эксцентриковой стяжки Rastex 15 (16 мм)



Сверлильный шаблон для эксцентриковой стяжки Rastex 15 (19 мм)



Сверлильный шаблон для эксцентриковой стяжки Rastex 15 (22 мм)



	BlueJig Handle	BlueJig для деревянных ящиков
Страница	1330 - 1331	1332
Назначение	Ручки	Для направляющих Quadro для деревянных ящиков

Разметочный шаблон для ручек BlueJig



- Двусторонний разметочный шаблон с регулировкой по двум направлениям
- Для разметки отверстий для ручек-скоб (монтажное расстояние 32 - 320 мм) и ручек-кнопок по Системе 32
- Регулировка:
  Расстояние от края передней панели ящика до первого отверстия для монтажа ручки 10 - 334 мм
  Расстояние от нижнего/верхнего края передней панели ящика до ручки 20 - 65 мм
- Пластик серого / синего цвета

Артикул	Кол-во
9 248 018	1 шт.

BlueJig Handle

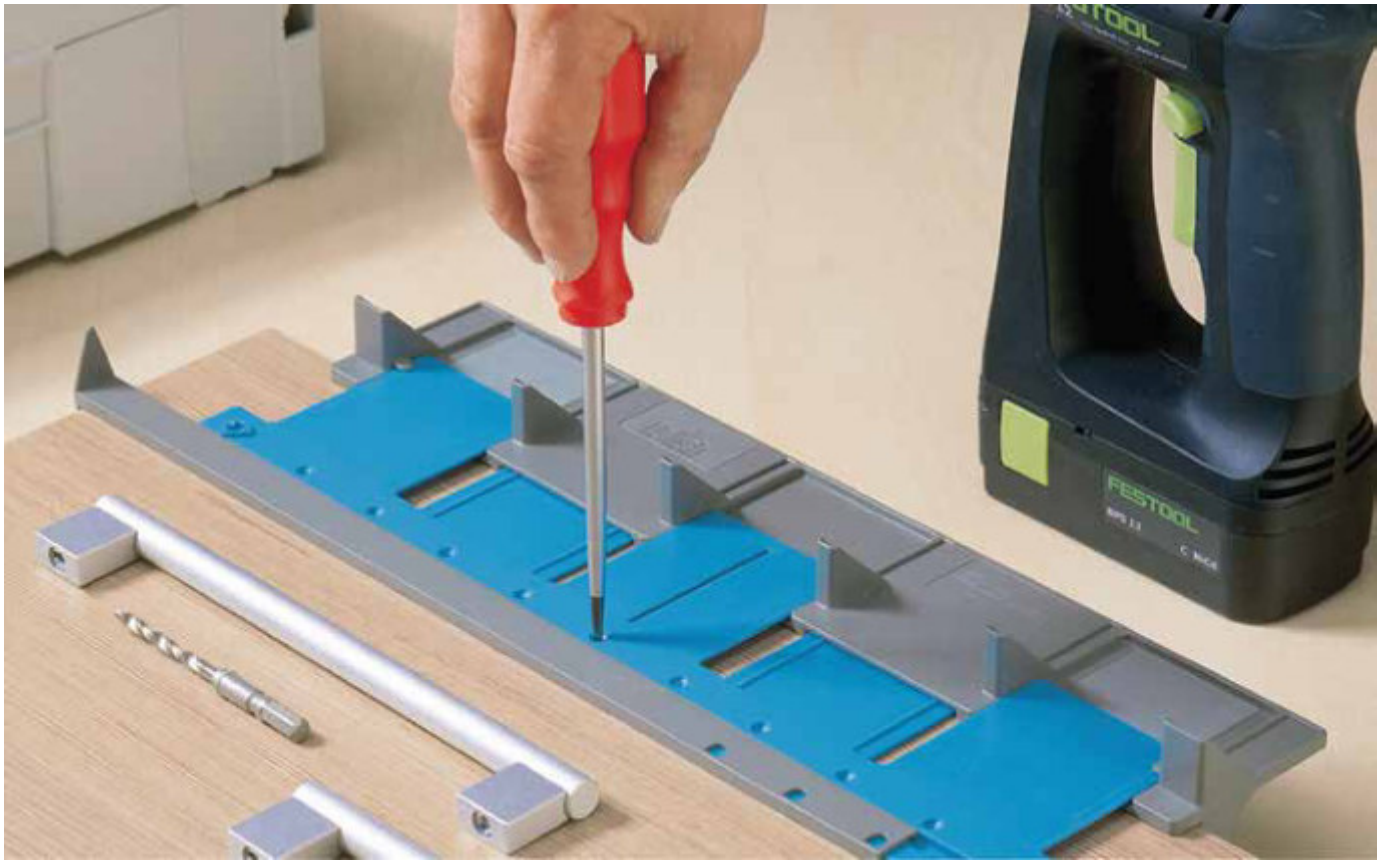

- **Разметочные шаблоны для установки направляющих и ручек**
- **BlueJig Handle**

Монтаж

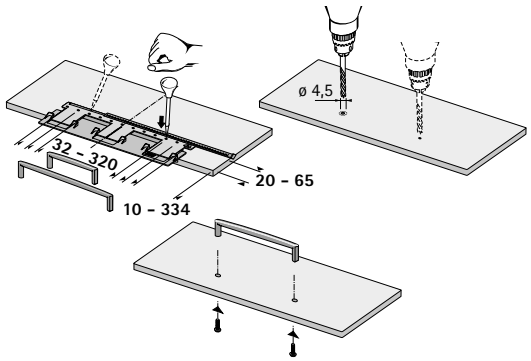

Боковая регулировка 10 - 334 мм

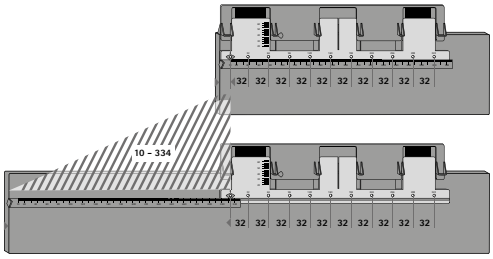

Шкала сверления под ручки 32 - 320 мм

Формула расчета

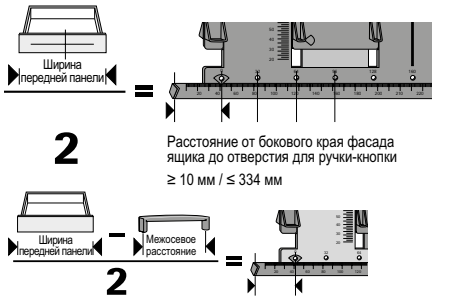

Регулировка по высоте 20 - 65 мм

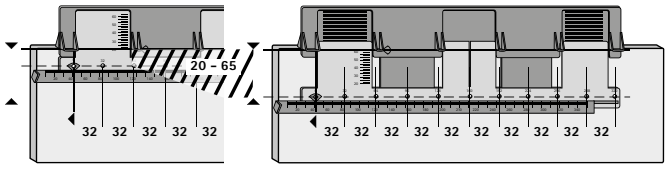

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D

Quadro EB 20 Start
- Для сверления отверстий под крючок для фиксации направляющих Quadro для деревянных ящиков
- Для разметки отверстий ø 8 мм для соединителей в выдвижных полках / деревянных ящиках с днищем, установленным в пазы
- Пластик черного цвета, металлическая гильза для сверления

Quadro EB 20 / Quadro 4D
- Для сверления отверстий под крючок для фиксации направляющих Quadro для деревянных ящиков
- Для разметки отверстий:
  - для соединителей выдвижных полок / деревянных ящиков
  - для сверления отверстий под крючок для фиксации направляющих
  - для задней детали крепления
  - передней панели
  - для механизма регулировки наклона
- Алюминий, стальные кондукторные втулки

Версия	Артикул	Кол-во
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	**9 084 515**	1 шт.
2 BlueJig Quadro EB 20 Start/BlueJig Quadro 4D	**9 195 168**	1 шт.

Деревянные ящики с полозковым днищем

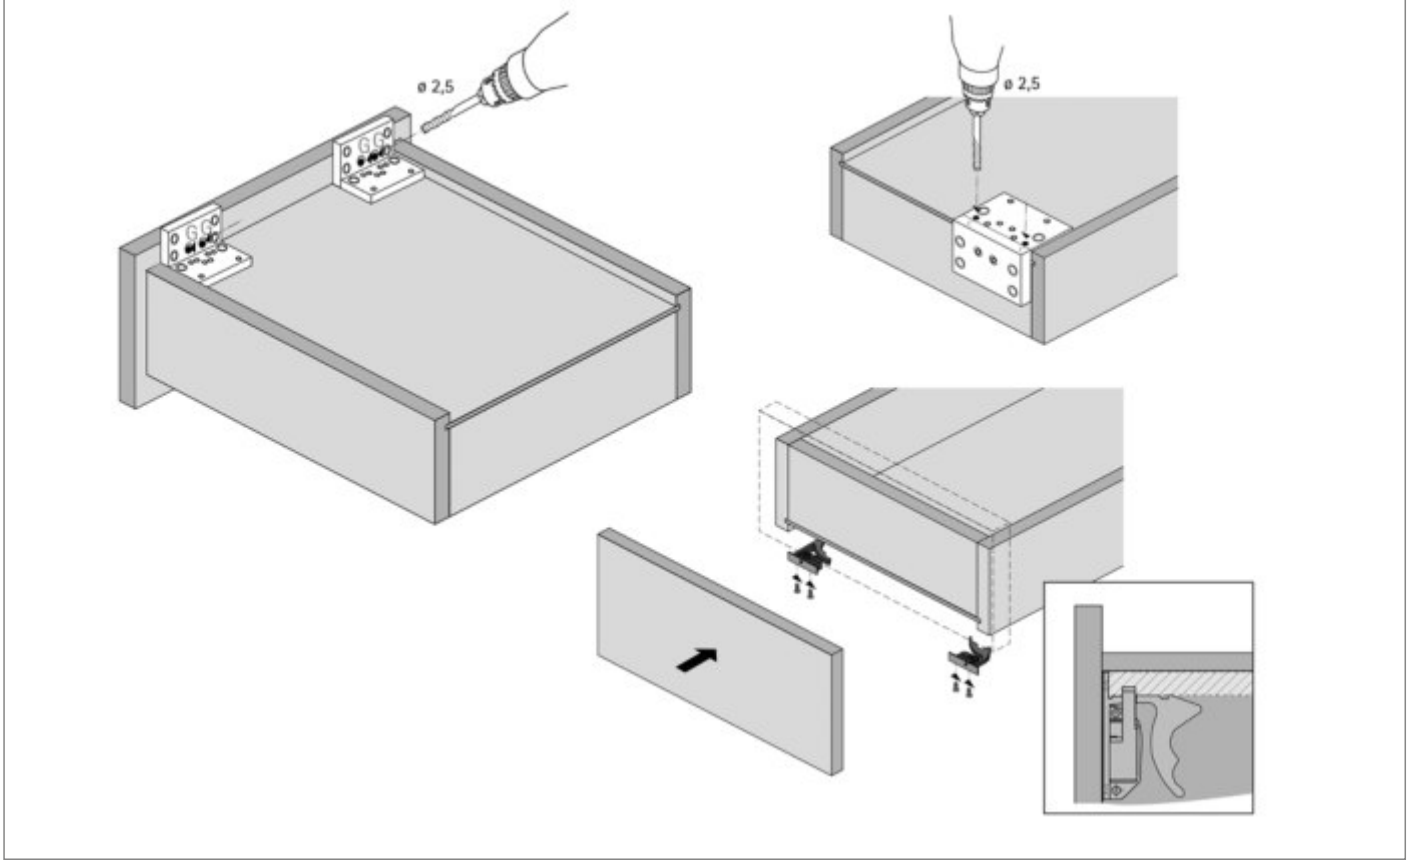

	Сверлильный кондуктор для Easys
Страница	1334
Назначение	Для установки профилей или монтажного кронштейна, а также для разметки отверстий под прокладку кабеля

Разметочный шаблон Easys для корпуса

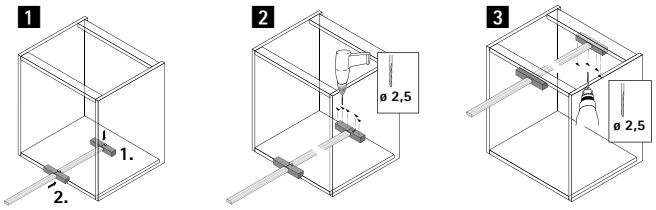

- Для сверления отверстий для установки крепежных профилей или монтажного кронштейна
- Для разметки отверстий под прокладку кабеля

Артикул	Кол-во
9 086 400*	1 шт.

*** по запросу**

	Для соединителей передней панели / релинга ArciTech
Страница	1336
Назначение	Соединители передней панели для ящиков с боковиной 78 / 94 / 126 мм высотой и соединители передней панели для продольного релинга

Инструмент для запрессовки соединителей передней панели ArciTech

- Для монтажа соединителей передней панели ArciTech

Версия	Артикул	Кол-во
Ящик, высота боковины 78 мм	**9 127 212***	1 шт.
Ящик, высота боковины 94 / 126 мм	**9 127 211***	1 шт.

Инструмент для запрессовки соединителей передней панели для продольного релинга ArciTech

- Для монтажа соединителей передней панели ArciTech для продольного релинга

Артикул	Кол-во
9 140 129*	1 шт.

*** по запросу**

	Сверлильный кондуктор TopLine XL	Разметочный шаблон профиля TopLine L	Сверлильный кондуктор TopLine L
Страница	1338	1339	1339
Назначение	Для ходовых и направляющих элементов системы фурнитуры для раздвижных дверей TopLine XL	Для разметки отверстий под установку демпферов Silent System для системы фурнитуры для раздвижных дверей TopLine L	Для ходовых и направляющих элементов системы фурнитуры для раздвижных дверей TopLine L

Разметочный шаблон TopLine XL

- Для отверстий карты сверления TopLine XL
- Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с кольцом для регулировки глубины сверления
- Фанера

Артикул	Кол-во
9 162 438	1 шт.

Карта сверления

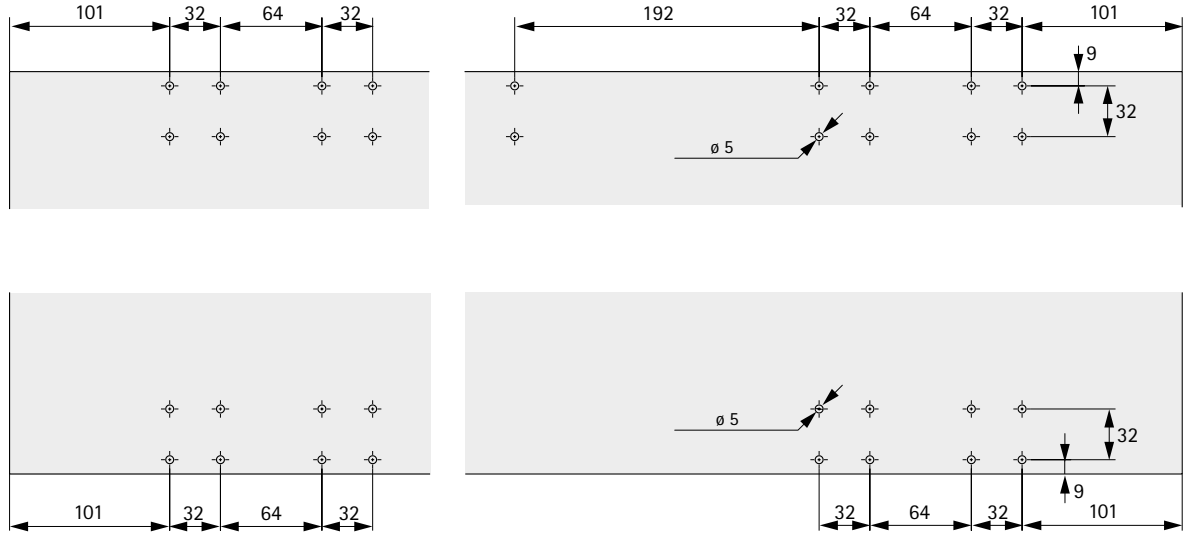

- **Для монтажа систем фурнитуры для раздвижных дверей**
- **Разметочный шаблон профиля TopLine L**

Разметочный шаблон профиля

- Для маркировки положения упора и демпфера
- Для ходового профиля перед верхней панелью
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 190 925	1 шт.

Сверлильный кондуктор TopLine L

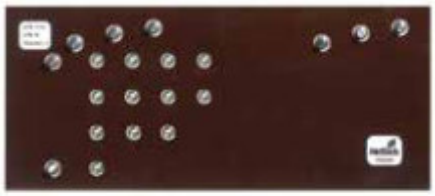

- Закаленные кондукторные втулки из стали для сверла 5 мм, с кольцом для регулировки глубины сверления
- Для отверстий карты сверления TopLine L
- Фанера

Артикул	Кол-во
9 186 075	1 шт.

Карта сверления







Используйте специальные сверла по дереву и сверлильные кондукторы для идеального результата. Для сверлильных кондукторов Accura, Exakta, BlueJig Dowel, а также для ручных дрелей и сверлильных станков. Hettich предлагает надежные сверла для любой монтажной ситуации.

Минимальный износ сверла, так как режущие кромки не соприкасаются с кондуктором.

Гильзовое сверло

- Минимальный износ сверла, так как его режущий край не соприкасается с шаблоном
- Точное позиционирование сверла при помощи гильзы
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Может использоваться совместно с разметочными шаблонами Accura, Practica

Дополнительно:
- Разметочный шаблон Accura, см. стр. 1308 - 1311
- Разметочный шаблон Practica, см. стр. 1317 - 1318

Описание	Диаметр	**Артикул**	Кол-во
Гильзовое сверло	5	**0 070 268**	1 шт.
Гильзовое сверло	10	**0 078 096**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	5	**0 070 269**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	10	**0 079 005***	1 шт.

*** по запросу**

A

Accura, керн сверлильного кондуктора	1309
Accura, регулируемый упор	1309
Accura, сверлильный кондуктор	1308-1311
Accura, сверлильный кондуктор для направляющих	1309
Accura, сверлильный кондуктор для петель	1309
Accura, шина сверлильного кондуктора	1309
Actro, направляющие для ArciTech, механизм Push to open Silent	518 - 519
Actro, направляющие для ArciTech, обзор ассортимента	513
Actro, направляющие для ArciTech, принадлежности	520
Actro, направляющие полного выдвижения с демпфером Silent System для ArciTech	514 - 517
ArciFit, монтажное приспособление	1304
ArciTech	292 - 293
ArciTech Pull, система сбора и сортировки мусора	898 - 899
ArciTech, Banio для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет антрацит	511
ArciTech, Banio для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет белый	439
ArciTech, Banio для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет серебристый	367
ArciTech, OrgaTray 510 для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет антрацит	510
ArciTech, OrgaTray 510 для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет белый	438
ArciTech, OrgaTray 510 для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет серебристый	366
ArciTech, внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	458 - 460
ArciTech, внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, белый	386 - 389
ArciTech, внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	314 - 317
ArciTech, внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	454 - 457
ArciTech, внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, белый	382 - 385
ArciTech, внутренний короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	310 - 313
ArciTech, внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	466 - 469
ArciTech, внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, белый	394 - 397
ArciTech, внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	322 - 325
ArciTech, внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	462 - 465
ArciTech, внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, белый	390 - 393
ArciTech, внутренний короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	318 - 321
ArciTech, внутренний ящик, высота 94 мм, антрацит	446 - 448
ArciTech, внутренний ящик, высота 94 мм, белый	374 - 377
ArciTech, внутренний ящик, высота 94 мм, серебристый	302 - 305
ArciTech, внутренний ящик, высота 126 мм, антрацит	450 - 452
ArciTech, внутренний ящик, высота 126 мм, белый	378 - 381
ArciTech, внутренний ящик, высота 126 мм, серебристый	306 - 309
ArciTech, высокий шкаф, антрацит	494 - 495
ArciTech, высокий шкаф, белый	422 - 423
ArciTech, высокий шкаф, серебристый	350 - 351
ArciTech, держатель для ножей OrgaTray 230	358, 430, 502
ArciTech, держатель для ножей для OrgaTray 440	355, 427, 499
ArciTech, держатель для рулонов OrgaTray 230	358, 430, 502
ArciTech, держатель для специй OrgaTray 230	358, 430, 502
ArciTech, держатель для специй для OrgaTray 440	355, 427, 499
ArciTech, контейнеры для специй	363, 435, 507
ArciTech, короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	458 - 460
ArciTech, короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, белый	386 - 388
ArciTech, короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	314 - 316
ArciTech, короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	454 - 457
ArciTech, короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, белый	382 - 385
ArciTech, короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	310 - 312
ArciTech, короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	466 - 469
ArciTech, короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, белый	394 - 397
ArciTech, короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	322 - 324
ArciTech, короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	462 - 465
ArciTech, короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, белый	390 - 393
ArciTech, короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	318 - 320
ArciTech, короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	474 - 477
ArciTech, короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, белый	402 - 405
ArciTech, короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	330 - 333
ArciTech, короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	470 - 472
ArciTech, короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, белый	398 -400
ArciTech, короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	326 - 328
ArciTech, короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	482 - 484
ArciTech, короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, белый	410 - 412
ArciTech, короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	338 - 340
ArciTech, короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	478 - 480
ArciTech, короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, белый	406 - 408
ArciTech, короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	334 - 336
ArciTech, металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов, цвет антрацит	512

Предметный указатель

ArciTech, металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов, цвет белый 440
ArciTech, металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов, цвет серебристый 368
ArciTech, механизм Push to open Silent 518 - 519
ArciTech, монтаж 547 - 561
ArciTech, монтажные приспособления 1304
ArciTech, направляющие Actro полного выдвижения с демпфером Silent System 514 - 517
ArciTech, обзор ассортимента, направляющие Actro 513
ArciTech, обзор ассортимента, организация внутреннего пространства, цвет антрацит 497
ArciTech, обзор ассортимента, организация внутреннего пространства, цвет белый 425
ArciTech, обзор ассортимента, организация внутреннего пространства, цвет серый 353
ArciTech, обзор ассортимента, система выдвижных ящиков, цвет антрацит 442 - 443
ArciTech, обзор ассортимента, система выдвижных ящиков, цвет белый 370 - 371
ArciTech, обзор ассортимента, система выдвижных ящиков, цвет серебристый 298 - 299
ArciTech, организация OrgaFlag, цвет антрацит 505
ArciTech, организация OrgaFlag, цвет белый 433
ArciTech, организация OrgaFlag, цвет серебристый 361
ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет антрацит 504
ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет белый 432
ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет серебристый 360
ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет антрацит 506
ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет белый 434
ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет серебристый 362
ArciTech, организация OrgaStripe, цвет антрацит 503
ArciTech, организация OrgaStripe, цвет белый 431
ArciTech, организация OrgaStripe, цвет серебристый 359
ArciTech, организация OrgaTray 440, цвет антрацит 498 - 499
ArciTech, организация OrgaTray 440, цвет белый 426 - 427
ArciTech, организация OrgaTray 440, цвет серебристый 354 - 355
ArciTech, организация OrgaTray 570, цвет антрацит 500
ArciTech, организация OrgaTray 570, цвет белый 428
ArciTech, организация OrgaTray 570, цвет серебристый 356
ArciTech, организация OrgaTray 600, цвет антрацит 501 - 502
ArciTech, организация OrgaTray 600, цвет белый 429 - 430
ArciTech, организация OrgaTray 600, цвет серебристый 357
ArciTech, принадлежности для организации, цвет антрацит 507
ArciTech, принадлежности для организации, цвет белый 435
ArciTech, принадлежности для организации, цвет серебристый 363
ArciTech, противоскользящий коврик, цвет антрацит 363, 507
ArciTech, противоскользящий коврик, цвет белый 435
ArciTech, решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет антрацит 509
ArciTech, решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет белый 437
ArciTech, решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет серебристый 365
ArciTech, стыковочный профиль 363, 435, 507
ArciTech, техническая информация 521 - 546
ArciTech, узкий нижний шкаф, антрацит 493
ArciTech, узкий нижний шкаф, белый 421
ArciTech, узкий нижний шкаф, серебристый 349
ArciTech, шкаф для хранения, антрацит 494 - 495
ArciTech, шкаф для хранения, белый 422 - 423
ArciTech, шкаф для хранения, серебристый 350 - 351
ArciTech, ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм, антрацит 486 - 488
ArciTech, ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм, белый 414 - 416
ArciTech, ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм, серебристый 342 - 344
ArciTech, ящик с вырезом под мойку, высота 186 мм, антрацит 490 - 492
ArciTech, ящик с вырезом под мойку, высота 186 мм, белый 418 - 420
ArciTech, ящик с вырезом под мойку, высота 186 мм, серебристый 346 - 348
ArciTech, ящик, высота 78 мм, антрацит 444 - 445
ArciTech, ящик, высота 78 мм, белый 372 - 373
ArciTech, ящик, высота 78 мм, серебристый 300 - 301
ArciTech, ящик, высота 94 мм, антрацит 446 - 448
ArciTech, ящик, высота 94 мм, белый 374 - 376
ArciTech, ящик, высота 94 мм, серебристый 302 - 304
ArciTech, ящик, высота 126 мм, антрацит 450 - 452
ArciTech, ящик, высота 126 мм, белый 378 - 380
ArciTech, ящик, высота 126 мм, серебристый 306 - 308
AVB 5, стяжка для столешниц 1264

B

Banio для ящиков/коробов ArciTech с вырезом под мойку, цвет антрацит 511
Banio для ящиков/коробов ArciTech с вырезом под мойку, цвет белый 439
Banio для ящиков/коробов ArciTech с вырезом под мойку, цвет серебристый 367
Banio для ящиков/коробов InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет антрацит 777
Banio для ящиков/коробов InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет белый 707
Banio для ящиков/коробов InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет серебристый 637
Bin.it Smart, система сбора и сортировки мусора 905
BlueJig Dowel, сверлильный кондуктор 1326-1327
BlueJig Handle, разметочный шаблон 1330-1331

BlueJig IT, разметочный шаблон 1320
BlueJig Quadro, сверлильный кондуктор 1332
BlueJig, разметочный шаблон для петель 1322-1323
BlueMax Mini тип 3, поворотная скоба 1299
BlueMax Mini, запрессовочная матрица для Sensys и Intermat 1299
BlueMax Mini, запрессовочная матрица для Sensys и Intermat 1299
BlueMax Mini, маятниковый упор 1299
BlueMax Mini, принадлежности 1299
BlueMax Mini, тип 2/6 1298
BlueMax Mini, тип 3 1296-1297
BlueMax Mini, удлинитель линейки 1299
BlueMax, сверло 1299

C

Cargo IQ Plus 837
Cargo IQ Plus 150 с полотенцедержателем, выдвижная корзина для нижних шкафов 839
Cargo IQ plus 150, выдвижная корзина для нижних шкафов 838
Cargo IQ plus 200, выдвижная корзина для нижних шкафов 840
Cargo IQ plus 300, выдвижная корзина для нижних шкафов 841
Cargo IQ plus, выдвижная корзина для верхних шкафов 842

D

DU 321, дюбель для VB 1258
DU 322, дюбель для VB 1258
DU 648, дюбель для VB 1258
DU 712, дюбель двойной для VB 1258
DU 868, дюбель двойной для Rastex 15 1254
Duplo, полкодержатель 1270

E

Easys 844 - 845
Easys 200 для холодильника 251
Easys, варианты применения 856 - 857
Easys, защита от столкновений 890 - 893
Easys, комплект для одного ящика 846 - 847
Easys, компоненты системы 848 - 855
Easys, сверлильный кондуктор 1334
Exakta, керн сверлильного кондуктора 1312
Exakta, регулируемый упор 1312
Exakta, сверлильный кондуктор 1312
Exakta, сверлильный шаблон 1312
Exakta, ходовой профиль с 2 упорами 1312

I

InLine XL 969
InLine XL, комплект быстрого монтажа 978
InLine XL, комплект фурнитуры 978
InLine XL, компоненты системы 978
InLine XL, монтаж 982-983
InLine XL, монтажная схема 979-981
InLine XL, принадлежности 1232-1240
InLine XL, техническая характеристика 972-973
InnoFit, монтажное приспособление 1305
InnoTech Atira 564 - 565
InnoTech Atira, Banio для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет антрацит 777
InnoTech Atira, Banio для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет белый 707
InnoTech Atira, Banio для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет серебристый 637
InnoTech Atira, OrgaTray 510 для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет антрацит 776
InnoTech Atira, OrgaTray 510 для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет белый 706
InnoTech Atira, OrgaTray 510 для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет серебристый 636
InnoTech Atira, боковой стабилизатор для направляющих Quadro 802
InnoTech Atira, внутренний короб 100 с TopSide, высота 144 мм, антрацит 734 - 736
InnoTech Atira, внутренний короб 100 с TopSide, высота 144 мм, белый 664 - 666
InnoTech Atira, внутренний короб 100 с TopSide, высота 144 мм, серебристый 594 - 596
InnoTech Atira, внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм, антрацит 734 - 736
InnoTech Atira, внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм, белый 664 - 666
InnoTech Atira, внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм, серебристый 594 - 596
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с DesignSide, высота 144 мм, антрацит 742 - 744
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с DesignSide, высота 144 мм, белый 672 - 674
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с DesignSide, высота 144 мм, серебристый 602 - 604
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с TopSide, высота 144 мм, антрацит 738 - 740
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с TopSide, высота 144 мм, белый 668 - 670
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с TopSide, высота 144 мм, серебристый 598 - 600
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм, антрацит 738 - 740
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм, белый 668 - 670
InnoTech Atira, внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм, серебристый 598 - 600
InnoTech Atira, внутренний ящик 100, высота 70 мм, антрацит 718 - 720
InnoTech Atira, внутренний ящик 100, высота 70 мм, белый 648 - 650
InnoTech Atira, внутренний ящик 100, высота 70 мм, серебристый 578 - 580
InnoTech Atira, внутренний ящик 200, высота 70 мм, антрацит 722 - 724
InnoTech Atira, внутренний ящик 200, высота 70 мм, белый 652 - 654
InnoTech Atira, внутренний ящик 200, высота 70 мм, серебристый 582 - 584
InnoTech Atira, высокий шкаф, цвет антрацит 761
InnoTech Atira, высокий шкаф, цвет белый 691
InnoTech Atira, высокий шкаф, цвет серебристый 621
InnoTech Atira, держатель для ножей для OrgaTray 440 625, 695, 765
InnoTech Atira, держатель для специй для OrgaTray 440 625, 695, 765

Предметный указатель

InnoTech Atira, контейнеры для специй	634, 704, 774
InnoTech Atira, короб XXL под духовку, цвет антрацит	758 - 759
InnoTech Atira, короб XXL под духовку, цвет белый	688 - 689
InnoTech Atira, короб XXL под духовку, цвет серебристый	618 - 619
InnoTech Atira, короб с DesignSide, высота 144 мм, антрацит	730 - 732
InnoTech Atira, короб с DesignSide, высота 144 мм, белый	660 - 662
InnoTech Atira, короб с DesignSide, высота 144 мм, серебристый	590 - 592
InnoTech Atira, короб с DesignSide, высота 176 мм, антрацит	750 - 751
InnoTech Atira, короб с DesignSide, высота 176 мм, белый	680 - 681
InnoTech Atira, короб с DesignSide, высота 176 мм, серебристый	610 - 611
InnoTech Atira, короб с TopSide, высота 144 мм, антрацит	726 - 729
InnoTech Atira, короб с TopSide, высота 144 мм, белый	656 - 659
InnoTech Atira, короб с TopSide, высота 144 мм, серебристый	586 - 589
InnoTech Atira, короб с TopSide, высота 176 мм, антрацит	746 - 749
InnoTech Atira, короб с TopSide, высота 176 мм, белый	676 - 679
InnoTech Atira, короб с TopSide, высота 176 мм, серебристый	606 - 609
InnoTech Atira, короб с вырезом под мойку, высота 144 мм, антрацит	756 - 757
InnoTech Atira, короб с вырезом под мойку, высота 144 мм, белый	686 - 687
InnoTech Atira, короб с вырезом под мойку, высота 144 мм, серебристый	616 - 617
InnoTech Atira, короб с двойным релингом, высота 176 мм, антрацит	746 - 749
InnoTech Atira, короб с двойным релингом, высота 176 мм, белый	676 - 679
InnoTech Atira, короб с двойным релингом, высота 176 мм, серебристый	606 - 609
InnoTech Atira, короб с релингом, высота 144 мм, антрацит	726 - 729
InnoTech Atira, короб с релингом, высота 144 мм, белый	656 - 659
InnoTech Atira, короб с релингом, высота 144 мм, серебристый	586 - 589
InnoTech Atira, короб с релингом, высота 176 мм, антрацит	746 - 749
InnoTech Atira, короб с релингом, высота 176 мм, белый	676 - 679
InnoTech Atira, короб с релингом, высота 176 мм, серебристый	606 - 609
InnoTech Atira, короб с релингом, различная высота задней стенки, антрацит	752 - 753
InnoTech Atira, короб с релингом, различная высота задней стенки, белый	682 - 683
InnoTech Atira, короб с релингом, различная высота задней стенки, серебристый	612 - 613
InnoTech Atira, металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/ коробов, цвет антрацит	778
InnoTech Atira, металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/ коробов, цвет белый	708
InnoTech Atira, металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/ коробов, цвет серебристый	638
InnoTech Atira, механизм Push to open Silent	796 - 797
InnoTech Atira, монтаж	820 - 835
InnoTech Atira, монтажные приспособления	1305
InnoTech Atira, мультисинхронизация для Quadro Push to open	800 - 801
InnoTech Atira, направляющие Quadro 25 частичного выдвижения с демпфером Silent System	780 - 781
InnoTech Atira, направляющие Quadro V6 полного выдвижения для механизма Push to open Silent	790 - 793
InnoTech Atira, направляющие Quadro V6 полного выдвижения с демпфером Silent System	782 - 783
InnoTech Atira, направляющие Quadro V6 полного выдвижения с механизмом Push to open	786 - 787
InnoTech Atira, направляющие Quadro V6+ полного выдвижения для механизма Push to open Silent	794 - 795
InnoTech Atira, направляющие Quadro V6+ полного выдвижения с демпфером Silent System	784 - 785
InnoTech Atira, направляющие Quadro V6+ полного выдвижения с механизмом Push to open	788 - 789
InnoTech Atira, обзор ассортимента, направляющие Quadro	779
InnoTech Atira, обзор ассортимента, организация внутреннего пространства, цвет антрацит	763
InnoTech Atira, обзор ассортимента, организация внутреннего пространства, цвет белый	693
InnoTech Atira, обзор ассортимента, организация внутреннего пространства, цвет серебристый	623
InnoTech Atira, обзор ассортимента, система выдвижных ящиков, цвет антрацит	710 - 711
InnoTech Atira, обзор ассортимента, система выдвижных ящиков, цвет белый	640 - 641
InnoTech Atira, обзор ассортимента, система выдвижных ящиков, цвет серебристый	570 - 571
InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет антрацит	772
InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет белый	702
InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет серебристый	632
InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет антрацит	771
InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет белый	701
InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет серебристый	631
InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет антрацит	773
InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет белый	703
InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет серебристый	633
InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет антрацит	770
InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет белый	700
InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет серебристый	630
InnoTech Atira, организация OrgaTray 240, цвет антрацит	768 - 769
InnoTech Atira, организация OrgaTray 240, цвет белый	698 - 699

Предметный указатель

InnoTech Atira, организация OrgaTray 240, цвет серебристый	628 - 629
InnoTech Atira, организация OrgaTray 440, цвет антрацит	764 - 765
InnoTech Atira, организация OrgaTray 440, цвет белый	694 - 695
InnoTech Atira, организация OrgaTray 440, цвет серебристый	624 - 625
InnoTech Atira, организация OrgaTray 590, цвет антрацит	766
InnoTech Atira, организация OrgaTray 590, цвет белый	696
InnoTech Atira, организация OrgaTray 590, цвет серебристый	626
InnoTech Atira, организация OrgaTray 610, цвет антрацит	767
InnoTech Atira, организация OrgaTray 610, цвет белый	697
InnoTech Atira, организация OrgaTray 610, цвет серебристый	627
InnoTech Atira, организация для коробов/ внутренних коробов, цвет антрацит	763
InnoTech Atira, организация для коробов/ внутренних коробов, цвет белый	693
InnoTech Atira, организация для коробов/ внутренних коробов, цвет серебристый	623
InnoTech Atira, организация для ящиков/ внутренних ящиков, цвет антрацит	763
InnoTech Atira, организация для ящиков/ внутренних ящиков, цвет белый	693
InnoTech Atira, организация для ящиков/ внутренних ящиков, цвет серебристый	623
InnoTech Atira, принадлежности для направляющих Quadro	802 - 803
InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет антрацит	774
InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет белый	704
InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет серебристый	634
InnoTech Atira, противоскользящий коврик, цвет антрацит	774
InnoTech Atira, противоскользящий коврик, цвет белый	704
InnoTech Atira, противоскользящий коврик, цвет серебристый	634
InnoTech Atira, решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет антрацит	775
InnoTech Atira, решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет белый	705
InnoTech Atira, решения для ящиков/коробов с вырезом под мойку, цвет серебристый	635
InnoTech Atira, синхронизация для Quadro Push to open	798 - 799
InnoTech Atira, стыковочный профиль	634, 704, 774
InnoTech Atira, техническая информация	804 - 818
InnoTech Atira, узкий нижний шкаф, цвет антрацит	760
InnoTech Atira, узкий нижний шкаф, цвет белый	690
InnoTech Atira, узкий нижний шкаф, цвет серебристый	620
InnoTech Atira, шкаф для хранения, цвет антрацит	762
InnoTech Atira, шкаф для хранения, цвет белый	692
InnoTech Atira, шкаф для хранения, цвет серебристый	622
InnoTech Atira, ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм, антрацит	754 - 755
InnoTech Atira, ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм, белый	684 - 685
InnoTech Atira, ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм, серебристый	614 - 615
InnoTech Atira, ящик, высота 54 мм, антрацит	712 - 713
InnoTech Atira, ящик, высота 54 мм, белый	642 - 643
InnoTech Atira, ящик, высота 54 мм, серебристый	572 - 573
InnoTech Atira, ящик, высота 70 мм, антрацит	714 - 716
InnoTech Atira, ящик, высота 70 мм, белый	644 - 646
InnoTech Atira, ящик, высота 70 мм, серебристый	574 - 576
InnoTech Pull, система сбора и сортировки мусора	900 - 901
InsertFlex, система сбора и сортировки мусора	903 - 904
Intermat	156
Intermat 9904, декоративная заглушка	206
Intermat 9904, скрытая петля для стеклянных дверей	206-207
Intermat 9924, скрытая петля для дверей с деревянными рамами	204-205
Intermat 9930, скрытая петля с чашкой в стиле Sensys в цвете черный обсидиан для угловых шкафов	106
Intermat 9930, скрытая петля с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов	59
Intermat 9935, скрытая петля для дверей толщиной до 43 мм	172-174
Intermat 9936 W20, скрытая петля	182-183
Intermat 9936 W30, скрытая петля	184-185
Intermat 9936 W45, скрытая петля	188-190
Intermat 9936 W90, скрытая петля	196-197
Intermat 9936, демпфер Silent System	226-228
Intermat 9936, скрытая петля для дверей с алюминиевыми рамами	208-209
Intermat 9936, скрытая петля для дверей толщиной до 32 мм	164-166
Intermat 9936/9936W, ограничитель угла открывания	214
Intermat 9943, демпфер Silent System	226-228
Intermat 9943, ограничитель угла открывания	214
Intermat 9943, скрытая петля	160-161
Intermat 9944 W-30, скрытая петля	200-201
Intermat 9944 W-45, скрытая петля	202-203
Intermat 9944, демпфер Silent System	226-228
Intermat 9944, скрытая петля	176-177
Intermat 9966 W30, скрытая петля без функции самозакрывания	186-187
Intermat 9966 W45, скрытая петля без функции самозакрывания	192-194

Intermat 9966 W90, скрытая петля без функции самозакрывания	198-199
Intermat 9966, скрытая петля без функции самозакрывания для дверей толщиной до 32 мм	1168-170
Intermat 9973, скрытая петля без функции самозакрывания	162-163
Intermat, варианты навесок	216-218
Intermat, демпфер Silent System	226-228
Intermat, заглушка для консоли петли	213
Intermat, запрессовочная матрица для BlueMax Mini	1299
Intermat, информация по монтажу	219-222
Intermat, критерии качества	223
Intermat, параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок System 8099	212
Intermat, принадлежности	214-215
Intermat, техническая информация	216-218
Intermat, угловой адаптер монтажных планок	213
Intermat, универсальный демпфер Silent System под запрессовку	229
Intermat, универсальный демпфер Silent System под прикручивание	230

K

Kamat	283
Kamat, монтаж	283-284
Kamat, применение	285

M

Markant 11	286
MultiBlue, разметочный шаблон	1314-1315

O

OrgaClip для установки в профиль OrgaStripe, цвет белый	431, 700, 961
OrgaClip для установки в профиль OrgaStripe, цвет серебристый	359, 630, 961
OrgaClip для установки в профиль OrgaStripe, цвет черный	503
OrgaFlag для ArciTech, цвет антрацит	505
OrgaFlag для ArciTech, цвет белый	433
OrgaFlag для ArciTech, цвет серебристый	361
OrgaFlag для InnoTech Atira, цвет антрацит	772
OrgaFlag для InnoTech Atira, цвет белый	702
OrgaFlag для InnoTech Atira, цвет серебристый	632
OrgaStore 400 для ArciTech, цвет антрацит	504
OrgaStore 400 для ArciTech, цвет белый	432
OrgaStore 400 для ArciTech, цвет серебристый	360
OrgaStore 410 для InnoTech Atira, цвет антрацит	771
OrgaStore 410 для InnoTech Atira, цвет белый	701
OrgaStore 410 для InnoTech Atira, цвет серебристый	631
OrgaStore 810 для ArciTech, цвет антрацит	506
OrgaStore 810 для ArciTech, цвет белый	434
OrgaStore 810 для ArciTech, цвет серебристый	362
OrgaStore 820 для InnoTech Atira, цвет антрацит	773
OrgaStore 820 для InnoTech Atira, цвет белый	703
OrgaStore 820 для InnoTech Atira, цвет серебристый	633
OrgaStripe для ArciTech, цвет антрацит	503
OrgaStripe для ArciTech, цвет белый	431
OrgaStripe для ArciTech, цвет серебристый	359
OrgaStripe для InnoTech Atira, цвет антрацит	770
OrgaStripe для InnoTech Atira, цвет белый	700
OrgaStripe для InnoTech Atira, цвет серебристый	630
OrgaStripe для деревянных ящиков	961 - 962
OrgaTray 230, держатель для ножей	358, 430, 502
OrgaTray 230, держатель для рулонов	358, 430, 502
OrgaTray 230, держатель для специй	358, 430, 502
OrgaTray 240 для InnoTech Atira, цвет антрацит	768 - 769
OrgaTray 240 для InnoTech Atira, цвет белый	698 - 699
OrgaTray 240 для InnoTech Atira, цвет серебристый	628 - 629
OrgaTray 440 для ArciTech, цвет антрацит	498 - 499
OrgaTray 440 для ArciTech, цвет белый	426 - 427
OrgaTray 440 для ArciTech, цвет серебристый	354 - 355
OrgaTray 440 для InnoTech Atira, цвет антрацит	764 - 765
OrgaTray 440 для InnoTech Atira, цвет белый	694 - 695
OrgaTray 440 для InnoTech Atira, цвет серебристый	624 - 625
OrgaTray 440, держатель для ножей	355, 427, 499, 625, 695, 765
OrgaTray 440, держатель для специй	355, 427, 499, 625, 695, 765
OrgaTray 510 для ArciTech с вырезом под мойку, цвет антрацит	510
OrgaTray 510 для ArciTech с вырезом под мойку, цвет белый	438
OrgaTray 510 для ArciTech с вырезом под мойку, цвет серебристый	366
OrgaTray 510 для InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет антрацит	776
OrgaTray 510 для InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет белый	706
OrgaTray 510 для InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет серебристый	636
OrgaTray 570 для ArciTech, цвет антрацит	500
OrgaTray 570 для ArciTech, цвет белый	428
OrgaTray 570 для ArciTech, цвет серебристый	356
OrgaTray 590 для InnoTech Atira, цвет антрацит	766
OrgaTray 590 для InnoTech Atira, цвет белый	696
OrgaTray 590 для InnoTech Atira, цвет серебристый	626
OrgaTray 600 для ArciTech, цвет антрацит	501 - 502
OrgaTray 600 для ArciTech, цвет белый	429 - 430
OrgaTray 600 для ArciTech, цвет серебристый	357
OrgaTray 610 для InnoTech Atira, цвет антрацит	767
OrgaTray 610 для InnoTech Atira, цвет белый	697
OrgaTray 610 для InnoTech Atira, цвет серебристый	627

P

Perfekt 5204 W90	278
Perfekt 5204 W90, декоративная заглушка	279
Perfekt 5737 W90	278
Perfekt, обзор	277
Practica 200, сверлильный кондуктор	1319
Practica, сверлильный кондуктор	1317-1318
Practica, угловой упор	1317
Pull to move Silent	1199

Push to move	1199
Push to open Magnet, ответная планка	247
Push to open Magnet, под запрессовку	245
Push to open Magnet, под прикручивание	244
Push to open Pin, под запрессовку	243
Push to open Pin, под прикручивание	242
Push to open Silent	234
Push to open Silent для направляющих Actro для ArciTech	518 - 519
Push to open Silent для направляющих Quadro для InnoTech Atira	796 - 797
Push to open Silent для направляющих Quadro для деревянных ящиков	949 - 950
Push to open Silent для фасадов без ручек, монтаж	235
Push to open Silent для фасадов без ручек, монтаж	235
Push to open Silent для фасадов без ручек, под прикручивание	235
Push to open, адаптер	246
Push to open, механизм открывания для фасадов без ручек	232
Push to open, обзор ассортимента	233
Push to open, принадлежности	246-247
Push to open, разметочный шаблон	1324
Push to open, рекомендации по применению	240-241
Push to open, техническая информация	248-250

Q

Quadro 12, направляющие для SmarTray	909
Quadro 25 с демпфером Silent System, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	930 - 931
Quadro 25 с демпфером Silent System, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, насадной монтаж	924 - 925
Quadro 25 с механизмом Push to open, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	932 - 933
Quadro 25 с механизмом Push to open, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, насадной монтаж	926 - 927
Quadro 25 с функцией Stop Control, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	928 - 929
Quadro 25 с функцией Stop Control, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, насадной монтаж	922 - 923
Quadro 25, направляющая частичного выдвижения для письменного стола	946
Quadro 25, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	919
Quadro 25, направляющие частичного выдвижения для деревянных ящиков, насадной монтаж	918
Quadro 25, направляющие частичного выдвижения с демпфером Silent System для InnoTech Atira	780 - 781
Quadro 4D V6 с демпфером Silent System, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	938 - 939
Quadro 4D V6 с механизмом Push to open, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	940 - 941
Quadro Push to open для InnoTech Atira, мультисинхронизация	800 - 801
Quadro Push to open для InnoTech Atira, синхронизация	798 - 799
Quadro Push to open для деревянных ящиков, мультисинхронизация	953 - 954
Quadro Push to open для деревянных ящиков, синхронизация	951 - 954
Quadro V6 для деревянных ящиков, фиксация выдвижной полки	948
Quadro V6 с демпфером Silent System, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	934 - 935
Quadro V6 с механизмом Push to open, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	936 - 937
Quadro V6, направляющие полного выдвижения для механизма Push to open Silent для InnoTech Atira	790 - 793
Quadro V6, направляющие полного выдвижения с демпфером Silent System для InnoTech Atira	782 - 783
Quadro V6, направляющие полного выдвижения с механизмом Push to open для InnoTech Atira	786 - 787
Quadro V6/4D V6/V6+, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	919 - 921
Quadro V6+ с демпфером Silent System, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	942 - 943
Quadro V6+ с механизмом Push to open, направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков, надвижной монтаж	944 - 945
Quadro V6+, направляющие полного выдвижения для механизма Push to open Silent для InnoTech Atira	794 - 795
Quadro V6+, направляющие полного выдвижения с демпфером Silent System для InnoTech Atira	784 - 785
Quadro V6+, направляющие полного выдвижения с механизмом Push to open для InnoTech Atira	788 - 789
Quadro для деревянных ящиков, критерии качества	964
Quadro для деревянных ящиков, принадлежности	947 - 954
Quadro для деревянных ящиков, техническая информация	955 - 960
Quadro, направляющие для InnoTech Atira, механизм Push to open Silent	796 - 797
Quadro, направляющие для деревянных ящиков	912 - 913
Quadro, направляющие для деревянных ящиков, механизм Push to open Silent	949 - 950

R

Rapid S, дюбель быстрого монтажа	1252-1254
Rastex 15, дюбели	1252-1254
Rastex 15, заглушки	1250
Rastex 15, эксцентриковая стяжка	1250-1251
RV 3, соединитель задней стенки	1265

RV 7D, соединитель задней стенки	1265
RV 8, соединитель задней стенки	963

S

SAH 130, заглушка	1280-1281
SAH 130, подвес шкафа	1280-1281
SAH 215, заглушка	1278
SAH 215, подвес шкафа	1276-1277
SAH 216, заглушка	1278
SAH 216, подвес шкафа	1278-1279
SAH 302, подвес шкафа	1282
SAH 305, подвес шкафа	1283
SAH, подвесной крюк	1282,1283
Sekura 1.1, полкодержатель	1270
Sekura 7, полкодержатель	1270
Sekura 8, полкодержатель	1271
Sensys 8631i, ограничитель угла открывания	66, 112
Sensys 8631i, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для толстых дверей	80
Sensys 8631i, скрытая петля со встроенным демпфером для толстых дверей	38
Sensys 8638i, ограничитель угла открывания	65, 111
Sensys 8638i, скрытая петля со встроенным демпфером для дверей с алюминиевыми рамами	57
Sensys 8638i, скрытая петля со встроенным демпфером черный обсидиан для дверей с алюминиевыми рамами в цвете	104
Sensys 8639i W30, скрытая петля со встроенным демпфером	48
Sensys 8639i W30, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	92
Sensys 8639i W45, скрытая петля со встроенным демпфером	51
Sensys 8639i W45, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	96
Sensys 8639i W90, скрытая петля со встроенным демпфером	54
Sensys 8639i W90, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	100
Sensys 8639i, ограничитель угла открывания	65, 111
Sensys 8645i, ограничитель угла открывания	65, 110
Sensys 8645i, скрытая петля со встроенным демпфером	34
Sensys 8645i, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	76
Sensys 8646i, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для тонких дверей	84
Sensys 8646i, скрытая петля со встроенным демпфером для тонких дверей	42
Sensys 8657, петля с чашкой в стиле Intermat для открывания двери без выступа	178-179
Sensys 8657i, демпфер на открывание	64, 110
Sensys 8657i, скрытая петля со встроенным демпфером для открывания двери без выступа	46
Sensys 8657i, скрытая петля со встроенным демпфером для стеклянных дверей	118
Sensys 8657i, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для открывания двери без выступ	88
Sensys 8657i/8657/8687, ограничитель угла открывания	65 - 66, 111 - 112
Sensys 8661, скрытая петля без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для толстых дверей	81
Sensys 8661, скрытая петля без функции самозакрывания для толстых дверей	39
Sensys 8669 W30, скрытая петля со встроенным демпфером	49
Sensys 8669 W30, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	93
Sensys 8669 W45, скрытая петля со встроенным демпфером	52
Sensys 8669 W45, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	97
Sensys 8669 W90, скрытая петля со встроенным демпфером	55
Sensys 8669 W90, скрытая петля со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	101
Sensys 8675, скрытая петля без функции самозакрывания	35
Sensys 8675, скрытая петля без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан	77
Sensys 8676, скрытая петля без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для тонких дверей	85
Sensys 8676, скрытая петля без функции самозакрывания для тонких дверей	43
Sensys 8687, петля без функции самозакрывания с чашкой в стиле Intermat для открывания двери без выступа	180-181
Sensys 8687, скрытая петля без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для открывания двери без выступа	89
Sensys в цвете черный обсидиан, принадлежности	110 - 112
Sensys для стеклянных дверей, монтажный адаптер под приклеивание	118
Sensys, адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей	63
Sensys, адаптер для уменьшения глубины сверления	65
Sensys, адаптер под приклеивание	134
Sensys, варианты навесок	140 - 148
Sensys, винты для чашки петли	66 - 67, 112
Sensys, заглушка для консоли петли	64
Sensys, заглушка для консоли петли в цвете черный обсидиан	110
Sensys, заглушка для чашки петли	64
Sensys, заглушка для чашки петли в цвете черный обсидиан	110
Sensys, запрессовочная матрица для BlueMax Mini	1299
Sensys, инструкции по монтажу	151 - 154
Sensys, информация по монтажу	149 - 150
Sensys, критерии качества	155
Sensys, монтажная планка System 8099 для рамных конструкций	63
Sensys, параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок System 8099	63
Sensys, петли	31

Sensys, петли в цвете черный обсидиан	73
Sensys, петли для стеклянных дверей	115
Sensys, принадлежности	63 - 67
Sensys, техническая информация	139 - 154
Sensys, угловой адаптер монтажных планок	64
Silent System универсальный для Intermat и SlideOn под запрессовку	229
Silent System универсальный для Intermat и SlideOn под прикручивание	230
Silent System, демпфер для Intermat для защелкивания	227
Silent System, демпфер для Intermat для установки в чашку петли	226
Silent System, демпфер для Intermat под прикручивание	228
Silent System, демпфер для скрытых петель	226-228
SL 322, штангодержатель	1288-1289
SL 323, штангодержатель	1288-1289
SL 786, средняя опора	1288-1289
SL 786, штангодержатель	1288-1289
SlideLine 55 Plus	1160
SlideLine 55 Plus, компоненты системы	1164-1167
SlideLine 55 Plus, монтаж	1171-1175
SlideLine 55 Plus, монтажная схема	1168-1170
SlideLine 55 Plus, принадлежности	1232-1240
SlideLine 55 Plus, техническая характеристика	1162-1163
SlideLine 56	1176
SlideLine 56, компоненты системы	1180
SlideLine 56, монтаж	1181-1182
SlideLine 56, принадлежности	1232-1240
SlideLine 56, техническая характеристика	1178-1179
SlideLine M	1132
SlideLine M, компоненты системы, вкладная навеска	1154
SlideLine M, компоненты системы, накладная навеска	1136-1140
SlideLine M, монтаж, вкладная навеска	1156-1159
SlideLine M, монтаж, накладная навеска	1147-1150
SlideLine M, монтажная схема , вкладная навеска	1155
SlideLine M, монтажная схема , накладная навеска	1141-1146
SlideLine M, принадлежности	1232-1240
SlideLine M, техническая характеристика, вкладная навеска	1152-1153
SlideLine M, техническая характеристика, накладная навеска	1134-1135
SlideOn 2333	268-269
SlideOn, демпфер Silent System	229-230
SlideOn, заглушка на консоль петли	271
SlideOn, инструкции по монтажу	272-274
SlideOn, информация по монтажу	272-273
SlideOn, критерии качества	275
SlideOn, монтажные планки	270
SlideOn, обзор	266
SlideOn, принадлежности	271
SlideOn, универсальный демпфер Silent System под запрессовку	229
SlideOn, универсальный демпфер Silent System под прикручивание	230
SmarTray, лоток для канцелярских принадлежностей	908
SmarTray, монтаж	910
SmarTray, направляющие Quadro 12	909
SmarTray, обзор ассортимента	907
STB 11, направляющий профиль для TopLine L	1046
STB 13, направляющий профиль для TopLine 27	1126
STB 16, направляющий профиль для TopLine M	1099
STB 35, направляющий профиль для TopLine 27	1127
SysLine S	1106
SysLine S, компоненты системы	1110-1110
SysLine S, монтаж	1117-1118
SysLine S, монтажная схема	1112-1116
SysLine S, принадлежности	1232-1240
SysLine S, техническая характеристика	1108-1109
SysLine S, ходовой профиль	1111
System 2006, монтажные планки для петель SlideOn	270
System 8099, монтажные планки для Intermat	212-213
System 8099, монтажные планки для Sensys	61 - 63
System 8099, монтажные планки для Sensys в цвете черный обсидиан	108 - 109
System 8099, параллельный адаптер	63
System 8099, угловой адаптер	64

T

TopLine 27	1120
TopLine 27, компоненты системы	1124-1127
TopLine 27, монтаж	1129
TopLine 27, монтажная схема	1128
TopLine 27, направляющий профиль STB 13	1126
TopLine 27, направляющий профиль STB 35	1127
TopLine 27, принадлежности	1232-1240
TopLine 27, техническая характеристика	1122-1123
TopLine 27, ходовой профиль	1124
TopLine L	1036,1058
TopLine L, быстрый подбор компонентов системы, ходовой профиль над верхней панелью	1040
TopLine L, быстрый подбор компонентов системы, ходовой профиль перед верхней панелью	1062-1063
TopLine L, компоненты системы, ходовой профиль над верхней панелью	1045-1047
TopLine L, компоненты системы, ходовой профиль перед верхней панелью	1064-1076
TopLine L, монтаж, ходовой профиль над верхней панелью	1055-1056
TopLine L, монтаж, ходовой профиль перед верхней панелью	1087-1088
TopLine L, монтажная схема, ходовой профиль над верхней панелью	1048-1054
TopLine L, монтажная схема, ходовой профиль перед верхней панелью	1078-1086
TopLine L, направляющий профиль STB 11	1046
TopLine L, принадлежности	1232-1240
TopLine L, разметочный шаблон для ходового профиля	1077,1339
TopLine L, сверлильный кондуктор	1047,1339
TopLine L, техническая характеристика, ходовой профиль над верхней панелью	1038-1039
TopLine L, техническая характеристика, ходовой профиль перед верхней панелью	1060-1061
TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью	1036-1037

Предметный указатель

TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью, компоненты системы для шкафа с 2 дверями 1041-1042
TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью, компоненты системы для шкафа с 3 дверями 1043-1044
TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью 1058
TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью, компоненты системы для шкафа с 2 дверями, передняя дверь слева 1064-1067
TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью, компоненты системы для шкафа с 2 дверями, передняя дверь справа 1068-1071
TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью, компоненты системы для шкафа с 3 дверями 1072-1075
TopLine L, ходовой профиль, монтаж над верхней панелью 1045
TopLine L, ходовой профиль, монтаж перед верхней панелью 1076
TopLine M 1090
TopLine M, компоненты системы 1098-1099
TopLine M, компоненты системы для шкафа с 2 дверями 1094-1095
TopLine M, компоненты системы для шкафа с 3 дверями 1096-1097
TopLine M, монтаж 1104-1105
TopLine M, монтажная схема 1100-1103
TopLine M, направляющий профиль STB 16 1099
TopLine M, принадлежности 1232-1240
TopLine M, техническая характеристика 1092-1093
TopLine M, ходовой профиль 1098
TopLine XL 968
TopLine XL, быстрый подбор компонентов системы 990-991
TopLine XL, комплект профилей 1006-1008
TopLine XL, компоненты системы 1006-1010
TopLine XL, компоненты системы для шкафа с 1 дверью 992-994
TopLine XL, компоненты системы для шкафа с 2 дверями 996-999
TopLine XL, компоненты системы для шкафа с 3 дверями 1000-1002
TopLine XL, компоненты системы для шкафа с 4 дверями с синхронизацией 1003-1005
TopLine XL, монтаж 1033-1034
TopLine XL, монтажная схема 1011-1032
TopLine XL, принадлежности 1232-1240
TopLine XL, сверлильный кондуктор 1010,1338
TopLine XL, техническая характеристика 988-989
Twister, дюбель ввинчиваемый 1252-1254
TZ 4 STD, стяжка трапецевидная 1260

U

U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов ArciTech, цвет антрацит 512
U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов ArciTech, цвет белый 440
U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов ArciTech, цвет серебристый 368
U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов InnoTech Atira, цвет антрацит 778
U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов InnoTech Atira, цвет белый 708
U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов InnoTech Atira, цвет серебристый 638

V

VB 135, полкодержатель 1259
VB 35, эксцентриковая стяжка 1255-1256
VB 35/35M/36M/135, дюбели 1258
VB 35M, эксцентриковая стяжка 1255-1256
VB 36M, эксцентриковая стяжка 1257
VHS 32, соединительный винт 1266

W

Wing 77 1220-1221
WingLine 170 1212-1213
WingLine 170, компоненты системы 1216
WingLine 170, монтаж 1218-1219
WingLine 170, монтажная схема 1217
WingLine 170, принадлежности 1232-1240
WingLine 170, техническая характеристика 1214-1215
WingLine 77, компоненты системы 1224-1225
WingLine 77, монтаж 1228-1231
WingLine 77, монтажная схема 1226-1227
WingLine 77, принадлежности 1232-1240
WingLine 77, техническая характеристика 1222-1223
WingLine L 1186
WingLine L, компоненты системы 1196-1201
WingLine L, монтаж 1207-1211
WingLine L, монтажная схема 1202-1206
WingLine L, обзор 1187
WingLine L, примеры подбора артикула 1192-1195
WingLine L, принадлежности 1232-1240
WingLine L, техническая характеристика 1188-1191

X

XXL, выдвижной короб под духовку, цвет антрацит 758 - 759
XXL, выдвижной короб под духовку, цвет белый 688 - 689
XXL, выдвижной короб под духовку, цвет серебристый 618 - 619

A

Адаптер для Push to open 246
Адаптер для уменьшения глубины сверления для петли Sensys 65
Адаптер монтажный под приклеивание для петли Sensys для стеклянных дверей 118
Адаптер под приклеивание для Sensys 134
Амортизатор под запрессовку 67
Амортизатор под приклеивание 67

Б

Боковой стабилизатор для направляющих Quadro для InnoTech Atira 802
Быстрый подбор компонентов системы TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью 1040
Быстрый подбор компонентов системы TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью 1062-1063

Быстрый подбор компонентов системы TopLine XL	990-991

B

Варианты навесок, Intermat	216-218
Варианты навесок, Sensys	140 - 148
Варианты применения Easys	856 - 857
Ввинчиваемый дюбель DU 321 для VB	1258
Ввинчиваемый дюбель DU 322 для VB	1258
Ввинчиваемый дюбель DU 648 для VB	1258
Винт для Intermat для стеклянных дверей	215
Винт прямого крепления для направляющих Actro для ArciTech	520
Винт прямого крепления для направляющих Quadro для InnoTech Atira	802
Винт с муфтой	214
Винт с потайной головкой для алюминиевых рамок, Ø3,5x9,5	66
Винт с потайной головкой, Ø3,5x16	66
Винт с потайной головкой, Ø6,3 x 10,5	821
Винт с потайной головкой, Ø6,3x14	66
Винт со сферической головкой для RV1, RV3, RV7D	1265
Винт соединительный VHS 32	1266
Винт специальный для подвесной шины	1285
Винт специальный для средней опоры	1288-1289
Винт специальный для чашки петли с потайной головкой, Ø3,6*8	67, 112
Внутренний короб 100 с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит	734 - 736
Внутренний короб 100 с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, белый	664 - 666
Внутренний короб 100 с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый	594 - 596
Внутренний короб 100 с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит	734 - 736
Внутренний короб 100 с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, белый	664 - 666
Внутренний короб 100 с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый	594 - 596
Внутренний короб 200 с DesignSide InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит	742 - 744
Внутренний короб 200 с DesignSide InnoTech Atira, высота 144 мм, белый	672 - 674
Внутренний короб 200 с DesignSide InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый	602 - 604
Внутренний короб 200 с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит	738 - 740
Внутренний короб 200 с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, белый	668 - 670
Внутренний короб 200 с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый	598 - 600
Внутренний короб 200 с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит	738 - 740
Внутренний короб 200 с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, белый	668 - 670
Внутренний короб 200 с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый	598 - 600
Внутренний короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	458 - 460
Внутренний короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, белый	386 - 389
Внутренний короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	314 - 317
Внутренний короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	454 - 457
Внутренний короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, белый	382 - 385
Внутренний короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	310 - 313
Внутренний короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	466 - 469
Внутренний короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, белый	394 - 397
Внутренний короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	322 - 325
Внутренний короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	462 - 465
Внутренний короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, белый	390 - 393
Внутренний короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	318 - 321
Внутренний ящик 100 InnoTech Atira, высота 70 мм, антрацит	718 - 720
Внутренний ящик 100 InnoTech Atira, высота 70 мм, белый	648 - 650
Внутренний ящик 100 InnoTech Atira, высота 70 мм, серебристый	578 - 580
Внутренний ящик 200 InnoTech Atira, высота 70 мм, антрацит	722 - 724
Внутренний ящик 200 InnoTech Atira, высота 70 мм, белый	652 - 654
Внутренний ящик 200 InnoTech Atira, высота 70 мм, серебристый	582 - 584
Внутренний ящик ArciTech, высота 94 мм, антрацит	446 - 448
Внутренний ящик ArciTech, высота 94 мм, белый	374 - 377
Внутренний ящик ArciTech, высота 94 мм, серебристый	302 - 305
Внутренний ящик ArciTech, высота 126 мм, антрацит	450 - 452
Внутренний ящик ArciTech, высота 126 мм, белый	378 - 381
Внутренний ящик ArciTech, высота 126 мм, серебристый	306 - 309
Выдвижная корзина для верхних шкафов Cargo IQ plus	842
Выдвижная корзина для нижних шкафов Cargo IQ plus 150	838
Выдвижная корзина для нижних шкафов Cargo IQ Plus 150 с полотенцедержателем	839
Выдвижная корзина для нижних шкафов Cargo IQ plus 200	840
Выдвижная корзина для нижних шкафов Cargo IQ plus 300	841
Выдвижная система сбора и сортировки мусора, ArciTech Pull	898 - 899
Выдвижная система сбора и сортировки мусора, Bin.it Smart	905
Выдвижная система сбора и сортировки мусора, InnoTech Pull	900 - 901
Выдвижная система сбора и сортировки мусора, InsertFlex	903 - 904
Выдвижной короб XXL под духовку, цвет антрацит	758 - 759

Выдвижной короб XXL под духовку, цвет белый	688 - 689
Выдвижной короб XXL под духовку, цвет серебристый	618 - 619
Выдвижные корзины Cargo IQ Plus	837
Выдвижные системы сбора и сортировки мусора	896 - 897
Выдвижные ящики ArciTech	292 - 293
Выдвижные ящики InnoTech Atira	564 - 565
Выдвижные ящики, обзор	289
Высокий шкаф ArciTech, антрацит	494 - 495
Высокий шкаф ArciTech, белый	422 - 423
Высокий шкаф ArciTech, серебристый	350 - 351
Высокий шкаф InnoTech Atira, цвет антрацит	761
Высокий шкаф InnoTech Atira, цвет белый	691
Высокий шкаф InnoTech Atira, цвет серебристый	621

Г

Гардеробная штанга	1288
Гардеробные штанги и штангодержатели	1287
Гильзовые сверла	1341

Д

Двойной дюбель DU 712 для VB	1258
Двойной дюбель DU 868 для Rastex 15	1254
Двойной релинг для InnoTech Atira, антрацит	749
Двойной релинг для InnoTech Atira, белый	679
Двойной релинг для InnoTech Atira, серебристый	609
Декоративная заглушка для Intermat 9904	206
Декоративная заглушка для Perfekt 5204 W90	279
Демпфер Silent System для Intermat 9943	226-228
Демпфер Silent System для Intermat 9944	226-228
Демпфер Silent System для Intermat для защелкивания	227
Демпфер Silent System для Intermat для установки в чашку петли	226
Демпфер Silent System для Intermat под прикручивание	228
Демпфер Silent System для петель Intermat 9936	226-228
Демпфер Silent System универсальный для Intermat и SlideOn под запрессовку	229
Демпфер Silent System, обзор	225
Демпфер на открывание для петли Sensys 8657i для открывания двери без выступа	64, 110
Держатель для ножей для OrgaTray 440	355, 427, 499, 625, 695, 765
Держатель для специй для OrgaTray 440	355, 427, 499, 625, 695, 765
Дюбель быстрого монтажа Rapid S	1252-1254
Дюбель ввинчиваемый DU 321 для VB	1258
Дюбель ввинчиваемый DU 322 для VB	1258
Дюбель ввинчиваемый DU 648 для VB	1258
Дюбель ввинчиваемый Twister	1252-1254
Дюбель двойной DU 712 для VB	1258
Дюбель двойной DU 868 для Rastex 15	1254
Дюбель для крепежа подвесов шкафа	1285

З

Заглушка для Rastex 15	1250
Заглушка для SAH 130	1280
Заглушка для SAH 215/216	1278
Заглушка для консоли петли Intermat	213
Заглушка для консоли петли Sensys	64
Заглушка для консоли петли Sensys в цвете черный обсидиан	110
Заглушка для чашки петли Sensys	64
Заглушка для чашки петли Sensys в цвете черный обсидиан	110
Заглушка на консоль петли SlideOn 2333	271
Запрессовочная матрица BlueMax Mini для Sensys и Intermat	1299
Защита от столкновений Easys	890 - 893

И

Инструкции по монтажу, петли Intermat	219-222
Инструкции по монтажу, петли Sensys	151 - 154
Инструкции по монтажу, петли SlideOn	272-274
Инструмент для запрессовки соединителей передней панели ArciTech	1336
Инструмент для запрессовки соединителей передней панели для продольного релинга ArciTech	1336
Инструмент для запрессовки штифтов боковин ящиков	1305
Информация по монтажу, петли Intermat	219-222
Информация по монтажу, петли Sensys	149 - 150
Информация по монтажу, петли SlideOn	272-273

К

Керн сверлильного кондуктора Accura	1309
Керн сверлильного кондуктора Exakta	1312
Клеевой адаптер для Sensys	134
Комплект быстрого монтажа InLine XL	978
Комплект для одного ящика Easys	846 - 847
Комплект короба InnoTech Atira с релингом, высота 144 мм, цвет антрацит	727
Комплект короба InnoTech Atira с релингом, высота 144 мм, цвет белый	657
Комплект короба InnoTech Atira с релингом, высота 144 мм, цвет серебристый	587
Комплект короба InnoTech Atira с релингом, высота 176 мм, цвет антрацит	747
Комплект короба InnoTech Atira с релингом, высота 176 мм, цвет белый	677
Комплект короба InnoTech Atira с релингом, высота 176 мм, цвет серебристый	607
Комплект неподвижных упоров BlueMax Mini	1299
Комплект профилей TopLine XL	1006-1008
Комплект фурнитуры InLine XL	978
Комплект ящика InnoTech Atira, высота 70 мм, цвет антрацит	715
Комплект ящика InnoTech Atira, высота 70 мм, цвет белый	645
Комплект ящика InnoTech Atira, высота 70 мм, цвет серебристый	575
Компоненты системы Easys	848 - 855
Компоненты системы InLine XL	978
Компоненты системы SlideLine 55 Plus	1164-1167
Компоненты системы SlideLine 56	1180
Компоненты системы SlideLine M, вкладная навеска	1154
Компоненты системы SlideLine M, накладная навеска	1136-1140

Предметный указатель

Компоненты системы SysLine S	1110-1110
Компоненты системы TopLine 27	1124-1127
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью	1045-1047
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью, шкаф с 2 дверями	1041-1042
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью, шкаф с 3 дверями	1043-1044
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью	1064-1076
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью, шкаф с 2 дверями, передняя дверь слева	1064-1067
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью, шкаф с 2 дверями, передняя дверь справа	1068-1071
Компоненты системы TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью, шкаф с 3 дверями	1072-1075
Компоненты системы TopLine M	1098-1099
Компоненты системы TopLine M для шкафа с 2 дверями	1094-1095
Компоненты системы TopLine M для шкафа с 3 дверями	1096-1097
Компоненты системы TopLine XL	1006-1010
Компоненты системы TopLine XL для шкафа с 1 дверью	992-994
Компоненты системы TopLine XL для шкафа с 2 дверями	996-999
Компоненты системы TopLine XL для шкафа с 3 дверями	1000-1002
Компоненты системы TopLine XL для шкафа с 4 дверями с синхронизацией	1003-1005
Компоненты системы WingLine 170	1216
Компоненты системы WingLine 77	1224-1225
Компоненты системы WingLine L	1196-1201
Кондуктор сверлильный Accura	1308-1311
Кондуктор сверлильный Exakta	1312
Кондуктор сверлильный Practica	1317-1318
Кондуктор сверлильный Practica 200	1319
Контейнер ArciTech Pull	899
Контейнер InnoTech Pull	901
Контейнеры для специй	363, 435, 507, 634, 704, 774
Короб ArciTech с вырезом под мойку, Banio, цвет антрацит	511
Короб ArciTech с вырезом под мойку, Banio, цвет белый	439
Короб ArciTech с вырезом под мойку, Banio, цвет серебристый	367
Короб ArciTech с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет антрацит	510
Короб ArciTech с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет белый	438
Короб ArciTech с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет серебристый	366
Короб ArciTech с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет антрацит	512
Короб ArciTech с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет белый	440
Короб ArciTech с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет серебристый	368
Короб ArciTech с вырезом под мойку, высота 186 мм, антрацит	490 - 492
Короб ArciTech с вырезом под мойку, высота 186 мм, белый	418 - 420
Короб ArciTech с вырезом под мойку, высота 186 мм, серебристый	346 - 348
Короб ArciTech с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет антрацит	509
Короб ArciTech с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет белый	437
Короб ArciTech с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет серебристый	365
Короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	454 - 457
Короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, белый	382 - 385
Короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	310 - 312
Короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	458 - 460
Короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, белый	386 - 388
Короб ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	314 - 316
Короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	462 - 465
Короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, белый	390 - 393
Короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	318 - 320
Короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	466 - 469
Короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, белый	394 - 397
Короб ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	322 - 324
Короб ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	470 - 472
Короб ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, белый	398 -400
Короб ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	326 - 328
Короб ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	474 - 477
Короб ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, белый	402 - 405
Короб ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	330 - 333
Короб ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	478 - 480
Короб ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, белый	406 - 408
Короб ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	334 - 336
Короб ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	482 - 484
Короб ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, белый	410 - 412
Короб ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	338 - 340
Короб ArciTech, организация OrgaFlag, цвет антрацит	505
Короб ArciTech, организация OrgaFlag, цвет белый	433
Короб ArciTech, организация OrgaFlag, цвет серебристый	361

Предметный указатель

Короб ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет антрацит 504
Короб ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет белый 432
Короб ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет серебристый 360
Короб ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет антрацит 506
Короб ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет белый 434
Короб ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет серебристый 362
Короб ArciTech, организация OrgaStripe, цвет антрацит 503
Короб ArciTech, организация OrgaStripe, цвет белый 431
Короб ArciTech, организация OrgaStripe, цвет серебристый 359
Короб ArciTech, организация, обзор ассортимента, цвет антрацит 497
Короб ArciTech, организация, обзор ассортимента, цвет белый 425
Короб ArciTech, организация, обзор ассортимента, цвет серебристый 353
Короб ArciTech, принадлежности для организации, цвет антрацит 507
Короб ArciTech, принадлежности для организации, цвет белый 435
Короб ArciTech, принадлежности для организации, цвет серебристый 363
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, Banio, цвет антрацит 777
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, Banio, цвет белый 707
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, Banio, цвет серебристый 637
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет антрацит 776
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет белый 706
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет серебристый 636
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет антрацит 778
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет белый 708
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет серебристый 638
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 144 мм, антрацит 756 - 757
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 144 мм, белый 686 - 687
Короб InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 144 мм, серебристый 616 - 617
Короб InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет антрацит 772
Короб InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет белый 702
Короб InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет серебристый 632
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет антрацит 771
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет белый 701
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет серебристый 631
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет антрацит 773
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет белый 703
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет серебристый 633
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет антрацит 770
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет белый 700
Короб InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет серебристый 630
Короб InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет антрацит 774
Короб InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет белый 704
Короб InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет серебристый 634
Короб с DesignSide InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит 730 - 732
Короб с DesignSide InnoTech Atira, высота 144 мм, белый 660 - 662
Короб с DesignSide InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый 590 - 592
Короб с DesignSide InnoTech Atira, высота 176 мм, антрацит 750 - 751
Короб с DesignSide InnoTech Atira, высота 176 мм, белый 680 - 681
Короб с DesignSide InnoTech Atira, высота 176 мм, серебристый 610 - 611
Короб с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит 726 - 729
Короб с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, белый 656 - 659
Короб с TopSide InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый 586 - 589
Короб с TopSide InnoTech Atira, высота 176 мм, антрацит 746 - 749
Короб с TopSide InnoTech Atira, высота 176 мм, белый 676 - 679
Короб с TopSide InnoTech Atira, высота 176 мм, серебристый 606 - 609
Короб с двойным релингом InnoTech Atira, высота 176 мм, антрацит 746 - 749
Короб с двойным релингом InnoTech Atira, высота 176 мм, белый 676 - 679
Короб с двойным релингом InnoTech Atira, высота 176 мм, серебристый 606 - 609
Короб с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, антрацит 726 - 729
Короб с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, белый 656 - 659
Короб с релингом InnoTech Atira, высота 144 мм, серебристый 586 - 589
Короб с релингом InnoTech Atira, высота 176 мм, антрацит 746 - 749
Короб с релингом InnoTech Atira, высота 176 мм, белый 676 - 679
Короб с релингом InnoTech Atira, высота 176 мм, серебристый 606 - 609
Короб с релингом InnoTech Atira, различная высота задней стенки, антрацит 752 - 753
Короб с релингом InnoTech Atira, различная высота задней стенки, белый 682 - 683

Короб с релингом InnoTech Atira, различная высота задней стенки, серебристый	612 - 613
Крепеж для подвесов шкафа	1285
Критерии качества, системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей	1246
Критерии качества, Intermat	223
Критерии качества, Sensys	155
Критерии качества, SlideOn	275
Критерии качества, направляющие Quadro для деревянных ящиков	964
Критерии качества, системы выдвижных ящиков	894
Критерии качества, скрытые петли	155, 223
Крюк подвесной для SAH	1282,1283

Л

Лоток для канцелярских принадлежностей SmarTray	908

М

Магнитный фиксатор для Push to move	1200
Матрица запрессовочная BlueMax Mini для Sensys и Intermat	1299
Маятниковый упор для удлинительной линейки BlueMax Mini	1299
Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов ArciTech, цвет антрацит	512
Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов ArciTech, цвет белый	440
Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов ArciTech, цвет серебристый	368
Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов InnoTech Atira, цвет антрацит	778
Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов InnoTech Atira, цвет белый	708
Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку для ящиков/коробов InnoTech Atira, цвет серебристый	638
Механизм Push to open Silent для направляющих Actro для ArciTech	518 - 519
Механизм Push to open Silent для направляющих Quadro для InnoTech Atira	796 - 797
Механизм Push to open Silent для направляющих Quadro для деревянных ящиков	949 - 950
Механизм открывания Pull to move Silent	1199
Механизм открывания Push to move	1199
Механизм открывания Push to open Magnet для петель, под запрессовку	245
Механизм открывания Push to open Magnet для петель, под прикручивание	244
Механизм открывания Push to open Pin для петель, под запрессовку	243
Механизм открывания Push to open Pin для петель, под прикручивание	242
Механизм открывания Push to open Silent для фасадов без ручек, под прикручивание	235
Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек	232
Механический фиксатор для Push to move	1200
Монтаж, ArciTech	547 - 561
Монтаж, Easys 200 для холодильника	262-264
Монтаж, InLine XL	982-983
Монтаж, InnoTech Atira	820 - 835
Монтаж, Push to open	248-250
Монтаж, Push to open Silent для фасадов без ручек	235
Монтаж, Sensys	149 - 154
Монтаж, SlideLine 55 Plus	1171-1175
Монтаж, SlideLine 56	1181-1182
Монтаж, SlideLine M, вкладная навеска	1156-1159
Монтаж, SlideLine M, накладная навеска	1147-1150
Монтаж, SlideOn	272-273
Монтаж, SmarTray	910
Монтаж, SysLine S	1117-1118
Монтаж, TopLine 27	1129
Монтаж, TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью	1055-1056
Монтаж, TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью	1087-1088
Монтаж, TopLine M	1104-1105
Монтаж, TopLine XL	1033-1034
Монтаж, WingLine 170	1218-1219
Монтаж, WingLine 77	1228-1231
Монтаж, WingLine L	1207-1211
Монтажная планка System 8099 для рамных конструкций для Sensys	63
Монтажная планка параллельного адаптера System 8099	63
Монтажная схема InLine XL	979-981
Монтажная схема SlideLine 55 Plus	1168-1170
Монтажная схема SlideLine M, вкладная навеска	1155
Монтажная схема SlideLine M, накладная навеска	1141-1146
Монтажная схема SysLine S	1112-1116
Монтажная схема TopLine 27	1128
Монтажная схема TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью	1048-1054
Монтажная схема TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью	1078-1086
Монтажная схема TopLine M	1100-1103
Монтажная схема TopLine XL	1011-1032
Монтажная схема WingLine 170	1217
Монтажная схема WingLine 77	1226-1227
Монтажная схема WingLine L	1202-1206
Монтажное приспособление ArciFit	1304
Монтажное приспособление InnoFit	1305
Монтажное приспособление для ограничителя угла открывания Sensys 8645i/8675/8639iW	66, 112
Монтажные планки System 2006 для петель SlideOn	270
Монтажные планки System 8099 для Intermat	212-213
Монтажные планки System 8099 для Sensys	61 - 63
Монтажные планки System 8099 для Sensys в цвете черный обсидиан	108 - 109
Монтажные планки System 8099, параллельный адаптер	63
Монтажные планки System 8099, угловой адаптер	64
Монтажные приспособления для ящиков, обзор ассортимента	1302-1303
Монтажные приспособления, обзор	1301
Монтажный адаптер под приклеивание для петли Sensys для стеклянных дверей	118

Мультисинхронизация для Quadro Push to open для InnoTech Atira 800 - 801

Мультисинхронизация для Quadro Push to open для деревянных ящиков 953 - 954

Муфты 1267

H

Направляющая частичного выдвижения Quadro 25 для письменного стола 946

Направляющие Actro для ArciTech, механизм Push to open Silent 518 - 519

Направляющие Actro для ArciTech, принадлежности 513

Направляющие Actro полного выдвижения с демпфером Silent System для ArciTech 514 - 517

Направляющие Quadro 12 для SmarTray 909

Направляющие Quadro 25 частичного выдвижения с демпфером Silent System для InnoTech Atira 780 - 781

Направляющие Quadro V6 полного выдвижения для механизма Push to open Silent для InnoTech Atira 790 - 793

Направляющие Quadro V6 полного выдвижения с демпфером Silent System для InnoTech Atira 782 - 783

Направляющие Quadro V6 полного выдвижения с механизмом Push to open для InnoTech Atira 786 - 787

Направляющие Quadro V6+ полного выдвижения для механизма Push to open Silent для InnoTech Atira 794 - 795

Направляющие Quadro V6+ полного выдвижения с демпфером Silent System для InnoTech Atira 784 - 785

Направляющие Quadro V6+ полного выдвижения с механизмом Push to open для InnoTech Atira 788 - 789

Направляющие Quadro для InnoTech Atira, механизм Push to open Silent 796 - 797

Направляющие Quadro для InnoTech Atira, принадлежности 802 - 803

Направляющие Quadro для деревянных ящиков 912 - 913

Направляющие Quadro для деревянных ящиков, критерии качества 964

Направляющие Quadro для деревянных ящиков, механизм Push to open Silent 949 - 950

Направляющие Quadro для деревянных ящиков, принадлежности 947 - 954

Направляющие Quadro для деревянных ящиков, техническая информация 955 - 960

Направляющие Quadro, обзор 913

Направляющие для деревянных ящиков, обзор ассортимента 911

Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6 с демпфером Silent System для деревянных ящиков, надвижной монтаж 938 - 939

Направляющие полного выдвижения Quadro 4D V6 с механизмом Push to open для деревянных ящиков, надвижной монтаж 940 - 941

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System для деревянных ящиков, надвижной монтаж 934 - 935

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с механизмом Push to open для деревянных ящиков, надвижной монтаж 936 - 937

Направляющие полного выдвижения Quadro V6/4D V6/V6+, надвижной монтаж 919 - 921

Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с демпфером Silent System для деревянных ящиков, надвижной монтаж 942 - 943

Направляющие полного выдвижения Quadro V6+ с механизмом Push to open для деревянных ящиков, надвижной монтаж 944 - 945

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 для деревянных ящиков, надвижной монтаж 919

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 для деревянных ящиков, насадной монтаж 918

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System для деревянных ящиков, надвижной монтаж 930 - 931

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с демпфером Silent System для деревянных ящиков, насадной монтаж 924 - 925

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с механизмом Push to open для деревянных ящиков, надвижной монтаж 932 - 933

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с механизмом Push to open для деревянных ящиков, насадной монтаж 926 - 927

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с функцией Stop Control для деревянных ящиков, надвижной монтаж 928 - 929

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 с функцией Stop Control для деревянных ящиков, насадной монтаж 922 - 923

Направляющий профиль STB 11 для TopLine L 1046,1076

Направляющий профиль STB 13 для TopLine 27 1126

Направляющий профиль STB 16 для TopLine M 1099

Направляющий профиль STB 35 для TopLine 27 1127

Неподвижный упор, BlueMax Mini 1299

Нижний шкаф ArciTech, антрацит 493

Нижний шкаф ArciTech, белый 421

Нижний шкаф ArciTech, серебристый 349

Нижний шкаф InnoTech Atira, цвет антрацит 760

Нижний шкаф InnoTech Atira, цвет белый 690

Нижний шкаф InnoTech Atira, цвет серебристый 620

O

Обзор ассортимента, ArciTech 292 - 293

Обзор ассортимента, ArciTech, организация внутреннего пространства, цвет антрацит 497

Обзор ассортимента, ArciTech, организация внутреннего пространства, цвет белый 425

Обзор ассортимента, ArciTech, организация внутреннего пространства, цвет серебристый 353

Обзор ассортимента, ArciTech, система выдвижных ящиков, цвет антрацит 442 - 443

Обзор ассортимента, ArciTech, система выдвижных ящиков, цвет белый 370 - 371

Обзор ассортимента, ArciTech, система выдвижных ящиков, цвет серебристый 298 - 299

Обзор ассортимента, Cargo IQ Plus 837

Обзор ассортимента, Easys 844 - 845

Обзор ассортимента, InnoTech Atira 564 - 565

Обзор ассортимента, InnoTech Atira, организация внутреннего пространства, цвет антрацит 763

Предметный указатель

Обзор ассортимента, InnoTech Atira, организация внутреннего пространства, цвет белый 693
Обзор ассортимента, InnoTech Atira, организация внутреннего пространства, цвет серебристый 623
Обзор ассортимента, InnoTech Atira, система выдвижных ящиков, цвет антрацит 710 - 711
Обзор ассортимента, InnoTech Atira, система выдвижных ящиков, цвет белый 640 - 641
Обзор ассортимента, InnoTech Atira, система выдвижных ящиков, цвет серебристый 570 - 571
Обзор ассортимента, Intermat 158-159
Обзор ассортимента, Quadro 913
Обзор ассортимента, Sensys 33
Обзор ассортимента, Sensys в цвете черный обсидиан 75
Обзор ассортимента, Sensys для стеклянных дверей 115
Обзор ассортимента, SmarTray 907
Обзор ассортимента, монтажные приспособления для ящиков 1302-1303
Обзор ассортимента, направляющие Actro для ArciTech 513
Обзор ассортимента, направляющие Quadro для InnoTech Atira 779
Обзор ассортимента, направляющие для деревянных ящиков 911
Обзор ассортимента, системы сбора и сортировки мусора 896 - 897
Обзор ассортимента, системы фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом 969
Обзор ассортимента, системы фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом 1130-1131
Обзор ассортимента, системы фурнитуры для раздвижных дверей, расположенных в одной плоскости 969
Обзор ассортимента, системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей 965
Обзор ассортимента, системы фурнитуры для складных дверей 1184-1185
Обзор ассортимента, скрытые петли 28 - 29
Обзор ассортимента, соединительная фурнитура 1249
Обзор ассортимента, станки для сверления и запрессовки BlueMax Mini 1293
Обзор, Perfekt 277
Обзор, SlideOn 267
Обзор, SlideOn 267
Обзор, демпфер Silent System 225
Обзор, монтажные приспособления 1301
Обзор, подвесы шкафа и подвесные шины 1273-1275
Обзор, полкодержатели, 1269
Обзор, производственная техника 1291
Обзор, разметочные шаблоны 1301
Обзор, сверлильные кондукторы 1301
Обзор, системы выдвижных ящиков 289
Обзор, соединительная фурнитура для корпусов 1249
Обзор, специальные петли 281
Ограничитель угла открывания для Intermat 9936/9936W 214
Ограничитель угла открывания для Intermat 9943 214
Ограничитель угла открывания для Sensys 8631i 66, 112
Ограничитель угла открывания для Sensys 8638i 65, 111
Ограничитель угла открывания для Sensys 8645i 65, 110
Ограничитель угла открывания для Sensys 8645i/8675/8639iW, монтажное приспособление 66, 112
Ограничитель угла открывания для Sensys 8657i/8657/8687 65 - 66, 111 - 112
Ограничитель угла открывания угловых петель для Sensys 8639i 65, 111
Опциональный комплект быстрого монтажа InLine XL 978
Организация OrgaFlag для ArciTech, цвет антрацит 505
Организация OrgaFlag для ArciTech, цвет белый 433
Организация OrgaFlag для ArciTech, цвет серебристый 361
Организация OrgaFlag для InnoTech Atira, цвет антрацит 772
Организация OrgaFlag для InnoTech Atira, цвет белый 702
Организация OrgaFlag для InnoTech Atira, цвет серебристый 632
Организация OrgaStore 400 для ArciTech, цвет антрацит 504
Организация OrgaStore 400 для ArciTech, цвет белый 432
Организация OrgaStore 400 для ArciTech, цвет серебристый 360
Организация OrgaStore 410 для InnoTech Atira, цвет антрацит 771
Организация OrgaStore 410 для InnoTech Atira, цвет белый 701
Организация OrgaStore 410 для InnoTech Atira, цвет серебристый 631
Организация OrgaStore 810 для ArciTech, цвет антрацит 506
Организация OrgaStore 810 для ArciTech, цвет белый 434
Организация OrgaStore 810 для ArciTech, цвет серебристый 362
Организация OrgaStore 820 для InnoTech Atira, цвет антрацит 773
Организация OrgaStore 820 для InnoTech Atira, цвет белый 703
Организация OrgaStore 820 для InnoTech Atira, цвет серебристый 633
Организация OrgaStripe для ArciTech, цвет антрацит 503
Организация OrgaStripe для ArciTech, цвет белый 431
Организация OrgaStripe для ArciTech, цвет серебристый 359
Организация OrgaStripe для InnoTech Atira, цвет антрацит 770
Организация OrgaStripe для InnoTech Atira, цвет белый 700
Организация OrgaStripe для InnoTech Atira, цвет серебристый 630
Организация OrgaTray 230 для ArciTech, держатель для ножей 358, 430, 502
Организация OrgaTray 230 для ArciTech, держатель для рулонов 358, 430, 502
Организация OrgaTray 230 для ArciTech, держатель для специй 358, 430, 502

Организация OrgaTray 240 для InnoTech Atira, цвет антрацит	768 - 769
Организация OrgaTray 240 для InnoTech Atira, цвет белый	698 - 699
Организация OrgaTray 240 для InnoTech Atira, цвет серебристый	628 - 629
Организация OrgaTray 440 для ArciTech, держатель для ножей	355, 427, 499
Организация OrgaTray 440 для ArciTech, держатель для специй	355, 427, 499
Организация OrgaTray 440 для ArciTech, цвет антрацит	498 - 499
Организация OrgaTray 440 для ArciTech, цвет белый	426 - 427
Организация OrgaTray 440 для ArciTech, цвет серебристый	354 - 355
Организация OrgaTray 440 для InnoTech Atira, держатель для ножей	625, 695, 765
Организация OrgaTray 440 для InnoTech Atira, держатель для специй	625, 695, 765
Организация OrgaTray 440 для InnoTech Atira, цвет антрацит	764 - 765
Организация OrgaTray 440 для InnoTech Atira, цвет белый	694 - 695
Организация OrgaTray 440 для InnoTech Atira, цвет серебристый	624 - 625
Организация OrgaTray 570 для ArciTech, цвет антрацит	500
Организация OrgaTray 570 для ArciTech, цвет белый	428
Организация OrgaTray 570 для ArciTech, цвет серебристый	356
Организация OrgaTray 590 для InnoTech Atira, цвет антрацит	766
Организация OrgaTray 590 для InnoTech Atira, цвет белый	696
Организация OrgaTray 590 для InnoTech Atira, цвет серебристый	626
Организация OrgaTray 600 для ArciTech, цвет антрацит	501 - 502
Организация OrgaTray 600 для ArciTech, цвет белый	429 - 430
Организация OrgaTray 600 для ArciTech, цвет серебристый	357
Организация OrgaTray 610 для InnoTech Atira, цвет антрацит	767
Организация OrgaTray 610 для InnoTech Atira, цвет белый	697
Организация OrgaTray 610 для InnoTech Atira, цвет серебристый	627
Организация для ArciTech, принадлежности, цвет антрацит	507
Организация для ArciTech, принадлежности, цвет белый	435
Организация для ArciTech, принадлежности, цвет серебристый	363
Организация для ArciTech, цвет антрацит	497
Организация для ArciTech, цвет белый	425
Организация для ArciTech, цвет серебристый	353
Организация для InnoTech Atira, принадлежности, цвет антрацит	774
Организация для InnoTech Atira, принадлежности, цвет белый	704
Организация для InnoTech Atira, принадлежности, цвет серебристый	634
Организация для InnoTech Atira, цвет антрацит	763
Организация для InnoTech Atira, цвет белый	693
Организация для InnoTech Atira, цвет серебристый	623
Организация для деревянных ящиков	961 - 962
Ответная планка для Push to open Magnet	247

П

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок System 8099	63
Параллельный адаптер монтажных планок System 2006	271
Петли Intermat быстрого монтажа , обзор	157
Петли Intermat, варианты навесок	216-218
Петли Intermat, демпфер Silent System	226-228
Петли Intermat, заглушка для консоли петли	213
Петли Intermat, информация по монтажу	219-222
Петли Intermat, монтажные планки System 8099	212-213
Петли Intermat, параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок System 8099	212
Петли Intermat, принадлежности	214-215
Петли Intermat, техническая информация	216-218
Петли Kamat	283
Петли Kamat, монтаж	283-284
Петли Kamat, применение	285
Петли Perfekt, обзор	277
Петли Sensys быстрого монтажа со встроенным демпфером , обзор	31, 73, 115
Петли Sensys в цвете черный обсидиан, обзор ассортимента	75
Петли Sensys в цвете черный обсидиан, принадлежности	110 - 112
Петли Sensys для стеклянных дверей, обзор	115
Петли Sensys для стеклянных дверей, обзор ассортимента	115
Петли Sensys, адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей	63
Петли Sensys, адаптер для уменьшения глубины сверления	65
Петли Sensys, адаптер под приклеивание	134
Петли Sensys, варианты навесок	140 - 148
Петли Sensys, заглушка для консоли петли	64
Петли Sensys, заглушка для консоли петли в цвете черный обсидиан	110
Петли Sensys, заглушка для чашки петли	64
Петли Sensys, заглушка для чашки петли в цвете черный обсидиан	110
Петли Sensys, инструкции по монтажу	151 - 154
Петли Sensys, информация по монтажу	149 - 150
Петли Sensys, монтажная планка System 8099 для рамных конструкций	63
Петли Sensys, монтажные планки System 8099	61 - 63
Петли Sensys, монтажные планки System 8099 в цвете черный обсидиан	108 - 109
Петли Sensys, обзор ассортимента	33
Петли Sensys, параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок System 8099	63
Петли Sensys, принадлежности	63 - 67
Петли Sensys, техническая информация	139 - 154
Петли Sensys, цвет черный обсидиан, обзор ассортимента	75
Петли SlideOn, демпфер Silent System	229-230
Петли SlideOn, заглушка на консоль петли	271
Петли SlideOn, информация по монтажу	272-273
Петли SlideOn, обзор	267

Предметный указатель

Петли, демпфер Silent System	226-228
Петли, обзор	27
Петля Intermat 9904 для стеклянных дверей	206-207
Петля Intermat 9904, декоративная заглушка	206
Петля Intermat 9924 для дверей с деревянными рамами	204-205
Петля Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys в цвете черный обсидиан для угловых шкафов	106
Петля Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов	59
Петля Intermat 9935 для дверей толщиной до 43 мм	172-174
Петля Intermat 9936 W20	182-183
Петля Intermat 9936 W30	184-185
Петля Intermat 9936 W45	188-190
Петля Intermat 9936 W90	196-197
Петля Intermat 9936 для дверей с алюминиевыми рамами	208-209
Петля Intermat 9936 для дверей толщиной до 32 мм	164-166
Петля Intermat 9936/9936W, ограничитель угла открывания	214
Петля Intermat 9943	160-161
Петля Intermat 9943, ограничитель угла открывания	214
Петля Intermat 9944	176-177
Петля Intermat 9944 W-30	200-201
Петля Intermat 9944 W-45	202-203
Петля Intermat 9966 W30 без функции самозакрывания	186-187
Петля Intermat 9966 W45 без функции самозакрывания	192-194
Петля Intermat 9966 W90 без функции самозакрывания	198-199
Петля Intermat 9966 без функции самозакрывания для дверей толщиной до 32 мм	1168-170
Петля Intermat 9973 без функции самозакрывания	162-163
Петля Perfekt 5204 W90	278
Петля Perfekt 5204 W90, декоративная заглушка	279
Петля Perfekt 5737 W90	278
Петля Sensys 8631i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для толстых дверей	80
Петля Sensys 8631i со встроенным демпфером для толстых дверей	38
Петля Sensys 8631i, ограничитель угла открывания	66, 112
Петля Sensys 8638i со встроенным демпфером для дверей с алюминиевыми рамами	57
Петля Sensys 8638i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для дверей с алюминиевыми рамами	104
Петля Sensys 8638i, ограничитель угла открывания	65, 111
Петля Sensys 8639i W30 со встроенным демпфером	48
Петля Sensys 8639i W30 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	92
Петля Sensys 8639i W45 со встроенным демпфером	51
Петля Sensys 8639i W45 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	96
Петля Sensys 8639i W90 со встроенным демпфером	54
Петля Sensys 8639i W90 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	100
Петля Sensys 8639i, ограничитель угла открывания	65, 111
Петля Sensys 8645i со встроенным демпфером	34
Петля Sensys 8645i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	76
Петля Sensys 8645i, ограничитель угла открывания	65, 110
Петля Sensys 8646i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для тонких дверей	84
Петля Sensys 8646i со встроенным демпфером для тонких дверей	42
Петля Sensys 8657 с чашкой в стиле Intermat для открывания двери без выступа	178-179
Петля Sensys 8657i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для открывания двери без выступа	88
Петля Sensys 8657i со встроенным демпфером для стеклянных дверей	118
Петля Sensys 8657i со встроенным демпфером для открывания двери без выступа	46
Петля Sensys 8657i, демпфер на открывание	64
Петля Sensys 8657i/8657/8687, ограничитель угла открывания	65 - 66, 111 - 112
Петля Sensys 8661 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для толстых дверей	81
Петля Sensys 8661 без функции самозакрывания для толстых дверей	39
Петля Sensys 8669 W30 со встроенным демпфером	49
Петля Sensys 8669 W30 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	93
Петля Sensys 8669 W45 со встроенным демпфером	52
Петля Sensys 8669 W45 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	97
Петля Sensys 8669 W90 со встроенным демпфером	55
Петля Sensys 8669 W90 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан	101
Петля Sensys 8675 без функции самозакрывания	35
Петля Sensys 8675 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан	77
Петля Sensys 8676 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для тонких дверей	85
Петля Sensys 8676 без функции самозакрывания для тонких дверей	43
Петля Sensys 8687 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для открывания двери без выступа	89
Петля Sensys 8687 без функции самозакрывания с чашкой в стиле Intermat для открывания двери без выступа	180-181
Петля Sensys для стеклянных дверей, монтажный адаптер под приклеивание	118
Петля Sensys, винты для чашки петли	66 - 67, 112
Петля SlideOn 2333	268-269
Петля для корпуса встроенного холодильника Kamat	283
Петля для откидных элементов Markant 11	286
Петля средняя для складных дверей	1200
Петля средняя для складных дверей с регулируемым шарниром	1201
Поворотная скоба для BlueMax Mini тип 3	1299
Подвес шкафа SAH 130	1280
Подвес шкафа SAH 215	1276-1277
Подвес шкафа SAH 216	1278-1279
Подвес шкафа SAH 302	1282

Предметный указатель

Подвес шкафа SAH 305	1283
Подвесной крюк для SAH	1282,1283
Подвесные шины	1284
Подвесы шкафа и подвесные шины, крепеж	1285
Подвесы шкафа и подвесные шины, обзор	1273-1275
Подвесы шкафа и подвесные шины, техническая информация	1274-1275
Полкодержатели, обзор	1269
Полкодержатель Duplo	1270
Полкодержатель Sekura 1.1	1270
Полкодержатель Sekura 7	1270
Полкодержатель Sekura 8	1271
Полкодержатель VB 135	1259
Полкодержатель для стеклянных полок	1271
Принадлежности для SlideOn	271
Принадлежности для направляющих Actro для ArciTech	520
Принадлежности для направляющих Quadro для InnoTech Atira	802 - 803
Принадлежности для организации для ArciTech, цвет антрацит	507
Принадлежности для организации для ArciTech, цвет белый	435
Принадлежности для организации для ArciTech, цвет серебристый	363
Принадлежности для организации для InnoTech Atira, цвет антрацит	774
Принадлежности для организации для InnoTech Atira, цвет белый	704
Принадлежности для организации для InnoTech Atira, цвет серебристый	634
Принадлежности, ArciTech Pull	902
Принадлежности, BlueMax Mini	1299
Принадлежности, InLine XL	1232-1240
Принадлежности, InnoTech Pull	902
Принадлежности, Intermat	214-215
Принадлежности, Push to open	246-247
Принадлежности, Quadro для деревянных ящиков	947 - 954
Принадлежности, Sensys	63 - 67
Принадлежности, Sensys в цвете черный обсидиан	110 - 112
Принадлежности, SlideLine 55 Plus	1232-1240
Принадлежности, SlideLine 56	1232-1240
Принадлежности, SlideLine M	1232-1240
Принадлежности, SysLine S	1232-1240
Принадлежности, TopLine 27	1232-1240
Принадлежности, TopLine L	1232-1240
Принадлежности, TopLine M	1232-1240
Принадлежности, TopLine XL	1232-1240
Принадлежности, WingLine 170	1232-1240
Принадлежности, WingLine 77	1232-1240
Принадлежности, WingLine L	1232-1240
Производственная техника, обзор	1291
Противоскользящий коврик для ArciTech, цвет антрацит	363, 507
Противоскользящий коврик для ArciTech, цвет белый	435
Противоскользящий коврик для InnoTech Atira, цвет антрацит	774
Противоскользящий коврик для InnoTech Atira, цвет белый	704
Противоскользящий коврик для InnoTech Atira, цвет серебристый	634
Профили TopLine XL	1006-1008
Профиль направляющий STB 11 для TopLine L	1046,1076
Профиль направляющий STB 13 для TopLine 27	1126
Профиль направляющий STB 16 для TopLine M	1099
Профиль направляющий STB 35 для TopLine 27	1127
Профиль ходовой TopLine L, монтаж над верхней панелью	1045
Профиль ходовой TopLine L, монтаж перед верхней панелью	1076
Профиль ходовой TopLine M	1098

P

Раздвижные двери с верхним ходовым элементом, обзор ассортимента	969
Раздвижные двери с нижним ходовым элементом, обзор ассортимента	1130-1131
Раздвижные двери, расположенные в одной плоскости, обзор ассортимента	969
Разметочные шаблоны, обзор	1301
Разметочный шаблон BlueJig Handle	1330-1331
Разметочный шаблон BlueJig IT	1320
Разметочный шаблон BlueJig для петель	1322-1323
Разметочный шаблон MultiBlue	1314-1315
Разметочный шаблон для Push to open Pin/Magnet	1324
Разметочный шаблон для ходового профиля TopLine L	1077,1339
Рама ArciTech Pull	898 - 899
Рама InnoTech Pull	900
Распорная муфта	1267
Расчет веса двери	1241-1242
Регулируемый упор Accura	1309
Регулируемый упор Exakta	1312
Рекомендации по конструкции шкафов	1243-1245
Решения для ящиков/коробов ArciTech с вырезом под мойку, цвет антрацит	509
Решения для ящиков/коробов ArciTech с вырезом под мойку, цвет белый	437
Решения для ящиков/коробов ArciTech с вырезом под мойку, цвет серебристый	365
Решения для ящиков/коробов InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет антрацит	775
Решения для ящиков/коробов InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет белый	705
Решения для ящиков/коробов InnoTech Atira с вырезом под мойку, цвет серебристый	635

C

Саморез для монтажа соединителя задней стенки на боковине ArciTech высотой 78 мм	520
Сверла гильзовые	1341
Сверлильные кондукторы, обзор	1301
Сверлильный кондуктор Accura	1308-1311
Сверлильный кондуктор Accura для направляющих	1309
Сверлильный кондуктор Accura для петель	1309
Сверлильный кондуктор BlueJig Dowel	1326-1327
Сверлильный кондуктор BlueJig Quadro	1332
Сверлильный кондуктор Exakta	1312

Предметный указатель

Сверлильный кондуктор Practica	1317-1318
Сверлильный кондуктор Practica 200	1319
Сверлильный кондуктор TopLine L	1047,1339
Сверлильный кондуктор TopLine XL	1010,1338
Сверлильный кондуктор для Easys	1334
Сверлильный шаблон Exakta	1312-1313
Сверло для BlueMax	1299
Синхронизация для Quadro Push to open для InnoTech Atira	798 - 801
Синхронизация для Quadro Push to open для деревянных ящиков	951 - 954
Система выдвижных ящиков ArciTech	292 - 293
Система выдвижных ящиков ArciTech, направляющие Actro	513
Система выдвижных ящиков ArciTech, цвет антрацит	442 - 443
Система выдвижных ящиков ArciTech, цвет белый	370 - 371
Система выдвижных ящиков ArciTech, цвет серебристый	298 - 299
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira	564 - 565
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira, направляющие Quadro	779
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira, цвет антрацит	710 - 711
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira, цвет белый	640 - 641
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira, цвет серебристый	570 - 571
Система для одного ящика Easys	846 - 847
Система открывания Easys	844 - 845
Система открывания Easys 200 для холодильника	251
Система открывания Easys, варианты применения	856 - 857
Система открывания Easys, защита от столкновений	890 - 893
Система открывания Easys, компоненты	848 - 855
Система пластиковых лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray с направляющими Quadro 12	906 - 907
Система сбора и сортировки мусора, ArciTech Pull	898 - 899
Система сбора и сортировки мусора, Bin.it Smart	905
Система сбора и сортировки мусора, InnoTech Pull	900 - 901
Система сбора и сортировки мусора, InsertFlex	903 - 904
Системы выдвижных ящиков, критерии качества	894
Системы выдвижных ящиков, обзор	289
Системы сбора и сортировки мусора, обзор ассортимента	896 - 897
Системы фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом, обзор ассортимента	969
Системы фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, обзор ассортимента	1130-1131
Системы фурнитуры для раздвижных дверей, расположенных в одной плоскости, обзор ассортимента	969
Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей, критерии качества	1246
Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей, обзор ассортимента	965
Системы фурнитуры для складных дверей, обзор ассортимента	1184-1185
Складные двери, обзор ассортимента	1184-1185
Скоба поворотная для BlueMax Mini тип 3	1299
Скрытая петля Intermat 9904 для стеклянных дверей	206-207
Скрытая петля Intermat 9904, декоративная заглушка	206
Скрытая петля Intermat 9924 для дверей с деревянными рамами	204-205
Скрытая петля Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys в цвете черный обсидиан для угловых шкафов	106
Скрытая петля Intermat 9930 с чашкой в стиле Sensys для угловых шкафов	59
Скрытая петля Intermat 9935 для дверей толщиной до 43 мм	172-174
Скрытая петля Intermat 9936 W20	182-183
Скрытая петля Intermat 9936 W30	184-185
Скрытая петля Intermat 9936 W45	188-190
Скрытая петля Intermat 9936 W90	196-197
Скрытая петля Intermat 9936 для дверей с алюминиевыми рамами	208-209
Скрытая петля Intermat 9936 для дверей толщиной до 32 мм	164-166
Скрытая петля Intermat 9943	160-161
Скрытая петля Intermat 9944	176-177
Скрытая петля Intermat 9944 W-30	200-201
Скрытая петля Intermat 9944 W-45	202-203
Скрытая петля Intermat 9966 W30 без функции самозакрывания	186-187
Скрытая петля Intermat 9966 W45 без функции самозакрывания	192-194
Скрытая петля Intermat 9966 W90 без функции самозакрывания	198-199
Скрытая петля Intermat 9966 без функции самозакрывания для дверей толщиной до 32 мм	1168-170
Скрытая петля Intermat 9973 без функции самозакрывания	162-163
Скрытая петля Perfekt 5204 W90	278
Скрытая петля Perfekt 5204 W90, декоративная заглушка	279
Скрытая петля Perfekt 5737 W90	278
Скрытая петля Sensys 8631i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для толстых дверей	80
Скрытая петля Sensys 8631i со встроенным демпфером для толстых дверей	38
Скрытая петля Sensys 8631i, ограничитель угла открывания	66, 112
Скрытая петля Sensys 8638i со встроенным демпфером для дверей с алюминиевыми рамами	57
Скрытая петля Sensys 8638i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для дверей с алюминиевыми рамами	104
Скрытая петля Sensys 8638i, ограничитель угла открывания	65, 111
Скрытая петля Sensys 8639i W30 со встроенным демпфером	48

Предметный указатель

Скрытая петля Sensys 8639i W30 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 92

Скрытая петля Sensys 8639i W45 со встроенным демпфером 51

Скрытая петля Sensys 8639i W45 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 96

Скрытая петля Sensys 8639i W90 со встроенным демпфером 54

Скрытая петля Sensys 8639i W90 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 100

Скрытая петля Sensys 8639i, ограничитель угла открывания 65, 111

Скрытая петля Sensys 8645i со встроенным демпфером 34

Скрытая петля Sensys 8645i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 76

Скрытая петля Sensys 8645i, ограничитель угла открывания 65, 110

Скрытая петля Sensys 8646i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для тонких дверей 84

Скрытая петля Sensys 8646i со встроенным демпфером для тонких дверей 42

Скрытая петля Sensys 8657 с чашкой в стиле Intermat для открывания двери без выступа 178-179

Скрытая петля Sensys 8657i без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для открывания двери без выступа 89

Скрытая петля Sensys 8657i со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан для открывания двери без выступа 88

Скрытая петля Sensys 8657i со встроенным демпфером для стеклянных дверей 118

Скрытая петля Sensys 8657i со встроенным демпфером для открывания двери без выступа 46

Скрытая петля Sensys 8657i, демпфер на открывание 64, 110

Скрытая петля Sensys 8657i/8657/8687, ограничитель угла открывания 65 - 66, 111 - 112

Скрытая петля Sensys 8661 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для толстых дверей 81

Скрытая петля Sensys 8661 без функции самозакрывания для толстых дверей 39

Скрытая петля Sensys 8669 W30 со встроенным демпфером 49

Скрытая петля Sensys 8669 W30 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 93

Скрытая петля Sensys 8669 W45 со встроенным демпфером 52

Скрытая петля Sensys 8669 W45 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 97

Скрытая петля Sensys 8669 W90 со встроенным демпфером 55

Скрытая петля Sensys 8669 W90 со встроенным демпфером в цвете черный обсидиан 101

Скрытая петля Sensys 8675 без функции самозакрывания 35

Скрытая петля Sensys 8675 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан 77

Скрытая петля Sensys 8676 без функции самозакрывания в цвете черный обсидиан для тонких дверей 85

Скрытая петля Sensys 8676 без функции самозакрывания для тонких дверей 43

Скрытая петля Sensys 8687 без функции самозакрывания с чашкой в стиле Intermat для открывания двери без выступа 180-181

Скрытая петля SlideOn 2333 268-269

Скрытые петли Intermat, варианты навесок 216-218

Скрытые петли Intermat, информация по монтажу 219-222

Скрытые петли Intermat, монтажные планки System 8099 212-213

Скрытые петли Intermat, принадлежности 214-215

Скрытые петли Intermat, техническая информация 216-218

Скрытые петли Perfekt, обзор 277

Скрытые петли Sensys в цвете черный обсидиан, принадлежности 110 - 112

Скрытые петли Sensys, адаптер для уменьшения глубины сверления 65

Скрытые петли Sensys, адаптер под приклеивание 134

Скрытые петли Sensys, варианты навесок 140 - 148

Скрытые петли Sensys, заглушка для консоли петли 64

Скрытые петли Sensys, заглушка для консоли петли в цвете черный обсидиан 110

Скрытые петли Sensys, заглушка для чашки петли 64

Скрытые петли Sensys, заглушка для чашки петли в цвете черный обсидиан 110

Скрытые петли Sensys, инструкции по монтажу 151 - 154

Скрытые петли Sensys, информация по монтажу 149 - 150

Скрытые петли Sensys, монтажные планки System 8099 61 - 63

Скрытые петли Sensys, монтажные планки System 8099 в цвете черный обсидиан 108 - 109

Скрытые петли Sensys, принадлежности 63 - 67

Скрытые петли Sensys, техническая информация 139 - 154

Скрытые петли SlideOn, заглушка на консоль петли 271

Скрытые петли SlideOn, инструкции по монтажу 272-274

Скрытые петли SlideOn, информация по монтажу 272-273

Скрытые петли SlideOn, обзор 267

Скрытые петли быстрого монтажа Intermat, обзор 157

Скрытые петли быстрого монтажа со встроенным демпфером Sensys, обзор 31, 73, 115

Скрытые петли, демпфер Silent System 226-228

Скрытые петли, критерии качества 155, 223

Скрытые петли, обзор ассортимента 28 - 29

Соединитель задней стенки RV 3 1265

Соединитель задней стенки RV 7D 1265

Соединитель задней стенки RV 8 963

Соединительная фурнитура для корпусов, обзор 1249

Соединительная фурнитура, обзор ассортимента 1249

Соединительный винт VHS 32 1266

Специальная петля Kamat 283

Специальная петля, Markant 11	286
Специальные петли, обзор	281
Специальные петли, обзор ассортимента	281
Специальный винт для подвесной шины	1285
Специальный винт для средней опоры	1288-1289
Специальный винт для чашки петли с потайной головкой, Ø5*8	67, 112
Средняя опора SL 781	1288-1289
Средняя петля для складных дверей	1200
Средняя петля для складных дверей с регулируемым шарниром	1201
Станки для сверления и запрессовки BlueMax Mini, обзор ассортимента	1293
Станок для сверления и запрессовки BlueMax Mini, принадлежности	1299
Станок для сверления и запрессовки BlueMax Mini, технические характеристики	1295
Станок для сверления и запрессовки BlueMax Mini, тип 2/6	1298
Станок для сверления и запрессовки BlueMax Mini, тип 3	1296-1297
Станок для сверления и запрессовки BlueMax, сверло	1299
Стыковочный профиль, ArciTech	363, 435, 507
Стыковочный профиль, InnoTech Atira	634, 704, 774
Стяжка для столешниц AVB 5	1264
Стяжка трапецевидная TZ 4 STD	1260
Стяжка эксцентриковая Rastex 15	1250-1251
Стяжка эксцентриковая Rastex 15, дюбели	1252-1254
Стяжка эксцентриковая VB 35	1255-1256
Стяжка эксцентриковая VB 35M	1255-1256
Стяжка эксцентриковая VB 36M	1257

Т

Техническая информация, ArciTech	521 - 546
Техническая информация, InnoTech Atira	804 - 818
Техническая информация, Push to open	248-250
Техническая информация, Quadro для деревянных ящиков	955 - 960
Техническая информация, петли Intermat	216-218
Техническая информация, петли Sensys	139 - 154
Техническая информация, подвесы шкафа и подвесные шины	1274-1275
Техническая характеристика InLine XL	972-973
Техническая характеристика SlideLine 55 Plus	1162-1163
Техническая характеристика SlideLine 56	1178-1179
Техническая характеристика SlideLine M, вкладная навеска	1152-1153
Техническая характеристика SlideLine M, накладная навеска	1134-1135
Техническая характеристика SysLine S	1108-1109
Техническая характеристика TopLine 27	1122-1123
Техническая характеристика TopLine L, ходовой профиль над верхней панелью	1038-1039
Техническая характеристика TopLine L, ходовой профиль перед верхней панелью	1060-1061
Техническая характеристика TopLine M	1092-1093
Техническая характеристика TopLine XL	988-989
Техническая характеристика WingLine 170	1214-1215
Техническая характеристика WingLine 77	1222-1223
Техническая характеристика WingLine L	1188-1191
Трапецевидная стяжка TZ 4 STD	1260

У

Угловой адаптер монтажных планок System 2006	271
Угловой адаптер монтажных планок System 8099	64
Угловой упор Practica	1317
Удлинитель линейки для BlueMax Mini	1299
Узкий нижний шкаф ArciTech, антрацит	493
Узкий нижний шкаф ArciTech, белый	421
Узкий нижний шкаф ArciTech, серебристый	349
Узкий нижний шкаф InnoTech Atira, цвет антрацит	760
Узкий нижний шкаф InnoTech Atira, цвет белый	690
Узкий нижний шкаф InnoTech Atira, цвет серебристый	620
Универсальный демпфер Silent System для Intermat и SlideOn под запрессовку	229
Универсальный демпфер Silent System для Intermat и SlideOn под прикручивание	230
Упор маятниковый, BlueMax Mini	1299
Упор неподвижный, BlueMax Mini	1299
Упор сверлильного кондуктора Exakta	1312

Ф

Фиксатор магнитный для Push to move	1201
Фиксатор механический для Push to move	1200
Фиксация выдвижной полки Quadro V6 для деревянных ящиков	948
Фурнитура для раздвижных и складных дверей, обзор ассортимента	965

Х

Ходовой профиль SysLine S	1111
Ходовой профиль TopLine 27	1124
Ходовой профиль TopLine L, монтаж над верхней панелью	1045
Ходовой профиль TopLine L, монтаж перед верхней панелью	1076
Ходовой профиль TopLine M	1098
Ходовой профиль с 2 упорами Exakta	1312

Ш

Шаблон разметочный MultiBlue	1314-1315
Шаблон сверлильный Exakta	1312-1313
Шина сверлильного кондуктора Accura	1309
Шины подвесные	1284
Шкаф для хранения ArciTech, антрацит	494 - 495
Шкаф для хранения ArciTech, белый	422 - 423
Шкаф для хранения ArciTech, серебристый	353
Шкаф для хранения InnoTech Atira, антрацит	622
Шкаф для хранения InnoTech Atira, белый	692
Шкаф для хранения InnoTech Atira, серебристый	762

Штангодержатель SL 322	1288-1289
Штангодержатель SL 323	1288-1289
Штангодержатель SL 786	1288-1289

Э

Эксцентриковая стяжка Rastex 15	1250-1251
Эксцентриковая стяжка Rastex 15, дюбели	1252-1254
Эксцентриковая стяжка VB 35	1255-1256
Эксцентриковая стяжка VB 35M	1255-1256
Эксцентриковая стяжка VB 36M	1257
Электромеханическая система открывания Easys	844 - 845
Электромеханическая система открывания Easys 200 для холодильника	251

Я

Ящик ArciTech с вырезом под мойку, Banio, цвет антрацит	511
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, Banio, цвет белый	439
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, Banio, цвет серебристый	367
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет антрацит	510
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет белый	438
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет серебристый	366
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет антрацит	512
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет белый	440
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет серебристый	368
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, высота 94 мм, антрацит	486 - 488
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, высота 94 мм, белый	414 - 416
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, высота 94 мм, серебристый	342 - 344
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, высота 186 мм, антрацит	490 - 492
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, высота 186 мм, белый	418 - 420
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, высота 186 мм, серебристый	346 - 348
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет антрацит	509
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет белый	437
Ящик ArciTech с вырезом под мойку, обзор ассортимента, цвет серебристый	365
Ящик ArciTech, высота 78 мм, антрацит	444 - 445
Ящик ArciTech, высота 78 мм, белый	372 - 373
Ящик ArciTech, высота 78 мм, серебристый	300 - 301
Ящик ArciTech, высота 94 мм, антрацит	446 - 448
Ящик ArciTech, высота 94 мм, белый	374 - 376
Ящик ArciTech, высота 94 мм, серебристый	302 - 304
Ящик ArciTech, высота 126 мм, антрацит	450 - 452
Ящик ArciTech, высота 126 мм, белый	378 - 380
Ящик ArciTech, высота 126 мм, серебристый	306 - 308
Ящик ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	454 - 457
Ящик ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, белый	382 - 385
Ящик ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	310 - 312
Ящик ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	458 - 460
Ящик ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, белый	386 - 388
Ящик ArciTech, высота 186 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	314 - 316
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	462 - 465
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, белый	390 - 393
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	318 - 320
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	466 - 469
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, белый	394 - 397
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	322 - 324
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	462 - 465
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, белый	390 - 393
Ящик ArciTech, высота 218 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	318 - 320
Ящик ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	470 - 472
Ящик ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, белый	398 -400
Ящик ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	326 - 328
Ящик ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	474 - 477
Ящик ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, белый	402 - 405
Ящик ArciTech, высота 250 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	330 - 333
Ящик ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, антрацит	478 - 480
Ящик ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, белый	406 - 408
Ящик ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 94 мм, серебристый	334 - 336
Ящик ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, антрацит	482 - 484
Ящик ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, белый	410 - 412
Ящик ArciTech, высота 282 мм, высота боковины 126 мм, серебристый	338 - 340
Ящик ArciTech, контейнеры для специй	363, 435, 507
Ящик ArciTech, организация OrgaFlag, цвет антрацит	505
Ящик ArciTech, организация OrgaFlag, цвет белый	433
Ящик ArciTech, организация OrgaFlag, цвет серебристый	361
Ящик ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет антрацит	504
Ящик ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет белый	432
Ящик ArciTech, организация OrgaStore 400, цвет серебристый	360
Ящик ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет антрацит	506

Предметный указатель

Ящик ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет белый 434
Ящик ArciTech, организация OrgaStore 810, цвет серебристый 362
Ящик ArciTech, организация OrgaStripe, цвет антрацит 503
Ящик ArciTech, организация OrgaStripe, цвет белый 431
Ящик ArciTech, организация OrgaStripe, цвет серебристый 359
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 440, цвет антрацит 498 - 499
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 440, цвет белый 426 - 427
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 440, цвет серебристый 354 - 355
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 570, цвет антрацит 500
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 570, цвет белый 428
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 570, цвет серебристый 356
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 600, цвет антрацит 501 - 502
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 600, цвет белый 429 - 430
Ящик ArciTech, организация OrgaTray 600, цвет серебристый 357
Ящик ArciTech, организация, обзор ассортимента, цвет антрацит 497
Ящик ArciTech, организация, обзор ассортимента, цвет белый 425
Ящик ArciTech, организация, обзор ассортимента, цвет серебристый 353
Ящик ArciTech, принадлежности для организации, цвет антрацит 507
Ящик ArciTech, принадлежности для организации, цвет белый 435
Ящик ArciTech, принадлежности для организации, цвет серебристый 363
Ящик ArciTech, противоскользящий коврик, цвет антрацит 363, 507
Ящик ArciTech, противоскользящий коврик, цвет белый 435
Ящик ArciTech, стыковочный профиль 363, 435, 507
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, Banio, цвет антрацит 777
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, Banio, цвет белый 707
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, Banio, цвет серебристый 637
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет антрацит 776
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет белый 706
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, OrgaTray 510, цвет серебристый 636
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет антрацит 778
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет белый 708
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, U-образная стенка, цвет серебристый 638
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 70 мм, антрацит 754 - 755
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 70 мм, белый 684 - 685
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 70 мм, серебристый 614 - 615
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 144 мм, антрацит 756 - 757
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 144 мм, белый 686 - 687
Ящик InnoTech Atira с вырезом под мойку, высота 144 мм, серебристый 616 - 617
Ящик InnoTech Atira, высота 54 мм, антрацит 712 - 713
Ящик InnoTech Atira, высота 54 мм, белый 642 - 643
Ящик InnoTech Atira, высота 54 мм, серебристый 572 - 573
Ящик InnoTech Atira, высота 70 мм, антрацит 714 - 716
Ящик InnoTech Atira, высота 70 мм, белый 644 - 646
Ящик InnoTech Atira, высота 70 мм, серебристый 574 - 576
Ящик InnoTech Atira, контейнеры для специй 634, 704, 774
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет антрацит 772
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет белый 702
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaFlag, цвет серебристый 632
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет антрацит 771
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет белый 701
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStore 410, цвет серебристый 631
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет антрацит 773
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет белый 703
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStore 820, цвет серебристый 633
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет антрацит 770
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет белый 700
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaStripe, цвет серебристый 630
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 240, цвет антрацит 768 - 769
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 240, цвет белый 698 - 699
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 240, цвет серебристый 628 - 629
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 440, цвет антрацит 764 - 765
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 440, цвет белый 694 - 695
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 440, цвет серебристый 624 - 625
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 590, цвет антрацит 766
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 590, цвет белый 696
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 590, цвет серебристый 626
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 610, цвет антрацит 767

Предметный указатель

Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 610, цвет белый 697
Ящик InnoTech Atira, организация OrgaTray 610, цвет серебристый 627
Ящик InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет антрацит 774
Ящик InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет белый 704
Ящик InnoTech Atira, принадлежности для организации, цвет серебристый 634
Ящик InnoTech Atira, противоскользящий коврик, цвет антрацит 774
Ящик InnoTech Atira, противоскользящий коврик, цвет белый 704
Ящик InnoTech Atira, противоскользящий коврик, цвет серебристый 634
Ящик InnoTech Atira, с DesignSide, высота 144 мм, антрацит 730 - 732
Ящик InnoTech Atira, с DesignSide, высота 144 мм, белый 660 - 662
Ящик InnoTech Atira, с DesignSide, высота 144 мм, серебристый 590 - 592
Ящик InnoTech Atira, с DesignSide, высота 176 мм, антрацит 750 - 751
Ящик InnoTech Atira, с DesignSide, высота 176 мм, белый 680 - 681
Ящик InnoTech Atira, с DesignSide, высота 176 мм, серебристый 610 - 611
Ящик InnoTech Atira, с TopSide, высота 144 мм, антрацит 726 - 729
Ящик InnoTech Atira, с TopSide, высота 144 мм, белый 656 - 659
Ящик InnoTech Atira, с TopSide, высота 144 мм, серебристый 586 - 589
Ящик InnoTech Atira, с TopSide, высота 176 мм, антрацит 746 - 749
Ящик InnoTech Atira, с TopSide, высота 176 мм, белый 676 - 679
Ящик InnoTech Atira, с TopSide, высота 176 мм, серебристый 606 - 609
Ящик InnoTech Atira, с двойным релингом, высота 176 мм, антрацит 746 - 749
Ящик InnoTech Atira, с двойным релингом, высота 176 мм, белый 676 - 679
Ящик InnoTech Atira, с двойным релингом, высота 176 мм, серебристый 606 - 609
Ящик InnoTech Atira, с релингом, высота 144 мм, антрацит 726 - 729
Ящик InnoTech Atira, с релингом, высота 144 мм, белый 656 - 659
Ящик InnoTech Atira, с релингом, высота 144 мм, серебристый 586 - 589
Ящик InnoTech Atira, с релингом, высота 176 мм, антрацит 746 - 749
Ящик InnoTech Atira, с релингом, высота 176 мм, белый 676 - 679
Ящик InnoTech Atira, с релингом, высота 176 мм, серебристый 606 - 609
Ящик InnoTech Atira, стыковочный профиль 634, 704, 774
Ящики ArciTech 292 - 293
Ящики ArciTech, направляющие Actro полного выдвижения с демпфером Silent System 514 - 517
Ящики ArciTech, обзор ассортимента, направляющие Actro 513
Ящики ArciTech, обзор ассортимента, цвет антрацит 442 - 443
Ящики ArciTech, обзор ассортимента, цвет белый 370 - 371
Ящики ArciTech, обзор ассортимента, цвет серебристый 298 - 299
Ящики InnoTech Atira 564 - 565
Ящики InnoTech Atira, боковой стабилизатор для направляющих Quadro 802
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro 25 частичного выдвижения с демпфером Silent System 780 - 781
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro V6 полного выдвижения для механизма Push to open Silent 790 - 793
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro V6 полного выдвижения с демпфером Silent System 782 - 783
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro V6 полного выдвижения с механизмом Push to open 786 - 787
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro V6+ полного выдвижения для механизма Push to open Silent 794 - 795
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro V6+ полного выдвижения с демпфером Silent System 784 - 785
Ящики InnoTech Atira, направляющие Quadro V6+ полного выдвижения с механизмом Push to open 788 - 789
Ящики InnoTech Atira, обзор ассортимента, направляющие Quadro 779
Ящики InnoTech Atira, обзор ассортимента, цвет антрацит 710 - 711
Ящики InnoTech Atira, обзор ассортимента, цвет белый 640 - 641
Ящики InnoTech Atira, обзор ассортимента, цвет серебристый 570 - 571
Ящики InnoTech Atira, принадлежности для направляющих Quadro 802 - 803
Ящики, обзор 289

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
0 010 085	963	0 070 712	206	0 080 853	704	1 007 403	1284	1 054 520	1266
0 013 841	1309	0 070 712	279	0 080 853	774	1 008 302	802	1 056 163	1271
0 014 825	1312	0 070 985	1225	0 080 854	363	1 008 302	963	1 056 170	1254
0 022 617	1312	0 070 986	1224	0 080 854	435	1 008 313	67	1 058 365	164
0 023 680	1309	0 070 987	1224	0 080 854	507	1 008 313	113	1 058 366	164
0 023 680	1312	0 071 925	67	0 080 854	634	1 008 313	215	1 058 367	164
0 026 453	1239	0 071 925	113	0 080 854	704	1 008 313	520	1 058 545	176
0 041 296	67	0 071 925	215	0 080 854	774	1 008 313	802	1 058 547	176
0 041 296	113	0 072 120	67	0 080 855	363	1 008 313	963	1 058 613	1125
0 041 296	214	0 072 120	113	0 080 855	435	1 008 524	1250	1 061 450	573
0 044 934	355	0 072 120	215	0 080 855	507	1 008 525	1250	1 061 450	576
0 044 934	427	0 072 120	520	0 080 855	634	1 008 730	1180	1 061 450	588
0 044 934	499	0 072 120	803	0 080 855	704	1 008 731	1180	1 061 450	591
0 044 934	625	0 072 120	963	0 080 855	774	1 008 732	1180	1 061 450	608
0 044 934	695	0 072 151	1299	0 080 856	363	1 008 824	1180	1 061 450	611
0 044 934	765	0 073 788	1312	0 080 856	435	1 009 563	1250	1 061 450	613
0 045 150	1322	0 074 430	355	0 080 856	507	1 010 564	1271	1 061 450	615
0 045 169	214	0 074 430	427	0 080 856	634	1 011 027	1270	1 061 450	617
0 045 555	1305	0 074 430	499	0 080 856	704	1 011 863	1285	1 061 450	643
0 046 814	619	0 074 430	625	0 080 856	774	1 013 474	1166	1 061 450	646
0 046 814	689	0 074 430	695	0 080 857	363	1 013 752	1127	1 061 450	658
0 046 814	759	0 074 430	765	0 080 857	435	1 014 039	1124	1 061 450	661
0 046 816	619	0 074 658	1216	0 080 857	507	1 014 040	1124	1 061 450	678
0 046 816	689	0 075 808	928	0 080 857	634	1 015 024	1180	1 061 450	681
0 046 816	759	0 075 808	930	0 080 857	704	1 015 756	1267	1 061 450	683
0 048 354	784	0 075 808	932	0 080 857	774	1 015 945	1166	1 061 450	685
0 048 355	784	0 075 808	934	1 000 791	1282	1 016 170	922	1 061 450	687
0 048 356	784	0 075 808	936	1 001 097	1125	1 016 170	924	1 061 450	713
0 048 357	784	0 075 808	947	1 001 955	1201	1 016 170	926	1 061 450	716
0 048 358	784	0 077 567	1297	1 004 701	1270	1 016 170	948	1 061 450	728
0 048 359	784	0 078 091	1305	1 004 925	1267	1 016 560	1259	1 061 450	731
0 053 949	1299	0 078 093	1317	1 004 928	1267	1 019 462	1258	1 061 450	748
0 056 014	946	0 078 096	1341	1 004 973	1282	1 019 812	1265	1 061 450	751
0 060 580	228	0 078 097	1320	1 004 973	1283	1 021 493	922	1 061 450	753
0 060 686	230	0 079 005	1341	1 004 973	1285	1 021 493	924	1 061 450	755
0 060 687	229	0 079 386	1264	1 004 991	1265	1 021 493	926	1 061 450	757
0 061 266	1299	0 079 718	1278	1 005 465	1290	1 021 493	948	1 061 901	576
0 061 285	1299	0 079 719	1278	1 005 528	1124	1 022 834	1216	1 061 901	579
0 069 846	230	0 080 852	363	1 005 537	1124	1 026 912	1127	1 061 901	583
0 070 032	1299	0 080 852	435	1 005 650	1127	1 026 913	1124	1 061 903	576
0 070 051	206	0 080 852	507	1 005 691	1126	1 028 226	1250	1 061 903	579
0 070 051	279	0 080 852	634	1 005 712	1126	1 029 518	160	1 061 903	583
0 070 263	1309	0 080 852	704	1 005 729	1283	1 029 520	160	1 061 904	576
0 070 265	1309	0 080 852	774	1 005 803	1124	1 030 620	160	1 061 904	579
0 070 266	1309	0 080 853	363	1 006 053	1125	1 030 922	160	1 061 904	583
0 070 267	1309	0 080 853	435	1 006 312	1285	1 035 241	1258	1 061 905	576
0 070 268	1341	0 080 853	507	1 006 505	1265	1 048 254	1250	1 061 905	579
0 070 269	1341	0 080 853	634	1 006 978	1285	1 054 519	1266	1 061 905	583

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
1 061 907	576	1 065 191	683	1 079 223	270	9 004 074	595	9 043 252	206
1 061 907	579	1 065 191	685	1 079 224	270	9 004 074	599	9 043 253	206
1 061 907	583	1 065 191	687	1 140 343	1127	9 004 074	603	9 043 254	206
1 061 965	588	1 065 191	713	1 909 074	934	9 004 075	588	9 043 362	162
1 061 965	608	1 065 191	716	1 996 132	1140	9 004 075	591	9 043 409	176
1 061 965	617	1 065 191	728	3 107 800	1124	9 004 075	595	9 043 410	176
1 061 965	658	1 065 191	731	9 000 598	1288	9 004 075	599	9 043 417	200
1 061 965	678	1 065 191	748	9 001 401	1284	9 004 075	603	9 043 418	200
1 061 965	683	1 065 191	751	9 002 503	588	9 004 077	588	9 043 421	202
1 061 965	687	1 065 191	753	9 002 503	608	9 004 077	591	9 043 422	202
1 061 965	728	1 065 191	755	9 002 503	617	9 004 077	595	9 043 444	164
1 061 965	748	1 065 191	757	9 002 503	658	9 004 077	599	9 043 445	164
1 061 965	753	1 066 278	1280	9 002 503	678	9 004 077	603	9 043 446	164
1 061 965	757	1 066 279	1280	9 002 503	683	9 004 102	576	9 043 459	182
1 062 501	576	1 066 290	1280	9 002 503	687	9 004 102	579	9 043 460	182
1 062 501	579	1 066 291	1280	9 002 503	728	9 004 102	583	9 043 462	182
1 062 501	583	1 066 293	1280	9 002 503	748	9 005 604	162	9 043 463	182
1 062 501	615	1 066 294	1280	9 002 503	753	9 005 931	626	9 043 465	184
1 062 501	617	1 066 338	1280	9 002 503	757	9 007 355	589	9 043 466	184
1 062 502	576	1 066 339	1280	9 003 473	573	9 007 355	591	9 043 468	184
1 062 502	579	1 066 631	1290	9 003 474	573	9 007 355	595	9 043 469	184
1 062 502	583	1 067 732	1280	9 004 065	588	9 007 355	599	9 043 471	188
1 062 502	615	1 067 733	1280	9 004 065	591	9 007 355	603	9 043 472	188
1 062 502	617	1 068 792	1260	9 004 065	595	9 007 355	617	9 043 474	188
1 062 960	576	1 069 641	1278	9 004 065	599	9 007 356	589	9 043 475	188
1 062 960	579	1 069 642	1278	9 004 065	603	9 007 356	591	9 043 477	188
1 062 960	583	1 069 643	1276	9 004 068	588	9 007 356	595	9 043 478	188
1 062 961	576	1 069 644	1276	9 004 068	591	9 007 356	599	9 043 480	196
1 062 961	579	1 074 727	271	9 004 068	595	9 007 356	603	9 043 481	196
1 062 961	583	1 074 728	271	9 004 068	599	9 007 356	617	9 043 556	198
1 063 801	573	1 074 729	271	9 004 068	603	9 010 110	1270	9 044 826	186
1 063 802	573	1 074 730	271	9 004 069	588	9 019 743	1305	9 044 832	192
1 063 806	573	1 074 731	271	9 004 069	591	9 021 207	1125	9 044 835	192
1 065 191	573	1 075 850	963	9 004 069	595	9 021 847	1258	9 044 838	192
1 065 191	576	1 075 850	1266	9 004 069	599	9 022 077	1259	9 044 841	198
1 065 191	588	1 075 878	1124	9 004 069	603	9 022 370	1258	9 044 844	196
1 065 191	591	1 076 001	1126	9 004 070	588	9 026 602	1257	9 044 845	196
1 065 191	608	1 078 482	1126	9 004 070	591	9 027 831	608	9 044 850	168
1 065 191	611	1 078 660	268	9 004 070	595	9 027 832	608	9 044 868	168
1 065 191	613	1 078 661	268	9 004 070	599	9 037 365	271	9 044 878	168
1 065 191	615	1 078 662	268	9 004 070	603	9 039 093	569	9 046 180	1253
1 065 191	617	1 079 198	270	9 004 072	588	9 039 093	782	9 046 182	1253
1 065 191	643	1 079 199	270	9 004 072	591	9 039 095	569	9 046 186	1253
1 065 191	646	1 079 200	270	9 004 072	595	9 039 095	782	9 046 288	569
1 065 191	658	1 079 210	270	9 004 072	599	9 042 878	162	9 046 288	782
1 065 191	661	1 079 211	270	9 004 072	603	9 043 242	204	9 046 288	838
1 065 191	678	1 079 212	270	9 004 074	588	9 043 243	204	9 046 288	839
1 065 191	681	1 079 222	270	9 004 074	591	9 043 244	204	9 046 288	840

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 046 288	841	9 047 647	934	9 071 577	61	9 072 828	227	9 078 139	888
9 046 289	569	9 047 648	934	9 071 577	210	9 072 829	227	9 079 143	584
9 046 289	782	9 047 662	934	9 071 578	61	9 073 595	65	9 079 143	654
9 046 289	838	9 047 666	934	9 071 578	210	9 073 596	65	9 079 143	724
9 046 289	840	9 047 735	934	9 071 585	61	9 073 609	34	9 079 145	584
9 046 289	841	9 047 736	934	9 071 585	210	9 073 610	34	9 079 145	654
9 046 294	569	9 047 751	934	9 071 586	61	9 073 662	35	9 079 145	724
9 046 294	782	9 047 752	934	9 071 586	210	9 073 663	35	9 079 147	584
9 046 295	569	9 047 770	934	9 071 620	61	9 073 664	35	9 079 147	654
9 046 295	782	9 047 771	934	9 071 620	210	9 075 009	61	9 079 147	724
9 046 304	569	9 047 774	934	9 071 622	61	9 075 009	210	9 079 148	584
9 046 304	782	9 047 775	934	9 071 622	210	9 075 017	61	9 079 148	654
9 046 305	569	9 047 864	1254	9 071 625	61	9 075 017	210	9 079 148	724
9 046 305	782	9 047 974	1253	9 071 625	210	9 075 018	61	9 079 207	355
9 046 469	227	9 049 306	934	9 071 626	61	9 075 018	210	9 079 207	427
9 046 472	228	9 049 307	934	9 071 626	210	9 075 059	61	9 079 207	499
9 046 480	286	9 051 557	229	9 071 627	61	9 075 059	210	9 079 207	625
9 046 822	226	9 056 568	1290	9 071 627	210	9 075 065	211	9 079 207	695
9 047 171	569	9 056 573	1289	9 071 628	61	9 075 066	211	9 079 207	765
9 047 171	782	9 056 579	1289	9 071 628	124	9 075 067	211	9 079 222	634
9 047 172	569	9 056 599	1250	9 071 628	210	9 075 068	211	9 079 222	704
9 047 172	782	9 059 487	1250	9 071 665	211	9 075 105	160	9 079 222	774
9 047 180	569	9 061 704	1288	9 071 666	211	9 075 121	160	9 079 226	634
9 047 180	782	9 062 630	1126	9 071 667	211	9 075 163	278	9 079 226	704
9 047 180	842	9 064 890	1255	9 071 668	211	9 075 164	278	9 079 226	774
9 047 181	569	9 065 857	840	9 072 524	57	9 076 440	65	9 079 298	67
9 047 181	782	9 065 860	841	9 072 525	57	9 076 440	111	9 079 298	113
9 047 181	842	9 065 861	840	9 072 526	57	9 077 588	838	9 079 298	215
9 047 392	782	9 065 862	841	9 072 533	64	9 077 601	838	9 079 298	520
9 047 392	842	9 065 870	782	9 072 533	213	9 077 601	839	9 079 298	803
9 047 393	782	9 065 871	782	9 072 534	64	9 077 612	839	9 079 298	963
9 047 393	842	9 066 464	842	9 072 534	213	9 077 616	842	9 079 310	584
9 047 443	782	9 066 486	842	9 072 535	64	9 078 139	849	9 079 310	654
9 047 444	782	9 066 716	1255	9 072 535	213	9 078 139	858	9 079 310	724
9 047 450	782	9 066 718	1255	9 072 536	64	9 078 139	860	9 079 311	584
9 047 451	782	9 067 608	1255	9 072 537	63	9 078 139	862	9 079 311	654
9 047 452	782	9 071 205	34	9 072 537	128	9 078 139	864	9 079 311	724
9 047 452	838	9 071 205	130	9 072 537	212	9 078 139	866	9 079 312	584
9 047 452	839	9 071 206	34	9 072 538	63	9 078 139	868	9 079 312	654
9 047 452	840	9 071 206	126	9 072 538	212	9 078 139	870	9 079 312	724
9 047 452	841	9 071 206	132	9 072 539	63	9 078 139	872	9 079 314	584
9 047 453	782	9 071 207	34	9 072 539	212	9 078 139	874	9 079 314	654
9 047 453	838	9 071 207	134	9 072 540	65	9 078 139	876	9 079 314	724
9 047 453	840	9 071 208	34	9 072 540	110	9 078 139	878	9 079 333	802
9 047 453	841	9 071 575	61	9 072 541	65	9 078 139	880	9 079 362	600
9 047 454	782	9 071 575	210	9 072 541	111	9 078 139	882	9 079 362	604
9 047 455	782	9 071 576	61	9 072 542	66	9 078 139	884	9 079 362	670
9 047 644	1253	9 071 576	210	9 072 542	111	9 078 139	886	9 079 362	674

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 079 362	740	9 079 710	862	9 082 358	849	9 082 363	872	9 084 794	886
9 079 362	744	9 079 710	864	9 082 358	860	9 082 363	874	9 086 400	1334
9 079 366	600	9 079 710	866	9 082 358	868	9 082 363	876	9 086 714	852
9 079 366	604	9 079 710	868	9 082 358	878	9 082 363	878	9 088 016	48
9 079 366	670	9 079 710	870	9 082 358	882	9 082 363	880	9 088 017	48
9 079 366	674	9 079 710	872	9 082 358	886	9 082 363	882	9 088 019	51
9 079 366	740	9 079 710	874	9 082 360	850	9 082 363	884	9 088 020	51
9 079 366	744	9 079 710	876	9 082 360	858	9 082 363	886	9 088 021	54
9 079 372	600	9 079 710	878	9 082 360	860	9 082 363	888	9 088 034	48
9 079 372	604	9 079 710	880	9 082 360	862	9 082 364	851	9 088 035	48
9 079 372	670	9 079 710	882	9 082 360	864	9 082 364	858	9 088 037	51
9 079 372	674	9 079 710	884	9 082 360	866	9 082 364	860	9 088 038	51
9 079 372	740	9 079 710	886	9 082 360	868	9 082 364	862	9 088 039	54
9 079 372	744	9 079 710	888	9 082 360	870	9 082 364	864	9 088 176	49
9 079 374	600	9 079 944	854	9 082 360	872	9 082 364	866	9 088 177	49
9 079 374	604	9 079 944	860	9 082 360	874	9 082 364	868	9 088 179	52
9 079 374	670	9 079 944	870	9 082 360	876	9 082 364	870	9 088 180	52
9 079 374	674	9 079 944	872	9 082 360	878	9 082 364	872	9 088 181	55
9 079 374	740	9 079 944	886	9 082 360	880	9 082 364	874	9 088 244	61
9 079 374	744	9 081 657	66	9 082 360	882	9 082 364	876	9 088 244	210
9 079 378	600	9 081 657	112	9 082 360	884	9 082 364	878	9 088 245	61
9 079 378	604	9 081 923	134	9 082 360	886	9 082 364	880	9 088 245	210
9 079 378	670	9 082 353	848	9 082 360	888	9 082 364	882	9 088 250	64
9 079 378	674	9 082 353	858	9 082 362	850	9 082 364	884	9 088 251	64
9 079 378	740	9 082 353	862	9 082 362	858	9 082 364	886	9 088 253	214
9 079 378	744	9 082 353	864	9 082 362	860	9 082 364	888	9 088 254	214
9 079 385	600	9 082 353	866	9 082 362	862	9 082 365	853	9 089 566	112
9 079 385	604	9 082 353	870	9 082 362	864	9 082 365	858	9 089 587	242
9 079 385	670	9 082 353	872	9 082 362	866	9 082 365	860	9 089 589	243
9 079 385	674	9 082 353	874	9 082 362	868	9 082 365	862	9 089 590	244
9 079 385	740	9 082 353	876	9 082 362	870	9 082 365	864	9 089 591	244
9 079 385	744	9 082 353	878	9 082 362	872	9 082 365	866	9 089 592	245
9 079 387	600	9 082 353	880	9 082 362	874	9 082 365	868	9 089 593	245
9 079 387	604	9 082 353	884	9 082 362	876	9 082 365	870	9 089 601	242
9 079 387	670	9 082 353	888	9 082 362	878	9 082 365	872	9 089 603	243
9 079 387	674	9 082 357	848	9 082 362	880	9 082 365	874	9 089 604	244
9 079 387	740	9 082 357	858	9 082 362	882	9 082 365	878	9 089 605	244
9 079 387	744	9 082 357	862	9 082 362	884	9 082 365	880	9 089 606	245
9 079 389	600	9 082 357	864	9 082 362	886	9 082 365	882	9 089 607	245
9 079 389	604	9 082 357	866	9 082 362	888	9 082 365	884	9 089 626	242
9 079 389	670	9 082 357	870	9 082 363	851	9 082 365	886	9 089 628	243
9 079 389	674	9 082 357	872	9 082 363	858	9 082 429	215	9 089 629	244
9 079 389	740	9 082 357	874	9 082 363	860	9 084 515	1332	9 089 630	244
9 079 389	744	9 082 357	876	9 082 363	862	9 084 790	854	9 089 631	245
9 079 402	1326	9 082 357	878	9 082 363	864	9 084 794	854	9 089 632	245
9 079 710	851	9 082 357	880	9 082 363	866	9 084 794	860	9 089 633	246
9 079 710	858	9 082 357	884	9 082 363	868	9 084 794	870	9 090 109	59
9 079 710	860	9 082 357	888	9 082 363	870	9 084 794	872	9 090 110	59

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 090 260	38	9 091 765	85	9 097 923	884	9 103 718	1164	9 105 652	928
9 090 261	38	9 091 766	85	9 097 923	886	9 104 107	580	9 105 655	928
9 090 270	38	9 091 767	88	9 097 923	888	9 105 118	936	9 105 656	928
9 090 280	38	9 091 768	88	9 098 724	592	9 105 119	936	9 105 659	928
9 090 280	134	9 091 769	89	9 098 724	662	9 105 121	936	9 105 660	928
9 090 756	66	9 091 770	89	9 098 724	681	9 105 122	936	9 105 661	930
9 090 756	111	9 091 799	108	9 098 724	732	9 105 123	936	9 105 662	930
9 090 756	213	9 091 800	108	9 098 724	751	9 105 124	936	9 105 665	930
9 090 845	247	9 091 801	108	9 099 540	46	9 105 266	1164	9 105 666	930
9 090 846	247	9 091 802	108	9 099 541	46	9 105 267	1164	9 105 669	930
9 090 864	66	9 091 803	109	9 099 550	46	9 105 438	1167	9 105 670	930
9 090 864	112	9 091 804	109	9 099 550	134	9 105 599	922	9 105 673	930
9 090 864	118	9 091 805	109	9 099 551	46	9 105 600	922	9 105 674	930
9 090 864	124	9 091 806	109	9 099 750	178	9 105 601	922	9 105 677	930
9 090 864	214	9 091 807	108	9 099 751	178	9 105 602	922	9 105 678	930
9 090 869	247	9 091 808	108	9 099 760	178	9 105 605	922	9 105 682	930
9 090 882	212	9 091 809	108	9 099 761	178	9 105 606	922	9 105 683	930
9 090 884	212	9 091 810	108	9 099 810	180	9 105 609	922	9 105 686	930
9 091 411	38	9 091 811	109	9 099 820	180	9 105 610	922	9 105 687	930
9 091 421	38	9 091 812	109	9 099 871	64	9 105 611	922	9 105 850	855
9 091 580	39	9 091 813	109	9 099 871	110	9 105 612	922	9 105 907	936
9 091 590	39	9 091 814	109	9 099 871	213	9 105 613	922	9 105 908	936
9 091 600	39	9 091 821	110	9 100 037	65	9 105 614	922	9 105 929	936
9 091 738	76	9 091 822	110	9 100 037	110	9 105 615	922	9 105 931	936
9 091 739	76	9 094 270	42	9 100 116	65	9 105 616	922	9 106 101	1299
9 091 740	76	9 094 271	42	9 100 116	110	9 105 617	924	9 106 121	1299
9 091 741	77	9 094 280	42	9 100 852	848	9 105 618	924	9 106 158	1298
9 091 742	77	9 094 281	42	9 100 852	858	9 105 619	924	9 106 449	850
9 091 743	77	9 094 290	42	9 100 852	860	9 105 620	924	9 106 451	853
9 091 744	104	9 094 291	42	9 100 852	862	9 105 623	924	9 106 451	858
9 091 745	92	9 094 450	43	9 100 852	864	9 105 624	924	9 106 451	860
9 091 746	96	9 094 460	43	9 100 852	866	9 105 627	924	9 106 451	862
9 091 747	96	9 094 470	43	9 100 852	868	9 105 628	924	9 106 451	864
9 091 748	100	9 097 922	852	9 100 852	870	9 105 629	924	9 106 451	866
9 091 749	93	9 097 923	850	9 100 852	872	9 105 630	924	9 106 451	868
9 091 750	97	9 097 923	858	9 100 852	874	9 105 631	924	9 106 451	870
9 091 751	97	9 097 923	860	9 100 852	876	9 105 632	924	9 106 451	872
9 091 752	101	9 097 923	862	9 100 852	878	9 105 633	924	9 106 451	874
9 091 753	80	9 097 923	864	9 100 852	880	9 105 634	924	9 106 451	876
9 091 755	80	9 097 923	866	9 100 852	882	9 105 635	928	9 106 451	878
9 091 756	80	9 097 923	868	9 100 852	884	9 105 636	928	9 106 451	880
9 091 758	81	9 097 923	870	9 100 852	886	9 105 639	928	9 106 451	882
9 091 759	81	9 097 923	872	9 100 852	888	9 105 640	928	9 106 451	884
9 091 760	81	9 097 923	874	9 102 082	213	9 105 643	928	9 106 451	886
9 091 761	84	9 097 923	876	9 102 993	1167	9 105 644	928	9 106 451	888
9 091 762	84	9 097 923	878	9 103 006	66	9 105 647	928	9 106 601	1318
9 091 763	84	9 097 923	880	9 103 006	112	9 105 648	928	9 106 986	64
9 091 764	85	9 097 923	882	9 103 717	1164	9 105 651	928	9 106 986	213

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 106 987	64	9 116 581	978	9 122 916	311	9 122 969	319	9 122 988	312
9 106 987	213	9 116 754	786	9 122 916	323	9 122 969	331	9 122 988	324
9 106 988	64	9 116 775	786	9 122 917	456	9 122 970	464	9 122 988	384
9 106 988	213	9 116 789	786	9 122 917	468	9 122 970	475	9 122 988	396
9 106 989	63	9 116 790	786	9 122 918	384	9 122 971	392	9 122 988	456
9 106 989	128	9 117 303	1237	9 122 918	396	9 122 971	403	9 122 988	468
9 106 989	212	9 117 305	786	9 122 920	311	9 122 973	312	9 122 989	312
9 106 990	63	9 117 306	786	9 122 920	323	9 122 973	324	9 122 989	324
9 106 990	212	9 117 341	62	9 122 921	456	9 122 974	456	9 122 989	384
9 106 991	63	9 117 341	211	9 122 921	468	9 122 974	468	9 122 989	396
9 106 991	212	9 117 342	62	9 122 922	384	9 122 975	384	9 122 989	456
9 109 834	855	9 117 342	211	9 122 922	396	9 122 975	396	9 122 989	468
9 109 834	858	9 117 372	786	9 122 924	311	9 122 978	320	9 122 990	312
9 109 834	860	9 117 373	786	9 122 924	323	9 122 978	332	9 122 990	324
9 109 834	862	9 117 396	786	9 122 925	456	9 122 979	464	9 122 990	384
9 109 834	864	9 117 397	786	9 122 925	468	9 122 979	476	9 122 990	396
9 109 834	866	9 117 471	109	9 122 926	384	9 122 980	392	9 122 990	456
9 109 834	868	9 117 472	109	9 122 926	396	9 122 980	404	9 122 990	468
9 109 834	870	9 117 473	786	9 122 932	311	9 122 983	312	9 122 991	320
9 109 834	872	9 117 474	786	9 122 932	323	9 122 983	324	9 122 991	332
9 109 834	874	9 117 490	786	9 122 933	456	9 122 983	384	9 122 991	392
9 109 834	876	9 117 492	942	9 122 933	468	9 122 983	396	9 122 991	404
9 109 834	878	9 117 492	944	9 122 934	384	9 122 983	456	9 122 991	464
9 109 834	880	9 117 492	947	9 122 934	396	9 122 983	468	9 122 991	476
9 109 834	882	9 117 501	786	9 122 949	319	9 122 984	312	9 122 992	320
9 109 834	884	9 117 653	1255	9 122 949	331	9 122 984	324	9 122 992	332
9 109 834	886	9 117 656	1256	9 122 950	464	9 122 984	384	9 122 992	392
9 109 834	888	9 117 782	580	9 122 950	475	9 122 984	396	9 122 992	404
9 110 132	1235	9 117 782	596	9 122 951	392	9 122 984	456	9 122 992	464
9 111 355	936	9 117 782	650	9 122 951	403	9 122 984	468	9 122 992	476
9 111 356	936	9 117 782	666	9 122 953	319	9 122 985	312	9 122 993	320
9 111 359	936	9 117 782	720	9 122 953	331	9 122 985	324	9 122 993	332
9 111 360	936	9 117 782	736	9 122 954	464	9 122 985	384	9 122 993	392
9 111 679	902	9 117 871	786	9 122 954	475	9 122 985	396	9 122 993	404
9 113 907	786	9 117 872	786	9 122 955	392	9 122 985	456	9 122 993	464
9 113 938	786	9 118 403	786	9 122 955	403	9 122 985	468	9 122 993	476
9 113 945	786	9 118 404	786	9 122 957	319	9 122 986	312	9 122 994	320
9 113 951	786	9 118 477	1166	9 122 957	331	9 122 986	324	9 122 994	332
9 115 820	786	9 119 584	1165	9 122 958	464	9 122 986	384	9 122 994	392
9 115 821	786	9 119 585	1165	9 122 958	475	9 122 986	396	9 122 994	404
9 115 909	846	9 119 586	1165	9 122 959	392	9 122 986	456	9 122 994	464
9 116 019	1250	9 119 587	1165	9 122 959	403	9 122 986	468	9 122 994	476
9 116 092	118	9 122 912	311	9 122 961	319	9 122 987	312	9 122 995	320
9 116 092	120	9 122 912	323	9 122 961	331	9 122 987	324	9 122 995	332
9 116 092	122	9 122 913	456	9 122 962	464	9 122 987	384	9 122 995	392
9 116 092	124	9 122 913	468	9 122 962	475	9 122 987	396	9 122 995	404
9 116 092	128	9 122 914	384	9 122 963	392	9 122 987	456	9 122 995	464
9 116 394	106	9 122 914	396	9 122 963	403	9 122 987	468	9 122 995	476

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 122 996	320
9 122 996	332
9 122 996	392
9 122 996	404
9 122 996	464
9 122 996	476
9 122 997	320
9 122 997	332
9 122 997	392
9 122 997	404
9 122 997	464
9 122 997	476
9 122 998	312
9 122 998	320
9 122 998	324
9 122 998	332
9 122 998	384
9 122 998	392
9 122 998	396
9 122 998	404
9 122 998	456
9 122 998	464
9 122 998	468
9 122 998	476
9 123 005	301
9 123 005	304
9 123 005	308
9 123 005	312
9 123 005	316
9 123 005	320
9 123 005	324
9 123 005	328
9 123 005	333
9 123 005	336
9 123 005	340
9 123 005	344
9 123 005	348
9 123 005	445
9 123 005	447
9 123 005	451
9 123 005	456
9 123 005	460
9 123 005	464
9 123 005	468
9 123 005	472
9 123 005	477
9 123 005	480
9 123 005	484

Артикул	стр.
9 123 005	488
9 123 005	492
9 123 006	373
9 123 006	376
9 123 006	380
9 123 006	384
9 123 006	388
9 123 006	392
9 123 006	396
9 123 006	400
9 123 006	405
9 123 006	408
9 123 006	412
9 123 006	416
9 123 006	420
9 123 007	445
9 123 007	447
9 123 007	451
9 123 007	456
9 123 007	460
9 123 007	464
9 123 007	468
9 123 007	472
9 123 007	477
9 123 007	480
9 123 007	484
9 123 007	488
9 123 007	492
9 123 008	301
9 123 008	304
9 123 008	308
9 123 008	312
9 123 008	316
9 123 008	320
9 123 008	324
9 123 008	328
9 123 008	333
9 123 008	336
9 123 008	340
9 123 008	344
9 123 008	348
9 123 008	373
9 123 008	376
9 123 008	380
9 123 008	384
9 123 008	388
9 123 008	392
9 123 008	396

Артикул	стр.
9 123 008	400
9 123 008	405
9 123 008	408
9 123 008	412
9 123 008	416
9 123 008	420
9 123 009	301
9 123 009	304
9 123 009	308
9 123 009	312
9 123 009	316
9 123 009	320
9 123 009	324
9 123 009	328
9 123 009	333
9 123 009	336
9 123 009	340
9 123 009	344
9 123 009	348
9 123 010	301
9 123 010	304
9 123 010	308
9 123 010	312
9 123 010	316
9 123 010	320
9 123 010	324
9 123 010	328
9 123 010	333
9 123 010	336
9 123 010	340
9 123 010	344
9 123 010	348
9 123 010	373
9 123 010	376
9 123 010	380
9 123 010	384
9 123 010	388
9 123 010	392
9 123 010	396
9 123 010	400
9 123 010	405
9 123 010	408
9 123 010	412
9 123 010	416
9 123 010	420
9 123 010	445
9 123 010	447
9 123 010	451

Артикул	стр.
9 123 010	456
9 123 010	460
9 123 010	464
9 123 010	468
9 123 010	472
9 123 010	477
9 123 010	480
9 123 010	484
9 123 010	488
9 123 010	492
9 123 011	301
9 123 011	304
9 123 011	308
9 123 011	312
9 123 011	316
9 123 011	320
9 123 011	324
9 123 011	328
9 123 011	333
9 123 011	336
9 123 011	340
9 123 011	344
9 123 011	348
9 123 011	373
9 123 011	376
9 123 011	380
9 123 011	384
9 123 011	388
9 123 011	392
9 123 011	396
9 123 011	400
9 123 011	405
9 123 011	408
9 123 011	412
9 123 011	416
9 123 011	420
9 123 011	445
9 123 011	447
9 123 011	451
9 123 011	456
9 123 011	460
9 123 011	464
9 123 011	468
9 123 011	472
9 123 011	477
9 123 011	480
9 123 011	484
9 123 011	488

Артикул	стр.
9 123 011	492
9 123 078	320
9 123 078	332
9 123 078	392
9 123 078	404
9 123 078	464
9 123 078	476
9 123 080	301
9 123 080	303
9 123 080	307
9 123 080	312
9 123 080	315
9 123 080	320
9 123 080	324
9 123 080	327
9 123 080	332
9 123 080	335
9 123 080	339
9 123 080	343
9 123 080	347
9 123 080	373
9 123 080	375
9 123 080	379
9 123 080	384
9 123 080	387
9 123 080	392
9 123 080	396
9 123 080	399
9 123 080	404
9 123 080	407
9 123 080	411
9 123 080	415
9 123 080	419
9 123 080	445
9 123 080	447
9 123 080	451
9 123 080	456
9 123 080	459
9 123 080	464
9 123 080	468
9 123 080	471
9 123 080	476
9 123 080	479
9 123 080	483
9 123 080	487
9 123 080	491
9 123 083	305
9 123 084	377

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 123 086	309
9 123 087	381
9 123 089	313
9 123 089	317
9 123 090	385
9 123 090	389
9 123 092	321
9 123 092	325
9 123 093	393
9 123 093	397
9 123 101	357
9 123 102	357
9 123 103	357
9 123 110	357
9 123 111	357
9 123 112	357
9 123 119	429
9 123 120	429
9 123 121	429
9 123 128	429
9 123 129	429
9 123 130	429
9 123 342	852
9 123 524	1304
9 123 525	1304
9 123 527	1304
9 127 000	312
9 127 000	316
9 127 000	320
9 127 000	324
9 127 000	328
9 127 000	333
9 127 000	336
9 127 000	340
9 127 000	348
9 127 000	385
9 127 000	388
9 127 000	393
9 127 000	397
9 127 000	400
9 127 000	405
9 127 000	408
9 127 000	412
9 127 000	420
9 127 000	457
9 127 000	460
9 127 000	465
9 127 000	469
9 127 000	472
9 127 000	477
9 127 000	480
9 127 000	484
9 127 000	492
9 127 011	312
9 127 011	316
9 127 011	320
9 127 011	324
9 127 011	328
9 127 011	333
9 127 011	336
9 127 011	340
9 127 011	348
9 127 011	385
9 127 011	388
9 127 011	393
9 127 011	397
9 127 011	400
9 127 011	405
9 127 011	408
9 127 011	412
9 127 011	420
9 127 011	457
9 127 011	460
9 127 011	465
9 127 011	469
9 127 011	472
9 127 011	477
9 127 011	480
9 127 011	484
9 127 011	492
9 127 211	1336
9 127 212	1336
9 128 172	1317
9 129 577	1096
9 131 055	1076
9 131 831	1099
9 131 832	1099
9 131 834	1099
9 131 836	1099
9 132 354	900
9 132 356	900
9 132 359	900
9 132 365	898
9 132 367	898
9 132 371	898
9 132 376	899
9 132 376	901
9 132 377	899
9 132 377	901
9 132 378	899
9 132 378	901
9 132 379	899
9 132 379	901
9 132 380	899
9 132 380	901
9 132 381	899
9 132 381	901
9 132 382	899
9 132 382	901
9 132 384	899
9 132 384	901
9 132 385	899
9 132 385	901
9 132 386	899
9 132 386	901
9 132 637	357
9 132 638	429
9 132 689	357
9 132 690	429
9 133 534	130
9 133 534	132
9 133 536	118
9 133 536	120
9 133 536	122
9 133 536	126
9 133 612	1094
9 133 641	1094
9 133 642	1096
9 133 874	62
9 133 874	211
9 133 875	62
9 133 875	211
9 134 232	908
9 134 233	908
9 134 235	908
9 134 236	908
9 134 311	1110
9 134 769	852
9 134 975	356
9 134 976	356
9 134 977	356
9 134 979	356
9 134 980	356
9 134 988	137
9 134 992	356
9 134 993	356
9 134 994	356
9 134 995	356
9 135 004	1006
9 135 013	428
9 135 014	428
9 135 015	428
9 135 016	428
9 135 017	428
9 135 019	428
9 135 020	428
9 135 031	428
9 135 032	428
9 135 140	118
9 135 140	124
9 135 140	128
9 135 141	120
9 135 141	122
9 135 408	363
9 135 408	435
9 135 408	507
9 135 998	942
9 136 000	942
9 136 002	942
9 136 004	942
9 136 006	942
9 136 008	942
9 136 009	944
9 136 011	944
9 136 013	944
9 136 015	944
9 136 017	944
9 136 019	944
9 136 105	1111
9 136 106	1111
9 136 109	1166
9 138 053	1098
9 138 054	1098
9 139 148	360
9 139 149	360
9 139 152	360
9 139 153	360
9 139 154	360
9 139 155	360
9 139 157	504
9 139 158	504
9 139 159	504
9 139 160	504
9 139 172	360
9 139 173	360
9 139 174	360
9 139 176	360
9 139 177	360
9 139 181	504
9 139 182	504
9 139 183	504
9 139 184	504
9 139 185	504
9 139 186	504
9 139 187	504
9 139 189	432
9 139 190	432
9 139 191	432
9 139 192	432
9 139 193	432
9 139 194	432
9 139 195	432
9 139 196	432
9 139 197	432
9 139 198	432
9 139 199	432
9 140 121	448
9 140 122	452
9 140 123	457
9 140 123	461
9 140 124	465
9 140 124	469
9 140 129	1336
9 140 438	1074
9 141 888	520
9 143 435	788
9 143 503	788
9 143 504	788
9 143 505	788
9 143 509	788
9 143 510	788
9 144 830	928
9 144 830	930
9 144 830	932
9 144 830	934
9 144 830	936
9 144 830	947
9 144 841	928
9 144 841	930
9 144 841	932

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 144 841	934	9 149 265	415	9 149 276	379	9 149 287	391	9 149 292	403
9 144 841	936	9 149 265	419	9 149 276	387	9 149 287	395	9 149 292	407
9 144 841	947	9 149 266	375	9 149 276	395	9 149 287	399	9 149 292	411
9 144 901	1095	9 149 266	383	9 149 276	403	9 149 287	403	9 149 292	419
9 144 902	1097	9 149 266	391	9 149 276	411	9 149 287	407	9 149 294	375
9 145 851	1111	9 149 266	399	9 149 277	379	9 149 287	411	9 149 294	415
9 146 514	226	9 149 266	407	9 149 277	387	9 149 287	419	9 149 294	419
9 148 180	978	9 149 266	415	9 149 277	395	9 149 288	383	9 149 295	375
9 148 201	978	9 149 266	419	9 149 277	403	9 149 288	387	9 149 295	415
9 148 202	978	9 149 268	375	9 149 277	411	9 149 288	391	9 149 295	419
9 148 203	978	9 149 268	383	9 149 278	379	9 149 288	395	9 149 297	375
9 148 204	978	9 149 268	391	9 149 278	387	9 149 288	399	9 149 297	415
9 148 205	978	9 149 268	399	9 149 278	395	9 149 288	403	9 149 297	419
9 148 206	978	9 149 268	407	9 149 278	403	9 149 288	407	9 149 299	375
9 148 562	978	9 149 268	415	9 149 278	411	9 149 288	411	9 149 299	415
9 149 261	375	9 149 268	419	9 149 279	375	9 149 288	419	9 149 299	419
9 149 261	383	9 149 269	375	9 149 279	415	9 149 289	383	9 149 300	375
9 149 261	391	9 149 269	383	9 149 279	419	9 149 289	387	9 149 300	415
9 149 261	399	9 149 269	391	9 149 280	379	9 149 289	391	9 149 302	375
9 149 261	407	9 149 269	399	9 149 281	383	9 149 289	395	9 149 302	415
9 149 261	415	9 149 269	407	9 149 281	387	9 149 289	399	9 149 304	375
9 149 261	419	9 149 269	415	9 149 281	419	9 149 289	403	9 149 304	415
9 149 262	375	9 149 269	419	9 149 282	391	9 149 289	407	9 149 306	375
9 149 262	383	9 149 270	379	9 149 282	395	9 149 289	411	9 149 306	415
9 149 262	391	9 149 270	387	9 149 283	399	9 149 289	419	9 149 307	379
9 149 262	399	9 149 270	395	9 149 283	403	9 149 290	383	9 149 308	379
9 149 262	407	9 149 270	403	9 149 284	407	9 149 290	387	9 149 309	379
9 149 262	415	9 149 270	411	9 149 284	411	9 149 290	391	9 149 310	379
9 149 262	419	9 149 272	379	9 149 285	383	9 149 290	395	9 149 311	379
9 149 263	375	9 149 272	387	9 149 285	387	9 149 290	399	9 149 312	379
9 149 263	383	9 149 272	395	9 149 285	391	9 149 290	403	9 149 313	379
9 149 263	391	9 149 272	403	9 149 285	395	9 149 290	407	9 149 314	379
9 149 263	399	9 149 272	411	9 149 285	399	9 149 290	411	9 149 315	383
9 149 263	407	9 149 273	379	9 149 285	403	9 149 290	419	9 149 316	383
9 149 263	415	9 149 273	387	9 149 285	407	9 149 291	383	9 149 317	383
9 149 263	419	9 149 273	395	9 149 285	411	9 149 291	387	9 149 317	419
9 149 264	375	9 149 273	403	9 149 285	419	9 149 291	391	9 149 318	383
9 149 264	383	9 149 273	411	9 149 286	383	9 149 291	395	9 149 318	419
9 149 264	391	9 149 274	379	9 149 286	387	9 149 291	399	9 149 319	383
9 149 264	399	9 149 274	387	9 149 286	391	9 149 291	403	9 149 319	419
9 149 264	407	9 149 274	395	9 149 286	395	9 149 291	407	9 149 320	383
9 149 264	415	9 149 274	403	9 149 286	399	9 149 291	411	9 149 320	419
9 149 264	419	9 149 274	411	9 149 286	403	9 149 291	419	9 149 321	383
9 149 265	375	9 149 275	379	9 149 286	407	9 149 292	383	9 149 321	419
9 149 265	383	9 149 275	387	9 149 286	411	9 149 292	387	9 149 322	383
9 149 265	391	9 149 275	395	9 149 286	419	9 149 292	391	9 149 322	419
9 149 265	399	9 149 275	403	9 149 287	383	9 149 292	395	9 149 323	383
9 149 265	407	9 149 275	411	9 149 287	387	9 149 292	399	9 149 324	383

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 149 325	383	9 149 375	395	9 149 428	407	9 150 489	447	9 150 497	467
9 149 326	383	9 149 376	395	9 149 429	407	9 150 489	455	9 150 497	475
9 149 327	383	9 149 377	395	9 149 430	411	9 150 489	463	9 150 497	483
9 149 328	383	9 149 378	395	9 149 431	411	9 150 489	471	9 150 498	451
9 149 329	383	9 149 379	395	9 149 432	411	9 150 489	479	9 150 498	459
9 149 330	383	9 149 380	395	9 149 433	411	9 150 489	487	9 150 498	467
9 149 331	383	9 149 381	395	9 149 434	411	9 150 489	491	9 150 498	475
9 149 332	383	9 149 382	395	9 149 435	411	9 150 490	447	9 150 498	483
9 149 333	383	9 149 383	395	9 149 436	411	9 150 490	455	9 150 499	451
9 149 334	383	9 149 384	395	9 149 437	411	9 150 490	463	9 150 499	459
9 149 335	383	9 149 386	395	9 150 069	373	9 150 490	471	9 150 499	467
9 149 336	387	9 149 387	395	9 150 398	311	9 150 490	479	9 150 499	475
9 149 337	387	9 149 388	395	9 150 398	347	9 150 490	487	9 150 499	483
9 149 338	387	9 149 389	399	9 150 484	447	9 150 490	491	9 150 500	445
9 149 339	387	9 149 390	399	9 150 484	455	9 150 491	447	9 150 501	447
9 149 340	387	9 149 391	399	9 150 484	463	9 150 491	455	9 150 501	487
9 149 341	387	9 149 392	399	9 150 484	471	9 150 491	463	9 150 501	491
9 149 343	387	9 149 393	399	9 150 484	479	9 150 491	471	9 150 502	451
9 149 344	387	9 149 394	399	9 150 484	487	9 150 491	479	9 150 503	455
9 149 345	391	9 149 395	399	9 150 484	491	9 150 491	487	9 150 503	459
9 149 346	391	9 149 396	399	9 150 485	447	9 150 491	491	9 150 503	491
9 149 347	391	9 149 397	403	9 150 485	455	9 150 492	451	9 150 505	463
9 149 348	391	9 149 398	403	9 150 485	463	9 150 492	459	9 150 505	467
9 149 349	391	9 149 399	403	9 150 485	471	9 150 492	467	9 150 506	471
9 149 350	391	9 149 400	403	9 150 485	479	9 150 492	475	9 150 506	475
9 149 351	391	9 149 401	403	9 150 485	487	9 150 492	483	9 150 507	479
9 149 352	391	9 149 402	403	9 150 485	491	9 150 493	451	9 150 507	483
9 149 353	391	9 149 403	403	9 150 486	447	9 150 493	459	9 150 512	455
9 149 354	391	9 149 405	403	9 150 486	455	9 150 493	467	9 150 512	459
9 149 355	391	9 149 406	403	9 150 486	463	9 150 493	475	9 150 512	463
9 149 356	391	9 149 407	403	9 150 486	471	9 150 493	483	9 150 512	467
9 149 357	391	9 149 408	403	9 150 486	479	9 150 494	451	9 150 512	471
9 149 358	391	9 149 410	403	9 150 486	487	9 150 494	459	9 150 512	475
9 149 359	391	9 149 411	403	9 150 486	491	9 150 494	467	9 150 512	479
9 149 360	391	9 149 412	403	9 150 487	447	9 150 494	475	9 150 512	483
9 149 361	391	9 149 413	403	9 150 487	455	9 150 494	483	9 150 512	491
9 149 362	391	9 149 414	403	9 150 487	463	9 150 495	451	9 150 513	455
9 149 363	391	9 149 415	403	9 150 487	471	9 150 495	459	9 150 513	459
9 149 364	391	9 149 416	403	9 150 487	479	9 150 495	467	9 150 513	463
9 149 365	391	9 149 417	403	9 150 487	487	9 150 495	475	9 150 513	467
9 149 366	395	9 149 418	403	9 150 487	491	9 150 495	483	9 150 513	471
9 149 367	395	9 149 420	403	9 150 488	447	9 150 496	451	9 150 513	475
9 149 368	395	9 149 421	407	9 150 488	455	9 150 496	459	9 150 513	479
9 149 369	395	9 149 422	407	9 150 488	463	9 150 496	467	9 150 513	483
9 149 370	395	9 149 423	407	9 150 488	471	9 150 496	475	9 150 513	491
9 149 371	395	9 149 424	407	9 150 488	479	9 150 496	483	9 150 514	455
9 149 372	395	9 149 425	407	9 150 488	487	9 150 497	451	9 150 514	459
9 149 373	395	9 149 426	407	9 150 488	491	9 150 497	459	9 150 514	463

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 150 514	467
9 150 514	471
9 150 514	475
9 150 514	479
9 150 514	483
9 150 514	491
9 150 515	455
9 150 515	459
9 150 515	463
9 150 515	467
9 150 515	471
9 150 515	475
9 150 515	479
9 150 515	483
9 150 515	491
9 150 516	455
9 150 516	459
9 150 516	463
9 150 516	467
9 150 516	471
9 150 516	475
9 150 516	479
9 150 516	483
9 150 516	491
9 150 517	455
9 150 517	459
9 150 517	463
9 150 517	467
9 150 517	471
9 150 517	475
9 150 517	479
9 150 517	483
9 150 517	491
9 150 518	455
9 150 518	459
9 150 518	463
9 150 518	467
9 150 518	471
9 150 518	475
9 150 518	479
9 150 518	483
9 150 518	491
9 150 519	455
9 150 519	459
9 150 519	463
9 150 519	467
9 150 519	471
9 150 519	475
9 150 519	479
9 150 519	483
9 150 519	491
9 150 521	447
9 150 521	487
9 150 521	491
9 150 522	447
9 150 522	487
9 150 522	491
9 150 523	447
9 150 523	487
9 150 523	491
9 150 524	447
9 150 524	487
9 150 524	491
9 150 525	447
9 150 525	487
9 150 526	447
9 150 526	487
9 150 527	447
9 150 527	487
9 150 528	447
9 150 528	487
9 150 529	451
9 150 530	451
9 150 531	451
9 150 532	451
9 150 533	451
9 150 534	451
9 150 535	451
9 150 536	451
9 150 537	455
9 150 538	455
9 150 539	455
9 150 539	491
9 150 540	455
9 150 540	491
9 150 542	455
9 150 542	491
9 150 543	455
9 150 543	491
9 150 544	455
9 150 544	491
9 150 545	455
9 150 545	491
9 150 546	455
9 150 547	455
9 150 548	455
9 150 549	455
9 150 550	455
9 150 551	455
9 150 552	455
9 150 553	455
9 150 554	455
9 150 555	455
9 150 556	455
9 150 557	455
9 150 558	455
9 150 559	459
9 150 560	459
9 150 562	459
9 150 563	459
9 150 564	459
9 150 565	459
9 150 566	459
9 150 567	459
9 150 568	463
9 150 569	463
9 150 570	463
9 150 571	463
9 150 572	463
9 150 573	463
9 150 574	463
9 150 575	463
9 150 576	463
9 150 577	463
9 150 578	463
9 150 579	463
9 150 580	463
9 150 581	463
9 150 582	463
9 150 583	463
9 150 613	303
9 150 613	311
9 150 613	319
9 150 613	327
9 150 613	335
9 150 613	343
9 150 613	347
9 150 614	303
9 150 614	311
9 150 614	319
9 150 614	327
9 150 614	335
9 150 614	343
9 150 614	347
9 150 615	303
9 150 615	311
9 150 615	319
9 150 615	327
9 150 615	335
9 150 615	343
9 150 615	347
9 150 616	303
9 150 616	311
9 150 616	319
9 150 616	327
9 150 616	335
9 150 616	343
9 150 616	347
9 150 618	303
9 150 618	311
9 150 618	319
9 150 618	327
9 150 618	335
9 150 618	343
9 150 618	347
9 150 619	303
9 150 619	311
9 150 619	319
9 150 619	327
9 150 619	335
9 150 619	343
9 150 619	347
9 150 620	303
9 150 620	311
9 150 620	319
9 150 620	327
9 150 620	335
9 150 620	343
9 150 620	347
9 150 621	303
9 150 621	311
9 150 621	319
9 150 621	327
9 150 621	335
9 150 621	343
9 150 621	347
9 150 622	307
9 150 622	315
9 150 622	323
9 150 622	331
9 150 622	339
9 150 623	307
9 150 623	315
9 150 623	323
9 150 623	331
9 150 623	339
9 150 624	307
9 150 624	315
9 150 624	323
9 150 624	331
9 150 624	339
9 150 625	307
9 150 625	315
9 150 625	323
9 150 625	331
9 150 625	339
9 150 626	307
9 150 626	315
9 150 626	323
9 150 626	331
9 150 626	339
9 150 627	307
9 150 627	315
9 150 627	323
9 150 627	331
9 150 627	339
9 150 628	307
9 150 628	315
9 150 628	323
9 150 628	331
9 150 628	339
9 150 629	307
9 150 629	315
9 150 629	323
9 150 629	331
9 150 629	339
9 150 630	301
9 150 641	303
9 150 641	343
9 150 641	347
9 150 642	307
9 150 643	311
9 150 643	315
9 150 643	347
9 150 644	319
9 150 644	323
9 150 645	327
9 150 645	331
9 150 646	335
9 150 646	339

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 150 647	311	9 150 653	323	9 150 679	303	9 150 725	319	9 150 846	467
9 150 647	315	9 150 653	327	9 150 679	343	9 150 726	319	9 150 847	467
9 150 647	319	9 150 653	331	9 150 679	347	9 150 727	319	9 150 848	467
9 150 647	323	9 150 653	335	9 150 680	303	9 150 728	319	9 150 849	467
9 150 647	327	9 150 653	339	9 150 680	343	9 150 729	319	9 150 850	467
9 150 647	331	9 150 653	347	9 150 680	347	9 150 730	319	9 150 851	467
9 150 647	335	9 150 654	311	9 150 681	303	9 150 731	319	9 150 852	467
9 150 647	339	9 150 654	315	9 150 681	343	9 150 732	319	9 150 853	467
9 150 647	347	9 150 654	319	9 150 681	347	9 150 733	319	9 150 854	467
9 150 648	311	9 150 654	323	9 150 682	303	9 150 734	319	9 150 855	475
9 150 648	315	9 150 654	327	9 150 682	343	9 150 735	319	9 150 856	475
9 150 648	319	9 150 654	331	9 150 683	303	9 150 736	319	9 150 857	475
9 150 648	323	9 150 654	335	9 150 683	343	9 150 737	319	9 150 858	475
9 150 648	327	9 150 654	339	9 150 684	303	9 150 738	319	9 150 859	475
9 150 648	331	9 150 654	347	9 150 684	343	9 150 739	319	9 150 860	475
9 150 648	335	9 150 656	311	9 150 685	303	9 150 740	327	9 150 861	475
9 150 648	339	9 150 656	315	9 150 685	343	9 150 741	327	9 150 862	475
9 150 648	347	9 150 656	319	9 150 686	311	9 150 742	327	9 150 863	475
9 150 649	311	9 150 656	323	9 150 687	311	9 150 743	327	9 150 864	475
9 150 649	315	9 150 656	327	9 150 688	311	9 150 744	327	9 150 865	475
9 150 649	319	9 150 656	331	9 150 688	347	9 150 745	327	9 150 866	475
9 150 649	323	9 150 656	335	9 150 702	311	9 150 746	327	9 150 867	475
9 150 649	327	9 150 656	339	9 150 702	347	9 150 747	327	9 150 868	475
9 150 649	331	9 150 656	347	9 150 703	311	9 150 748	335	9 150 869	475
9 150 649	335	9 150 657	463	9 150 703	347	9 150 749	335	9 150 870	475
9 150 649	339	9 150 658	463	9 150 704	311	9 150 750	335	9 150 871	475
9 150 649	347	9 150 659	463	9 150 704	347	9 150 751	335	9 150 872	475
9 150 650	311	9 150 660	463	9 150 705	311	9 150 752	335	9 150 873	475
9 150 650	315	9 150 661	463	9 150 705	347	9 150 753	335	9 150 874	475
9 150 650	319	9 150 662	471	9 150 706	311	9 150 754	335	9 150 875	475
9 150 650	323	9 150 663	471	9 150 707	311	9 150 755	335	9 150 876	483
9 150 650	327	9 150 664	471	9 150 708	311	9 150 782	323	9 150 877	483
9 150 650	331	9 150 665	471	9 150 709	311	9 150 783	323	9 150 878	483
9 150 650	335	9 150 666	471	9 150 710	311	9 150 784	323	9 150 879	483
9 150 650	339	9 150 667	471	9 150 711	311	9 150 785	323	9 150 880	483
9 150 650	347	9 150 668	471	9 150 712	311	9 150 786	323	9 150 881	483
9 150 652	311	9 150 669	471	9 150 713	311	9 150 824	467	9 150 882	483
9 150 652	315	9 150 670	479	9 150 714	311	9 150 825	467	9 150 883	483
9 150 652	319	9 150 671	479	9 150 715	311	9 150 826	467	9 150 922	307
9 150 652	323	9 150 672	479	9 150 716	311	9 150 827	467	9 150 924	307
9 150 652	327	9 150 673	479	9 150 717	311	9 150 828	467	9 150 925	307
9 150 652	331	9 150 674	479	9 150 718	311	9 150 829	467	9 150 927	307
9 150 652	335	9 150 675	479	9 150 719	319	9 150 830	467	9 150 928	307
9 150 652	339	9 150 676	479	9 150 720	319	9 150 841	467	9 150 930	307
9 150 652	347	9 150 677	479	9 150 721	319	9 150 842	467	9 150 931	307
9 150 653	311	9 150 678	303	9 150 722	319	9 150 843	467	9 150 932	307
9 150 653	315	9 150 678	343	9 150 723	319	9 150 844	467	9 150 933	315
9 150 653	319	9 150 678	347	9 150 724	319	9 150 845	467	9 150 934	315

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 150 935	315
9 150 936	315
9 150 937	315
9 150 938	315
9 150 939	315
9 150 940	315
9 150 941	323
9 150 942	323
9 150 943	323
9 150 944	323
9 150 945	323
9 150 946	323
9 150 947	323
9 150 948	323
9 150 949	323
9 150 950	323
9 150 951	323
9 150 952	323
9 150 953	323
9 150 954	323
9 150 955	323
9 150 956	323
9 150 957	331
9 150 958	331
9 150 959	331
9 150 960	331
9 150 961	331
9 150 962	331
9 150 963	331
9 150 964	331
9 150 965	331
9 150 966	331
9 150 967	331
9 150 968	331
9 150 969	331
9 150 970	331
9 150 981	331
9 150 982	331
9 150 983	331
9 150 984	331
9 150 985	331
9 150 986	331
9 150 987	331
9 150 988	339
9 150 989	339
9 150 990	339
9 150 991	339
9 150 992	339

Артикул	стр.
9 150 993	339
9 150 994	339
9 150 995	339
9 153 385	439
9 153 385	707
9 153 387	367
9 153 387	637
9 153 388	367
9 153 388	439
9 153 388	637
9 153 388	707
9 154 933	1002
9 155 233	208
9 155 234	208
9 155 235	208
9 155 241	172
9 155 242	172
9 155 243	172
9 155 280	922
9 155 280	924
9 155 280	926
9 155 280	948
9 155 281	922
9 155 281	924
9 155 281	926
9 155 281	948
9 155 574	978
9 155 575	978
9 156 335	909
9 156 336	909
9 156 337	909
9 156 338	1136
9 156 338	1154
9 158 850	780
9 158 951	780
9 158 954	780
9 158 955	780
9 158 956	780
9 158 957	780
9 158 958	780
9 158 959	780
9 158 960	780
9 158 961	780
9 158 962	780
9 158 963	780
9 158 966	780
9 158 967	780
9 158 968	780

Артикул	стр.
9 158 969	780
9 158 970	780
9 158 971	780
9 158 973	780
9 158 975	780
9 162 018	1319
9 162 438	1010
9 162 438	1338
9 169 547	1002
9 169 548	997
9 169 548	999
9 169 637	1067
9 169 637	1071
9 169 638	1067
9 169 640	1071
9 169 651	1066
9 169 651	1070
9 169 652	1066
9 169 652	1070
9 169 653	1074
9 169 654	1066
9 169 655	1070
9 169 656	1075
9 179 793	501
9 180 604	1299
9 181 648	1240
9 181 696	994
9 181 742	993
9 181 742	996
9 181 742	998
9 181 742	1001
9 181 742	1004
9 181 744	993
9 181 744	998
9 181 744	1001
9 181 744	1005
9 182 225	360
9 182 225	504
9 182 227	432
9 182 256	362
9 182 257	362
9 182 258	362
9 182 261	434
9 182 262	434
9 182 263	434
9 182 266	506
9 182 267	506
9 182 268	506

Артикул	стр.
9 182 572	1042
9 182 573	1044
9 182 574	1044
9 182 589	1042
9 182 593	1045
9 182 706	313
9 182 706	317
9 182 706	321
9 182 706	325
9 182 712	457
9 182 712	461
9 182 712	465
9 182 712	469
9 182 714	385
9 182 714	389
9 182 714	393
9 182 714	397
9 183 159	501
9 183 282	356
9 183 283	356
9 183 284	356
9 183 285	356
9 183 287	356
9 183 288	356
9 183 289	356
9 183 293	428
9 183 295	428
9 183 320	500
9 183 323	500
9 183 326	500
9 183 327	500
9 183 328	500
9 183 329	500
9 183 330	500
9 183 332	500
9 183 333	500
9 183 334	500
9 183 335	500
9 183 533	993
9 183 533	996
9 183 533	1001
9 183 533	1005
9 183 613	993
9 183 613	996
9 183 613	998
9 183 613	1001
9 183 613	1004
9 183 615	993

Артикул	стр.
9 183 615	996
9 183 615	998
9 183 615	1001
9 183 615	1004
9 183 616	993
9 183 616	996
9 183 616	998
9 183 616	1001
9 183 616	1004
9 183 617	993
9 183 617	996
9 183 617	998
9 183 617	1001
9 183 617	1004
9 184 508	501
9 184 509	501
9 184 551	501
9 184 552	501
9 184 553	501
9 184 554	501
9 184 566	1136
9 184 595	1137
9 184 615	1046
9 184 615	1076
9 184 626	1137
9 184 703	1137
9 185 664	1005
9 186 075	1047
9 186 075	1077
9 186 075	1339
9 189 409	361
9 189 409	505
9 189 410	361
9 189 410	505
9 189 775	1238
9 190 540	358
9 190 540	430
9 190 540	502
9 190 571	358
9 190 571	430
9 190 571	502
9 190 572	358
9 190 572	430
9 190 572	502
9 190 925	1077
9 190 925	1339
9 191 157	1007
9 192 182	319

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 192 182	323	9 192 208	397	9 194 393	576	9 194 396	613	9 194 400	599
9 192 183	463	9 192 208	448	9 194 393	579	9 194 396	615	9 194 400	603
9 192 183	467	9 192 208	457	9 194 393	583	9 194 396	617	9 194 400	608
9 192 184	391	9 192 208	461	9 194 393	588	9 194 397	576	9 194 400	611
9 192 184	395	9 192 208	465	9 194 393	591	9 194 397	579	9 194 400	613
9 192 189	311	9 192 208	469	9 194 393	599	9 194 397	583	9 194 400	615
9 192 189	315	9 193 053	993	9 194 393	603	9 194 397	588	9 194 400	617
9 192 190	455	9 193 053	996	9 194 393	608	9 194 397	591	9 194 401	576
9 192 190	459	9 193 053	998	9 194 393	611	9 194 397	595	9 194 401	579
9 192 191	383	9 193 053	1001	9 194 393	613	9 194 397	599	9 194 401	583
9 192 191	387	9 193 053	1004	9 194 393	615	9 194 397	603	9 194 401	588
9 192 194	307	9 193 574	1225	9 194 393	617	9 194 397	608	9 194 401	591
9 192 195	451	9 194 390	576	9 194 394	576	9 194 397	611	9 194 401	595
9 192 196	379	9 194 390	579	9 194 394	579	9 194 397	613	9 194 401	599
9 192 200	303	9 194 390	583	9 194 394	583	9 194 397	615	9 194 401	603
9 192 200	343	9 194 390	588	9 194 394	588	9 194 397	617	9 194 401	608
9 192 201	447	9 194 390	591	9 194 394	591	9 194 398	576	9 194 401	611
9 192 201	487	9 194 390	599	9 194 394	595	9 194 398	579	9 194 401	613
9 192 202	375	9 194 390	603	9 194 394	599	9 194 398	583	9 194 401	615
9 192 202	415	9 194 390	608	9 194 394	603	9 194 398	588	9 194 401	617
9 192 204	305	9 194 390	611	9 194 394	608	9 194 398	591	9 194 404	646
9 192 204	309	9 194 390	613	9 194 394	611	9 194 398	595	9 194 404	649
9 192 204	313	9 194 390	615	9 194 394	613	9 194 398	599	9 194 404	653
9 192 204	317	9 194 390	617	9 194 394	615	9 194 398	603	9 194 404	658
9 192 204	321	9 194 391	576	9 194 394	617	9 194 398	608	9 194 404	661
9 192 204	325	9 194 391	579	9 194 395	576	9 194 398	611	9 194 404	669
9 192 205	448	9 194 391	583	9 194 395	579	9 194 398	613	9 194 404	673
9 192 205	457	9 194 391	588	9 194 395	583	9 194 398	615	9 194 404	678
9 192 205	461	9 194 391	591	9 194 395	588	9 194 398	617	9 194 404	681
9 192 205	465	9 194 391	599	9 194 395	591	9 194 399	576	9 194 404	683
9 192 205	469	9 194 391	603	9 194 395	595	9 194 399	579	9 194 404	685
9 192 206	377	9 194 391	608	9 194 395	599	9 194 399	583	9 194 404	687
9 192 206	381	9 194 391	611	9 194 395	603	9 194 399	588	9 194 405	646
9 192 206	385	9 194 391	613	9 194 395	608	9 194 399	591	9 194 405	649
9 192 206	389	9 194 391	615	9 194 395	611	9 194 399	595	9 194 405	653
9 192 206	393	9 194 391	617	9 194 395	613	9 194 399	599	9 194 405	658
9 192 206	397	9 194 392	576	9 194 395	615	9 194 399	603	9 194 405	661
9 192 208	305	9 194 392	579	9 194 395	617	9 194 399	608	9 194 405	669
9 192 208	309	9 194 392	583	9 194 396	576	9 194 399	611	9 194 405	673
9 192 208	313	9 194 392	588	9 194 396	579	9 194 399	613	9 194 405	678
9 192 208	317	9 194 392	591	9 194 396	583	9 194 399	615	9 194 405	681
9 192 208	321	9 194 392	599	9 194 396	588	9 194 399	617	9 194 405	683
9 192 208	325	9 194 392	603	9 194 396	591	9 194 400	576	9 194 405	685
9 192 208	377	9 194 392	608	9 194 396	595	9 194 400	579	9 194 405	687
9 192 208	381	9 194 392	611	9 194 396	599	9 194 400	583	9 194 406	646
9 192 208	385	9 194 392	613	9 194 396	603	9 194 400	588	9 194 406	649
9 192 208	389	9 194 392	615	9 194 396	608	9 194 400	591	9 194 406	653
9 192 208	393	9 194 392	617	9 194 396	611	9 194 400	595	9 194 406	658

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 194 406	661
9 194 406	669
9 194 406	673
9 194 406	678
9 194 406	681
9 194 406	683
9 194 406	685
9 194 406	687
9 194 407	646
9 194 407	649
9 194 407	653
9 194 407	658
9 194 407	661
9 194 407	669
9 194 407	673
9 194 407	678
9 194 407	681
9 194 407	683
9 194 407	685
9 194 407	687
9 194 408	646
9 194 408	649
9 194 408	653
9 194 408	658
9 194 408	661
9 194 408	665
9 194 408	669
9 194 408	673
9 194 408	678
9 194 408	681
9 194 408	683
9 194 408	685
9 194 408	687
9 194 409	646
9 194 409	649
9 194 409	653
9 194 409	658
9 194 409	661
9 194 409	665
9 194 409	669
9 194 409	673
9 194 409	678
9 194 409	681
9 194 409	683
9 194 409	685
9 194 409	687
9 194 410	646
9 194 410	649

Артикул	стр.
9 194 410	653
9 194 410	658
9 194 410	661
9 194 410	665
9 194 410	669
9 194 410	673
9 194 410	678
9 194 410	681
9 194 410	683
9 194 410	685
9 194 410	687
9 194 411	646
9 194 411	649
9 194 411	653
9 194 411	658
9 194 411	661
9 194 411	665
9 194 411	669
9 194 411	673
9 194 411	678
9 194 411	681
9 194 411	683
9 194 411	685
9 194 411	687
9 194 412	646
9 194 412	649
9 194 412	653
9 194 412	658
9 194 412	661
9 194 412	665
9 194 412	669
9 194 412	673
9 194 412	678
9 194 412	681
9 194 412	683
9 194 412	685
9 194 412	687
9 194 413	646
9 194 413	649
9 194 413	653
9 194 413	658
9 194 413	661
9 194 413	665
9 194 413	669
9 194 413	673
9 194 413	678
9 194 413	681
9 194 413	683

Артикул	стр.
9 194 413	685
9 194 413	687
9 194 414	646
9 194 414	649
9 194 414	653
9 194 414	658
9 194 414	661
9 194 414	665
9 194 414	669
9 194 414	673
9 194 414	678
9 194 414	681
9 194 414	683
9 194 414	685
9 194 414	687
9 194 415	646
9 194 415	649
9 194 415	653
9 194 415	658
9 194 415	661
9 194 415	665
9 194 415	669
9 194 415	673
9 194 415	678
9 194 415	681
9 194 415	683
9 194 415	685
9 194 415	687
9 194 418	716
9 194 418	719
9 194 418	723
9 194 418	728
9 194 418	731
9 194 418	739
9 194 418	743
9 194 418	748
9 194 418	751
9 194 418	753
9 194 418	755
9 194 418	757
9 194 419	716
9 194 419	719
9 194 419	723
9 194 419	728
9 194 419	731
9 194 419	739
9 194 419	743
9 194 419	748

Артикул	стр.
9 194 419	751
9 194 419	753
9 194 419	755
9 194 419	757
9 194 420	716
9 194 420	719
9 194 420	723
9 194 420	728
9 194 420	731
9 194 420	739
9 194 420	743
9 194 420	748
9 194 420	751
9 194 420	753
9 194 420	755
9 194 420	757
9 194 421	716
9 194 421	719
9 194 421	723
9 194 421	728
9 194 421	731
9 194 421	739
9 194 421	743
9 194 421	748
9 194 421	751
9 194 421	753
9 194 421	755
9 194 421	757
9 194 422	716
9 194 422	719
9 194 422	723
9 194 422	728
9 194 422	731
9 194 422	735
9 194 422	739
9 194 422	743
9 194 422	748
9 194 422	751
9 194 422	753
9 194 422	755
9 194 422	757
9 194 423	716
9 194 423	719
9 194 423	723
9 194 423	728
9 194 423	731
9 194 423	735
9 194 423	739

Артикул	стр.
9 194 423	743
9 194 423	748
9 194 423	751
9 194 423	753
9 194 423	755
9 194 423	757
9 194 424	716
9 194 424	719
9 194 424	723
9 194 424	728
9 194 424	731
9 194 424	735
9 194 424	739
9 194 424	743
9 194 424	748
9 194 424	751
9 194 424	753
9 194 424	755
9 194 424	757
9 194 425	716
9 194 425	719
9 194 425	723
9 194 425	728
9 194 425	731
9 194 425	735
9 194 425	739
9 194 425	743
9 194 425	748
9 194 425	751
9 194 425	753
9 194 425	755
9 194 425	757
9 194 426	716
9 194 426	719
9 194 426	723
9 194 426	728
9 194 426	731
9 194 426	735
9 194 426	739
9 194 426	743
9 194 426	748
9 194 426	751
9 194 426	753
9 194 426	755
9 194 426	757
9 194 427	716
9 194 427	719
9 194 427	723

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 194 427	728	9 194 442	646	9 194 467	661	9 194 483	743	9 194 526	608
9 194 427	731	9 194 442	649	9 194 467	665	9 194 484	728	9 194 526	613
9 194 427	735	9 194 442	653	9 194 467	669	9 194 484	731	9 194 526	617
9 194 427	739	9 194 443	646	9 194 467	673	9 194 484	735	9 194 527	588
9 194 427	743	9 194 443	649	9 194 468	658	9 194 484	739	9 194 527	599
9 194 427	748	9 194 443	653	9 194 468	661	9 194 484	743	9 194 527	608
9 194 427	751	9 194 445	646	9 194 468	665	9 194 486	728	9 194 527	613
9 194 427	753	9 194 445	649	9 194 468	669	9 194 486	731	9 194 527	617
9 194 427	755	9 194 445	653	9 194 468	673	9 194 486	735	9 194 528	588
9 194 427	757	9 194 447	646	9 194 469	658	9 194 486	739	9 194 528	599
9 194 428	716	9 194 447	649	9 194 469	661	9 194 486	743	9 194 528	608
9 194 428	719	9 194 447	653	9 194 469	665	9 194 489	728	9 194 528	613
9 194 428	723	9 194 448	646	9 194 469	669	9 194 489	731	9 194 528	617
9 194 428	728	9 194 448	649	9 194 469	673	9 194 489	735	9 194 529	588
9 194 428	731	9 194 448	653	9 194 471	658	9 194 489	739	9 194 529	599
9 194 428	735	9 194 450	646	9 194 471	661	9 194 489	743	9 194 529	608
9 194 428	739	9 194 450	649	9 194 471	665	9 194 491	728	9 194 529	613
9 194 428	743	9 194 450	653	9 194 471	669	9 194 491	731	9 194 529	617
9 194 428	748	9 194 452	716	9 194 471	673	9 194 491	735	9 194 530	588
9 194 428	751	9 194 452	719	9 194 474	658	9 194 491	739	9 194 530	599
9 194 428	753	9 194 452	723	9 194 474	661	9 194 491	743	9 194 530	608
9 194 428	755	9 194 454	716	9 194 474	665	9 194 493	728	9 194 530	613
9 194 428	757	9 194 454	719	9 194 474	669	9 194 493	731	9 194 530	617
9 194 429	716	9 194 454	723	9 194 474	673	9 194 493	735	9 194 531	588
9 194 429	719	9 194 455	716	9 194 476	658	9 194 493	739	9 194 531	599
9 194 429	723	9 194 455	719	9 194 476	661	9 194 493	743	9 194 531	608
9 194 429	728	9 194 455	723	9 194 476	665	9 194 522	588	9 194 531	613
9 194 429	731	9 194 456	716	9 194 476	669	9 194 522	599	9 194 531	617
9 194 429	735	9 194 456	719	9 194 476	673	9 194 522	608	9 194 532	588
9 194 429	739	9 194 456	723	9 194 478	658	9 194 522	613	9 194 532	599
9 194 429	743	9 194 458	716	9 194 478	661	9 194 522	617	9 194 532	608
9 194 429	748	9 194 458	719	9 194 478	665	9 194 523	588	9 194 532	613
9 194 429	751	9 194 458	723	9 194 478	669	9 194 523	599	9 194 532	617
9 194 429	753	9 194 460	716	9 194 478	673	9 194 523	608	9 194 533	588
9 194 429	755	9 194 460	719	9 194 480	728	9 194 523	613	9 194 533	599
9 194 429	757	9 194 460	723	9 194 480	731	9 194 523	617	9 194 533	608
9 194 432	643	9 194 461	716	9 194 480	735	9 194 524	588	9 194 533	613
9 194 433	643	9 194 461	719	9 194 480	739	9 194 524	599	9 194 533	617
9 194 434	713	9 194 461	723	9 194 480	743	9 194 524	608	9 194 536	658
9 194 435	713	9 194 463	716	9 194 482	728	9 194 524	613	9 194 536	669
9 194 436	643	9 194 463	719	9 194 482	731	9 194 524	617	9 194 536	678
9 194 437	713	9 194 463	723	9 194 482	735	9 194 525	588	9 194 536	683
9 194 439	646	9 194 465	658	9 194 482	739	9 194 525	599	9 194 536	687
9 194 439	649	9 194 465	661	9 194 482	743	9 194 525	608	9 194 537	658
9 194 439	653	9 194 465	665	9 194 483	728	9 194 525	613	9 194 537	669
9 194 441	646	9 194 465	669	9 194 483	731	9 194 525	617	9 194 537	678
9 194 441	649	9 194 465	673	9 194 483	735	9 194 526	588	9 194 537	683
9 194 441	653	9 194 467	658	9 194 483	739	9 194 526	599	9 194 537	687

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 194 538	658
9 194 538	669
9 194 538	678
9 194 538	683
9 194 538	687
9 194 539	658
9 194 539	669
9 194 539	678
9 194 539	683
9 194 539	687
9 194 540	658
9 194 540	669
9 194 540	678
9 194 540	683
9 194 540	687
9 194 541	658
9 194 541	669
9 194 541	678
9 194 541	683
9 194 541	687
9 194 542	658
9 194 542	669
9 194 542	678
9 194 542	683
9 194 542	687
9 194 543	658
9 194 543	669
9 194 543	678
9 194 543	683
9 194 543	687
9 194 544	658
9 194 544	669
9 194 544	678
9 194 544	683
9 194 544	687
9 194 545	658
9 194 545	669
9 194 545	678
9 194 545	683
9 194 545	687
9 194 546	658
9 194 546	669
9 194 546	678
9 194 546	683
9 194 546	687
9 194 547	658
9 194 547	669
9 194 547	678
9 194 547	683
9 194 547	687
9 194 550	728
9 194 550	739
9 194 550	748
9 194 550	753
9 194 550	757
9 194 551	728
9 194 551	739
9 194 551	748
9 194 551	753
9 194 551	757
9 194 552	728
9 194 552	739
9 194 552	748
9 194 552	753
9 194 552	757
9 194 553	728
9 194 553	739
9 194 553	748
9 194 553	753
9 194 553	757
9 194 554	728
9 194 554	739
9 194 554	748
9 194 554	753
9 194 554	757
9 194 555	728
9 194 555	739
9 194 555	748
9 194 555	753
9 194 555	757
9 194 556	728
9 194 556	739
9 194 556	748
9 194 556	753
9 194 556	757
9 194 557	728
9 194 557	739
9 194 557	748
9 194 557	753
9 194 557	757
9 194 558	728
9 194 558	739
9 194 558	748
9 194 558	753
9 194 558	757
9 194 559	728
9 194 559	739
9 194 559	748
9 194 559	753
9 194 559	757
9 194 560	728
9 194 560	739
9 194 560	748
9 194 560	753
9 194 560	757
9 194 561	728
9 194 561	739
9 194 561	748
9 194 561	753
9 194 561	757
9 194 596	631
9 194 597	631
9 194 598	631
9 194 599	631
9 194 600	631
9 194 601	701
9 194 602	701
9 194 603	701
9 194 604	701
9 194 605	701
9 194 606	771
9 194 607	771
9 194 608	771
9 194 609	771
9 194 610	771
9 194 614	596
9 194 615	666
9 194 616	736
9 194 618	631
9 194 620	701
9 194 622	771
9 194 623	643
9 194 624	643
9 194 625	713
9 194 626	713
9 194 627	646
9 194 627	649
9 194 627	653
9 194 627	685
9 194 627	687
9 194 628	646
9 194 628	649
9 194 628	653
9 194 628	685
9 194 628	687
9 194 629	716
9 194 629	719
9 194 629	723
9 194 629	755
9 194 629	757
9 194 630	716
9 194 630	719
9 194 630	723
9 194 630	755
9 194 630	757
9 194 635	659
9 194 635	661
9 194 635	669
9 194 635	673
9 194 635	687
9 194 636	659
9 194 636	661
9 194 636	669
9 194 636	673
9 194 636	687
9 194 637	729
9 194 637	731
9 194 637	735
9 194 637	739
9 194 637	743
9 194 637	753
9 194 637	757
9 194 638	729
9 194 638	731
9 194 638	735
9 194 638	739
9 194 638	743
9 194 638	753
9 194 638	757
9 194 639	678
9 194 639	681
9 194 640	678
9 194 640	681
9 194 641	749
9 194 641	751
9 194 642	749
9 194 642	751
9 194 646	573
9 194 646	576
9 194 646	579
9 194 646	583
9 194 646	588
9 194 646	591
9 194 646	595
9 194 646	599
9 194 646	603
9 194 646	608
9 194 646	611
9 194 646	613
9 194 646	615
9 194 646	617
9 194 647	643
9 194 647	646
9 194 647	649
9 194 647	653
9 194 647	658
9 194 647	661
9 194 647	665
9 194 647	669
9 194 647	673
9 194 647	678
9 194 647	681
9 194 647	683
9 194 647	685
9 194 647	687
9 194 648	713
9 194 648	716
9 194 648	719
9 194 648	723
9 194 648	728
9 194 648	731
9 194 648	735
9 194 648	739
9 194 648	743
9 194 648	748
9 194 648	751
9 194 648	753
9 194 648	755
9 194 648	757
9 194 652	573
9 194 652	576
9 194 652	579
9 194 652	583
9 194 652	588
9 194 652	591
9 194 652	595
9 194 652	599
9 194 652	603
9 194 652	608
9 194 652	611

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 194 652	613	9 194 680	589	9 194 721	580	9 194 815	743	9 194 884	626
9 194 652	615	9 194 680	600	9 194 723	580	9 194 816	732	9 194 885	626
9 194 652	617	9 194 681	589	9 194 725	580	9 194 816	743	9 194 886	626
9 194 653	643	9 194 681	600	9 194 730	650	9 194 818	611	9 194 887	626
9 194 653	646	9 194 682	589	9 194 732	650	9 194 819	611	9 194 888	626
9 194 653	649	9 194 682	600	9 194 734	650	9 194 820	611	9 194 889	626
9 194 653	653	9 194 684	659	9 194 739	720	9 194 821	611	9 194 891	626
9 194 653	658	9 194 684	669	9 194 741	720	9 194 822	611	9 194 892	626
9 194 653	661	9 194 685	659	9 194 743	720	9 194 823	611	9 194 893	626
9 194 653	665	9 194 685	669	9 194 764	580	9 194 825	681	9 194 894	626
9 194 653	669	9 194 686	659	9 194 764	596	9 194 826	681	9 194 895	696
9 194 653	673	9 194 686	669	9 194 765	650	9 194 827	681	9 194 896	696
9 194 653	678	9 194 687	659	9 194 765	666	9 194 828	681	9 194 897	696
9 194 653	681	9 194 687	669	9 194 766	720	9 194 829	681	9 194 898	696
9 194 653	683	9 194 688	659	9 194 766	736	9 194 830	681	9 194 899	696
9 194 653	685	9 194 688	669	9 194 797	592	9 194 832	751	9 194 900	696
9 194 653	687	9 194 689	659	9 194 797	603	9 194 833	751	9 194 902	696
9 194 656	713	9 194 689	669	9 194 798	592	9 194 834	751	9 194 903	696
9 194 656	716	9 194 691	729	9 194 798	603	9 194 835	751	9 194 904	696
9 194 656	719	9 194 691	739	9 194 799	592	9 194 836	751	9 194 905	696
9 194 656	723	9 194 692	729	9 194 799	603	9 194 837	751	9 194 906	766
9 194 656	728	9 194 692	739	9 194 800	592	9 194 843	633	9 194 907	766
9 194 656	731	9 194 693	729	9 194 800	603	9 194 844	633	9 194 908	766
9 194 656	735	9 194 693	739	9 194 801	592	9 194 845	633	9 194 909	766
9 194 656	739	9 194 694	729	9 194 801	603	9 194 846	633	9 194 910	766
9 194 656	743	9 194 694	739	9 194 802	592	9 194 847	633	9 194 911	766
9 194 656	748	9 194 695	729	9 194 802	603	9 194 852	703	9 194 913	766
9 194 656	751	9 194 695	739	9 194 804	662	9 194 853	703	9 194 914	766
9 194 656	753	9 194 696	729	9 194 804	673	9 194 854	703	9 194 915	766
9 194 656	755	9 194 696	739	9 194 805	662	9 194 855	703	9 194 916	766
9 194 656	757	9 194 698	608	9 194 805	673	9 194 856	703	9 194 917	354
9 194 657	589	9 194 699	608	9 194 806	662	9 194 861	773	9 194 918	624
9 194 657	595	9 194 700	608	9 194 806	673	9 194 862	773	9 194 919	354
9 194 657	599	9 194 701	608	9 194 807	662	9 194 863	773	9 194 920	354
9 194 658	659	9 194 702	608	9 194 807	673	9 194 864	773	9 194 920	624
9 194 658	669	9 194 703	608	9 194 808	662	9 194 865	773	9 194 921	354
9 194 659	729	9 194 705	678	9 194 808	673	9 194 869	632	9 194 921	624
9 194 659	735	9 194 706	678	9 194 809	662	9 194 869	772	9 194 922	354
9 194 659	739	9 194 707	678	9 194 809	673	9 194 870	632	9 194 922	624
9 194 660	608	9 194 708	678	9 194 811	732	9 194 870	772	9 194 923	354
9 194 661	678	9 194 709	678	9 194 811	743	9 194 871	632	9 194 923	624
9 194 662	749	9 194 710	678	9 194 812	732	9 194 871	772	9 194 924	624
9 194 677	589	9 194 712	749	9 194 812	743	9 194 875	702	9 194 926	354
9 194 677	600	9 194 713	749	9 194 813	732	9 194 876	702	9 194 927	354
9 194 678	589	9 194 714	749	9 194 813	743	9 194 877	702	9 194 927	624
9 194 678	600	9 194 715	749	9 194 814	732	9 194 881	627	9 194 928	624
9 194 679	589	9 194 716	749	9 194 814	743	9 194 882	697	9 194 929	354
9 194 679	600	9 194 717	749	9 194 815	732	9 194 883	767	9 194 929	624

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 194 930	354
9 194 931	624
9 194 932	354
9 194 933	354
9 194 933	624
9 194 934	354
9 194 934	624
9 194 935	354
9 194 935	624
9 194 936	354
9 194 936	624
9 194 937	624
9 194 939	354
9 194 940	354
9 194 940	624
9 194 941	624
9 194 942	354
9 194 942	624
9 194 948	426
9 194 949	694
9 194 950	426
9 194 951	426
9 194 951	694
9 194 952	426
9 194 952	694
9 194 953	426
9 194 953	694
9 194 954	426
9 194 954	694
9 194 955	694
9 194 957	426
9 194 958	426
9 194 958	694
9 194 959	694
9 194 960	426
9 194 960	694
9 194 961	426
9 194 962	694
9 194 963	426
9 194 964	426
9 194 964	694
9 194 965	426
9 194 965	694
9 194 966	426
9 194 966	694
9 194 967	426
9 194 967	694
9 194 968	694

Артикул	стр.
9 194 970	426
9 194 971	426
9 194 971	694
9 194 972	694
9 194 973	426
9 194 973	694
9 194 979	498
9 194 980	764
9 194 981	498
9 194 982	498
9 194 982	764
9 194 983	498
9 194 983	764
9 194 984	498
9 194 984	764
9 194 985	498
9 194 985	764
9 194 986	764
9 194 988	498
9 194 989	498
9 194 989	764
9 194 990	764
9 194 991	498
9 194 991	764
9 194 992	498
9 194 993	764
9 194 994	498
9 194 995	498
9 194 995	764
9 194 996	498
9 194 996	764
9 194 997	498
9 194 997	764
9 194 998	498
9 194 998	764
9 194 999	764
9 195 001	498
9 195 002	498
9 195 002	764
9 195 003	764
9 195 004	498
9 195 004	764
9 195 010	609
9 195 011	609
9 195 012	609
9 195 013	609
9 195 014	609
9 195 015	609

Артикул	стр.
9 195 016	609
9 195 017	609
9 195 018	609
9 195 019	609
9 195 020	609
9 195 021	609
9 195 024	679
9 195 025	679
9 195 026	679
9 195 027	679
9 195 028	679
9 195 029	679
9 195 030	679
9 195 031	679
9 195 032	679
9 195 033	679
9 195 034	679
9 195 035	679
9 195 038	749
9 195 039	749
9 195 040	749
9 195 041	749
9 195 042	749
9 195 043	749
9 195 044	749
9 195 045	749
9 195 046	749
9 195 047	749
9 195 048	749
9 195 049	749
9 195 168	1332
9 196 123	595
9 196 124	595
9 196 125	595
9 196 126	595
9 196 154	665
9 196 155	665
9 196 156	665
9 196 157	665
9 196 185	735
9 196 186	735
9 196 187	735
9 196 188	735
9 196 317	592
9 196 317	603
9 196 318	662
9 196 318	673
9 196 319	732

Артикул	стр.
9 196 319	743
9 196 320	611
9 196 321	681
9 196 322	751
9 196 348	650
9 196 349	720
9 196 841	1004
9 197 185	1009
9 199 006	1004
9 199 007	1004
9 199 008	1004
9 199 009	1004
9 199 010	1004
9 199 063	1008
9 199 560	358
9 199 560	430
9 199 560	502
9 199 561	358
9 199 561	430
9 199 561	502
9 199 562	358
9 199 562	430
9 199 562	502
9 199 769	1042
9 199 769	1044
9 199 769	1067
9 199 769	1075
9 199 901	361
9 199 901	505
9 199 902	361
9 199 902	505
9 199 903	361
9 199 903	505
9 199 904	361
9 199 904	505
9 199 905	433
9 199 906	433
9 199 907	433
9 199 908	433
9 199 909	433
9 199 910	433
9 200 386	1235
9 200 421	1139
9 200 422	1139
9 201 921	1136
9 201 921	1154
9 203 010	908
9 203 012	908

Артикул	стр.
9 203 254	503
9 203 254	770
9 203 254	961
9 203 465	431
9 203 465	700
9 203 465	961
9 203 466	359
9 203 466	630
9 203 466	961
9 203 467	503
9 203 467	770
9 203 467	961
9 203 468	431
9 203 468	700
9 203 468	961
9 203 469	359
9 203 469	630
9 203 469	961
9 204 200	356
9 204 200	500
9 204 200	766
9 204 201	428
9 204 201	696
9 204 203	356
9 204 203	500
9 204 203	766
9 204 229	626
9 204 230	428
9 204 230	696
9 204 257	596
9 204 258	666
9 204 259	736
9 204 282	368
9 204 282	638
9 204 283	440
9 204 283	708
9 204 284	512
9 204 284	778
9 206 215	595
9 206 216	595
9 206 219	595
9 206 221	595
9 206 224	665
9 206 225	665
9 206 227	665
9 206 230	665
9 206 232	735
9 206 233	735

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 206 234	735	9 206 503	1072	9 209 286	1139	9 217 435	113	9 230 052	657
9 206 245	735	9 206 505	1068	9 209 308	1139	9 219 965	798	9 230 053	657
9 206 249	1232	9 206 505	1072	9 209 310	1139	9 219 965	800	9 230 054	657
9 206 252	1233	9 206 506	1064	9 209 312	1139	9 219 966	798	9 230 055	657
9 206 256	613	9 206 506	1072	9 209 399	1139	9 219 966	800	9 230 056	677
9 206 257	683	9 206 507	1041	9 209 402	1139	9 219 966	951	9 230 057	677
9 206 258	753	9 206 507	1043	9 209 404	1139	9 219 966	953	9 230 058	677
9 206 282	1234	9 206 508	1065	9 209 406	1139	9 221 295	518	9 230 059	677
9 206 283	1234	9 206 508	1069	9 209 533	634	9 221 295	796	9 230 060	677
9 206 309	1065	9 206 508	1073	9 209 536	634	9 221 295	798	9 230 061	677
9 206 309	1069	9 206 693	1314	9 209 569	435	9 221 295	949	9 230 062	645
9 206 310	1073	9 207 045	366	9 209 572	704	9 221 295	951	9 230 064	645
9 206 311	1065	9 207 045	636	9 209 573	435	9 227 245	1154	9 230 065	657
9 206 311	1069	9 207 046	438	9 209 574	704	9 227 246	1154	9 230 066	657
9 206 313	1073	9 207 046	706	9 209 578	363	9 227 315	63	9 234 187	1233
9 206 325	584	9 207 047	510	9 209 578	507	9 227 315	212	9 234 469	301
9 206 326	654	9 207 047	776	9 209 579	774	9 227 397	136	9 234 470	373
9 206 327	724	9 207 259	511	9 209 580	363	9 228 876	575	9 234 471	445
9 206 328	600	9 207 259	777	9 209 580	507	9 228 877	575	9 234 492	373
9 206 328	604	9 207 260	511	9 209 581	774	9 228 878	575	9 234 493	445
9 206 329	670	9 207 260	777	9 209 756	1232	9 228 889	575	9 234 494	301
9 206 329	674	9 207 524	1324	9 209 880	628	9 228 890	575	9 234 541	715
9 206 330	740	9 207 638	903	9 209 880	698	9 228 891	575	9 234 542	715
9 206 330	744	9 207 642	903	9 209 880	768	9 228 892	587	9 234 543	715
9 206 483	1041	9 207 644	903	9 209 882	629	9 228 893	587	9 234 544	715
9 206 483	1043	9 208 511	1110	9 209 882	699	9 228 894	587	9 234 545	715
9 206 483	1064	9 208 744	898	9 209 882	769	9 228 895	587	9 234 546	715
9 206 483	1068	9 208 746	898	9 209 884	628	9 228 897	587	9 234 547	727
9 206 483	1072	9 208 747	900	9 209 884	698	9 228 898	587	9 234 548	727
9 206 500	1041	9 208 749	900	9 209 884	768	9 228 909	607	9 234 549	727
9 206 500	1043	9 208 750	905	9 209 886	628	9 228 910	607	9 234 550	727
9 206 500	1064	9 208 752	905	9 209 886	698	9 228 911	607	9 234 551	727
9 206 500	1068	9 209 165	1138	9 209 886	768	9 228 912	607	9 234 552	727
9 206 500	1072	9 209 167	1138	9 210 848	262	9 228 913	607	9 234 553	747
9 206 501	1041	9 209 219	1138	9 210 945	1076	9 228 914	607	9 234 554	747
9 206 501	1043	9 209 221	1138	9 211 067	362	9 228 915	575	9 234 555	747
9 206 501	1064	9 209 223	1138	9 211 078	362	9 228 916	575	9 234 556	747
9 206 501	1068	9 209 225	1138	9 211 574	631	9 228 917	587	9 234 557	747
9 206 501	1072	9 209 228	1138	9 211 576	631	9 228 918	587	9 234 558	747
9 206 502	1041	9 209 230	1138	9 211 577	701	9 229 920	1201	9 234 569	715
9 206 502	1043	9 209 232	1139	9 211 579	701	9 230 044	645	9 234 570	715
9 206 502	1064	9 209 269	1139	9 211 580	771	9 230 045	645	9 234 571	727
9 206 502	1068	9 209 272	1139	9 211 581	771	9 230 046	645	9 234 572	727
9 206 502	1072	9 209 274	1139	9 211 652	434	9 230 047	645	9 235 834	448
9 206 503	1041	9 209 277	1139	9 211 653	434	9 230 048	645	9 235 834	452
9 206 503	1043	9 209 279	1139	9 211 654	506	9 230 049	645	9 235 834	457
9 206 503	1064	9 209 281	1139	9 211 655	506	9 230 050	657	9 235 834	461
9 206 503	1068	9 209 284	1139	9 217 435	67	9 230 051	657	9 235 834	465

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 235 834	469	9 238 121	1199	9 240 681	465	9 240 684	320	9 240 687	393
9 235 835	305	9 238 122	1199	9 240 681	469	9 240 684	324	9 240 687	397
9 235 835	309	9 238 123	1199	9 240 681	472	9 240 684	328	9 240 687	400
9 235 835	313	9 238 124	1199	9 240 681	477	9 240 684	333	9 240 687	405
9 235 835	317	9 238 321	67	9 240 681	480	9 240 684	336	9 240 687	408
9 235 835	321	9 238 321	113	9 240 681	484	9 240 684	340	9 240 687	412
9 235 835	325	9 238 639	1297	9 240 681	488	9 240 684	344	9 240 687	416
9 235 835	377	9 238 641	1296	9 240 681	492	9 240 684	348	9 240 687	420
9 235 835	381	9 239 087	235	9 240 683	304	9 240 684	376	9 240 687	448
9 235 835	385	9 239 088	235	9 240 683	308	9 240 684	380	9 240 687	452
9 235 835	389	9 239 099	235	9 240 683	312	9 240 684	385	9 240 687	457
9 235 835	393	9 239 310	1200	9 240 683	316	9 240 684	388	9 240 687	460
9 235 835	397	9 239 311	1200	9 240 683	320	9 240 684	393	9 240 687	465
9 235 837	720	9 239 731	575	9 240 683	324	9 240 684	397	9 240 687	469
9 235 837	736	9 239 733	607	9 240 683	328	9 240 684	400	9 240 687	472
9 235 838	580	9 239 784	283	9 240 683	333	9 240 684	405	9 240 687	477
9 235 838	596	9 240 161	796	9 240 683	336	9 240 684	408	9 240 687	480
9 235 838	650	9 240 162	796	9 240 683	340	9 240 684	412	9 240 687	484
9 235 838	666	9 240 163	796	9 240 683	344	9 240 684	416	9 240 687	488
9 236 526	800	9 240 164	796	9 240 683	348	9 240 684	420	9 240 687	492
9 236 526	953	9 240 681	304	9 240 683	376	9 240 684	448	9 240 688	304
9 236 527	800	9 240 681	308	9 240 683	380	9 240 684	452	9 240 688	308
9 236 605	1201	9 240 681	312	9 240 683	385	9 240 684	457	9 240 688	312
9 236 718	518	9 240 681	316	9 240 683	388	9 240 684	460	9 240 688	316
9 236 718	796	9 240 681	320	9 240 683	393	9 240 684	465	9 240 688	320
9 236 718	798	9 240 681	324	9 240 683	397	9 240 684	469	9 240 688	324
9 236 718	800	9 240 681	328	9 240 683	400	9 240 684	472	9 240 688	328
9 236 718	949	9 240 681	333	9 240 683	405	9 240 684	477	9 240 688	333
9 236 718	951	9 240 681	336	9 240 683	408	9 240 684	480	9 240 688	336
9 236 718	953	9 240 681	340	9 240 683	412	9 240 684	484	9 240 688	340
9 237 120	64	9 240 681	344	9 240 683	416	9 240 684	488	9 240 688	344
9 237 120	213	9 240 681	348	9 240 683	420	9 240 684	492	9 240 688	348
9 237 852	1196	9 240 681	376	9 240 683	448	9 240 687	304	9 240 688	376
9 237 880	1196	9 240 681	380	9 240 683	452	9 240 687	308	9 240 688	380
9 237 881	1196	9 240 681	385	9 240 683	457	9 240 687	312	9 240 688	385
9 237 882	1197	9 240 681	388	9 240 683	460	9 240 687	316	9 240 688	388
9 237 890	1196	9 240 681	393	9 240 683	465	9 240 687	320	9 240 688	393
9 237 900	1198	9 240 681	397	9 240 683	469	9 240 687	324	9 240 688	397
9 237 901	1198	9 240 681	400	9 240 683	472	9 240 687	328	9 240 688	400
9 237 902	1198	9 240 681	405	9 240 683	477	9 240 687	333	9 240 688	405
9 237 903	1198	9 240 681	408	9 240 683	480	9 240 687	336	9 240 688	408
9 237 904	1197	9 240 681	412	9 240 683	484	9 240 687	340	9 240 688	412
9 237 905	1197	9 240 681	416	9 240 683	488	9 240 687	344	9 240 688	416
9 237 906	1197	9 240 681	420	9 240 683	492	9 240 687	348	9 240 688	420
9 237 916	1201	9 240 681	448	9 240 684	304	9 240 687	376	9 240 688	448
9 237 917	1201	9 240 681	452	9 240 684	308	9 240 687	380	9 240 688	452
9 238 119	1199	9 240 681	457	9 240 684	312	9 240 687	385	9 240 688	457
9 238 120	1199	9 240 681	460	9 240 684	316	9 240 687	388	9 240 688	460

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 240 688	465	9 240 690	320	9 240 691	393	9 240 692	465	9 240 694	320
9 240 688	469	9 240 690	324	9 240 691	397	9 240 692	469	9 240 694	324
9 240 688	472	9 240 690	328	9 240 691	400	9 240 692	472	9 240 694	328
9 240 688	477	9 240 690	333	9 240 691	405	9 240 692	477	9 240 694	333
9 240 688	480	9 240 690	336	9 240 691	408	9 240 692	480	9 240 694	336
9 240 688	484	9 240 690	340	9 240 691	412	9 240 692	484	9 240 694	340
9 240 688	488	9 240 690	344	9 240 691	416	9 240 692	488	9 240 694	344
9 240 688	492	9 240 690	348	9 240 691	420	9 240 692	492	9 240 694	348
9 240 689	304	9 240 690	376	9 240 691	448	9 240 693	304	9 240 694	376
9 240 689	308	9 240 690	380	9 240 691	452	9 240 693	308	9 240 694	380
9 240 689	312	9 240 690	385	9 240 691	457	9 240 693	312	9 240 694	385
9 240 689	316	9 240 690	388	9 240 691	460	9 240 693	316	9 240 694	388
9 240 689	320	9 240 690	393	9 240 691	465	9 240 693	320	9 240 694	393
9 240 689	324	9 240 690	397	9 240 691	469	9 240 693	324	9 240 694	397
9 240 689	328	9 240 690	400	9 240 691	472	9 240 693	328	9 240 694	400
9 240 689	333	9 240 690	405	9 240 691	477	9 240 693	333	9 240 694	405
9 240 689	336	9 240 690	408	9 240 691	480	9 240 693	336	9 240 694	408
9 240 689	340	9 240 690	412	9 240 691	484	9 240 693	340	9 240 694	412
9 240 689	344	9 240 690	416	9 240 691	488	9 240 693	344	9 240 694	416
9 240 689	348	9 240 690	420	9 240 691	492	9 240 693	348	9 240 694	420
9 240 689	376	9 240 690	448	9 240 692	304	9 240 693	376	9 240 694	448
9 240 689	380	9 240 690	452	9 240 692	308	9 240 693	380	9 240 694	452
9 240 689	385	9 240 690	457	9 240 692	312	9 240 693	385	9 240 694	457
9 240 689	388	9 240 690	460	9 240 692	316	9 240 693	388	9 240 694	460
9 240 689	393	9 240 690	465	9 240 692	320	9 240 693	393	9 240 694	465
9 240 689	397	9 240 690	469	9 240 692	324	9 240 693	397	9 240 694	469
9 240 689	400	9 240 690	472	9 240 692	328	9 240 693	400	9 240 694	472
9 240 689	405	9 240 690	477	9 240 692	333	9 240 693	405	9 240 694	477
9 240 689	408	9 240 690	480	9 240 692	336	9 240 693	408	9 240 694	480
9 240 689	412	9 240 690	484	9 240 692	340	9 240 693	412	9 240 694	484
9 240 689	416	9 240 690	488	9 240 692	344	9 240 693	416	9 240 694	488
9 240 689	420	9 240 690	492	9 240 692	348	9 240 693	420	9 240 694	492
9 240 689	448	9 240 691	304	9 240 692	376	9 240 693	448	9 240 695	304
9 240 689	452	9 240 691	308	9 240 692	380	9 240 693	452	9 240 695	308
9 240 689	457	9 240 691	312	9 240 692	385	9 240 693	457	9 240 695	312
9 240 689	460	9 240 691	316	9 240 692	388	9 240 693	460	9 240 695	316
9 240 689	465	9 240 691	320	9 240 692	393	9 240 693	465	9 240 695	320
9 240 689	469	9 240 691	324	9 240 692	397	9 240 693	469	9 240 695	324
9 240 689	472	9 240 691	328	9 240 692	400	9 240 693	472	9 240 695	328
9 240 689	477	9 240 691	333	9 240 692	405	9 240 693	477	9 240 695	333
9 240 689	480	9 240 691	336	9 240 692	408	9 240 693	480	9 240 695	336
9 240 689	484	9 240 691	340	9 240 692	412	9 240 693	484	9 240 695	340
9 240 689	488	9 240 691	344	9 240 692	416	9 240 693	488	9 240 695	344
9 240 689	492	9 240 691	348	9 240 692	420	9 240 693	492	9 240 695	348
9 240 690	304	9 240 691	376	9 240 692	448	9 240 694	304	9 240 695	376
9 240 690	308	9 240 691	380	9 240 692	452	9 240 694	308	9 240 695	380
9 240 690	312	9 240 691	385	9 240 692	457	9 240 694	312	9 240 695	385
9 240 690	316	9 240 691	388	9 240 692	460	9 240 694	316	9 240 695	388

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 240 695	393
9 240 695	397
9 240 695	400
9 240 695	405
9 240 695	408
9 240 695	412
9 240 695	416
9 240 695	420
9 240 695	448
9 240 695	452
9 240 695	457
9 240 695	460
9 240 695	465
9 240 695	469
9 240 695	472
9 240 695	477
9 240 695	480
9 240 695	484
9 240 695	488
9 240 695	492
9 240 696	304
9 240 696	308
9 240 696	312
9 240 696	316
9 240 696	320
9 240 696	324
9 240 696	328
9 240 696	333
9 240 696	336
9 240 696	340
9 240 696	344
9 240 696	348
9 240 696	376
9 240 696	380
9 240 696	385
9 240 696	388
9 240 696	393
9 240 696	397
9 240 696	400
9 240 696	405
9 240 696	408
9 240 696	412
9 240 696	416
9 240 696	420
9 240 696	448
9 240 696	452
9 240 696	457
9 240 696	460

Артикул	стр.
9 240 696	465
9 240 696	469
9 240 696	472
9 240 696	477
9 240 696	480
9 240 696	484
9 240 696	488
9 240 696	492
9 240 697	304
9 240 697	308
9 240 697	312
9 240 697	316
9 240 697	320
9 240 697	324
9 240 697	328
9 240 697	333
9 240 697	336
9 240 697	340
9 240 697	344
9 240 697	348
9 240 697	376
9 240 697	380
9 240 697	385
9 240 697	388
9 240 697	393
9 240 697	397
9 240 697	400
9 240 697	405
9 240 697	408
9 240 697	412
9 240 697	416
9 240 697	420
9 240 697	448
9 240 697	452
9 240 697	457
9 240 697	460
9 240 697	465
9 240 697	469
9 240 697	472
9 240 697	477
9 240 697	480
9 240 697	484
9 240 697	488
9 240 697	492
9 240 698	304
9 240 698	308
9 240 698	312
9 240 698	316

Артикул	стр.
9 240 698	320
9 240 698	324
9 240 698	328
9 240 698	333
9 240 698	336
9 240 698	340
9 240 698	344
9 240 698	348
9 240 698	376
9 240 698	380
9 240 698	385
9 240 698	388
9 240 698	393
9 240 698	397
9 240 698	400
9 240 698	405
9 240 698	408
9 240 698	412
9 240 698	416
9 240 698	420
9 240 698	448
9 240 698	452
9 240 698	457
9 240 698	460
9 240 698	465
9 240 698	469
9 240 698	472
9 240 698	477
9 240 698	480
9 240 698	484
9 240 698	488
9 240 698	492
9 240 699	576
9 240 699	579
9 240 699	583
9 240 699	589
9 240 699	595
9 240 699	600
9 240 699	613
9 240 699	615
9 240 699	617
9 240 699	646
9 240 699	649
9 240 699	653
9 240 699	659
9 240 699	665
9 240 699	669
9 240 699	679

Артикул	стр.
9 240 699	683
9 240 699	685
9 240 699	687
9 240 699	716
9 240 699	719
9 240 699	723
9 240 699	729
9 240 699	735
9 240 699	739
9 240 699	749
9 240 699	753
9 240 699	755
9 240 699	757
9 240 700	576
9 240 700	579
9 240 700	583
9 240 700	589
9 240 700	595
9 240 700	600
9 240 700	613
9 240 700	615
9 240 700	617
9 240 700	646
9 240 700	649
9 240 700	653
9 240 700	659
9 240 700	665
9 240 700	669
9 240 700	679
9 240 700	683
9 240 700	685
9 240 700	687
9 240 700	716
9 240 700	719
9 240 700	723
9 240 700	729
9 240 700	735
9 240 700	739
9 240 700	749
9 240 700	753
9 240 700	755
9 240 700	757
9 240 701	576
9 240 701	579
9 240 701	583
9 240 701	589
9 240 701	595
9 240 701	600

Артикул	стр.
9 240 701	613
9 240 701	615
9 240 701	617
9 240 701	646
9 240 701	649
9 240 701	653
9 240 701	659
9 240 701	665
9 240 701	669
9 240 701	679
9 240 701	683
9 240 701	685
9 240 701	687
9 240 701	716
9 240 701	719
9 240 701	723
9 240 701	729
9 240 701	735
9 240 701	739
9 240 701	749
9 240 701	753
9 240 701	755
9 240 701	757
9 240 702	576
9 240 702	579
9 240 702	583
9 240 702	589
9 240 702	595
9 240 702	600
9 240 702	613
9 240 702	615
9 240 702	617
9 240 702	646
9 240 702	649
9 240 702	653
9 240 702	659
9 240 702	665
9 240 702	669
9 240 702	679
9 240 702	683
9 240 702	685
9 240 702	687
9 240 702	716
9 240 702	719
9 240 702	723
9 240 702	729
9 240 702	735
9 240 702	739

Перечень артикулов

Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.	Артикул	стр.
9 240 702	749	9 240 704	679	9 240 706	600	9 240 707	739	9 240 882	514
9 240 702	753	9 240 704	683	9 240 706	613	9 240 707	749	9 240 883	514
9 240 702	755	9 240 704	685	9 240 706	615	9 240 707	753	9 240 884	516
9 240 702	757	9 240 704	687	9 240 706	617	9 240 707	755	9 240 885	516
9 240 703	576	9 240 704	716	9 240 706	646	9 240 707	757	9 240 886	516
9 240 703	579	9 240 704	719	9 240 706	649	9 240 708	576	9 240 887	516
9 240 703	583	9 240 704	723	9 240 706	653	9 240 708	579	9 240 888	516
9 240 703	589	9 240 704	729	9 240 706	659	9 240 708	583	9 240 889	516
9 240 703	595	9 240 704	735	9 240 706	665	9 240 708	589	9 240 890	516
9 240 703	600	9 240 704	739	9 240 706	669	9 240 708	595	9 240 891	516
9 240 703	613	9 240 704	749	9 240 706	679	9 240 708	613	9 240 893	516
9 240 703	615	9 240 704	753	9 240 706	683	9 240 708	615	9 240 894	516
9 240 703	617	9 240 704	755	9 240 706	685	9 240 708	617	9 240 897	516
9 240 703	646	9 240 704	757	9 240 706	687	9 240 708	646	9 240 898	516
9 240 703	649	9 240 705	576	9 240 706	716	9 240 708	649	9 240 899	516
9 240 703	653	9 240 705	579	9 240 706	719	9 240 708	653	9 240 900	516
9 240 703	659	9 240 705	583	9 240 706	723	9 240 708	659	9 240 901	516
9 240 703	665	9 240 705	589	9 240 706	729	9 240 708	665	9 240 902	516
9 240 703	669	9 240 705	595	9 240 706	735	9 240 708	669	9 240 903	516
9 240 703	679	9 240 705	600	9 240 706	739	9 240 708	679	9 241 038	518
9 240 703	683	9 240 705	613	9 240 706	749	9 240 708	683	9 241 049	518
9 240 703	685	9 240 705	615	9 240 706	753	9 240 708	685	9 241 050	518
9 240 703	687	9 240 705	617	9 240 706	755	9 240 708	687	9 241 051	518
9 240 703	716	9 240 705	646	9 240 706	757	9 240 708	716	9 242 552	948
9 240 703	719	9 240 705	649	9 240 707	576	9 240 708	719	9 242 553	948
9 240 703	723	9 240 705	653	9 240 707	579	9 240 708	723	9 242 926	575
9 240 703	729	9 240 705	659	9 240 707	583	9 240 708	729	9 242 927	575
9 240 703	735	9 240 705	665	9 240 707	589	9 240 708	735	9 242 928	575
9 240 703	739	9 240 705	669	9 240 707	595	9 240 708	739	9 242 929	575
9 240 703	749	9 240 705	679	9 240 707	600	9 240 708	749	9 242 930	575
9 240 703	753	9 240 705	683	9 240 707	613	9 240 708	753	9 242 931	587
9 240 703	755	9 240 705	685	9 240 707	615	9 240 708	755	9 242 932	587
9 240 703	757	9 240 705	687	9 240 707	617	9 240 708	757	9 242 933	587
9 240 704	576	9 240 705	716	9 240 707	646	9 240 853	514	9 242 934	587
9 240 704	579	9 240 705	719	9 240 707	649	9 240 854	514	9 242 935	587
9 240 704	583	9 240 705	723	9 240 707	653	9 240 856	514	9 242 936	587
9 240 704	589	9 240 705	729	9 240 707	659	9 240 857	514	9 242 937	607
9 240 704	595	9 240 705	735	9 240 707	665	9 240 869	514	9 242 939	607
9 240 704	600	9 240 705	739	9 240 707	669	9 240 870	514	9 242 941	607
9 240 704	613	9 240 705	749	9 240 707	679	9 240 871	514	9 242 943	607
9 240 704	615	9 240 705	753	9 240 707	683	9 240 872	514	9 242 944	607
9 240 704	617	9 240 705	755	9 240 707	685	9 240 873	514	9 243 682	790
9 240 704	646	9 240 705	757	9 240 707	687	9 240 874	514	9 243 685	790
9 240 704	649	9 240 706	576	9 240 707	716	9 240 877	514	9 243 688	790
9 240 704	653	9 240 706	579	9 240 707	719	9 240 878	514	9 243 691	792
9 240 704	659	9 240 706	583	9 240 707	723	9 240 879	514	9 243 694	792
9 240 704	665	9 240 706	589	9 240 707	729	9 240 880	514	9 243 697	792
9 240 704	669	9 240 706	595	9 240 707	735	9 240 881	514	9 243 700	792

Перечень артикулов

Артикул	стр.
9 243 703	792
9 243 706	792
9 243 707	790
9 243 708	790
9 243 710	790
9 243 711	790
9 243 713	790
9 243 714	790
9 243 716	792
9 243 717	792
9 243 719	792
9 243 720	792
9 243 722	792
9 243 723	792
9 243 725	792
9 243 726	792
9 243 728	792
9 243 729	792
9 243 731	792
9 243 732	792
9 243 760	794
9 243 763	794
9 243 766	794
9 243 778	794
9 243 781	794
9 243 784	794
9 245 377	938
9 245 379	938
9 245 381	938
9 245 382	938
9 245 384	938
9 245 386	938
9 245 388	938
9 245 390	938
9 245 392	938
9 245 394	938
9 245 396	938
9 245 409	645
9 245 431	645
9 245 433	657
9 245 434	657
9 245 435	677
9 245 436	677
9 245 438	715
9 245 440	715
9 245 441	727
9 245 442	727
9 245 443	747
9 245 444	747
9 245 475	573
9 245 476	643
9 245 477	713
9 246 312	949
9 246 315	949
9 246 316	949
9 247 529	938
9 247 529	940
9 247 529	947
9 247 737	940
9 247 738	940
9 247 740	940
9 247 742	940
9 247 744	940
9 247 746	940
9 247 758	940
9 248 018	1330
9 248 444	940
9 248 729	575
9 248 730	575
9 248 731	575
9 248 732	587
9 248 733	587
9 248 734	587
9 248 735	607
9 248 736	607
9 248 737	607
9 248 738	607
9 248 739	607
9 248 740	645
9 248 741	645
9 248 742	645
9 248 743	657
9 248 744	657
9 248 745	657
9 248 746	677
9 248 747	677
9 248 748	677
9 248 749	677
9 248 750	677
9 248 751	715
9 248 752	715
9 248 753	715
9 248 754	727
9 248 755	727
9 248 756	727
9 248 757	747
9 248 758	747
9 248 759	747
9 248 760	747
9 248 761	747
9 248 766	283
9 252 534	948
9 252 651	1236
9 254 549	951
9 254 859	575
9 254 860	575
9 254 861	575
9 254 862	575
9 254 863	575
9 254 864	575
9 254 865	575
9 254 866	587
9 254 867	587
9 254 868	587
9 254 869	587
9 254 870	587
9 254 871	587
9 254 872	607
9 254 873	607
9 254 874	607
9 254 875	607
9 254 876	607
9 254 877	607
9 254 878	645
9 254 879	645
9 254 880	645
9 254 881	645
9 254 882	645
9 254 883	645
9 254 884	645
9 254 885	645
9 254 886	645
9 254 887	657
9 254 888	657
9 254 889	657
9 254 890	657
9 254 891	657
9 254 892	657
9 254 893	677
9 254 894	677
9 254 895	677
9 254 896	677
9 254 897	677
9 254 898	677
9 259 359	575
9 259 360	575
9 264 122	932
9 264 123	932
9 264 191	1200
9 265 958	1199
9 265 959	1199
9 265 960	1199
9 266 111	1199
9 266 112	1199
9 266 113	1199
9 266 220	1200
9 270 469	932
9 270 470	932
9 270 512	932
9 270 513	932
9 270 520	932
9 270 531	932
9 270 532	932
9 270 533	932
9 270 534	932
9 270 535	932
9 270 537	932
9 270 538	932
9 273 032	926
9 273 033	926
9 273 034	926
9 273 035	926
9 273 038	926
9 273 039	926
9 273 040	926
9 273 041	926
9 273 042	926
9 273 043	926
9 273 044	926
9 273 045	926
9 273 046	926
9 273 047	926

Техническая и правовая информация

Общие технические условия

Инструкции и информация по монтажу и нагрузочным способностям, представленные в этом каталоге, подразумевают монтаж с использованием крепежа, указанного Hettich, к материалу корпуса, обеспечивающему сопротивление на вырывание > 1,000 Н в соответствии со стандартом EN 320. Hettich не несет ответственности за использование производителем мебели прочих материалов или способов крепления. В случае применения прочих материалов или способов крепления производитель мебели должен самостоятельно удостовериться в качестве и нагрузочной способности своей продукции.

Монтажные ситуации, приведенные в этом каталоге, использованы для иллюстрации возможных конструкций. Производитель мебели несет ответственность за соответствие своей продукции требованиям по безопасности и установленным стандартам. Мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию по изделиям Hettich.

Правовая информация

© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
32278 Kirchlengern· Germany

2020

Мы обладаем всеми авторскими правами на этот каталог. Данный каталог не может быть копирован частично или полностью без нашего письменного разрешения. Допускаются технические изменения. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG не несет ответственности за возможные опечатки или ошибки. Цвета в каталоге могут не полностью совпадать с цветом изделий.

Петли 27 – 286

Системы выдвижных ящиков 287 - 910

Направляющие для деревянных ящиков 911 - 964

Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей 965 - 1246

Соединительная фурнитура 1247 - 1286

Внутреннее оборудование для шкафов 1287 - 1290

Производственная техника 1291 - 1341

Перечень артикулов 1342 - 1392

www.hettich.ru

Technik für Möbel

Hettich